



AVK zorgt voor uniformiteit in de meterkast door gebruik te maken van de funderingsdoorvoer en de meterkastvloerplaat. De gestandaardiseerde funderingsdoorvoer heeft een gatenpatroon welke naadloos aansluit op het gatenpatroon van de meterkastvloerplaat. Hij is bestemd voor de doorvoer van gas, elektra, cai en telefoon. De funderingsdoorvoer kan op een eenvoudige manier in de gevel worden gestort, hetzij op de traditionele manier, hetzij in een prefab funderingsbalk. Doordat de funderingsdoorvoer is voorzien van gasbelemmerende doppen is het geen probleem als van een bepaalde doorvoer geen gebruik wordt gemaakt.

Product omschrijving

Funderingsdoorvoer zorgt voor uniformiteit in de meterkast en voldoet aan de eisen conform NEN 2768 en is KOMO goedgekeurd.

Normering

- Voldoet aan de eisen conform NEN 2768
- KOMO goedgekeurd
- Netbeheerders adviseren met nadruk funderingsdoorvoer toe te passen om afkeur te voorkomen.


Kenmerken:

- Gatenpatroon conform IWUN richtlijnen en NEN 2768
- Toepasbaar in alle voorkomende bewapeningen
- De funderingsdoorvoer waarborgt een veilige aansluiting
- Gasbelemmering conform NEN 2768
- Onafhankelijk toepasbaar zowel bij links als recht invoeren in de meterkastvloerplaat
- Toepasbaar bij alle funderingstypen en afmetingen
- Recyclebaar kunststof
- Verkrijgbaar op een groot aantal distributiepunten
- Correcte installatie voorkomt afkeuring door nutsbedrijven

Accessoires:

Meterkastvloerplaat (MKP), mantelbuizen

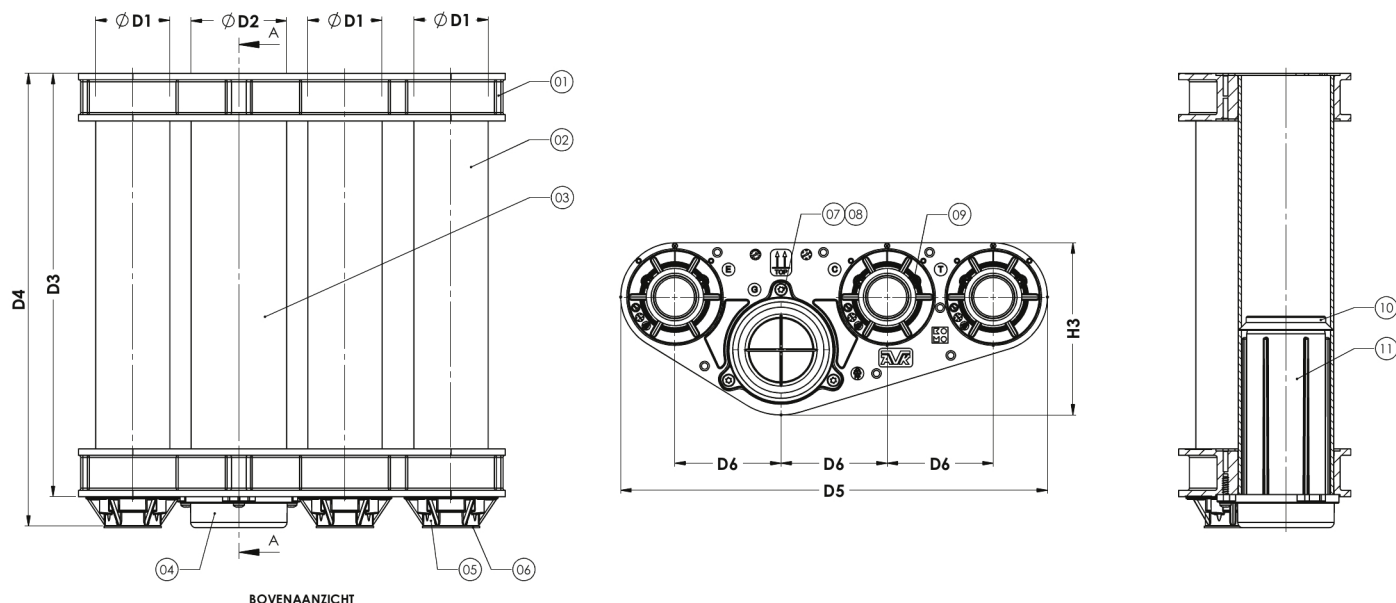


Onderdelen:

1. Aansluitblok	PP	7. Schroef	Roestvaststaal A2
2. Doorvoerbuys (70 x 1,5 mm)	PVC	8. Sluitring	Roestvaststaal A4
3. Doorvoerbuys (90 x 3,2 mm)	PVC	9. Schroef	Roestvaststaal A2
4. Beschermkap vulbus	PE	10. Afdichtring vulbus	Rubber
5. Kabelplug	POM	11. Vulbus	POM
6. Kabelplug dop	PE		

Onderdelen kunnen door minimaal gelijkwaardige materialen vervangen worden.

Referentienummers en afmetingen:

AVK artikel nr.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H3	Theoretisch gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
80-47-10000 (1)	70	90	400	430	403	100	163	3,14
80-47-10002 (2)	70	90	400	430	-	100	163	0,95
80-47-10010 (3)	70	90	400	430	403	100	163	2,82
80-47-10011 (4)	70	90	-	-	403	100	163	2,17
80-47-10012 (5)	70	90	-	-	403	100	163	1,85

(1) Standaard uitvoering; bestaande uit onderdelen 1-11
 (2) Instortset bestaande uit onderdelen 1-3 (incl. flensdoppen)
 (3) Set zonder vulbus; bestaande uit onderdelen 1-3, 5, 6, 9
 (4) Set zonder doorvoerbuizen; bestaande uit onderdelen 1, 4-11
 (5) Set zonder vulbus en doorvoerbuizen; bestaande uit onderdelen 1, 5, 6, 9