



MÜCHER DICHTUNGEN®

Flexibele EPDM Mücher overgangs- koppeling type MAC



Toepassing verlopende overgangskoppeling type MAC

Waar aansluitingen of overgangen in leidingsystemen niet met standaard hulpstukken kunnen worden gemaakt, is een Mücher rubberen koppeling de ideale oplossing. Flexibele rubberen koppelingen zijn uitermate geschikt voor het uitvoeren van reparaties of uitbreidingen aan leidingen, vooral wanneer er een verbinding tussen twee verschillende materialen moet worden gemaakt. De rubberen koppelingen zijn aan te sluiten op alle soorten kunststof, gres, beton en keramiek. Iedere flexibele rubberen koppeling is inzetbaar voor een groot diameterbereik. Voor situaties waarbij er een groter verschil tussen de te koppelen leidingdiameters is, zijn er tevens flexibele rubberen verloopstukken leverbaar. Door het uitgebreide assortimenten in diameters, is er voor iedere toepassing een geschikte Mücher koppeling voorhanden.

Materiaal


Het gebruikte EPDM rubber is uitstekend bestand tegen zowel zure als basische vloeistoffen en is UV bestendig. Door het grote toegestane temperatuurbereik van -40 tot 120° Celsius kan de Mücher koppeling in veel verschillende situaties worden toegepast. De standaard Mücher koppelingen zijn lekdicht tot een interne waterdruk van maximaal 0,6 bar. De hoogwaardige slangklemmen zijn gemaakt van roestvast staal en zorgen voor een zekere omklemming van de leidingen. Montage van Mücher koppelingen is door het aandraaien van de slangklemmen zeer eenvoudig.

Specificaties

Overgangstuk tussen verschillende buitendiameters.
Voor o.a. buizen van verschillende materiaalsoorten.
Voor boven- en ondergronds gebruik.
Betrouwbare en professionele oplossing.
Waterdicht tot 0,6 bar / vacuüm -0,3 bar.
Let op de stroomrichting bij inwendige diameterverandering.

Bekijk de
achterzijde voor
de Technische
specificaties.

Montage

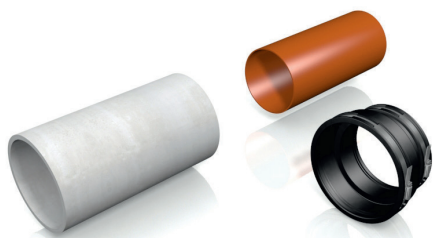

Breng de te verbinden buizen in een lijn.




Schuif de koppeling over een buiseinde.



Schuif buis 2 in de andere zijde.
Draai daarna beide slangklemmen aan.



Flexibele EPDM Mücher overgangskoppeling type MAC



Assortiment en technische specificaties

Artikelnummer	Type	A Bereik (mm)	B Bereik (mm)	L Lengte (mm)	Waterdichtheid (bar)	Nm	Gewicht (kg)
20024024	MAC0502	40 - 50	32 - 40	64	0,6	3	0,1
20024025	MAC0632	53 - 63	32 - 40	56	0,6	3	0,1
20024026	MAC0893	75 - 89	40 - 50	95	0,6	3	0,4
20046640	MAC1153	100 - 115	40 - 50	95	0,6	3	0,5
20024027	MAC1251	110 - 125	80 - 95	120	0,6	3	0,6
20046641	MAC1361	121 - 136	80 - 95	120	0,6	6	0,7
20046642	MAC1362	121 - 136	100 - 115	102	0,6	6	0,6
20046643	MAC1363	121 - 136	110 - 125	120	0,6	6	0,6
20024028	MAC1452	130 - 145	110 - 125	120	0,6	6	0,7
20046644	MAC1603	144 - 160	121 - 136	120	0,6	6	0,8
20024029	MAC1702	155 - 170	110 - 125	120	0,6	6	0,8
20046645	MAC1703	155 - 170	130 - 145	120	0,6	6	0,8
20046646	MAC1923	170 - 192	121 - 136	120	0,6	6	0,9
20046647	MAC1924	170 - 192	144 - 160	120	0,6	6	0,9
20046648	MAC2001	180 - 200	155 - 170	150	0,6	6	1,3
20024030	MAC2002	180 - 200	160 - 180	150	0,6	6	1,3
20046649	MAC2102	185 - 210	110 - 125	150	0,6	6	1,3
20047634	MAC2105	185 - 210	144 - 160	150	0,6	6	1,2
20046650	MAC2203	195 - 220	155 - 170	150	0,6	6	1,2
20056651	MAC2356	210 - 235	190 - 215	150	0,6	6	1,5
20046652	MAC2654	240 - 265	144 - 160	150	0,6	6	1,8
20046653	MAC2655	240 - 265	170 - 192	150	0,6	6	1,7
20046654	MAC2656	240 - 265	190 - 215	150	0,6	6	1,7
20047635	MAC2657	240 - 265	210 - 235	150	0,6	6	1,7
20046655	MAC2755	250 - 275	195 - 220	165	0,6	6	2,3
20047636	MAC2908	265 - 290	240 - 265	149	0,6	6	1,9
20046657	MAC3208	295 - 320	240 - 265	150	0,6	6	2,6
20046658	MAC3257	300 - 325	250 - 275	165	0,6	6	2,7