



MÜCHER DICHTUNGEN®

Flexibele rechte Mücher koppeling type MDC



Toepassing rechte koppeling type MDC

Waar aansluitingen of overgangen in leidingsystemen niet met standaard hulpstukken kunnen worden gemaakt, is een Mücher rubberen koppeling de ideale oplossing. Flexibele rubberen koppelingen zijn uitermate geschikt voor het uitvoeren van reparaties of uitbreidingen aan leidingen, vooral wanneer er een verbinding tussen twee verschillende materialen moet worden gemaakt. De rubberen koppelingen zijn aan te sluiten op alle soorten kunststof, gres, beton en keramiek. Iedere flexibele rubberen koppeling is inzetbaar voor een groot diameterbereik. Voor situaties waarbij er een groter verschil tussen de te koppelen leidingdiameters is, zijn er tevens flexibele rubberen verloopstukken leverbaar. Door het uitgebreide assortimenten in diameters, is er voor iedere toepassing een geschikte Mücher koppeling voorhanden.

Materiaal


Het gebruikte EPDM rubber is uitstekend bestand tegen zowel zure als basische vloeistoffen en is UV bestendig. Door het grote toegestane temperatuurbereik van -40 tot 120° Celsius kan de Mücher koppeling in veel verschillende situaties worden toegepast. De Mücher rechte koppelingen type MDC zijn lekdicht tot een interne waterdruk van maximaal 0,6 bar. De hoogwaardige slangklemmen zijn gemaakt van roestvast staal en zorgen voor een zekere omklemming van de leidingen. Montage van Mücher koppelingen is door het aandraaien van de slangklemmen zeer eenvoudig.

Specificaties


Koppelstuk tussen buizen met de zelfde buitendiameters.
Voor o.a. buizen van verschillende materiaalsoorten.
Voor boven- en ondergronds gebruik.
Betrouwbare en professionele oplossing.
Waterdicht tot 0,6 bar / vacuüm -0,3 bar.

*Bekijk de
achterzijde voor
de Technische
specificaties.*

Montage

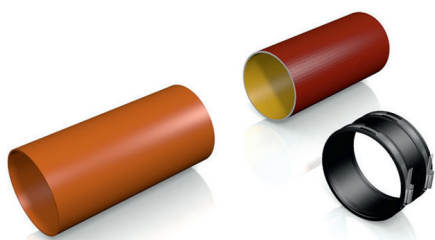

Breng de te verbinden buizen in een lijn.

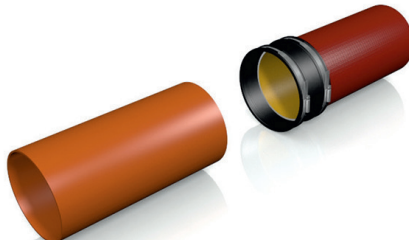


Schuif de koppeling over een buiseinde.



Schuif buis 2 in de andere zijde.
Draai daarna beide slangklemmen aan.



Flexibele rechte Mücher koppeling type MDC



Assortiment en technische specificaties

Artikelnummer	Type	A Bereik (mm)	L Lengte (mm)	Waterdichtheid (bar)	Nm	Gewicht (kg)
20024010	MDC40	32 - 40	64	0,6	3	0,10
20024011	MDC50	42 - 50	64	0,6	3	0,10
20024012	MDC65	55 - 65	85	0,6	3	0,20
20024013	MDC89	75 - 89	90	0,6	3	0,35
20024014	MDC115	100 - 115	120	0,6	6	0,45
20024015	MDC120	105 - 120	106	0,6	6	0,35
20024016	MDC137	120 - 137	120	0,6	6	0,40
20024017	MDC162	137 - 162	120	0,6	6	0,50
20024018	MDC175	150 - 175	120	0,6	6	0,55
20024019	MDC200	175 - 200	150	0,6	6	0,55
20054020	MDC 225	200 - 225	150	0,6	6	0,70
20024022	MDC250	225 - 250	150	0,6	6	0,70
20224023	MDC320	290 - 320		0,6	6	