Montagehandleiding




PP Knelkoppelingen


Serie 150 - PN16 | ø16-63mm
PN10 | ø75mm

Plas-Fit knelkoppelingen zijn geschikt voor gebruik met PE-leidingsystemen in (drink-)waterdistributie, industriële installaties en beregeningssystemen. De koppelingen zijn geschikt voor een werktemperatuur die gelijk is aan die van de PE-leidingen. Niet geschikt voor heet water (max.40°C).


Montagehandleiding

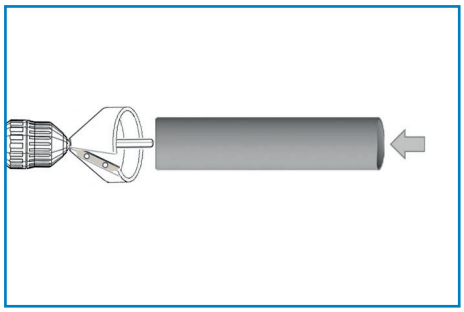


Stap 1
Afhankelijk van de diameter, knip, snij of zaag de buis haaks op de gewenst lengte af. Ontbraam de zaagsnede en schuin het buiseinde af. Maak hiervoor eventueel gebruik van de DYKA Spinning Burr ontbramer.

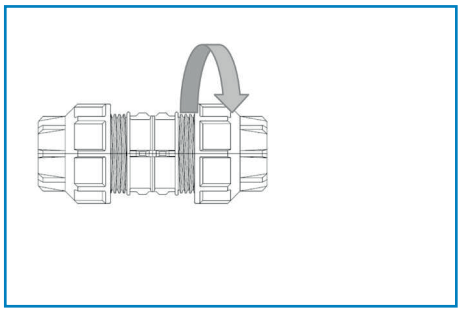


Stap 2
Schroef de wartel los tot ongeveer het einde van de schroefdraad, maar verwijder de wartel niet.

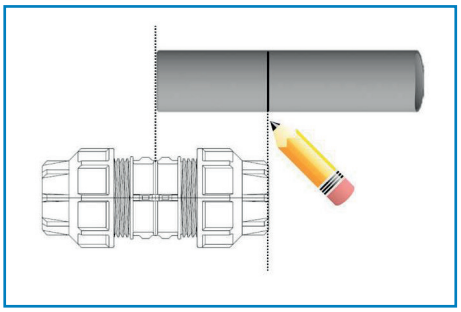

Stap 3
Teken de insteekdiepte af op de buis.

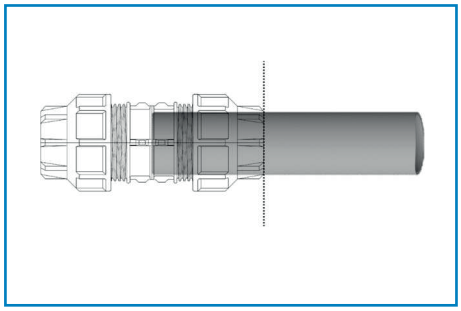

Stap 4
Druk de buis door de wartel en de rubberring in de fitting tot de buis op de stootrand stuit. Controleer of de markering aansluit op de koppeling.

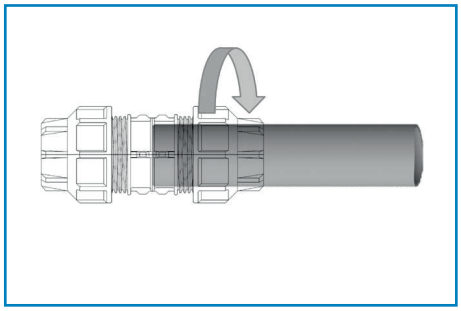

Stap 5
Draai de wartel strak op de koppeling tot een of twee draden van de schroefdraad nog zichtbaar zijn. Gebruik vanaf diameter 40mm een Plas-Fit montagesleutel.



TIP:
Gebruik bij (binnen- en/of buitendraad-) hulpstukken een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon) voor een waterdichte verbinding.

2026NL07

DYKA BV | +31(0)521 - 53 49 11 | info@dyka.nl | www.dyka.nl

DYKA BV, part of DYKA Group

DYKA Nature's Network