ProductDataBlad



Knie 90°, 2 x knel

Toepassing

De hulpstukken in de Plas-Fit serie 150 PN16 zijn geschikt voor koppelingen in hoog- en lagedichtheid PE (PE-HD, PE-LD, PE40, PE63, PE80, PE100 en PE100RC) leiding-systemen en zijn geproduceerd conform ISO 4427 en NEN-EN 12201.
De hulpstukken zijn te gebruiken in (drink-) waterleiding-systemen vlgs. KIWA BRL-K1705 en DVGW W270.

Materiaal

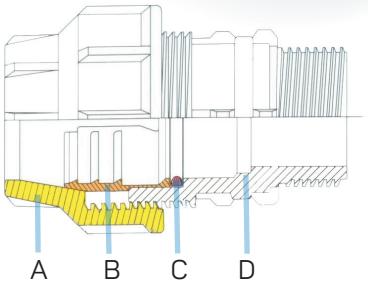

Onderdeel	Materiaal	Kleur
A) Wartel	Polypropeen	Zwart
B) Grip-ring	POM	Wit
C) Afdichtingsring	NBR	Zwart
D) Body	Polypropeen	Zwart

Eigenschappen

Drukklasse : diameter 16 - 63mm : PN16
diameter 75 - 110mm : PN10
Bedrijfstemperatuur : max. 40°C
Draad conform : ISO 7-1

Assortiment en maatvoeringen

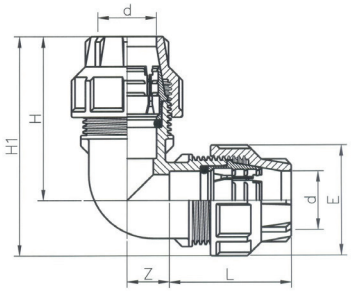

Art.nr	d x d (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	1H (mm)	E (mm)	W (gr)	PN	KIWA
20021069	16 x 16	45	20	53	73	38	40	16	BRL-K1705
20021070	20 x 20	54	24	73	89	46	75	16	BRL-K1705
20021071	25 x 25	60	30	82	102	52	100	16	BRL-K1705
20021072	32 x 32	72	42	94	125	64	155	16	BRL-K1705
20021073	40 x 40	75	62	108	146	78	290	16	BRL-K1705
20021074	50 x 50	96	72	133	180	94	505	16	BRL-K1705
20021075	63 x 63	109	80	159	204	113	805	16	BRL-K1705
20021076	75 x 75	126	80	165	230	128	1015	10	BRL-K1705
20021077	90 x90							10	geen KIWA
20021078	110 x 110							10	geen KIWA

2026NL10-04

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.