ProductDataBlad



Knie 90°, knel x binnendraad


Toepassing

De hulpstukken in de Plas-Fit serie 150 PN16 zijn geschikt voor koppelingen in hoog- en lagedichtheid PE (PE-HD, PE-LD, PE40, PE63, PE80, PE100 en PE100RC) leiding-systemen en zijn geproduceerd conform ISO 4427 en NEN-EN 12201.
De hulpstukken zijn te gebruiken in (drink-) waterleiding-systemen vlgs. KIWA BRL-K1705 en DVGW W270.

Eigenschappen


Drukklasse : diameter 16 - 63mm : PN16
diameter 75 - 110mm : PN10
Bedrijfstemperatuur : max. 40°C
Draad conform : ISO 7-1

Materiaal

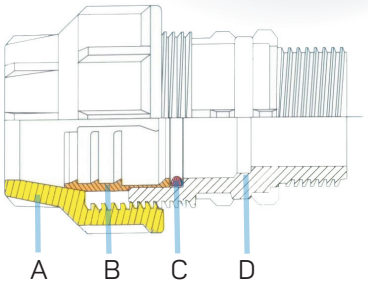

Onderdeel	Materiaal	Kleur
A) Wartel	Polypropeen	Zwart
B) Grip-ring	POM	Wit
C) Afdichtingsring	NBR	Zwart
D) Body	Polypropeen	Zwart
Verstevigingsring	RVS-304	Inox

Assortiment en maatvoeringen



Art.nr	d x d1 (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	E (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	W (gr)
20021174	16 x 1/2"	45	10	55	38	17	21	38	70	56	30
20021175	20 x 1/2"	52	20	72	46	18	34	52	90	75	55
20021176	20 x 3/4"	52	20	72	46	18	34	52	90	75	55
20021177	25 x 3/4"	61	22	83	52	19	40	59	104	85	70
20021178	25 x 1"	61	22	83	52	21	40	61	104	87	75
20021179*	32 x 1"	66	26	92	64	22	39	61	117	93	110
20021180*	32 x 1 1/4"										
20021181*	40 x 1 1/4"	75	31	106	78	25	45	70	136	109	210
20021182*	40 x 1 1/2"	75	31	106	78	26	48	74	136	115	225
20021183*	50 x 1 1/2"	97	38	135	94	25	60	85	165	134	360
20021184*	50 x 2"	97	38	135	94	27	59	86	171	134	395
20021185*	63 x 2"	111	45	156	113	35	72	107	199	162	545
20021186*	75 x 2"	128	37	165	128	33	76	109	211	175	710
20021187*	75 x 2 1/2"	128	37	165	128	31	75	106	217	171	745
20021188*	75 x 3"	128	37	165	128	34	74	108	220	174	775

*) met RVS verstevigingsring

2026NL10-06

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.

DYKA BV | +31(0)521 - 53 49 11 | info@dyka.nl | www.dyka.nl