ProductDataBlad



Knie 90°, knel x buitendraad

Toepassing

De hulpstukken in de Plas-Fit serie 150 PN16 zijn geschikt voor koppelingen in hoog- en lagedichtheid PE (PE-HD, PE-LD, PE40, PE63, PE80, PE100 en PE100RC) leiding-systemen en zijn geproduceerd conform ISO 4427 en NEN-EN 12201.
De hulpstukken zijn te gebruiken in (drink-) waterleiding-systemen vlgs. KIWA BRL-K1705 en DVGW W270.

Materiaal

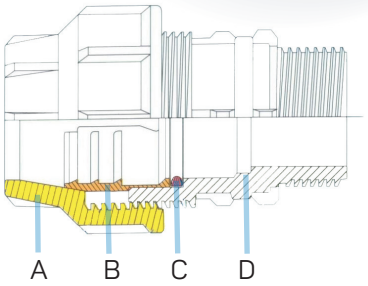

Onderdeel	Materiaal	Kleur
A) Wartel	Polypropeen	Zwart
B) Grip-ring	POM	Wit
C) Afdichtingsring	NBR	Zwart
D) Body	Polypropeen	Zwart

Eigenschappen

Drukklasse : diameter 16 - 63m : PN16
diameter 75 - 110mm : PN10
Bedrijfstemperatuur : max. 40°C
Draad conform : ISO 7-1

Assortiment en maatvoeringen

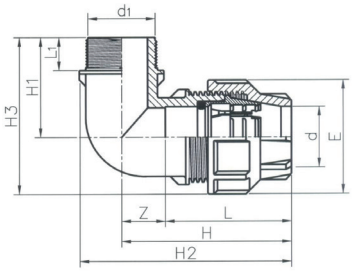

Art.nr	d x d1 (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	W (gr)	PN	KIWA
20021162	20 x 1/2"	52	18	70	16.5	48	89	72	45	16	BRL-K1705
20021163	20 x 3/4"	52	18	70	19	50	89	74	50	16	BRL-K1705
20021164	25 x 1/2"	61	21	82	20	55	104	82	60	16	BRL-K1705
20021165	25 x 3/4"	61	21	82	18	55	102	83	65	16	BRL-K1705
20021166	32 x 1"	66	26	92	20	59	117	93	100	16	BRL-K1705
20021167	40 x 1 1/4"	74	30	104	24	69	130	108	190	16	BRL-K1705
20021168	50 x 1 1/2"	96	35	131	25	85	166	134	325	16	BRL-K1705
20021169	63 x 2"	113	44	157	30	105	194	162	490	16	BRL-K1705
20021170	75 x 2 1/2"	127	38	165	33	106	210	172	690	10	BRL-K1705
20021171	75 x 3"	127	38	165	32	106	219	170	705	10	BRL-K1705
20021172	90 x 3"									10	geen KIWA
20021173	110 x 4"									10	geen KIWA

2026NL10-05

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.