ProductDataBlad




Overgangskoppeling, knel x binnendraad

Toepassing

De hulpstukken in de Plas-Fit serie 150 PN16 zijn geschikt voor koppelingen in hoog- en lagedichtheid PE (PE-HD, PE-LD, PE40, PE63, PE80, PE100 en PE100RC) leiding-systemen en zijn geproduceerd conform ISO 4427 en NEN-EN 12201.
De hulpstukken zijn te gebruiken in (drink-) waterleiding-systemen vlgs. KIWA BRL-K1705 en DVGW W270.

Materiaal

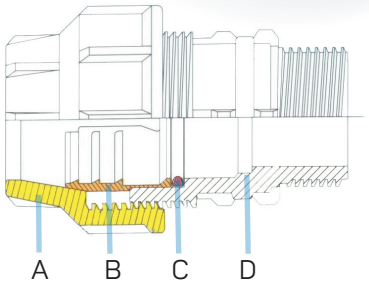


Onderdeel	Materiaal	Kleur
A) Wartel	Polypropeen	Zwart
B) Grip-ring	POM	Wit
C) Afdichtingsring	NBR	Zwart
D) Body	Polypropeen	Zwart
Verstevigingsring	RVS-304	Inox

Eigenschappen

Drukklasse : diameter 16 - 63mm : PN16
diameter 75 - 110mm : PN10
Bedrijfstemperatuur : max. 40°C
Draad conform : ISO 7-1

Assortiment en maatvoeringen

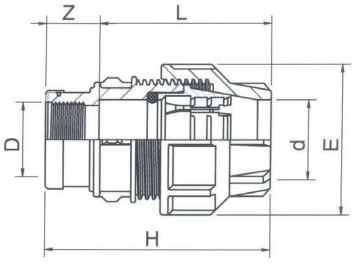

Art.nr	d x D (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	E (mm)	W (gr)	PN	KIWA
20021144	16 x 3/8"						16	BRL-K1705
20021145	20 x 1/2"	52	27	79	46	40	16	BRL-K1705
20021146	20 x 3/4"	50	35	85	46	45	16	BRL-K1705
20021147	25 x 3/4"	60	25	85	52	55	16	BRL-K1705
20021148	25 x 1"	59	36	95	52	65	16	BRL-K1705
20021149	32 x 3/4"	68	30	98	64	90	16	BRL-K1705
20021150	32 x 1"	68	30	98	64	90	16	BRL-K1705
20021151*	32 x 1 1/4"	68	42	110	64	115	16	BRL-K1705
20021152*	40 x 1 1/4"	76	35	111	78	155	16	BRL-K1705
20021153*	40 x 1 1/2"	76	44	120	78	175	16	BRL-K1705
20021154*	50 x 1 1/2"	98	38	136	94	275	16	BRL-K1705
20021155*	50 x 2"	97	44	141	94	300	16	BRL-K1705
20021156*	63 x 1 1/2"						16	BRL-K1705
20021157*	63 x 2"	114	32	146	113	405	16	BRL-K1705

*) Voorzien van RVS verstevigingsring

Kijk voor meer hulpstukken op de achterzijde van deze pdf


2026NL10-15

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.

DYKA BV | +31(0)521 - 53 49 11 | info@dyka.nl | www.dyka.nl

ProductDataBlad

Assortiment en maatvoeringen

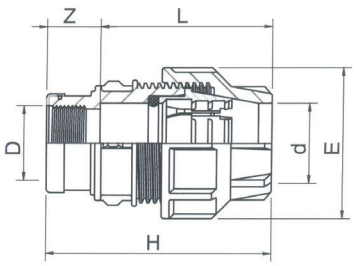

Art.nr	d x D (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	E (mm)	W (gr)	PN	KIWA
20021158*	75 x 2"	113	37	150	113	425	10	BRL-K1705
20021159*	75 x 2 1/2"	130	36	166	128	535	10	BRL-K1705
20021160*	90 x 2"	129	43	172	128	560	10	geen KIWA
20021161*	90 x 3"						10	geen KIWA
*) Voorzien van RVS verstevigingsring								

2026NL10-15

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.

DYKA BV | +31(0)521 - 53 49 11 | info@dyka.nl | www.dyka.nl