ProductDataBlad



Rechte koppeling 2 x knel

Toepassing

De hulpstukken in de Plas-Fit serie 150 PN16 zijn geschikt voor koppelingen in hoog- en lagedichtheid PE (PE-HD, PE-LD, PE40, PE63, PE80, PE100 en PE100RC) leiding-systemen en zijn geproduceerd conform ISO 4427 en NEN-EN 12201.
De hulpstukken zijn te gebruiken in (drink-) waterleiding-systemen vlgs. KIWA BRL-K1705 en DVGW W270.

Materiaal

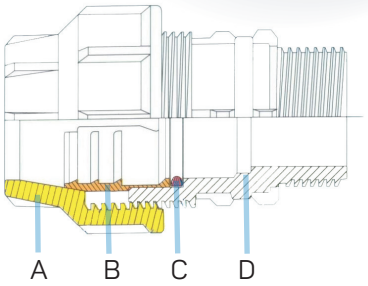

Onderdeel	Materiaal	Kleur
A) Wartel	Polypropeen	Zwart
B) Grip-ring	POM	Wit
C) Afdichtingsring	NBR	Zwart
D) Body	Polypropeen	Zwart

Eigenschappen

Drukklasse : diameter 16 - 63mm : PN16
diameter 75 - 110mm : PN10
Bedrijfstemperatuur : max. 40°C
Draad conform : ISO 7-1

Assortiment en maatvoeringen

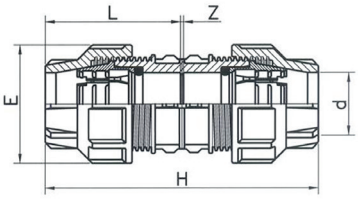

Art.nr	d x d (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	E (mm)	W (gr)	PN	KIWA
20021036	16 x 16	42.5	2	87	38	35	16	BRL-K1705
20021037	20 x 20	52.7	2.6	108	46	60	16	BRL-K1705
20021038	25 x 25	61.1	2.8	125	52	85	16	BRL-K1705
20021039	32 x 32	66.7	2.6	136	64	140	16	BRL-K1705
20021040	40 x 40	74	4	152	78	240	16	BRL-K1705
20021041	50 x 50	95.5	5	196	94	435	16	BRL-K1705
20021042	63 x 63	115	7	237	113	680	16	BRL-K1705
20021043	75 x 75	129.5	4	263	128	880	10	BRL-K1705
20021044	90 x90	190		150	150	1500	10	geen KIWA
20021045	110 x 110						10	geen KIWA
20021046	125 x 125						10	geen KIWA

2026NL10-01

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.