ProductDataBlad



Reparatiekoppeling 2 x knel

Toepassing

De hulpstukken in de Plas-Fit serie 150 PN16 zijn geschikt voor koppelingen in hoog- en lagedichtheid PE (PE-HD, PE-LD, PE40, PE63, PE80, PE100 en PE100RC) leiding-systemen en zijn geproduceerd conform ISO 4427 en NEN-EN 12201.
De hulpstukken zijn te gebruiken in (drink-) waterleiding-systemen vlgs. KIWA BRL-K1705 en DVGW W270.

Materiaal

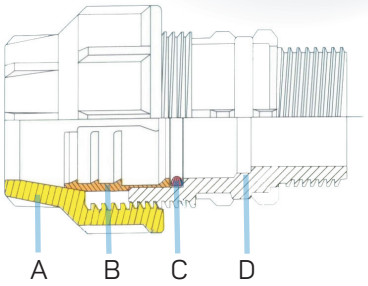

Onderdeel	Materiaal	Kleur
A) Wartel	Polypropeen	Zwart
B) Grip-ring	POM	Wit
C) Afdichtingsring	NBR	Zwart
D) Body	Polypropeen	Zwart

Eigenschappen

Drukklasse : diameter 16 - 63mm : PN16
diameter 75 - 110mm : PN10
Bedrijfstemperatuur : max. 40°C
Draad conform : ISO 7-1

Assortiment en maatvoeringen

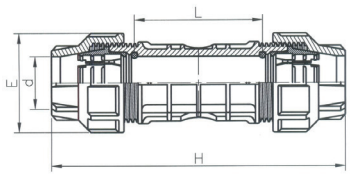

Art.nr	d x d (mm)	H (mm)	E (mm)	L (mm)	W (gr)	PN	KIWA
20021047	40 x 40	200	78	93	290	16	BRL-K1705
20021048	50 x 50	255	94	119	535	16	BRL-K1705
20021049	75 x 75	320	128	150	1060	10	BRL-K1705

2026NL10-02

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.