ProductDataBlad



T-stuk, 2 x knel x buitendraad

Toepassing

De hulpstukken in de Plas-Fit serie 150 PN16 zijn geschikt voor koppelingen in hoog- en lagedichtheid PE (PE-HD, PE-LD, PE40, PE63, PE80, PE100 en PE100RC) leiding-systemen en zijn geproduceerd conform ISO 4427 en NEN-EN 12201.
De hulpstukken zijn te gebruiken in (drink-) waterleiding-systemen vlgs. KIWA BRL-K1705 en DVGW W270.

Eigenschappen

Drukklasse	: diameter 16 - 63mm : PN16
Bedrijfstemperatuur	: max. 40°C
Draad conform	: ISO 7-1

Materiaal

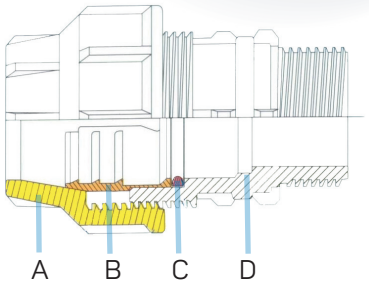

Onderdeel	Materiaal	Kleur
A) Wartel	Polypropeen	Zwart
B) Grip-ring	POM	Wit
C) Afdichtingsring	NBR	Zwart
D) Body	Polypropeen	Zwart

Assortiment en maatvoeringen

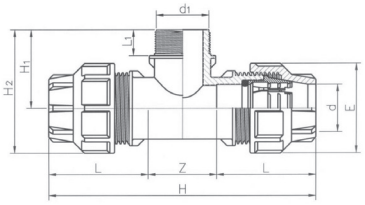

Art.nr	d x d1 x d (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	E (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	W (gr)	PN	KIWA
20021189	20 x 1/2" x 20	45	20	110	38	17	37	57	45	16	BRL-K1705
20021190	25 x 3/4" x 25	45	20	110	38	18	40	59	50	16	BRL-K1705
20021191	32 x 1" x 32	54	24	132	46	18	46	70	85	16	BRL-K1705
20021192	40 x 1 1/4" x 40	54	24	132	46	18	46	70	85	16	BRL-K1705
20021193	40 x 1 1/2" x 40	60	30	150	52	16	44	71	105	16	BRL-K1705
20021194	50 x 1 1/2" x 50	60	30	150	52	19	46	73	119	16	BRL-K1705
20021195	63 x 2" x 63	60	30	150	52	21	52	79	120	16	BRL-K1705

2026NL10-11

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.