ProductDataBlad



T-stuk, 3 x knel

Toepassing

De hulpstukken in de Plas-Fit serie 150 PN16 zijn geschikt voor koppelingen in hoog- en lagedichtheid PE (PE-HD, PE-LD, PE40, PE63, PE80, PE100 en PE100RC) leiding-systemen en zijn geproduceerd conform ISO 4427 en NEN-EN 12201.
De hulpstukken zijn te gebruiken in (drink-) waterleiding-systemen vlgs. KIWA BRL-K1705 en DVGW W270.

Eigenschappen

Drukklasse : diameter 16 - 63mm : PN16
diameter 75 - 110mm : PN10
Bedrijfstemperatuur : max. 40°C
Draad conform : ISO 7-1

Materiaal

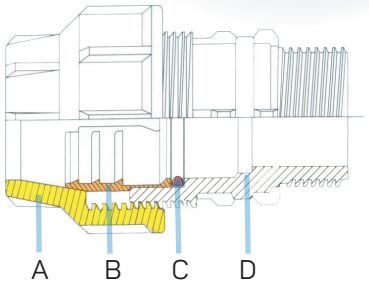

Onderdeel	Materiaal	Kleur
A) Wartel	Polypropeen	Zwart
B) Grip-ring	POM	Wit
C) Afdichtingsring	NBR	Zwart
D) Body	Polypropeen	Zwart

Assortiment en maatvoeringen

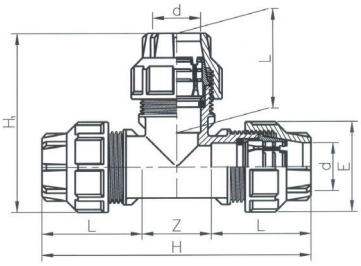

Art.nr	d x d x d (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	H1 (mm)	E (mm)	W (gr)	PN	KIWA
20021083	16 x 16 x 16	45	20	110	73	38	55	16	BRL-K1705
20021084	20 x 20 x 20	54	24	132	89	46	105	16	BRL-K1705
20021085	25 x 25 x 25	60	30	150	102	52	135	16	BRL-K1705
20021086	32 x 32 x 32	72	42	186	125	64	235	16	BRL-K1705
20021087	40 x 40 x 40	75	62	212	146	78	430	16	BRL-K1705
20021088	50 x 50 x 50	96	72	264	180	94	760	16	BRL-K1705
20021089	63 x 63 x 63	109	80	298	204	113	1120	16	BRL-K1705
20021090	75 x 75 x 75	126	80	332	230	128	1490	10	BRL-K1705
20021091	90 x 90 x90							10	geen KIWA
20021092	110 x 110 x 110							10	geen KIWA

2026NL10-08

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.