# ProductDataBlad



# Verloop T-stuk, 3 x knel

## Toepassing

De hulpstukken in de Plas-Fit serie 150 PN16 zijn geschikt voor koppelingen in hoog- en lagedichtheid PE (PE-HD, PE-LD, PE40, PE63, PE80, PE100 en PE100RC) leiding-systemen en zijn geproduceerd conform ISO 4427 en NEN-EN 12201.
De hulpstukken zijn te gebruiken in (drink-) waterleiding-systemen vlgs. KIWA BRL-K1705 en DVGW W270.

## Materiaal

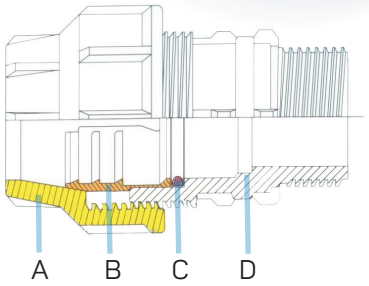


| Onderdeel | Materiaal | Kleur |
|---|---|---|
| A) Wartel | Polypropeen | Zwart |
| B) Grip-ring | POM | Wit |
| C) Afdichtingsring | NBR | Zwart |
| D) Body | Polypropeen | Zwart |

## Eigenschappen

Drukklasse : diameter 16 - 63mm : PN16
diameter 75 - 110mm : PN10
Bedrijfstemperatuur : max. 40°C
Draad conform : ISO 7-1

## Assortiment en maatvoeringen

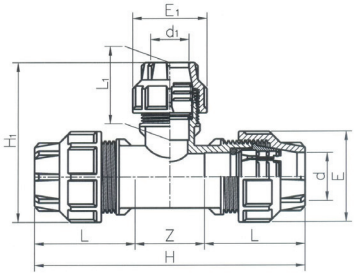


| Art.nr | d x d1 x d (mm) | L (mm) | Z (mm) | H (mm) | E (mm) | L1 (mm) | H1 (mm) | E1 (mm) | W (gr) | PN | KIWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20021093 | 20 x 16 x 20 | 54 | 24 | 132 | 46 | 49 | 84 | 38 | 90 | 16 | BRL-K1705 |
| 20021094 | 25 x 20 x 25 | 60 | 30 | 150 | 52 | 53 | 97 | 46 | 130 | 16 | BRL-K1705 |
| 20021095 | 32 x 25 x 32 | 72 | 42 | 186 | 64 | 68 | 121 | 52 | 210 | 16 | BRL-K1705 |
| 20021096 | 40 x 32 x 40 | 75 | 62 | 212 | 78 | 73 | 141 | 64 | 375 | 16 | BRL-K1705 |
| 20021097 | 50 x 40 x 50 | 96 | 72 | 264 | 94 | 74 | 164 | 78 | 665 | 16 | BRL-K1705 |
| 20021098 | 63 x 50 x 63 | 109 | 80 | 298 | 113 | 104 | 196 | 94 | 1000 | 16 | BRL-K1705 |
| 20021099 | 75 x 63 x 75 | 126 | 80 | 332 | 128 | 113 | 218 | 113 | 1355 | 10 | BRL-K1705 |

2026NL10-09

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.