Catalogus

2023

BESTEL gemakkelijk en snel via MijnDYKA op www.dyka.nl

ATTENTIE: Kijk voor de meest actuele prijzen op www.dyka.nl

DYKA
Nature's Network

DYKA
Nature's Network

ATTENTIE:
Kijk voor de meest actuele prijzen op www.dyka.nl

BESTEL gemakkelijk en snel via MijnDYKA op www.dyka.nl

Catalogus 2023

Afdeling Bouw en Installatie
T 0521 - 53 44 70
E biri@dyka.nl

Afdeling Civiel en Infrastructuur
T 0521 - 53 44 80
E buri@dyka.nl

Live Chat

De klantenservice is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Scan de QR code voor de adressen en openingstijden van onze vestigingen, of ga naar onze webpagina: dyka.nl/vind-vestiging

Scan mij

Bestel onze producten makkelijk en snel via MijnDYKA op **www.dyka.nl**.

DYKA
Nature's Network

Wij bouwen aan een duurzame toekomst, met kunststof...

Je vraagt je af hoe kunststof voor een betere planeet kan zorgen? Welnu, wij bewijzen elke dag dat dàt kan. Door water, lucht en andere natuurlijke energiebronnen op een betrouwbare, efficiënte en duurzame manier te transporteren, dragen wij bij aan een betere wereld. Op die manier gaat er immers minder water of lucht verloren en kunnen wij water of lucht beter opvangen, laten infiltreren, hergebruiken en recyclen. En natuurlijk zijn onze kunststoffen zelf ook volledig herbruikbaar en recyclebaar.
Dus zelfs al zie of hoor je ons meestal niet, wij zijn er wel. Samen maken we het verschil. Bovendien werken we elke dag aan nieuwe slimme oplossingen. Die stellen ons en onze klanten in staat om de belangrijkste natuurlijke levensbronnen nog efficiënter en met respect voor de planeet te blijven gebruiken. Voor een verschil dat je elke dag kan voelen...

We're Nature's Network

Wij beschermen de natuurlijke watervoorraad

Een druppel water lijkt niet veel... Maar als je nadenkt over hoe belangrijk water is voor het leven op aarde, dan begrijp je wel waarom wij bij DYKA geloven dat elke druppel telt.
En waarom wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat elke druppel ook op een efficiënte, intelligente en duurzame manier in goede banen geleid wordt. Dit doen we met slimmere en meer hygiënische kunststof leidingen, met efficiëntere oplossingen voor hergebruik en meer doelgerichte irrigatiesystemen. Zodat al die waardevolle waterdruppels vlot over de hele planeet getransporteerd kunnen worden, zonder dat er ook maar eentje verloren gaat.

Verstedelijking en beheer van regenwater

Regenwater kan, afhankelijk van waar je bent op onze planeet, zowel een zegen als een vloek zijn. Eén ding is zeker: in een wereld waar steden steeds groter en dichter bevolkt worden en weersomstandigheden steeds minder voorspelbaar zijn; daar wordt het verzamelen, omleiden, zuiveren en hergebruiken van regenwater steeds belangrijker. Daarom zien wij het als onze missie om regenwater overal heen te brengen waar het noodzakelijk is, en dus als een zegen ervaren wordt.

Wij houden het hoofd koel en de lucht vers

De frisse lucht die we inademen vinden we vaak vanzelfsprekend. En zo hoort het ook, vinden wij... Daarom ontwikkelen we slimme ventilatiesystemen, die even stil als onzichtbaar zijn. Hiermee zorgen we ervoor dat de lucht ín huis even fris is als de buitenlucht. .

Wij werken achter de schermen voor jou

Gezonde lucht, zuiver water, complete stilte... Dit zijn de vanzelfsprekende dagelijkse ervaringen waarvoor wij garant staan. Zodat jij hier dag in dag uit van kunt genieten. Dankzij onze innovatieve materialen en technologieën, die we intern ontwikkelen en produceren, leveren we de bouwstenen van een comfortabel huis. Een huis waar jij je echt thuis kan voelen.

Waterafvoer als bron van hygiëne

We vinden het allemaal vanzelfsprekend: je opent een kraan en er stroomt water uit. En het water brengt leven, comfort, gezondheid en hygiëne met zich mee. Maar het water wast ook de dagelijkse stress, vuil of zelfs pijn weg... Bij DYKA vergeten wij nooit hoe bijzonder dat eigenlijk is. Daarom werken we elke dag keihard aan die innovatieve oplossingen en technologieën, die dit ook in de toekomst elke dag weer mogelijk maken. Zo dragen wij bij aan een gezond, gelukkig en comfortabel leven.

DYKA service

Je wilt je klanten het allerbeste resultaat leveren. Bij DYKA bieden we je graag de helpende hand. Dat doen we met technische kennis, slimme oplossingen en deskundige medewerkers. Wij doen met plezier net dat stapje extra om je daarbij te helpen. 'DYKA service' noemen we dat.

Logistieke service

We bieden diverse mogelijkheden voor het afhalen of laten bezorgen van producten. Kies wat het beste bij je past.

- Voor speciale leveringswensen neem je contact met ons op
- Dezelfde dag afhalen of laten bezorgen van voorraadartikelen
- 24/7 ophalen met speciale code (in Alkmaar en Tilburg)

Technisch advies

Als fabrikant hebben we veel kennis en ervaring in huis om je van goed technisch advies te voorzien. Onze deskundige medewerkers helpen je hier graag bij.

- Vinden van juiste oplossing voor jouw vraagstuk
- Oplossen van problemen tijdens een project
- Maken van ontwerptekeningen
- Realisatie van BIM-ontwerpen
- Maken van berekeningen

Altijd bereikbaar en dichtbij

Een vestiging bij jou in de buurt en altijd online bereikbaar. Zakendoen met DYKA was nog nooit zo eenvoudig.

- Uitgebreid netwerk van vestigingen, ruime openings-tijden
- Ruim assortiment op voorraad
- 24/7 online bestellen via website of EDI
- MijnDYKA: al je informatie overzichtelijk bij elkaar

Producten op maat

Onze medewerkers en uitgebreide productiefaciliteiten zorgen samen voor de beste geprefabriceerde leiding-systemen in de markt. Op maat gemaakt, snel geleverd.

- Prefab en maatwerk
- DYKA Prefit
- Buig-, las-, lijm- en zaagwerk
- Inspectieputten op maat
- Complexe leidingdelen

Ervaar het **gemak** van **MijnDYKA**

Maak kennis met de nieuwe DYKA website. De website en e-shop zijn samengevoegd tot één op dyka.nl.
Heb jij ook het gemak van MijnDYKA al ervaren? Wij zetten de voordelen voor je op een rij.

Gemakkelijk en snel bestellen

Met een MijnDYKA account heb je vijf bestelmogelijkheden. Via de productpagina kun je artikelen in de winkelwagen plaatsen. Je bestelt op basis van artikelnummers of vanuit een eerdere order of factuur. Daarnaast kun je eenvoudig een lijst maken, bijvoorbeeld per project of per klant, en vanuit Mijn lijsten producten bestellen.

Productinformatie

We maken het je gemakkelijk door alle relevante product-informatie bij elkaar te plaatsen. Informatie zoals product-specificaties, folders, keurmerken, foto's en technische documentatie heb je nu allemaal overzichtelijk op één pagina in beeld.

Voorraad controle

Je kunt nu ook meteen bij het bestellen controleren of het product op voorraad is. Is het artikel niet op voorraad, dan krijg je nog voor het afronden van de bestelling aanvullende informatie te zien, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Overzichtelijke administratie

Met MijnDYKA heb je altijd het laatste overzicht bij de hand. Het beheren van bestellingen, offertes en facturen is nog nooit zo simpel geweest. Dus of je nu online je bestelling plaatst, via een DYKA vestiging of telefonisch een offerte aanvraagt. Wij verwerken de aanvraag en je vindt het netjes terug in MijnDYKA.

Meerdere gebruikersrollen

Binnen jouw bedrijf kunnen meerdere collega's zaken doen met DYKA. Maar niet iedereen is gemachtigd om bijvoor-beeld nettoprijzen te zien of bestellingen te versturen. Daarom bieden wij verschillende rollen en rechten aan voor het gebruik van MijnDYKA. Kies de rol die past, aan jou de keuze.

Afleveradressen beheren

Of je nu je bestelling wilt afhalen bij de dichtstbijzijnde DYKA vestiging of liever op locatie geleverd krijgt, bij ons bepaal je zelf waar de producten bezorgd moeten worden. Met het adresboek in MijnDYKA kunnen jij en je collega's zelf de afleveradressen beheren. Bij het bestellen selecteer je via het adresboek snel het juiste afleveradres.

Je persoonlijke contactgegevens

Om het je gemakkelijk te maken, vind je als je bent ingelogd, de contactgegevens overzichtelijk bij elkaar. Met één klik op de klantenservicebutton rechts boven in het scherm heb je de contactgegevens direct bij de hand.

Nieuwsgierig geworden?

Zaken doen met DYKA is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Wil jij ook snel het gemak en de voordelen van MijnDYKA ervaren? Meld je dan aan voor een online account.
Ga naar **www.dyka.nl**, kies rechts boven in het scherm 'login MijnDYKA' en vraag je eigen account aan.

Lijst van **gebruikte begrippen, symbolen** en **afkortingen**

In deze catalogus hebben we de producten zoveel mogelijk op uniforme wijze weergegeven.
Bijgaand een lijst van gebruikte begrippen, symbolen en afkortingen.

d	diameter
e	wanddikte
Ø inw.	inwendige diameter
l	lengte
h	hoogte
hoh	hart-op-hart afstand
r	radius
RAL	kleurcode
DN	nominale diameter
verp. per	verpakt per
€/100 stk	prijs per 100 stuks
€/100 m	prijs per 100 meter

Diameters en maten zijn in mm tenzij anders aangegeven.

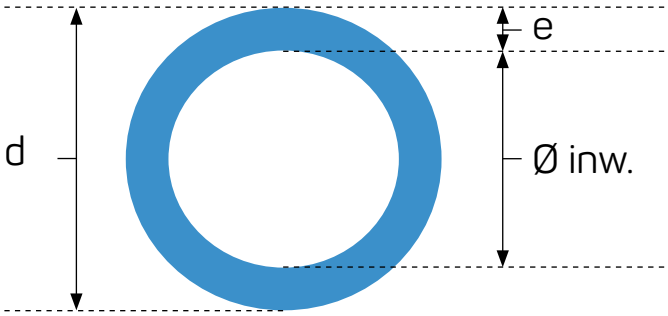

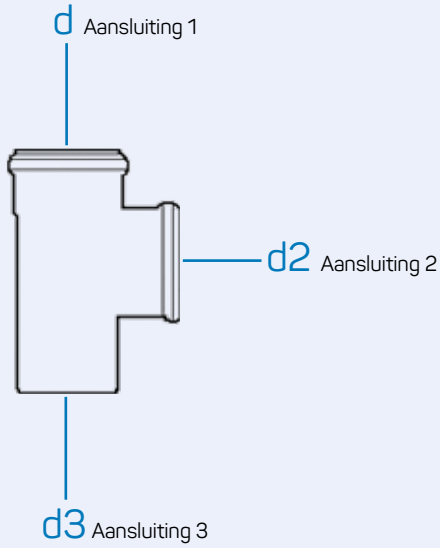

NB: Alleen wanneer 'd2' en/of 'd3' afwijken van 'd' worden deze diameters weergegeven.

Disclaimer:
- De in deze Catalogus geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie.
- Voor evt. drukfouten in deze Catalogus kan DYKA niet aansprakelijk worden gesteld.
- Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.
- Alle prijzen zijn in Euro per stuk resp. per meter, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Exclusief BTW.
- Hiermee vervallen alle voorgaande prijsnoteringen.
- Kortingen op aanvraag.
- De Algemene Voorwaarden van DYKA zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij DYKA als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt, waaronder maar niet beperkt tot overeenkomsten, en ongeacht of voor die levering een vergoeding betaald wordt. De Algemene Voorwaarden kunt u downloaden via **https://www.dyka.nl/leveringsvoorwaarden**

Binnenriolering, PVC ---- 1
Binnenriolering, DykaSono ---- 2
Binnenriolering, PP ---- 3
Binnenriolering, DykaStil ---- 4
Binnenriolering, PE ---- 5
Binnenriolering, algemeen ---- 6
Warm en koud drinkwater- en gassystemen, Henco ---- 7
Warm en koud drinkwater- en gassystemen, TECE ---- 8
Vloerverwarming, Hencofloor ---- 9
Hemelwaterafvoer, Vacurain Flex ---- 10
Hemelwaterafvoer, Vacurain Fix ---- 11
Hemelwaterafvoer, Polyester bakgoten ---- 12
Hemelwaterafvoer, PVC mastgoten ---- 13
Hemelwaterafvoer, PVC ---- 14
Hemelwaterafvoer, diversen ---- 15
Hemelwaterafvoer, gebruik, Duborain ---- 16
Ventilatiesystemen, DYKA AIR ---- 17
Ventilatiesystemen, Duco ---- 18
CV beluchting, PP ---- 19
Huisaansluitingen ---- 20
Mantelbuizen, PE ---- 21
Kabelbeschermingsbuizen ---- 22
Elektro installatie ---- 23
Lijmen en kitten ---- 24
Bevestigingsmaterialen ---- 25
Gereedschappen en diversen ---- 26
Buitenriolering, DYKA Prefit ---- 27
Buitenriolering, PVC ---- 28
Buitenriolering, PP ---- 29
Buitenriolering, kolken ---- 30
Buitenriolering, putdeksels ---- 31
Buitenriolering, Inspectieputten ---- 32
Infiltratiesystemen, Duborain ---- 33
Drainagesystemen ---- 34
Lijnafwatering ---- 35
Kabelbeschermingsbuizen ---- 36
Drukleidingsystemen, PVC ---- 37
Drukleidingsystemen, PE ---- 38
AVK Programma ---- 39
Maatvoeringen ---- MV

Inhoud / leveringsprogramma

1 - Binnenriolering, PVC

Buizen, wit 14
Hulpstukken, wit 14
Bevestigingsmaterialen, wit 15
Buizen, grijs 16
Hulpstukken, grijs 17
Bevestigingsmaterialen, grijs 26

2 - Binnenriolering, DykaSono

Buizen, DykaSono 28
Hulpstukken, DykaSono 28
Bevestigingsmaterialen, DykaSono 32

3 - Binnenriolering, PP

Buizen, wit 34
Hulpstukken, wit 34
Bevestigingsmaterialen, wit 36
Buizen, zwart 37
Hulpstukken, zwart 37
Bevestigingsmaterialen, zwart 43

4 - Binnenriolering, DykaStil

Buizen, DykaStil 45
Hulpstukken, DykaStil 45
Bevestigingsmaterialen, DykaStil 48

5 - Binnenriolering, PE

Buizen 50
Hulpstukken PE 50
Bevestigingsmaterialen 58
Gereedschappen 60
Gereedschappen (verhuur) 61

6 - Binnenriolering, algemeen

Closetaansluitingen 66
Sifons 68
Riool be- en ontluchting 74
Douchesifon, PVC binnenriolering 75
Douchesifon, PP binnenriolering 76
Reserveonderdelen oud type sifons 78
Vloerputten 78
Douchegoten 84
Isolatie, thermische en akoestisch 85
Brandmanchetten 86
Hulpstukken huisaansluiting 89
Ontstopping en tegelpadschrobputten 90
PE Vetafscheiders 91
Overgangsstukken 92

7 - Warm en koud drinkwater- en gassystemen, Henco

Henco buizen voor warm en koud drinkwater 96
Henco push-fit hulpstukken 97
Henco push-fit verdelers 99
Henco pers hulpstukken 100
Henco Supersize hulpstukken 109
VSH Multi Super Knel hulpstukken 110
Bevestigingsmaterialen 111
Henco buizen voor gas 112
Henco pers hulpstukken voor gas 112
Gereedschappen 115

8 - Warm en koud drinkwater- en gassystemen, TECE

TECEflex buizen voor warm en koud drinkwater 120
TECEflex buizen voor gas 121
TECEflex pers hulpstukken 121
TECE verdeler en toebehoren 127
TECE bevestigingsmateriaal 128
TECE gereedschap 128
TECEprofil inbouwframes 130
TECElogo buizen voor warm en koud drinkwater 133
TECElogo push-fit hulpstukken 134
TECElogo verdeler en toebehoren 138
TECElogo radiator aansluittoebehoren 138
TECElogo gereedschap 139

9 - Vloerverwarming, Hencofloor

Hencofloor buizen voor vloerverwarming 143
Toebehoren buizen 144
Messing verdelers 144
Stalen verdelers 145
Composiet verdelers 146
RVS verdelers 147
Montage systemen, noppenplaat 148
Montage systemen, tacker 148
Montage systemen, staalmat 149
Montage systemen, droogsysteem 149
Montage systemen, algemeen 150
Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (230V) 151
Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (24V) 152
Regelingen draadloos, verwarmen & koelen 153
Regel elementen 154

10 - Hemelwaterafvoer, Vacurain Flex

Vacurain Flex buizen 156
Vacurain Flex hulpstukken 156
Bevestigingsmaterialen 160
Isolatie, thermische en akoestisch 161

11 - Hemelwaterafvoer, Vacurain Fix

Vacurain Fix buizen 163
Vacurain Fix hulpstukken 163
Bevestigingsmaterialen 167

12 - Hemelwaterafvoer, bakgoten

Gewapend polyester bakgoten, wit 169
Hulpstukken bakgoot, wit 169
Gewapend polyester bakgoten, grijs 170
Hulpstukken bakgoot, grijs 171
Bevestigingsmaterialen bakgoot 172

13 - Hemelwaterafvoer, PVC mastgoten

Mastgoten 174
Hulpstukken mastgoot 174
Bevestigingsmaterialen mastgoot 175

14 - Hemelwaterafvoer, PVC

Vierkante buizen 176
Vierkante hulpstukken 176
Buizen, wit 177
Hulpstukken, wit 178
Bevestigingsmaterialen, wit 179
Buizen, grijs 180
Hulpstukken, grijs 180
Bevestigingsmaterialen, grijs 184

15 - Hemelwaterafvoer, diversen

HWA plakplaten en uitlopen	185
Ontluchtingskappen	187
Diversen	188

16 - Hemelwaterafvoer, gebruik, Duborain

Regenwatertanks	192

17 - Ventilatie systemen, DYKA AIR

Buizen, DYKA AIR	196
Hulpstukken ovaal, DYKA AIR	196
Hulpstukken rond, DYKA AIR	199
Ventielaansluitingen, DYKA AIR	201
Dampdichte isolatie, DYKA AIR	203
Ventilatiekanalen, akoestisch dempend	203
Ventilatiekanalen, EPP	204
Ventilatiedoorvoeren	204
Ventielen	205
Bevestigingsmaterialan en toebehoren	206

18 - Ventilatie systemen, Duco

Duco Silent System	212
Duco Focus System	216
Duco Energy Comfort System	220
Duco Energy Premium System	224
Duco Intelli Air Valve	226

19 - CV beluchting, PP

Gasketelbuizen	227
Gasketelhulpstukken	227

20 - Huisaansluitingen

Invoerbochten	229
Meterkastvloerplaten	231
Funderingsdoorvoer	233

21 - Mantelbuizen, PE

DykaFlex mantelbuizen	234

22 - Kabelbeschermingsbuizen

Kabelbeschermingsbuizen	235
Hulpstukken	235

23 - Elektro installatie

PVC elektro installatiebuizen	237
PVC elektro installatiehulpstukken	237
Halogeenvrije elektro installatiebuis	238
Halogeenvrije elektro installatie hulpstukken	239

24 - Lijmen en kitten

Verbindingswijzer	242
Lijmen, reiniger en glijmiddel	244
Kitten	245
PU schuim	247

25 - Bevestigingsmaterialen

Metalen beugels	249
Funderingsbeugels	251
Metalen beugels met inlage	251
Ophang- en montageband	252
Kunststof beugels	253
Bevestigingsmaterialen	256
Railsystemen	259
Profielsystemen TECEprofil	260
Verankering	263

26 - Gereedschappen en diversen

Zagen	267
Aftekenmateriaal	267
Gereedschap t.b.v. kunststof buizen	268
Diversen	269
Persoonlijke beschermingsmiddelen	273

DYKA X-TRA

Elk kwartaal een nieuwe folder bomvol acties, nieuws en oplossingen

Scan & **download** of haal 'm op in je vestiging

Inhoud / leveringsprogramma

27 - Buitenriolering, DYKA Prefit

Buizen, met voorgemonteerde inlaat 276

28 - Buitenriolering, PVC

Buizen 278
Knevelinlaten 280
Hulpstukken klasse 41/SN 4 281
Hulpstukken klasse 34/SN 8 288
Overgangsstukken 294

29 - Buitenriolering, PP

Buizen, Solydo 298
Hulpstukken, Solydo grijs 298
Hulpstukken, Solydo roodbruin 300
Buizen, Ultra Kyma 304
Hulpstukken, Ultra Kyma 305

30 - Buitenriolering, kolken

Straat- en trottoirkolken 308
Kolkkoppen 310
Onderbakken 311
Toebehoren kolken 311
BT Nyloplast, kolkkoppen 312
BT Nyloplast, onderbakken 313
Tegelpadschrobputten 314
Erfscheidingsputten 315

31 - Buitenriolering, putdeksels

KIO Composietdeksels 316
Putdeksels metaal 317
Toebehoren 318

32 - Buitenriolering, inspectieputten

Axedo PP 600 inspectieputten 322
Axedo PP 800 inspectieputten 324
DykaMax PP Inspectieputten 326
PE Inspectieputten 328

33 - Infiltratiesystemen, Duborain

Duborain regenwateroplossingen 330
Duborain PVC buizen 332
Duborain PP buizen 333
Duborain Inlaten 334
Duborain Rainbox 3S kratten 336
Duborain Rainbox Cube Core kratten 337
Duborain Rainbox Cube Channel kratten 338
Duborain Rainbox Cube geïntegreerde put 339
Duborain Infiltratie tunnel 341
Duborain Filters 341
Verticale infiltratie en kolken 342
Toebehoren 344

34 - Drainagesystemen

Flexibele PE Drainagebuizen 345
PVC Drainagehulpstukken 346
PVC Drainagecontroleputten 348

35 - Lijnafwatering

Hauraton Recyfix 349
ACO Drain Multiline V100 351
ACO Euroline 352
Lijnafwatering 353

36 - Kabelbeschermingsbuizen

Kabelbeschermingsbuizen 354
Hulpstukken 354

37 - Drukleidingsystemen, PVC

Bi-axiaal verstrekte PVC drukbuizen 356
PVC drukbuizen crème 356
PVC drukbuizen grijs 358
Getrokken PVC bochten, crème 359
PVC drukhulpstukken, crème 362
PVC drukhulpstukken, grijs 366
Diversen 375

38 - Drukleidingsystemen, PE

PE buizen t.b.v. riooltoepassing 376
PE buizen t.b.v. drinkwater 377
PE buizen t.b.v. warmtepompen 379
PE buizen t.b.v. gastoepassing 380
PE Mantelbuizen 380
HDPE Glasvezelbeschermingsbuizen 381
Getrokken PE bochten 381
PVC hulpstukken voor PE drukbuis 383
Elektrolas hulpstukken 384
Gereedschappen 388
Gereedschappen (verhuur) 388
Universele hulpstukken PE 389
Plassim hulpstukken (water) 392
Beulco klemfittingen en accessoires voor PE buis (water) 396
Hawle hulpstukken (water) 399
Hawle hulpstukken (gas) 401
Hawle accessoires 404
Hawle gereedschappen 405

39 - AVK Programma

Gietijzeren overgangskoppelingen 407
Gietijzeren flenshulpstukken 408
Diversen 410
Afsluiters 411
Toebehoren afsluiters 413
Straatpotten en toebehoren 414
Brandkranen 415
Brandkraan hulpstukken 415
Gietijzeren overgangskoppelingen (gas) 416
Afsluiters (gas) 416

Inbouwmaten PVC binnenriolering

Hulpstukken binnenriolering lijmverbinding 420

Inbouwmaten DykaSono PVC binnenriolering

Geluidsarme PVC binnenriolering 424

Inbouwmaten PP binnenriolering

Hulpstukken manchetverbinding 426
Sifons 429

Inbouwmaten DykaStil PP binnenriolering

Geluidsarme PP binnenriolering 430

Inbouwmaten PE binnenriolering

PE hulpstukken 432

Inbouwmaten PVC hemelwaterafvoer

Vacurain Flex 437
HWA hulpstukken 439
Bakgoot / mastgoot 441

Inbouwmaten binnenriolering, algemeen

Closetaansluitingen 442
Sifons ABS 443
Kunststof vloerputten 444
PP beluchtingsleiding 444

Inbouwmaten Ventilatiesystemen, DYKA AIR

Ovaal instortkanaal, hulpstukken ovaal 445
Ventielaansluitingen 446
Hulpstukken, rond, DYKA AIR 447

Meterkastvloerplaten en invoerbochten

Kunststof meterkast vloerplaat 449
Kunststof meterkast vloerplaat t.b.v. stadsverwarming 449
Invoerbochten 450

Inbouwmaten PVC buitenriolering

Hulpstukken buitenriolering manchetverbinding, klasse 41/SN 4 451
Hulpstukken buitenriolering manchetverbinding, klasse 34/SN 8 454

Inbouwmaten buitenriolering

Kolken en inspectieputten 456

Inbouwmaten PVC drukleidingsystemen

Hulpstukken 457
Hulpstukken lijmverbinding 458

Inbouwmaten PE drukleidingsystemen

Getrokken PE bochten 462

Handleidingen en voorschriften

Montagehandleidingen en verwerkingsvoorschriften 463

AVK-producten

Technische informatie 465

Retouren

Retourprocedure 468

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van:

- het laatste nieuws
- referentie verhalen
- acties
- tips & tricks

Scan & schrijf je in of ga naar **dyka.nl/nieuwsbrief-inschrijven**

Dossier vakkennis:
Technisch Handboek Binnenriolering

Als producent en leverancier van kunststof leidingsystemen hechten wij veel waarde aan de juiste toepassing van onze producten. Immers, alleen zo ervaren de eindgebruikers optimaal gemak, comfort en veiligheid van o.a. onze binnenrioleringsystemen. Mede daarom is het Handboek Binnenriolering in gedrukte vorm verschenen!

Wij geloven dat door een goede samenwerking binnen de keten de hoogst haalbare kwaliteit bereikt kan worden. Anders gezegd, wij staan als fabrikant garant voor de productie, distributie en levering van de beste buizen, hulpstukken en toebehoren. U, als installateur, zet uw vakmanschap in om deze producten correct te installeren en een kwalitatief rioleringsysteem van hoog niveau op te leveren.

Maar het aanleggen van een correct werkend binnenrioleringsysteem heeft vaak wat meer voeten in de aarde dan het simpelweg aansluiten van lozingstoestellen op de hoofdriolering. U kunt door de omvang of aard van een project voor onverwachte uitdagingen komen te staan, zoals een groot aanbod van af te voeren debieten, beperkte inbouwruimtes, verzakkende grond of kans op geluidsoverlast.

En dan zijn er nog de voortschrijdende inzichten op het gebied van normen en keurmerken. Het Bouwbesluit, de NEN normen, de KOMO richtlijnen, veel regels en voorschriften om in acht te nemen. Belangrijk, want ondeugdelijke riolering kan groot ongemak en zelfs gevaar voor de volksgezondheid betekenen.

Wel is het in de praktijk vaak lastig om constant op de hoogte te blijven en alle voorschriften na te leven. En toch moet het, want het laatste wat u wilt is afkeur en meerkosten veroorzaakt door herstelwerkzaamheden.

Praktische invalshoek

Kortom, binnenriolering aanleggen is een vak apart. Het is daarom goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. DYKA heeft decennia aan ervaring en kennis van binnenriolering opgebouwd. Dit hebben wij gebundeld in dit handboek waar u in de praktijk mee uit de voeten kan. Wij hebben voor een praktische invalshoek gekozen. U zult geen uitvoerige uiteenzettingen over de natuurkundige theorie achter riolering of onnodig uitgebreide rekenmodellen aantreffen. Ook de uitvoerige tabellen met chemische resistenties laten we achterwege. Deze zijn in de praktijk in uitzonderlijke gevallen van toepassing. Wie hier toch in de praktijk tegenaan loopt, kan altijd contact met onze productspecialisten opnemen voor een maatwerkoplossing.

Belang van juiste dimensionering

Omdat we in de praktijk nogal eens zien dat er met de dimensionering van rioleringsystemen fouten worden gemaakt, leggen we hier juist weer extra nadruk op. Een goed rioleringsysteem staat of valt met dimensionering. Het is dus belangrijk dat deze stap in het ontwerpproces correct wordt uitgevoerd.

Scan de QR code en vraag je gedrukte exemplaar aan!

Bestel uw gedrukte exemplaar op dyka.nl/handboek-binnenriolering

Persoonlijke service en vakkennis

Kunststof leidingsystemen zijn overal. Niet altijd zichtbaar, maar wel verantwoordelijk voor een groot deel van het woongenot. En dat realiseert de bewoner zich pas als er aanleiding toe is; bijvoorbeeld als hij de badkamer gaat verbouwen. Of als er onverhoopt een lekkage of wateroverlast in de tuin is.

Dan zoekt u een betrouwbare leverancier die u verder helpt en verstand van zaken heeft. DYKA biedt u een breed assortiment van ruim 9.500 artikelen voor de installatiebranche. En daar komen onze bewezen leveringsbetrouwbaarheid, persoonlijke service, en vakkennis gratis bij!

1

Afvoerbuis

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034263	32 x 3,2	25,6	4
20034273	40 x 3,2	33,6	4
20034283	50 x 3,2	43,6	4
20034328	110 x 2,2	105,6	5

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022260	32
20022263	40
20022265	50

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021658	32
20021660	40
20022130	50

Korte bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022127	32
20022129	40
20022131	50

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021663	32
20021665	40
20022158	50

Korte bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022151	32
20022155	40
20022160	50

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022443	32
20022448	40
20022452	50

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022446	32
20022450	40
20022454	50

Verloopring centrisch spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022237	50 x 40

Zadel met klikaansluiting wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021890	32
20021893	40
20021896	50

Omegazadel wit

Materiaal: PVC
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021882	32
20021884	40
20021886	50

Snapbeugel wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Draad
20023623	32	M6
20023624	40	M6
20023625	50	M6

Buizen, grijs

Afvoerbuis Ultra-3

Materiaal: PVC Ultra-3
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T01



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20045600	32 x 3,0	26,0	2
20034683	32 x 3,0	26,0	4
20034684	32 x 3,0	26,0	5

Afvoerbuis Ultra-3 KOMO keur

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T01



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20045602	40 x 3,0	34,0	2
20034685	40 x 3,0	34,0	4
20034686	40 x 3,0	34,0	5
20045604	50 x 3,0	44,0	2
20034687	50 x 3,0	44,0	4
20034688	50 x 3,0	44,0	5
20045606	75 x 3,0	69,0	2
20034689	75 x 3,0	69,0	4
20034690	75 x 3,0	69,0	5
20045607	90 x 3,0	84,0	2
20034691	90 x 3,0	84,0	4
20034692	90 x 3,0	84,0	5
20045609[1]	110 x 3,2	103,6	2
20034693[1]	110 x 3,2	103,6	4
20034694[1]	110 x 3,2	103,6	5
20045611[1]	125 x 3,2	118,6	2
20034696[1]	125 x 3,2	118,6	4
20034697[1]	125 x 3,2	118,6	5
20034699[1]	160 x 4,0	152,0	4
20034700[1]	160 x 4,0	152,0	5

1) KOMO BRL2023; KOMO BRL 9208-1.

PVC buis volwandig

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034213	16 x 1,0	14,0	4
20034214	19 x 1,0	17,0	4
20034215	20 x 1,0	18,0	4
20034216	25 x 1,0	23,0	4
20034260	32 x 1,8	28,4	4
20034261	32 x 1,8	28,4	5
20034271	40 x 1,8	36,4	4
20034272	40 x 1,8	36,4	5
20034279	50 x 1,8	46,4	4
20034280	50 x 1,8	46,4	5
20034308	75 x 1,8	71,4	4
20034309	75 x 1,8	71,4	5
20034332	110 x 2,2	105,6	5
20034364	125 x 2,5	120,0	5
20034390	160 x 2,5	155,0	5
20034395	160 x 3,2	153,6	5
20034748	200 x 3,1	193,8	5
20034783	250 x 3,8	242,4	5
20022833	315 x 4,8	305,4	5
20022837	315 x 6,2	302,6	5
20022848	400 x 7,9	384,2	5
20022856	500 x 9,8	480,4	5

PVC lijm vindt u in hoofdstuk 24: Lijmen en kitten

Hulpstukken, grijs

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022261	32
20022262	40
20022264	50
20022266	75
20022270	90
20022267	110
20022268	125
20022269	160
20040755	200

Steekmof 2 x manchetmof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20023023	40
20023024	50
20023025	75
20040876	90
20023027	110
20023029	125
20023030	160
20023031	200

Overschuifmof 2 x manchetmof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20023035	40
20023036	50
20023037	75
20040877	90
20023038	110
20023039	125
20023040	160
20023246	200

Bocht mof/spie 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022133	75
20049166	90
20022139	110
20022144	125
20022148	160

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022103	32
20022107	40
20022111	50
20022134	75
20022137	90
20022140	110
20022145	125
20022149	160
20040756	200

Bocht mof/spie 67,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 67,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022141	110

Bocht mof/spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022142	110
20022146[1]	125

1) Hoek 1: 90°.

Hulpstukken, grijs

Korte bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022105	32
20022109	40
20022113	50
20022135	75
20043728	90
20022143	110
20022147	125

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022150	160

Bocht 2 x mof 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022153	40
20022157	50

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022115	32
20022119	40
20022123	50
20022161	75
20022174	90
20022163	110
20022166	125
20022169	160

Korte bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022117	32
20022121	40
20022125	50
20022162	75
20045632	90
20022165	110
20022168	125

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022164	110
20022167	125
20022170	160
20040757[1]	200

1) Hoek 1: 87,5°

Verloop bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022159	75 x 50

Sifonbocht mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 135°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20034513	110

Hulpstukken, grijs

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20048961	90

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20048963	90

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20048962	90

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20048964	90

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022178	32
20022181	40
20022186	50
20022191	75
20045617	90
20022199	110
20022203	125
20022206	160
20040758	200

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022184	50 x 40
20022188	75 x 40
20022189	75 x 50
20049162	90 x 50
20049169	90 x 75
20022193	110 x 40
20022195	110 x 50
20022197	110 x 75
20049171	110 x 90
20022201	125 x 75
20022202	125 x 110

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022444	32
20022447	40
20022451	50
20022455	75
20022219	90
20022457	110
20022459	125
20046440	160
20040761	200

Hulpstukken, grijs

Verloop T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022463	50 x 40
20022211	75 x 40
20022213	75 x 50
20049173	90 x 50
20049175	90 x 75
20022442	110 x 40
20022467	110 x 50
20022221	110 x 75
20049177	110 x 90
20022226	125 x 50
20022228	125 x 75
20022465	125 x 110
20022215	160 x 110

T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022179	32
20022182	40
20022187	50
20022192	75
20043466[1]	90
20022200	110
20040763[1]	200

1) Hoek 1: 90°.

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022180	40 x 32
20022183	50 x 32
20022185	50 x 40
20022190	75 x 50
20049168[1]	90 x 50
20049170[1]	90 x 75
20022194	110 x 40
20022196	110 x 50
20022198	110 x 75
20049172[1]	110 x 90

1) Hoek 1: 90°.

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022445	32
20022449	40
20022453	50
20022456	75
20022220	90
20022458	110
20022460	125
20022462	160
20040764	200

Hulpstukken, grijs

Verloop T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022464	50 x 40
20022212	75 x 40
20022214	75 x 50
20049174	90 x 50
20049176	90 x 75
20022441	110 x 40
20022468	110 x 50
20022222	110 x 75
20049178	110 x 90
20022227	125 x 50
20022229	125 x 75
20022216	160 x 110
20022218	160 x 125

T-stuk 3 x mof h=17cm 90°

Extra lage inbouwhoogte.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20022224	110 x 75	170

Stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022210	110
20022204[1]	125

1) Hoek 1: 87,5°

Verloop stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022208	110 x 50
20022209	110 x 75

Stroom T-stuk 3 x mof 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20034502	40
20034504	50
20034507	75
20034512	125

Stroom T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20034511	110

Verloop stroom T-stuk 3 x mof 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20034503	50 x 40
20034505	75 x 40
20034506	75 x 50

Hulpstukken, grijs

1

Verloop stroom T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20034508	110 x 40
20034509	110 x 50
20034510	110 x 75

Y-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022471	50

Dubbel T-stuk 3 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 45°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022469	110 x 110

Dubbel T-stuk 3 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 87,5°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022470	110 x 110

Dubbel T-stuk haaks 3 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20049179	90

Dubbel verloop T-stuk haaks 3 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20049181	110 x 90

Dubbel T-stuk haaks 4 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20049180	90 x 90

Dubbel verloop T-stuk haaks 4 x mof h=17cm 90°

Extra lage inbouwhoogte.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02



Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20022225	110 x 75	170
20049182	110 x 90	170

Hulpstukken, grijs

T-stuk 2 x manchetmof/1 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20035206	110 x 40
20035208	110 x 50
20035210	110 x 75
20035213	125 x 50
20035215	125 x 75

T-stuk 2 x manchetmof/1 x mof 88°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 88°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20035207	110 x 40
20035209	110 x 50
20035211	110 x 75
20035214	125 x 50
20035216	125 x 75

Inbouwmof mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20040884	110

Verloopring excentrisch spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022234	50 x 32
20022240	75 x 40
20022241	75 x 50
20022253	90 x 40
20022254	90 x 50
20022255	90 x 75
20022243	110 x 40
20022244	110 x 50
20022245	110 x 75
20022257	110 x 90
20022248	125 x 40
20022249	125 x 50
20022250	125 x 75
20022251	125 x 90
20022252	125 x 110
20040765[1]	200 x 160

1) Vorm wijkt af van afbeelding.

Verloopring centrisch spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022232	40 x 32
20022235	50 x 40
20022238	160 x 110
20022239	160 x 125

Dubbele verloopring spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022258	110 x 40
20022259	110 x 50

Hulpstukken, grijs

Eindstuk met schroefdeksel spie

Passend in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022427	32
20022428	40
20022429	50
20022430	75
20022431	90
20022432	110
20022434	125
20022436	160
20022438	200

PE speciedeksel

Passend om de buis en in de mof. Niet verlijmbaar.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022304	32
20022306	40
20022308	50
20022313	75
20022361	90
20022319	110
20022320	125
20022324	160

Afsluitkap mof

Passend om de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022305	32
20022307	40
20022309	50
20022315	75
20022363	90
20022367	110
20022369	125
20022375	160

Fixeermof

De DYKA fixeermof kan worden toegepast bij in te storten PVC leidingsystemen in stookbeton. Hiermee wordt bereikt dat op de plaats van het PVC de maximale toelaatbare temperatuurgrens van 50° C naar 70° C gaat.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022271	40
20022272	50
20022273	75

Reparatiemof excentrisch mof/verjongd spie

Spie-eind passend in buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022274	32
20022275	40
20022276	50

Reparatiemof centrisch mof/verjongd spie

Spie-eind passend in buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022277	75
20022278	90
20022279	110
20022280	125

Krimpmof PVC - metaal

Voor het verbinden van PVC-buizen met buizen uit ander materiaal. Worden geleverd inclusief rubberen overgangsring.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: krimpmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20034974	50 x 68
20034975	75 x 88
20034976	110 x 121
20034977	125 x 148
20034978	160 x 174

Hulpstukken, grijs

O-ring, t.b.v. krimpmof

Ten behoeve van krimpmof.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x e (mm)
20020658	49 x 6,0
20020659	74 x 6,0
20020660	109 x 7,0
20020661	124 x 8,0
20020662	159 x 9,0

PVC mantel van overgangsstuk

Toe te passen in combinatie met rubberen overgangsringen als overgangsstuk van PVC op metaal.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20020655	32 x 30
20020656	40 x 40
20020657	50 x 50

Losse rubberen overgangsring

Rubberen overgangsringen worden toegepast voor overgang van metaal op PVC. Rubberen overgangsringen passen zowel in de mof van de PVC hulpstukken als in de losse mantels.

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)
20020650	40	20 - 34
20020651	50	30 - 34
20020652	50	40 - 44
20020653	60 x 50	50 - 54
20020654	75	50 - 54

Expansiestuk 2-delig mof/spie

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2007
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20022420	L = 100	40
20022421	L = 104	50
20022422	L = 118	75
20022417	L = 123	90
20022423	L = 134	110
20022424	L = 145	125
20022425	L = 162	160

Opzetstuk mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20034515	40	60
20034516	40	70
20034517	40	80
20034518	40	90
20034519	50	65
20034520	50	70
20034521	50	80
20034522	50	90

Overgangsstuk mof/manchetmof

Toe te passen bij overgang van PE-PP op PVC.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20049167	90
20023028	110

Zadelstuk

Verlijmbaar.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijm
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023702	80-75 x 40
20023703	80-75 x 50
20023700	110 x 40
20023701	110 x 50

Klemaanboorzadel

Schroefklemverbinding in boorgat 57mm.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023704	110 x 40
20023705	110 x 50
20023706	125 x 40
20023707	125 x 50

1

Gatzaag 57mm (excl. boorstifthouder)

Gatzaag 57mm t.b.v. klemaanboorzadels. Zaagdiepte 38mm. Na boren van het gat, boorgat afbramen. Zadel plaatsen en strak aandraaien. Zaag is exclusief boorstifthouder (artnr. 20047057).

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20033475	57

Boorstifthouder t.b.v. gatzaag 57mm

Boorstifthouder geschikt voor gatzagen 32 t/m 152mm. Compleet met centerboor. Zeskant 9,5mm past in boorhouder 10mm.

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20047057	57

Terugslagklep

Voorzien van reinigings/ontstoppingsmogelijkheid. Uitsluitend liggend te gebruiken.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021620	32
20021621	40
20021622	50

Flexibele afvoerbuis mof/spie

De flexibele afvoerbuis is buigbaar tot een hoek van 45°. Maximale temperatuur belasting 60° C.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)
20033872	32 x 32	207
20033873	40 x 40	224
20033874	50 x 50	243

Flexibele afvoerbuis 2 x mof

De flexibele afvoerbuis is buigbaar tot een hoek van 45°. Maximale temperatuur belasting 60° C.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)
20033875	32 x 32	206
20033876	40 x 40	224
20033877	50 x 50	241

Omegazadel grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021881	32
20021883	40
20021885	50
20021887[1]	75
20021888[1]	110

1) Afwijkend model.

Zadel met klikaansluiting grijs

Materiaal: PP
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021889	32
20021892	40
20021895	50

Ophangbeugel grijs

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021920	32
20021922	40
20021924	50
20021928	75
20021943	90
20021937	110
20021939	125
20021941	160

Montage oog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021487	Kunststof	M6
20021489	Kunststof	M8

Geluiddempende PVC binnenriolering

Perfect aansluitbaar op alle binnenrioleringsystemen

DYKA´s geluiddempende PVC binnenriolering met alzijdig mofsysteem heet DykaSono. Uitvoerig getest door geluidstechnisch adviesbureau Peutz en opgenomen in Sound SpotSim. Installateur, architect of adviseur; de topprestaties en kostenefficiency van DykaSono overtuigen iedereen!

- Bouwbesluit 2012: max 30 dB(A) installatiegeluid afstralend geluid naar verblijfsruimte aangrenzende woning.
- Alzijdig mofsysteem met gefixeerde rubberringverbinding.
- Perfect aansluitbaar op alle systemen. Ook verlijmbaar.
- Zeer lage Total Cost of Installation.
- Alle standaard diameters: 50, 75, 90, 110, 125 en 160 mm.
- Minimaal contactgeluid door speciale beugels.
- Gedetailleerde uitwerking van uw ontwerp door DYKA's afdeling Engineering & Consultancy.
- BIM data beschikbaar.
- Hulpstukken voorzien van KOMO-keur.
- Met PVC hergebruikgarantie.

DYKASONO

Voor het aanbrengen van een geluidsarm binnenrioleringsassortiment kunt u gebruik maken van het DykaSono assortiment, gemaakt uit buizen van bariumsulfaat verzwaard PVC. Voor het optimaal gebruik maken van de geluiddempende eigenschappen van het systeem raden wij u aan de technische brochure te raadplegen.

DykaSono buis

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012

Prijsgroep: S59

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20035407	50 x 4,0	42,0	5
20035408	75 x 4,5	66,0	5
20035409	90 x 4,5	81,0	5
20035410	110 x 5,3	99,4	5
20035411	125 x 5,3	114,4	5
20035412	160 x 5,3	149,4	5

DykaSono buis mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S59

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20035413	110 x 5,3	99,4	3

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035414	50
20035415	75
20035416	90
20035417	110
20035418	125
20035419	160

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035423	50
20035424	75
20035425	90
20035426	110
20035427	125
20035428	160

Dempingsmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035429	90
20035430	110
20035431	125
20035432	160

Bocht mof/spie 15°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035433	110
20035434	125

Hulpstukken, DykaSono

Bocht mof/spie 30°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035440	110
20035441	125

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20042494	50
20042496	75
20035444	110
20035445	125
20035446	160

Verlengde bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)
20035447	110 x 110	315

Bocht mof/spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035454	110
20035455	125

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20042495	50
20042497	75
20035456	160

Bocht 2 x mof 15°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035435	50
20035436	75
20035437	90
20035438	110
20035439	125

Bocht 2 x mof 30°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035442	110
20035443	125

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035448	50
20035449	75
20035450	90
20035451	110
20035452	125
20035453	160

Hulpstukken, DykaSono

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035457	50
20035458	75
20035459	90
20035460	110
20035461	125
20035462	160

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035464	110
20035465	125
20035466	160

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)
20035467	110 x 50
20035468	110 x 75

T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035471	110
20035472	125

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035473	160

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)
20035469	110 x 50
20035470	110 x 75

Verlengd closet T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20035463	110 x 110	406

Verlengd closet T-stuk inbouwmof 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20040777	110 x 110	448

Hulpstukken, DykaSono

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035474	50
20035475	75
20035476	90
20035477	110
20035478	125
20035479	160

Verloop T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)
20035480	110 x 50
20035481	110 x 75

T-stuk 3 x mof 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035487	110
20035488	125

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035482	50
20035483	75
20035484	90
20035489	160

Verloop T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)
20035485	110 x 50
20035486	110 x 75

Instort T-stuk 2 x mof/1 x vastpuntflens h=7cm 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: vastpuntflens, spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20035716	110 x 50	170
20035717	110 x 75	170

Inbouwmof mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035499	110

Verloop mof/spie

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)
20035490	75 x 50
20035491	90 x 50
20035492	90 x 75
20035493	110 x 50
20035494	110 x 75
20035495	110 x 90
20035496	125 x 110
20035497	160 x 110
20035498	160 x 125

Overgangsstuk 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S60



Art nr.	d (mm)
20035420	50
20035421	75
20035422	110

Doorvoerbeugel M10

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Draad
20035505	50	M10
20035506	75	M10
20035507	90	M10
20035508	110	M10
20035509	125	M10
20035510	160	M10

Dubbele vastpuntbeugel

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035500	75
20035501	90
20035502	110
20035503	125
20035504	160

Vastpuntconsole

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20055418	110	300
20055419	110	600
20055420	125	300
20055421	125	600

Glijmiddelen vindt u in hoofdstuk 24: Lijmen en kitten

Rioleringsystemen van PP

De rubber manchetverbinding van PP rioleringsystemen heeft het grote voordeel dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft.

De verbinding is hierdoor zeer eenvoudig. Op de buis en rubber manchet ring wordt DYKA glijmiddel aangebracht waarna de aangeschuinde buis in het hulpstuk kan worden gestoken. De verbinding blijft hierdoor nastelbaar bij montage.

Fixatie

Fixatie van het leidingsysteem moet uit de beugels komen, daarom dient hier aandacht aan te worden besteed bij ontwerp en montage, zie hiervoor onze montage handleiding.

Prefab-sets

Als u ons vertelt wat u wilt, maken wij het. Op basis van een (digitale) tekening, door u aangeleverd, stellen wij prefab-leidingdelen samen in diverse diameters en met alle hulpstukken. En natuurlijk wordt alles keurig verpakt en op de bouwplaats afgeleverd.

Voordelen prefab:

- Geen zaag- las- en lijmwerk op de bouwplaats
- Verbindingsfouten uitgesloten
- Veel tijdwinst
- Geen weersinvloeden
- Geen extra bouwplaatsvoorzieningen nodig

Buizen, wit

PP afvoerbuis met KOMO keur wit

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S34



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20023557	32 x 3,0	26,0	4
20023559	40 x 3,0	34,0	4
20023561	50 x 3,0	44,0	4
20023563	110 x 3,4	103,2	4

Glijmiddelen vindt u in hoofdstuk 24: Lijmen en kitten

Hulpstukken, wit

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023565	32
20023567	40
20023569	50
20023570	110

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023571	32
20023572	40
20023573	50
20023574	110

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023578	32
20023579	40
20023580	50
20023581	110

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023582	32
20023583	40
20023584	50
20023585	110

Hulpstukken, wit

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023587	32
20023589	40
20023591	50
20023592	110

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023593	32
20023595	40
20023597	50
20023598	110

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20035719	40
20035721	50

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20039361	40
20035726	50
20035727	110

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023599	32
20023601	40
20023604	50

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20039364	40
20023611	50
20023612	110

Verloop T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20023603	50 x 40

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023605	32

Verloop stroom T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20023609	50 x 40

Verloopring centrisch spie/mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20023613	40 x 32
20023615	50 x 32
20023616	50 x 40

Zadel met klikaansluiting wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021890	32
20021893	40
20021896	50

Omegazadel wit

Materiaal: PVC
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021882	32
20021884	40
20021886	50

Snapbeugel wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35



Art nr.	d (mm)	Draad
20023623	32	M6
20023624	40	M6
20023625	50	M6

DYKA levert PP binnenriolering ook als prefab. Kijk voor meer informatie op www.dyka.nl

PP afvoerbuis met KOMO keur zwart

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S34

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20023369	32 x 3,0	26,0	5
20023372	40 x 3,0	34,0	5
20023375	50 x 3,0	44,0	5
20023378	75 x 3,0	69,0	5
20023381	90 x 3,0	84,0	5
20023384	110 x 3,4	103,2	5
20023387	125 x 3,9	117,2	5
20023390	160 x 4,9	150,2	5

PP standleidingbuis mof/spie zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20035692	75 x 1,9	71,2	2,6
20035693[1]	110 x 2,7	104,6	2,6

1) Voorzien van manchetmof, toe te passen in combinatie met een instort T-stuk.

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023392	32
20023393	40
20023394	50
20023395	75
20023396	90
20023397	110
20023398	125
20023399	160

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023400	32
20023401	40
20023402	50
20023403	75
20023404	90
20023405	110
20023406	125
20023407	160

Verdraaibare bocht mof/spie 0-30°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 0-30°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023417	110

Bocht mof/spie 15°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023408	40
20023409	50
20023410	75
20023411	110

Hulpstukken, zwart

Bocht mof/spie 30°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023412	32
20023413	40
20023414	50
20023415	75
20023416	110

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023418	32
20023419	40
20023420	50
20023421	75
20023422	90
20023423	110
20023424	125
20023425	160

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023426	32
20023427	40
20023428	50
20023429	75
20023430	90
20023431	110
20023432	125
20023433	160

Verdraaibare bocht 2 x mof 0-30°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 0-30°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023434	110

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023435	32
20023436	40
20023437	50
20023438	75
20023439	90
20023440	110
20023441	125
20023442	160

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023443	32
20023444	40
20023445	50
20023446	75
20023447	90
20023448	110
20023449	125
20023450	160

Verloopbocht 2 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20035705	75 x 50

Glijmiddelen vindt u in hoofdstuk 24: Lijmen en kitten

Hulpstukken, zwart

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023451	40
20023453	50
20023456	75
20023459	110
20023461	125
20023462	160

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20023454	75 x 40
20023455	75 x 50
20023457	110 x 50
20023458	110 x 75
20023460	125 x 110

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20039360	40
20023471	110

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023475	32
20023476	40
20023478	50
20023481	75
20023482	90
20023486	110
20023488	125
20023490	160

Verloop T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20023477	50 x 40
20023479	75 x 40
20023480	75 x 50
20023483	110 x 40
20023484	110 x 50
20023485	110 x 75
20023487	125 x 110
20023489	160 x 110

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023491	32
20039363	40
20023495	50
20023500	90
20023504	110

Hulpstukken, zwart

T-stuk 3 x mof h=17cm 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	h (mm)
20023499	75	170

Stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023467	75
20044074	110
20023474	125

Stroom T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023498	75
20044075	110
20023507	125
20023510	160

Verloop stroom T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20023493	50 x 40
20023496	75 x 40
20023497	75 x 50
20023501	110 x 40
20023502	110 x 50
20023503	110 x 75
20023506	125 x 110
20023508	160 x 110
20023509	160 x 125

Verloop stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20023466	75 x 50
20023468	110 x 40
20023469	110 x 50
20023470	110 x 75
20023473	125 x 110

Instort T-stuk 2 x mof/1 x vastpuntflens h=17cm 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: vastpuntflens, spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20035716	110 x 50	170
20035717	110 x 75	170

Verlengd closet T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20035700	110 x 110	443

Verlengd closet T-stuk met inbouwmof 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20035699	75 x 110	475

Hulpstukken, zwart

Verlengde inbouwmof mof/spie

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20035701	110	549

Inbouwmof mof/spie

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20035702	75	188
20050954	110	250

Verloopring excentrisch spie/mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20023514	75 x 40
20023515	75 x 50
20023516	90 x 40
20023517	90 x 50
20023519	110 x 40
20023520	110 x 50
20023521	110 x 75
20023522	110 x 90
20023523[1]	125 x 110
20023524[1]	160 x 110
20023525[1]	160 x 125

1) Vorm wijkt af.

Verloopring centrisch spie/mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20023511	40 x 32
20023512	50 x 32
20023513	50 x 40
20023518	90 x 75

Afsluitkap (om de buis)

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023533	110
20023534	125

Afsluitkap (in de mof)

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023535	32
20023536	40
20023537	50
20035694	75
20035695	110

Baretkap (afsluitkap passend in de mof)

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20036690	160

Klembeugel voor afsluitkap (in de mof)

Niet geschikt voor volvulsystemen of inpandige HWA.

Prijsgroep: S35

Art nr.	Maatvoering (mm)
20035710	50
20035711	75
20035712	110

PE speciedeksel

Passend om de buis en in de mof. Niet verlijmbaar.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022304	32
20022306	40
20022308	50
20022313	75
20022361	90
20022319	110
20022320	125
20022324	160

Hulpstukken, zwart

Eindstuk met schroefdeksel spie

Passend in de mof. Monteren met fixatiemiddel.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20036599	75
20036600	110

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof/spie

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023526	110

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023528	110
20023529	125

Gevelontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: schroefdeksel

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023530	110

Sifon mof/spie

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20035696	75 x 75

Sifon met schroefdeksel mof/spie

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20035697	110 x 110

P-sifon met schroefdeksel 2 x mof

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20035698	110 x 110

Sifonbocht 90°

Wordt toegepast in combinatie met een rubberen overgangsring.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)
20023538	40 x 40
20023539	50 x 50

Losse rubberen overgangsring

Rubberen overgangsringen worden toegepast voor overgang van metaal op PP.

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)
20020650	40	20 - 34
20020651	50	30 - 34
20020652	50	40 - 44

Bevestigingsmaterialen, zwart

Zadel met klikaansluiting zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021891	32
20021894	40
20021897	50

Omegazadel zwart

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20035713	32
20035714	40
20035715	50

Snapbeugel zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Draad
20023540	32	M6
20023541	40	M6
20023542	50	M6
20023543[1]	75	M8

1) Bevestigingsmethode: M8.

Ophangbeugel zwart

Beugel met schroef voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021921	32
20021923	40
20021925	50
20021929	75
20021945	90
20021938	110
20021940	125
20021942	160

Montageoog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021487	Kunststof	M6
20021489	Kunststof	M8

Geluiddempende PP binnenriolering

Voor als het stil moet zijn

Sinds de introductie van DykaStil zijn er duizenden projecten uitgevoerd met dit geluidsarme binnenrioleringsysteem. Met name toepasbaar in omgevingen waar men strenge eisen stelt aan lage geluidsniveaus voor een afvoerinstallatie.

Het mineraal versterkte polypropeen (RAU-PP) absorbeert het geluid in combinatie met de speciaal ontwikkelde beugels met rubberinlage. Hierdoor is een extra akoestische isolatie niet nodig. Dit scheelt installatiekosten én installatietijd.

Begrijpelijk dus dat DykaStil veel toegepast wordt in:

- Hotels
- Ziekenhuizen
- Zorgcentra
- Winkelcentra
- Hoogbouw
- Woningbouw
- Scholen

DykaStil®

Voor het aanbrengen van een geluidsarm binnenrioleringssysteem kunt u gebruik maken van het DykaStil programma gemaakt uit mineraal versterkt PP. Voor de meest optimaal geluidsreductie dient het systeem aangelegd te worden volgens de voorschriften in onze technische documentatie.

DykaStil buis mof/spie

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S46

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20035299	50 x 1,8	46,4	3
20035300	75 x 1,9	71,2	3
20035301	90 x 2,3	85,4	3
20035302	110 x 2,7	104,6	3
20035303	125 x 3,1	118,8	3
20035304	160 x 4,0	152,0	3

DykaStil buis

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S46



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20035298	110 x 2,7	104,6	5

Steekmof 2 x mof

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035305	50
20035306	75
20035307	90
20035308	110
20035309	125
20035310	160

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035311	50
20035312	75
20035313	90
20035314	110
20035315	125
20035316	160

Bocht mof/spie 15°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035317	50
20035318	75
20035319	90
20035320	110
20035321	125

Bocht mof/spie 30°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035322	50
20035323	75
20035324	90
20035325	110
20035326	125

Hulpstukken, DykaStil

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035327	50
20035328	75
20035329	90
20035330	110
20035331	125
20035332	160

Verlengde bocht mof/spie 45°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20035373	110 x 110	316

Bocht mof/spie 67°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 67°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035333	50
20035334	75
20035335	110
20035336	125

Bocht mof/spie 87°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035337	50
20035338	75
20035339	90
20035340	110
20035341	125
20035342	160

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035343	50
20035345	75
20035347	90
20035350	110
20035352	125
20035355	160

Verloop T-stuk 2 x mof /1 x spie 45°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)
20035344	75 x 50
20035346	90 x 50
20035348	110 x 50
20035349	110 x 75
20035351	125 x 110
20035353	160 x 110
20035354	160 x 125

T-stuk 2 x mof/1 x spie 87°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035356	50
20035358	75
20035360[1]	90
20035363	110
20035365	125
20035368	160

1) Uitvoering Stroom T-stuk.

Hulpstukken, DykaStil

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 87°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)
20035357	75 x 50
20035359	90 x 50
20035361	110 x 50
20035362	110 x 75
20035364	125 x 110
20035366	160 x 110
20035367	160 x 125

Dubbel haaks T-stuk 3 x mof/1 x spie 87°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 87°
Hoek 2: 90°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)
20035369	110 x 110

Parallel T-stuk 2 x mof/1 x spie

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 0°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035370	110

Verlengd closet T-stuk

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20035371	110 x 110	412

Verlengd closet T-stuk inbouwmof 2 x mof/1 x spie 87º

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: expansiemof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20035372	110 x 110	412

Instort T-stuk 2 x mof/1 x vastpuntflens h=17cm 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: vastpuntflens, spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20035716	110 x 50	170
20035717	110 x 75	170

Inbouwmof mof/spie

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035374	90
20035375	110

Verloop spie/mof

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)
20035376	75 x 50
20035377	90 x 50
20035378	90 x 75
20035379	110 x 50
20035380	110 x 75
20035381	110 x 90
20035382	125 x 110
20035383	160 x 110
20035384	160 x 125

Afsluitkap (in de mof)

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20023537	50
20035694	75
20035695	110

Klembeugel voor afsluitkap (in de mof)

Prijsgroep: S35

Art nr.	Maatvoering (mm)
20035710	50
20035711	75
20035712	110

Ontstoppingsstuk mof/spie

Voorzien van schroefdeksel.

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)
20035385	75
20035386	90
20035387	110
20035388	125
20035389	160

DykaStil vastpuntbeugel dubbel

Voorzien van rubberinlage. De montagevoorschriften vindt u in onze technische brochure DykaStil.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad
20035396	75	M10
20035397	90	M10
20035398	110	M10
20035399	125	M10
20035400	160	M10

DykaStil vastpuntbeugel M8

Met rubberen inlage. Strakke passing.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad
20035390	50	M8

DykaStil vastpuntbeugel M10

Met rubberen inlage. Strakke passing.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad
20035391	75	M10
20035392	90	M10
20035393	110	M10
20035394	125	M10
20035395	160	M10

DykaStil doorvoerbeugel M8

Met rubberen inlage. Ruime passing d.m.v. afstandhouder.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad
20035401	50	M8

DykaStil doorvoerbeugel M10

Met rubberen inlage. Ruime passing d.m.v. afstandhouder.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad
20035402	75	M10
20035403	90	M10
20035404	110	M10
20035405	125	M10
20035406	160	M10

PE binnenriolering

Voor veeleisende installaties

PE leidingsystemen kunnen uitstekend worden gebruikt in situaties waar een hoge slagvastheid en flexibiliteit nodig zijn.

PE is bestand tegen zowel koude als warme vloeistoffen en is chemisch resistent voor de meeste chemicaliën.
PE leidingsystemen worden dan ook gebruikt voor veeleisende afvoerinstallaties.

PE is uitermate geschikt om te worden ingestort. Dit komt met name door de hoge slagvastheid en lage elasticiteits-modulus van het materiaal. Bij zeer lage temperaturen, tot -40°C, behoudt PE een grote weerstand tegen schokken en stoten. Het kan alle mogelijke situaties op de bouwplaats aan.

Bestand tegen hoge temperaturen

PE verdraagt kortstondig temperaturen van 100°C (zonder drukbelasting). Vandaar dat het probleemloos kan worden toegepast in installaties waarbij heet water wordt afgevoerd.

Verbindingsmethode

Door de vele verbindingsmogelijkheden is PE toepasbaar in practisch alle bouwsituaties. Elektrolassen en spiegellassen zijn de meest gebruikte methodes.

Polyetheen buizen en hulpstukken t.b.v. vrij verval binnenrioleringsystemen.

PE-80 buis S16 SDR33, getemperd

Materiaal: PE 80 getemperd
Keurmerk: KOMO BRL 2005
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S28

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20021805	40 x 3,0	34,0	5
20021808	50 x 3,0	44,0	5
20021811	63 x 3,0	57,0	5
20021813	75 x 3,0	69,0	5
20021815	90 x 3,0	84,0	5
20021818	110 x 3,4	103,2	5
20021821	125 x 3,9	117,2	5
20021824	160 x 4,9	150,2	5
20021827	200 x 6,2	187,6	5
20021831[1]	250 x 7,7	234,6	5
20021835[1]	315 x 9,7	295,6	5

1) Geen KOMO keur en niet getemperd.

PE-80 buis S12,5 SDR26, getemperd

Materiaal: PE 80 getemperd
Keurmerk: KOMO BRL 2005
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S28

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20021805	40 x 3,0	34,0	5
20021808	50 x 3,0	44,0	5
20021810	56 x 3,0	50,0	5
20021811	63 x 3,0	57,0	5
20021813	75 x 3,0	69,0	5
20021817	90 x 3,5	83,0	5
20021820	110 x 4,2	101,6	5
20021823	125 x 4,8	115,4	5
20021826	160 x 6,2	147,6	5
20021828	200 x 7,7	184,6	5
20048855[1]	250 x 9,6	230,8	5
20048856[1]	315 x 12,1	290,8	5

1) Geen KOMO keur en niet getemperd.

Reiniger vindt u in hoofdstuk 24: Lijmen en kitten

Elektrolasmof

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022672	40
20022673	50
20022674	56
20022675	63
20022676	75
20022677	90
20022678	110
20022679	125
20022680	160
20022681[1]	200
20022682[1]	250
20022683[1]	315

1) Geen KOMO keur.

Overschuifmof

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20034633	160
20034634[1]	200

1) Geen KOMO keur.

Steekmof mof/spie

Alleen geschikt voor spiegellassen. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022684	40
20047005	50
20022686	63
20047006	75
20022688	90
20047007	110
20022690	125
20022691	160

Hulpstukken, PE

Snapmof mof/spie

De snapmof kan als steek- en trekvaste mof worden gebruikt. De aanwezigheid van de snapring (naast de rubberen afdichtingsring) kan worden benut om de verbinding tussen buis en snapmof trekvast te maken. Voorwaarde is dat er in de buis een groef wordt gemaakt. Alleen geschikt voor spiegellassen. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022769	40
20022770	50
20022771	63
20022772	75
20022773	90
20022774	110
20022775	125
20022776	160

Snap-expansiemof

De snap-expansiemof kan als uitzettingsmof worden gebruikt. De aanwezigheid van de snapring (naast de rubberen afdichtingsring) kan worden benut om de verbinding tussen buis en snapmof trekvast te maken. Voorwaarde is dat er in de buis een groef wordt gemaakt. De snap-expansiemof neemt de lengteveranderingen van een buis met een lengte van max. 5 m op. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022733	40
20022734	50
20021444	56
20022735[1]	63
20022741[2]	200
20022742[2]	250
20022743[2]	315

1) Alleen geschikt voor spiegellassen. 2) Geen KOMO keur, alleen geschikt voor spiegellassen, exclusief speciedeksel.

Expansiemof met vastpunt

De expansiemof kan als uitzettingsmof worden gebruikt en neemt de lengteveranderingen van een buis met een lengte van max. 6 m op. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022736	75
20022737	90
20022738	110
20022739	125
20022740	160

Bocht 15° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20048947	110
20048948	125
20048949	160
20048950	200
20048951	250
20048952	315

Bocht 30° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20048953	110
20048954	125
20048955	160
20048956	200
20048957	250
20048958	315

Bocht 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022536	40
20022537	50
20022538	56
20022539	63
20022540	75
20022541	90
20022542	110
20022543	125
20022544	160

Bocht 45° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022546	200
20022548	250
20021380	315

Hulpstukken, PE

Bocht 45º met lang been

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20022523	75 x 75	145
20022524	90 x 90	150
20022525	110 x 110	147

Bocht 88,5°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 88,5°

Prijsgroep: S29



Art nr.	d (mm)
20022549	40
20022550	50
20021381	56
20022551	63
20022552	75
20022553	90
20022554	110
20022555	125
20022556	160
20022559[1]	200
20022561[1]	250
20021373[1]	315

1) Segment Bocht, hoek 1: 90°.

Bocht 90° met lang been

Geschikt voor elektrolasverbinding aan 1 zijde.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20022526	40 x 40	93
20022527	50 x 50	103
20022528	63 x 63	130
20022530	75 x 75	140
20022531	90 x 90	155
20022533	110 x 110	180
20022532	110 x 110	270
20022534	125 x 125	190

Bocht 180º

Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 180°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022570	50

T-stuk 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022572	40
20022574	50
20022576	56
20022579	63
20022583	75
20022587	90
20022593	110
20022597	125
20022601	160
20022605[1]	200
20022608[1]	250
20022616[1]	315

1) Geen KOMO keur. Niet geschikt voor spiegellassen.

Ook leverbaar als prefab-sets.

Vraag naar de mogelijkheden

Hulpstukken, PE

Verloop T-stuk 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022573	50 x 40
20021429	56 x 40
20022575	56 x 50
20022577	63 x 40
20022578	63 x 50
20021410	63 x 56
20022580	75 x 40
20022581	75 x 50
20021411	75 x 56
20022582	75 x 63
20021412	90 x 40
20022584	90 x 50
20021413	90 x 56
20022585	90 x 63
20022586	90 x 75
20022588	110 x 40
20022589	110 x 50
20021414	110 x 56
20022590	110 x 63
20022591	110 x 75
20022592	110 x 90
20022594	125 x 50
20048940	125 x 56
20021415	125 x 63
20022595	125 x 75
20021416	125 x 90
20022596	125 x 110
20021418	160 x 63
20022598	160 x 75
20021419	160 x 90
20022599	160 x 110
20022600	160 x 125
20021420[1]	200 x 75
20021421[1]	200 x 90
20022602[1]	200 x 110
20022603[1]	200 x 125
20022604[1]	200 x 160
20021422[1]	250 x 75
20021423[1]	250 x 90
20027515[1]	250 x 110
20027516[1]	250 x 125
20022606[1]	250 x 160
20022607[1]	250 x 200
20021426[1]	315 x 90
20027519[1]	315 x 110
20022609[1]	315 x 125
20022611[1]	315 x 160
20022612[1]	315 x 200
20022615[1]	315 x 250

1) Geen KOMO keur.

T-stuk 88,5°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 88,5°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022618	40
20022620	50
20022621	56
20022624	63
20022629	75
20022634	90
20022641	110
20022648	125
20022651	160
20022655[1]	200
20022660[1]	250
20022666[1]	315

1) Geen KOMO keur.

Verloop T-stuk 88,5°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 88,5°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022619	50 x 40
20022625	75 x 40
20022626	75 x 50
20022631	90 x 50
20022633	90 x 75
20022636	110 x 50
20022638	110 x 63
20022639	110 x 75
20022640	110 x 90
20022645	125 x 75
20022646	125 x 90
20022647	125 x 110
20022649	160 x 110
20022652[1]	200 x 110
20022653[1]	200 x 125
20022654[1]	200 x 160
20022658[1]	250 x 160
20022659[1]	250 x 200
20022662[1]	315 x 110
20022663[1]	315 x 160
20022664[1]	315 x 200
20022665[1]	315 x 250

1) Geen KOMO keur.

Hulpstukken, PE

Dubbel T-stuk 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 45°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022571	110 x 110

Broek T-stuk 60°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 60°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20034600	110

Stroom T-stuk 88,5°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 88,5°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20034539	110

Kogel T-stuk 90°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 90°
Hoek 2: 90°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022761	110 x 75
20022762	110 x 90
20022763	110 x 110
20022764	125 x 125

Kogel T-stuk 180°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 90°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022765	110 x 75
20022766	110 x 90
20022767	110 x 110
20022768	125 x 125

Valleiding/Ventilatie T-stuk 90°

Alleen geschikt voor spiegellassen. Zijaansluitingen 3 x Ø 110mm en 3 x Ø 75mm.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20034540	110
20034541	160

Verloopstuk centrisch

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022505	40 x 32
20022506	50 x 32
20022507	50 x 40
20022508	63 x 50
20022509	75 x 40
20022510	75 x 50
20022511	75 x 63
20022512	90 x 50
20022513	90 x 63
20022514	110 x 50
20022515	110 x 75
20022516	110 x 90
20022517	125 x 90
20022518	125 x 110
20022519	160 x 110
20022520	160 x 125
20022521[1]	200 x 160

1) Geen KOMO keur, alleen geschikt voor spiegellassen.

Hulpstukken, PE

Verloopstuk excentrisch

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022474	50 x 40
20048941	56 x 40
20022475	56 x 50
20022476	63 x 40
20022477	63 x 50
20022478	63 x 56
20022479	75 x 40
20022480	75 x 50
20022481	75 x 56
20022482	75 x 63
20022483	90 x 40
20022484	90 x 50
20022485	90 x 56
20022486	90 x 63
20022487	90 x 75
20022488	110 x 40
20022489	110 x 50
20022490	110 x 56
20022491	110 x 63
20022492	110 x 75
20022493	110 x 90
20021868	125 x 56
20021869	125 x 63
20022494	125 x 75
20022495	125 x 90
20022496	125 x 110
20022497	160 x 110
20022498	160 x 125

Verloopstuk excentrisch lang

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022499	200 x 110
20022500	200 x 125
20022501	200 x 160
20022502	250 x 200
20022503	315 x 200
20022504	315 x 250

Eindlaskap vlak

Ook toepasbaar in combinatie met schroefkoppeling. Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022704	40
20022705	50
20022706	63
20022707	75
20022708	90
20022709	110

Eindlaskap

Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022710	125
20022711	160

Eindstuk met schroefdeksel lang

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022698	40
20022699	50
20022700	63
20022701	75
20022702	90
20022703	110

Eindstuk met schroefdeksel kort

Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022670	75
20022671	110

Hulpstukken, PE

PE speciedeksel

Passend om de buis en in de mof, niet verlijmbaar.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022306	40
20022308	50
20034448	63
20022313	75
20022361	90
20022319	110
20022320	125
20022324	160

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20021399	40
20021400	50
20048942	56
20021401	63
20021402	75
20021403	90
20022667	110
20022668	125
20022669	160
20048943	200
20048944	250
20048945	315

Schroefkoppeling

Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022692	40
20022693	50
20022694	63
20022695	75
20022696	90
20022697	110

Kraagbus voor schroefkoppeling

Passend in de schroefkoppeling voor het maken van een trekvaste verbinding.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022712	40
20022713	50
20022714	63
20022715	75
20022716	90
20022717	110

Voorlaskraag

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022744[1]	50
20022745[1]	63
20022746[1]	75
20022747	90
20022748	110
20022749	125
20022750	160

1) Alleen geschikt voor spiegellassen.

Flens, gietijzer epoxy gecoat

Stalen profielflenzen epoxy gecoat, boring ND10. PN10/D2501. Voor gebruik in combinatie met bovenstaande voorlaskragen.

Materiaal: Gietijzer GGG-40 epoxy gecoat
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)
20037344	DN40
20037345	DN50
20037346	DN65
20037347	DN80
20037348	DN100
20037350	DN150

Flenspakking t.b.v. voorlaskraag

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN10

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034601	50 x DN40
20034602	63 x DN50
20034603	75 x DN65
20034604	90 x DN80
20034605	110 x DN100
20034606	125 x DN100
20034607	160 x DN150

Hulpstukken, PE

Krimpmof

Krimpmoffen zijn bedoeld voor het eenvoudig aansluiten van PE op beton, gres, koper, RVS, etc. Wordt geleverd inclusief o-ring.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: krimpmof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022751	50 x 70
20022752	50 x 80
20022753	63 x 85
20022754	75 x 90
20022755	75 x 100
20022756	90 x 110
20022757	110 x 125
20022759	125 x 155
20022760	160 x 195

RVS overgangstuk PE-PVC/GY

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034592	75 x 76,1
20034593	110 x 109,0
20034594	125 x 135,0
20034595	160 x 161,0

Schroefbus spie/binnendraad

Overige draadverbindingen kunt u samenstellen m.b.v. messing verloopringen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034584	40 x 1”
20034585	50 x 1”
20034586	50 x 1 1/4”
20034587	50 x 1 1/2”
20034588	63 x 2”

Puntstuk spie/buitendraad

Alleen geschikt voor spiegellassen. Overige draadverbindingen kunt u samenstellen m.b.v. messing verloopringen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034589	50 x 1 1/4”
20034590	50 x 1 1/2”
20034591	63 x 2”

Aansluitstuk met moer

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034547	40 x 1 1/4”
20034548	40 x 1 1/2”
20034550	50 x 1 1/2”
20034551	50 x 2”

P-Sifon

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034626	40 x 40
20034627	40 x 50
20034628	50 x 50

P-Sifon met kraagbus

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034631	75 x 75
20034632	110 x 110

S-Sifon

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034629	40 x 40
20034630	50 x 50

Sifon aansluitmof

Alleen geschikt voor spiegellassen. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022718	40 x 46
20022719	50 x 46
20022720	50 x 58

5

Sifon aansluitbocht 90º

Alleen geschikt voor spiegellassen. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022721	40 x 46
20022722	50 x 46
20022723	50 x 58

Rubberen overgangsring t.b.v. sifonmof/-bocht

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	bereik 2 (mm)
20022728	50 x 32	32
20022729	50 x 40	40
20022730	63 x 32	32
20022731	63 x 40	40

Vloerclosetmof

Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022724	90 x 129
20022725	110 x 129

Rubberen overgangsring t.b.v. vloerclosetmof

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022726	129

Rubber lippenring

Passend in buis.

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034542	57-40 x 63
20034543	57-50 x 63
20034544	69-50 x 75
20034545	69-63 x 75

Zadel met klikaansluiting zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021891	32
20021894	40
20021897	50

Omegazadel zwart

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20035713	32
20035714	40
20035715	50

Snapbeugel zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Draad
20023540	32	M6
20023541	40	M6
20023542	50	M6
20023543[1]	75	M8

1) Bevestigingsmethode: M8.

Ophangbeugel zwart

Beugel met schroef voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021923	40
20021925	50
20021929	75
20021945	90
20021938	110
20021940	125
20021942	160

Montageoog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021487	Kunststof	M6
20021489	Kunststof	M8

Beugel met 1/2” moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1/2”

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad
20034553	40	1/2”
20034554	50	1/2”
20049483	56	1/2”
20034555	63	1/2”
20034556	75	1/2”
20034557	90	1/2”
20034558	110	1/2”
20034559	125	1/2”
20034560	160	1/2”

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1/2” moer

Ten behoeve van vastpuntbebeugeling voor PE. Set van 2 stuks.

Prijsgroep: S29

Art nr.	Maatvoering (mm)
20034102	40
20034563	50
20049484	56
20034564	63
20034565	75
20034566	90
20034567	110
20034568	125
20034569	160

Beugel met 1” moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1”

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad
20034561	200	1”
20034562	250	1”
20034552	315	1”

Beugel met M10 moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad
20027484	40	M10
20027485	50	M10
20027486	56	M10
20027487	63	M10
20027488	75	M10
20027489	90	M10
20027490	110	M10
20027491	125	M10
20027492	160	M10

Rol inlegband t.b.v. beugels met 1/2” en 1” moer

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034570	Inlegband 10m	31

Draadbuis elektrolytisch verzinkt 1/2” en 1”

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033763	Draadbuis	1/2” x 2000
20033764	Draadbuis	1” x 2000

Halfschaal verzinkt

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034571	Halfschaal	16 x 3000
20034572	Halfschaal	20 x 3000
20034573	Halfschaal	25 x 3000
20034574	Halfschaal	32 x 3000
20034575	Halfschaal	40 x 3000
20034576	Halfschaal	50 x 3000
20034577	Halfschaal	63 x 3000
20034578	Halfschaal	75 x 3000
20034579	Halfschaal	90 x 3000
20034580	Halfschaal	110 x 3000
20034581	Halfschaal	125 x 3000
20034582	Halfschaal	160 x 3000
20034583	Halfschaal	200 x 3000

Halfschaal zwart

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034611	Halfschaal	40 x 3000
20034612	Halfschaal	50 x 3000
20034613	Halfschaal	63 x 3000
20034614	Halfschaal	75 x 3000
20034615	Halfschaal	90 x 3000
20034616	Halfschaal	110 x 3000
20034617	Halfschaal	125 x 3000
20034618	Halfschaal	160 x 3000

Nylon kabelbinder, breed

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20035520	Kabelbinder	7,6 / 368
20035523	Kabelbinder	9,0 / 530
20035524	Kabelbinder	9,0 / 810

Gereedschappen

Ten behoeve van diverse verbindingsmethoden voor PE materialen levert DYKA diverse gereedschappen.

Elektrolasapparaat

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034620	elektrolasapparaat	40 - 160

Laskabels elektrolasapparaat Akafusion CB315

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20034622	Akafusion laskabel geel
20034623	Akafusion laskabel blauw

Handlasspiegel

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034624	PE Handlasspiegel	40 - 110

DYKA levert ook PE binnenriolering als prefab. Kijk voor meer informatie op www.dyka.nl

Gereedschappen (verhuur)

Bij verhuur wordt u een waarborgsom (WBS) in rekening gebracht.
Na retournering van de gehuurde artikelen zal deze waarborgsom worden gecrediteerd. Het aantal dagen huur wordt vervolgens in rekening gebracht.
Bij een langere huurperiode ontvangt u voor de huur een maandafrekening.

Elektrolasmachine

Art nr.	
20121338	Waarborgsom elektrolasmachine
20121337	Huur per dag

Elektrolasmachine, universeel

T.b.v. Ø 40 t/m 315 mm.

Art nr.	
20121340	Waarborgsom elektrolasmachine, universeel
20121339	Huur per dag

Handlasspiegel

T.b.v. Ø 40 t/m 160 mm. S00

Art nr.	Type
20121342	Waarborgsom handlasspiegel
20121341	Huur per dag

Handlasspiegel

T.b.v. Ø 50 t/m 160 mm. S00

Art nr.	Type
20121343	Waarborgsom handlasspiegel
20121344	Huur per dag

Opbouwset - Widos

Te gebruiken in combinatie met spiegellasmachine 50 t/m 160 mm voor het spiegellassen van diameters 200 t/m 315 mm.

Art nr.	
20121345	Waarborgsom
20121346	Huur per dag

DYKA Prefab

Voor alle leidingen in de woning

Sneller en makkelijker werken

Waar wilt u op besparen?

	A	B	C	D
	Buis op maat gezaagd	**Buis en hulpstukken op maat gebundeld**	**Compleet gemonteerde set**	**Compleet gemonteerde set met ontwerp en advies**
Meet en zaagwerk	√	√	√	√
Afval	√	√	√	√
Voorraad en handling		√	√	√
Order picken		√	√	√
Transport		√	√	√
Assemblagetijd			√	√
Installatietijd			√	√
Faalkosten			√	√
Ontwerp en advies				√

DYKA service

Klaar voor de samenwerking

DYKA staat klaar voor zijn klanten. Niet alleen met slimme oplossingen, maar ook met de services die u nodig heeft. Weten welke prefab-mogelijkheden het beste bij u passen? Neem contact op met onze specialisten van de afdeling Engineering & Consultancy via: prefab@dyka.nl of bel 0521 53 44 70. We helpen u graag verder.

Producten op maat

Technisch advies

Logistieke service

Altijd **bereikbaar** en **dichtbij**

DYKA Prefab

Sneller en makkelijker werken

Een kwalitatieve installatie opleveren in een steeds kortere bouwtijd met minder mensen is voor veel installateurs en loodgieters een uitdaging. Daarom biedt DYKA u een helpende hand met prefab, van ontwerp volgens bouwbesluit tot extra snelle levering. U kunt kiezen uit verschillende soorten prefab. Van alleen zaagwerk tot kant-en-klare prefab-sets, kies de oplossing die het beste bij u past.

Met DYKA Prefab

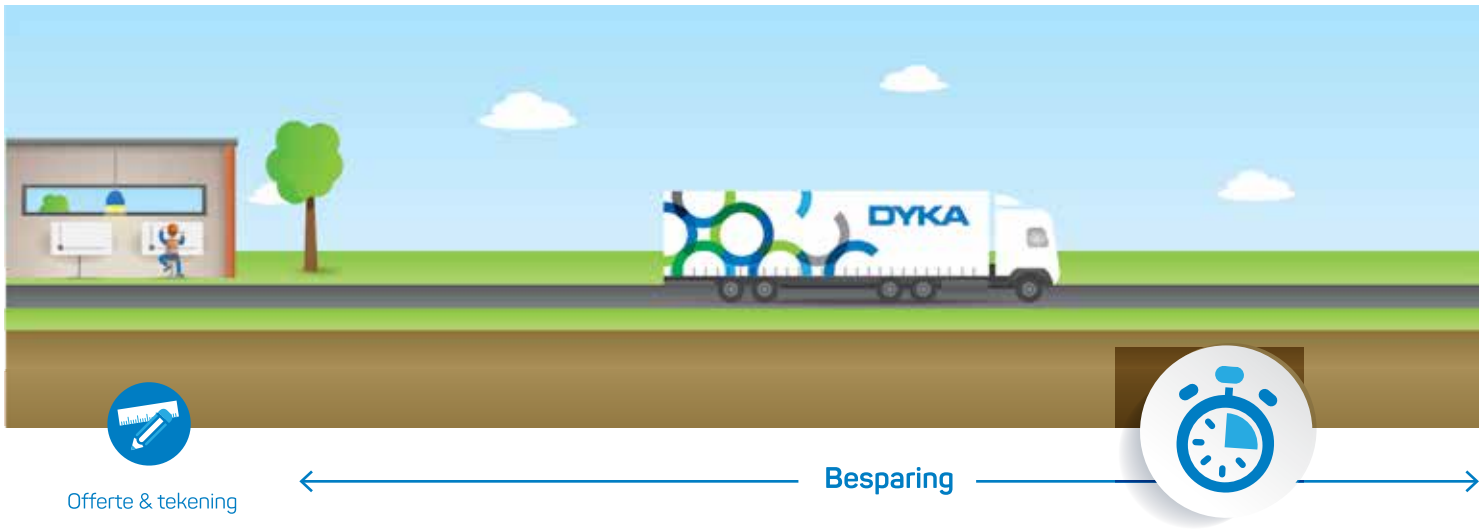

De traditionele werkwijze

Werkwijze

De afdeling Engineering & Consultancy ondersteunt u graag met uw prefab-wens. Binnen vijf werkdagen na aanvraag ontvangt u een ontwerp met offerte.
Omdat DYKA 24/7 produceert volgens ISO gecertificeerde processen op twee productielocaties kunnen wij binnen vijf tot zeven werkdagen uw prefab-bestelling leveren op de bouwplaats. Heeft u het nog sneller nodig? Neem dan contact met ons op.
Door gebruik te maken van DYKA's prefab-service bespaart u veel tijd, ruimte aan overbodige opslag, transport, handling en verkleint u de kans op faalkosten. U kunt direct aan de slag op de bouwplaats.

Compleet productportfolio

1. Riolering: PVC, PP en PE
2. Ventilatie: DYKA AIR
3. Tapwater: Henco en TECE
4. Centrale verwarming: Henco en TECE

Andere prefab-wens? Vraag naar de mogelijkheden.

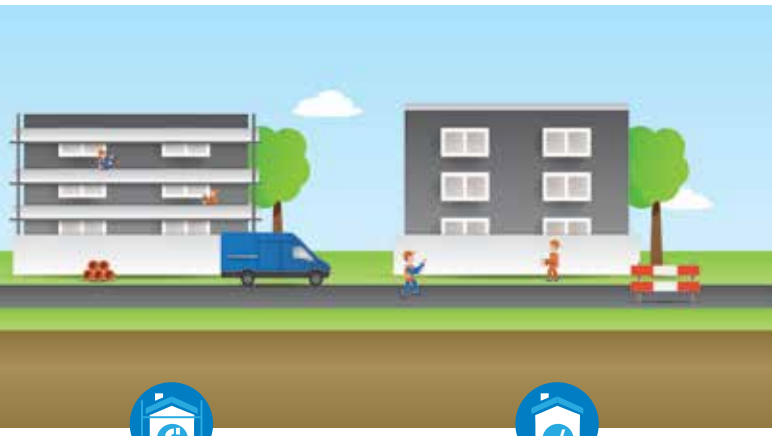

Montage op bouwplaats

Installeren/ afbouw

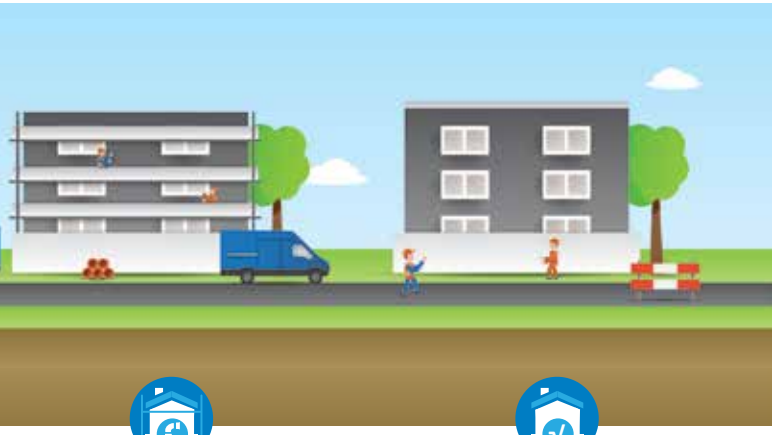

Met DYKA Prefab bespaart u op:

- **Logistieke voorbereiding**
  In- en opslag van al het materiaal en geen voorraadbeheer.
- **Werkvoorbereiding**
  U hoeft geen productietekeningen te maken of materiaallijsten bij te houden.
- **Transport**
  De prefab-materialen worden direct op de bouwplaats bezorgd.
- **Werk op de bouwplaats**
  Geen meet-, zaag- en aanschuinwerk op de bouw en ook geen afval. Ook lijm- of laswerk is al voor u gedaan.

Closetaansluitingen

Closetafvoermanchet nr. 3

Universele afvoermanchet voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Geschikt voor closetpotten waarbij de aansluiting van de rioleringsbuis in het verlengde van de closetpotuitlaat ligt. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)
20024061	nr. 3	100 - 110

Closetafvoermanchet nr. 4

Universele afvoermanchet voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 116 t/m 125mm. Geschikt voor closetpotten waarbij de aansluiting van de rioleringsbuis in het verlengde van de closetpotuitlaat ligt. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)
20024062	nr. 4	116 - 125

Closetafvoermanchet nr. 5

Universele, excentrische afvoermanchet voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Geschikt voor die gevallen waarbij de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat ligt. De sprong bedraagt ± 40mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)
20024076	nr. 5	100 - 110

Closetafvoermanchet nr. 6

Universele afvoermanchet voor de aansluiting van de closetpot op de rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Geschikt voor closetpotten waarbij de aansluiting van de rioleringsbuis in het verlengde van de closetpotuitlaat ligt (b.v. horizontale uitlaat). Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)
20024073	nr. 6	100 - 110

Closetafvoermanchet nr. 7

Universele, excentrische afvoermanchet voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Geschikt voor die gevallen waarbij de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat ligt. De sprong bedraagt ± 20mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)
20024074	nr. 7	100 - 110

Closetafvoermanchet nr. 8

Universele, excentrische afvoermanchet voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 88 t/m 98mm. Geschikt voor die gevallen waarbij de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat ligt. De sprong bedraagt ± 11mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)
20024075	nr. 8	88 - 98

Closetafvoerbocht nr. 301 A

Universele afvoerbocht voor aansluiting van de closetpot op de riolering met een mof-eind van 110mm. Hoogtemaat 180mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	h (mm)
20024064	nr. 301A	100 - 110	180

Closetafvoerbocht nr. 303 B

Universele afvoerbocht voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	h (mm)
20024065	nr. 303B	100 - 110	120

Closetaansluitingen

Closetafvoerbocht nr. 303 C

Universele afvoerbocht voor aansluiting van de closetpot op de riolering met een mof-eind van 110mm. Hoogtemaat 180mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	h (mm)
20024066	nr. 303C	100 - 110	180

Closetafvoerbocht nr. 303 M

Universele afvoerbocht voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Hoogtemaat 180mm. Dit model is voorzien van een afvoeraansluiting van 32 t/m 44mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	h (mm)
20024067	nr. 303M	100 - 110	180

Flexibele closetafvoerbocht

Voorzien van metaalspiraal.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	d x d2 (mm)
20024069	90 x 110

Flexibele closetafvoerslang

Voorzien van 2x NKS manchet en metaalspiraal.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S21

Art nr.	d x d2 (mm)
20024068	110 x 110

Sierrand nr. 603

Voor een mooiere afwerking van de rioleringsaansluiting kan deze sierrand toegepast worden in combinatie met de verschillende modellen closetafvoerbochten. Verpakt per stuk in folie.

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type
20024063	Nr. 603 wit

Sifonbocht mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 135°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20034513	110

Universeel closet-sprongstuk

Universeel closet-sprongstuk die een sprong mogelijk maakt van 60 t/m 350mm. Voor closetaansluiting van 90 en 110mm d.m.v. rubberen manchetmof en passend in afvoerbuis 110mm. Eenvoudig in te korten dankzij zaagribben (om de 2cm) met lengtematen. Hoogte van de ovale buis is 60mm. De meegeleverde eindplug is PVC verlijmbaar op de naar wens ingekorte buis.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	bereik (mm)
20024070	90 - 110

Universeelsifon, wit

Wordt standaard geleverd in model S voor afvoer naar de vloer. Door toepassing van één bocht ontstaat model P voor afvoer naar de muur.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20024169	32 x 32
20024171	40 x 40
20024173	50 x 50

Universeelsifon, grijs

Wordt standaard geleverd in model S voor afvoer naar de vloer. Door toepassing van één bocht ontstaat model P voor afvoer naar de muur.

Materiaal: ABS
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20024168	32 x 32
20024170	40 x 40
20024172	50 x 50

Kraagstuk t.b.v. universeelsifon, wit

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)
20024161	32
20024163	40

Kraagstuk t.b.v. universeelsifon, grijs

Materiaal: ABS
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)
20024160	32
20024162	40
20024164	50

Wartel t.b.v. universeelsifon, wit

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20024143	Wartel	1 1/4”
20024144	Wartel	1 1/2”
20024145	Wartel	2”

Schroefdeksel t.b.v. universeelsifon, wit

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: binnendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)
20024158	40

Schroefdeksel t.b.v. universeelsifon, grijs

Materiaal: ABS
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: binnendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)
20024157	40
20038662	50

Dekselring t.b.v. universeelsifon

Materiaal: EPDM

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)
20024159	40
20038668	50

Trechter t.b.v. CV condensafvoer, wit

Toepasbaar als condensafvoer in combinatie met bijv. universeelsifon.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20034429	100 x 40

Trechter t.b.v. CV condensafvoer, grijs

Toepasbaar als condensafvoer in combinatie met bijv. universeelsifon.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20022242	100 x 40

CV condensafvoerset, grijs

Set bestaat uit: trechter, omega zadel, UN Sifon, bocht 45º.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: trechter
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20036547	100 x 40

Vloerbuis

Voor aansluiting op plugbekersifon 32mm. Buislengte h.o.h. 17 x 76cm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20024156	32 x 32	760

Rozet t.b.v. vloerbuis

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20024154	Rozet wit	32

Vloerbuismanchet

Toe te passen voor aansluiting van vloerbuizen 32mm op ingestorte afvoerleidingen 50mm. Manchet past in buis.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S24

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)
20024146	50	32

Bekersifon

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20050570	32 x 1 1/4”
20050571	40 x 1 1/4”

Bekersifon met muurbuis en rozet

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20050572	32 x 1 1/4”
20050573	40 x 1 1/4”

Plugbekersifon met luxe rubber stop en ketting

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d (mm)
20050574	rubberstop & ketting	32
20050575	rubberstop & ketting	40

Bekersifon met plug

Compleet met roestvaststalen plug 1 1/4” voorzien van verstelbare binnenpijp en stop met plugketting en rozet. Standaard uitvoering zonder muurbuis.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20024150	32 x 1 1/4”

Muurbuis t.b.v. bekersifon

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20024153	32 x 3,2	25,6	0,2

Buissifon

Wordt standaard geleverd in model S voor afvoer naar de vloer. Door verdraaiing van de 45° bocht ontstaat model P voor afvoer naar de muur. Voorzien van slangtule voor aaansluiting (af-)wasmachine.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: slangtule t.b.v. (af-)wasmachine

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20024138	40 x 40 / 50

Uitgebreid McAlpine assortiment: kwaliteit en montagegemak

Veelzijdige sanitaire oplossingen

Walraven is exclusief vertegenwoordiger van het McAlpine sanitairassortiment in de Benelux. Naast diverse soorten sifons voor in de badkamer en keuken, biedt het assortiment ook diverse afvoersets en accessoires. McAlpine werkt continu aan innovatieve producten, waarbij de wensen van de gebruiker altijd centraal staan. Op het gebied van kunststof sifons en toebehoren behoort het assortiment dan ook tot het meest complete ter wereld. Nagenoeg alle McAlpine producten worden compleet en geheel voorgemonteerd aangeleverd waardoor ze snel en gemakkelijk geïnstalleerd kunnen worden.

Kijk voor meer informatie op walraven.com/nl/mcalpine-assortiment

walraven.com

walraven

Rozet t.b.v. bekersifon met plug

Prijsgroep: S24



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20024154	Rozet wit	32

Bovenstuk bekersifon

Passend op huis van bekersifon 32mm. Bovenstuk, bestaande uit roestvrijstalen plug 1 1/4", rubberringen, stop en kelk. Bovenstuk compleet.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20024155	32 x 1 1/4"

Plug met stop

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20036569	1 1/2" x 70

PP flexibele afvoerbuizen

Spie-einden niet verlijmbaar.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20035784	40 x 32	600
20035785	40 x 40	600

McAlpine flexibele afvoerbuis knel

De flexibele afvoerbuis is buigbaar tot een hoek van 90°. Uittrekbaar tot 186mm.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20053777	32	136
20053778	40	136
20053779	50	136

McAlpine flexibele afvoerbuis spie

De flexibele afvoerbuis is buigbaar tot een hoek van 90°. Uittrekbaar tot 186mm.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20053780	32	136
20053781	40	136
20053782	50	136

PP S-sifon

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20050578	32 x 1 1/4"
20050579	40 x 1 1/2"

McAlpine S-sifon

Stankslot: min. 60mm. Geen hoogteverstelbaarheid.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20050587	5200	32 x 1 1/4"
20036573	5215	40 x 1 1/2"
20036574	5225	40 x 40

PP P-sifon

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20050576	32 x 1 1/4"
20050577	40 x 1 1/2"

McAlpine P-sifon

Stankslot: 60mm.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20050588	5230	32 x 1 1/4"
20036575	5245	40 x 1 1/2"
20036576[1]	5255	40 x 40

1) Geen hoogteverstelbaarheid.

Sifons

PP Universeelsifon

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20050580	32 x 1 1/4"
20050581	40 x 1 1/2"

McAlpine universeelsifon

Stankslot: 76mm. Hoogteverstelbaarheid maximaal 80mm.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20050586	5350	32 x 1 1/4"
20036580	5355	40 x 1 1/2"

McAlpine universeelsifon met wasmachine aansluiting

Stankslot: 76mm. Hoogteverstelbaarheid maximaal 80mm.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20036581	5357	40 x 1 1/2"

McAlpine universeelsifon met beluchter

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20050589	5370	32 x 1 1/4"
20036582	5375	40 x 1 1/2"

McAlpine MacValve sifon

Sifon zonder waterslot.

Materiaal: Kunststof
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20048841	MacValve-6	32 x 32
20048843	MacValve-8	32 x 1 1/4"
20048845	MacValve-7	40 x 40
20048846	MacValve-11	40 x 1 1/2"

McAlpine wastafelsifon ruimtebesparend

Materiaal: Kunststof
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20050584	Ruimtebesparend	32 x 1 1/4"
20050585	Ruimtebesparend	40 x 1 1/2"

McAlpine duplo-sifon

Stankslot: 60mm.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20036583	5535	40 x 1 1/2"
20036584[1]	5537	40 x 1 1/2"

1) Met wasmachine aansluiting.

McAlpine wasmachine T-stuk

Totale hoogte 115mm. Met slangtule.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20036587	5505	40 x 40

(Vaat)wasmachine aansluitstuk dubbel recht

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)
20050582	40

McAlpine wasmachine afvoerset

Set bestaat uit: 1 sifon model S 40 x 40mm (nr. 5225), 1 stuk buis ø 40mm, 60cm lang en 1 klemzadel M6 - 40mm.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20036585	5295	40 x 40

McAlpine wasmachine inbouw T-stuk

Met slangtule.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20036586	5504	40 x 40

McAlpine stroomsifon

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20036577	5400	32 x 32
20036578	5405	40 x 40
20036579	5408	50 x 50

McAlpine overgangstuk

Overgangstukken met rubberring voor overgangen van o.a. lood op kunststof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20036592	1 1/4" x 32
20036593	1 1/4" x 40
20036594	1 1/2" x 40

McAlpine overgangstuk bocht

Materiaal: Kunststof
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20048842	Bocht S4U 90°	1 1/4" x 1 1/4"

McAlpine overgangstuk adapter

Materiaal: Kunststof
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20048844	Adapter MCV3	22 x 1 1/4"

McAlpine verloopring buitendraad/binnendraad

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20036589	1 1/4" x 1"
20036590	1 1/2" x 1 1/4"
20036591	2" x 1 1/2"

Klemring t.b.v. dichting

Materiaal: Rubber
Kleur: Blauw

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)
20050583	32
20036572	40

Riool be- en ontluchting

Dakdoorvoer riool

Materiaal: PP

Prijsgroep: S22

Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)
20050452	L=950mm	110

Plakplaat

Plakplaat 125mm voor dakdoorvoer rioolontluchting 110mm.

Materiaal: Aluminium

Prijsgroep: S22

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050623	v dakdoorvoer 110	125

Elastipan t.b.v. dakdoorvoer riool

Prijsgroep: S22

Art nr.	Type
20050622	F128 tbv ddv 110

Celdex Airseal dakdoorvoer manchet

Prijsgroep: S56

Art nr.	Maatvoering (mm)
20049716	Doorvoer Ø 80-125
20049717	Doorvoer Ø 115-180

Rioolbeluchter

Voor het beluchten van afvoerleidingen binnenshuis. Uitgevoerd met een geleidingssysteem, dat zorgt voor een maximale doorlaat en een goede afsluiting.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: S22

Art nr.	d (mm)
20050385	32-63
20050386	70-110

Rioolbeluchter, Abuplast

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: lijmmof

Prijsgroep: S22

Art nr.	d (mm)
20021614	32
20021615	40
20021616	50

Flexibele dakaansluiting rioolontspanning

Alleen geschikt voor rioolontspanning

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S24

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050492	110/125	110

Douchesifon, PVC binnenriolering

Douchesifons verlijmbaar in de afmetingen 10 x 10cm en 15 x 15cm met kunststof of massief RVS deksel. Waterslot 50 mm, volgens NEN 3215, uitneembaar om te kunnen reinigen/ontstoppen. Inbouwpot met lage inbouwhoogte van 85-120mm voor 10 x 10cm en 95-130mm voor 15 x 15cm. Hierdoor kunnen de afwerkvloeren dunner gemaakt worden. Uitlaat 50mm, volgens NEN 3215 en bij doorstroommodel 50 en 40mm.

Buitenpot onderuitloop

De set bestaat uit: buitenpot, speciedeksel.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20024044	50

Buitenpot zijuitloop

De set bestaat uit: buitenpot, speciedeksel.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20024045	50

Buitenpot doorgaand

De set bestaat uit: buitenpot, speciedeksel.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20024046	50 x 40

Binnenwerk met ABS rooster

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en ABS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024047	D10	100 x 100	50
20024048	D15	150 x 150	50

Binnenwerk met RVS rooster, wit standaard

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en RVS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024049	D10	100 x 100	50
20024050	D15	150 x 150	50

Binnenwerk met RVS rooster, grijs standaard

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en RVS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049258	D15	150 x 150	50

Binnenwerk met RVS rooster, grijs design rond

Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049805	D15	150 x 150

Binnenwerk met RVS rooster, grijs design vierkant

Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049806	D15	150 x 150

Rooster, ABS

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Maatvoering (mm)
20024042	100 x 100
20024043	150 x 150

Rooster, RVS

Materiaal: RVS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036534	Standaard	100 x 100
20036535	Standaard	150 x 150
20049807	Design rond	150 x 150
20049808	Design vierkant	150 x 150

Douchesifon, PVC binnenriolering

Douchesifons, PP binnenriolering

Waterkeringsmanchet voor douchesifon

Prijsgroep: S20

Art nr.	Maatvoering (mm)
20049738	70-115

ABS stelring voor douchesifon

Voor het verhogen van de buitenpot. Werkende hoogte 50mm.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20024051	96	50

Speciedeksel voor buitenpot

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20022362	96

Douchesifons niet verlijmbaar in de afmetingen 10 x 10cm en 15 x 15cm met kunststof of massief RVS deksel. Waterslot 50mm, volgens NEN 3215, uitneembaar om het te kunnen reinigen/ontstoppen. De binnenpotten zijn in hoogte verstelbaar.

Buitenpot onderuitloop

De set bestaat uit: buitenpot, speciedeksel.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20035706	50

Buitenpot zijuitloop

De set bestaat uit: buitenpot, speciedeksel.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20035707	50

Binnenwerk met ABS rooster

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en ABS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024047	D10	100 x 100	50
20024048	D15	150 x 150	50

Binnenwerk met RVS rooster, wit standaard

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en RVS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024049	D10	100 x 100	50
20024050	D15	150 x 150	50

Binnenwerk met RVS rooster, grijs standaard

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en RVS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049258	D15	150 x 150	50

Douchesifons, PP binnenriolering

Binnenwerk met RVS rooster, grijs design rond

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en RVS rooster.

Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049805	D15	150 x 150

Binnenwerk met RVS rooster, grijs design vierkant

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en RVS rooster.

Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049806	D15	150 x 150

Rooster, ABS

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Maatvoering (mm)
20024042	100 x 100
20024043	150 x 150

Rooster, RVS

Materiaal: RVS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036534	Standaard	100 x 100
20036535	Standaard	150 x 150
20049807	Design rond	150 x 150
20049808	Design vierkant	150 x 150

Waterkeringsmanchet voor douchesifon

Prijsgroep: S20

Art nr.	Maatvoering (mm)
20049738	70-115

ABS stelring voor douchesifon

Voor het verhogen van de buitenpot. Werkende hoogte 50mm.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02



Art nr.	d (mm)	l (mm)
20024051	96	50

Speciedeksel voor buitenpot

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20022362	96

6

Rooster oud model VO/VZ

Onderstaande roosters behoren bij de niet meer leverbare douchesifons volgens onderstaande omschrijving.

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036540	VO/VZ	ø 87,5

Rooster oud model BVO/BTO/VMZ/TMZ

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036696	BVO/BTO/VMZ/TMZ	ø 135,5

Vervangingsonderdeel oud model, opzetrand

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036693	BTO/TMZ	149 x 41,6

Vervangingsonderdeel oud model, stelring

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036695	BVO/BTO/VMZ/TMZ	149 x 83

ABS vloerput met ABS rooster

Ronde put met vierkante bovenplaat.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024055	nr. 2	150 x 150	50
20024056	nr. 3	200 x 200	75
20024057	nr. 4	250 x 250	100
20024058	nr. 5	300 x 300	110

ABS vloerput met gietijzeren rooster type H

Ronde put met vierkante bovenplaat. Met kunststof HPE emmer. Inbouwhoogte 190-200mm. Horizontaal verstelbaar dankzij draaibaar bovenstuk. Waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024092	type H	200 x 200	75

Vloerput type H, huis

Materiaal: ABS
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	d (mm)
20036697	type H	75

Vloerput type H, opzetstuk

Materiaal: PE

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type
20036698	type H

Vloerput type H, emmer

Materiaal: PE

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type
20036699	type H

Vloerput type H, GY rooster

De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S20



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036700	type H	200 x 200

Vloerput type H, GY rand

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036701	type H	200 x 200

ABS vloerput met RVS rooster nr. 612

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 62-81mm. Uitneembaar kunststof waterslot 35mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024114	nr. 612	100 x 100	40

ABS vloerput met RVS rooster nr. 613

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 62-81mm. Uitneembaar kunststof waterslot 35mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024115	nr. 613	100 x 100	40

ABS vloerput met RVS rooster nr. 1805

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 76-91mm. Uitneembaar RVS geurslot. Bezande ABS onderpot.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20048447	nr. 1805	146 x 146	50

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4016126FA

Ronde put met vierkante bovenplaat en 20mm flens. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 78-93mm. Horizontaal verstelbaar (15mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 32mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049189	nr. 4016126FA	146 x 146	50

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4015146FA

Ronde put met vierkante bovenplaat en 20mm flens. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 89-199mm. Horizontaal verstelbaar (15mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049188	nr. 4015126FA	146 x 146	50

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4211

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 72-92mm. Horizontaal verstelbaar dankzij draaibaar bovenstuk. Kunststof waterslot 40mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024102	nr. 4211	100 x 100	40

RVS vloerput met RVS rooster nr. 412

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 55mm. Waterslot 55mm.

Type aansluiting 1: manchetmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024119	nr. 412	100 x 100	40

Blucher Compact vloerput nr. 182.100.040

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049191	nr. 182.100.040	97 x 97

RVS vloerput met RVS rooster nr. 12910

Vloerput zonder waterslot.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20041738	nr. 12910	100 x 100	50

Vloerputten

RVS vloerput met RVS rooster nr. 22915

Ronde put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 60-77mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20044427	nr. 22915	146 x 146	50

Blucher Compact vloerput nr. 182.150.050

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049192	nr. 182.150.050	147 x 147

Membraamflens Blucher Compact vloerput nr. 620.300.025

T.b.v. Blucher Compact vloerput nr. 182.150.050.

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049193	nr. 620.300.025	230 x 230

ABS vloerput met RVS rooster nr. 618

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 80-99mm. Uitneembaar kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024116	nr. 618	150 x 150	50

ABS vloerput met RVS rooster nr. 617

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 62-81mm. Uitneembaar kunststof waterslot 35mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049194	nr. 617	150 x 150	40

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4015

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 89-119mm. Horizontaal verstelbaar (15mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024098	nr. 4015	150 x 150	50

RVS vloerput met RVS rooster nr. 4815

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 66-81mm. Horizontaal verstelbaar dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 30mm.

Type aansluiting 1: manchetmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024127	nr. 4815	150 x 150	50

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4116

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 74mm. Kunststof waterslot 37mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024100	nr. 4116	150 x 150	50
20024101[1]	nr. 4116R	150 x 150	50

1) Voorzien van RVS sierrand.

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4016

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 78-93mm. Horizontaal verstelbaar (15mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 32mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024099	nr. 4016	150 x 150	50

ABS vloerput met RVS rooster nr. 619

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 80-99mm. Uitneembaar kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024117	nr. 619	150 x 150 x 84	50

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4616

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 111-141mm. Horizontaal verstelbaar (15mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024125	nr. 4616	150 x 150	50

RVS vloerput met RVS rooster nr. 4750

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 83mm. Kunststof waterslot 30mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024126	nr. 4750	150 x 150	50

RVS vloerput met RVS rooster nr. 12915

Vloerput zonder waterslot.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20041739	nr. 12915	150 x 150	50

RVS vloerput met RVS rooster nr. 43150

Ronde put met ronde bovenplaat en 20mm flens. Inbouwhoogte 85-155mm. Kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049190	nr. 43150	Ø150	50

ABS vloerput met PP rooster nr. 4000

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 187mm. Waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024130	nr. 4000	200 x 200	75

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4402

Ronde put met vierkante bovenplaat. Gemaakt van 100% gerecycled ABS. Inbouwhoogte 187mm. Waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054030	nr. 4402	200 x 200	75

ABS vloerput met RVS rooster nr. 5304

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 187mm. Waterslot 50mm. Max. belasting 500 kg.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024103	nr. 5304	200 x 200	75

ABS vloerput met RVS rooster nr. 5316

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 187mm. Waterslot 50mm. Met RVS 316 rooster.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024129	nr. 5316	200 x 200	75

ABS vloerput met RVS rooster nr. 15316

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 205mm. Waterslot 50mm. Met RVS 316 rooster en rand.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024131	nr. 15316	200 x 200	75
20024132[1]	nr. 15316V	200 x 200	75

1) Met vergrendeling.

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4403

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Gemaakt van 100% gerecycled ABS. Inbouwhoogte 140mm. Waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054031	nr. 4403	200 x 200	75

Vloerputten

ABS vloerput met RVS rooster nr. 534

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 140mm. Waterslot 50mm. Max. belasting 500 kg.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024113	nr. 534	200 x 200	75

ABS vloerput met RVS rooster nr. 1536

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 158mm. Waterslot 50mm. Met RVS 316 rooster en rand.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024118	nr. 1536	200 x 200	75

RVS vloerput met RVS rooster type 3120

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 176-206mm. Uitneembaar kunststof waterslot en vuilvangkorf. Met RVS 316 rooster en rand. Max. belasting 1000 kg. Zij-uitloop van 110mm. Spie-eind aan te passen naar 75mm Spie-eind, d.m.v. afzagen 110mm Spie-eind.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024120	nr. 782.202.075S	200 x 200	75-110

RVS vloerput met RVS rooster type 3120V

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 176-206mm. Uitneembaar kunststof waterslot en vuilvangkorf. Met RVS 316 rooster en rand. Max. belasting 1000 kg. Zij-uitloop van 110mm. Spie-eind aan te passen naar 75mm Spie-eind, d.m.v. afzagen 110mm Spie-eind. Met vergrendeling.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024121	nr. 782.203.075S	200 x 200	75-110

RVS vloerput met RVS rooster type 3130

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 176-206mm. Uitneembaar kunststof waterslot en vuilvangkorf. Met RVS 316 rooster en rand. Max. belasting 1250 kg. Zij-uitloop van 110mm. Spie-eind aan te passen naar 75mm Spie-eind, d.m.v. afzagen 110mm Spie-eind.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024122	nr. 790.168.000.22	200 x 200	75-110

RVS vloerput met RVS plaatdeksel type 3140

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 176-206mm. Uitneembaar kunststof waterslot en vuilvangkorf. Met RVS 316 plaatdeksel en rand. Max. belasting 5000 kg. Zij-uitloop van 110mm. Spie-eind aan te passen naar 75mm Spie-eind, d.m.v. afzagen 110mm Spie-eind.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024123	nr. 790.168.000.10	200 x 200	75-110

Emmer vloerput

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20024110[1]	Onderuitloop	200 x 200
20024111[2]	Zijuitloop	200 x 200

1) Ten behoeve van vloerput nr: 4402, 5304, 5316, 15316 en 4000. 2) Ten behoeve van vloerput nr: 4403, 534, en 1536.

Rooster vloerput t.b.v. nr. 4402 en 4403

Prijsgroep: S20



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20024133	4402/4403 RVS	200x200

RVS renovatieput

Renovatieput met vierkante bovenplaat. Wordt direct over bestaande vloerput geplaatst.

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20040457	nr. RP10	100 x 100
20040458	nr. RP15	150 x 150
20049183	nr. RP15-7	150 x 150
20049184	nr. RP20	200 x 200

RVS renovatieput met stankslot

Renovatie put met vierkante bovenplaat. Inclusief 2 geursloten Ø60mm en Ø76mm. Wordt direct over bestaande vloerput geplaatst.

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049185	nr. RP110/179	100 x 100
20049186	nr. RP15/179	150 x 150
20049187	nr. RP15-7/179	150 x 150

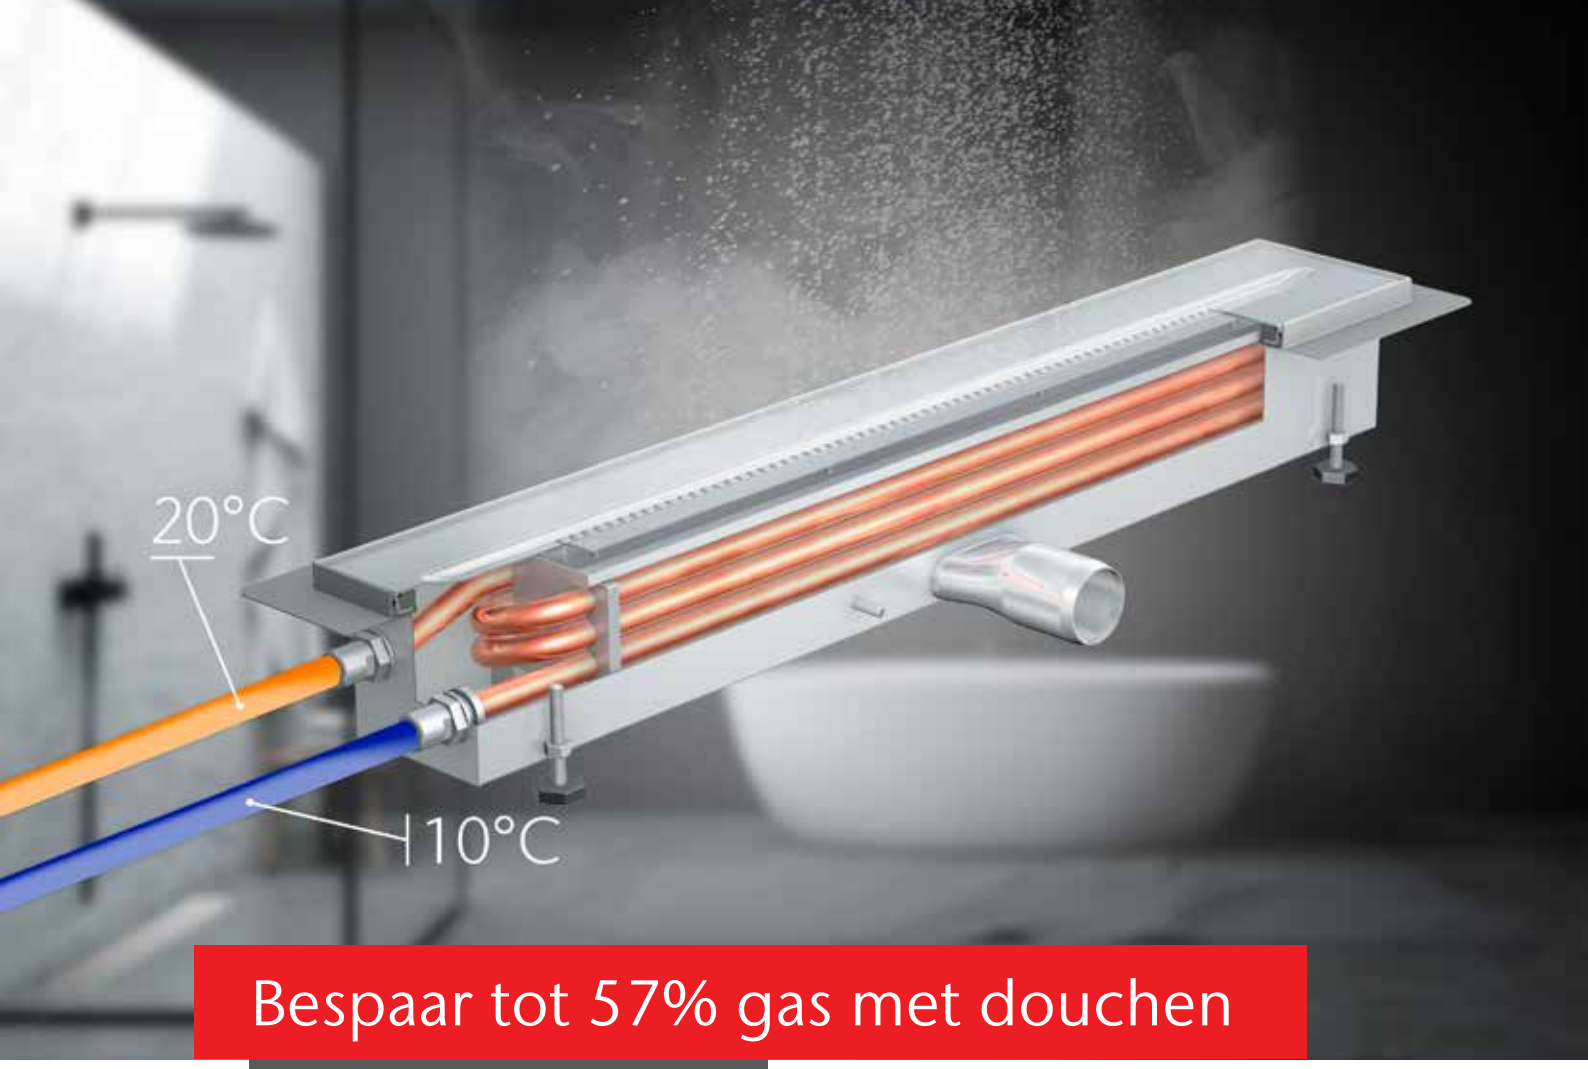

Bespaar tot 57% gas met douchen

ACO ShowerDrain X - WTW

Als je normaal doucht gaat alle warmte uit het water verloren, dat is zonde. De ShowerDrain X zorgt ervoor dat een groot deel van deze warmte wordt gebruikt om het inkomende koude water op te warmen. Dit zorgt voor een duurzame douche-ervaring van het hoogste comfort-niveau!

- Tot wel 200m³ gasbesparing per jaar
- Terugverdientijd 3 jaar met huidige gastarieven
- Makkelijk toe te passen bij renovatie
- Rendement tot 57% getest door de KIWA

Meer informatie:

Of kijk op www.aco.nl/wtw

ShowerDrain X 2.1

ACO. we care for water

Douchegoten

RVS douchegoot met rooster, muurflens

Voorzien van stelpoten, flens, watervast membraan, haarfilter en verloopstuk van 40/50mm.
Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050412	700x70	40/50
20050413	800x70	40/50
20050414	900x70	40/50

RVS douchegoot met rooster, vloerflens

Voorzien van stelpoten, flens, watervast membraan, haarfilter en verloopstuk van 40/50mm.
Voldoet aan: EN1253-1

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050415[1]	400x70	40/50
20050416[1]	500x70	40/50
20050417[1]	600x70	40/50
20050418	700x70	40/50
20050419	800x70	40/50
20050420	900x70	40/50
20050421[1]	1000x70	40/50
20050422[1]	1200x70	40/50

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

RVS douchegoot met tegelrooster, vloerflens

Voorzien van stelpoten, flens, watervast membraan, haarfilter en verloopstuk van 40/50mm.
Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050423	600x70	40/50
20050424	700x70	40/50
20050425	800x70	40/50
20050426	900x70	40/50
20050427	1000x70	40/50

RVS douchegoot WTW links

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20040591	Links	900x128	1/2" x 50

RVS douchegoot WTW rechts

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20040592	Rechts	900x128	1/2" x 50

TECEdrainprofile doucheprofielset

Complete set bestaat uit een doucheprofiel in geborsteld RVS, horizontale afvoer "laag" , DN 40 inclusief klikbaar afdichtingsmanchet en een set stelpootjes 65-164mm.

Materiaal: RVS
Keurmerk: DIN 18534
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitlaat

Prijsgroep: S20

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050463	800x55	40
20050464	900x55	40
20050465	1000x55	40
20050466[1]	1200x55	40

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

ABS douchegoot met RVS rooster

Voorzien van blindrooster wat omgekeerd gebruikt kan worden als tegelrooster. Altijd een bijgeleverde waterkeringsmat. Is te monteren met Polymeerkit. Het is 1 model voor zowel vloer als wanduitvoering d.m.v. vouwlijn

Materiaal: ABS
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitlaat

Prijsgroep: S20

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050467[1]	600x50	50
20050468	700x50	50
20050469	800x50	50
20050470	900x50	50
20050471[1]	1000x50	50

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Buitenpot RVS douchegoot

Materiaal: PP
Type aansluiting 1: manchetmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	d (mm)
20036560	50

Buitenpot RVS douchegoot lage inbouwhoogte

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9010
Type aansluiting 1: manchetmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20036543	50

Isolatie, thermische en akoestisch

Isolatiemateriaal bestemd voor akoestische en/of thermische isolatie.

DykaSol akoestische afvoerleiding isolatie

Door de toegepaste materialen is het materiaal geschikt om zowel thermisch als akoestisch te isoleren.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	d (mm)	l (m)
20023318	40	1
20023319	50	1
20049675	56	1
20023320	63	1
20023321	75	1
20023322	90	1
20023323	110	1
20023324	125	1
20023325	160	1
20023326	200	1
20049676	250	1

DykaSol akoestische afvoerleiding isolatieplaat

Door de toegepaste materialen is het materiaal geschikt om zowel thermisch als akoestisch te isoleren.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)
20023328	2 m²

DykaSol rol tape akoestisch

Prijsgroep: S54

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20023329	Akoestisch	50	3

DykaSol thermische afvoerleiding isolatie

Door toepassing van alleen schuimmateriaal is dit product alleen geschikt voor thermische isolatie.

Materiaal: PVC
Kleur: Olifant grijs

Prijsgroep: S54

Art nr.	d (mm)	l (m)
20023331	40	1
20023332	50	1
20049677	56	1
20023333	63	1
20023334	75	1
20023335	90	1
20023336	110	1
20023337	125	1
20023338	160	1
20023339	200	1
20049678	250	1

DykaSol thermische afvoerleiding isolatieplaat

Door toepassing van alleen schuimmateriaal is dit product alleen geschikt voor thermische isolatie. Zonder folie.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)
20023341	2 m²

DykaSol rol tape thermisch

Prijsgroep: S54



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20023330	Thermisch	50	10

DykaSol sluitstrip los

Prijsgroep: S54

Art nr.	Type
20023327	Akoestisch
20023340	Thermisch

Brandmanchetten

Doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid en moeten worden beveiligd tegen brand. Middels brandmanchetten worden kunststof leidingen brandveilig doorgevoerd.

Promastop FC3

Inhoud van een doos: een manchet incl. bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor standaard leidingdoorvoeringen.

Kleur: Blauw

Prijsgroep: S53

Art nr.	bereik (mm)
20047638	32
20047639	40
20047640	50
20047641	63
20047642	75
20047643	90
20047644	110
20047645	125
20047646	160

Promastop FC6

Inhoud van een doos: een manchet incl. bevestigingsmateriaal. Te gebruiken bij speciale toepassingen zoals schuine doorvoeringen.

Kleur: Blauw

Prijsgroep: S53

Art nr.	bereik (mm)
20047647	50
20047648	63
20047649	75
20047650	90
20047651	110
20047652	125
20047653	160
20047654	200
20047655	250
20047656	315

Promastop-UCE

Universele brandmanchet toepasbaar voor diameters 32mm t/m 160mm. Inhoud van een doos: een brandmachet bestaande uit 150 schakels, 16 bevestigingclips, 15 schroeven en 15 slagpluggen. Geschikt voor het brandveilig afdichten van kabels en leidingen. Documentatie op aanvraag. Aantal benodigde schakels per diameter: 40mm: 15 schakels, 50mm: 17 schakels, 63mm: 20 schakels, 75mm: 22 schakels, 90mm: 25 schakels, 110mm: 29 schakels, 125mm: 33 schakels, 160mm: 40 schakels.

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S53

Art nr.	bereik (mm)
20022777	32 - 160

Promastop UCE, losse clip

Prijsgroep: S53

Art nr.	Type
20022778	losse clip type U

Brandwerende acrylaatkit - A

Licht opschuimende, zeer flexibele, één-component acrylaatkit. Overschilderbaar.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king
20033713	Wit	310 ml	koker

Brandwerende acrylaatkit - AG

Opschuimende kit op waterbasis. Overschilderbaar.

Kleur: Grijs

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king
20033714	Grijs	310 ml	koker

Brandwerende siliconenkit - S

Niet opschuimende kit. Niet overschilderbaar.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king
20033715	Wit	310 ml	koker

Promat

IN ONS ASSORTIMENT

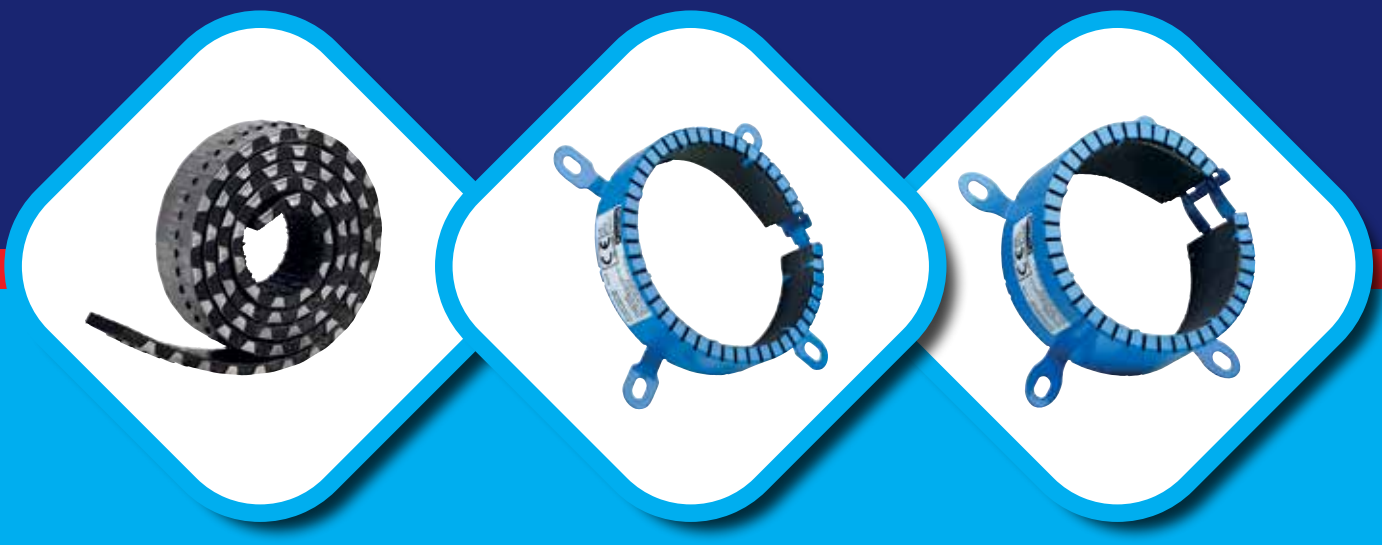

PROMASTOP®-UCE

Een brandwerend manchet dat bestaat uit verschillende schakels, waardoor u het manchet op maat kan inkorten.

PROMASTOP®-FC3

Een brandwerend manchet van 30 mm hoog, verkrijgbaar in verschillende diameters.

PROMASTOP®-FC6

Een brandwerend manchet van 60 mm hoog, verkrijgbaar in verschillende diameters.

Meer info? www.promat.com

etex inspiring ways of living

Hulpstukken huisaansluiting

Bij huisaansluitingen, waar grondzetting verwacht wordt, is het noodzakelijk flexibele hulpstukken toe te passen of gebruik te maken van flexibele aansluitstukken. Deze hulpstukken bieden voldoende flexibiliteit bij grondzetting. Bij het aanvullen en verdichten van de funderingssleuf geen hoge druk- of stootbelasting uitoefenen. Tevens asbelastingen in de omgeving van de aangevulde sleuf vermijden.

Polderexpansiestuk

Voor een juiste montage van deze hulpstukken, zie montagehandleiding.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20034487	790 x 779	110
20034488	816 x 720	125
20034489	1350 x 720	160
20034490	1145 x 1037	200

Flexibel riool expansiestuk

125mm, voor verticale huiskolk aansluiting.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20034491	195	125
20034492	375	125

Flexibel huiskolkaansluitstuk

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022418	125 x 125
20022419[1]	160 x 160

1) Type aansluiting 2: spie

Muurdoorvoer

Verlengde schuifmoffen voorzien van anti-lekflens. Buitenzijde bezand.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20023266	50	300
20023267	75	300
20023268	110	300
20023269	125	300
20023270	160	300
20023271	200	300
20023272	250	300
20023273	315	300
20023274	400	300

EPDM Waterdichte doorvoer

Het ideale afdichtingsysteem voor de enkelvoudige doorvoering van leidingen. De afdichting bestaat uit twee gelijke, halfronde rubberen delen, wordt toegepast in standaard boorgaten. Onder type staat de (uitwendige) buismaat gevolgd door bijbehorende boor gatmaat.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	x d4 (mm)
20048141	70/50 Ø50-52	50 x 50	x 70	70
20048142	100/62 Ø62-64	63 x 63	x 100	100
20048143	125/74 Ø74-76	75 x 75	x 125	125
20048144	90/125 Ø90-92	90 x 90	x 125	125
20048145	150/110 Ø110-112	110 x 110	x 150	150
20048146	150/124 Ø124-126	125 x 125	x 150	150
20048147	200/160 Ø160-162	160 x 160	x 200	200
20048148	250/200 Ø200-202	200 x 200	x 250	250

Rubberen muurkraag

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	h (mm)
20023275	32	70
20023276	40	70
20023277	50	70
20023278	63	70
20023279	75	70
20023280	90	70
20023281	110	70
20023282	125	70
20023283	160	70
20023285	200	70
20023287	250	70
20023289	315	70
20023290	400	70

Deltaflex flexibele huisaansluiting 110

Gewapende slang voor het opvangen van grondzettingen. Bij volvulling kan de O-ring lekken.

Materiaal: PVC
Kleur: Transparant
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20034493	110 x 125	2000
20034501	110 x 125	2500

Deltaflex flexibele huisaansluiting

ø 125mm spie-eind gaat om buis 125mm. ø 160mm spie-eind gaat om buis 160mm.

Materiaal: PVC
Kleur: Transparant
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20034494	125	2000
20034495	160	2000

Rubberen O-ring voor Deltaflex huisaansluiting

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20033474	110

Slangklem voor Deltaflex huisaansluiting

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20034496	110
20034497	125
20034498	160

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x lijmmof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022439	110
20022440	125

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023079	110
20023080	125
20023081	160

Ontstoppingsstuk met keerklep 2 x mof

Belastingklasse: klasse 34/SN8. De keerklep kan op eenvoudige wijze ingebouwd/ uitgebouwd worden. Keerklep kan als terugstroombeveiliging gebruikt worden. Is niet als drukdicht terugslagklep te gebruiken.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023251	125

Losse keerklep t.b.v. ontstoppingsstuk

Kan als terugstroombeveiliging gebruikt worden.
Is niet als drukdicht terugslagklep te gebruiken. Reserve onderdeel voor PVC Ontstoppingsstuk met keerklep, artikel 20023251 en 20037018.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023253	125

Ontstopping en tegelpadschrobputten

Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: ABS
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20033870	50

Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie 90°

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: ABS
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20033871	50

Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van het rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: ABS
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023169	110
20023170	125
20023171	160
20023172	200

PVC Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van het rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023173	250
20023174	315
20023175[1]	400

1) Zonder vergrendelbare keerklep.

Tegelpadschrobput, verzinkt rooster

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S05



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035227	300 x 300	250

Tegelpadschrobput, gietijzer rooster

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035228	300 x 300	250

Tegelpadschrobput onderbak 1-delig

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20038702	250 x 125	766

Tegelpadschrobput onderbak 2-delig

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)
20038703	250 x 125	x 80	776

Deksel voor huisaansluitput RWA/DWA

Scharnierdeksel voor Erfscheidingsput. Met dekselopdruk RWA of DWA.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: EN 124
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05



Art nr.	Type	d (mm)
20022337	DWA	315
20022339	RWA	315

PE vetafscheiders

Bij bedrijven (bijv. cafetaria, restaurants, grootkeukens en bakkerijen) waar vethoudend afvalwater ontstaat moeten vetafscheiders volgens NEN-EN1825 worden geplaatst. Door het gebruik van de vetafscheiders worden dierlijke- en plantaardige vetten uit het afvalwater gehaald ten einde verstoppingen en stankoverlast te voorkomen. Levering op aanvraag, betreft speciale bestelling. Transportkosten worden in rekening gebracht.

PE vetafscheider klasse A15

De compacte Lipuned vetafscheiders hebben een geïntegreerd slibvanggedeelte. Door het gladde en wasachtige oppervlak van HDPE is er geen aanhechting van vetresten en aantasting door vetzuren. Inclusief stalen rooster A15.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: A15
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	h (mm)
20035511	2 l/s	1100	110 x 110	1850
20035513	4 l/s	1100	110 x 110	2110
20035515	7 l/s	1300	160 x 160	2330

Let op! De artikelen worden speciaal voor u besteld, derhalve worden transportkosten in rekening gebracht.

PE vetafscheider klasse B125

De compacte Lipuned vetafscheiders hebben een geïntegreerd slibvanggedeelte. Door het gladde en wasachtige oppervlak van HDPE is er geen aanhechting van vetresten en aantasting door vetzuren. Inclusief gietijzeren deksel B125.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: B125
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	h (mm)
20035512	2 l/s	1100	110 x 110	1830
20035514	4 l/s	1100	110 x 110	2090
20035516	7 l/s	1300	160 x 160	2310

Let op! De artikelen worden speciaal voor u besteld, derhalve worden transportkosten in rekening gebracht.

PE monsternameput voor vetafscheider

De monsternameput FKG voor de Lipuned vetafscheiders is voorzien van een vergrendelbaar deksel uit gietijzer en heeft een verval van 80mm. De hoogte vanaf maaiveld tot onderkant (toevoer-) buis is max. 1100mm. De schacht is in te korten naar elke gewenste hoogte.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: B125
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20035517	160	110 x 110
20049749	160	160 x 160

Let op! De artikelen worden speciaal voor u besteld, derhalve worden transportkosten in rekening gebracht.

Betonplaat vetafscheider B125

Betonplaat voor het overdragen van de verkeerslasten op het omliggend grondpakket bij gebruik van deksel verkeersklasse B125.

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)
20035518	900 x 900 x 120

Let op! De artikelen worden speciaal voor u besteld, derhalve worden transportkosten in rekening gebracht.

Overgangsstukken

Circonring

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)
20033469	50
20033470	70
20033471	100
20033472	125
20033473	150

Flexibele rubberen koppeling

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)
20024010	32 - 40
20024011	42 - 50
20024012	55 - 65
20024013	75 - 89
20024014	100 - 115
20024015	105 - 120
20024016	120 - 137
20024017	137 - 162
20024018	150 - 175
20024019	175 - 200
20024020	187 - 212
20024021	200 - 225
20024022	225 - 250
20024023	290 - 320

Flexibel rubberen verloopstuk

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)
20024024	40 - 50	32 - 40
20024025	53 - 63	32 - 40
20024026	75 - 89	40 - 50
20049083	110 - 115	75 - 89
20024027	110 - 125	80 - 95
20024028	130 - 145	110 - 125
20024029	155 - 170	110 - 125
20024030	180 - 200	160 - 180

Flexibele rubberen koppeling met verstevigingband

Type GENIUS. Groot diameterbereik door verwijderbare binnenmantels. Bestand tegen hogere gronddrukken. Maximale interne waterdruk 2,5 bar.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)
20041102	108 - 137
20041103	123 - 162

Overgangsstukken

RVS overgangsstuk PE-PVC/GY

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034592	75 x 76,1
20034593	110 x 109,0
20034594	125 x 135,0
20034595	160 x 161,0

Rubber lippenring

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034542	57-40 x 63
20034543	57-50 x 63
20034544	69-50 x 75
20034545	69-63 x 75

Combiverloop verjongd spie/mof

Passend in de buis.

Materiaal: TPE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)
20036277[1]	75 - 70	50 - 40
20036278	105 - 100	75 - 50
20036279	105 - 100	90 - 75

1) De uiteinden kunnen zowel naar binnen als naar buiten worden gevouwen om extra diameters te kunnen halen.

Verloop excentrisch verjongd spie/mof

Materiaal: TPE
Keurmerk: EN 681-2
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20053881	110 x 32
20053882	110 x 40
20053883	110 x 50

Verloop centrisch verjongd spie/mof

Materiaal: TPE
Keurmerk: EN 681-2
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)
20053884	110 x 75
20053885	110 x 90

Warm en koud drinkwater- en gassystemen

Alle voordelen van kunststof en metaal

Wat maakt de Henco buis echt uniek en superieur? De sublieme kwaliteit!

Enkel de hoogste grondstof gradatie HDPE is voor Henco niet voldoende. Henco beschikt over een vernettingsbunker waardoor de buis door een intensieve elektronenstraling in kwaliteit en duur- zaamheid naar het allerhoogste kwaliteitsniveau wordt gebracht. Onze fysische vernetting staat borg voor een lange levensduur van de Henco buis. Door deze kwaliteitsaspecten garandeert Henco hogere warm water circulatie temperaturen. Wist u dat de aluminium binnenkern van Henco buizen vanaf de buismaat 14 mm 0,4 mm dik is? Terwijl vele andere buisfabrikanten maar 0,2 mm dik voorzien! En juist de dikte van het aluminium bepaalt 80% van de stabiliteit van de buis.
De afschuifsterkte van de hechtlagen zijn 3,5x sterker dat de norm voorschrijft. Al deze aspecten zijn bepalend voor de superieure kwaliteit van de best verkrijgbare buis in zijn soort.

Welke voordelen heeft de Henco meerlagenbuis?

- **Hoge temperatuur belasting**
  Door het toepassen van hoge densiteit polyethyleen voor de binnen -en buitenbuis, welke beide fysisch zijn vernet (C-methode), is een hoge temperatuur belasting gewaarborgd.

- **Mechanisch sterk**
  De aluminium kern is dikker dan gemiddeld en bepaalt voor 80% de mechanische sterkte van de buis, hierdoor is de buis minder kwetsbaar tijdens de verwerking in het bouwproces.

- **Korte buigradius**
  De aluminium kern wordt stomp gelast, hierdoor zal bij een kleine buigradius de aluminium kern zijn vorm en functie behouden.180° buigen? Geen enkel probleem.

- **Breed assortiment**
  Met een buitendiameter van 14mm tot 90mm biedt het assortiment altijd een passende oplossing. Varianten voorzien van isolatie of mantelbuis zijn rijkelijk beschikbaar.

Hierdoor is de buis toepasbaar voor de meest veeleisende en verschillende toepassingen

Sanitair - Verwarming - Vloerverwarming - Gas - Sprinkler

HENCO

MADE IN BELGIUM

WE **CARE** TO **CONNECT**

HENCO **Fittingen**

HENCO **Full Flow Manifold**

HENCO **Buis**

HENCO **Supersizes**

Sanitair

Verwarming

Vloerverwarming

Gas

Sprinkler

Perslucht

Meer info **www.henco.be** | Volg ons op

Henco buizen voor warm en koud drinkwater

Sandwichbuis wit

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: 16 Bar / 95°C
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20020774	14 x 2,0	10,0	100	rol
20020775	14 x 2,0	10,0	200	rol
20020776	16 x 2,0	12,0	5	
20047440	16 x 2,0	12,0	25	rol
20020777	16 x 2,0	12,0	50	rol
20020778	16 x 2,0	12,0	100	rol
20020779	16 x 2,0	12,0	200	rol
20020780	16 x 2,0	12,0	500	rol
20020781	20 x 2,0	16,0	5	
20020782	20 x 2,0	16,0	100	rol
20048693	26 x 3,0	20,0	3	
20020783	26 x 3,0	20,0	5	
20053862	26 x 3,0	20,0	25	rol
20020784	26 x 3,0	20,0	50	rol
20048694	32 x 3,0	26,0	3	
20020785	32 x 3,0	26,0	5	
20020786	32 x 3,0	26,0	50	rol
20048695	40 x 3,5	33,0	3	
20020787	40 x 3,5	33,0	5	
20048696	50 x 4,0	42,0	3	
20020788	50 x 4,0	42,0	5	
20048697	63 x 4,5	54,0	3	
20020789	63 x 4,5	54,0	5	
20047442	75 x 6,0	63,0	5	
20047443	90 x 7,0	76,0	5	

Sandwichbuis, voorgeïsoleerd 6mm blauw

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: 16 Bar / 95°C
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20020790	14 x 2,0	10,0	100	rol
20020792	16 x 2,0	12,0	100	rol
20020794	20 x 2,0	16,0	50	rol
20020796	26 x 3,0	20,0	25	rol
20020798	32 x 3,0	26,0	25	rol

Sandwichbuis, voorgeïsoleerd 6mm rood

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Rood
Belastingsklasse: 16 Bar / 95°C
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20020791	14 x 2,0	10,0	100	rol
20020793	16 x 2,0	12,0	100	rol
20020795	20 x 2,0	16,0	50	rol
20020797	26 x 3,0	20,0	25	rol
20020799	32 x 3,0	26,0	25	rol

Sandwichbuis, voorgeïsoleerd 10mm blauw

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: 16 Bar / 95°C
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20020800	14 x 2,0	10,0	50	rol
20020802	16 x 2,0	12,0	50	rol
20020804	20 x 2,0	16,0	50	rol
20020806	26 x 3,0	20,0	25	rol

Sandwichbuis, voorgeïsoleerd 10mm rood

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Rood
Belastingsklasse: 16 Bar / 95°C
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20020801	14 x 2,0	10,0	50	rol
20020803	16 x 2,0	12,0	50	rol
20020805	20 x 2,0	16,0	50	rol
20020807	26 x 3,0	20,0	25	rol

Sandwichbuis, voorzien van PE mantelbuis blauw

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: 16 Bar / 95°C
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20020808	14 x 2,0	10,0	50	rol
20020811	16 x 2,0	12,0	50	rol
20020814	16 x 2,0	12,0	100	rol
20020817	20 x 2,0	16,0	50	rol
20047439	26 x 3,0	20,0	25	rol
20020820	26 x 3,0	20,0	50	rol

Sandwichbuis, voorzien van PE mantelbuis rood

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Rood
Belastingsklasse: 16 Bar / 95°C
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20020809	14 x 2,0	10,0	50	rol
20020812	16 x 2,0	12,0	50	rol
20020815	16 x 2,0	12,0	100	rol
20020818	20 x 2,0	16,0	50	rol
20047438	26 x 3,0	20,0	25	rol
20020821	26 x 3,0	20,0	50	rol

Sandwichbuis, voorzien van PE mantelbuis zwart

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20020810	14 x 2,0	10,0	50	rol
20020813	16 x 2,0	12,0	50	rol
20020816	16 x 2,0	12,0	100	rol
20020819	20 x 2,0	16,0	50	rol
20020822	26 x 3,0	20,0	50	rol

Combi sandwichbuis, voorzien van PE mantelbuis grijs

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: 16 Bar / 95°C
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20020824	16 x 2,0	12,0	50	rol

Rechte koppeling 2 x push-fit

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20036449	16
20036450	20
20036451	26

Knie 2 x push-fit 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20036452	16
20036453	20
20036454	26

Overgangsknie push-fit/binnendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)
20036483	16 x 1/2”

Overgangsknie push-fit/buitendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)
20036487	16 x 1/2”

Henco push-fit hulpstukken

T-stuk 3 x push-fit 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20036455	16
20036456	20
20036457	26

Verloop T-stuk 3 x push-fit 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)
20036458	20 x 16
20036459	26 x 16

Overgangskoppeling push-fit/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)
20036473	16 x 1/2”
20036475	20 x 3/4”
20036476	26 x 3/4”

Overgangskoppeling push-fit/buitendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)
20036478	16 x 1/2”
20036480	20 x 3/4”
20036482	26 x 1”

Muurplaat push-fit/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20036500	16 x 1/2”	56

Messing Muurplaat push-fit/binnendraad

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20049449	16 x 1/2”	43

Reparatieset

Materiaal: PVDF

Prijsgroep: S57

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036508	Reparatieset	16
20036509	Reparatieset	20
20036510	Reparatieset	26

Demontage sleutel

Prijsgroep: S57

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036511	Vision key	16
20036512	Vision key	20
20036513	Vision key	26

Eindstop voor buis

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20036531	16
20036532	20
20036533	26

Henco push-fit verdelers

Verdeler 2 aansluitingen Euro-conus

Materiaal: PVDF
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: speciale binnendraad
Type aansluiting 2: euroconus
Type aansluiting 3: speciale buitendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)
20036520	3/4" x 3/4"

Verdeler 3 aansluitingen Euro-conus

Materiaal: PVDF
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: speciale binnendraad
Type aansluiting 2: euroconus
Type aansluiting 3: speciale buitendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20036521	3/4" x 3/4"	x 3/4"

T-aansluitstuk voor verdeler

T-aansluitstuk voor de Henco PVDF verdeler (LxBxH = 60x45x30)

- voor water of als extra uitgang
- Henco schroefdraadverbinding
- 2 euroconus-aansluitingen (boven en onder) – kan ook gebruikt worden als toevoer water
- positionering uitgelijnd haaks op de verdeler
- compacte oplossing voor installaties met beperkte installatieruimte
- geeft mogelijkheid tot toevoegen van ontluchtingsaansluiting op de verdeler.

Type aansluiting 1: euro-conus
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S57

Art nr.
20053869

Aansluiting voor kunststof verdeler 3/8"

Aansluitstuk - 3/8" binnendraad voor appendages met euroconus aansluting
- extra aansluitstuk voor de Henco PVDF verdeler biedt de mogelijkheid tot het installeren van een ontluchter op de installatie
- uitvoering in hoogwaardige, loodvrije messinglegering CW724
- corrosiebestendig, spanningsorrosievrij.

Belastingsklasse: 16 Bar

Prijsgroep: S57

Art nr.	Maatvoering (mm)
20053870	31.5x32.4x32.4

Aansluitstuk verdeler push-fit/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: speciale binnendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20036522	20

Aansluitstuk verdeler push-fit/buitendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: speciale buitendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20036523	20
20036524	26

Aansluitstuk verdeler pers/Euro-conus

Materiaal: Kunststof
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20049142	16
20049143	20

Aansluitstuk verdeler push-fit/Euro-conus

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20036506	16
20036507	20

Aansluitbocht verdeler push-fit/spie 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20036525	20
20036526	26

7

Voeding verdeler pers/knie 90° onderaansluiting

Geschikt voor drinkwater en verwarming.

Materiaal: PVDF
Kleur: Wit
Belastingsklasse: 10 Bar
Type aansluiting 1: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20054289	20
20054290	26

Voeding verdeler pers/knie 90° bovenaansluiting

Geschikt voor drinkwater en verwarming.

Materiaal: PVDF
Kleur: Wit
Belastingsklasse: 10 Bar
Type aansluiting 1: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20054291	20
20054292	26

Voeding verdelers pers

Geschikt voor drinkwater en verwarming.

Materiaal: PVDF
Kleur: Wit
Belastingsklasse: 10 Bar
Type aansluiting 1: pers

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20054293	20
20054294	26

Eindstop verdeler binnendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	Type
20036529	Eindstop

Eindstop verdeler buitendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	Type
20036530	Eindstop

Beugel t.b.v. verdeler

Prijsgroep: S57

Art nr.	Type
20036517	Dubbel beugel

Rechte koppeling 2 x pers

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20020827	14
20020828	16
20020829	20
20020830	26
20020831	32
20020832	40
20020833	50
20020834	63

Reparatiekoppeling 2 x pers

Materiaal: RVS
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20047383	16
20047384	20
20047385	26
20047386	32
20047387[1]	40
20047388[1]	50
20047389[1]	63

1) Materiaal: PVDF.

Knie 2 x pers 45°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20053864	26
20053865	32
20020835	40
20020836	50
20020837	63

Henco pers hulpstukken

Knie 2 x pers 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20020838	14
20020839	16
20020840	20
20020841	26
20020842	32
20020843	40
20020844	50
20020845	63

Overgangsknie pers/binnendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20020934	14 x 1/2"
20020935	16 x 3/8"
20020936	16 x 1/2"
20020937	20 x 1/2"
20020938	20 x 3/4"
20020939	26 x 3/4"
20020940	32 x 1"
20020941	40 x 1 1/4"
20020942	50 x 1 1/4"
20020943	50 x 1 1/2"
20020944	63 x 2"

Overgangsknie pers/buitendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20020945	14 x 1/2"
20020946	16 x 1/2"
20020947	20 x 1/2"
20020948	20 x 3/4"
20020949	26 x 3/4"
20020950	32 x 1"
20020951	40 x 1 1/4"
20020952	50 x 1 1/4"
20020953	50 x 1 1/2"
20020954	63 x 2"

T-stuk 3 x pers 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20020846	14
20020847	16
20020848	20
20020849	26
20020850	32
20020851	40
20020852	50
20020853	63

Verloop T-stuk 3 x pers 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20020854	16 x 14
20020855	20 x 16
20020856	26 x 16
20020857	26 x 20
20020858	32 x 16
20020859	32 x 20
20020860	32 x 26
20020861	40 x 16
20020862	40 x 20
20020863	40 x 26
20020864	40 x 32
20020865	50 x 20
20020866	50 x 26
20020867	50 x 32
20020868	50 x 40
20020869	63 x 26
20020870	63 x 32
20020871	63 x 40
20020872	63 x 50

Henco pers hulpstukken

2 x verlopend T-stuk 3 x pers 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20020873	16 x 14	x 14
20020874	20 x 16	x 16
20020875	20 x 20	x 16
20042831	26 x 16	x 16
20020876	26 x 16	x 20
20020877	26 x 20	x 16
20020878	26 x 20	x 20
20020879	26 x 26	x 16
20020880	26 x 26	x 20
20020881	32 x 20	x 26
20020882	32 x 26	x 26
20020883	40 x 20	x 32
20020884	40 x 26	x 32
20020885	40 x 32	x 32
20020886	40 x 40	x 26
20020887	40 x 40	x 32
20020888	50 x 20	x 40
20020889	50 x 26	x 40
20020890	50 x 32	x 40
20020891	50 x 40	x 40

Vergrotend T-stuk 3 x pers 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20020892	16 x 20	x 16
20020893	20 x 26	x 20
20020894	26 x 32	x 26
20020895	32 x 40	x 32
20020896	40 x 50	x 40

T-stuk 2 x pers/binnendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20020955	16 x 1/2”
20020956	20 x 1/2”
20020957	20 x 3/4”
20020959	26 x 1/2”
20020960	26 x 3/4”
20020961	32 x 3/4”
20020962	32 x 1”
20020963	32 x 1 1/4”
20053866	40 x 3/4”
20020964	40 x 1”
20020965	40 x 1 1/4”
20053867	50 x 3/4”
20020966	50 x 1 1/2”
20020967	63 x 2”

Verloop T-stuk 2 x pers/binnendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20020958	26 x 1/2”	x 20

T-stuk 2 x pers/buitendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20020968	16 x 1/2”
20020969	20 x 1/2”
20020970	20 x 3/4”
20020971	26 x 1/2”
20020972	26 x 3/4”
20020973	26 x 1”
20020974	32 x 3/4”
20020975	40 x 1”
20020976	40 x 1 1/4”
20020977	50 x 1 1/2”
20020978	63 x 2”

Henco pers hulpstukken

Verloop koppeling 2 x pers

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20020897	16 x 14
20020898	20 x 16
20020899	26 x 16
20020900	26 x 20
20020901	32 x 16
20020902	32 x 20
20020903	32 x 26
20020904	40 x 26
20020905	40 x 32
20020906	50 x 32
20020907	50 x 40
20020908	63 x 40
20020909	63 x 50

Overgangskoppeling pers/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20020910	14 x 1/2”
20020911	16 x 1/2”
20020912	20 x 1/2”
20020913	20 x 3/4”
20020914	26 x 3/4”
20020915	26 x 1”
20020916	32 x 1”
20020917	32 x 1 1/4”
20020918	40 x 1”
20020919	40 x 1 1/4”
20020920	50 x 1 1/2”
20020921	63 x 2”

Overgangskoppeling pers/buitendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20020922	14 x 1/2”
20020923	16 x 1/2”
20020924	20 x 1/2”
20020925	20 x 3/4”
20020926	26 x 3/4”
20020927	26 x 1”
20020928	32 x 1”
20020929	32 x 1 1/4”
20020930	40 x 1”
20020931	40 x 1 1/4”
20020932	50 x 1 1/2”
20020933	63 x 2”

Overgangskoppeling pers/vlakdichte wartel

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: vlakdichtende wartel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20048704	40 x 1 1/2”
20048705	50 x 2”
20048706	63 x 2 1/2”

Muurplaat pers/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20020980	14 x 1/2”	56
20020981	16 x 3/8”	56
20020982	16 x 1/2”	56
20020984	20 x 1/2”	56
20020985	20 x 3/4”	56
20020986	26 x 3/4”	56

Korte muurplaat pers/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20020983	16 x 1/2”	40

Henco pers hulpstukken

Doorstroom muurplaat 2 x pers/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20020987	16 x 1/2"	40
20020988	20 x 1/2"	40

Plug t.b.v. muurplaat

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20021035	1/2"

Afpersplug blauw

Ten behoeve van tijdelijk afdoppen van de waterleiding. Ook na stucwerk goed bereikbaar en eenvoudig handmatig of met inbus (zeskant) sleutel te verwijderen.

Materiaal: PP
Kleur: Blauw
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S93

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20036309	1/2"	80

Afpersplug rood

Ten behoeve van tijdelijk afdoppen van de waterleiding. Ook na stucwerk goed bereikbaar en eenvoudig handmatig of met inbus (zeskant) sleutel te verwijderen.

Materiaal: PP
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S93

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20036310	1/2"	80

Afpersplug

Geschikt voor het afpersen van Henco buis volgens richtlijnen vermeld in het technisch Henco handboek.
- Koud- en warmwaterleidingen
- CV-leidingen
- Gas-leidingen
- Persluchtleidingen

Geschikt voor
- Henco meerlagenbuis 16mm en 20mm tot 15 bar
- Henco 5L PE-Xc 16mm en 20mm tot 6 bar
- Henco PE-RT 16mm en 20mm tot 6 bar

Eenvoudig in gebruik
Niet geschikt als definitieve, langdurige afsluiting. Max. gebruik van 3 maanden bij een max constante druk van 10 bar
Niet geschikt voor gebruik in een installatie die aangesloten is op het drinkwaterleidingsnetwerk
Niet herbruikbaar.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S50

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050106	20x16x16	16
20050107	20x19.5x19.5	20
20053863	20x19.5x19.5	26

Beugel t.b.v. kunststof muurplaten

Ten behoeve van kunststof muurplaat hoh = 153mm.

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type
20020979	Beugel

Messing muurplaat pers/binnendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20036282	16 x 1/2"	52
20036284	20 x 1/2"	52

Korte messing muurplaat pers/binnendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20036281	14 x 1/2"	35
20036283	16 x 1/2"	35

Henco pers hulpstukken

Lange messing muurplaat pers/binnendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20048446	16 x 1/2"	78

Messing doorstroommuurplaat pers/binnendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20048702	16 x 1/2"	40
20048703	20 x 1/2"	40
20054295	26 x 1/2	40

Messing muurplaat sanitair

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20050591	16 x 3/4"	78
20050592	20 x 3/4"	78

Messing aansluitbocht inbouwreservoir toilet

Materiaal: Messing

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20054296	16 x 1/2"

Muurplaatbrug universeel vlak

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S50

Art nr.	l (mm)
20048700	42

Muurplaatbrug universeel gebogen

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S50

Art nr.	l (mm)	hoh (mm)
20048701	42	153

Dubbele muurplaat, brug

2x enkele muurplaat brug.

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	l (mm)	hoh (mm)
20021033	16 x 16	x 3/8"	42	120
20021034	16 x 16	x 1/2"	42	153

Dubbele muurplaat, vlak

2x enkele muurplaat vlak.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	l (mm)	hoh (mm)
20021031	14 x 16	x 1/2"	42	153
20021032	16 x 16	x 1/2"	42	153

Dubbele muurplaat t.b.v. gipswand

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	hoh (mm)
20048707	16 x 1/2"	153

Muur box pers/binnendraad

Set van 2 paar voor warm en koud drinkwater in één verpakking.

Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20049455	16 x 1/2"
20049456	20 x 1/2"

Muur box pers/schroef

Set van 2 paar voor warm en koud drinkwater in één verpakking.

Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: schroef

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20049457	16 x 1/2"

Henco pers hulpstukken

Radiatoraansluitbocht vernikkeld met 300mm buis Cu 15mm

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20021008	16 x Cu 15	300
20021009	20 x Cu 15	300

Radiatoraansluitbocht vernikkeld met 1100mm buis Cu 15mm

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20021010	16 x Cu 15	1100
20021011	20 x Cu 15	1100

Radiatoraansluiting T-stuk met 300mm buis Cu 15mm

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20021003	16 x Cu 15	300
20021004	20 x Cu 15	300

Leidingbuis

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x d2 (mm)	hoh (mm)
20020826	16 x 16	50

Overgangskoppeling pers/koper-pers V,M,SA-profiel

Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: 10 Bar / 95°
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20049100	16 x Cu 12
20049101	16 x Cu 15
20049460	20 x Cu 15
20049102	20 x Cu 22
20049103	26 x Cu 22
20050924	26 x Cu 28
20049104	32 x Cu 28

Overgangskoppeling pers/koperbuis vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20036291	16 x Cu 15
20036292	20 x Cu 22
20036293	26 x Cu 22

Overgangsknie pers/koperbuis vernikkeld 90°, lang

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20036290	16 x Cu 15	200

Kruisfitting

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20020998	16 x 16	x 16
20020997	16 x 16	x 20
20020999	20 x 16	x 16
20021000	20 x 16	x 20
20021001	20 x 20	x 20

Afmetingen: lxbxh 120x140x44mm.

Isolatiebox voor kruisfitting

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021002	Isolatiebox	120 x 140 x 44

Henco pers hulpstukken

Overgangskoppeling pers/koper knel

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20020989	16 x Cu 15
20020990	20 x Cu 22
20020991	26 x Cu 22

Overgangsknie pers/koper knel 90°

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20020992	16 x Cu 15
20020993	20 x Cu 22
20020994	26 x Cu 22

Overgangskoppeling pers/vlakdichte wartel

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20047394	16 x 3/8”
20042846	16 x 1/2”
20042847	16 x 3/4”
20047395	20 x 1/2”
20042848	20 x 3/4”
20042849	26 x 1”
20047396	32 x 1”

Overgangsknie pers/vlakdichte wartel 90°

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: vlakdichtende wartel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20047397	16 x 1/2”
20047398	16 x 3/4”
20049458	20 x 1/2”
20047399	20 x 3/4”
20049459	26 x 3/4”
20047400	32 x 1”

Overgangsschroefkoppeling Henco schroef/koperknelkoppeling

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20021023	16 x Cu 15
20021024	20 x Cu 22
20021025	26 x Cu 22

Adapter Hencobuis naar messing knelverbinding, vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20021021	zakje à 2 stuks	14 x Cu 15
20021022		16 x Cu 15

Adapter Hencobuis naar messing knelverbinding, blank messing

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20021018	zakje à 2 stuks	16 x Cu 15
20021019	zakje à 2 stuks	20 x Cu 22
20021020	zakje à 2 stuks	26 x Cu 28

Adapter Hencobuis naar messing knelverbinding, aansluiting watermeter

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20036294	26 x Cu 22

Adapter euroconus 3/4” /vlakdichtend

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20050108	3/4” x Cu 16

Henco pers hulpstukken

Set: Moer, insert en klemring

Aansluiting Henco buis 16 mm op 1/2" buitendraad (verdeler), voor gebruik i.c.m. messing koppeling.

Materiaal: Koper
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20021017	16 x 1/2"

Euro-conus schroefkoppeling pers

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20020995	16 x 3/4"
20020996	20 x 3/4"

Euro-conus schroefkoppeling knel

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20021027	14 x 3/4"
20021028	16 x 3/4"
20053850	18 x 3/4"
20021029	20 x 3/4"

Euro-conus schroefkoppeling knel voor koperbuis Cu 15mm

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20021030	Cu 15 x 3/4"

Kogelkraan, 2 x perskoppeling

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20047390	16
20047391	20
20047392	26
20047393	32

PE speciedeksel

Speciedeksel om de buis.

Materiaal: PE
Kleur: Geel
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20036301	14
20036302	16
20036303	20
20036304	26

Geleidebocht voor buis

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036305[1]	Geleidebocht	180x25x25
20036306[2]	Geleidebocht	205x30x30

1) Geleidingsbocht voor buis 12-18mm. 2) Geleidingsbocht voor buis 20mm.

Dubbele radiatoraansluitbocht met 300mm koperbuis vernikkeld dicht

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)
20021014	16 x Cu 15	300	50

Henco Supersize hulpstukken

Rechte koppeling kraag/pers

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20047415	75 x 75
20047416	90 x 90

Knie kraag/pers 45°

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: kraag
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20047410	75
20047411	90

Knie kraag/pers 90°

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: kraag
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20047405	75
20047406	90

T-stuk kraag/pers 90°

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: kraag
Type aansluiting 3: kraag
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20047407	75
20047408	90

Verloop koppeling 2 x kraag

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20047409	90 x 75

Verloop koppeling kraag/pers

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20050104	75 x 32
20047412	75 x 40
20047413	75 x 50
20047414	75 x 63

Adapter kraag/binnendraad

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20047421	75 x 1”
20047422	75 x 2”
20047423	75 x 2,5”
20047424	75 x 3”

Adapter kraag/buitendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20048710	75 x 2”
20048711	75 x 2 1/2”

Adapter kraag/EK buitendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20048709	75 x 3/4”

Eindstop 1 x kraag

Materiaal: Messing

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047425	Kraag	75
20047426	Kraag	90

Losse Dichtingsring

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047419	Dichtingsring	75
20047420	Dichtingsring	90

Henco Supersize hulpstukken

VSH Multi Super Knel hulpstukken

Beugelset inclusief dichtingsring

Materiaal: EPDM

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047417	Beugel	75
20047418	Beugel	90

De VSH Multi Super Knel koppelingen maken het mogelijk om eenvoudig een perfecte verbinding te maken tussen de meest gangbare typen buis.

Set: Moer, insert en klemring

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20049229	14
20036322	16
20049230	20
20049231	25
20049232	26

Rechte koppeling 2 x Multi Super Knel

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20049220	14
20036320	16
20049221	20

Overgangskoppeling Multi Super Knel/koper knel

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20049233	14 x Cu 15
20036321	16 x Cu15
20049234	20 x Cu 22
20049235	25 x Cu 22
20049236	26 x Cu 22

Overgangskoppeling Multi Super Knel/binnendraad

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20049237	14 x 1/2”
20036326	16 x 1/2”
20049238	20 x 1/2”
20049240	25 x 1”
20049241	25 x 3/4”
20049242	26 x 1”
20049243	26 x 3/4”

Overgangskoppeling Multi Super Knel/buitendraad

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20049244	14 x 1/2"
20036327	16 x 1/2"
20049245	20 x 1/2"
20049246	20 x 3/4"

T-stuk 3 x Multi Super Knel 90°

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20036328	16
20049224	20
20049225	25
20049226	26

Knie koppeling 2 x Multi Super Knel 90°

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20036323	16
20049222	20
20049223	25

Eindstuk 1 x Multi Super Knel

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20049227	14
20036329	16
20049228	20

Metalen beugel met rubberinlage

Stalen montagebeugels met rubberinleg.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8/M10

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad
20034137	16	M8/M10
20034138	20	M8/M10
20034139	25	M8/M10
20034140	32	M8/M10
20034141	40	M8/M10
20034142	50	M8/M10
20034143	63	M8/M10

Sandwichbuis, GAS

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Geel
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S49

Art nr.	d x e (mm)	AL (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20036330	16 x 2,0	0,4	12,0	50	rol
20036331	20 x 2,0	0,4	16,0	50	rol
20048698	26 x 3,0	0,5	20,0	5	
20036332	26 x 3,0	0,5	20,0	50	rol
20048699	32 x 3,0	0,7	26,0	5	
20036333	32 x 3,0	0,7	26,0	50	rol
20036334	40 x 3,5	0,7	33,0	5	

Sandwichbuis voor GAS, voorzien van gekleurde PE mantelbuis

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Geel
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S49

Art nr.	d x e (mm)	AL (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20036335	16 x 2,0	0,4	12,0	50	rol
20036336	20 x 2,0	0,4	16,0	50	rol
20036337	26 x 3,0	0,5	20,0	50	rol
20036338	32 x 3,0	0,7	26,0	25	rol

Rechte koppeling 2 x pers GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S51

Art nr.	d (mm)
20036339	16
20036340	20
20036341	26
20036342	32
20036343	40

Knie 2 x pers 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d (mm)
20036344	16
20036345	20
20036346	26
20036347	32
20036348	40

Overgangsknie pers/binnendraad 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)
20036408	16 x 1/2"
20036409	20 x 1/2"
20036410	20 x 3/4"
20036411	26 x 3/4"
20036412	32 x 1"
20036413	40 x 1 1/4"

Overgangsknie pers/buitendraad 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)
20036414	16 x 1/2"
20036415	20 x 1/2"
20036416	20 x 3/4"
20036417	26 x 3/4"
20036418	32 x 1"
20036419	40 x 1 1/4"

Henco pers hulpstukken voor gas

T-stuk 3 x pers 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d (mm)
20036349	16
20036350	20
20036351	26
20036352	32
20036353	40

Verloop T-stuk 3 x pers 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)
20036354	20 x 16
20036355	26 x 16
20036356	26 x 20
20036357	32 x 16
20036358	32 x 20
20036359	32 x 26
20036360	40 x 16
20036361	40 x 20
20036362	40 x 26
20036363	40 x 32

2 x verlopend T-stuk 3 x pers 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20036364	20 x 16	x 16
20036365	20 x 20	x 16
20036366	26 x 16	x 20
20036367	26 x 20	x 16
20036368	26 x 20	x 20
20036369	26 x 26	x 16
20036370	26 x 26	x 20
20036371	32 x 20	x 26
20036372	32 x 26	x 26
20036373	40 x 20	x 32
20036374	40 x 26	x 32
20036375	40 x 32	x 32
20036376	40 x 40	x 26
20036377	40 x 40	x 32

Vergrotend T-stuk 3 x pers 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20036378	16 x 20	x 16
20036379	20 x 26	x 20
20036380	26 x 32	x 26
20036381	32 x 40	x 32

T-stuk 2 x pers/binnendraad 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)
20036420	16 x 1/2”
20036421	20 x 1/2”
20036422	20 x 3/4”
20036424	26 x 1/2”
20036425	26 x 3/4”
20036426	32 x 3/4”
20036427	32 x 1”
20036428	32 x 1 1/4”
20036429	40 x 1”
20036430	40 x 1 1/4”

Verloop T-stuk 2 x pers/binnendraad 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20036423	26 x 1/2”	x 20

T-stuk 2 x pers/buitendraad 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)
20036431	16 x 1/2”
20036432	20 x 1/2”
20036434	26 x 1/2”
20036436	26 x 1”
20036437	32 x 3/4”

Henco pers hulpstukken voor gas

Verloop koppeling 2 x pers GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)
20036382	20 x 16
20036383	26 x 16
20036384	26 x 20
20036385	32 x 16
20036386	32 x 20
20036387	32 x 26
20036388	40 x 26
20036389	40 x 32

Overgangskoppeling pers/binnendraad GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)
20036390	16 x 1/2”
20036391	20 x 1/2”
20036392	20 x 3/4”
20036393	26 x 3/4”
20036394	26 x 1”
20036395	32 x 1”
20036396	32 x 1 1/4”
20036397	40 x 1”
20036398	40 x 1 1/4”

Overgangskoppeling pers/buitendraad GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)
20036399	16 x 1/2”
20036400	20 x 1/2”
20036401	20 x 3/4”
20036402	26 x 3/4”
20036403	26 x 1”
20036404	32 x 1”
20036405	32 x 1 1/4”
20036406	40 x 1”
20036407	40 x 1 1/4”

Muurplaat pers/binnendraad GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20036440	16 x 1/2”	56
20036441	20 x 1/2”	56
20036442	20 x 3/4”	56
20036443	26 x 3/4”	56

Dubbele muurplaat 2 x pers/binnendraad GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20036445	20 x 1/2”	40

Overgangskoppeling pers/koper knelkoppeling GAS

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)
20036446	16 x Cu 15
20036447	20 x Cu 22
20036448	26 x Cu 22

Overgangskoppeling pers/koper-pers V-M profiel GAS

Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20049450	16 x Cu 15
20049451	20 x Cu 15
20049452	20 x Cu 22
20049453	26 x Cu 15
20049454	26 x Cu 22

Gereedschappen

Guillotineschaar Pro

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20054299	IM1426PRESS (Pro)	14 - 26

Guillotineschaar

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20054300	IM1426PRESS-N	14 - 26

Reservemes

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20054301	Guilotine IM1426PRESS	14 - 26

Buisrichter

Buisrichter t.b.v. Alupex buis

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048938	Buisrichter	16
20053868	Buisrichter	20

Verpakkingspapier opener

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20020714	Opener

Klikhandvat voor kalispeed

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020731	Handvat	14 t/m 40

Set kalispeeds

Set kalispeeds verpakt in kunststof koffer. Set bestaat uit klikhandvat + kalispeed.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020732	Kalispeedset	16 t/m 26
20050105	Kalispeedset	16 t/m 32

Kalispeed, metaal

Centreer én afbraamgereedschap. Te gebruiken in combinatie met klikhandvat voor kalispeed.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020719	Kalispeed	14
20020720	Kalispeed	16
20020721	Kalispeed	20
20020722	Kalispeed	26
20020723	Kalispeed	32
20020724	Kalispeed	40

Kalispeed, kunststof

Centreer én afbraamgereedschap. Te gebruiken in combinatie met (accu) boormachine.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020729	Kalispeed	50
20020730	Kalispeed	63

Toolbox

Toolbox 16 t/m 32mm: persbekkenset M-BA, kalispeeds 16-32mm, binnen- en buitenbuigveer 16 en 20mm, guillotineschaar 14 t/m 20mm, papieropener.
Toolbox 40 t/m 63mm: persbekkenset M-BA, kalispeeds 40-63mm, buizensnijder 63mm.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020734	Toolbox	16 t/m 32
20020735	Toolbox	40 t/m 63

Toolset supersize

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20047404	Supersize

Binnenbuigveer L=500mm

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020768	Binnenbuigveer	14 x 2,0
20020769	Binnenbuigveer	16 x 2,0
20020771	Binnenbuigveer	20 x 2,0

Binnenbuigveer L=1000mm

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020770	Binnenbuigveer	16 x 2,0
20020772	Binnenbuigveer	20 x 2,0
20020773	Binnenbuigveer	26 x 3,0

Gereedschappen

Buitenbuigveer L=500mm

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020765	Buitenbuigveer	14 x 2,0
20020766	Buitenbuigveer	16 x 2,0
20020767	Buitenbuigveer	20 x 2,0

Buigijzer

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020736	Buigijzer	16
20020737	Buigijzer	20
20049106	Buigijzer	26

Snelbuig tool

Prijsgroep: S93

Art nr.	Maatvoering (mm)
20054297	Ø16 210x13.5x24
20054298	Ø20 300x20x28

Griptang

Prijsgroep: S93

Art nr.	Maatvoering (mm)
20049105	16-20-26-32

Drilly

Drilly voor het afpersen van leidingsystemen.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036295	Drilly	14 x 2,0
20036296	Drilly	16 x 2,0
20036297	Drilly	20 x 2,0
20036298	Drilly	26 x 3,0
20036299	Drilly	32 x 3,0

Montagesleutel

Voor PK/SK fittings.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048935	Montagesleutel	1/2”
20048936	Montagesleutel	3/4”
20048937	Montagesleutel	1”

Accu-persmachine M-BA03

Accupersmachine, accu en lader, in koffer. Exclusief persbekken.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20048915	M-BA03

Persbekken

Persbekken t.b.v. M-BA03

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020741	BE	14
20020742	BE	16
20020743	BE	20
20020744	BE	26
20020745	BE	32
20020746	BE	40
20020747	BE	50
20020748	BE	63

Persbekkenset M-BA03

Moederbek met losse bekkenset, verpakt in kunststof koffer.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020750	BE-Uniset 1	16 t/m 26
20020751	BE-Uniset 2	14 t/m 32

Moederbek M-BA03

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20020740	BE-UNI

Accu-persgereedschap M-BMINI 3

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20050092[1]	M-BMINI3-F
20050091[2]	M-BMINI3
20050090[3]	M-BMINI3-S
20050093	Reserve accu 1.5AH
20050100	Reserve accu 3.0AH
20050094	Acculader 230V

1) Hydraulische accu-persmachine, met koffer, lader, accu 18V en volle bekken TH16-20-26. 2) Hydraulische accu-persmachine, met koffer, lader, accu 18V en moederbek met inserts TH16-20-26. 3) Hydraulische accu-persmachine, met koffer, lader, accu 18V.

Gereedschappen

Persbekken t.b.v. M-BMINI 3

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050095	BE	16
20050096	BE	20
20050097	BE	26
20050098	BE	32

Moederbek t.b.v. M-BMINI 3

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20050099	BE-MINI3

Persbekkenset M-BMINI3

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20053873	M-BMINI3

Moederbek t.b.v. M-BMINI 2

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20020755	BE-MINI

Persbekken t.b.v. BE-UNI / BE-MINI

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020756	BE-H	14
20020757	BE-H	16
20020758	BE-H	20
20020759	BE-H	26
20020760	BE-H	32

Persbekken type koper V-profiel t.b.v. BE-UNI / BE-MINI

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20042850	koper V-profiel	16 - Cu 15
20042851	koper V-profiel	20 - Cu 22

Persbekken type koper M-profiel t.b.v. BE-UNI / BE-MINI

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048708	Koper M-profiel	12 - Cu 12
20047402	M-profiel	16 - Cu 15
20047403	M-profiel	20 - Cu 22

Handpersmachine met wisselbekken 16 en 20mm

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020761	M-BM	16 en 20

Reserve wisselbekken t.b.v. handpersmachine

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020762	M-BM	14
20020763	M-BM	16
20020764	M-BM	20

Pers-check

Prijsgroep: S93

Art nr.	Maatvoering (mm)
20049107	14 - 32

Het leidingsysteem voor professionals

TECEflex, het betrouwbare schuifhulssysteem

TECEflex – Het universele installatiesysteem van 14-63 mm

Het briljante van TECEflex is dat het overal inzetbaar is: echt universeel dus. Het leidingsysteem volstaat voor de aanleg van niet alleen de sanitair- en verwarmingsinstallatie, maar ook van de perslucht- en gasinstallatie, want TECEflex is door GASTEC ook gecertificeerd voor de distributie van gas.

TECEflex – goed voor bijna 25 jaar veilige verbindingen
Al twintig jaar worden met de TECEflex drukhulstechniek wereldwijd miljoenen buisverbindingen gemaakt. Allemaal volgens hetzelfde, nooit veranderde principe van de axiale drukhulstechniek: de buis wordt opgetrompt en over de fitting geschoven, het geheel wordt stevig op zijn plaats gehouden door de drukhuls. Aan deze basis-technologie is er sinds de marktintroductie van TECEflex niets veranderd.

PPSU
Het prijstechnisch gunstige alternatief voor metalen fittingen. De fitting van hoogwaardig PPSU is corrosie-vrij en slagvast. Hij is net zo goed geschikt voor sanitair conform DIN 1988/DIN EN 806 als voor verwarmings- en persluchtinstallaties.

Standaard messing – het alternatief
Deze fitting is onbeperkt toepasbaar voor verwarmings-, perslucht- en sanitaire installaties volgens KOMO, TÜV en KIWA. Hij is tevens geschikt voor gasinstallaties volgens Gastec QA. De richtlijn 98/83 betreffende de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie van de Europese Gemeenschap definieert een loodgrenswaarde van 0,01 mg/l. Hiervan mag max. 0,005 mg/l door het drinkwater-installatiesysteem worden ingebracht.
Om betrouwbaar aan deze grenswaarde te voldoen, raadt TECE het gebruik van fittingen van standaard messing, PPSU of brons (leverbaar op aanvraag) aan.

TECE
Intelligente Installatietechniek

TECE
close to you

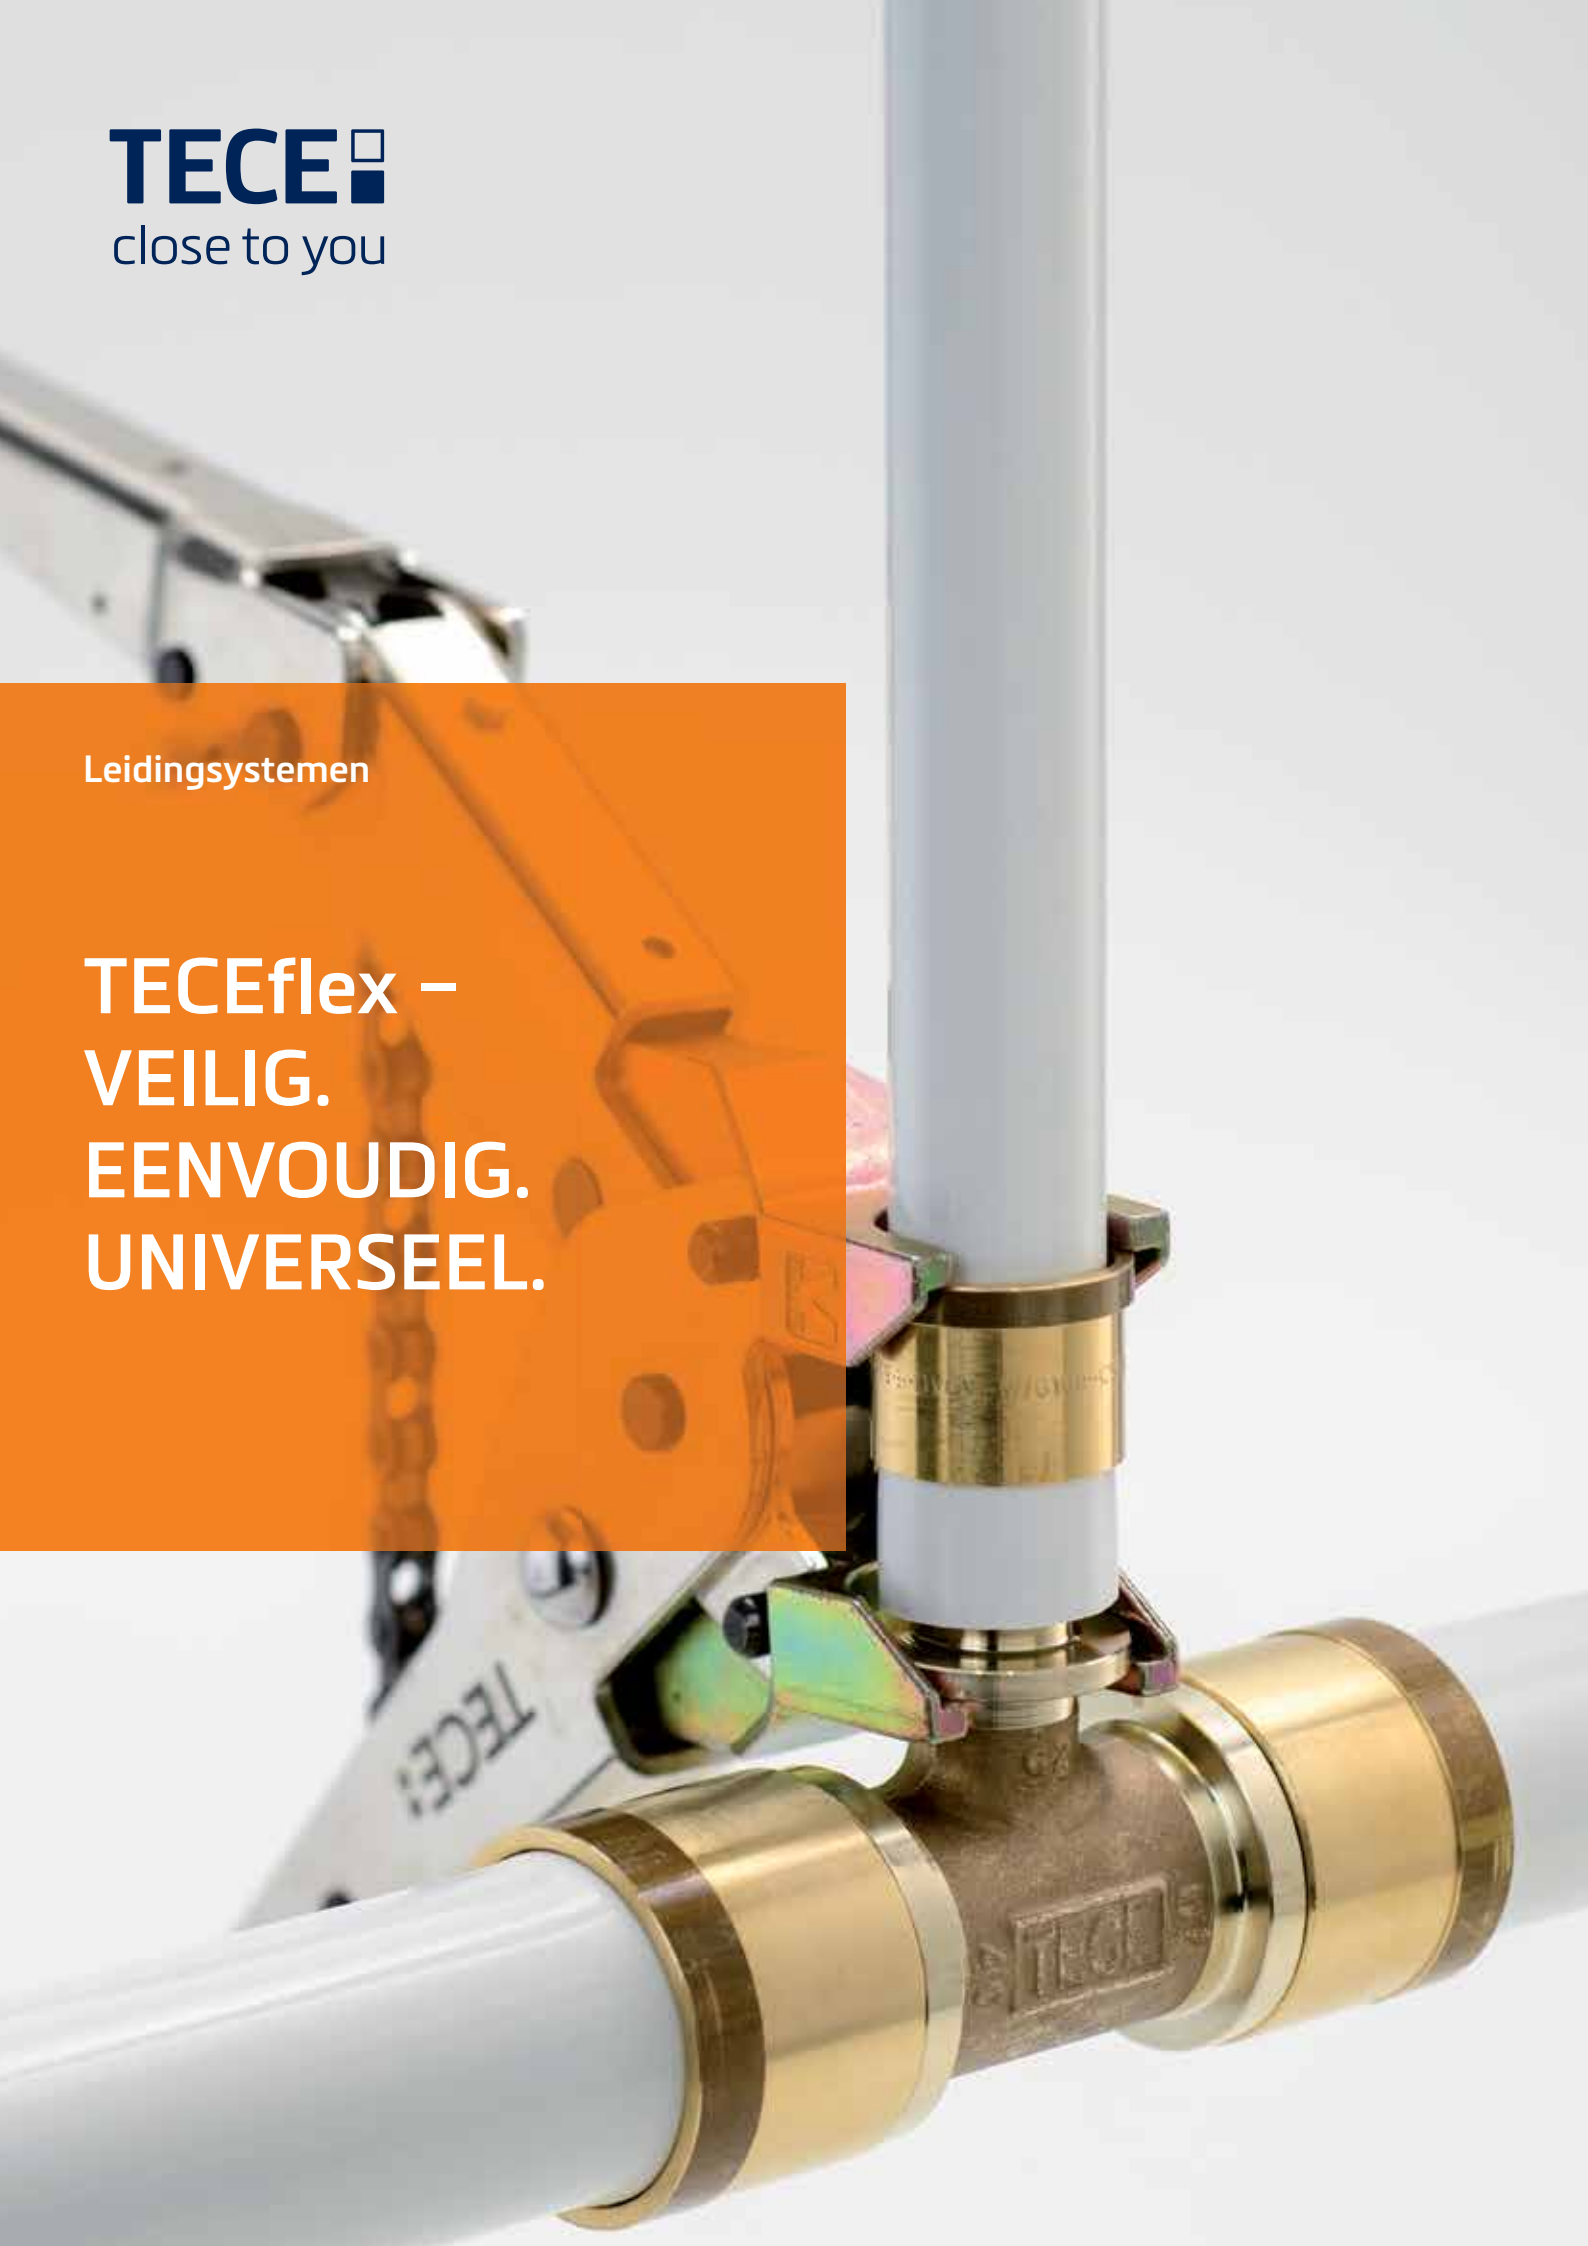

Leidingsystemen

TECEflex – VEILIG. EENVOUDIG. UNIVERSEEL.

TECEflex buizen voor warm en koud drinkwater

Alupex buis wit

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20044077	14	120	rol
20044082	16	5	
20044078	16	100	rol
20044083	20	5	
20044079	20	100	rol
20044084	25	5	
20044080	25	50	rol
20044085	32	5	
20044081	32	25	rol
20044086	40	5	
20044087	50	5	
20044088	63	5	

Alupex buis voorgeïsoleerd 9mm, rood

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Rood
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20044093	16	75	rol
20044094	20	75	rol

Alupex buis voorgeïsoleerd 9mm, blauw

Materiaal: PE-Xc/Al/PE
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049485	16	75
20049486	20	75

Alupex buis, in schutmantel blauw

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20044145	16	75	rol
20044147	20	50	rol

Alupex buis, in schutmantel rood

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Rood
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20044144	16	75	rol
20044146	20	50	rol

Alupex buis, in schutmantel zwart

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20044089	14	75	rol
20044090	16	75	rol
20044091	20	50	rol
20044092	25	25	rol

TECEflex Alupex buis GAS

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S69

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20044095	16	5	
20044096	20	5	
20048691	16	25	rol
20044097	25	5	
20049071[1]	20	25	rol
20044098	32	5	
20044105	32	25	rol
20044099[1]	40	5	
20048692	25	25	rol
20044100[1]	50	5	
20044101[1]	63	5	

1) Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

TECEflex Alupex buis GAS, in schutmantel geel

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel

Prijsgroep: S69

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20044102	16	50	rol
20044103	20	50	rol
20044104	25	25	rol

TECEflex Schutmantel geel op rol

Prijsgroep: S69

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20044148	32	25	rol

Toepasbaar voor verwarming.

Drukhuls voor Alupex buis, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)
20043989	14
20043990	16
20043991	20
20043992	25
20043993	32
20043994	40
20043995	50
20043996	63

Rechte koppeling 2 x pers, PPSU

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)
20044049	16
20044050	20
20046128	25
20049072	32

Rechte koppeling 2 x pers, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)
20043851	14
20043852	16
20043853	20
20043854	25
20043855	32
20043856	40
20043857	50
20043858	63

Knie 2 x pers, messing 45°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)
20044203	25
20044204	32
20043874	40

TECEflex pers hulpstukken

Knie 2 x pers, PPSU 90°

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)
20044055	16
20044056	20
20046131	25

Knie 2 x pers, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)
20043877	14
20043878	16
20043879	20
20043880	25
20043881	32
20043882	40
20043883	50
20043884	63

Overgangsknie pers/binnendraad, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20043886	16 x 1/2”
20043887	20 x 1/2”
20043892	20 x 3/4”
20043888	25 x 3/4”
20043889	32 x 1”

Overgangsknie pers/buitendraad, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20043894	16 x 1/2”
20043895	20 x 1/2”
20043896	20 x 3/4”
20043897	25 x 3/4”
20043898	25 x 1”
20043899	32 x 1”

T-stuk 3 x pers, PPSU 90°

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)
20044063	16
20044064	20
20046132	25

T-stuk 3 x pers, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)
20043913	14
20043914	16
20043915	20
20043916	25
20043917	32
20043918	40

Isolatiebox voor T-stuk 14 t/m 20mm

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044042	Isolatiebox	14 - 20

TECEflex pers hulpstukken

Verloop T-stuk 3 x pers, PPSU 90°

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20044068	16 x 20	x 16
20044071	20 x 16	x 16
20044072	20 x 16	x 20
20044073	20 x 20	x 16
20046133	20 x 25	x 20
20046134	25 x 16	x 16
20046135	25 x 16	x 20
20046136	25 x 16	x 25
20046137	25 x 20	x 20
20046138	25 x 20	x 25

Verloop T-stuk 3 x pers, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20043928	16 x 14	x 14
20043930	16 x 20	x 16
20043931	20 x 14	x 20
20043932	20 x 16	x 16
20043933	20 x 16	x 20
20043934	20 x 20	x 16
20043935	20 x 25	x 20
20043937	25 x 16	x 20
20043938	25 x 16	x 25
20043939	25 x 20	x 20
20043940	25 x 20	x 25
20043941	25 x 32	x 25
20043942	32 x 16	x 32
20043943	32 x 20	x 25
20043944	32 x 20	x 32
20043945	32 x 25	x 25
20043946	32 x 25	x 32
20043947	40 x 20	x 40
20043948	40 x 25	x 32
20043949	40 x 25	x 40
20043950	40 x 32	x 32
20043951	40 x 32	x 40
20043952	50 x 20	x 50
20043953	50 x 25	x 40
20043954	50 x 25	x 50
20043955	50 x 32	x 50

T-stuk 2 x pers/binnendraad, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20043900	16 x 1/2”
20043901	20 x 1/2”
20043902	25 x 1/2”
20043903	25 x 3/4”
20043904	32 x 1/2”
20043905	32 x 1”
20043906	40 x 1/2”
20043907	40 x 1”

Verloop koppeling 2 x pers, PPSU

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20044053	20 x 16
20046129	25 x 16
20046130	25 x 20
20049073	32 x 25

Verloop koppeling 2 x pers, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20043860	16 x 14
20043861	20 x 16
20043862	25 x 16
20043863	25 x 20
20043865	32 x 20
20043866	32 x 25
20043867	40 x 32
20043868	50 x 40

TECEflex pers hulpstukken

Overgangskoppeling schroefbus pers/binnendraad, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20043828	16 x 1/2”
20043829	20 x 1/2”
20043830	20 x 3/4”
20043831	25 x 3/4”
20043832	25 x 1”
20043833	32 x 1”
20043834	40 x 1 1/2”

Overgangskoppeling puntstuk pers/buitendraad, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20043838	14 x 1/2”
20043839	16 x 1/2”
20043840	16 x 3/4”
20043841	20 x 1/2”
20043842	20 x 3/4”
20043843	25 x 3/4”
20043844	25 x 1”
20043845	32 x 1”
20043846	32 x 1 1/4”
20043847	40 x 1 1/4”
20043848	50 x 1 1/2”
20043849	63 x 2”

Afsluitplug 1 x pers, PPSU

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)
20046141	16
20046142	20

Afsluitplug 1 x pers, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)
20044149	14
20044150	16
20044151	20

Muurplaat pers/binnendraad, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20043922	16 x 1/2”	42
20043924	20 x 1/2”	42
20043925	20 x 3/4”	42
20043926	25 x 3/4”	42

Muurplaat pers/binnendraad, brons

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Brons
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20046501	16 x 1/2”	42
20046502	20 x 1/2”	42
20046503	20 x 3/4”	42
20046504	25 x 3/4”	42
20046505	16 x 1/2”	82

Geluidsisolatie element voor muurplaat

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044245	Geluidsiolatie element	1/2”

Dubbele muurplaat 2 x pers/binnendraad, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	l (mm)
20043927	16 x 1/2”	x 16	42

TECEflex pers hulpstukken

Muurplaat lang pers/binnendraad, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20043923	16 x 1/2”	82

Dubbele muurplaat, type Gemini, messing

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)
20044254	16 x 1/2”	42	153

Overgangskoppeling pers/koperbuis, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20043987	16 x Cu 15

Overgangskoppeling pers/koperbuis 90°, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20048688	14 x Cu 12

Overgangskoppeling pers/knel, lang messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20043973	14 x Cu 12
20043974	16 x Cu 12
20043975	16 x Cu 15
20043976	20 x Cu 22
20043977	25 x Cu 22

Overgangskoppeling pers/vlakdichtende wartel, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: vlakdichtende wartel

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20044025	16 x 1/2”
20044026	16 x 3/4”
20044027	20 x 3/4”
20044028	20 x 1”
20044029	25 x 1”

Overgangskoppeling pers/knel, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20049066	16 x 15
20049067	20 x 22

Radiator montage L-stuk pers/Cu 15mm, vernikkeld

Aleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20044021	16 x Cu 15	330
20044022	16 x Cu 15	1100
20044023	20 x Cu 15	330

TECEflex pers hulpstukken

Radiator montage T-stuk pers/Cu 15mm, vernikkeld

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20044024	16 x Cu 15	x 16

Gesloten aansluitunit vernikkeld, voor wandmontage

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)
20044046	16 x Cu 15	333	50

Gesloten aansluitunit voor vloermontage

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)
20044043	16 x Cu 15	333	35
20044044	16 x Cu 15	333	38
20044045	16 x Cu 15	333	50

Kruisfitting, messing

Toepasbaar voor water en verwarming.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20044038	16 x 16	x 16
20044039	20 x 16	x 16
20044040	20 x 16	x 20

Isolatiebox voor kruisfitting

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044041	Isolatiebox	124 x 102 x36

Vloerbocht

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044242	Steekmaat = 38mm	14-16mm

TECE verdeler en toebehoren

Verdeler 2 groepen, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20043969	3/4" x 14	x 14
20043971	3/4" x 16	x 16

Verdeler 3 groepen, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Type aansluiting 4: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	x d4 (mm)
20043970	3/4" x 14	x 14	14
20043972	3/4" x 16	x 16	16

Overgangskoppeling pers/Euro-conus, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20044233	14 x 3/4"
20044234	16 x 3/4"
20044235	20 x 3/4"

Overgangskoppeling knel/Euro-conus voor Alupex buis, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20043967	14 x 3/4"
20043968	16 x 3/4"

Overgangskoppeling knel/Euro-conus voor PEX buis, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20043964	14 x 4"
20043965	16 x 4"
20043966	20 x 3/4"

Overgangskoppeling M22 voor Alupex buis, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20048689	16 x M22

Overgangskoppeling M24 voor Alupex buis, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20049074	16 x M24

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Overgangskoppeling schroef/koperknelkoppeling

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)
20049075	16 x Cu 15
20049078	20 x Cu 22

Buisbeugel

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044238	L=60	14 - 26
20044239	L=100	14 - 26
20049076	L=60	17 - 20
20049077	L=60	27 - 32

Dubbele buisbeugel

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044240	L=60	14-26
20044241	L=100	14-26

Vloerbocht

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044242	Steekmaat = 38mm	14-16mm

Hand optromptang RAZ-V

Inclusief koffer en optrompkoppen.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20044192	Hand optromptang 16-32mm

Optrompkoppen t.b.v. RAZ-V en RAZFAZ

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044193	Optrompkop	14
20044194	Optrompkop	16
20044195	Optrompkop	20
20044196	Optrompkop	25
20044197	Optrompkop	32

Handperstang type HPW-L

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044198[1]	HPW-L	14-32
20044237	HPW-L dubbele knikarm	-

1) Inclusief koffer en persbekken.

Persbekken type HPW-L

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044199	Persbekken HPW-L	14 - 16
20044200	Persbekken HPW-L	20
20044201	Persbekken HPW-L	25
20044202	Persbekken HPW-L	32

Accu optrompmachine, type RAZFAZ

Set bestaande uit: RazFaz accumachine, optrompkoppen 16-32mm, NiMh accu, snellader, opbergkoffer.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20044205	Accu optrompmachine

Accu persmachine, type RAZFAZ

Set bestaande uit, RazFaz accumachine, persbekken 14-32mm, NiMh accu, snellader, opbergkoffer.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20044206	Accu persmachine

TECE gereedschap

Set accu gereedschap type RAZFAZ

Set bestaande uit: RazFaz accu optrompmachine, RazFaz accu persmachine, optrompkoppen 16-32mm, persbekken 14-32mm, 2 x NiMh accu, snellader, opbergkoffer.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20044207	Set gereedschap compleet

Accu voor RAZFAZ gereedschap

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20044208	Accu voor RAZFAZ

Netadapter voor RAZFAZ gereedschap

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20044209	Netadapter RAZFAZ

Perskop 40-63mm, type PMA

Voor het machinaal persen van 40-63mm verbindingen voor de perstang is een persmachine met een minimale perskracht van 32 kN nodig. Set bestaande uit: perskop, persbekken, optrompkoppen 40-63mm, optrompkop AWS 40-63mm, opbergkoffer.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044225	Perstang PMA	40 - 63

Onderdelen verkrijgbaar op aanvraag.

Optrompkop 25-32mm, type PMA

Optioneel ten behoeve van optrompkop AWS 40 - 63mm.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044224	Optrompkop PMA	40 - 63

Afrolwagen, opvouwbaar

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20044226	Afrolwagen, opvouwbaar

Buisrichter 16-20mm

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044227	Buisrichter	16 - 25

Buissnijtang voor Alupex buis

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044228	Buissnijtang Alupex	14 - 25
20044229	Buissnijtang Alupex	14 - 42

Snijtang voor vol kunststof buis

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044231	Snijtang 14-63 mm	14 - 63

Snijtang voor mantelbuis

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044230	Snijtang mantelbuis	14 - 25

TECEprofil inbouwframes

Urinoir inbouwframe 1120mm en toebehoren

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044258	Urinoir inbouwframe	1120
20044259	Voorwandbevestiging	-
20044260	Inlaat garnituur	-

Bedieningsplaat voor toilet TECEambia

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044256	Ambia, wit	152 x 214

Bedieningsplaat voor toilet TECEplanus

Kleur: Wit

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050069	Planus, wit	152 x 214

Bedieningsplaat voor urinoir TECEambia

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044255	Ambia voor urinoir, wit	120 x 100

Bedieningsplaat toilet TECEbase

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049526	TECEbase wit	214x145
20050476	TECEbase mat chroom	214x145

Bedieningsplaat toilet TECEloop

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20054136	TECEloop wit	220 x 150 x 5

Bedieningsplaat toilet TECEnow

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049528	TECEnow wit	220x150
20050477	TECEnow mat chroom	220x150

Bedieningsplaat urinoir TECEnow

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit



Prijsgroep: S84

Art nr.	Type
20049540	TECEnow wit

Urinoir elektronica

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type
20049541	TECEplanus IR 12V
20049533[1]	Trafo
20049534	Kabel

1) Voor inbouw en standaard hollewanddoos.

Telescoopbevestiging in breedte instelbaar

Paneelkit voor installeren in nissen.

Prijsgroep: S84

Art nr.	Maatvoering (mm)
20049531	680-1130

Spoelklok

Prijsgroep: S84

Art nr.
20049537

Vulventiel

Prijsgroep: S84

Art nr.
20049538

Set reduceerringen

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S84

Art nr.	Maatvoering (mm)
20049539	46-28

Het leidingsysteem voor professionals

Uw handen zijn het beste gereedschap

TECElogo – Het pushfit installatiesysteem van 14-63 mm

Snelle montage
Als u niet meer hoeft te persen, maar alleen nog maar hoeft te steken, bespaart u tijd. Heel veel tijd.
Volgens een onderzoek van de technische hogeschool van Münster behaalden de ondervraagde installateurs een tijdsbesparing van tot 30 % ten opzichte van de tot dusver gebruikte systemen.

Weinig plaats, geen probleem
Ook al er weinig plaats is, werkt u met TECElogo comfortabel. Zonder inspanning komt u ook zonder persmachine op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Los te maken verbindingen
Dat kan alleen bij TECElogo: een verkeerd gestoken verbinding schroeft u met behulp van een speciale sleutel eenvoudig weer los. Buis en fitting blijven zo onbeschadigd en zijn opnieuw te gebruiken.

TECE
Intelligente Installatietechniek

Boven het hoofd? Natuurlijk!
Wat is zwaarder: een persmachine of uw handen? Duidelijke zaak: u hebt het gemakkelijker als u alleen uw handen nodig hebt voor de installatie. Vooral bij het werken boven uw hoofd.

PPSU – corrosievrij en slagvast
De fitting van hoogwaardig PPSU is corrosievrij en slagvast. Hij is net zo goed geschikt voor sanitair conform DIN 1988/DIN EN 806 als voor verwarmingsinstallaties.

Standaard messing – het alternatief
Deze fitting is onbeperkt toepasbaar voor verwarmings- en sanitaire installaties volgens KOMO en KIWA. De richtlijn 98/83 betreffende de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie van de Europese Gemeenschap definieert een loodgrenswaarde van 0,01 mg/l. Hiervan mag max. 0,005 mg/l door het drinkwater-installatiesysteem worden ingebracht. Om betrouwbaar aan deze grenswaarde te voldoen, raadt TECE het gebruik van fittingen van standaard messing, PPSU of brons (leverbaar op aanvraag) aan.

TECE
close to you

Leidingsystemen

TECElogo-Push – VEILIG INSTALLEREN, EENVOUDIG MET DE HAND

TECElogo buizen voor warm en koud drinkwater

TECElogo Alupex buis wit

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

Materiaal: PERT/Alu
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20053529	16	5	
20053526	16	100	rol
20053530	20	5	
20053527	20	100	rol
20053531	25	5	
20053528	25	100	rol
20053532	32	5	
20047910	40	5	
20047911	50	5	
20047912	63	5	

TECElogo Alupex buis, voorgeïsoleerd 6mm rood

Materiaal: PE-Xc/Al/PE
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S80

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049446	25	50

TECElogo Alupex buis, voorgeïsoleerd 6mm blauw

Materiaal: PE-Xc/Al/PE
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S80

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049447	25	50

TECElogo Alupex buis, voorgeïsoleerd 9mm rood

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

Materiaal: PERT/Alu
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Rood
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20053536	16	75	rol
20053537	20	75	rol

TECElogo Alupex buis, in schutmantel blauw

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

Materiaal: PERT/Alu / PERT/Alu
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20053540	16	75	rol
20053541	20	50	rol

TECElogo Alupex buis, in schutmantel rood

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

Materiaal: PERT/Alu
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Rood
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20053538	16	75	rol
20053539	20	50	rol

TECElogo Alupex buis, in schutmantel zwart

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

Materiaal: PERT/Alu
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20053533	16	75	rol
20053534	20	50	rol
20053535	25	25	rol

TECElogo push-fit hulpstukken

Rechte koppeling 2 x push-fit, PPSU

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)
20046673	16
20047702	20
20047703	25
20047704	32
20047705	40
20047706	50
20047707	63

Knie 2 x push-fit, PPSU 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)
20046674	16
20047760	20
20047761	25
20047762	32
20047763	40
20047764	50
20047765	63

Knie push-fit/binnendraad, messing 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20047770	16 x 1/2”
20047769	20 x 1/2”
20047771	20 x 3/4”
20047772	25 x 3/4”
20047773	32 x 1”

Knie push-fit/buitendraad, messing 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20047778	16 x 1/2”
20047779	20 x 1/2”
20047780	20 x 3/4”
20047781	25 x 3/4”
20047782	25 x 1”
20047783	32 x 1”

Insteekknie, PPSU 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis. Met universele aansluiting.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)
20047766	16
20047767	20
20047768	25

T-stuk 3 x push-fit, PPSU 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)
20046677	16
20047718	20
20047719	25
20047720	32
20047721	40
20047722	50
20047723	63

TECElogo push-fit hulpstukken

T-stuk 2 x push-fit/binnendraad, messing 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20047793	16 x 1/2"
20047794	20 x 1/2"
20047795	25 x 3/4"
20047796	32 x 1"
20047797	40 x 1"
20047798	50 x 1 1/4"

Verloop T-stuk 3 x push-fit, PPSU 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20047724	20 x 16	x 16
20047725	20 x 16	x 20
20047726	20 x 20	x 16
20047731	20 x 25	x 20
20047727	25 x 16	x 16
20047728	25 x 16	x 25
20047729	25 x 20	x 20
20047730	25 x 20	x 25
20047732	32 x 16	x 32
20047733	32 x 20	x 32
20047735	32 x 25	x 25
20047734	32 x 25	x 32
20047736	40 x 25	x 40
20047738	40 x 32	x 32
20047737	40 x 32	x 40
20047739	50 x 25	x 50
20047740	50 x 32	x 50
20047741	63 x 32	x 63
20047742	63 x 50	x 63

Verloop koppeling 2 x push-fit, PPSU

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20047708	20 x 16
20047709	25 x 16
20047710	25 x 20
20047711	32 x 20
20047712	32 x 25
20047713	40 x 32
20047714	50 x 40
20047715	63 x 50

Overgangskoppeling push-fit/binnendraad, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20047743	16 x 1/2"
20047744	20 x 1/2"
20047745	20 x 3/4"
20047746	25 x 3/4"
20047747	25 x 1"
20047748	32 x 1"
20047749	40 x 1 1/2"
20047750	50 x 2"

Overgangskoppeling push-fit/buitendraad, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20047751	16 x 1/2"
20047752	16 x 3/4"
20047753	20 x 1/2"
20047754	20 x 3/4"
20047755	25 x 3/4"
20047756	25 x 1"
20047757	32 x 1"
20047758	40 x 1 1/4"
20047759	50 x 1 1/2"

TECElogo push-fit hulpstukken

Overgangskoppeling push-fit/buitendraad, brons

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Brons
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20046672	16 x 1/2”
20047693	16 x 3/4”
20047694	20 x 1/2”
20047695	20 x 3/4”
20047696	25 x 3/4”
20047697	25 x 1”
20047698	32 x 1”
20047700	40 x 1 1/4”
20047701	50 x 1 1/2”
20047699	63 x 2”

Muurplaat, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20047969	16 x 1/2”	40
20047970	20 x 1/2”	40

Muurplaat, brons

Materiaal: Brons
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20047971	16 x 1/2”
20047972	20 x 1/2”

Muurplaat lang, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20048005	16 x 1/2”	69

Dubbele muurplaat, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20047973	16 x 1/2”	x 16

Gemini beugel, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20046678	16 x 1/2”	35

Afsluitplug, PPSU

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)
20047789	16
20047790	20

Afsluitplug met ontluchting, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)
20048003	16

TECElogo push-fit hulpstukken

Overgangskoppeling push-fit/knel naar koperbuis, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20048001	16 x CU 15
20048002	20 x CU 15

Overgangskoppeling push-fit/vlakdichtende wartel, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: vlakdichtende wartel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20047979	16 x 1/2”
20047980	16 x 3/4”
20047981	20 x 3/4”
20047982	25 x 1”
20047983	32 x 1 1/4”

Overganskoppeling TECElogo - TECEflex push-fit/pers, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)
20047994	16
20047996	25

Overgangskoppeling push-fit/knel, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20049079	16 x 15
20049080	20 x 22

Overgangskoppeling push-fit/Euro-conus, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: euro-conus
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20047992	16 x 3/4”
20047993	20 x 3/4”

Wanddoorvoer met drukring, messing

Alleen voor gebruik met TECElogo buis. Met push-fit aansluiting.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20048007	16 x 1/2”

Push snel adapter silicium, brons

Snel adapter voor aansluiten van TECElogo-buizen op een 1/2” TECE-snelkoppeling zonder gereedschap.

Materiaal: Brons
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)
20054286	16 x 1/2”

TECElogo verdeler en toebehoren

TECElogo radiator aansluittoebehoren

Meergroepsverdelers kunnen eenvoudig gecombineerd worden.

Verdeler 2 groepen, messing

Huis van messing 3/4" zonder kappen en stoppen, met 3/8" ontluchting en TECE steekfittingen. Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20047975	3/4" x 16	x 16

Verdeler 3 groepen, messing

Huis van messing 3/4" zonder kappen en stoppen, met 3/8" ontluchting en TECE steekfittingen. Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek
Type aansluiting 4: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	x d4 (mm)
20047976	3/4" x 16	x 16	16

Radiator montage L-stuk push-fit/Cu 15mm, vernikkeld

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20047997	16 x Cu 15	300
20047998	20 x Cu 15	300

Radiator montage T-stuk push-fit/Cu 15mm, vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20047999	16 x Cu 15	300
20048000	20 x Cu 15	300

Gesloten aansluitunit voor wandmontage, vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)
20048012	16 x Cu 15	225	50

Gesloten aansluitunit voor vloermontage, vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)
20048011	16 x Cu 15	334	50

Gesloten aansluitunit, geïsoleerd voor wandmontage, vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	l (mm)	hoh (mm)
20048010	16	210	50

H-blok recht

Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: euro-conus

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	hoh (mm)
20048014	3/4"	50

H-blok haaks

Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: euro-conus

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	hoh (mm)
20048015	3/4"	50

Koppeling t.b.v. H-blok

Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: euro-conus
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)
20048016	15

Kruisfitting

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Vernikkeld messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20047965	16 x 16	x 16
20047966	20 x 16	x 16
20047967	20 x 16	x 20

Isolatiebox voor kruisfitting

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Prijsgroep: S81

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047968	Isolatiebox	16 -20

Buisgriptang

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048021	Buisgriptang	16 - 25

Guillotineschaar

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20054300	IM1426PRESS-N	14 - 26

Guillotineschaar Pro

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20054299	IM1426PRESS (Pro)	14 - 26

Reservemes

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20054301	Guilotine IM1426PRESS	14 - 26

Snijtang voor buis 14-63mm

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044231	Snijtang 14-63 mm	14 - 63
20048020	Reservesnijwiel	-

Snijtang voor mantelbuis

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20044230	Snijtang mantelbuis	14 - 25

TECElogo gereedschap

Kalibratie afschuingereedschap

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047926	Afschuingereedschap	16
20047927	Afschuingereedschap	20
20047928	Afschuingereedschap	25
20047929	Afschuingereedschap	32
20047930	Afschuingereedschap	40
20047931	Afschuingereedschap	50
20047932	Afschuingereedschap	63

Handgreep kalibratie afschuingereedschap

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047933	Handgreep	16-63

Snelkoppeling voor kalibratie afschuingereedschap

Voor toepassing in combatie met accuschroef- en boormachines.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047934	Snelkoppeling	16-25

Demontage sleutel

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047935	Demontagesleutel	16-20
20047937	Demontagesleutel	25
20047938	Demontagesleutel	32
20047939	Demontagesleutel	40
20047940	Demontagesleutel	50
20047941	Demontagesleutel	63

Demontage steeksleutel

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047943	Demontage steeksleutel	16
20047944	Demontage steeksleutel	20
20047945	Demontage steeksleutel	25
20047946	Demontage steeksleutel	32
20047947	Demontage steeksleutel	40
20047948	Demontage steeksleutel	50
20047949	Demontage steeksleutel	63

O-ring voor TECElogo fitting

Materiaal: Rubber

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20047950	16
20047951	20
20047952	25
20047953	32
20047954	40
20047955	50
20047956	63

Starterset Brons/PPSU

Assortimentskoffer, gevuld met de meest voorkomende TECElogo fittingen in Ø 16mm. De koffer bevat de volgende fittingen: Overgangsstuk binnen- en buitendraad, PPSU knie, PPSU T-stuk, muurplaat (alle draadfittingen zijn van brons). De koffer bevat de volgende gereedschappen: Buis snijtang, kalibreer- en afbraamgereedschap + handvat, demontage sleutel.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048013	Starterset	16

Gereedschapkoffer met gereedschap

Met buissnijtang, demontage sleutel, kalibreer- en afschuin gereedschap.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048017	Gereedschapkoffer	16 - 25
20048018	Gereedschapkoffer	32 - 40

Hencofloor vloerverwarming

Complete vloerverwarmingsystemen

Het aanleggen van vloerverwarmingsystemen wordt wel heel gemakkelijk. DYKA levert u in samenwerking met de Henco vloerverwarmingspecialisten een compleet systeem. Zowel de buis, de benodigde hulpstukken als de regelunits of thermostaten: bij DYKA kunt u terecht voor een uitgebreid HencoFloor assortiment.!

Maar niet alleen voor de vloerverwarmingsproducten bent u bij DYKA aan het goede adres. U kunt ook vertrouwen op een goed advies gebaseerd op jarenlange ervaring, bij diverse projecten. Of het nu gaat om woningbouw of om verwarming van openbare ruimtes waar radiatoren een verstorende factor zijn; DYKA en de HencoFloor vloerverwarmingspecialisten denken graag met u mee voor een passende oplossing.

De combinatie van kennis en service van DYKA, en de producten van Henco, bezorgen u en uw klant een warm gevoel!

Waarom HENCO FLOOR?

Elk vloerverwarmingsproject is als een maatpak en vraagt een nauwkeurige benadering. De vloerverwarmingssystemen van Henco zorgen voor een **passende energiebewuste oplossing bij het verwarmen en/of koelen**. Het brede assortiment vloerverwarmings- en koelingssystemen, verdelers en regelingen verenigen comfort en gemak.

Alle systeemcomponenten ademen de betrouwbaarheid uit die eigen is aan Henco.

Dit geheel maakt van Henco **de beste partner voor uw vloerverwarmingsproject**. Op basis van uw wensen werken wij graag een systeemvoorstel uit. Voor een zorgeloze warmte, jaar in jaar uit.

Naast dit assortiment aan topproducten heeft Henco een **ervaren en klantvriendelijk ontwerpbureau** dat op alle vlakken de nodige ondersteuning garandeert.

- ✓ **Technisch onderbouwd advies**
- ✓ **Nauwgezette opvolging in samenspraak met alle betrokken partijen**
- ✓ **Technisch dossier, volledige calculatie vloerverwarming**
- ✓ **Via één van de montagepartners kunnen we eveneens de montage van de vloerverwarming verzorgen**
- ✓ **Eigen ingenieursverzekering**
- ✓ **Gedetailleerd legplan op schaal**

Voordelen vloerverwarming

- energiebron
- ruimtebesparend
- hygiënisch
- esthetisch
- verlaagd energieverbruik
- comfort
- zelfregelende werking

GARANTIE 10 JAAR

Henco behaalde wereldwijd **meer dan 50 kwaliteitscertificaten** van gerenommeerde instellingen. Zij vormen de basis voor de **10 jaar garantie** die hoort bij elke Henco vloerverwarming.

Detail van een legplan

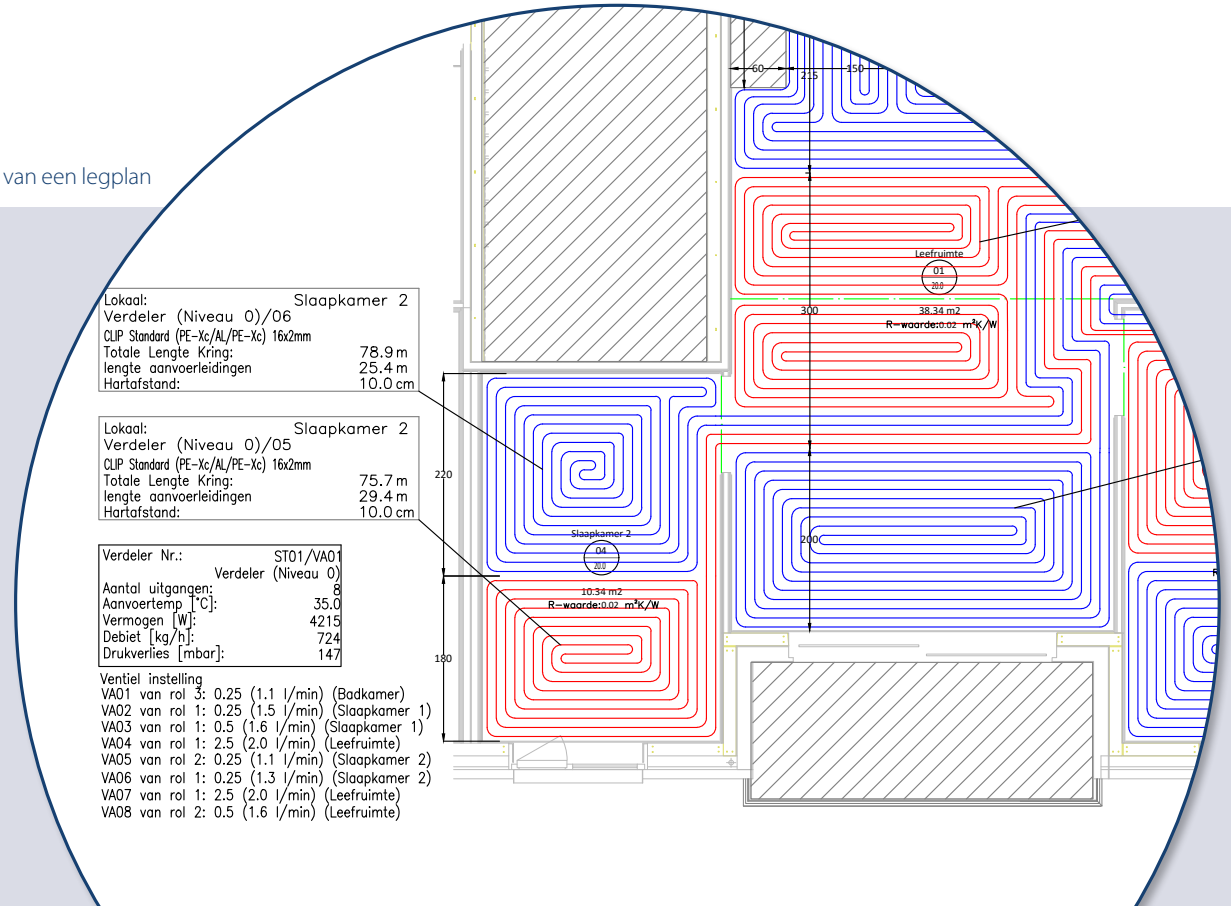

Hencofloor buizen voor vloerverwarming

Sandwichbuis Floor

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Kleur: Wit
Belastingsklasse: 6 Bar / 60°C

Prijsgroep: S61

Art nr.	d x e (mm)	AL (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20038959	16 x 2,0	0,2	12,0	100	rol
20038960	16 x 2,0	0,2	12,0	200	rol
20038961	16 x 2,0	0,2	12,0	500	rol
20038962	20 x 2,0	0,2	16,0	200	rol
20038963	20 x 2,0	0,2	16,0	400	rol

Sandwichbuis PE-RT

Materiaal: PE-RT
Kleur: Wit
Belastingsklasse: 6 Bar / 95°C

Prijsgroep: S61

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20038964	16 x 2,0	12,0	90	rol
20038965	16 x 2,0	12,0	120	rol
20038966	16 x 2,0	12,0	200	rol
20038967	16 x 2,0	12,0	600	rol
20053848	18 x 2,0	14,0	600	rol
20038968	20 x 2,0	16,0	200	rol
20045751	20 x 2,0	16,0	400	rol
20053849	20 x 2,0	16,0	600	rol

Sandwichbuis PE-XC

Levertijd op aanvraag.

Materiaal: PE-Xc
Kleur: Crème
Belastingsklasse: 6 Bar / 95°C

Prijsgroep: S61

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20038969	16 x 2,0	12,0	90	rol
20038970	16 x 2,0	12,0	120	rol
20038971	16 x 2,0	12,0	200	rol
20038972	16 x 2,0	12,0	600	rol
20038973	20 x 2,0	16,0	200	rol
20038974	20 x 2,0	16,0	400	rol

Aansluitstuk verdeler push-fit/Euro-conus

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20036506	16

Euro-conus schroefkoppeling knel

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)
20021028	16 x 3/4”
20021029	20 x 3/4”

Rechte koppeling 2 x push-fit

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)
20036449	16

Rechte koppeling 2 x pers

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)
20020828	16

Haspel voor buis op rol

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20039193	Haspel

Pompgroep, A-label, met regeling voor constante temperatuur

Materiaal: Messing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20047401	A-label pomp

Kogelkraan met thermometer (set)

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	d x d2 (mm)
20039001	1” x 1”

Kogelkraan 90° met thermometer (set)

Kogelkraan 90° met Dichting en thermometer, Vernikkeld Rood en Blauw

Materiaal: Vernikkeld messing
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S62

Art nr.	d x d2 (mm)
20053872	1” x 1”

Kogelkraan 90° (set)

Kogelkraan 90° met Dichting, Vernikkeld Rood en Blauw

Materiaal: Vernikkeld messing

Prijsgroep: S62

Art nr.	d x d2 (mm)
20053871	1” x 1”

Eindstuk met vul/aftapkraan (set)

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: binnendraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	d (mm)
20039003	1”

Thermostatische temperatuurbegrenzer

Met Euro conus.

Prijsgroep: S62

Art nr.	Maatvoering (mm)
20053845	3/4”xEK

Automatische ontluchter

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	d (mm)
20039004	3/8”

Blindstop voor groepafsluiting

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: binnendraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	d (mm)
20039005	3/4”

Thermometer voor terugvoer

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: euro-conus
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62

Art nr.	d x d2 (mm)
20039192[1]	3/4” x 3/4”

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Verdeler met ECO-A pompgroep

Materiaal: Epoxy gecoat staal
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20045710	1 groep	1/2” x 3/4”
20045711	2 groepen	1/2” x 3/4”
20045712	3 groepen	1/2” x 3/4”
20045713	4 groepen	1/2” x 3/4”
20045715	6 groepen	1/2” x 3/4”
20045716	7 groepen	3/4” x 3/4”
20045717	8 groepen	3/4” x 3/4”
20045718	9 groepen	3/4” x 3/4”
20045719	10 groepen	3/4” x 3/4”
20045720	11 groepen	3/4” x 3/4”
20045721	12 groepen	3/4” x 3/4”
20045722	13 groepen	3/4” x 3/4”
20045723	14 groepen	3/4” x 3/4”
20045724	15 groepen	3/4” x 3/4”
20045725	16 groepen	3/4” x 3/4”

Verdeler met pomp, stadsverwarming Nuon-Eneco

Stalen verdeler voor woningbouw waarbij de energieleverancier Nuon of Eneco is. Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007). Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting. Uitgangen worden euroconus 3/4” aangesloten.

Materiaal: Staal
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20053567	3 groepen	1/2” x 3/4”
20053568	4 groepen	1/2” x 3/4”
20053569	5 groepen	1/2” x 3/4”
20053570	6 groepen	1/2” x 3/4”
20053571	7 groepen	3/4” x 3/4”
20053572	8 groepen	3/4” x 3/4”
20053573	9 groepen	3/4” x 3/4”
20053574	10 groepen	3/4” x 3/4”
20053575	11 groepen	3/4” x 3/4”
20053576	12 groepen	3/4” x 3/4”

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Stalen verdelers

Composiet verdelers

Verdeler met pomp, stadsverwarming Essent

Stalen verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ ISSO 2007). Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting. Door de eenvoudige instelmogelijkheden van het inregelventiel, aan de rechter bovenzijde van de verdeler, kan deze uitstekend functioneren in lage temperatuur systemen. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

Materiaal: Staal
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62



Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20053577	1 groep	1/2" x 3/4"
20053578	2 groepen	1/2" x 3/4"
20053579	3 groepen	1/2" x 3/4"
20053580	4 groepen	1/2" x 3/4"
20053581	5 groepen	1/2" x 3/4"
20053582	6 groepen	1/2" x 3/4"
20053583	7 groepen	3/4" x 3/4"
20053584	8 groepen	3/4" x 3/4"
20053585	9 groepen	3/4" x 3/4"
20053586	10 groepen	3/4" x 3/4"
20053587	11 groepen	3/4" x 3/4"
20053588	12 groepen	3/4" x 3/4"

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Composiet verbinder voor MDK verdeler

Materiaal: Composiet

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20053847	Verbinder v MDK

Composiet Verdeler vloerverwarming (3 liter) UFH-MDK

Composiet verdeler, met regelbare debietmeters 0-3l/min, Inclusief ontluchter, thermometer en aflaat- en vulkraan 1" messing wartelmoer verbinding.
Spanningsvrije messing euroconus verbindingen en verstelbare beugels in composiet

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (m)
20053851	2 groepen	1" x 3/4"	218
20053852	3 groepen	1" x 3/4"	268
20053853	4 groepen	1" x 3/4"	318
20053854	5 groepen	1" x 3/4"	368
20053855	6 groepen	1" x 3/4"	418
20053856	7 groepen	1" x 3/4"	468
20053857	8 groepen	1" x 3/4"	518
20053858	9 groepen	1" x 3/4"	568
20053859	10 groepen	1" x 3/4"	618
20053860	11 groepen	1" x 3/4"	705
20053861	12 groepen	1" x 3/4"	755

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Kogelkraan met vlakke dichting (set)

Materiaal: Vernikkeld messing
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	d x d2 (mm)
20049618	3/4" x 1"
20049619	1" x 1"

Composiet verdelers

RVS verdelers

Composiet Verdeler vloerverwarming UFH-CD

Deze Composiet verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is solide van opbouw en laat een vlotte montage toe, body heeft dubbele holle kamers waardoor hij goed isolerend is. Deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep en heeft mogelijkheid grotere debieten te sturen bij minimaal drukverlies. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

Materiaal: Composiet
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (m)
20045726[1]	2 groepen	1" x 3/4"	522
20045727[1]	3 groepen	1" x 3/4"	522
20045728[1]	4 groepen	1" x 3/4"	522
20045729[1]	5 groepen	1" x 3/4"	522
20045730[1]	6 groepen	1" x 3/4"	522
20045731[1]	7 groepen	1" x 3/4"	793
20045732[1]	8 groepen	1" x 3/4"	793
20045733[1]	9 groepen	1" x 3/4"	793
20045734[1]	10 groepen	1" x 3/4"	793
20045735[1]	11 groepen	1" x 3/4"	793
20045736[1]	12 groepen	1" x 3/4"	1091
20045737[1]	13 groepen	1" x 3/4"	1091
20045738[1]	14 groepen	1" x 3/4"	1091
20045739[1]	15 groepen	1" x 3/4"	1091

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

RVS Verdeler vloerverwarming UFH-MDSS

Voordelen: regelbare debietmeters, verstelbare beugels in composiet, inclusief ontluchter, aflaat- en vulkraan en een sticker met getal aanduiding d.m.v. tempratuur, 1" wartelmoer verbinding, geïntegreerde motoriseerbare ventielen, compacte opbouw.

Materiaal: RVS
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (m)
20050881	2 groepen	1" x 3/4"	370
20050882	3 groepen	1" x 3/4"	370
20050883	4 groepen	1" x 3/4"	370
20050884	5 groepen	1" x 3/4"	420
20050885	6 groepen	1" x 3/4"	470
20050886	7 groepen	1" x 3/4"	520
20050887	8 groepen	1" x 3/4"	570
20050888	9 groepen	1" x 3/4"	620
20050889	10 groepen	1" x 3/4"	670
20050890	11 groepen	1" x 3/4"	770
20050891	12 groepen	1" x 3/4"	820
20050892	13 groepen	1" x 3/4"	870
20050893	14 groepen	1" x 3/4"	920
20050894	15 groepen	1" x 3/4"	970

Montage systemen, noppenplaat

Noppenplaat met 11mm EPS isolatie

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039111	Doos à 14,56 m²	1400x800x11

Noppenplaat met 30mm EPS isolatie

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039112	Doos à 6,72 m²	1400x800x30

Isolatieplaat voor overgangsstuk

Prijsgroep: S63

Art nr.	Maatvoering (mm)
20039113	1000x200x11
20039114	1000x200x30

Overgangsstuk voor noppenplaat

Prijsgroep: S63

Art nr.	Maatvoering (mm)
20039115	1450x210x5

Diagonaalhouder voor noppenplaat

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type
20039116	Doos à 40 stuks

Montage systemen, tacker

Tacker klapset

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039117[1]	Doos à 10m²	1000x2000x15
20039118	Doos à 10m²	1000x2000x20
20039119[1]	Doos à 10m²	1000x2000x25
20039120	Doos à 10m²	1000x2000x30

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Tackernagel

Lengte nagel 38mm. Minimaal 25mm onderliggende isolatie benodigd. Geschikt voor buisdiameter 16mm.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039128	Doos à 300 stuks	38x35.4x6

Tape transparant

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20020682	Tape transparant

Hand afroller voor tape

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20045754	Handafroller voor tape

Verbindingsclip staalmat

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039130	Doos à 30 stuks	31x11.5x15

Stalen vlechtdraad, geplastificeerd

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20045755	Doos à 250 stuks	163x18x1.5
20039131	Doos à 2500 stuks	163x18x1.5

Vlechthaak

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039132	HENCO Vlechthaak	315x35x35

Isolatieplaat voor droogsysteem

Voorgevormde EPS isolatieplaat, 25mm dik, voorzien van noppen. Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Prijsgroep: S63



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039133[1]	Doos à 10m²	1000x500x25

Stralingsverdeelplaat

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039134	Stralingsverdeelplaat	1000x1000x0,5

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Aluminium stralingsprofiel

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039135[1]	Doos à 50 stuks	997x120x0,4

Fixatiebeugel droogsysteem

Voor bevestiging buis bij diagonaal verlegging. Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039136[1]	Doos à 100 stuks	90x15x28

Montage systemen, algemeen

PE folie, aluminium reflectielaag

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039141[1]	Rol à 50x1,0m	50x1000x3

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Dampfolienagel voor bevestiging PE folie

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type
20039142	Doos à 100 stuks

Montageplug

Montageplug voor bevestiging isolatieplaat.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039143	Doos à 100 stuks	80xØ8

Randisolatie met kleefstrip voor gietvloeren

Met PE flap, contactgeluid verbetering.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050895	Rol á 25m	150x8
20053846	Rol á 50m	150x8

Voegdoorganghuls

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039147	Doos à 100 stuks	400x25x25

Geleidingsbocht voor buis

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036305[1]	Geleidebocht	180x25x25
20036306[2]	Geleidebocht	205x30x30

1) Geleidingsbocht voor buis 12-18mm. 2) Geleidingsbocht voor buis 20mm.

Toevoegmiddel voor zandcement dekvloer

Minimale buisoverdekking 45mm.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type
20039149	Jerrycan 10 liter

Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (230V)

Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (230V)

Functie van de regeling is het aansturen van elektrothermische motoren gemonteerd op de groepen van een verdeler. Door middel van kamerthermostaten, met slimme start/stop technologie, en een regelunit ter plaatse van de verdeler worden de groepen aangestuurd. De regelunit heeft 6 of 10 zones en is voorzien van pompsturing, ketelsturing en omschakeling voor verwarmen en koelen. Per zone tot 5 motoren aansluitbaar en tot 18 motoren per regelunit. Aanvullende informatie vindt u in de technische documentatie HencoFloor op onze website www.dyka.nl.

Regelunit 6 zones (alleen verwarmen)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048713	Regelunit 230V	326.5x56x94

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelunit 6 zones incl. ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20049095	Regelunit 230V

Regelunit 6 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048716	Regelunit 230V	326.5x56x94

Regelunit 10 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048717	Regelunit 230V	326.5x56x94

Thermostaat analoog, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20049098	Analoog 230V HC
20048721	Analoog 230V

Thermostaat digitaal, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048722	Digitaal 230V

Thermostaat digitaal met weekprogramma, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048723	Digitaal 230V

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Motor met vaste kabel (230V)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048735	Motor 230V	M30 x 1,5

Motor met steekbare kabel (230V)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048737	Motor 230V	M30 x 1,5

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (24V)

Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (24V)

Functie van de regeling is het aansturen van elektrothermische motoren gemonteerd op de groepen van een verdeler. Door middel van kamerthermostaten, met slimme start/stop technologie, en een regelunit ter plaatse van de verdeler worden de groepen aangestuurd. De regelunit, standaard met transformator, heeft 6 of 10 zones en is voorzien van pompsturing, ketelsturing en omschakeling voor verwarmen en koelen. Per zone tot 5 motoren aansluitbaar en tot 18 motoren per regelunit. Aanvullende informatie vindt u in de technische documentatie HencoFloor op onze website www.dyka.nl.

Regelunit 6 zones incl. ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20049096	Regelunit 24V

Regelunit 6 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048714	Regelunit 24V	326.5x94x56

Regelunit 10 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048715	Regelunit 24V	326.5x56x94

Thermostaat analoog, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	
20049099	Analoog 24V HC	
20048718	Analoog 24V	86x23x86

Thermostaat digitaal, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048719	Digitaal 24V	86x23x86

Thermostaat digitaal met weekprogramma, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048720	Digitaal 24V

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Motor met vaste kabel (24V)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048734	Motor 24V	M30 x 1,5

Motor met steekbare kabel (24V)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048736	Motor 24V	M30 x 1,5

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelunit 6 zones (alleen verwarmen)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048712	Regelunit 24V

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelingen draadloos, verwarmen & koelen

Regelingen draadloos, verwarmen & koelen

Functie van de regeling is het aansturen van elektrothermische motoren gemonteerd op de groepen van een verdeler. Door middel van kamerthermostaten, met slimme start/stop technologie, en een regelunit ter plaatse van de verdeler worden de groepen aangestuurd. De regelunit heeft 1, 8 of 12 zones en zijn voorzien van pompsturing, ketelsturing en omschakeling voor verwarmen en koelen. Controleerbaar vanaf pc of smartphone. Per regelunit tot 18 motoren aansluitbaar en tot 7 regelunits kunnen onderling draadloos communiceren of via busverbinding. Aanvullende informatie vindt u in de technische documentatie HencoFloor op onze website www.dyka.nl.

Regelunit 1 zone incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048725	Regelunit RF

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelunit 8 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20049097	Regelunit RF, zonder LAN
20048726	Regelunit RF

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelunit 12 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048727	Regelunit RF

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Thermostaat analoog, draadloos

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048728	Analoog RF

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Thermostaat digitaal met weekprogramma, draadloos

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048729	Digitaal RF

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Thermostaat met blindplaat, draadloos

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048730	Ruimte sensor

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regel elementen

Zoneventiel

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20039190	Zoneventiel	2 x 3/4”
20039191	Zoneventiel	2 x 1”

Kabel met stekker

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048738[1]	Kabel met stekker	2000
20048739	Kabel met stekker	5000
20048740[1]	Kabel met stekker	15000

1) Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

DIN rail

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048724	Montage rail	350

Repeater

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048731	Repeater

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Externe antenne

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048732	Externe antenne

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Externe sensor

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type
20048733	Externe sensor

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Vacurain Flex hemelwaterafvoer

Voor een snelle en efficiënte afvoer van regenwater

Regenwater dat op grotere dakoppervlakken valt is dankzij DYKA's UV-systeem Vacurain, snel af te voeren door kleinere leidingdiameters.

Door volvulling van deze kleinere buisdiameters en de valhoogte, ontstaat door de zwaartekracht een vacuum-systeem. Het regenwater wordt als het ware van het dak gezogen.

vacurain

Vacurain Flex UV-systeem

Vacurain is een verdere perfectionering in PVC van het UV-systeem. UV staat voor het Finse "Umpi Virtaus", dat "gesloten stroming" betekent. Vacurain biedt belangrijke voordelen in vergelijking met alternatieve systemen: een lage uitzettingscoëfficiënt, een goedkope verbindings- en bevestigingstechniek en een lage materiaalprijs. Verder is Vacurain Flex gemakkelijk te monteren en heeft het brandwerende eigenschappen, is het slagvast en vanzelfsprekend vrij van elke vorm van corrosie.

Vacurain Flex buizen

Vacurain is een door DYKA ontwikkeld HWA systeem, werkend volgens het z.g. "UV" principe. Dit betekent dat er, als gevolg van onderdruk door volledig met water gevulde standleidingen, hoge stroomsnelheden worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen relatief kleine leidingen worden toegepast, waarbij een groot aantal dakaansluitingen op één standleiding geplaatst kunnen worden. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing op materiaal en aanlegtijd. Het Vacurain systeem werkt alleen indien de leidingdiameters door berekening zijn bepaald. Voor adviezen verwijzen wij u naar onze afdeling Engineering & Consultancy.

Vacurain PVC Slagvaste Buis

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S30

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20020421	40 x 2,0	36,0	5
20020422	50 x 2,0	46,0	5
20020423	63 x 2,0	59,0	5
20020424	75 x 2,0	71,0	5
20020425	90 x 2,2	85,6	5
20020426	110 x 2,7	104,6	5
20020427	125 x 3,2	118,6	5
20020428	160 x 4,0	152,0	5
20020429	200 x 4,9	190,2	5
20048291	250 x 6,2	237,6	5

Kijk voor ontlastputten in hoofdstuk 30.

Lijmen vindt u in hoofdstuk 24: Lijmen en kitten

Vacurain Flex hulpstukken

DYKA PVC hulpstukken voor lijmverbinding slagvast gemodificeerde uitvoering.

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)
20020502	40
20020503	50
20020504	63
20020505	75
20020506	90
20020507	110
20020508	125
20020509	160
20020510	200
20048326	250

Expansiestuk

Voor aansluiting standleiding boven de vloer of conform verwerkingsvoorschriften. Vacurain expansiestukken dienen bij montage aan de rubberringzijde voorzien te worden van een ruime hoeveelheid glijmiddel.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S31

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20020545	105	50
20020546	105	63
20020547	105	75
20020548	105	90
20020549	105	110
20020550	105	125
20020551	105	160
20020552	108	200
20048328	108	250

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)
20020440	40
20020441	50
20020442	63
20020443	75
20020444	90
20020445	110
20020446	125
20020447	160

Vacurain Flex hulpstukken

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)
20020448	40
20020449	50
20020450	63
20020451	75
20020452	90
20020453	110
20020454	125
20020455	160
20020456	200
20048323	250

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)
20020457	40
20020458	50
20020459	63
20020460	75
20045633	90
20020462	110
20020463	125
20020464	160
20020465	200
20048324	250

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)
20020466	40
20020467	50
20020468	63
20020469	75
20020470	90
20020471	110
20020472	125
20046441	160
20020474	200
20048325	250

Verloop ring excentrisch spie/mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S31

Art nr.	d x d2 (mm)
20020475	63 x 40
20020476	63 x 50
20020477	75 x 50
20020478	75 x 63
20020479	90 x 40
20020480	90 x 50
20020481	90 x 63
20020482	90 x 75
20020483	110 x 40
20020484	110 x 50
20020485	110 x 63
20020486	110 x 75
20020487	110 x 90
20020488	125 x 40
20020489	125 x 50
20020490	125 x 63
20020491	125 x 75
20020492	125 x 90
20020493	125 x 110
20020494	160 x 40
20020495	160 x 50
20020496	160 x 63
20020497	160 x 75
20020498	160 x 90
20020499	160 x 110
20020500	160 x 125
20050865	200 x 75
20020501[1]	200 x 160
20048327[1]	250 x 200

1) Vorm wijkt af van afbeelding.

Verloop ring centrisch spie/mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S31

Art nr.	d x d2 (mm)
20020512	50 x 40

Vacurain Flex hulpstukken

Vacurain trechter t.b.v. bitumen

De trechter voor toepassing met bitumen dakbedekking wordt geleverd inclusief isolatiepakket en afdekplaat.

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36



Art nr.	d (mm)
20053902	50
20053903	75

Vacurain trechter knel t.b.v. kunststoffolie

De trechter voor toepassing met bitumen dakbedekking wordt geleverd inclusief isolatiepakket en afdekplaat.

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)
20053904	50
20053905	75

Vacurain trechter t.b.v. PVC dakfolie

De trechter voor toepassing met bitumen dakbedekking wordt geleverd inclusief isolatiepakket en afdekplaat. Kan alleen worden gebruikt bij PVC dakfolie. Montage met hete lucht, niet met open vlam.

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36



Art nr.	d (mm)
20053906	50
20053907	75

Vacurain flenstrechter

Flenstrechter voor gebruik in metalen goot of metalen dak.

Materiaal: RVS
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)
20054318	50
20054319	75

Vacurain PS blok trechter

Voor gebruik met Vacurain trechters voor bitumen, PVC dakfolie en kneluitvoering t.b.v. kunststoffolie. Afm. 560x560x100mm.

Materiaal: Polystyreen.

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20056186	560 x 560 x 100	50/75

Bladkorf

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type
20020536	Bladkorf

Schotel

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type
20020537	Schotel

Noodoverlaatkorf

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020540	Noodoverlaat	ø 484

Vacurain geperforeerde schacht met flens t.b.v. groendaken

Ten behoeve van groendaken en grinddaken.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20039380	flens	600 x 600 x 235	460

Vacurain geperforeerde schacht t.b.v. groendaken

Ten behoeve van ophogen schacht met flens (20039380).

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	h (mm)
20039379	460	235

Vacurain geperforeerd deksel t.b.v. schacht voor groendaken

Ten behoeve van groendaken.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	d (mm)
20039381	Geperforeerd	460

Vacurain Flex hulpstukken

Vacurain slang t.b.v. trechter aansluiting

Flexibele aansluiting, voorzien van twee snelkoppelingen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: donker groen met zwart
RAL 6007
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20020541	50 x 40	1000
20020542	50 x 50	1000
20020543	50 x 63	1000
20020544	75 x 75	1000

Klikmof

De losse klikmof wordt toegepast op de trechter, indien de horizontale leidingstreng dicht tegen de dakconstructie wordt bevestigd.

Materiaal: ABS
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)
20054314	50
20054315	75

Borgbus

De borgbus wordt gebruikt om de Vacurain klikmof te borgen.

Materiaal: PVC Slagvast
Kleur: Donkergroen
RAL 6007

Prijsgroep: S31

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020557	Borgbus	50
20020558	Borgbus	75

Spiebus

Voor verbinding van trechter-aansluitslang op de Vacurain leiding.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)
20020553	40
20020554	50
20020555	63
20020556	75

Noodoverlaat 90°

Aluminium noodoverlaat voor montage in de dakopstand. Uitloop lengte 400mm. Geschikt voor verwerking in bitumineuze dakbedekking. Afvoercapaciteit van de noodoverlaat is afhankelijk van de waterhoogte op het dak. Op aanvraag zijn ook noodoverlaten met een breedte van 100, 600, 700, 800, 900 en 1000mm en onder een hoek van 45° leverbaar.

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S36



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020564	Overstort	200 x 100
20020566	Overstort	300 x 100
20020568	Overstort	400 x 100
20020570	Overstort	500 x 100

Bevestigingsmaterialen

Vacurain J-beugel

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Draad
20020513	40	M8
20020514	50	M8
20020515	63	M8
20020516	75	M8
20020517	90	M8
20020518	110	M8
20020519	125	M8
20020520	160	M8
20020521	200	M8
20048183	250	M10

Universele rioleringsbeugel M8

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad
20034127	40	M8
20034128	50	M8
20034129	63	M8
20034130	75	M8
20034131	90	M8
20034132	110	M8
20034133	125	M8
20034134	160	M8
20034135	200	M8
20034136	250	M8

Vastpunt beugel

Bevestiging i.c.m. RapidRail bevestigingsmaterialen, zie hoofdstuk Bevestigingsmaterialen.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)
20020522	50
20020523	63
20020524	75
20020525	90
20020526	110
20020527	125
20020528	160
20020529	200
20048184	250

Beugels en andere bevestigingsmaterialen vindt u in hoofdstuk 25: Bevestigingsmaterialen

Isolatie, thermische en akoestisch

Dykasol akoestische leidingisolatie

Door de toegepaste materialen is het materiaal geschikt om zowel thermisch als akoestisch te isoleren.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	d (mm)	l (m)
20023318	40	1
20023319	50	1
20049675	56	1
20023320	63	1
20023321	75	1
20023322	90	1
20023323	110	1
20023324	125	1
20023325	160	1
20023326	200	1
20049676	250	1

Dykasol akoestische isolatieplaat

Door de toegepaste materialen is het materiaal geschikt om zowel thermisch als akoestisch te isoleren.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)
20023328	2 m²

Dykasol rol tape akoestisch

Prijsgroep: S54

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20023329	Akoestisch	50	3

Dykasol thermische leidingisolatie

Door toepassing van alleen schuim materiaal is dit product alleen geschikt voor thermische isolatie.

Materiaal: PVC
Kleur: Olifant grijs

Prijsgroep: S54

Art nr.	d (mm)	l (m)
20023331	40	1
20023332	50	1
20049677	56	1
20023333	63	1
20023334	75	1
20023335	90	1
20023336	110	1
20023337	125	1
20023338	160	1
20023339	200	1
20049678	250	1

Dykasol thermische isolatieplaat

Door toepassing van alleen schuimmateriaal is dit product alleen geschikt voor thermische isolatie. Zonder folie.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)
20023341	2 m²

Dykasol rol tape thermisch

Prijsgroep: S54



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20023330	Thermisch	50	10

Dykasol sluitstrip los

Prijsgroep: S54

Art nr.	Type
20023327	Akoestisch
20023340	Thermisch

Vacurain Fix hemelwaterafvoer

Bij DYKA heeft u keuze uit UV-systemen

Vacurain Fix is vooral geschikt voor grotere hallen en utiliteitsgebouwen. Het is flexibel en exact op maat te installeren. Het halogeenvrije PE is leverbaar t/m diameter 315mm waardoor de afvoeren van grote dakoppervlakken aan elkaar te koppelen zijn. Dit geeft u meer ontwerpvrijheid.

Het Vacurain Fix UV-systeem bestaat uit PE buizen en hulpstukken, die een diameter kunnen hebben van 40 t/m 315mm. de PE buizen hebben een vaste expansie, die met speciale beugels op gefixeerde punten worden opgegevangen.
PE heeft verschillende sterke eigenschappen. Het is bij normale temperaturen onbreekbaar en het heeft bij extreem lage temperaturen een grote weerstand tegen stoten. PE is taai en buigzaam. Het materiaal is bovendien bestand tegen hoge temperaturen onder bijvoorbeeld het dak en is chemisch- en vorstbestendig.

Voordelen Vacurain Fix UV-systeem

- Gemaakt van PE
- Eenvoudige verbindingsmethodes
- Handig railsysteem met speciale beugels

vacurain

Vacurain Fix buizen

Vacurain is een door DYKA ontwikkeld HWA systeem, werkend volgens het z.g. "UV" principe. Dit betekent dat er, als gevolg van onderdruk door volledig met water gevulde standleidingen, hoge stroomsnelheden worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen relatief kleine leidingen worden toegepast, waarbij een groot aantal dakaansluitingen op één standleiding geplaatst kunnen worden. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing op materiaal en aanlegtijd. Het Vacurain systeem werkt alleen indien de leidingdiameters door berekening zijn bepaald. Voor adviezen verwijzen wij u naar onze afdeling Engineering & Consultancy.

PE 80 buis S12 1/2, getemperd

Materiaal: PE 80 getemperd
Keurmerk: KOMO BRL 2005
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S28

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20021805	40 x 3,0	34,0	5
20021808	50 x 3,0	44,0	5
20021810	56 x 3,0	50,0	5
20021811	63 x 3,0	57,0	5
20021813	75 x 3,0	69,0	5
20021817	90 x 3,5	83,0	5
20021820	110 x 4,2	101,6	5
20021823	125 x 4,8	115,4	5
20021826	160 x 6,2	147,6	5
20021828	200 x 7,7	184,6	5
20048855[1]	250 x 9,6	230,8	5
20048856[1]	315 x 12,1	290,8	5

1) Geen KOMO keur en niet getemperd.

Vacurain Fix hulpstukken

Elektrolasmof

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022672	40
20022673	50
20022674	56
20022675	63
20022676	75
20022677	90
20022678	110
20022679	125
20022680	160
20022681[1]	200
20022682[1]	250
20022683[1]	315

1) Geen KOMO keur.

Snap-expansiemof

De expansiemof kan als uitzettingsmof gebuikt worden en neemt de lengteverandering op van buizen tot maximaal 6m lang. Een temperatuurverschil van 10° resulteert in een uitzetting of krimp van 8mm. De insteekdieptes bij een omgevingstemperatuur van 0° en 20° zijn aangegeven op de moffen.
Met speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022733	40
20022734	50
20021444	56
20022735[1]	63
20022741[2]	200
20022742[2]	250
20022743[2]	315

1) Alleen geschikt voor spiegellassen. 2) Geen KOMO keur, alleen geschikt voor spiegellassen, zonder speciedeksel.

Expansiemof met vastpunt

Expansiemoffen zijn uitgevoerd met een vastpuntkamer van 30mm die de wandbeugel opsluit ter fixatie.
Met speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022736	75
20022737	90
20022738	110
20022739	125
20022740	160

Vacurain Fix hulpstukken

Bocht 15° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20048947	110
20048948	125
20048949	160
20048950	200
20048951	250
20048952	315

Bocht 30° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20048953	110
20048954	125
20048955	160
20048956	200
20048957	250
20048958	315

Bocht 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022536	40
20022537	50
20022538	56
20022539	63
20022540	75
20022541	90
20022542	110
20022543	125
20022544	160

Bocht 45° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022546	200
20022548	250
20021380	315

Bocht 88,5°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 88,5°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022549	40
20022550	50
20021381	56
20022551	63
20022552	75
20022553	90
20022554	110
20022555	125
20022556	160
20022559[1]	200
20022561[1]	250
20021373[1]	315

1) Segment bocht, hoek 90°

T-stuk 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20022572	40
20022574	50
20022576	56
20022579	63
20022583	75
20022587	90
20022593	110
20022597	125
20022601	160
20022605[1]	200
20022608[1]	250
20022616[1]	315

1) Geen KOMO keur.

Vacurain Fix hulpstukken

Verloop T-stuk 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022573	50 x 40
20021429	56 x 40
20022575	56 x 50
20022577	63 x 40
20022578	63 x 50
20021410	63 x 56
20022580	75 x 40
20022581	75 x 50
20021411	75 x 56
20022582	75 x 63
20021412	90 x 40
20022584	90 x 50
20021413	90 x 56
20022585	90 x 63
20022586	90 x 75
20022588	110 x 40
20022589	110 x 50
20021414	110 x 56
20022590	110 x 63
20022591	110 x 75
20022592	110 x 90
20022594	125 x 50
20048940	125 x 56
20021415	125 x 63
20022595	125 x 75
20021416	125 x 90
20022596	125 x 110
20021418	160 x 63
20022598	160 x 75
20021419	160 x 90
20022599	160 x 110
20022600	160 x 125
20021420[1]	200 x 75
20021421[1]	200 x 90
20022602[1]	200 x 110
20022603[1]	200 x 125
20022604[1]	200 x 160
20021422[1]	250 x 75
20021423[1]	250 x 90
20027515[1]	250 x 110
20027516[1]	250 x 125
20022606[1]	250 x 160
20022607[1]	250 x 200
20021426[1]	315 x 90
20027519[1]	315 x 110
20022609[1]	315 x 125
20022611[1]	315 x 160
20022612[1]	315 x 200
20022615[1]	315 x 250

1) Geen KOMO keur.

Verloopstuk excentrisch

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022474	50 x 40
20048941	56 x 40
20022475	56 x 50
20022476	63 x 40
20022477	63 x 50
20022478	63 x 56
20022479	75 x 40
20022480	75 x 50
20022481	75 x 56
20022482	75 x 63
20022483	90 x 40
20022484	90 x 50
20022485	90 x 56
20022486	90 x 63
20022487	90 x 75
20022488	110 x 40
20022489	110 x 50
20022490	110 x 56
20022491	110 x 63
20022492	110 x 75
20022493	110 x 90
20021868	125 x 56
20021869	125 x 63
20022494	125 x 75
20022495	125 x 90
20022496	125 x 110
20022497	160 x 110
20022498	160 x 125

Verloopstuk excentrisch lang

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20022499	200 x 110
20022500	200 x 125
20022501	200 x 160
20022502	250 x 200
20022503	315 x 200
20022504	315 x 250

Vacurain Fix hulpstukken

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20021399	40
20021400	50
20048942	56
20021401	63
20021402	75
20021403	90
20022667	110
20022668	125
20022669	160
20048943	200
20048944	250
20048945	315

Vacurain trechter t.b.v. bitumen

De trechter voor toepassing met bitumen dakbedekking wordt geleverd inclusief isolatiepakket en afdekplaat.

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36



Art nr.	d (mm)
20053902	50
20053903	75

Vacurain trechter knel t.b.v. kunststoffolie

De trechter voor toepassing met bitumen dakbedekking wordt geleverd inclusief isolatiepakket en afdekplaat.

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)
20053904	50
20053905	75

Vacurain trechter t.b.v. PVC dakfolie

De trechter voor toepassing met bitumen dakbedekking wordt geleverd inclusief isolatiepakket en afdekplaat. Kan alleen worden gebruikt bij PVC dakfolie. Montage met hete lucht, niet met open vlam.

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36



Art nr.	d (mm)
20053906	50
20053907	75

Vacurain flenstrechter

Flenstrechter voor gebruik in metalen goot of metalen dak

Materiaal: RVS
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)
20054318	50
20054319	75

Vacurain PS blok trechter

Voor gebruik met Vacurain trechters voor bitumen, PVC dakfolie en kneluitvoering t.b.v. kunststoffolie. Afm. 560x560x100mm.

Materiaal: Polystyreen

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20056186	560 x 560 x 100	50/75

Bladkorf

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type
20020536	Bladkorf

Schotel

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type
20020537	Schotel

Noodoverlaatkorf

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020540	Noodoverlaat	ø 484

Vacurain Fix klikmof t.b.v. trechter aansluiting

Materiaal: PE
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)
20048913	50
20048914	75

Noodoverlaat 90°

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S36



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020564	Overstort	200 x 100
20020566	Overstort	300 x 100
20020568	Overstort	400 x 100
20020570	Overstort	500 x 100

Trechter Fixatie set

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)
20049268	50
20049269	75

Vacurain Fix Rail Glijbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)
20048778	40
20048779	50
20048780	56
20048781	63
20048782	75
20048783	90
20048784	110
20048785	125
20048786	160
20048787	200
20048788[1]	250
20048789[1]	315

1) Afwijkend model.

Vacurain Fix Rail Vastpunt beugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)
20048790	40
20048791	50
20048792	56
20048793	63
20048794	75
20048795	90
20048796	110
20048797	125
20048798	160
20048799	200
20048800[1]	250
20048801[1]	315

1) Afwijkend model.

Vacurain Fix Rail

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	l (mm)
20048814	40-200	30 x 30	5000
20048815	250-315	41 x 41	5000

Railverbinder

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)
20048816	30x30
20048817	41x30
20049267	41x41

Rail Ophang element

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)
20048818	M10 30x30
20048819	M10 41x41

Draadeind elektolytisch verzinkt M10

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021525	Draadeind	M10 x 1000

Dakplaat ophangelement

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033772	Ophangelement	M10

Balkklem

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033770	Balkklem	M10

Draadeindverbinder

Draadeindverbinder, voor het verlengen en verbinden van draadeinden. Borgen d.m.v. moer, deze dient u apart te bestellen. Specifieke eigenschappen: - Naast elkaar verbinden van 2 draadeinden van gelijke diameter - Vertikaal nastelbaar.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033759	Draadeindverbinder	M10

Bevestigingsmaterialen

Koppelstuk

Voor het verlengen van draadeinden.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021551	Koppelstuk	M10 x 40

Beugel met 1/2" moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1/2"

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad
20034553	40	1/2"
20034554	50	1/2"
20049483	56	1/2"
20034555	63	1/2"
20034556	75	1/2"
20034557	90	1/2"
20034558	110	1/2"
20034559	125	1/2"
20034560	160	1/2"

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1/2" moer

T.b.v. vastpuntbebeugeling voor PE (te gebruiken in beugels met 1/2" moer).
Set van 2 stuks.

Prijsgroep: S29

Art nr.	Maatvoering (mm)
20034102	40
20034563	50
20049484	56
20034564	63
20034565	75
20034566	90
20034567	110
20034568	125
20034569	160

Beugel met 1" moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1"

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad
20034561	200	1"
20034562	250	1"
20034552	315	1"

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1" moer

Om een vastpunt beugel te creëren heeft u 2 inlegschalen per beugel nodig.

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)
20048811	200
20048812	250
20048813	315

Beugel met M10 moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad
20027484	40	M10
20027485	50	M10
20027486	56	M10
20027487	63	M10
20027488	75	M10
20027489	90	M10
20027490	110	M10
20027491	125	M10
20027492	160	M10

Bevestigingsplaat met moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034598	Binnendraad	1/2"
20034599	Binnendraad	1"

Draadbuis elektrolytisch verzinkt 1/2" en 1

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033763	Draadbuis	1/2" x 2000
20033764	Draadbuis	1" x 2000

Beugels en andere bevestigingsmaterialen vindt u in hoofdstuk 25: Bevestigingsmaterialen

Gewapend polyester bakgoten, wit

Hulpstukken bakgoot, wit

Bakgoot

Glasvezel versterkte polyester bakgoot.

Materiaal: Polyester
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15



Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20022028	170	6
20022093	205	6

Verbindingsstuk polyester bakgoot

De polyester verbindingsstukken zijn voorzien van rubberen stroken voor waterdichte verbindingen en voor expansie. Montage aan de goot met behulp van de roestvaststaal schroef/klembevestiging.

Materiaal: Polyester
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)
20022030	170
20022088	205

Eindschot links, nylon

Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. montagekit.

Materiaal: Nylon
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022036	links	170
20022092	links	205

Eindschot rechts, nylon

Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. montagekit.

Materiaal: Nylon
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022037	rechts	170
20022091	rechts	205

Montagekit

1 koker kit is voldoende voor 20 tot 25 eindschotten.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20020649	290 ml	koker

Uitloop met wartel

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9016
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie

Prijsgroep: S15

Art nr.	d (mm)
20022039[1]	80
20022042	100

1) Met bladvanger.

Hulpstukken bakgoot, wit

Gewapend polyester bakgoten, grijs

Gatzaag

Prijsgroep: S15

Art nr.	d (mm)
20022044	80
20022045	100

Bakgoot

Glasvezel versterkte polyester bakgoot.

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20034191	120	6
20034148	170	6
20034204	205	6

Verbindingsstuk polyester bakgoot

De polyester verbindingsstukken zijn voorzien van rubberen stroken voor waterdichte verbindingen en voor expansie. Montage aan de goot met behulp van de roestvaststaal schroef/klembevestiging.

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)
20034192	120
20034181	170
20034205	205

Buitenhoekstuk 120/170mm

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034194	buitenhoek	120
20034183	buitenhoek	170

Buitenhoekstuk 205mm

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S15



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034207	buitenhoek	205

Binnenhoekstuk 120/170mm

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S15



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034193	binnenhoek	120
20034182	binnenhoek	170

Binnenhoekstuk 205mm

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034206	binnenhoek	205

Eindstuk links, polyester

De polyester eindstukken zijn voorzien van rubberen stroken voor waterdichte verbindingen. Montage aan de goot met behulp van de roestvaststaal schroef/klembevestiging.

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034195	links	120
20034184	links	170
20034208	links	205

Eindstuk rechts, polyester

De polyester eindstukken zijn voorzien van rubberen stroken voor waterdichte verbindingen. Montage aan de goot met behulp van de roestvaststaal schroef/klembevestiging.

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034196	rechts	120
20034185	rechts	170
20034209	rechts	205

Eindschot links, nylon

Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. montagekit.

Materiaal: Nylon
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034197	links	120
20034186	links	170
20034202	links	205

Eindschot rechts, nylon

Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. montagekit.

Materiaal: Nylon
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034198	rechts	120
20034187	rechts	170
20034203	rechts	205

Montagekit

1 koker kit is voldoende voor 20 tot 25 eindschotten.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20020649	290 ml	koker

Hulpstukken bakgoot, grijs

Uitloop met wartel

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S15

Art nr.	d (mm)
20022038[1]	80
20022041	100

1) Met bladvanger.

Gatzaag

Prijsgroep: S15

Art nr.	d (mm)
20022044	80
20022045	100

Bevestigingsmaterialen bakgoot

Montagevoorschrift: fixeer ieder gootdeel door in de middelste 2 beugels van een gootlengte van 6 meter, aan de voor- en achterkant de bijgeleverde nylon pluggen te monteren. De maximale beugelafstand is 70cm, dus 9 stuks per gootlengte. Uitgebreide montagevoorschriften kunnen op verzoek worden toegezonden.

Gootbeugel voor bakgoot B 120 model A

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)
20034199	120

Gootbeugel voor bakgoot B 120 model B

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)
20034200	120

Gootbeugel voor bakgoot B 120 model C

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)
20034201	120

Gootbeugel voor bakgoot model A

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)
20034188	170
20034210	205

Gootbeugel voor bakgoot model B

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)
20034190	170
20034211	205

Gootbeugel voor bakgoot model C

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)
20034189	170
20034212	205

Bevestigingsmaterialen bakgoot

Tap-it schroef

Bevestigingsschroef voor polyester bakgoot.

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type
20022046	Tap-it

Mastgoten

Hulpstukken mastgoot

Halfronde mastgoot

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S47



Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20022047	120	4

Verbindingsstuk

Met rubberafdichting.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16



Art nr.	Maatvoering (mm)
20022049	120

Binnenhoekstuk

Met rubberafdichting.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S16



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022051	Binnenhoek	120

Buitenhoekstuk

Met rubberafdichting.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022053	Buitenhoek	120

Eindschot links

Lijmverbinding d.m.v. PVC-lijm aan de goot bevestigen.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022055	Links	120

Eindschot rechts

Lijmverbinding d.m.v. PVC-lijm aan de goot bevestigen.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022057	Rechts	120

Gereedschappen vindt u in hoofdstuk 26: Gereedschappen en diversen

Hulpstukken mastgoot

Einduitloop links

Uitloop eindmodel ø 70/80 getrapt, met rubberen afdichting. Spie-eind past in de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022059	Links	120

Einduitloop rechts

Uitloop eindmodel ø 70/80 getrapt, met rubberen afdichting. Spie-eind past in de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022061	Rechts	120

Midden uitloop

Uitloop midden model ø 70/80mm getrapt, met rubberen afdichting. Spie-eind past in de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Maatvoering (mm)
20022063	120

Uitloop met wartel

Driedelige uitloop ø 70/80mm getrapt, d.m.v. PVC-lijm aan de goot bevestigen. Spie-eind past in de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S16

Art nr.	d (mm)
20022067	70/80

Gatzaag

Prijsgroep: S15

Art nr.	d (mm)
20022044	80

Bevestigingsmaterialen mastgoot

Steunklem

De maximale hoh afstand bedraagt 50 cm.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Maatvoering (mm)
20022065	120

Steunklem aluminium

De maximale hoh afstand bedraagt 50 cm.

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Maatvoering (mm)
20022069	120

Golfdakhaak

Inclusief bouten en moeren.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type
20022074	Golfdakhaak

Golfdakhaak, kunststof

Verstelbaar.

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type
20022075	Golfdakhaak iso

Vierkante buizen

Vierkante hulpstukken

Vierkante buis

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S13

Art nr.	Maatvoering (mm)	e (mm)	l (m)
20033907	80 x 80	1,5	4
20033909	100 x 100	1,5	4

Vierkante verbindingsmof mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)
20021783	80 x 80
20021784	100 x 100

Vierkante bocht mof/verjongd spie 45°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)
20021701	80 x 80
20021703	100 x 100

Vierkante bocht mof/verjongd spie 67,5°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 67,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)
20021702	80 x 80
20021704	100 x 100

Verloopstuk vierkant op rond mof/spie

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20021765	80 x 80	80

Gereedschappen vindt u in hoofdstuk 26: Gereedschappen en diversen

Verloopstuk vierkant op rond mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20021766	80 x 103	110
20021767	100 x 103	110

Stadsuitloop 6 x 10cm

Passend om rechthoekige zij-uitlaat van kiezelbak model U 6 x 10cm en spie-eind past in buis 80 en in 100mm.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)	l (mm)
20021584	60 x 100	80 x 80	123
20021585	60 x 100	100 x 100	112

Vierkante beugel met kliksysteem

Beugels voor muurbevestiging bestaande uit 2-delen: U-profiel met een, aan de muurzijde, ingegoten verzinkte moer met M8 draad. Strip met klikverbinding om de beugel aan de voorzijde te sluiten. De afstand van muur tot aan de buis bedraagt 16mm. Met behulp van montageplaatje M8 kan de klikbeugel ook gemonteerd worden op profielplaten.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	Draad
20021909	80 x 80	M8
20021914	100 x 100	M8

Montageplaatje t.b.v. vierkante beugel

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021536	Binnendraad	M8

PVC buis voor HWA

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S13

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20033896	80 x 1,5	77,0	4
20033895	80 x 1,5	77,0	5,55
20033897	80 x 1,5	77,0	6
20033904	100 x 1,8	96,4	5,55

Hulpstukken, wit

Verbindingsmof mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021774	80
20021779	100

Verlengde HWA mof mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20021788	80	141
20021789	100	172

Schuifstuk

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20033853	80 x 75	502

Bocht mof/spie 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2011
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021679	80

Bocht mof/verjongd spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2011
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021708	80
20021714[1]	100

1) KOMO BRL 2012.

Bocht mof/verjongd spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2011
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021711	80
20021716[1]	100

1) Geen KOMO keur.

T-stuk 2 x mof/verjongd spie 45º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2011
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: verjongd spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021741	80
20021745[1]	100

1) KOMO BRL 2012.

T-stuk 2 x mof/verjongd spie 87,5º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2011
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: verjongd spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021743	80
20021747[1]	100

1) KOMO BRL 2012.

Stadsuitloop

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)	l (mm)
20021596	60 x 80	70 - 80	143
20021592	60 x 100	70 - 80	169
20021594	60 x 100	100	169

Vergaarbak

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20033857	80
20033859	100

Loofafscheider

De loofafscheider valt niet op in een 80 mm regenpijp. Eventueel achtergebleven bladeren zijn simpel uit de loofafscheider te halen door de loofschraper.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20033863	80

Montagemaat = 'tussenwegzaagmaat standpijp' = 150 ± 3mm.

Ophangbeugel wit

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021931	80
20021935	100

Inslagpen

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021538	Inslagpen	90

Montage oog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021487	Kunststof	M6
20021489	Kunststof	M8

KPA beugel

Deze kunststof HWA beugel bestaat uit een voorgemonteerde slagplug, een onderblok met snelsluiting en een beugel. Door de slagplugconstructie is de muurbevestiging snel en eenvoudig uit te voeren. De snelsluiting maakt het mogelijk om zonder gereedschap de beugel vast te klikken. Het vastdraaien van boutjes en moertjes behoort tot het verleden. De afstand t.o.v. de muur kan d.m.v. vulblokjes worden gewijzigd (standaard 1cm).(Zie KPA vulblokje). Uitvoering standaard montage.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)
20033801	80
20033803	100

KPA Vulblokje

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021561	Wit	10

PVC buis voor HWA met KOMO keur

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2011
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S13

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20033879	60 x 1,5	57,0	5,55
20033881	70 x 1,5	67,0	4
20033882	70 x 1,5	67,0	5,55
20033887	80 x 1,5	77,0	4
20033888	80 x 1,5	77,0	5,55
20033890	80 x 1,5	77,0	6
20033899	100 x 1,8	96,4	4
20033900	100 x 1,8	96,4	5,55
20033878	60 x 1,5	57,0	4

Slagvaste PVC buis voor HWA

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 2011
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S13

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20033884	70 x 1,5	67,0	4
20033885	70 x 1,5	67,0	5,55
20033892	80 x 1,5	77,0	4
20033893	80 x 1,5	77,0	5,55
20033894	80 x 1,5	77,0	6
20033902	100 x 1,8	96,4	4
20033903	100 x 1,8	96,4	5,55

14

Verbindingsmof mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021771	60
20021772	70
20021773	80
20021778	100

Verlengde mof mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20021785	70	127
20021786	80	141
20021787	100	172

Verbindingsmof t.b.v. gootuitloop mof/verjongd spie

Toe te passen in combinatie met gootuitloop 80mm, waarbij mofeind past om gootuitloop en spie-eind past in HWA-buis 70 x 1,5mm.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)
20021782	80 x 70

Schuifstuk

Toe te passen bij grondzettingen en aan te sluiten op grondriolering.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20021598	80 x 75	502
20021599	100 x 110	440

Gereedschappen vindt u in hoofdstuk 26: Gereedschappen en diversen

Hulpstukken, grijs

Bocht mof/spie 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021675	70
20021678[1]	80
20021690	100

1) KOMO BRL 2011.

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2011
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021673	60
20021676[1]	70
20021681	80
20021692[1]	100

1) KOMO BRL 2012.

Bocht mof/verjongd spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021705	70
20021707[1]	80
20021713	100

1) KOMO BRL 2011.

Bocht mof/spie 67,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2011
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 67,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20048590[1]	80
20021695	100

1) KOMO BRL 2011.

Bocht mof/spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021674	60
20021677	70
20021687[1]	80
20021698	100

1) KOMO BRL 2011.

Bocht mof/verjongd spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021706	70
20021710[1]	80
20021715	100

1) KOMO BRL 2011.

T-stuk 2 x mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2011
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021723	70
20021725	80
20021731	100

T-stuk 2 x mof/verjongd spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: verjongd spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021738	70
20021740[1]	80
20021744[1]	100

1) KOMO BRL 2011.

Hulpstukken, grijs

T-stuk 2 x mof/spie 85°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 85°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021722	60

T-stuk 2 x mof/spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021724	70
20021728	80
20021734	100

T-stuk 2 x mof/verjongd spie 85°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: verjongd spie
Hoek 1: 85°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021737	60

T-stuk 2 x mof/verjongd spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: verjongd spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021739	70
20021742[1]	80
20021746[1]	100

1) KOMO BRL 2011.

Inzetverloopring spie/mof

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)
20021748	60 x 50
20021749	70 x 50
20021750	70 x 60
20021752	80 x 50
20021753	80 x 60
20021754	80 x 70
20021756	100 x 50
20021757	100 x 70
20021758	100 x 80

Inzetverloopring van HWA op riool spie/mof

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)
20021751	75 x 70
20021764	90 x 80
20021759	110 x 70
20021760	110 x 80
20021761	110 x 100
20021762	125 x 80
20021763	125 x 100

Verloopstuk van HWA op riool

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)
20021755	80 x 75

Afsluitkap

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20022310	60
20022311	70
20022317	80
20022318	100

Hulpstukken, grijs

PE speciedeksel

Passend om de buis en in de mof. Niet verlijmbaar.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20022312	70
20022322	80
20022360	100

Loofafscheider, grijs

De loofafscheider valt niet op in een 80mm regenpijp. Eventueel achtergebleven bladeren zijn simpel uit de loofafscheider te halen door de loofschraper.

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20033861	80

Montagemaat = 'tussenwegzaagmaat standpijp' = 150 ± 3mm.

Loofafscheider

De loofafscheider wordt net boven het maaiveld geplaatst, in de HWA standleiding, zodat de loofafscheider ook dienst kan doen als overlaat. Voor een esthetischer eindresultaat kunt u gebruik maken van HWA inzetverloopringen. Het ondereind van de loofafscheider is een verjongd spie-eind van 100mm en past in een buis 110 x 3,2mm.

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20033862	100

HWA sifon ø 80

Stankafsluiter ø 80mm tussen hemelwaterafvoer en riolering. Ontstopping met schroefdeksel 75 mm, mofeind 80mm inwendig, spie-eind 80mm uitwendig en 75mm inwendig.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)
20024134	80 x 80

Met behulp van een bocht 80mm 87°30' kan een P sifon worden samengesteld.

HWA sifon ø 100

Stankafsluiter ø 100 x 110mm tussen hemelwaterafvoer en riolering. Ontstopping met schroefdeksel 110mm, mof-eind 100mm en mof-eind 110mm.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)
20024135	100 x 110

Met behulp van een bocht 110mm 67,5° kan een P sifon worden samengesteld.

Rioolsifon

Voor aansluiting van HWA buis op riolering. Voorzien van waterslot. HWA buizen 70, 80 en 100mm kunnen met behulp van een inzetverloopring 70 x 110mm, 80 x 110mm en 100 x 110mm aangesloten worden.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)
20024091	110 x 110

Bevestigingsmaterialen, grijs

Ophangbeugel grijs

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021926	60
20021927	70
20021930	80
20021934	100

Inslagpen

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021538	Inslagpen	90

Montage oog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021487	Kunststof	M6
20021489	Kunststof	M8

KPA beugel

Deze kunststof HWA beugel bestaat uit een voorgemonteerde slagplug, een onderblok met snelsluiting en een beugel. Door de slagplugconstructie is de muurbevestiging snel en eenvoudig uit te voeren. De snelsluiting maakt het mogelijk om zonder gereedschap de beugel vast te klikken. Het vastdraaien van boutjes en moertjes behoort tot het verleden. De afstand t.o.v. de muur kan d.m.v. vulblokjes worden gewijzigd (standaard 1cm).(Zie KPA vulblokje). Uitvoering standaard montage.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)
20033799	70
20033800	80
20033802	100

KPA Vulblokje

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021560	Grijs	10

Omegazadel HWA grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20034103	80
20034105	100

HWA plakplaten en uitlopen

Loden plakplaat 45°

Kwaliteit vergelijkbaar met 30 ponds-lood. Geheel naadloos gegoten.

Materiaal: Lood
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033849	U	60 x 80
20033850	U	60 x 100

Loden plakplaat 90°

Kwaliteit vergelijkbaar met 30 ponds-lood. Geheel naadloos gegoten.

Materiaal: Lood
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033851	U	60 x 80
20033852	U	60 x 100

Aluminium plakplaat 45°, dicht

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S55



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033838	U	60 x 80
20033839	U	60 x 100

Aluminium plakplaat 45°, open

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033842	U	60 x 80
20033843	U	60 x 100

Aluminium plakplaat 90°, dicht

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033840	U	60 x 80
20033841	U	60 x 100

Combi dakuitloop

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)	l (mm)
20021587	60 x 80	80	168
20021588	60 x 100	80	168
20021589	60 x 100	100	187

Stadsuitloop

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)	l (mm)
20021597	60 x 80	70 - 80	143
20021593	60 x 100	70 - 80	169
20021595	60 x 100	100	169

Verlengde stadsuitloop

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)	l (mm)
20021590	60 x 80	70/80	251
20021591	60 x 100	80/100	251

Vergaarbak

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20033856	70
20033858	80
20033860	100

Bladvanger model U grijs

Niet geschikt voor loden plakplaten.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)
20021602	60 x 80
20021603	60 x 100

HWA plakplaten en uitlopen

Bladvanger model U zwart

Niet geschikt voor loden plakplaten.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)
20033854	60 x 80
20033855	60 x 100

Bladvangertegeldrager universeel

Toepasbaar nabij dakrand en plakplaat met midden- of zijuitloop.

Materiaal: ABS
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)
20021605	300 x 300

Loden plakplaat midden uitloop, model M

Kwaliteit vergelijkbaar met 30 ponds-lood. Geheel naadloos gegoten.

Materiaal: Lood
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	bereik (mm)
20033846	M	70 - 75
20033847	M	80
20033848	M	100

Plakplaat model M

Plaat met middenuitloop en losse bladvanger (apart bestellen). De uitlaat geeft aansluiting op PVC buis 80mm.

Materiaal: ABS
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Type	bereik (mm)
20021581	M	80

Bladvanger midden uitloop model M

Voor toepassing met kunststof ABS plakplaat voor model M 80mm en voor aluminium plakplaat M 80mm en M 100mm (niet geschikt voor loden plakplaat model M).

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)
20021582	80
20021583	110 - 125

Bolrooster

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)
20021609	70 - 80
20021610	100

Bolrooster, staal gegalvaniseerd

Kunnen o.a. worden toegepast bij plakplaten met middenuitloop.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)
20033864	60
20033865	90
20033866	120

Dakgootroosters

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20048430	zak à 5 stuks	100-125	2
20048431	zak à 5 stuks	150 x 180	2

Ontluchtingskappen

Kap t.b.v. ontluchtingskap

Ontluchtingskappen worden samengesteld uit een standpijp, losse kap en een aluminium plakplaat.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	bereik (mm)
20021568	50
20021569	75
20021570	100 - 110
20021571	125

Standpijp t.b.v. ontluchtingskap

Ontluchtingskappen worden samengesteld uit een standpijp, losse kap en een aluminium plakplaat.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021572	50
20021573	75
20021574	100-110
20021575	125

Aluminium plakplaat t.b.v. ontluchtingskap

Ontluchtingskappen worden samengesteld uit een standpijp, losse kap en een aluminium plakplaat.

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	bereik (mm)
20033832	Plakplaat	50
20033833	Plakplaat	75
20033834	Plakplaat	100
20033835	Plakplaat	125

Ontluchtingskap type DW Vent-Alu

Materiaal: PP/Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Type	bereik (mm)
20033815	DW Vent-Alu	50 - 60
20033816	DW Vent-Alu	70 - 80
20033817	DW Vent-Alu	90 - 100
20033818	DW Vent-Alu	110 - 125
20033819	DW Vent-Alu	150 - 160

Bovenkap t.b.v. DW Vent-Alu

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	bereik (mm)
20033825	50 - 60
20033826	70 - 80
20033827	90 - 100
20033828	110 - 125
20033829	150 - 160

Verlengstuk t.b.v. DW Vent-Alu

Prijsgroep: S14

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033820	DW Vent-Alu	50 - 60
20033821	DW Vent-Alu	70 - 80
20033822	DW Vent-Alu	90 - 100
20033823	DW Vent-Alu	110 - 125
20033824	DW Vent-Alu	150 - 160

Celdex Airseal dakdoorvoer manchet

De Celdex Airseal dakdoorvoer manchet is een speciaal ontwikkeld afdichtingsmanchet die te gebruiken is voor meerdere buisdiameters in verschillende dakhellingen. De afdichtingsmanchet voldoet aan de hoogste luchtdichtheidseisen voor energiezuinig bouwen. De robuuste stalen volgplaat zorgt daarnaaast voor een betrouwbare luchtdichte aansluiting naar het dakvlak. De Airseal dakdoorvoer manchet bestaat uit zacht en elastisch Airseal soft manchet, die wordt afgedekt met een stalen volgplaat. De afdichtingsmanchet is eenvoudig te monteren en geschikt als luchtdichting van de dakdoorvoeren voor binnentoepassingen. Het product is standaard leverbaar in twee uitvoeringen.

Duurzaam elastisch manchet
- Robuuste stalen volgplaat
- luchtdicht getest (DIN12114 tot 1000 Pa)
- Isolerend λ 0,034 w/M°k
- Geschikt voor dakhelling van 0-48°
- Geschikt voor buisdiameters van 80-180mm
- Kleur volgplaat: gepoedercoat RAL 9016 wit

Prijsgroep: S56

Art nr.	Maatvoering (mm)
20049716	Doorvoer Ø 80-125
20049717	Doorvoer Ø 115-180

Balkondoorvoerset met ABS rooster

Materiaal: PVC
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021611	80

Balkonafvoerset met ABS rooster

Materiaal: PVC
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021612	80

Pot voor balkondoorvoer/afvoer

Materiaal: PVC
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20033867	80

Rooster voor balkondoorvoer

Materiaal: ABS
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20033868	80

Rooster voor balkonafvoer

Materiaal: ABS
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20033869	80

Ontlastput met PP rooster

Voor een juiste montage, zie maatvoeringskatern.

Materiaal: PVC
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20035217	150 x 150	80 x 80/100
20035218	150 x 150	100 x 80/100

Regenwaterafvoerput

Geschikt voor standaard diameter 75 t/m 110mm.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20035219	110

Verzinkt stalen ondereind mof/spie

Verzinkt stalen hemelwaterondereind voor HWA buizen, lengte 2 mtr incl. mof.
Afwijkende lengtematen zijn op aanvraag leverbaar.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S55



Art nr.	d (mm)	l (m)
20033913	80	2
20033914	100	2

Scharnierpenbeugel

Ten behoeve van verzinkt stalen ondereind.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S55

Art nr.	d (mm)
20033915	80
20033916	100

Antiklimbeugel

Geschikt voor 80 mm en 100 mm.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S55

Art nr.	d (mm)
20033917	100

DYKA hwa tijdelijke folieslurf

Dit product dient ter bescherming van metsel- en voegwerk aan gevels. Vaak komen er situaties voor waarin dakgoten al zijn geïnstalleerd en RWA afvoerbuizen als laatste worden aangebracht. Bij regen en wind zullen er in dergelijke gevallen aanzienlijke hoeveelheden regenwater tegen de gevel slaan, met nadelige gevolgen voor eerdergenoemd metsel- en voegwerk. Een tijdelijke RWA afvoerslang voorkomt dit. Deze slang is zeer eenvoudig aan te brengen: op lengte knippen en vervolgens d.m.v. een nylon kabelbinder of een stuk Ductape aan de gootuitloop bevestigen.

Materiaal: PE
Kleur: Blauw
RAL 5005

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king
20033906	100	100	rol

Na regen komt Duborain

Efficiënt regenwaterbeheer

Er zijn verschillende manieren om met regenwater om en nabij de woning om te gaan. U kunt regenwater bufferen, laten infiltreren maar ook opslaan en gebruiken. Deze laatste optie wordt steeds interessanter. Drinkwater wordt alsmaar schaarser en zal in de toekomst alleen maar kostbaarder worden. Maak daarom nuttig gebruik van regenwater.

In Nederland verbruikt de gemiddelde persoon zo'n 110 liter water per dag. Een zeer groot gedeelte van dit verbruik bestaat nog steeds uit drinkwater. Voor toepassingen zoals toiletspoeling, schoonmaken, het wassen van de auto en het sproeien van de tuin hoeft het kwaliteitsniveau van het ingezette water echter niet zo hoog te zijn.

Sla daarom regenwater op in regenwatertanks. Regenwater is namelijk geschikt voor ruim 50% van ons dagelijks waterverbruik. Bovendien is regenwater gratis waardoor uw klant een duurzame ecologische investering kan combineren met een gunstig financieel perspectief.

Regenwater beheren is een vak apart

Regenwater legt een lange weg af voordat het zijn eindpunt bereikt. Regenwater kan op het dak vallen en vervolgens via een dakgoot en de afvoer naar een regenwaterput stromen. Maar het kan ook op verharde oppervlaktes vallen om via een lijnafwateringssysteem uit te komen in een infiltratievoorziening. Conclusie: het beheer van regenwater is een vak apart.

Dankzij de jarenlange ervaring als fabrikant in de wereld van regenwateroplossingen kent dit vak voor DYKA nog maar weinig geheimen. Met onze kennis en ervaring denken wij dan ook graag met u mee.

duborain

Regenwaterbeheer **pakketten**

Stel zelf uw pakket samen

Flatline kunststof regenwatertanks

20053503	1500 Ltr
20053504	3000 Ltr
20053505	5000 Ltr
20053506	7500 Ltr

Tuin

Regenwaterpomp GEPress 2
20053507



+ GEPress aansluitset
20053508

Flatline Filterkorf
20053513

Huis Standaard

DBS-3 systeem met dompelpomp
20053509

+ DBS Dompelpomp aansluitset
20053510

Trident 150 filter set
20053514

Huis Plus

IRM-3 watermanager
20053511

+ Flatline aanzuigset
20053512

Trident 150 filter set
20053514

Optioneel: Flatline binnenschacht 60cm
20053515



Varitank tuindeksel-set rond met kraan
20053516

Varitank dekselset rond PE
20053517

Varitank dekselset vierkant PE klasse B
20053518

Varitank dekselset vierkant klinkerdeksel
20053519



Varitank dekselset vierkant grasdeksel
20053520



Regenwaterbeheer **pakketten**

Stel zelf uw pakket samen

Flexoline betonnen regenwatertanks

20053889	4000 Ltr
20053890	7500 Ltr
20053891	10000 Ltr
20053892	15000 Ltr
20053893	20000 Ltr



Projectbouw

DBS-3 systeem met dompelpomp
20053509



+ DBS Dompelpomp aansluitset
20053510

Woningbouw

IRM-3 watermanager
20053511

+ Twist drijvende aanzuiging
20053899

Utiliteitsbouw

IRM-8 watermanager
20053894

Toevoerpomp tbv IRM-8
20053895

Drukvat 100 Ltr verticaal
20053896

Flexoline Trident 325 Filterset met binnenschacht DN100-125mm
20053886

Trident 1650 filter set met automatische reiniging

20053887 + 20053897 + 20053898

Optioneel: Flatline binnenschacht 60cm
20053515



Varitank dekselset rond PE
20053517

Varitank dekselset vierkant PE klasse B
20053518

Varitank dekselset vierkant klinkerdeksel
20053519



Varitank dekselset vierkant grasdeksel
20053520



Varitank dekselset vierkant GY, klasse D
20053888

Regenwatertanks

Flatline tanks

De tanks zijn voorzien van 3 prefab aansluitingen met rubbermanchet van DN110.
De bodem van de tank is uitgevoerd met een verdieping (pomphuis) van ca. 10cm. Hierdoor is het volledige nettovolume te benutten. Aan de bovenzijde van de tank is een mangat voorzien van 60cm en een PE ring die ca. 8cm uitsteekt. Hierop kan een PE ophoging met of zonder geïntegreerd regenwaterfilter gemonteerd worden.
De Flatline tank is verkeersbelastbaar (klasse B- 125 KN) mits er een minimale gronddekking op de Flatline tank is van 60cm. Gronddekking boven de tank is maximaal 150cm. Tank kan geplaatst worden zonder gestabiliseerd zand en kan voor de helft in het grondwater.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20053503	1500 l	2400 x 1200 x 650
20053504	3000 l	2400 x 2400 x 650
20053505	5000 l	2960 x 2220 x 920
20053506	7500 l	3340 x 2310 x 1125

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening worden gebracht.

Flexoline tanks

De Flexoline regenwaterputten (ellipsvormig) zijn gemaakt van trilbeton. De wanden en bodem vormen een monolithisch geheel. De Flexoline regenwaterput is geschikt voor het opslaan van regenwater afkomstig van daken. De regenwaterput bestaat uit een betonnen kuip en dekplaat, afgedicht met kit. In de dekplaat is een PE ring ingestort en dient als mangat. Hierop kan een PE ophoging met of zonder geïntegreerd regenwaterfilter gemonteerd worden. Verkeersbelastingsklasse A15 (NBN EN124).

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20053889	4000 l	2450x2200x1250
20053890	7500 l	2450x2200x2160
20053891	10000 l	3300x2400x1970
20053892	15000 l	4300x2400x2290
20053893	20000 l	4500x2900x2300

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten worden € 495,- transportkosten in rekening gebracht. De put wordt geleverd en naast de wagen gelost, exclusief plaatsing in het gat. Inbegrepen tijdsduur is maximaal 1 uur. Extra lostijd te verrekenen aan €55,- per 30 minuten.

GEPress 2 regenwaterpomp, tuin

Drukdompelpomp met ingebouwde drukbesturing en expansievat voor in de tuin. Geschikt om onder water in een regenwaterput of tank te plaatsen. Voorzien van drijvende aanzuiging.
- zeer eenvoudige montage, kan los op de bodem staan
- met drijvende aanzuiging, goede bescherming van de pomp tegen slib
- ingebouwde drukbesturing, kwestie van kraantje openen en sproeien maar
- droogloop beveiliging beschermt pompmotor, stopt automatisch als de tank leeg is
- ingebouwde terugslagklep, daardoor start de pomp direct
- watergekoelde motor, dus geschikt voor continue gebruik
- Hoog pomprendement, dus relatief laag energieverbruik
- Hoge druk, 4 bar, dus meer dan waterleidingdruk, ideaal voor de tuin.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053507	pomp voor in de tuin

GEPress aansluitset

Compleet aansluitset, maakt het heel eenvoudig om de GEPress pomp in de tank te plaatsen zonder in de tank te moeten. Set is compleet, met alle onderdelen om de pomp aan het gardena kraantje op het deksel te monteren.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053508	aansluitset

GEP toevoerpomp

GEP Toevoerpomp t.b.v. de IRM-8 watermanager. Wordt geleverd inclusief:
- Drijvende aanzuigslang met terugslagklep
- Ingebouwde thermische beveiliging
- Flexibele persleiding 5/4” van 2,5 mtr
- RVS uitname kabel 3mtr lengte.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053895	Toevoerpomp

DBS-3 systeem met dompelpomp

Het DBS drinkwater bijvulsysteem met drukdompelpomp is een complete oplossing voor gebruik van regenwater in eengezinswoningen. De drinkwaterbijvulling is conform EN1717 type AA. Het systeem bestaat uit een drukdompelpomp (5-30 of 5-60) inclusief drijvende aanzuigslang, automatische drukbesturing en manometer, een wandconsole en een drinkwater bijvulset.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053509	DBS-3 systeem dompelpomp

DBS dompelpomp aansluitset

Complete aansluitset voor de montage van de dompelpomp in de regenwaterput of -tank. Bestaat uit:
- flexibele drukslang 2m
- messing tule 1”
- messing knie 1” met tankdoorvoering
- PE koppeling 1” 25mm bi
- PE koppeling 1” bu.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053510	DBS dompelpompaansluitset

IRM-3 watermanager

De IRM®-3 Watermanager is een stekkerklare, compacte installatie voor gebruik van regenwater in eengezinswoningen. De IRM®-3 Watermanager beschikt over een zelfaanzuigende centrifugaalpomp voorzien van automatische drukbesturing. De motorgestuurde kogelkraan zorgt voor de omschakeling tussen regenwater- en drinkwaterbedrijf. Besturing voorziet in een automatische drinkwaterverversing die het systeem regelmatig overschakelt op drinkwater. Het toestel is KIWA, Belgaqua en DVGW gecertificeerd

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053511	IRM-3 watermanager

Regenwatertanks

IRM-8 watermanager

De IRM®-8 Watermanager is een stekkerklare, compacte installatie voor gebruik van regenwater in wooncomplexen, commerciële- en publieke gebouwen. De IRM®-8 Watermanager beschikt over een dubbele zelfaanzuigende centrifugaalpomp en een breaktank van 100 liter. Bij gebrek aan regenwater wordt de breaktank gevuld met drinkwater door middel van een 1" magneetventiel.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053894	IRM-8 watermanager

GEP drukvat 100L, verticaal

Drukvat t.b.v. de IRM-8 watermanager, voorzien van wateraansluiting en ventiel. Maximale druk is 10 bar, wateraansluiting 1". Inhoud 100 liter. Hoogte 895 mm, diameter 460 m. Gewicht: 25kg.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20053896	100 l	H=895

TWIST drijvende aanzuiging

Drijvende aanzuigslang met fijnfilter waardoor altijd zuiver water wordt aangezogen. Eenvoudig en snel aansluiten, compleet met beugel t.b.v. montage in de Flexoline tank.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053899	Drijvende aansluitset

Flatline aanzuigset

Aanzuigset voor een hoog nettovolume in de tank of waterzak. Voorzien van aanzuigkorf met voetklep, koppeling naar 1" draad en een vlotterschakelaar met laag schakelverlies.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053512	aanzuigset

Flatline filterkorf

Insteekbare filterkorf om in een regenwatertank over een HWA-buis te steken, fijnmazig 1mm filter, diameter 40cm.

Prijsgroep: S00



Art nr.	Type
20053513	filterkorf

Trident 150 filterset

Het Trident-set 150 voor de Flatline regenwatertanks is een zelf-bouw pakket om in uw regenwatertank te monteren. Het pakket bestaat uit:
- Trident 150 filter met skimmer overloop
- 2x bocht 45° 2 mof
- 1x bocht 90° 2x mof
- 1x rustige toevoer
- 1x steekmof 2x mof DN110

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053514	150 filterset

Trident 325 filterset met binnenschacht

Binnenschacht met geïntegreerd Trident 350 filter, met aansluiting DN110-125. Dit heeft de volgende voordelen:
- Telescopische verhoging gemakkelijk in hoogte aanpasbaar
- Plaatsing in groenzones zowel als verkeerszones
- Compatibel met zowel ronde als vierkante deksels.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)
20053886	110 - 125

Trident 1650 filterset

Trident 1650 Filter met filterbox. Ondergronds filter om voor een regenput te plaatsen, met filterbox, geschikt tot 1.650 m² dakoppervlakte. Aansluitklaar voor snelle montage, en met uitneembare filterbox voor eenvoudig onderhoud.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20053887	1650 filterset	785x1174x760

Automatische filterreiniger

Automatische tijdgestuurde filterreiniger 1"
- Eenvoudig te monteren
- Digitaal LCD-display.
- Altijd een schoon filter met hoog rendement.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053897	Filterreiniger 1''

Trident sproeier aansluitset

Ten behoeve van het Trident 1650 filter. Maakt snelle montage en demontage van filterbox mogelijk. De complete set voorziet in alle aansluitingen en stukken om een demonteerbare set samen te stellen waarmee de filterbox eenvoudig omhoog getrokken kan worden ter inspectie en reiniging. De demonteerbare aansluiting bevindt zich hiermee vlak onder het deksel, dus snel en eenvoudig bereikbaar (geleverd exclusief deksel).

Prijsgroep: S00



Art nr.	Type
20053898	Sproeier aansluitset

Regenwatertanks

Flatline binnenschacht 60cm

De schacht met bijgeleverde afdichtingsring kan op de filterschacht gemonteerd worden. De schacht is eenvoudig inkortbaar. Elk type Varitank deksel kan zo op elke gewenste hoogte gelijkgesteld worden aan het maaiveld.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053515	binnenschacht 60cm

Varitank dekselset rond

Het kunststof deksel is belastbaar voor licht verkeer tot een wiellast van 600 kg. Deksel is rond en voorzien van antislip profiel. Het deksel is voorzien van kindveilige sluitingen. Wordt geleverd inclusief 10cm telescopische schacht en dichtingsring.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053516[1]	tuindeksel met kraan
20053517	PE

1) Is voorzien van een klein deksel met een kraan met koppeling voor tuinslang.

Varitank dekselset vierkant, PE klasse B

Het kunststof klasse B deksel is belastbaar verkeersklasse B (personenwagen) en voorzien van antislip profiel. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Bestrating rondom is daardoor snel, eenvoudig en mooi aan te leggen. Wordt geleverd inclusief 20cm telescopische schacht en dichtingsring.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053518	PE klasse B

Varitank dekselset vierkant, klasse D

Gietijzeren deksel in vierkant betonnen kader, inclusief drukverdeelplaat. Scharnierend en zelfknevelend. Belastbaar tot verkeersklasse D400, zwaar verkeer.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053888	Vierkant klasse D

Varitank dekselset vierkant, klinkerdeksel

Het aluminium deksel voorziet in de ideale basis om het deksel “onzichtbaar“ in een klinkerbestrating te kunnen verwerken. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Het binnenkader biedt ruimte aan klinkers tot 10cm dik. Wordt geleverd inclusief 20cm telescopische schacht en dichtingsring.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053519	klinkerdeksel

Varitank dekselset vierkant, grasdeksel

Het aluminium grasdeksel voorziet in de ideale basis om het deksel “onzichtbaar“ in een gazon te kunnen verwerken. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Het binnenkader biedt ruimte aan de drainageplaat, geotextiel en het gras. Wordt geleverd inclusief 20cm telescopische schacht, dichtingsring, drainageplaat en geotextiel.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053520	grasdeksel

Eén ventilatiesysteem voor elke woning

Stil, energiezuinig en schoon

DYKA AIR is een totaalconcept waarbij de gezondheid van de bewoner centraal staat.
Vanzelfsprekend op een energiezuinige manier.

Vraaggestuurde ventilatie

Het DYKA AIR concept omvat eenvoudig en snel te installeren systemen. Deze systemen garanderen een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Luchtafvoer

Om alle vervuilde en vochtige lucht efficiënt af te voeren, kunt u rekenen op de ventilatiekanalen van DYKA AIR en de stille en energiezuinige DucoBox afvoerventilatoren. Deze worden aangestuurd door de CO_2- en/of vochtsensoren zodat er enkel geventileerd wordt waar en wanneer dat nodig is.
De robuuste kunststof kanalen zijn makkelijk op de bouwplaats door elke installateur op maat te maken. Desgewenst levert DYKA ook direct vanaf tekening complete prefab sets op de bouwplaats.

DYKA AIR

Met de toevoeging van het 235 mm assortiment kanaal en hulpstukken, heeft DYKA AIR een nog groter toepassingsbereik. Ideaal bij zowel de afvoer van lucht (mechanische ventilatie) als de gecombineerde toe- en afvoer van lucht (balansventilatie).
De kunststof kanalen en hulpstukken hebben grotere debieten bij lagere luchtsnelheden en kunnen ook toegepast worden bij een WTW-ventilatie-unit. Dankzij het innovatieve ontwerp heeft DYKA AIR een zeer geringe luchtweerstand.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Kijk voor meer informatie op www.dyka.nl
Of bel DYKA voor een demonstratie: 0521 - 53 49 11.

Ovaal instortkanaal

Per stuk afgedopt met PE Speciedeksel / Eindkap in de buis.

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007

Prijsgroep: S66

Art nr.	Maatvoering (mm)	e (mm)	l (m)
20042308	195x80	2,5	5
20048362	235x80	2,5	5

Buis

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007

Prijsgroep: S66

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20042255[1]	80 x 1,5	77,0	4
20042248[2]	125 x 2,5	120,0	5,5
20044291[2]	160 x 2,5	155,0	5,5

1) Per 3 stuks, verpakt in pakketfolie. 2) Per stuk, afgedopt met blauwe inwendige dop.

Steekmof ovaal 2 x mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)
20051138	195x80
20048366	235x80

Overschuifmof ovaal 2 x mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen/zwart
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)
20051139	195x80

Bocht ovaal mof/spie 45°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)
20042267	195x80
20050597	235x80

Bocht ovaal 2 x mof 22,5°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)
20048365	195x80

Hulpstukken ovaal, DYKA AIR

Bocht ovaal 2 x mof 45°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)
20042268	195x80
20050598	235x80

Bocht ovaal 2 x mof 90°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)
20048351	195x80
20050599[1]	235x80

Staande bocht ovaal 2 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)
20046529	195x80
20050529	235x80

T-stuk ovaal 3 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)
20049724	195x80
20051137	235x80

Verloop T-stuk ovaal-rond zijaansluiting 3 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)
20049725	195x80 x 80

Verloop T-stuk ovaal-rond onderaansluiting mof/spie 90°

Alleen te gebruiken in combinatie met metalen instorthuls.

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20042272	h=70mm	195x80 x 125

Verloop T-stuk ovaal-rond onderaansluiting 3 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20048398	h=100mm	195x80 x 160
20048399	h=100mm	235x80 x 160

Verloop T-stuk rond-ovaal 3 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)
20046531	195x80 x 125

Hulpstukken ovaal, DYKA AIR

Sprongstuk ovaal 2 x mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen/zwart
RAL 6007

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)
20050530	195x80
20050531	235x80

Verloop bocht ovaal-rond mof/spie 90°

Alleen te gebruiken in combinatie met metalen instorthuls.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)
20046530	195x80 x 125

Inzetverloop ovaal spie/mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20051141	235x80	195x80

Verloop ovaal-rond spie/mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20048413	195x80	80

Dubbel verloop ovaal mof

Materiaal: PVC Slagvast
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050593	235x80	80

Verloop ovaal-rond excentrisch mof/spie

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20051140	195x80	125
20048400[1]	235x80	160

1) Vorm wijkt af van afbeelding.

PE Speciedeksel / Eindkap in de buis

Materiaal: PE
Kleur: Blauw
Type aansluiting 1: verjongd spie

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)
20050955	195x80
20050956	235x80

PP Speciedeksel / Eindkap in de mof

Materiaal: PP
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)
20048339	195x80
20048341	235x80

Hulpstukken rond, DYKA AIR

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67



Art nr.	d (mm)
20042256	80
20042250	125
20044292	160

Expansie steekmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20033926	80
20023398	125
20023399	160

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)
20042257	80
20042251	125
20044293	160

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)
20049523	125
20049524	160

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)
20042258	80
20042252	125
20044294	160

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)
20042253	125
20044295	160

Verloop bocht mof/spie 90°

Alleen te gebruiken in combinatie met metalen instorthuls.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20048483	h=70mm	80 x 125

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)
20042259	80
20410578	125
20044298	160

Hulpstukken rond, DYKA AIR

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)
20042254	125
20044299	160

Verloop T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)
20044301	160 x 125

Verloop centrisch mof/spie t.b.v. standleiding

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)
20044303	160 x 125

Inzetverloopring centrisch spie/mof

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)
20042260	125 x 80
20048363	160 x 125

Verloop excentrisch spie/mof

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)
20044302	160 x 125

DYKA AIR flexibele aansluiting 1x mof

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergroen
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20054367	80	1000

DYKA AIR flexibele aansluiting 2x mof

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergroen
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20054368	80	1000

Ventielaansluitingen, DYKA AIR

Instorthuls 2 x mof

De inwendige diameter van de instorthuls bedraagt 129,5mm, De DYKA AIR ventielaansluitingen passen in de instorthuls. De huls is voorzien van een stootrand en een dop.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	d (mm)
20050624	h=50mm	129,5
20050625	h=60mm	129,5
20050626	h=70mm	129,5
20050627	h=100mm	129,5

Eindstuk ovaal-rond 2 x mof 90°

Ventielaansluiting voorzien van speciedeksel.
De h=100 kan zowel als overgangsbocht ovaal-rond en als eindstuk ovaal-rond toegepast worden.

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20042439	h=50mm	195x80 x 125
20042440	h=70mm	195x80 x 125
20042441[1]	h=100mm	195x80 x 125
20048364[2]	h=100mm	235x80 x 160

1) Type aansluiting 2 = lijmmof. 2) Vorm wijkt af van afbeelding.

Eindstuk ovaal-rond spie/mof 90°

Ventielaansluiting voorzien van speciedeksel.
De h=100 kan zowel als verloopbocht en als eindstuk toegepast worden.

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20048121	h=50mm	195x80 x 125
20048122	h=70mm	195x80 x 125
20048123[1]	h=100mm	195x80 x 125

1) Type aansluiting 2 = lijmmof.

Eindstuk 2 x mof 90°

Ventielaansluiting voorzien van speciedeksel.
De h=100 kan zowel als een verloop T-stuk ovaal-rond en als eindstuk ovaal-rond toegepast worden.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20048484	h=50mm	80 x 125
20048485	h=70mm	80 x 125
20048486[1]	h=100mm	80 x 125

Onderuitloop ovaal-rond 3 x mof 90°

Ventielaansluiting voorzien van speciedeksel.
De h=100 kan zowel als verloopbocht en als eindstuk toegepast worden.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)
20050594	h=50mm	195x80 x 125
20050595	h=70mm	195x80 x 125
20050596[1]	h=100mm	195x80 x 125
20053763	h=50mm	235x80 x 125
20053764	h=70mm	235X80 x 125
20053765[1]	h=100mm	235x80 x 125

1) Type aansluiting 2 = lijmmof.

Gecombineerd T-stuk met ventiel aansluiting voor kanaalplaatsleuf 440mm

Om geluid overlast te beperken adviseren wij altijd om een ventiel aansluiting buiten het hoofdkanaal te realiseren. Het gecombineerde T-stuk is geschikt om een ventiel aansluiting in een kanaalplaat sleuf van 440mm te maken.
Ventielaansluiting voorzien van speciedeksel.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)
20049726	195x80 x 125

DYKA AIR

Nu ook leverbaar als voorgeïsoleerd ventilatiesysteem!!!

Vraag naar de mogelijkheden voor uw project!

NIEUW: geïsoleerde leidingdelen

Om condensatie op leidingdelen die koude lucht transporteren te voorkomen (en daarmee vochtlekkage met alle gevolgen van dien) levert DYKA nu ook geïsoleerde leidingdelen. Voor bijvoorbeeld de toe- en afvoer leidingen van ventilatiebox tot buiten de gevel zijn deze geïsoleerde leidingdelen goed toepasbaar.

Perfect voor de serie- of projectmatige bouw zijn de prefab leidingen die ook geïsoleerd geleverd kunnen worden volgens uw tekening. Ook buis en hulpstukken kunnen (per stuk) worden geïsoleerd waardoor u zelf uw maatwerk kunt maken. Bijkomend voordeel is dat de voorgeïsoleerde DYKA AIR leidingen beter presteren qua geluidsisolatie dan bijv. EPP leidingen.

Kijk voor meer informatie op
www.dyka.nl/dyka-air

DYKA AIR Isolatie

DYKA Air thermische isolatie is een flexibel, elastomeer isolatiemateriaal met gesloten cellen, voorkomt condensvorming en beperkt energieverliezen. De gesloten celstructuur levert een duurzame dampremmende werking waardoor vochtpenetratie op effectieve wijze verhinderd wordt en het isolatievermogen tijdens de gehele gebruiksduur van het systeem gewaarborgd blijft. Door de toepassing van alleen schuimmateriaal is dit product alleen geschikt om thermisch te isoleren. Breedte 1mtr, dikte 10mm, lengte rol 20mtr.

Kleur: Zwart

Prijsgroep: S54



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20054201	R=20m	1000x10

DYKA AIR Isolatie tape

Tape om de naden af te tapen. Breedte 75mm, dikte 3mm, lengte rol 15mtr.

Kleur: Zwart

Prijsgroep: S54



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20054200	R=15m	75x3

DYKA AIR Isolatie lijm

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20054202	220 gr	blik met kwast
20054203	2200 gr	blik

Akoestisch geïsoleerde slang, aluminium binnenlaag

De demper bestaat uit een geperforeerde aluminium laminaat binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met een aluminium laminaat buitenmantel. Een kunststof barrière tussen de slang en het glaswol voorkomt migratie van glaswoldeeltjes in de luchtstroom. Toepassing: toevoer van lucht aan de koude zijde, de aluminium binnenslang is bestand tegen condensvorming.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049372	127	0,5
20049373	127	1
20049376	160	1

Akoestisch geïsoleerde slang, non-woven binnenlaag

Polypropeen doek binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met aluminium laminaat buitenmantel. De binnenslang is hydrofoob en anti-bacteriëel.Toepassing; toe- en afvoer warme zijde.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049374	127	0,5
20049375	127	1
20049377	160	1

Slangklem

Voor montage flexibele demper.

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20049378	125
20049379	160

Aluminium tape

Voor montage flexibele demper.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Maatvoering (mm)
20049380	50

Geïsoleerde WTW buis met mof

Materiaal: EPP

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	l (m)
20050437	160	0,5
20050438	180	0,5
20050439	160	1
20050440	180	1

Geïsoleerde WTW mof

Materiaal: EPP

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20050441	160
20050442	180

Geïsoleerde WTW bocht mof/spie 45°

Materiaal: EPP
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20050443	160
20050444	180

Geïsoleerde WTW bocht mof/spie 90°

De 90° bocht is slim opgebouwd en kan snel en eenvoudig in twee 45° bochten worden opgesplitst.

Materiaal: EPP
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20050445	160
20050446	180

Duco Broekstuk

Dit stuk maakt het mogelijk om één afvoerkanaal van Ø160mm op twee aansluitmonden (Ø125mm) van DucoBox Silent en DucoBox Connect aan te sluiten. Door de verdeling over twee kanalen wordt de weerstand beperkt, wat leidt tot een stillere en energiezuinige werking.

Materiaal: EPP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S76

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20049088	125 x 125	x 160

Universele ventilatiekanaalbeugel 125-180

Materiaal: Metaal gecoat

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050449	Muurbeugel EPP WTW	125-180

DYKA AIR Gevelrooster

Materiaal: Aluminium
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S76

Art nr.	Maatvoering (mm)
20054124	195
20054125	235

Muurrooster

Kleur: Zwart

Prijsgroep: S76

Art nr.	bereik (mm)
20050447	160
20050448	180

Ventilatiedakdoorvoer, Megavent afvoer (systeem C)

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20050455	125

Geïsoleerde ventilatiedakdoorvoer, WTW (systeem D)

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20050450	160
20050451	180

Elastipan, Megavent

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050457	Scharnierkap F 140	500x625

Plakplaat, Megavent 125

Materiaal: Aluminium

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	bereik (mm)
20050456	voor Megavent 125	140

Plakplaat, WTW

Materiaal: Aluminium

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	bereik (mm)
20050453	voor DDK 160 & 180	205

Elastipan t.b.v. geïsoleerde ventilatiedakdoorvoer

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050454	Scharnierkap D 205	800x1000

Celdex Airseal dakdoorvoer manchet

De Celdex Airseal dakdoorvoer manchet is een speciaal ontwikkeld afdichtingsmanchet die te gebruiken is voor meerdere buisdiameters in verschillende dakhellingen. De afdichtingsmanchet voldoet aan de hoogste luchtdichtheidseisen voor energiezuinig bouwen. De robuuste stalen volgplaat zorgt daarnaaast voor een betrouwbare luchtdichte aansluiting naar het dakvlak. De Airseal dakdoorvoer manchet bestaat uit zacht en elastisch Airseal soft manchet, die wordt afgedekt met een stalen volgplaat. De afdichtingsmanchet is eenvoudig te monteren en geschikt als luchtdichting van de dakdoorvoeren voor binnentoepassingen. Het product is standaard leverbaar in twee uitvoeringen.

Duurzaam elastisch manchet
- Robuuste stalen volgplaat
- luchtdicht getest (DIN12114 tot 1000 Pa)
- Isolerend λ 0,034 w/M°k
- Geschikt voor dakhelling van 0-48°
- Geschikt voor buisdiameters van 80-180mm
- Kleur volgplaat: gepoedercoat RAL 9016 wit

Prijsgroep: S56

Art nr.	Maatvoering (mm)
20049716	Doorvoer Ø 80-125
20049717	Doorvoer Ø 115-180

DYKA AIR KS afvoer ventiel

Alleen geschikt voor afvoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels klemveer.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20049385	125

DYKA AIR REGA afvoer ventiel

Alleen geschikt voor afvoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20049382	125

DYKA AIR AF afvoer ventiel

Alleen geschikt voor afvoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20049381	125

DYKA AIR REGA toevoer ventiel

Alleen geschikt voor toevoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20049383	125

DYKA AIR TV toevoer ventiel

Alleen geschikt voor toevoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20049384	125

Nisbus

Met een nisbus voorzien van manchetverbinding kunt u eenvoudig DYKA AIR ventielen monteren in de kunststof DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h = 100mm.

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)
20049386	125

DucoVent Basic

Basis afvoerventiel.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20046987	Basic	125

DucoVent Design vierkant

De akoestische dempingmousse zorgt voor een fluisterstille werking! (geluidsniveau < 15 dB(A) bij 50 m3/h). Het esthetische design, in combinatie met een eenvoudige installatie dankzij de toegepaste magneetstrips, zorgt voor een haast onzichtbare integratie in elke ruimte waar luchtafvoer voorzien is. Inregeling vindt plaats middels kleppen in de ventilatiebox. Geschikt voor toe- en afvoer.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20046988	Design vierkant, wit	Kanaalaansluiting 125mm
20050807[1]	Design vierkant XL, wit	215x215x52

1) Levertijd op aanvraag, speciale bestelling, kan niet retour.
Let op! Het ventiel heeft een hoogte inbouwmaat van 52mm. Daarom alleen toepassen in combinatie met DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond t.b.v. ventiel met hoogtemaat 100mm (artikelnummer 20042441). Zorgdragen voor goede fixatie van ventiel in aansluiting.

DucoVent Design afgerond vierkant

De akoestische dempingmousse zorgt voor een fluisterstille werking! (geluidsniveau < 15 dB(A) bij 50 m3/h). Het esthetische design, in combinatie met een eenvoudige installatie dankzij de toegepaste magneetstrips, zorgt voor een haast onzichtbare integratie in elke ruimte waar luchtafvoer voorzien is. Inregeling vindt plaats middels kleppen in de ventilatiebox. Geschikt voor toe- en afvoer.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047434	Standaard	180x180x52
20050808	Design Vierkant XL	215x215x52

Levertijd op aanvraag, speciale bestelling, kan niet retour.
Let op! Het ventiel heeft een hoogte inbouwmaat van 52mm. Daarom alleen toepassen in combinatie met DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond t.b.v. ventiel met hoogtemaat 100mm (artikelnummer 20042441). Zorgdragen voor goede fixatie van ventiel in aansluiting.

DucoVent Design rond

De akoestische dempingmousse zorgt voor een fluisterstille werking! (geluidsniveau < 15 dB(A) bij 50 m3/h). Het esthetische design, in combinatie met een eenvoudige installatie dankzij de toegepaste magneetstrips, zorgt voor een haast onzichtbare integratie in elke ruimte waar luchtafvoer voorzien is. Inregeling vindt plaats middels kleppen in de ventilatiebox. Geschikt voor toe- en afvoer.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047433	Rond, wit	215

Levertijd op aanvraag, speciale bestelling, kan niet retour.
Let op! Het ventiel heeft een hoogte inbouwmaat van 52mm. Daarom alleen toepassen in combinatie met DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond t.b.v. ventiel met hoogtemaat 100mm (artikelnummer 20042441). Zorgdragen voor goede fixatie van ventiel in aansluiting.

DYKA AIR Beugel ovaal

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)
20046541	195 x 80
20049081	235 x 80

DYKA AIR Beugel ovaal M8/M10

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8/M10

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)	Draad
20054365	195 x 80	M8/M10
20054366	235 x 80	M8/M10

DYKA AIR beugel

Met rubberen inlage. Strakke passing.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad
20048448	80	M8
20048449	125	M8
20048450	160	M8

Speedplug

Voorgemonteerde slagplug met draadeinde M6 of M8. Elektrolytisch verzinkt. Snel en eenvoudig te monteren: gat boren tot de minimum voorgeschreven diepte, nagelplug plaatsen, schroefnagel met hamer inslaan. Voordelen: geen voortijdige spreiding van nylonplug, hoge uittrekwaarde door groot oppervlakte plug, plug met stofgroeven, plug geheel verzonken.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021557	Doos à 100 SPM	M8 x 50

Kunststof ophangband

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20022008	30	50

Montageband, staal verzinkt

Voor bevestiging ovaal op vloer.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022011	Rol 10m	12 x 0,8

17

Bevestigingsmaterialen & toebehoren

Fixpin nagel met kraag

De Fixpin is een speciale nagel voor het snel en voordeling bevestigen van beugels, montageband, latten of klissen. De Fixpin is eenvoudig in het hardste beton te slaan, met behulp van de slaghuls en een 1 kg hamer.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033797	Doos à 200 FP18	4 x 18

Slaghuls t.b.v. Fixpin

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021559	Fixpin	20 x 170

Handzaag Hard Point 9 T

Geschikt voor het zagen van PVC buizen.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20020671	Hard Point 9 T

Duct tape

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033597	Grijs 50m	50

Aluminium tape

Voor montage flexibele demper.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Maatvoering (mm)
20049380	50

DYKA PVC lijm, KOMO

Keurmerk: KOMO BRL 5221

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20020622	125 ml	pot met kwast
20020623	250 ml	pot met kwast
20020624	1 l	pot met kwast
20020625	5 l	blik
20020626	10 l	blik
20020627	25 l	blik

1) Prijsgroep: 000.

DYKA PVC Prefab lijm KOMO

DYKA PVC Prefab lijm voor het vervaardigen van prefabsetjes. Deze lijm is irriterend voor ogen en luchtwegen en dient derhalve onder geconditioneerde omstandigheden verwerkt te worden (afzuiging). DYKA PVC Prefab lijm is niet geschikt voor drukleidingen. Montagevoorschrift, zie DYKA lijmvoorschriften.

Keurmerk: KOMO BRL 5221

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20020628	1 l	pot met kwast
20020629	5 l	blik

DYKA PVC reiniger

Voor het vooraf ontvetten en activeren van de te lijmen verbindingen. Bevat Methylethylketon.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20020637	250 ml	bus
20020636	1 l	bus

Lijmkwast

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033461	Rond 9mm	ø12 - 40
20033462	Plat 1"	ø 50 - 75
20033463	Plat 1 1/2"	ø 90 - 250
20033464	Plat 2 1/2"	ø > 250

Reinigingsdoeken

Uitermate geschikt voor het aanbrengen van DYKA PVC reiniger en DYKA PE reiniger. Ook geschikt voor het verwijderen van overtollige PVC lijm op verlijmbare hulpstukken en buizen.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type
20033625	Doos à 125 stuks

THE FUTURE

SYSTEEM C

Intelli **Air Valve !**

De ***SLIMSTE*** zonesturing van Europa !

COLLECTIEF SYSTEEM

Ideaal voor collectieve afvoer in combinatie met Duco RoofFan

INTELLIGENTE VRAAGSTURING

Automatische werking op basis van CO_2 en vocht

COMPACT EN EENVOUDIG

Snelle en eenvoudige installatie en onderhoud

DucoBox **Focus**

De ***SLIMSTE*** ventilatiebox van Europa!

SLIMME ZONALE STURING

Tot 7 zones, uit te breiden tot 11 zones met verdeelstuk

INTELLIGENTE VRAAGSTURING

Automatische werking op basis van CO_2 en vocht

MAXIMAAL RENDEMENT ENERGIEPRESTATIE

Maximale energiebesparing door slimme ventilatie

NIEUW

DucoVent **Comfort**

Het DucoVent Comfort ventiel is een eenvoudig, tijdloos rond kunststof ventiel, specifiek voor de projectmarkt, die voor toe- en afvoer kunnen gebruikt worden.

+ Slimme inregeling dankzij 11 inregelstanden
+ Uniek design
+ Handige kopieerfunctie bij inregeling WTW-units

We inspire at **www.duco.eu**

IS **GREEN**

SYSTEEM D

DucoBox **Energy Comfort Plus**

De ***SLIMSTE*** WTW-unit van Europa!

COMPLEET GAMMA WTW UNITS
Ventilatiedebiet: 350/450/550 m³/u

100% UITWISSELBAAR
Links/rechts uitwisselbaar zonder fysische ingrepen

SLIMME 2-ZONE STURING
via externe klep = 30% stillere werking

DucoBox **Energy Premium**

De ***STILSTE*** WTW-unit van Europa!

SLIMME 2-ZONESTURING
De ingebouwde klep stuurt de dag- en nachtzone afzonderlijk aan

STILSTE WTW-UNIT IN DE MARKT
30(A) dB-eis in de verblijfsruimtes is perfect haalbaar
(55 dB(A) bij 325 m³/u)

AUTOMATISCHE INREGELING
Inregeling op constante druk bespaart tot 50% op de inregeltijd

NIEUW

Duco **Installation App**

De nieuwe DUCO Installation App zorgt voor een snelle en eenvoudige inregeling van elk ventilatiesysteem.

+ Handige installatiewizard
+ 100% ontzorging
+ Ventilatieverslag in één klik

DUCO

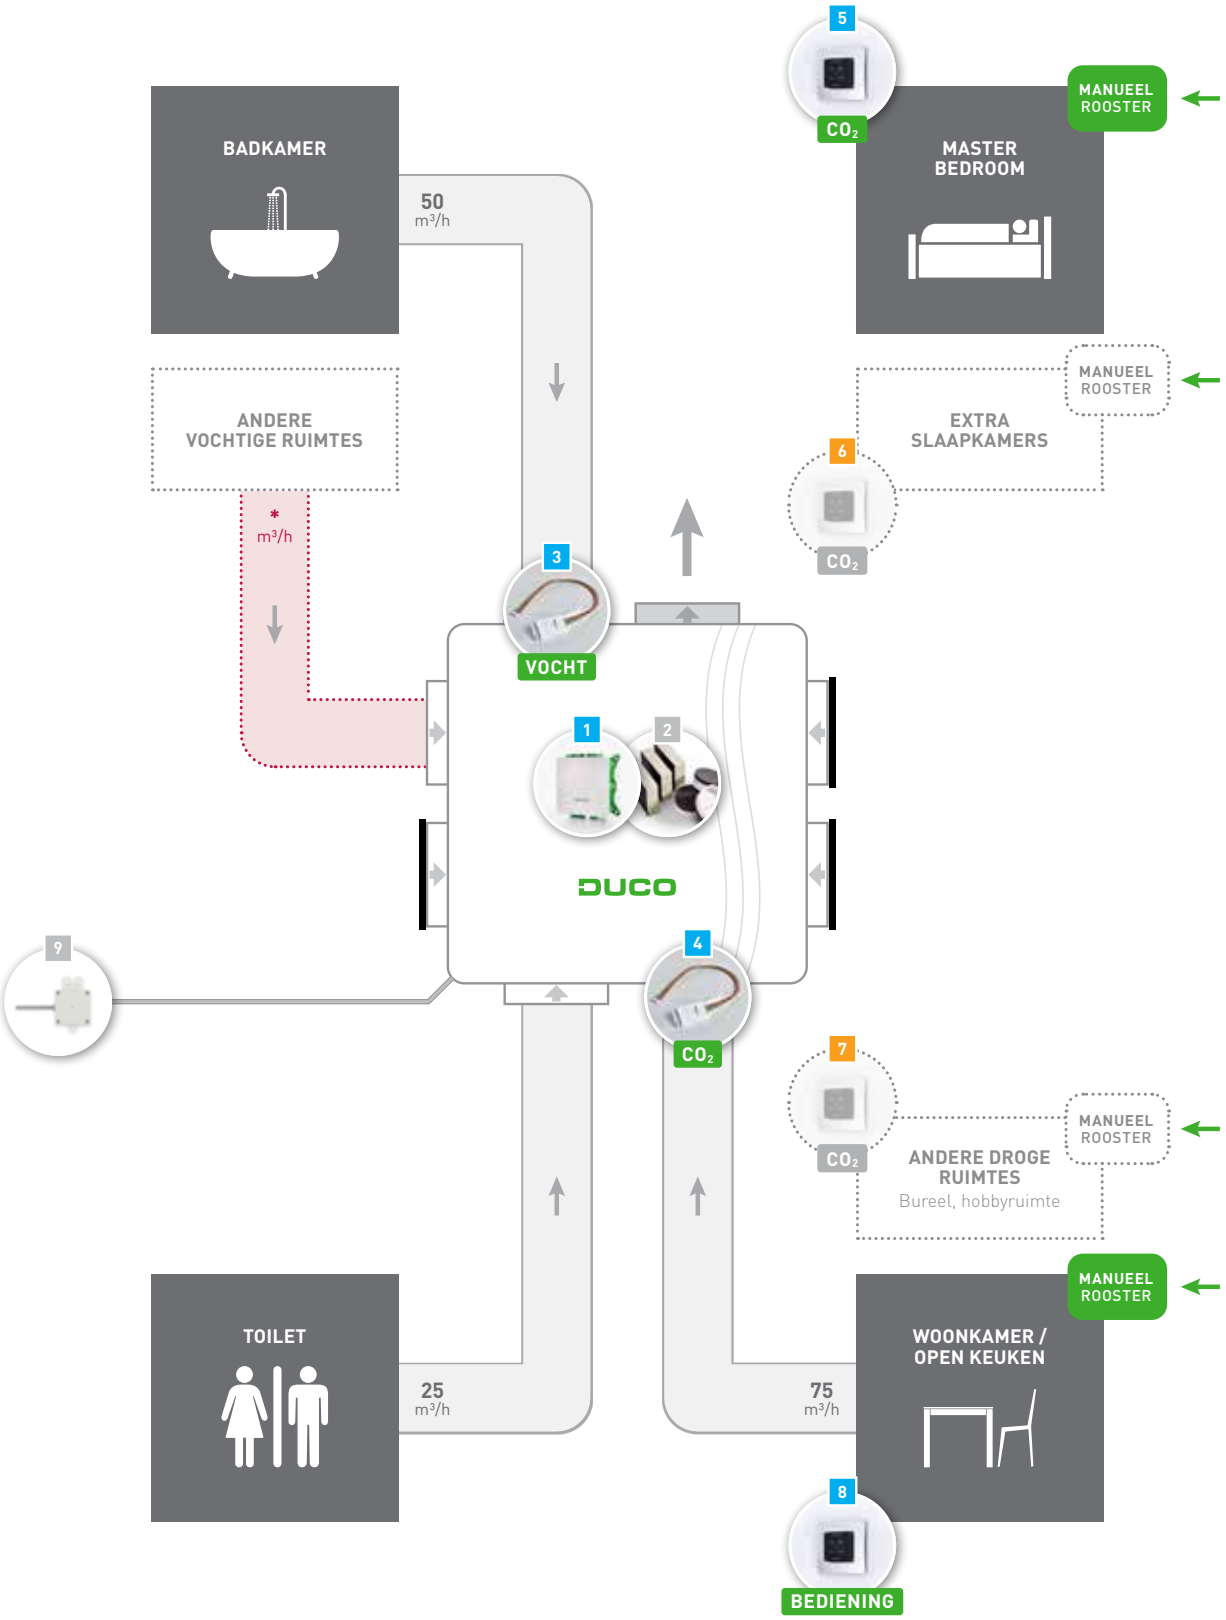

LEGENDE

Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur

Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²

Afvoer vervuilde lucht

Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.

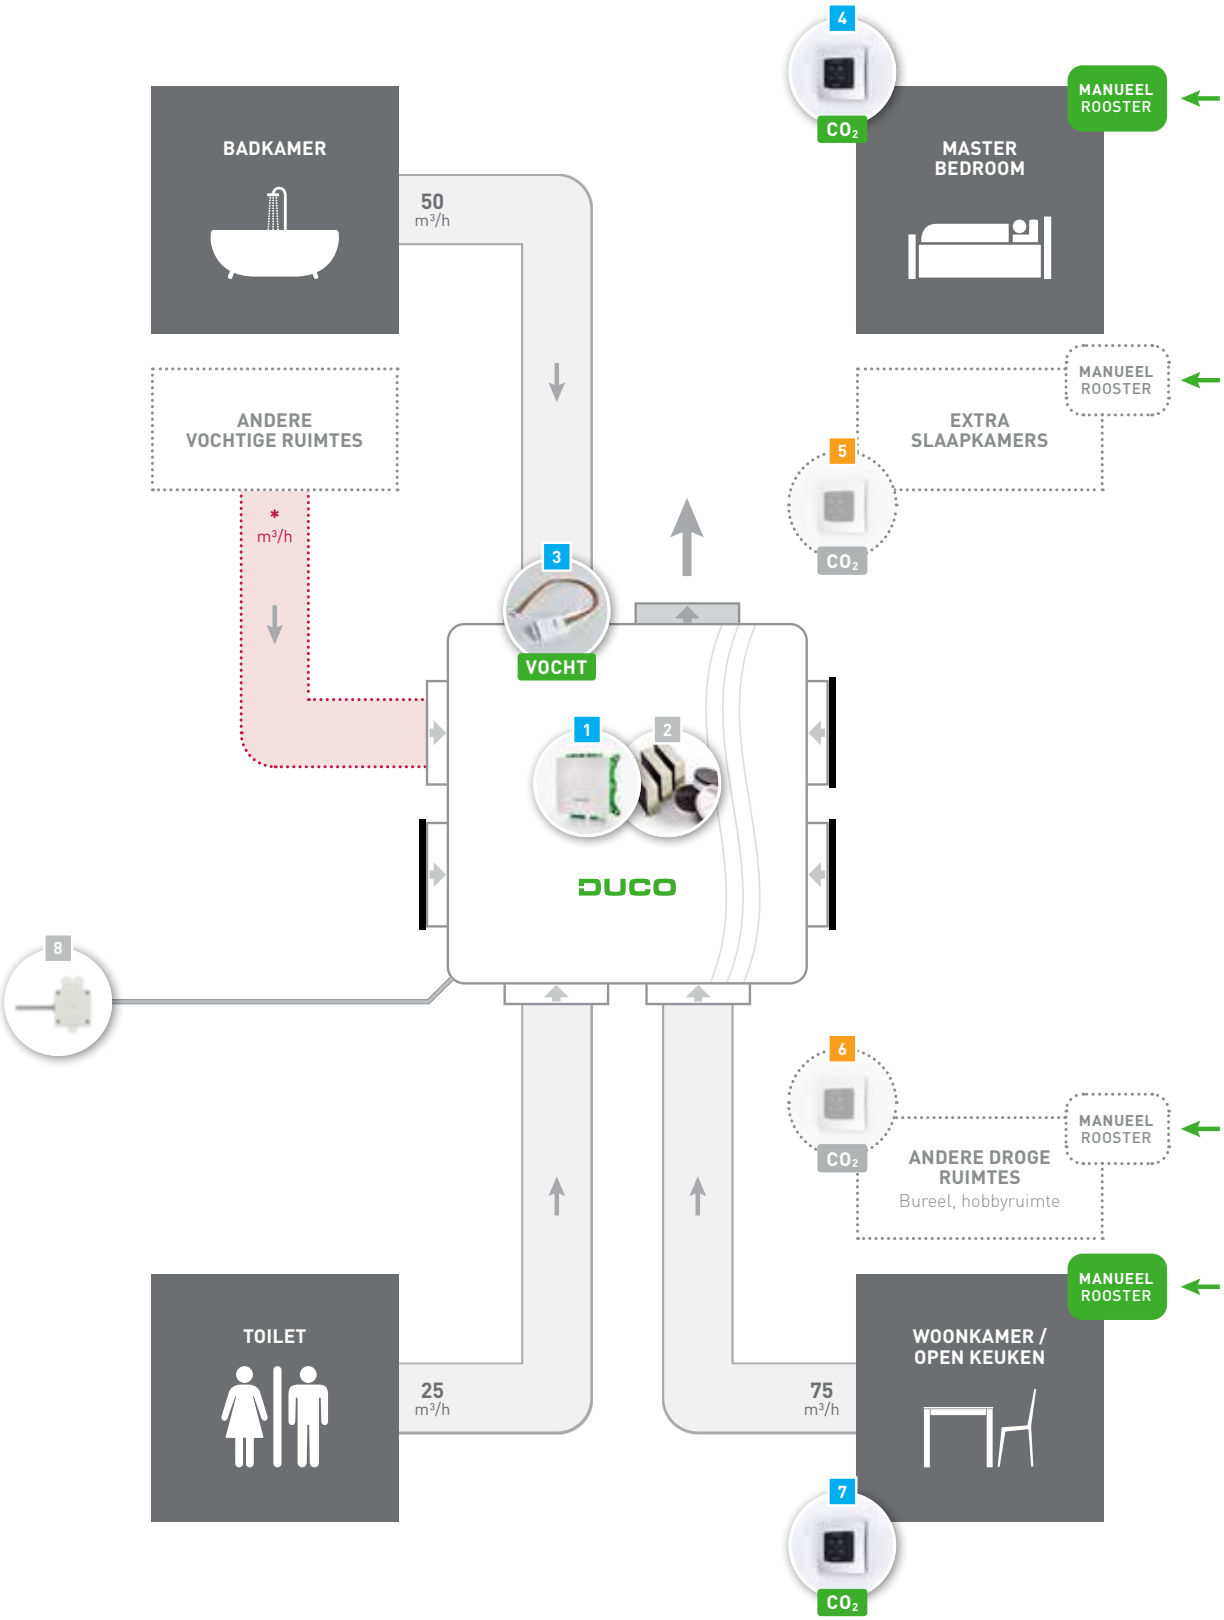

LEGENDE

Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur

Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²

Afvoer vervuilde lucht

Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.

Duco Silent System

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een sensor.

Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing

DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO_2 , aanwezigheidsdetectie)

DucoBox Silent debiet > 350m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten

DucoBox Silent RH all-in-one

Inhoud DucoBox:
* DucoBox Silent Standaard
* Vocht Boxsensor.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20049650	Mèt vocht box-sensor

All-in one DucoBox Silent RH & BD

Inhoud DucoBox:
* DucoBox Silent Standaard
* Vocht Boxsensor
* Bedieningsschakelaar RF/Batterij Wit

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053545	all-in-one DucoBox RH/BD

All-in-one DucoBox Silent CO_2 & BD

Inhoud DucoBox:
* DucoBox Silent Standaard
* CO_2 Ruimtesensor met bediening RF/Wired Wit
* Bedieningsschakelaar RF/Batterij Wit

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053544	all-in-one DucoBox CO_2/BD

All-in-one DucoBox Silent CO_2 & RH VLA 1.3 (Binnenklimaat NL)

Inhoud DucoBox:
* DucoBox Silent Standaard (randaardestekker)
* CO_2 Ruimtesensor met bediening RF/Wired Wit
* CO_2 Ruimtesensor zonder bediening RF/Wired Wit
* Vocht Boxsensor

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053543	all-in-one DucoBox CO_2/RH

DucoBox Silent

De DucoBox Silent wordt draadloos aangestuurd middels ruimte- en/of boxsensoren en/of bedieningsschakelaar.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20047427	DucoBox Silent

DucoBox Silent Perilex

De DucoBox Silent Perilex is standaard voorzien van een perilex stekker en RF communicatie. Hierdoor is het mogelijk deze ventilatiebox met de reeds in de woning aanwezige 3-standen-schakelaar aan te sturen. De DucoBox Silent Perilex is daarom ideaal voor de renovatie/vervangingsmarkt.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.
20049087

DucoBox Silent Connect

In specifieke situaties waar draadloze communicatie niet kan worden toegepast (bijvoorbeeld wanneer veel obstakels zoals vloerverwarming, wapening, buitenmuren of twee of meer tussenliggende verdiepingen het signaal verzwakken), kan er voor een bedrade verbinding gekozen worden. Wired-verbindingen hebben een reikwijdte van maximaal 300 meter en zijn daarmee ook uitermate geschikt voor utiliteits projecten. Componenten kunnen in serie verbonden worden. Hierdoor is een aparte kabel per component niet vereist. Het is mogelijk om met één centrale voeding te werken. De DucoBox Silent wordt middels bedrade communicatie aangestuurd door ruimte- en/of boxsensoren en/of een bedieningsschakelaar. Voeding 24 Volt gelijkstroom.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20048911	DucoBox Silent Connect

CO_2 boxsensor (Silent & Silent Connect)

Vocht boxsensor voor plaatsing in ventilatiebox.
De boxsensor kan een optimale meting garanderen bij één afvoerpunt per aansluiting aan de DucoBox Silent.
Per DucoBox Silent (Connect) kunnen maximaal 2 box sensoren worden geïnstalleerd.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20047431	Boxsensor

Duco Silent System

Communication Print

De Communication Print is een optionele print die kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus* en DucoBox Energy Comfort / Premium. Deze print biedt de mogelijkheid om de DUCO ventilatiesystemen te laten communiceren via ModBus en/of ethernet (voor koppeling met DUCO Installation App). Dankzij ModBus integratie is koppeling met een gebouwbeheersysteem mogelijk.
* Vanaf DucoBox Focus versie 17xxxx

Prijsgroep: S00



Art nr.	Type
20048912	Duco Connect Print

Set Coax Kabel 8m

De set omvat een 8 m lange Coax kabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Via deze set kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort / Premium indien nodig worden verplaatst naar een plaats waar het RF-bereik optimaal is.

Prijsgroep: S85

Art nr.
20050262

Broekstuk

Dit stuk maakt het mogelijk om één afvoerkanaal van Ø160mm op twee aansluitmonden (Ø125mm) van DucoBox Silent en DucoBox Connect aan te sluiten. Door de verdeling over twee kanalen wordt de weerstand beperkt, wat leidt tot een stillere en energiezuinige werking.

Materiaal: EPP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S76

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)
20049088	125 x 125	x 160

Binnenkort verwacht:
DucoBox Reno
voor méér informatie kijk op
www.dyka.nl/duco

Duco Silent System

Vocht Boxsensorr (Silent & Silent Connect)

CO_2 boxsensor voor plaatsing in ventilatorbox. De boxsensor kan een optimale meting garanderen bij één afvoerpunt per aansluiting aan de DucoBox Silent.
Per DucoBox Silent (Connect) kunnen maximaal 2 box sensoren worden geïnstalleerd.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20047432	Boxsensor

CO_2 Ruimtesensor met bediening RF/Wired

Deze bevatten zowel een bediening als sensoren (CO_2 of vocht) voor meting van de luchtkwaliteit. CO_2 ruimtesensor voor een verblijfsruimte. Keuze uit: draadloze RF communicatie/Wired.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053555	RF/Wired wit
20053554[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

CO_2 Ruimtesensor zonder bediening RF/Wired

Ruimtesensoren die enkel voorzien zijn van een CO_2-sensor. Ideaal voor slaapkamers waar geen bediening nodig is.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053559	RF/Wired wit
20053558[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Vocht ruimtesensor met bediening RF/Wired

Deze bevatten zowel een bediening als sensoren (CO_2 of vocht) voor meting van de luchtkwaliteit. Vocht ruimtesensor voor de badkamer. Keuze uit: RF communicatie/ Wired.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053557	RF/Wired wit
20053556[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Bedieningsschakelaar RF/Batterij

Deze bevatten enkel een bediening. Ideaal in ruimtes waar geen meting nodig is, of waar meting via andere manieren (in het kanaal) gebeurt. Handbediening met draadloze RF communicatie. Voor deze bediening hoeft geen bekabeling voorzien te worden. Batterijgevoede bedieningen werken niet als RF-repeater.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053551	RF/Batterij wit
20046973[1]	RF/batterij zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Bedieningsschakelaar RF/Wired

Deze bevatten enkel een bediening. Ideaal in ruimtes waar geen meting nodig is, of waar meting via andere manieren (in het kanaal) gebeurt.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053553	RF/Wired wit
20053552[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Schakelcontact RF/230 VAC

Het schakelcontact kan één of beide van volgende functies vervullen:
Schakeldetectie: het ventilatiesysteem zal een actie uitvoeren wanneer een (dubbelpolig) spanningsloos contact zich sluit. Geschikt voor toiletdetectie, koppeling met warmtepomp of overrulestand (slechts één functie per schakelcontact).
Repeater: het schakelcontact is uitstekend geschikt als repeater om het signaal te versterken in geval van RF-communicatieproblemen. Het schakelcontact moet in dat geval zo gepositioneerd worden zodat de te overbruggen afstand kleiner wordt en/of het signaal minder gehinderd wordt door obstakels. Dankzij de kleine afmetingen is het schakelcontact makkelijk weg te werken.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20046986	Draadloos/ 230V

DucoBox Snoer Perilex stekker

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type
20047446	Duco Perilex set

Silent Plus Pakket

Het Silent Plus Pakket levert een extra akoestische demping op tot 3 dB(A)! Drie mousses per box, zo dicht mogelijk bij de afvoer geplaatst, zijn voldoende.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20046989	Duco Silent Plus Pakket

EasySwitch

Deze 'universele' plaat laat u toe om een verouderde ventilatiebox in een renovatieproject zonder hak- en breekwerk te vervangen door de DucoBox Silent of Focus. Na plaatsing tegen de wand kan de unit eenvoudig in de plaat geklikt worden met een trillingsvrije werking tijdens de luchtafvoer als resultaat.

Prijsgroep: S76

Art nr.
20049651

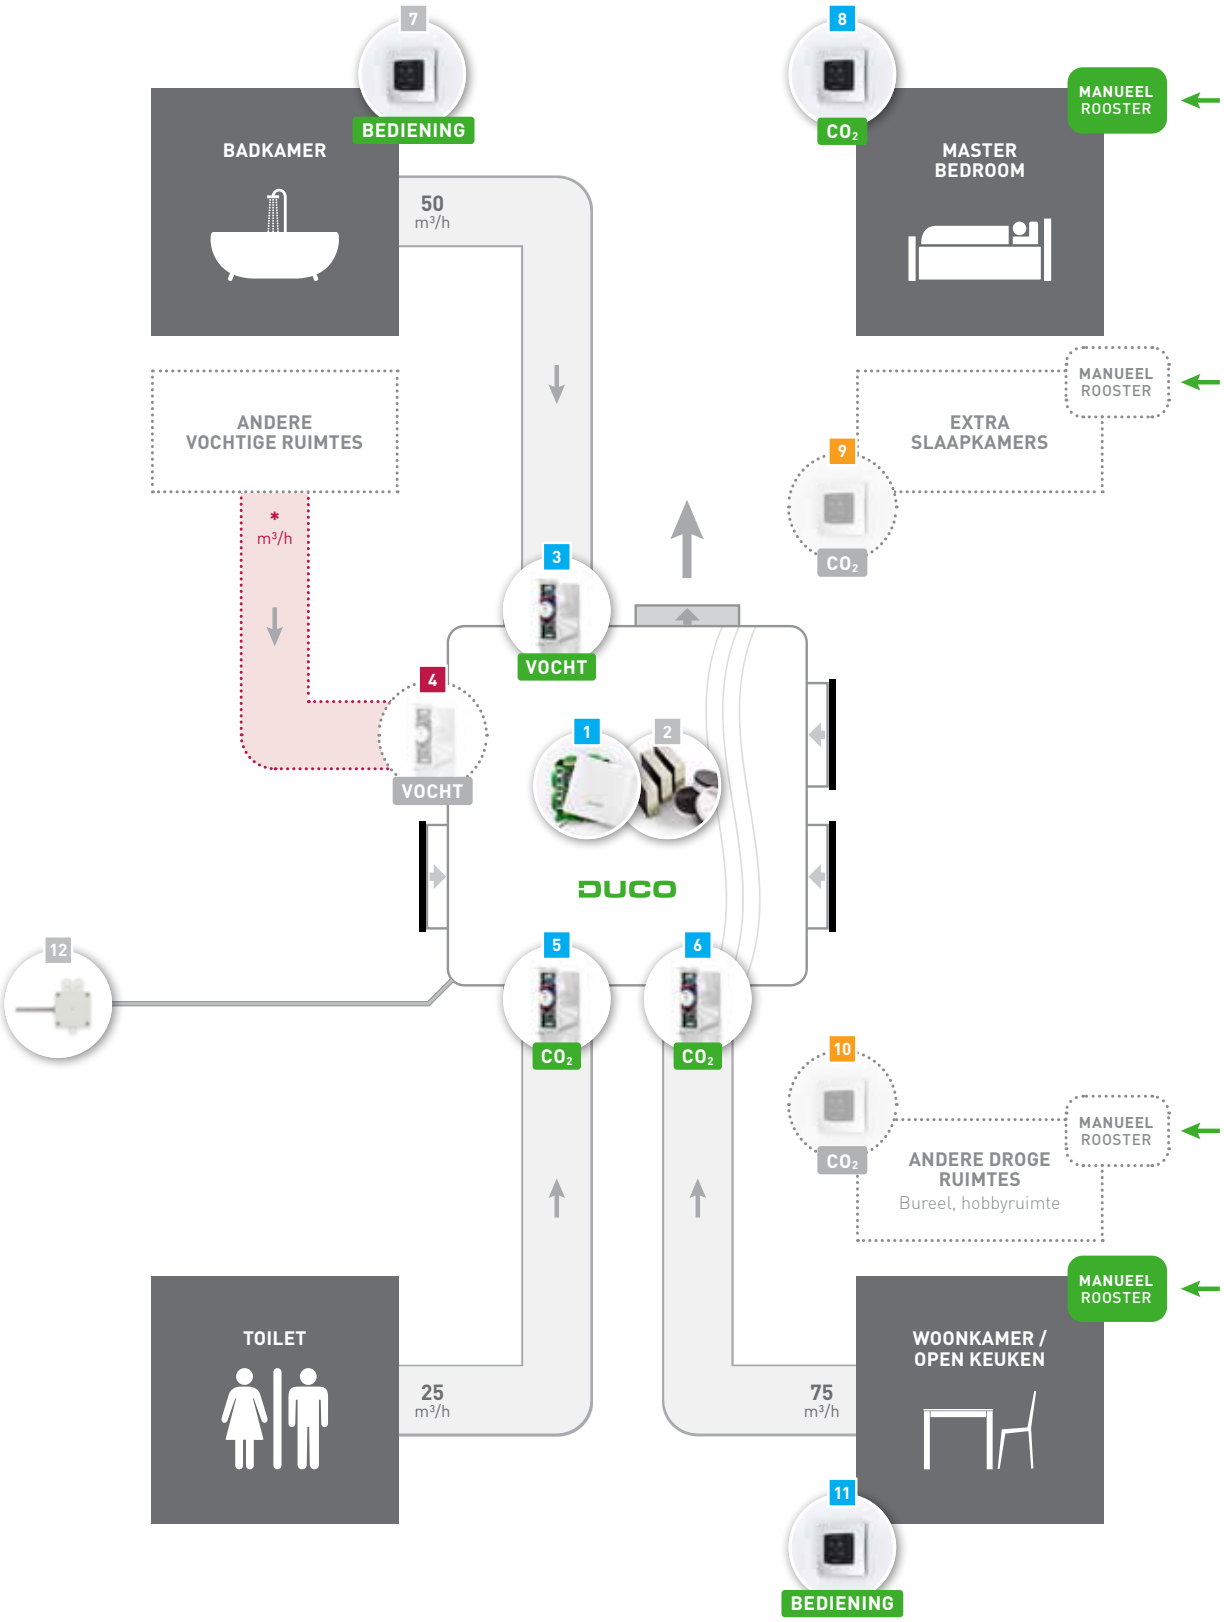

LEGENDE

Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur

en

Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²

Afvoer vervuilde lucht

Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.

Duco Focus System

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een sensor.

Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing

DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO_2 , aanwezigheidsdetectie)

DucoBox Silent debiet > 350m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

De vraag naar ventilatie wordt middels ruimte- en/of boxsensoren bepaald op basis van het relatieve vochtigheidsgehalte (RH) in de badkamer.

All-in-one DucoBox Focus

DUCO All-in-one pakketten bevatten zowel een afvoerventilator als bijbehorende sturingscomponenten.
Inhoud DucoBox Focus:
DucoBox Focus
* CO_2 regelklep (woonkamer / open keuken)
* Vocht Regelklep 50 m³/h toilet
* CO_2 Regelklep 25 m³/h toilet
* Bedieningsschakkelaar RF/Wired Wit VAC
* Silent Plus Pakket (3dempingsblokken + 3 doppen)

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053546	all-in-one DucoBox Focus

DucoBox Focus

De DucoBox Focus is voorzien van geïntegreerde printplaat voor regelklepsturing. De regelkleppen zijn niet in begrepen.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20047428	DucoBox Focus

CO_2 Regelklep

De regelkleppen, al dan niet optioneel voorzien van een sensor voor CO_2- of vochtmeting, kunnen geïntegreerd worden in de afvoerventilator. Er is keuze uit: 25 m³/h voor het toilet, 30 m³/h voor de slaapkamer(s) of 75 m³/h voor de woonkamer / open keuken. Deze kleppen zorgen ervoor dat er enkel vervuilde en/of vochtige lucht wordt afgevoerd, waar en wanneer nodig én in de juiste hoeveelheid. De debieten zijn eenvoudig handmatig aan te passen op de gewenste hoeveelheid.
Voor CO_2-gestuurde verblijfsruimtes (CO_2 Regelklep 30 m³/h en CO_2 Regelklep 75 m³/h :
CO_2 Regelklep stuurt het ventilatiesysteem aan op basis van een continue meting van zowel CO_2 (graadmeter voor binnenklimaat) als temperatuur. Voor CO_2 Regelklep 25 m³/h toilet:
Op basis van CO2 meting detecteert deze klep aanwezigheid in een toilet, waarna het ventilatiesysteem de vervuilde lucht zal afvoeren.
Opmerking: een CO_2 Regelklep voor toilet werkt in een andere modus dan voor woonkamer / open keuken / slaapkamer. Dit is nodig voor een correcte werking van het systeem.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20050799[1]	25m³/h - toilet
20046980	30m3/h - slaapkamer
20046981	75m3/h - woonkamer

Vocht/CO_2 Regelklep 50m³/h badkamer + toilet

Deze is voor sanitair en vochtige ruimtes. De vocht Regelklep stuurt het ventilatiesysteem aan op basis van een continue meting van het relatieve vochtgehalte (RH) en de tempratuur.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053547	50m³/h - badkamer/toilet

Vocht Regelklep 50m³/h badkamer / bijkeuken

Vocht regelklep, 50 m3/h voor de natte groep. De debieten zijn eenvoudig handmatig aan te passen op de gewenste hoeveelheid.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20046985	50m3/h badkamer/bijkeuken

Sensorless Regelklep 25m³/h diverse toepassingen

Voor een efficiënte afvoer in ruimtes zoals een berging kan er ook gekozen worden voor een Sensorless Regelklep. Aansturing middels schakelcontact of via bedieningsschakelaar en/of ruimtesensoren.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20046997	25m3/h - toilet

Verdeelstuk Regelkleppen

Het verdeelstuk Regelkleppen biedt de mogelijkheid om aansluitmonden te ontdubbelen op de DucoBox Focus. Hiermee kan een zonaal ventilatiesysteem tot maximaal 11 aansluitingen (waarvan maximaal 7 aansluitingen met een CO_2 regelklep) opgebouwd worden. De meegeleverde connector biedt de mogelijkheid om de bekabeling van deze regelkleppen eenvoudig naar de DucoBox Focus door te lussen. En dit, zoals steeds binnen de DUCO systemen, onzichtbaar en achter het deksel!

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20053548	verdeelstuk regelkleppen

CO_2 Ruimtesensor met bediening RF/Wired

Deze bevatten zowel een bediening als sensoren (CO_2 of vocht) voor meting van de luchtkwaliteit. CO_2 ruimtesensor voor een verblijfsruimte. Keuze uit: draadloze RF communicatie/Wired.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053555	RF/Wired wit
20053554[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Duco Focus System

CO_2 Ruimtesensor zonder bediening RF/Wired

Ruimtesensoren die enkel voorzien zijn van een CO_2-sensor. Ideaal voor slaapkamers waar geen bediening nodig is.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053559	RF/Wired wit
20053558[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Vocht ruimtesensor met bediening RF/Wired

Deze bevatten zowel een bediening als sensoren (CO_2 of vocht) voor meting van de luchtkwaliteit. Vocht ruimtesensor voor de badkamer. Keuze uit: RF communicatie/ Wired.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053557	RF/Wired wit
20053556[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Bedieningsschakelaar RF/Batterij

Deze bevatten enkel een bediening. Ideaal in ruimtes waar geen meting nodig is, of waar meting via andere manieren (in het kanaal) gebeurt. Handbediening met draadloze RF communicatie. Voor deze bediening hoeft geen bekabeling voorzien te worden. Batterijgevoede bedieningen werken niet als RF-repeater.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053551	RF/Batterij wit
20046973[1]	RF/batterij zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Bedieningsschakelaar RF/Wired

Deze bevatten enkel een bediening. Ideaal in ruimtes waar geen meting nodig is, of waar meting via andere manieren (in het kanaal) gebeurt.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053553	RF/Wired wit
20053552[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Schakelcontact RF/230 VAC

Het schakelcontact kan één of beide van volgende functies vervullen:
Schakeldetectie: het ventilatiesysteem zal een actie uitvoeren wanneer een (dubbelpolig) spanningsloos contact zich sluit. Geschikt voor toiletdetectie, koppeling met warmtepomp of overrulestand (slechts één functie per schakelcontact).
Repeater: het schakelcontact is uitstekend geschikt als repeater om het signaal te versterken in geval van RF-communicatieproblemen. Het schakelcontact moet in dat geval zo gepositioneerd worden zodat de te overbruggen afstand kleiner wordt en/of het signaal minder gehinderd wordt door obstakels. Dankzij de kleine afmetingen is het schakelcontact makkelijk weg te werken.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20046986	Draadloos/ 230V

Silent Plus Pakket

De akoestische isolatie reduceert het afstralend brongeluid tot 3 dB(A).

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20046989	Duco Silent Plus Pakket

Communication Print

De Communication Print is een optionele print die kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus* en DucoBox Energy Comfort / Premium. Deze print biedt de mogelijkheid om de DUCO ventilatiesystemen te laten communiceren via ModBus en/of ethernet (voor koppeling met DUCO Installation App). Dankzij ModBus integratie is koppeling met een gebouwbeheersysteem mogelijk.
* Vanaf DucoBox Focus versie 17xxxx

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20048912	Duco Connect Print

Set Coax kabel 8m

De set omvat een 8m lange Coax kabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Via deze set kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort / Premium indien nodig worden verplaatst naar een plaats waar het RF bereik optimaal is.

Prijsgroep: S85

Art nr.
20050262

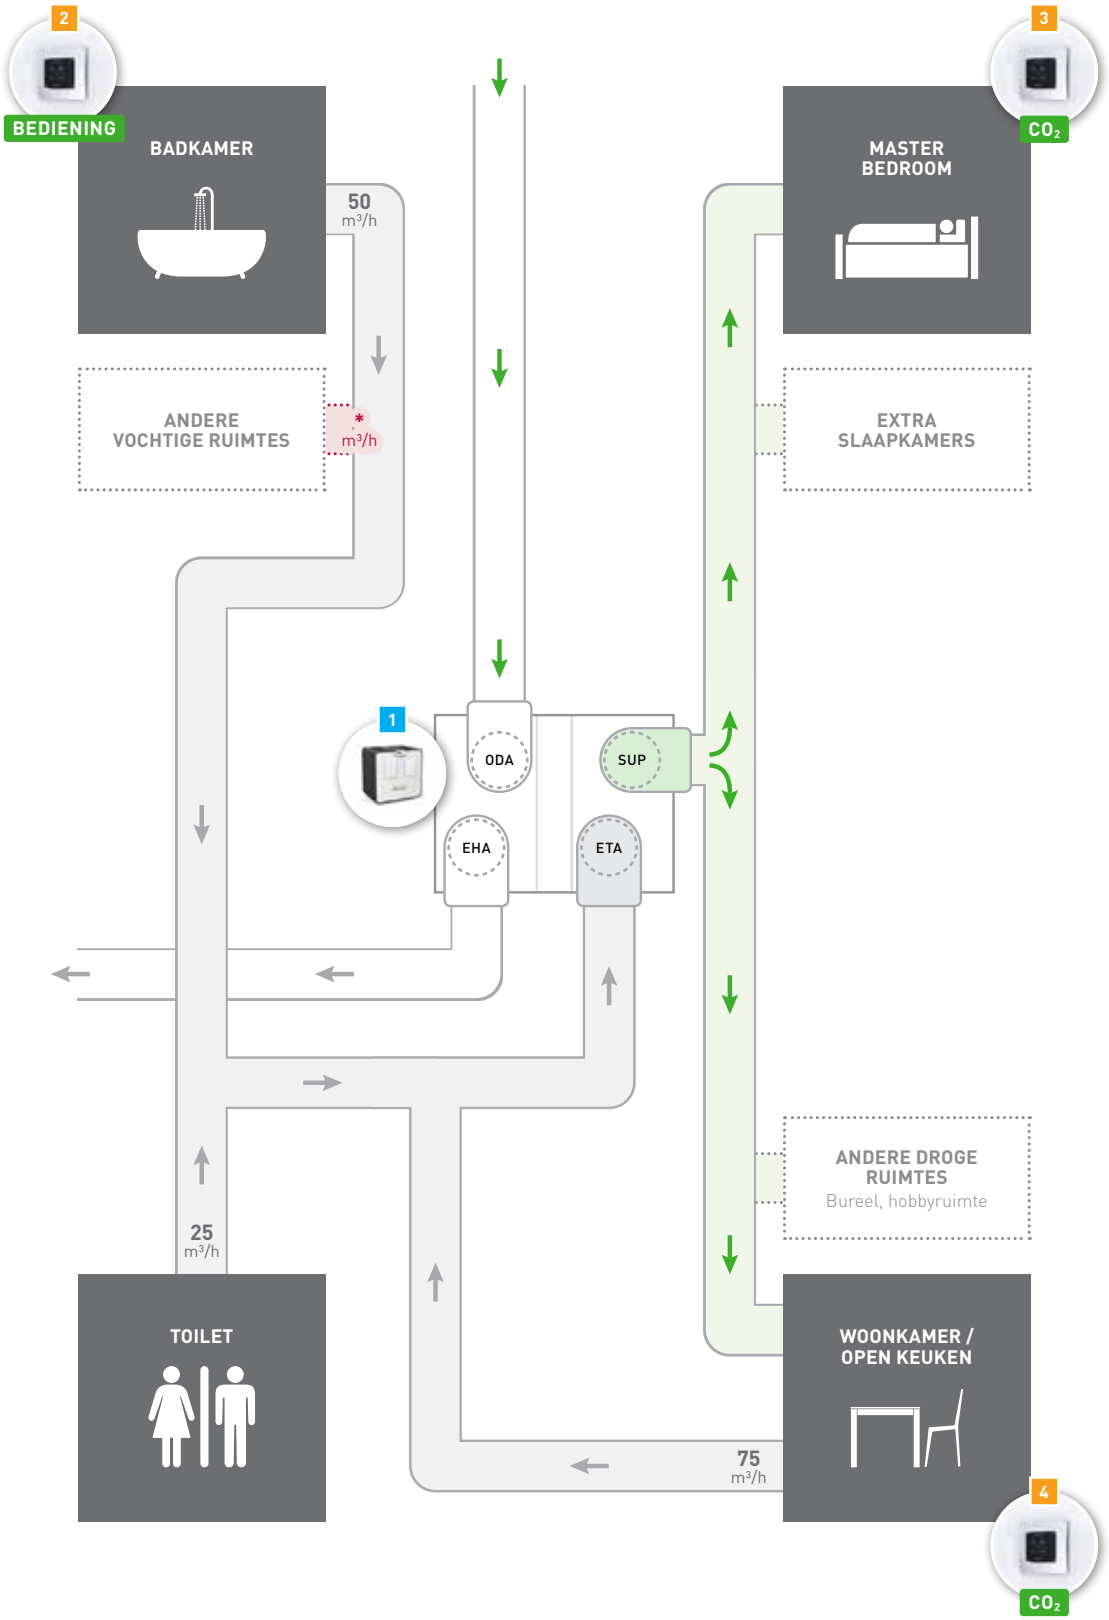

LEGENDE

Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur

Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²

Afvoer vervuilde lucht

Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechtervariant van de DucoBox Energy Comfort weer.

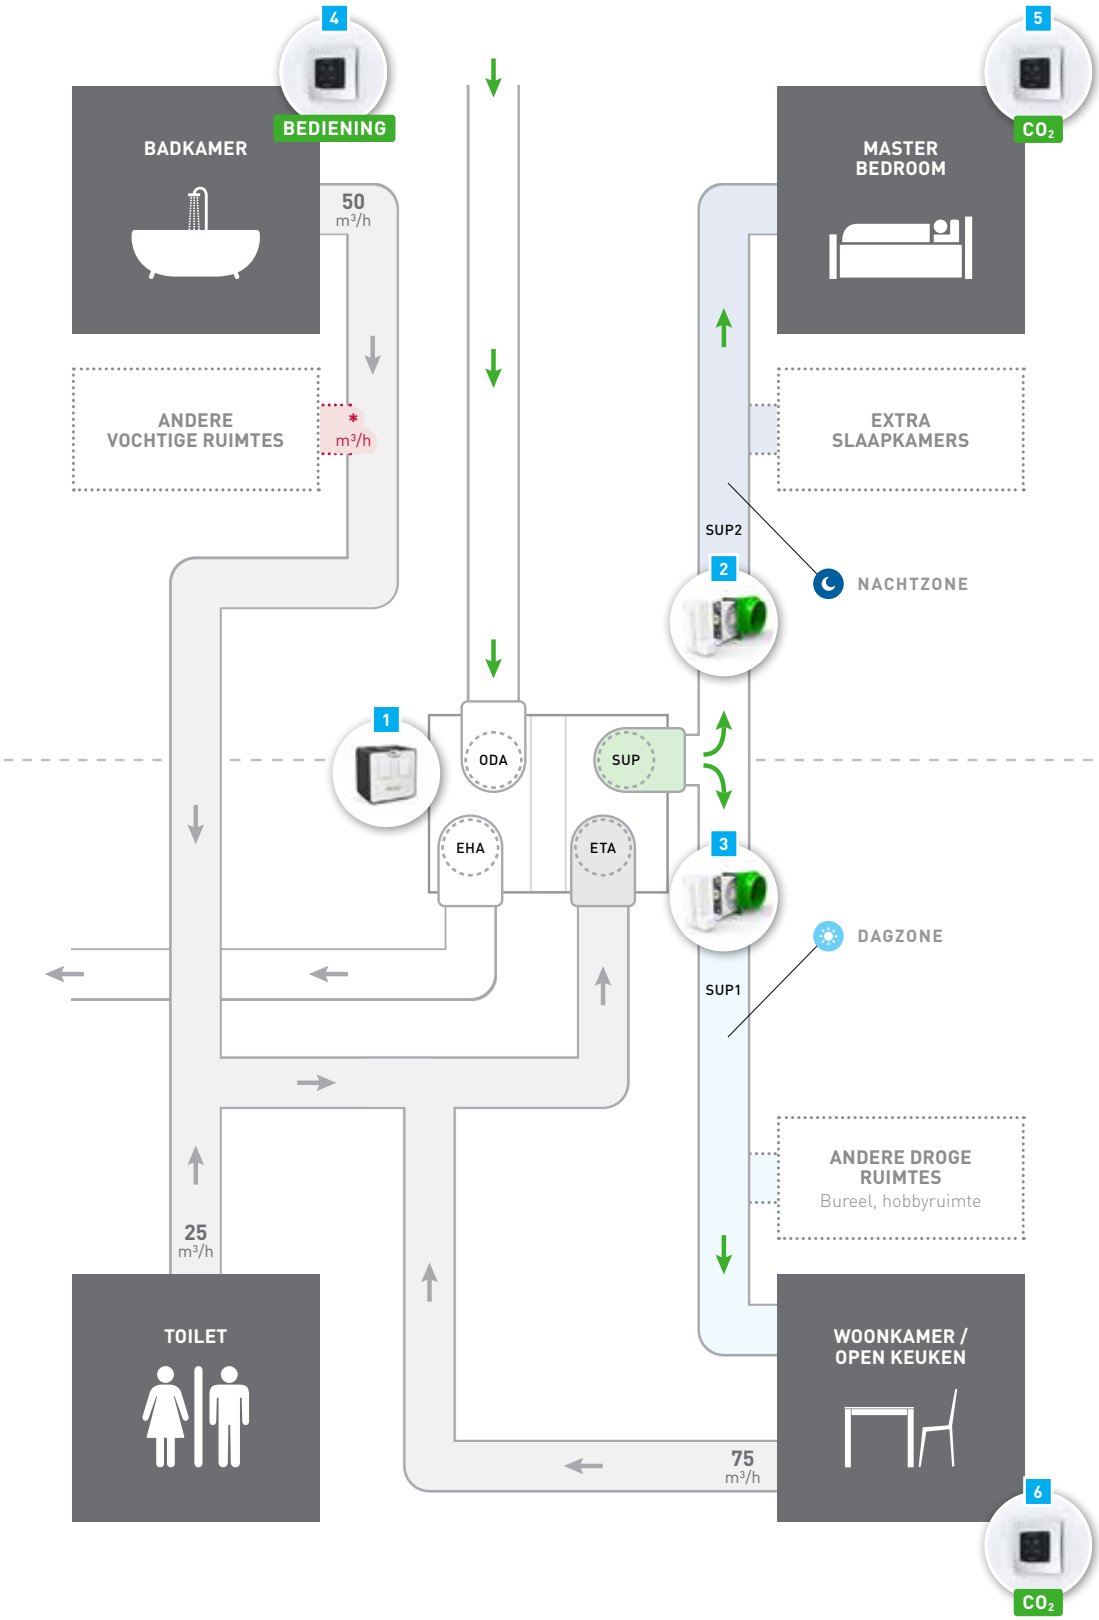

LEGENDE

Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur

Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²

Afvoer vervuilde lucht

Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechtervariant van de DucoBox Energy Comfort weer.

Duco Energy Comfort System

De vraag naar ventilatie wordt middels ruimtesensoren bepaald op basis van de luchtkwaliteit (CO_2) in de woonkamer en het relatieve vochtigheidsgehalte (RH) in de badkamer. Voor een optimale energiebesparing kan er ook optioneel een CO_2-sensor in de slaapkamer geplaatst worden.

All-in-one DucoBox Energy Comfort 325 CO_2 & BD

DUCO All-in-one pakketten bevatten zowel een afvoerventilator als bijbehorende sturingscomponenten.
Inhoud DucoBox:
* DucoBox Energy Comfort 325
* CO_2 Ruimtesensor RF/Wired Wit
* Bedieningsschakelaar RF/Batterij Wit.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type
20053549	all-in-one 325 CO_2/BD

DucoBox Energy Comfort 325

Prijsgroep: S85

Art nr.
20050953

Vocht boxsensor (Energy Comfort D325)

De Vocht Boxsensor wordt als tussenstuk in een afvoerleiding Ø160 gemonteerd.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053560	Energy Comfort

CO_2 ruimtesensor met bediening RF/Wired

Deze bevatten zowel een bediening als sensoren (CO_2 of vocht) voor meting van de luchtkwaliteit. CO_2 ruimtesensor voor een verblijfsruimte. Keuze uit: draadloze RF communicatie/Wired.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053555	RF/Wired wit
20053554[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag..

CO_2 Ruimtesensor zonder bediening RF/Wired

Ruimtesensoren die enkel voorzien zijn van een CO_2-sensor. Ideaal voor slaapkamers waar geen bediening nodig is.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053559	RF/Wired wit
20053558[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Schakelcontact RF/230 VAC

Het schakelcontact kan één of beide van volgende functies vervullen:
Schakeldetectie: het ventilatiesysteem zal een actie uitvoeren wanneer een (dubbelpolig) spanningsloos contact zich sluit. Geschikt voor toiletdetectie, koppeling met warmtepomp of overrulestand (slechts één functie per schakelcontact).
Repeater: het schakelcontact is uitstekend geschikt als repeater om het signaal te versterken in geval van RF-communicatieproblemen. Het schakelcontact moet in dat geval zo gepositioneerd worden zodat de te overbruggen afstand kleiner wordt en/of het signaal minder gehinderd wordt door obstakels. Dankzij de kleine afmetingen is het schakelcontact makkelijk weg te werken.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20046986	Draadloos/ 230V

Communication Print

De Communication Print is een optionele print die kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus* en DucoBox Energy Comfort / Premium. Deze print biedt de mogelijkheid om de DUCO ventilatiesystemen te laten communiceren via ModBus en/of ethernet (voor koppeling met DUCO Installation App). Dankzij ModBus integratie is koppeling met een gebouwbeheersysteem mogelijk.
* Vanaf DucoBox Focus versie 17xxxx

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20048912	Duco Connect Print

Set Coax kabel 8m

De set omvat een 8m lange Coax kabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Via deze set kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort / Premium indien nodig worden verplaatst naar een plaats waar het RF bereik optimaal is.

Prijsgroep: S85

Art nr.
20050262

Montagestoel staand (Energy Comfort)

Prijsgroep: S76



Art nr.
20051021

Sifon plat (Energy)

Deze vlakke membraansifon met een hoogte van 64mm is plaatsbesparend en geeft minder kans op luchtlekken. De sifon kan 'droog' gemonteerd worden en kan niet uitdrogen op warme dagen.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049649	DucoBox (Platte) Sifon	Condensafvoer 32mm

Duco Energy Comfort System

Filterset 2 x Coarse 65% (Energy Comfort)

Prijsgroep: S76

Art nr.
20051022

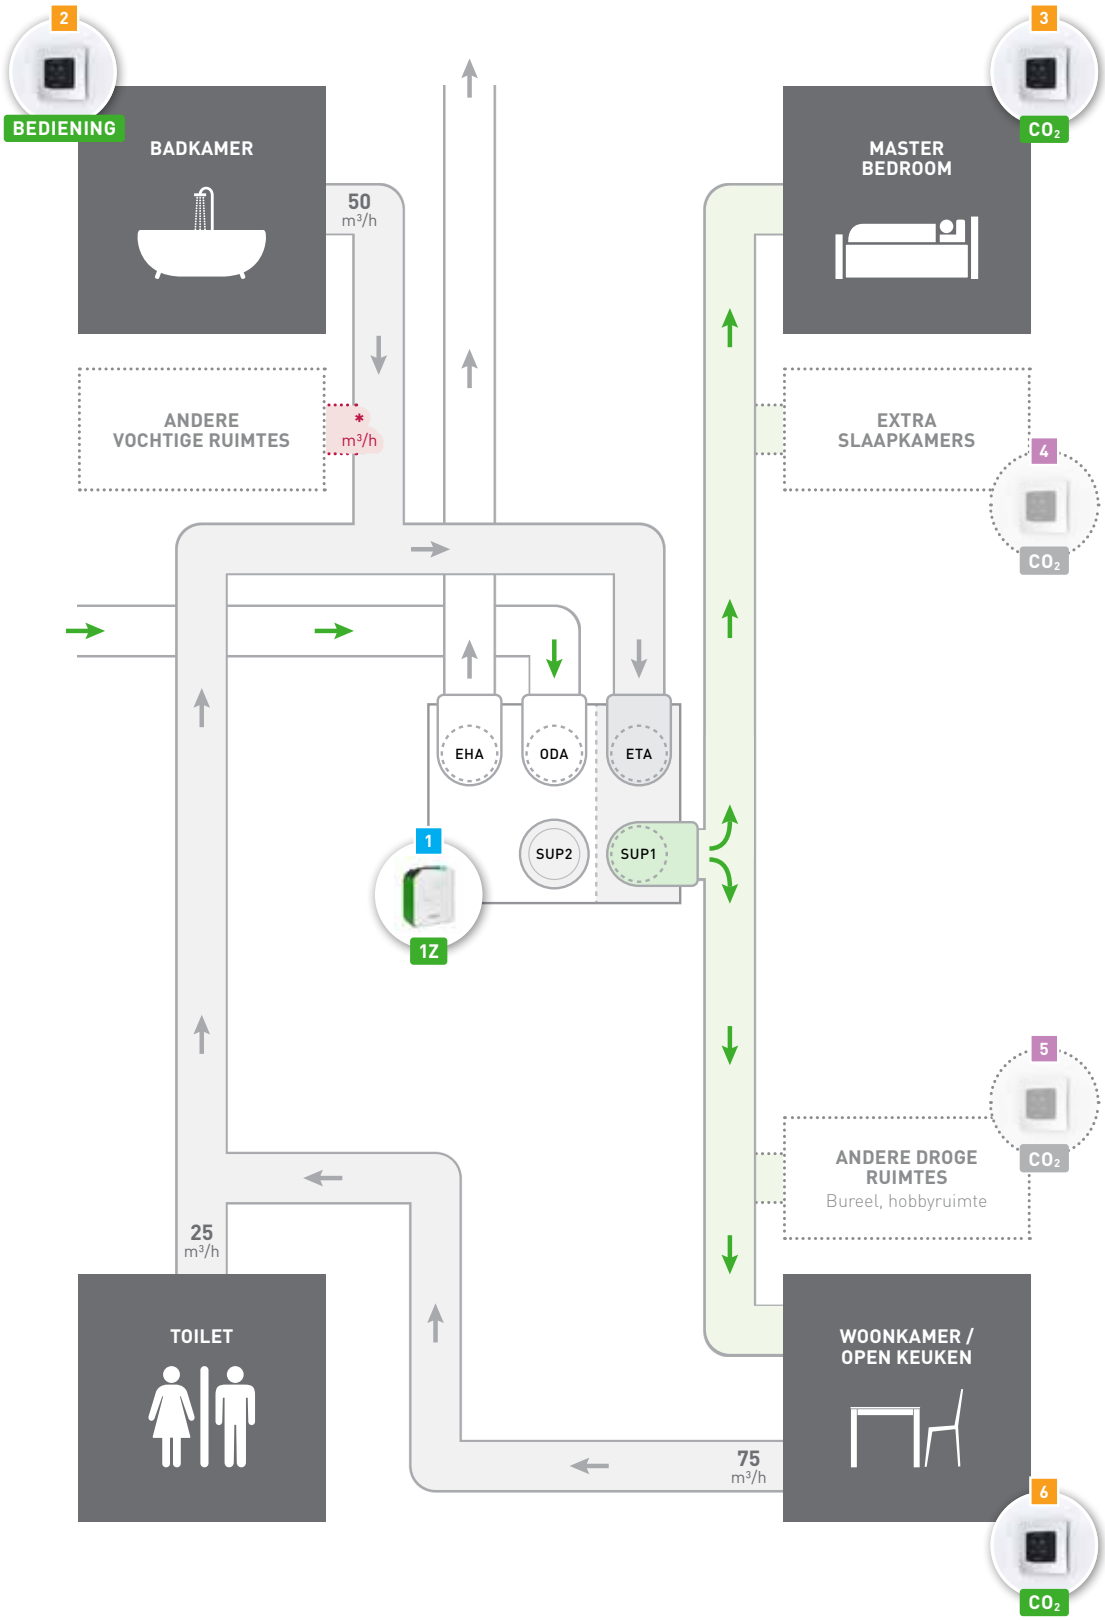

LEGENDE

Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur

Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²

Afvoer vervuilde lucht

Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechtervariant van de DucoBox Energy Premium weer.

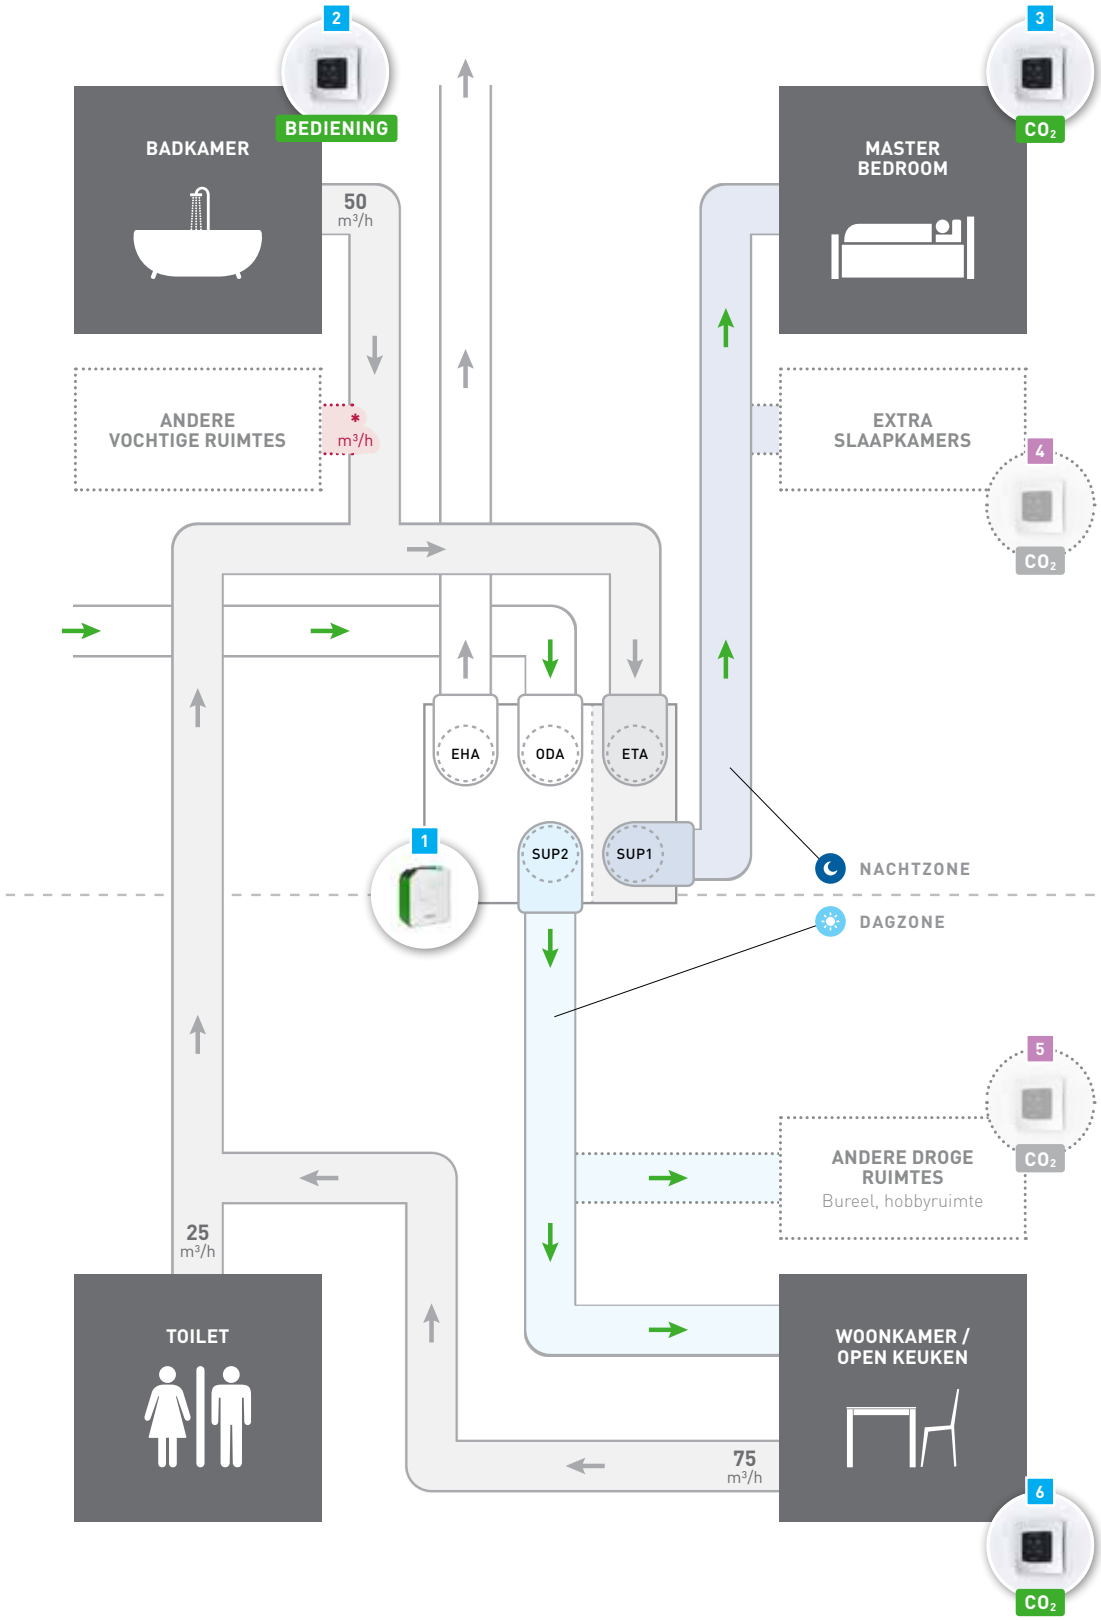

LEGENDE

Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)

Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur

Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²

Afvoer vervuilde lucht

Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechtervariant van de DucoBox Energy Premium weer.

Duco Energy Premium System

DucoBox Energy 1-zone WTW links Premium

De DucoBox Energy 325 1-zone is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning. Het toestel voert mechanisch verse lucht toe voert vervuilde lucht mechanisch af middels geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte teruggewonnen uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht. De unit is uitgevoerd met een heater voor vorstbeveiliging.

De DucoBox Energy is beschikbaar in een linkervariant (= schuine zijde links) en rechtervariant (= schuine zijde rechts). Op de schuine zijde wordt een afvoer- en toevoerkanaal naar de woning aangesloten (ETA en SUP).

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €2,35 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type
20050263	325 - 1ZS - LINKS
20050265[1]	325 - 1ZH - LINKS
20050267	400 - 1ZS - LINKS
20050269[1]	400 - 1ZH - LINKS

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour. 1) Prijsgroep S85.

DucoBox Energy 1-zone WTW rechts Premium

De DucoBox Energy 325 1-zone is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning. Het toestel voert mechanisch verse lucht toe voert vervuilde lucht mechanisch af middels geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte teruggewonnen uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht. De unit is uitgevoerd met een heater voor vorstbeveiliging.

De DucoBox Energy is beschikbaar in een linkervariant (= schuine zijde links) en rechtervariant (= schuine zijde rechts). Op de schuine zijde wordt een afvoer- en toevoerkanaal naar de woning aangesloten (ETA en SUP).

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €2,35 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type
20050264	325 - 1ZS - RECHTS
20050266[1]	325 - 1ZH - RECHTS
20050268	400 - 1ZS - RECHTS
20050270[1]	400 - 1ZH - RECHTS

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour. 1) Prijsgroep S85.

DucoBox Energy 2-zone WTW links Premium

De DucoBox Energy is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning. Het toestel voert mechanische verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte teruggenomen uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht. De geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing zorgt voor een uiterst stille, intelligente én energiezuinige werking. Sturingscomponenten kunnen op de DucoBox Energy (= master unit) aangemeld worden.

De DucoBox Energy is voorzien van een vorstbeveiliging met heater, een bypass functie en constant flow. De semi-automatische inregeling zorgt voor een snelle installatie van het toestel. De DucoBox Energy is beschikbaar in een linkervariant (= schuine zijde links) en rechtervariant (= schuine zijde rechts). Op de schuine zijde wordt een afvoer- en toevoerkanaal naar de woning aangesloten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €2,35 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type
20049645	Energy 460 - 2ZH - LINKS
20050271	Energy 460 - 2ZS - LINKS
20050800[1]	Energy 570 - 2ZS - LINKS
20050802[1]	Energy 570 - 2ZH - LINKS

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour. 1) Prijsgroep S00.

DucoBox Energy 2-zone WTW rechts Premium

De DucoBox Energy is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning. Het toestel voert mechanische verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte teruggenomen uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht. De geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing zorgt voor een uiterst stille, intelligente én energiezuinige werking. Sturingscomponenten kunnen op de DucoBox Energy (= master unit) aangemeld worden.

De DucoBox Energy is voorzien van een vorstbeveiliging met heater, een bypass functie en constant flow. De semi-automatische inregeling zorgt voor een snelle installatie van het toestel. De DucoBox Energy is beschikbaar in een linkervariant (= schuine zijde links) en rechtervariant (= schuine zijde rechts). Op de schuine zijde wordt een afvoer- en toevoerkanaal naar de woning aangesloten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €2,35 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type
20049646	Energy 460 - 2ZH - RECHTS
20050272	Energy 460 - 2ZS - RECHTS
20050801[1]	Energy 570 - 2ZS - RECHTS
20050803[1]	Energy 570 - 2ZH - RECHTS

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour. 1) Prijsgroep S00.

Vocht Boxsensor (Energy Premium)

Deze sensor wordt in de DucoBox Energy geplaatst en meet centraal het vochtgehalte van de afgevoerde lucht uit de woning. Een Vocht Ruimtesensor kan optioneel lokaal geplaatst worden. Een DucoBox Energy kan maximaal één boxsensor bevatten.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type
20049647	Energy Premium

CO_2 ruimtesensor met bediening RF/Wired

Deze bevatten zowel een bediening als sensoren (CO_2 of vocht) voor meting van de luchtkwaliteit. CO_2 ruimtesensor voor een verblijfsruimte. Keuze uit: draadloze RF communicatie/Wired.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053555	RF/Wired wit
20053554[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag..

CO_2 ruimtesensor zonder bediening RF/Wired

Ruimtesensoren die enkel voorzien zijn van een CO_2-sensor. Ideaal voor slaapkamers waar geen bediening nodig is.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053559	RF/Wired wit
20053558[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Duco Energy Premium System

Vocht ruimtesensor met bediening RF/Wired

Deze bevatten zowel een bediening als sensoren (CO_2 of vocht) voor meting van de luchtkwaliteit. Vocht ruimtesensor voor de badkamer. Keuze uit: RF communicatie/ Wired.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053557	RF/Wired wit
20053556[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Bedieningsschakelaar RF/Batterij

Deze bevatten enkel een bediening. Ideaal in ruimtes waar geen meting nodig is, of waar meting via andere manieren (in het kanaal) gebeurt. Handbediening met draadloze RF communicatie. Voor deze bediening hoeft geen bekabeling voorzien te worden. Batterijgevoede bedieningen werken niet als RF-repeater.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053551	RF/Batterij wit
20046973[1]	RF/batterij zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Bedieningsschakelaar RF/Wired

Deze bevatten enkel een bediening. Ideaal in ruimtes waar geen meting nodig is, of waar meting via andere manieren (in het kanaal) gebeurt.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20053553	RF/Wired wit
20053552[1]	RF/Wired zwart

1) Levertijd op aanvraag.

Schakelcontact RF/230 VAC

Het schakelcontact kan één of beide van volgende functies vervullen:
Schakeldetectie: het ventilatiesysteem zal een actie uitvoeren wanneer een (dubbelpolig) spanningsloos contact zich sluit. Geschikt voor toiletdetectie, koppeling met warmtepomp of overrulestand (slechts één functie per schakelcontact).
Repeater: het schakelcontact is uitstekend geschikt als repeater om het signaal te versterken in geval van RF-communicatieproblemen. Het schakelcontact moet in dat geval zo gepositioneerd worden zodat de te overbruggen afstand kleiner wordt en/of het signaal minder gehinderd wordt door obstakels. Dankzij de kleine afmetingen is het schakelcontact makkelijk weg te werken.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type
20046986	Draadloos/ 230V

Communication Print

De Communication Print is een optionele print die kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus* en DucoBox Energy Comfort / Premium. Deze print biedt de mogelijkheid om de DUCO ventilatiesystemen te laten communiceren via ModBus en/of ethernet (voor koppeling met DUCO Installation App). Dankzij ModBus integratie is koppeling met een gebouwbeheersysteem mogelijk.
* Vanaf DucoBox Focus versie 17xxxx

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20048912	Duco Connect Print

Duco Set Coax kabel 8m

De set omvat een 8m lange Coax kabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Via deze set kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort / Premium indien nodig worden verplaatst naar een plaats waar het RF bereik optimaal is.

Prijsgroep: S85

Art nr.
20050262

Montagestoel hangemd (Energy Premium)

In situaties waar wandmontage van de DucoBox niet mogelijk is, maakt deze montagestoel vloermontage mogelijk. Gebruik van standaard sifon mogelijk. Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Energy Premium): 740 x 1290 x 640mm.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050804	Staand (Energy)	700x1112x525
20050258	Hangend (Energy)	740x1290x640

Sifon plat (Energy)

Deze vlakke membraansifon met een hoogte van 64mm is plaatsbesparend en geeft minder kans op luchtlekken. De sifon kan 'droog' gemonteerd worden en kan niet uitdrogen op warme dagen.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049649	DucoBox (Platte) Sifon	Condensafvoer 32mm

Filterset Coarse 65% / ePM1 70% (Energy Premium)

Voor toevoerlucht (SUP): keuze tussen Coarse 65% (≈ G4) of ePM1 70% filter (≈ F7). De ePM1 70% filter laat minder fijne deeltjes door en heeft op die manier een gunstige invloed op de luchtkwaliteit (bv. bij mogelijke allergische reacties).

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20050805	1x Coarse 65%/1x ePM1 70%

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Filterset 2 x Coarse 65% (Energy Premium)

Voor retourlucht (ETA): Coarse 65% filter (≈ G4).

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20050806	2x Coarse 65%

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Duco Intelli Air Valve

Duco Ventielen

De Intelli Air Valve (iAV) is een intelligente regelklep die zowel centraal als per zone geregelde vraagsturing mogelijk maakt, in combinatie met een drukgestuurde (dak)ventilator. Deze klep is hierdoor uitermate geschikt voor ventilatieprojecten met collectieve afvoer, zoals appartementen, studentenwoningen, studio's, alsook in de utiliteitsbouw (scholen/ kantoren / woon- en zorgcentra).

Set iAV CO_2

Meting van CO_2 + tempratuur. Geschikt voor verblijfruimtes.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050809	Regelklep CO_2 125	125
20050273	Regelklep CO_2 160	160

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Set iAV Vocht

Meting van relatief vochtgehalte (RH) + temperatuur. Geschikt voor sanitaire / vochtige ruimtes.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050810	Regelklep vocht 125	125
20050274	Regelklep vocht 160	160

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Set iAV Toilet

Aanwezigheidsdetectie (via CO_2)*. Geschikt voor toilet.
* Opmerking: een CO2 Regelklep voor toilet werkt in een andere modus dan voor woonkamer / open keuken / slaapkamer. Dit is nodig voor een correcte werking van het systeem.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050811	Regelklep Toilet 125	125

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Set iAV Sensorless

Geen meting. Geschikt voor diverse toepassingen (bv. berging) i.c.m. extern sturingscomponent.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050812	Regelklep Sensorless 125	125
20050275	Regelklep Sensorless 160	160

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

DucoVent Basic

De DucoVent Basic is het standaard ventiel dat vervaardigd wordt uit kunststof en is geschikt voor plafond- en muurmontage. Fijnregeling is mogelijk aan de hand van een inschroefbare kegel. Geschikt voor zowel extractie als pulsie.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20046987	Basic	125

Geschikt voor afvoer + toevoer.

DucoVent Design vierkant

Kleur: Wit

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20046988[1]	Vierkant Standaard AK	180x180x52
20050807[2]	Vierkant XL AK	215x215x52

1) Geschikt voor afvoer. 2) Geschikt voor afvoer + toevoer.

DucoVent Design afgerond vierkant

Levertijd op aanvraag.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047434[1]	Vierkant Standaard AK	180x180x52
20050808[2]	Vierkant XL AK	215x215x52

1) Geschikt voor afvoer. 2) Geschikt voor afvoer + toevoer.

DucoVent Design rond

Geschikt voor afvoer + toevoer.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047433	Rond AK	215

Gasketelbuizen

Gasketelhulpstukken

Gasketelbuizen en hulpstukken van PP zijn bestemd voor luchttoevoer van gesloten C.V.-ketels.

PP beluchtingsbuis

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S34

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20033918	80 x 1,5	77,0	3,2
20033919	80 x 1,5	77,0	6

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20033926	80

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20033927	80

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20033928	80

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20033929	80

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)
20033930	80

Gasketelhulpstukken

Ophangbeugel zwart

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021933	80

Montageoog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021487	Kunststof	M6
20021489	Kunststof	M8

Gereedschappen vindt u in hoofdstuk 26: Gereedschappen en diversen

Invoerbochten

PVC invoerbocht grijs t.b.v. Telecom

Voor het invoeren van kabels en leidingen in woningen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)
20048860	50	1200	500
20048861	50	1500	500
20048862	50	2000	500
20048863	50	2500	500
20048864	50	3000	500
20048865	50	3500	500
20048866	50	4000	500
20048867	50	4250	500
20048868	50	5000	500
20048869	50	9000	500

PVC invoerbocht blauw t.b.v. Water

De uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen.

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)
20048890	50	1200	750
20048891	50	1500	750
20048892	50	2000	750
20048893	50	2500	750
20048894	50	3000	750
20048895	50	3500	750
20048896	50	4000	750
20048897	50	4250	750
20048898	50	5000	750
20048899	50	9000	750

PVC invoerbocht rood t.b.v. Elektra

De uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen.

Materiaal: PVC
Kleur: Rood
RAL 3002
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)
20048880	50	1200	500
20048881	50	1500	500
20048882	50	2000	500
20048883	50	2500	500
20048884	50	3000	500
20048885	50	3500	500
20048886	50	4000	500
20048887	50	4250	500
20048888	50	5000	500
20048889	50	9000	500

PVC invoerbocht grijs t.b.v. overige toepassingen

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)
20022401	50	840	400
20022407	50	930	600
20022400	50	1190	900
20022399	50	1200	750
20022402	50	2800	750
20022408	50	4250	750
20022409	50	9070	750
20022410	75	1130	600
20022411	75	1160	750
20022412	75	1190	900
20022413	110	890	660
20022415	110	1330	1050
20022414	110	1700	750

PVC invoerbocht groen t.b.v. CAI

De uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen.

Materiaal: PVC
Kleur: Groen
RAL 6018
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)
20048870	50	1200	500
20048871	50	1500	500
20048872	50	2000	500
20048873	50	2500	500
20048874	50	3000	500
20048875	50	3500	500
20048876	50	4000	500
20048877	50	4250	500
20048878	50	5000	500
20048879	50	9000	500

Invoerbochten

PVC invoerbocht geel t.b.v. Gas

De uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen.

Materiaal: PVC
Kleur: Geel
RAL 1023
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)
20048900	63	1200	500
20048901	63	1500	500
20048902	63	2000	500
20048903	63	2500	500
20048904	63	3000	500
20048905	63	3500	500
20048906	63	4000	500
20048907	63	4250	500
20048908	63	5000	500
20048909	63	9000	500

PVC buis t.b.v. invoerbocht

Materiaal: PVC
RAL 7037

Prijsgroep: S18

Art nr.	Type	d (mm)	l (m)
20048979	Grijs	50	5
20048997	Rood	50	5
20048988	Groen	50	5
20049006	Blauw	50	5
20049016	Geel	63	5

PVC-A steekmof

Materiaal: PVC-A
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel
RAL 1021
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)
20025425	63

Set standaard invoerbochten t.b.v. meterkast vloerplaat

Set invoerbochten die samen met de meterkast vloerplaat wordt toegepast voor invoer van leidingen. Set bestaat uit: 50mm C.A.I.; 50 mm Elektra; 50mm Telecom; 50mm Water; 63mm Gas. De sets zijn standaard uitgevoerd met gekleurde invoerbochten.

Prijsgroep: S18

Art nr.	Maatvoering (mm)
20048916	1200
20048917	1500
20048918	2000
20048919	2500
20048920	3000
20048921	3500
20048922	4000
20048923	4250
20048924	5000

Set invoerbochten t.b.v. meterkast vloerplaat (excl. gas)

Set invoerbochten die samen met de meterkast vloerplaat wordt toegepast voor invoer van leidingen. Set bestaat uit: 50mm C.A.I.; 50mm Elektra; 50mm Telecom; 50mm Water. De sets zijn standaard uitgevoerd met gekleurde invoerbochten.

Prijsgroep: S18

Art nr.	Maatvoering (mm)
20048925	1200
20048926	1500
20048927	2000
20048928	2500
20048929	3000
20048930	3500
20048931	4000
20048932	4250
20048933	5000

Meterkastvloerplaten

Kunststof meterkast vloerplaat standaard

Deze vloerplaat is bestemd voor het bevestigen van invoerbochten in meterkasten. De fixeerringen zijn geplaatst volgens een door de nutsbedrijven vastgelegd stramien. Deze vloerplaat kan door het verwijderen van de afdichtingen ook in spiegelbeeld gebruikt worden.
Om de meterkasvloerplaat te gebruiken voor een gas aansluiting, is er een GAS aansluit set.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type
20051199	Zonder GAS
20051200	Geïsoleerd z GAS

Meterkast vloerplaat GAS aansluit set

Set bestaat uit een gas taatsring 63mm en een dop 63mm met gat.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type
20051201	GAS aansluit set

Celdex Airseal meterkast manchet standaard

De Celdex Airseal meterkast manchet is een special ontwikkeld afdichtingsmanchet die te gebruiken is als luchtdichting van de nutsvoorziening in de meterkast. De afdichtingsmanchet voldoet aan de hoogste luchtdichtheidseisen voor energiezuinig bouwen en is verkrijgbaar voor diverse uitvoeringen meterkastvloerplaat.

De Airseaal meterkast manchet is samengesteld uit polyethyleen en Airseal materiaal om met minimale comprimering (15%) al te voldoen aan de hoogste luchtdichtheidseisen. De afdichtingsmanchet is geschikt om de meest afwijkende sparingenmaten in de vloer eenvoudig af te dichten.

- Duurzaam elastisch manchet
- Luchtdicht getest
- Isolerend
- Monterend en afdichten van de meterkastvloerplaat in één
- Tijdbesparend door snelle en efficiënte montage
- Geen stelblokken
- Controleerbare eindkwaliteit.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type
20049713	Manchet GAS H=40mm
20050972	GAS H=60mm

Kunststof meterkast vloerplaat stadsverwarming

Deze vloerplaat is bestemd voor het bevestigen van invoerbochten in meterkasten. De fixeerringen zijn geplaatst volgens een door de nutsbedrijven vastgelegd stramien. Deze vloerplaat kan door het verwijderen van de afdichtingen ook in spiegelbeeld gebruikt worden.

Keurmerk: KOMO BRL 3801

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type
20034471	Stadsverwarming
20034472	Geïsoleerd

Celdex Airseal meterkast manchet stadsverwarming

De Celdex Airseal meterkast manchet is een special ontwikkeld afdichtingsmanchet die te gebruiken is als luchtdichting van de nutsvoorziening in de meterkast. De afdichtingsmanchet voldoet aan de hoogste luchtdichtheidseisen voor energiezuinig bouwen en is verkrijgbaar voor diverse uitvoeringen meterkastvloerplaat.

De Airseaal meterkast manchet is samengesteld uit polyethyleen en Airseal materiaal om met minimale comprimering (15%) al te voldoen aan de hoogste luchtdichtheidseisen. De afdichtingsmanchet is geschikt om de meest afwijkende sparingenmaten in de vloer eenvoudig af te dichten.

- Duurzaam elastisch manchet
- Luchtdicht getest
- Isolerend
- Monterend en afdichten van de meterkastvloerplaat in één
- Tijdbesparend door snelle en efficiënte montage
- Geen stelblokken
- Controleerbare eindkwaliteit.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type
20049714	SVW kunststof
20049715	SVW staal
20050971	SVW H=60mm

Onderdelen kunststof meterkast vloerplaat, kap dicht

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034475	Kap dicht	50
20034476	Kap dicht	63

Onderdelen kunststof meterkast vloerplaat, kap open

Prijsgroep: S56



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034477	Kap open	50
20034478	Kap open	63

Onderdelen kunststof meterkast vloerplaat, fixatiering

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034473	Fixatiering zwart	50
20034474	Fixatiering geel	63

Markeringslint

Rollengte 250 meter.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037811	Gas	40
20037812	Rioolwaterpersleiding	40
20037813	Waterleiding	40

AVK UNIVERSELE METERKASTVLOERPLAAT en FUNDERINGSDOORVOER

AVK blijft voor uniformiteit in de meterkast zorgen met de KOMO goedgekeurde funderingsdoorvoer en de meterkast-vloerplaat conform NEN 2768.

Voor een eenvoudige en probleemloze installatie!

Meterkastvloerplaat

De AVK meterkastvloerplaat heeft sparingen voor elektra, gas, water, telecom en kabel (CAI). Het gatenpatroon van de funderingsdoorvoer sluit hier naadloos op aan. De vloerplaten worden met fixatiepunten aan de lange kant op de ruwe vloer genageld. Door de hoogte van 30mm komen deze na de vloerafwerking gelijk met de afwerkvloer. Aan drie kanten is een getrapte sparing voor de plaatsing van de meterkastwanden. Er is een ook een type voor stadsverwarming met extra sparingen voor de grote stadsverwarmingsbuizen en voor huishoudwater. Trekspanning door zakkende ondergrond wordt opgevangen; de mantelbuisverbindingen zijn nastelbaar. De meterkastvloerplaat kan desgewenst gemakkelijk geïsoleerd worden.

Funderingsdoorvoer

De funderingsdoorvoer is bestemd voor de doorvoer van gas, elektra, cai en telefoon. De funderingsdoorvoer kan op een eenvoudige manier in de gevel worden gestort, hetzij op de traditionele manier, hetzij in een prefab funderingsbalk. Doordat de funderingsdoorvoer is voorzien van gasbelemmerende doppen is het geen probleem als van een bepaalde doorvoer geen gebruikt wordt gemaakt.

Gastransitie

Zowel de AVK meterkastvloerplaat als de AVK funderingsdoorvoer zijn ook leverbaar in een uitvoering zonder gasaansluiting en zijn 100% recyclebaar.

EXPECT KWALITEIT

AVK Nederland BV
www.avknederland.nl

Expect...

Funderingsdoorvoer

Funderingsdoorvoer, inclusief afmontageset

Deze doorvoer is bestemd voor het doorvoeren van invoerbochten in de fundering. In combinatie met de meterkastvloerplaat en invoerbochten wordt een gasbelemmerende doorgang gerealiseerd vanaf de buitengevel tot in de meterkast. Bestaat uit instortset en afmontageset. De lengte van de standaard meegeleverde doorvoerbuizen zijn toereikend voor een funderingsbreedte tot maximaal 400mm.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type
20034479	Compleet
20051202	Funderingsdoorvoer z GAS

Onderdelen funderingsdoorvoer, afmontageset

Voor de gasbelemmerende montage van de invoerbochten in de instortset.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type
20034480	Afmontageset

Onderdelen funderingsdoorvoer, vulbus set

Passend om de 63mm invoerbocht Gas. Bestaat uit: vulbus, afdichtring, beschermkap en drie schroeven Torx 3,9 x 25mm, drie schroeven Torx 6 x 25mm en drie sluitringen M6.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034481	Vulbus	63

Onderdelen funderingsdoorvoer, kabelplug set

Passend om de 50mm invoerbochten. Bestaat uit: drie kabelpluggen voorzien van doppen en O-ringen.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034482	Kabelplug	50

Onderdelen funderingsdoorvoer, flensdop

Passend in doorvoerbuis t.b.v. invoerbocht aan de buitengevelzijde. De flensdop 70mm is bestemd voor de 50mm invoerbochten. De flensdop 90mm is bestemd voor de 63mm invoerbocht Gas.

Prijsgroep: S56



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034483	Flensdop	70
20034484	Flensdop gas	90

Onderdelen funderingsdoorvoer, buisdop

Passend in doorvoerbuis t.b.v. invoerbocht aan de kruipruimtezijde. De buisdop 70mm is bestemd voor de 50mm invoerbochten. De buisdop 90mm is bestemd voor de 63mm invoerbocht Gas.

Prijsgroep: S56



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034485	Buisdop	70
20034486	Buisdop gas	90

DykaFlex mantelbuizen

DykaFlex op rol

Flexibele geribbelde PE mantelbuis. Gemakkelijk verwerkbaar bij lage temperaturen.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S17

Art nr.	d x d2 (mm)	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20023342	18,6 x Cu 12	18,6 x 1,7	13,5	100	rol
20023343	21,2 x Cu 15	21,2 x 1,8	16,0	100	rol
20023344	24,1 x Cu 15	24,1 x 2,0	19,0	50	rol
20023345	24,1 x Cu 15	24,1 x 2,0	19,0	200	rol
20023346	28,5 x Cu 22	28,5 x 2,0	23,0	50	rol
20023347	34,5 x Cu 28	34,5 x 2,0	29,0	50	rol
20023348	42,5 x Cu 35	42,5 x 2,3	36,0	25	rol
20023349	54,5 x Cu 42	54,5 x 2,5	48,0	25	rol

Kabelbeschermingsbuis rood

Dubbelwandige PE kabelbeschermingsbuis. Standaard voorzien van een trekdraad en één klikmof (zonder rubberring). Wordt geproduceerd conform CEI-IEC 61386-24. Wanneer waterdichtheid gewenst is, kunnen afdichtingsringen in combinatie met klikmoffen toegepast worden (waterdicht conform IP67 norm).De binnenwand kan zwart of grijs gekleurd zijn, kleinere maten kunnen met een naturel binnenwand geleverd worden.
Wordt geleverd per rol.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20023291	40 x 4,0	32,0	25	rol
20023292	40 x 4,0	32,0	50	rol
20023293	50 x 5,0	40,0	25	rol
20023294	50 x 5,0	40,0	50	rol
20023295	63 x 6,0	51,0	25	rol
20023296	63 x 6,0	51,0	50	rol
20023297	75 x 7,0	61,0	25	rol
20023298	75 x 7,0	61,0	50	rol
20023299	90 x 7,5	75,0	25	rol
20023300	90 x 7,5	75,0	50	rol
20023301[1]	110 x 8,0	94,0	25	rol
20023302[2]	110 x 8,0	94,0	50	rol
20023303[2]	125 x 9,0	107,0	25	rol
20023304[2]	125 x 9,0	107,0	50	rol
20023305[2]	160 x 11,5	137,0	25	rol
20023306[2]	200 x 14,0	172,0	25	rol

1) SN6. 2) SN4.

Kabelbeschermingsbuis geel

Dubbelwandige PE kabelbeschermingsbuis. Standaard voorzien van een trekdraad en één klikmof (zonder rubberring). Wordt geleverd per rol.

Materiaal: PE
Kleur: Geel
Belastingsklasse: IP54
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20023307	63 x 6,0	51,0	25	rol
20023308	63 x 6,0	51,0	50	rol

Klikmof

Voor een waterdichte verbinding te gebruiken met losse rubberringen.

Materiaal: PE-PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: IP54
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d (mm)
20023309	40
20023310	50
20023311	63
20023312	75
20023313	90
20023314	110
20023315	125
20023316	160
20047683	200

Losse rubberring

Voor het maken van een waterdichte verbinding.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: IP67

Prijsgroep: S17

Art nr.	d (mm)
20035290	40
20035291	50
20035292	63
20035293	75
20035294	90
20035295	110
20035296	125
20035297	160
20049259	200

PE speciedeksel rood

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022306	40
20022308	50
20034448	63
20022313	75
20022361	90
20022319	110
20022320	125
20022324	160

Hulpstukken

PE speciedeksel blauw

Materiaal: PE
Kleur: Blauw
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20022283	50
20022285	63
20022287	75
20022289	90
20022292	110
20022294	125
20300599	160
20022300	200
20022301	250
20022302	315
20022303	400

PVC elektro installatiebuizen

Elektro installatiebuis zonder KEMA keur

Materiaal: PVC
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20035525	1/2"	12 x 1,1	9,8	4

Elektro installatiebuis

Materiaal: PVC
Keurmerk: KEMA
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20035529[1]	5/8"	15,9 x 1,2	13,5	4
20035535	3/4"	19,1 x 1,2	16,7	4
20035537	1"	25,4 x 1,4	22,6	4
20035539	1 1/4"	31,8 x 1,5	28,8	4
20035541	1 1/2"	38,1 x 1,6	34,9	4
20035543	2"	50,8 x 1,8	47,2	4

1) Minimum afname is 96 meter.

Slagvaste elektro installatiebuis

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KEMA
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20035527	5/8"	15,9 x 1,2	13,5	4
20035532	3/4"	19,1 x 1,2	16,7	4
20035536	1"	25,4 x 1,4	22,6	4
20035538	1 1/4"	31,8 x 1,5	28,8	4
20035540	1 1/2"	38,1 x 1,6	34,9	4
20035542	2"	50,8 x 1,8	47,2	4

Elektro schuifbuis

Materiaal: PVC
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20035544	3/4"	21,6 x 1,0	19,6	3

Flexibele installatiebuis

Materiaal: PVC
Keurmerk: KEMA
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20035526	5/8"	15,8 x 1,8	12,2	100	rol
20035531	3/4"	19,2 x 2,2	14,8	100	rol

High Speed flexibele installatiebuis

Materiaal: PVC
Keurmerk: KEMA
Kleur: Crème
RAL 1014

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20040766	5/8"	15,8 x 1,8	12,2	5	rol
20040767	5/8"	15,8 x 1,8	12,2	10	rol
20040768	5/8"	15,8 x 1,8	12,2	20	rol
20040769	5/8"	15,8 x 1,8	12,2	100	rol
20040770	3/4"	19,2 x 2,2	14,8	100	rol

PVC elektro installatiehulpstukken

Sok 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KEMA
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S44

Art nr.	d (mm)
20036039	5/8”
20036040	3/4”
20036041	1”
20036042	1 1/4”
20036043	1 1/2”
20036044	2”

Slagvaste sok 2 x mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KEMA
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S44

Art nr.	d (mm)
20036051	5/8”
20036052	3/4”
20036053	1”
20036054	1 1/4”
20036055	1 1/2”
20036056	2”

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KEMA
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S44

Art nr.	d (mm)
20035685	5/8”
20035686	3/4”
20035687	1”
20035688	1 1/4”
20035689	1 1/2”
20035690	2”

Slagvaste bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KEMA
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S44

Art nr.	d (mm)
20036045	5/8”
20036046	3/4”
20036047	1”
20036048	1 1/4”
20036049	1 1/2”
20036050	2”

Halogeenvrije elektrobuis

Halogeenvrije buizen zijn slechter te buigen, gebruik daarom bij voorkeur losse halogeenvrije bochten.

Halogeenvrije elektro installatiebuis

Materiaal: Noryl
Kleur: Licht grijs
RAL 7035

Prijsgroep: S64



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20040739	5/8” x 1,0	13,9	4
20040740	3/4” x 1,1	16,9	4

Halogeenvrije elektro hulpstukken

Halogeenvrije sok 2 x mof

Materiaal: Noryl
Keurmerk: KEMA
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S65



Art nr.	d (mm)
20040747	5/8"
20040748	3/4"

GRIFFON®

PARTNERS IN PERFECTE VERBINDINGEN

www.griffon.nl

Griffon. De keuze van de prof.

DYKA Verbindingswijzer

Wat heb je nodig om een goede verbinding te maken?

Wat heeft u nodig voor

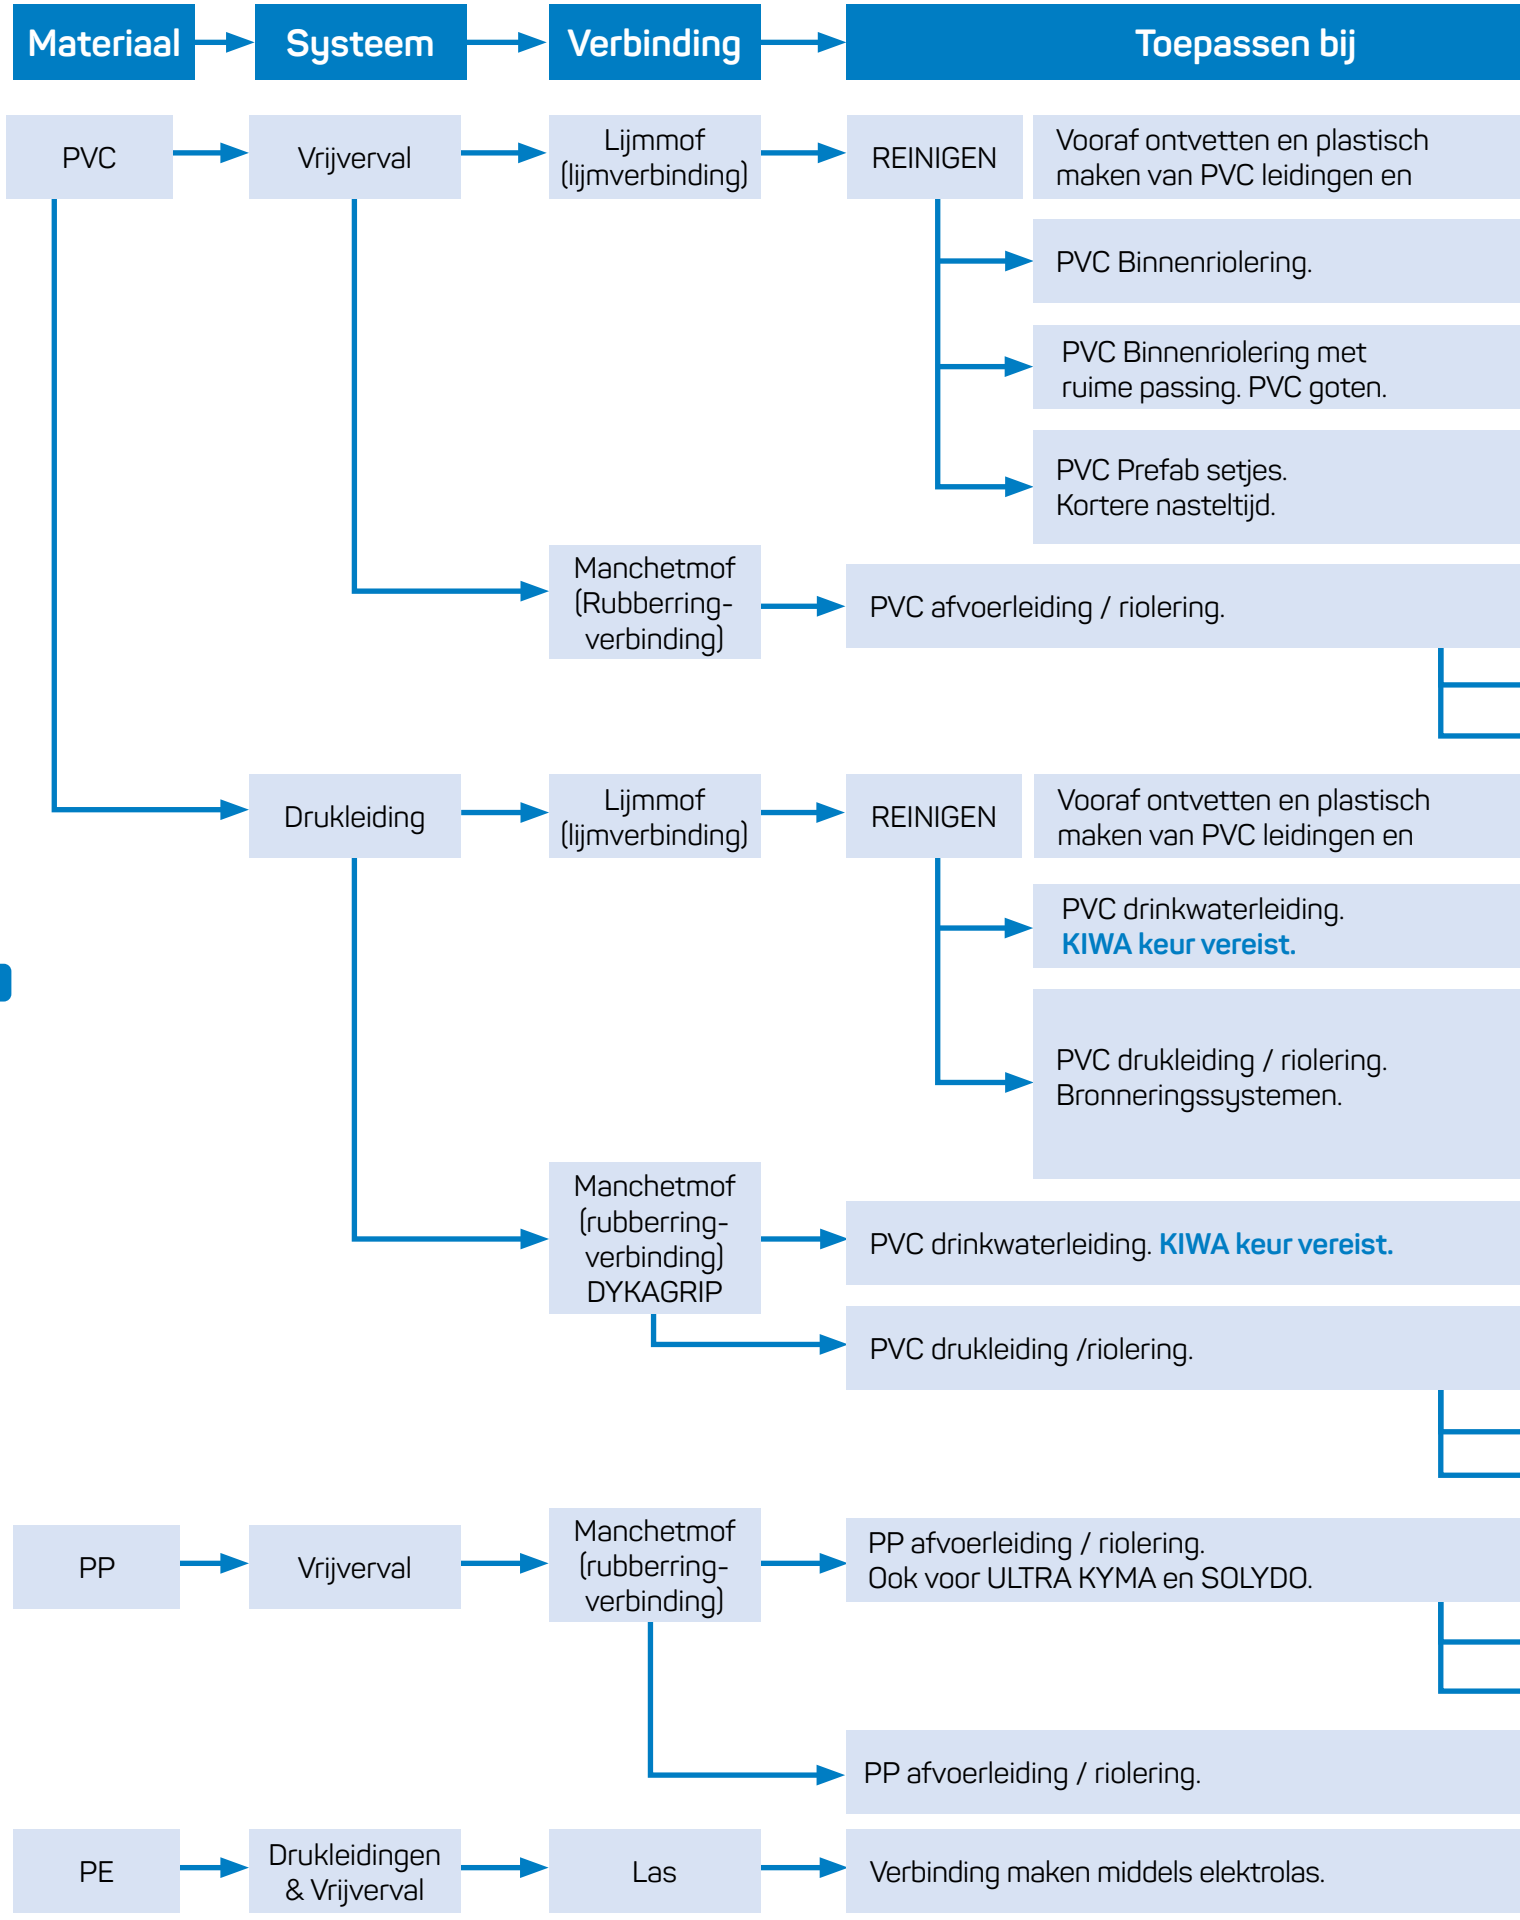

een goede verbinding?

	Benodigd De kleur komt overeen met de kleur op het productlabel.			
hulpstukken.	DYKA PVC Reiniger	20020637 - 250 ml 20020636 - 1 ltr		
Ook voor DYKA AIR en Vacurain.	KOMO keur DYKA PVC lijm	20020622 - 125 ml 20020623 - 250 ml 20020624 - 1 ltr 20020625 - 5 ltr 20020626 - 10 ltr 20020627 - 25 ltr	+ DYKA PVC Reiniger	20020637 - 250 ml 20020636 - 1 ltr
Spleetvullend tot max 1,0mm.	KOMO keur DYKA PVC Vullijm	20026025 - 250 ml	+ DYKA PVC Reiniger	20020637 - 250 ml 20020636 - 1 ltr
Verwerking in een geconditioneerde ruimte is vereist.	KOMO keur DYKA PVC Prefab Lijm	20020628 - 1 ltr 20020629 - 5 ltr	+ DYKA PVC Reiniger	20020637 - 250 ml 20020636 - 1 ltr
Ook voor DykaSono.	DYKA Vaseline	20020638 - 1 ltr		
	DYKA Glijmiddel, riool	20048237 - 250 ml 20048238 - 500 ml		
	KIWA keur Blue Gel glijmiddel	20046543 - 250 ml		
hulpstukken.	DYKA PVC Reiniger	20020637 - 250 ml 20020636 - 1 ltr		
Verwerkingstemp. van 5° t/m 25°C	KIWA keur DYKA PVC Hogedruk lijm	20046026 - 250 ml 20046027 - 1 ltr	+ DYKA PVC Reiniger	20020637 - 250 ml 20020636 - 1 ltr
Spiebussen en fittingen met grotere diameters, of montage bij een verwerkingstemperatuur boven de 25°C.	DYKA PVC Hogedruk montagelijm	20020647 - 250 ml 20020648 - 1 ltr	+ DYKA PVC Reiniger	20020637 - 250 ml 20020636 - 1 ltr
	KIWA keur DYKA Glijmiddel	20047601 - 800 gr 20047602 - 5000 gr		
	DYKA Vaseline	20020638 - 1000 gr		
	DYKA Glijmiddel, riool	20048237 - 250 ml 20048238 - 500 ml		
	KIWA keur Blue Gel glijmiddel	20046543 - 250 ml		
	DYKA Vaseline	20020638 - 1000 gr		
	DYKA Glijmiddel, riool	20048237 - 250 ml 20048238 - 500 ml		
	KIWA keur Blue Gel glijmiddel	20046543 - 250 ml		
Tijdelijke fixatie noodzakelijk.	PP Fixatiemiddel	20055360 - 1000 gr 20055361 - 5000 gr		
	PE Reiniger	20033466 - 1 ltr		

Lijmen, reiniger en glijmiddel

Voor een juiste lijmverbinding: vraag de DYKA lijmwijzer aan.

DYKA PVC lijm, KOMO

Keurmerk: KOMO BRL 5221

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20020622	125 ml	pot met kwast
20020623	250 ml	pot met kwast
20020624	1 l	pot met kwast
20020625	5 l	blik
20020626	10 l	blik
20020627	25 l	blik

1) Prijsgroep: 000

DYKA PVC vullijm, KOMO

DYKA PVC vullijm voor ruim passende buizen en hulpstukken.

Keurmerk: KOMO BRL 5221
Kleur: Transparant

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20046025	250 ml	pot met kwast

DYKA PVC Prefab lijm, KOMO

DYKA PVC Prefab lijm voor het vervaardigen van prefabsetjes. Deze lijm is irriterend voor ogen en luchtwegen en dient derhalve onder geconditioneerde omstandigheden verwerkt te worden (afzuiging). DYKA PVC Prefab lijm is niet geschikt voor drukleidingen. Montagevoorschrift, zie DYKA lijmvoorschriften.

Keurmerk: KOMO BRL 5221

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20020628	1 l	pot met kwast
20020629	5 l	blik

1) Prijsgroep: 000

DYKA hogedruk lijm, KIWA

DYKA PVC lijm met KIWA keurmerk volgens NEN 7106, voor het maken van lijmverbindingen in drukleidingen. Montagevoorschriften, zie DYKA lijmvoorschriften.

Keurmerk: KIWA
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20046026	250 ml	pot met kwast
20046027	1 l	pot met kwast

DYKA hogedruk montagelijm

DYKA PVC montagelijm voor het maken van lijmverbindingen in bronneringssystemen en drukleidingen van spiebussen en fittingen met grotere diameters. Montagevoorschriften, zie DYKA lijmvoorschriften.

Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20020647	250 ml	pot met kwast
20020648	1 l	blik met klikdeksel

DYKA PVC reiniger

Voor het vooraf ontvetten en activeren van de te lijmen verbindingen. Bevat Methylethylketon.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20020637	250 ml	bus
20020636	1 l	bus

Lijmkwast

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033461	Rond 9mm	ø12 - 40
20033462	Plat 1”	ø 50 - 75
20033463	Plat 1 1/2”	ø 90 - 250
20033464	Plat 2 1/2”	ø > 250

Bokkepoot

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033465	Bokkepoot	35

DYKA glijmiddel, riolering

Voor een eenvoudige montage van machetverbindingen van rioleringensystemen. Zeer eenvoudig aan te brengen door uniek gevormde tuit.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20048237	250 ml	tube
20048238	500 ml	tube

Blue Gel glijmiddel, KIWA

Voor een eenvoudige montage van manchetverbindingen. Ook goed verwerkbaar op natte ondergronden.

Keurmerk: KIWA K535

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20046543	250 gram	flacon

DYKA glijmiddel, KIWA

Voor een eenvoudige montage van manchetverbindingen.

Keurmerk: KIWA K535

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20047601	800 gram	pot
20047602	5 kg	pot

DYKA vaseline

Voor een eenvoudige montage van manchetverbindingen.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20020638	1 kg	pot

DYKA fixatiemiddel t.b.v. PP

Ideaal om PP manchetmoffen tijdelijk te fixeren op de buis. Met name voor gebruik bij Prefab (Let op: is geen lijm!).

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20055360	1 kg	blik met klikdeksel
20055361	5 kg	blik met klikdeksel

PE Reiniger

Voor het reinigen en ontvetten van te lassen buizen, moffen en fittingen.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033466	1 l	flacon

Reinigingsdoeken

Uitermate geschikt voor het aanbrengen van DYKA PVC reiniger en DYKA PE reiniger. Ook geschikt voor het verwijderen van overtollige PVC lijm op verlijmbare hulpstukken en buizen.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type
20033625	Doos à 125 stuks

PE Cleaner Wipes

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20020694	Dispenser à 100 stuks

Elastische kit, Hybrifix

Hybrifix Super-7.

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king
20033701	Transparant	290 ml	koker
20033702	Wit	290 ml	koker
20033703	Grijs	290 ml	koker
20033704	Zwart	290 ml	koker

Plastische kit, Tixoplast

Kleur: Zwart

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033722	310 ml	koker

Plastische kit, Shell Tixophalte

Kleur: Zwart

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033723	310 ml	koker

Plasto-elastische kit, Acryl-W

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033724	310 ml	koker

Elastische kit, Silicone - NO

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king
20033709	Transparant	310 ml	koker
20033710	Wit	310 ml	koker
20033711	Grijs	310 ml	koker
20033712	Jasmijn	310 ml	koker

Brandwerende acrylaatkit - A

Licht opschuimende, zeer flexibele, één-component acrylaatkit. Overschilderbaar.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king
20033713	Wit	310 ml	koker

Kitten

Brandwerende acrylaatkit - AG

Opschuimende kit op waterbasis. Overschilderbaar.

Kleur: Grijs

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king
20033714	Grijs	310 ml	koker

Brandwerende siliconenkit - S

Niet opschuimende kit. Niet overschilderbaar.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king
20033715	Wit	310 ml	koker

Bouwlijm

Construct universele bouwlijm.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033699	290 ml	koker

Montagekit, High-Tack

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033700	290 ml	koker

Montagekit, MS Polymer

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20020649	290 ml	koker

Kitspuit, skelet MK5

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20033726	MK5

Kitspuit, skelet HKS12

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20033727	HKS12

Set spuitmondjes t.b.v. kitkoker

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20033716	Set à 3

Mixed finisher

Een kant en klaar, neutraal universele spray voor het nat afmessen van kitvoegen.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033706	650 ml	flacon

Sili-Kill kitremover

Voor het verwijderen van kitresten.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033708	100 ml	pot met kwast

Cleaner

Voor het verwijderen van vetsporen en lichte oppervlakteverontreiniging voor een betere hechting van de kit.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033705	1000 ml	bus

PU schuim

PU Schuim spuitbus

Spuitbus met doseerslang (Brandklasse B3).

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033717	500 ml	spuitbus
20033718	750 ml	spuitbus

PU Schuim

Te gebruiken met UltraGun Economy PU-pistool.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033719	700 ml	bus

PU Reiniger

Universeel.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033720	500 ml	bus

PU Pistool

UltraGun Economy PU-pistool t.b.v. PU-schuim.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20033721	Ultra gun

Verstevig de leiding

Waarom beugelen?

Een kunststof leidingsysteem wordt gebeugeld om krachten door uitzetting en krimp op te vangen. Daarnaast heeft beugelen een draagfunctie (opvangen van het gewicht van een leiding en doorhangen) en voorkomt het verschuiven van de leiding tijdens instorten.

Beugelfuncties				
				
Type	Standaard geleidefunctie	Vaste geleidefunctie	Vastpunt functie	Starre functie
Omschrijving	Vangt geen expansiekrachten op	Vangt zijwaartse krachten op als gevolg van expansie	Vangt axiale en zijwaartse krachten op t.g.v. expansie	Vangt krachten op voor het verhinderen van expansie
Toepassing	Draagfunctie liggende leiding	Draagfunctie liggende leiding	Draagfunctie liggende leiding en standleiding	Draagfunctie liggende leiding en standleiding
Opmerking	Niet geschikt voor standleiding	Geen draagfunctie standleiding		Toepassing m.n. bij PE

Standaard Glijbeugel

Draagfunctie voor liggende leidingen maar vangt geen expansiekrachten op. Dit komt omdat de beugelconstructie vrij kan bewegen. Dit type is daarom ongeschikt voor standleidingen.

Vaste Glijbeugel

Opvangen van zijwaartse krachten op ten gevolge van expansie. Bij een standleiding dienen ze dus voor geleiding en ter voorkoming van zijdelingse verplaatsing.
Indien bevestigd aan een draadstang moet deze kort zijn, omdat er geen zijdelingse verplaatsing mag ontstaan.

Vastpuntbeugel

Opvangen van zowel axiale als zijwaartse krachten.
Overwinnen van de wrijvingskrachten:

- in het expansiestuk bij een standleiding,
- bij het buigen van expansiebenen/ -bochten,
- vaste glijbeugels.

Starre Beugel

Bij starre montage wordt iedere beweging van het leiding systeem voorkomen. Een complex montage- / railsysteem is dus noodzakelijk. Voornamelijk bij PE binnenriolering toepassingen.

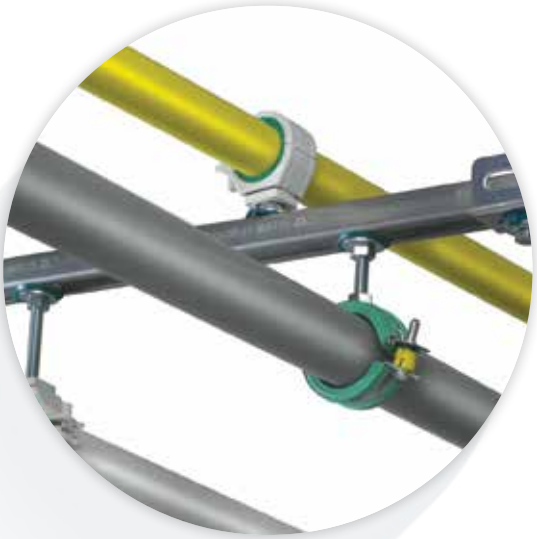

Metalen beugels

Universele rioleringsbeugel M6

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad
20034123	16	M6
20034124	20	M6
20034125	25	M6

Universele rioleringsbeugel M8

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad
20034126	32	M8
20034127	40	M8
20034128	50	M8
20034129	63	M8
20034130	75	M8
20034131	90	M8
20034132	110	M8
20034133	125	M8
20034134	160	M8
20034135	200	M8
20034136	250	M8

Universele rioleringsbeugel RVS 316

Universele RVS beugels van 316 kwaliteit voor toepassing in corrosieve omgevingen zoals kustgebieden, zwembaden, chemie maar ook onder woningen.

Materiaal: RVS
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad
20021946	32	M8
20021947	40	M8
20021948	50	M8
20021949	63	M8
20021950	75	M8
20021951	90	M8
20021952	110	M8
20021953	125	M8
20021954	160	M8
20021955	200	M8
20021956	250	M8
20021957	315	M8

Rol inlegband t.b.v. universele rioleringsbeugel

Voor gebruik in universele rioleringsbeugel.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021972	Inlegband 25m	27

Universele HWA beugel

Voor bevestiging van HWA buizen.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad
20034118	70	M8
20034119	80	M8
20034120	100	M8

Beugel met 1/2” moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1/2”

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad
20034553	40	1/2”
20034554	50	1/2”
20049483	56	1/2”
20034555	63	1/2”
20034556	75	1/2”
20034557	90	1/2”
20034558	110	1/2”
20034559	125	1/2”
20034560	160	1/2”

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1/2” moer

Ten behoeve van vastpuntbebeugeling voor PE (te gebruiken in beugels met 1/2” moer).

Prijsgroep: S29

Art nr.	Maatvoering (mm)
20034102	40
20034563	50
20049484	56
20034564	63
20034565	75
20034566	90
20034567	110
20034568	125
20034569	160

Beugel met 1” moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1”

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad
20034561	200	1”
20034562	250	1”
20034552	315	1”

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1” moer

Om een vastpunt beugel te creëren heeft u 2 inlegschalen per beugel nodig.

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)
20048811	200
20048812	250
20048813	315

Metalen beugels

Beugel met M10 moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad
20027484	40	M10
20027485	50	M10
20027486	56	M10
20027487	63	M10
20027488	75	M10
20027489	90	M10
20027490	110	M10
20027491	125	M10
20027492	160	M10

Rol inlegband t.b.v. beugels met 1/2” en 1” moer

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034570	Inlegband 10m	31

Vacurain J-beugel

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Draad
20020513	40	M8
20020514	50	M8
20020515	63	M8
20020516	75	M8
20020517	90	M8
20020518	110	M8
20020519	125	M8
20020520	160	M8
20020521	200	M8

Vacurain vastpuntbeugel

Bevestiging i.c.m. RapidRail bevestigingsmaterialen.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)
20020522	50
20020523	63
20020524	75
20020525	90
20020526	110
20020527	125
20020528	160
20020529	200

Rioleringspen

Rioleringspennen kunnen worden gebruikt om leidingdelen (tot diameter 125mm) tijdelijk te ondersteunen totdat de prefab betonnen vloerplaten zijn aangebracht.

Materiaal: Blank staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20034117	125	1000

Antiklimbeugel

Thermisch verzinkt, geschikt voor 80mm en 100mm.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S55

Art nr.	d (mm)
20033917	100

Scharnierpenbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S55

Art nr.	d (mm)
20033915	80
20033916	100

Funderingsbeugels

Voor het bevestigen van riolering aan de fundering van gebouwen en woningen.

Funderingsbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad
20034106	50	M6
20034107	75	M6
20034108	110	M6
20034109	125	M6

Funderingshaak, t.b.v. funderingsbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)
20034114	200 x 350
20034115	200 x 700

Klemschuif met RVS schroef, t.b.v. funderingsbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)	Draad
20034116	M8	M8

Fixeringskap, t.b.v. funderingsbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad
20034110	50	M8
20034111	75	M8
20034112	110	M8
20034113	125	M8

Kunststof funderingsbeugel

Materiaal: Nylon
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)
20048479	50
20041327	75
20048480	90
20041328	110

Pijpbeugel met rubberen inlage

Stalen montagebeugels met rubberen inlage welke zowel voor een vaste als voor een glijdende montage kunnen worden gebruikt.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8/M10

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad
20034137	16	M8/M10
20034138	20	M8/M10
20034139	25	M8/M10
20034140	32	M8/M10
20034141	40	M8/M10
20034142	50	M8/M10
20034143	63	M8/M10
20034144	75	M8/M10

Vastpuntbeugel t.b.v. PP mof

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8/M10

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad
20034121	75	M8/M10
20034122	110	M8/M10

DykaSono doorvoerbeugel M10

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Draad
20035505	50	M10
20035506	75	M10
20035507	90	M10
20035508	110	M10
20035509	125	M10
20035510	160	M10

DykaSono dubbele vastpuntbeugel

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)
20035500	75
20035501	90
20035502	110
20035503	125
20035504	160

DykaSono vastpuntconsole

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20055418	110	300
20055419	110	600
20055420	125	300
20055421	125	600

25

Metalen beugels met inlage

Ophang- en montageband

DykaStil doorvoerbeugel M8

Met rubberen inlage. Ruime passing d.m.v. afstandhouder.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad
20035401	50	M8

DykaStil doorvoerbeugel M10

Met rubberen inlage. Ruime passing d.m.v. afstandhouder.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad
20035402	75	M10
20035403	90	M10
20035404	110	M10
20035405	125	M10
20035406	160	M10

DykaStil vastpuntbeugel dubbel

Voorzien van rubberen inlage.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad
20035396	75	M10
20035397	90	M10
20035398	110	M10
20035399	125	M10
20035400	160	M10

DykaStil vastpuntbeugel M8

Met rubberen inlage. Strakke passing.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad
20035390	50	M8

DykaStil vastpuntbeugel M10

Met rubberen inlage. Strakke passing.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad
20035391	75	M10
20035392	90	M10
20035393	110	M10
20035394	125	M10
20035395	160	M10

Kunststof ophangband

Voor toepassing bij ondergronds leidingwerk waar rekening gehouden dient te worden met grondbelasting.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20022008	30	50
20022009	40	50
20022010	50	50

Nagelplug

Champignonkraag t.b.v. ophangband.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033654	Doos à 100	6 x 60

Montageband, staal verzinkt

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022011	Rol 10m	12 x 0,8

Montageband, staal verzinkt extra geperforeerd

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022012	Rol 10 m	17 x 0,8

Montageband, staal geplastificeerd

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20022013	Rol 10 m	19 x 2,2

Kunststof beugels

Ophangbeugel grijs

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021920	32
20021922	40
20021924	50
20021928	75
20021943	90
20021937	110
20021939	125
20021941	160

Ophangbeugel zwart

Beugel met schroef voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021921	32
20021923	40
20021925	50
20021929	75
20021945	90
20021938	110
20021940	125
20021942	160

Ophangbeugel HWA wit

Beugel met schroef voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021931	80
20021935	100

Ophangbeugel HWA grijs

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021926	60
20021927	70
20021930	80
20021934	100

Ophangbeugel HWA zwart

Beugel met schroef voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20021933	80

Montage oog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021487	Kunststof	M6
20021489	Kunststof	M8

Inslagpen

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021538	Inslagpen	90

Omegazadel wit

Materiaal: PVC
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021882	32
20021884	40
20021886	50

Omegazadel grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021881	32
20021883	40
20021885	50
20021887[1]	75
20021888[1]	110

1) Afwijkend model.

Omegazadel zwart

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20035713	32
20035714	40
20035715	50

Kunststof beugels

Omegazadel HWA grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)
20034103	80
20034105	100

Snapbeugel wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Draad
20023623	32	M6
20023624	40	M6
20023625	50	M6

Snapbeugel zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Draad
20023540	32	M6
20023541	40	M6
20023542	50	M6
20023543[1]	75	M8

1) Bevestigingsmethode: M8.

Zadel met klikaansluiting wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021890	32
20021893	40
20021896	50

Zadel met klikaansluiting grijs

Materiaal: PP
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021889	32
20021892	40
20021895	50

Zadel met klikaansluiting zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20021891	32
20021894	40
20021897	50

Buissteun

Deze buissteunen zijn bedoeld voor het ondersteunen van leidingen die ingestort worden in betonvloeren.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20033805	50	50
20033806	50	80
20033807	50	100
20033808	75	50
20033809	75	80
20033810	75	100

Maat l is hoogte tot onderkant buis.

PP Klemzadel

PP Klemzadels, ook onderling met elkaar te koppelen.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20022014[1]	16
20022015	20
20022016	25
20022017	32
20022018	40
20022019	50
20022020	63
20022021	75
20022022	90
20022023	110
20022024[2]	125
20022025[2]	160

1) Zonder sluitstrip. 2) Afwijkend model.

Uno beugel

Universele nylon bevestigingsbeugel voor alle soorten buizen van ø 40 t/m 125mm. Alleen voor hangende montage. Montage met speedplug 8-70 M2. Voorzien van RVS M8 schuifmoer. Per doos is een spanner toegevoegd.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033804	Doos à 25 UNO	40 - 125

KPA beugel wit

Deze kunststof HWA beugel bestaat uit een voorgemonteerde slagplug, een onderblok met snelsluiting en een beugel. Door de slagplugconstructie is de muurbevestiging snel en eenvoudig uit te voeren. De snelsluiting maakt het mogelijk om zonder gereedschap de beugel vast te klikken. Het vastdraaien van boutjes en moertjes behoort tot het verleden. De afstand t.o.v. de muur kan d.m.v. vulblokjes worden gewijzigd (standaard 1cm).(Zie KPA vulblokje). Uitvoering standaard montage.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)
20033801	80
20033803	100

Kunststof beugels

KPA beugel grijs

Deze kunststof HWA beugel bestaat uit een voorgemonteerde slagplug, een onderblok met snelsluiting en een beugel. Door de slagplugconstructie is de muurbevestiging snel en eenvoudig uit te voeren. De snelsluiting maakt het mogelijk om zonder gereedschap de beugel vast te klikken. Het vastdraaien van boutjes en moertjes behoort tot het verleden. De afstand t.o.v. de muur kan d.m.v. vulblokjes worden gewijzigd (standaard 1cm).(Zie KPA vulblokje). Uitvoering standaard montage.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)
20033799	70
20033800	80
20033802	100

KPA vulblokje

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021560	Grijs	10
20021561	Wit	10

BIS starQuick beugel grijs

Snel en gemakkelijke zelfsluitende beugel. Voor alle buissoorten 12 tot 65mm voor sanitaire, verwarmings - en elektrotechnische installaties. Uitgekiende accessoires en afgeronde vormgeving. Van kunststof, dus corrosievrij.

Keurmerk: KIWA

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047092	Doos à 100	12 - 14
20047093	Doos à 100	14 - 16
20047094	Doos à 100	16 - 20
20047095	Doos à 50	20 - 23
20047096	Doos à 50	24 - 28
20047097	Doos à 50	32 - 35
20047098	Doos à 25	40 - 44
20047099[1]	Doos à 15	48 - 55
20047100[1]	Doos à 15	59 - 65

1) Geen KIWA keur.

BIS starQuick montage moer grijs

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047101	Doos à 100	M6
20047102	Doos à 100	M8

BIS starQuick draadstangadapter grijs

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047103	Doos à 100	M6
20047104	Doos à 100	M8

BIS starQuick duo-wandplaat grijs

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type
20047105	Doos à 100

BIS starQuick inslagschroef

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047106	Doos à 25	6,0 x 40

BIS starQuick universeel rail adapter

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type
20047107	Doos à 20

Speed clip

Gesloten zadelsysteem voorgemonteerd met slagplug. Snel en eenvoudig te monteren: gat boren tot de minimum voorgeschreven diepte, nagelplug plaatsen, schroefnagel met hamer inslaan. Voordelen: 3 producten in één klap, enorme tijdsbesparing, demontabel en verstelbaar, slagvast nylon in lichtgrijs, geschikt voor metalen en kunststof pijp, ook leverbaar als duo-blok. Een duo-blok bestaat uit 1 plug en 2 zadels.

Keurmerk: KIWA

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033792[1]	Doos à 100 SCP	10 - 12
20033793[2]	Doos à 100 SCP	15 - 16
20033794	Doos à 100 SCP	18 - 19
20033795[1]	Doos à 100 SCP	20 - 22
20033796[1]	Doos à 100 SCP	25 - 28

1) KIWA keur. 2) KIWA + KEMA keur.

Speedplug

Voorgemonteerde slagplug met draadeinde M6 of M8. Elektrolytisch verzinkt. Snel en eenvoudig te monteren: gat boren tot de minimum voorgeschreven diepte, nagelplug plaatsen, schroefnagel met hamer inslaan. Voordelen: geen voortijdige spreiding van nylonplug, hoge uittrekwaarde door groot oppervlakte plug, plug met stofgroeven, plug geheel verzonken.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021555	Doos à 200 SPM	M6 x 40
20021557	Doos à 100 SPM	M8 x 50

Spijkerpuntpen

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021534	Doos à 100	M6 x 40

Fixpin nagel met kraag

De Fixpin is een speciale nagel voor het snel en voordelig bevestigen van beugels, montageband, latten of klossen. De Fixpin is eenvoudig in het hardste beton te slaan, met behulp van de slaghuls en een 1 kg hamer.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033797	Doos à 200 FP18	4 x 18

Slaghuls t.b.v. Fixpin

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021559	Fixpin	20 x 170

Zelfborende schroef

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033783	Zak à 250	6,3 x 19
20033784	Zak à 250	6,3 x 25

Pro-tap

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033777	Zak à 100 Pro-tap	M6 x 6
20033778	Zak à 100 Pro-tap	M8 x 10
20033779	Zak à 100 Pro-tap	M8 x 15

Pro-tap bithouder, magnetisch

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033775	Pro-tap	M6
20033776	Pro-tap	M8

Pluggen

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033655[1]	Doos à 100	6 x 30
20033656	Doos à 100	8 x 40
20033657	Doos à 50	10 x 50
20033658	Doos à 25	12 x 60

Messing plug

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033780	Zak à 100	M6 x 22
20033781	Zak à 100	M8 x 28

Bevestigingsplaat

Losse plaatjes.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021535	Binnendraad	M6
20021536	Binnendraad	M8
20021537	Binnendraad	M10

Bevestigingsmaterialen

Muurplaat binnendraad

Met CO_2 gelaste moer.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033785	Binnendraad	M6
20033786	Binnendraad	M8
20033787	Binnendraad	M10

Muurplaat buitendraad met lasbout kort

Met lasbout 10mm.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033791	Buitendraad	M8 x 10

Muurplaat buitendraad met lasbout lang

Met lasbout 20mm.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033788	Buitendraad	M6 x 20
20033789	Buitendraad	M8 x 20
20033790	Buitendraad	M10 x 20

Bevestigingsplaat met moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034598	Binnendraad	1/2"
20034599	Binnendraad	1"

Bevestigingsschijf met moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034597	Bevestigingsschijf	1/2"

KPA dilatatieset

Voor bevestiging van beugels over een dilatatievoeg. Moer draad M8. Inhoud set: beugel, bout M8, 2 verzinkte slagpluggen.

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033798	Dilatatieset	6 x 55

RVS Stokeind

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033773	Zak à 25	M8 x 60
20048460	Zak à 25	M10 x 60
20033774	Zak à 25	M8 x 80
20048461	Zak à 25	M10 x 80
20048462	Zak à 25	M10 x 100
20048463	Zak à 25	M10 x 120

Stokeind

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)
20021529	M6 x 50
20021530	M6 x 90
20021527	M8 x 50
20021528	M8 x 80
20021531	M8 x 90
20021533	M8 x 130
20021532	M8 x 160

Stokeind M10

Let op! Prijseenheid is per zakje, deze artikelen worden niet per stuk verkocht.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048455	zak à 50	M10 x 60
20048456	zak à 25	M10 x 90
20048457	zak à 25	M10 x 120
20048458	zak à 25	M10 x 140

Draadeind elektrolytisch verzinkt M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033760	Draadeind	M8 x 25
20033761	Draadeind	M8 x 40
20033762	Draadeind	M8 x 120

Draadeind elektrolytisch verzinkt M6/M8

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021523	Draadeind	M6 x 1000
20021524	Draadeind	M8 x 1000
20021525	Draadeind	M10 x 1000

Draadeind RVS 304

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S19



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021526	Draadeind	M8 x 1000

Draadbuis elektrolytisch verzinkt 1/2” en 1”

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033763	Draadbuis	1/2” x 2000
20033764	Draadbuis	1” x 2000

Draadnippel

Zeskantborst.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021552	Buitendraad	M6 x 15
20021553	Buitendraad	M8 x 23,5

Verloopnippel

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033765	Buiten-/binnendraad	M8 - M6
20033766	Buiten-/binnendraad	M8 - M10
20033767	Buiten-/binnendraad	M10 - M8

Koppelstuk

Voor het verlengen van draadeinden.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021549	Koppelstuk	M6 x 25
20021550	Koppelstuk	M8 x 30
20021551	Koppelstuk	M10 x 40

Draadeindverbinder

Draadeindverbinder, voor het verlengen en verbinden van draadeinden. Borgen d.m.v. moer, deze dient u apart te bestellen. Specifieke eigenschappen: - Naast elkaar verbinden van 2 draadeinden van gelijke diameter - Vertikaal nastelbaar.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033757	Draadeindverbinder	M6
20033758	Draadeindverbinder	M8
20033759	Draadeindverbinder	M10

Halfschaal verzinkt

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034571	Halfschaal	16 x 3000
20034572	Halfschaal	20 x 3000
20034573	Halfschaal	25 x 3000
20034574	Halfschaal	32 x 3000
20034575	Halfschaal	40 x 3000
20034576	Halfschaal	50 x 3000
20034577	Halfschaal	63 x 3000
20034578	Halfschaal	75 x 3000
20034579	Halfschaal	90 x 3000
20034580	Halfschaal	110 x 3000
20034581	Halfschaal	125 x 3000
20034582	Halfschaal	160 x 3000
20034583	Halfschaal	200 x 3000

Halfschaal zwart

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20034611	Halfschaal	40 x 3000
20034612	Halfschaal	50 x 3000
20034613	Halfschaal	63 x 3000
20034614	Halfschaal	75 x 3000
20034615	Halfschaal	90 x 3000
20034616	Halfschaal	110 x 3000
20034617	Halfschaal	125 x 3000
20034618	Halfschaal	160 x 3000

Nylon kabelbinder

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20301175	Kabelbinder	2,5 / 120
20035519	Kabelbinder	2,5 / 160
20035521	Kabelbinder	3,6 / 200
20035522	Kabelbinder	4,8 / 300

Nylon kabelbinder, breed

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20035520	Kabelbinder	7,6 / 368
20035523	Kabelbinder	9,0 / 530
20035524	Kabelbinder	9,0 / 810

Railsystemen

RapidRail balkklem

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033686	Balkklem	M6 x 75

Balkklem

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033768	Balkklem	M6
20033769	Balkklem	M8
20033770	Balkklem	M10

Dakplaat ophangelement

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033771	Ophangelement	M8
20033772	Ophangelement	M10

RapidRail

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033674	WM1 2m	30 x 15
20033676	WM15 2m	30 x 20
20033675	WM2 2m	30 x 30

RapidRail einddop



Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033690	WM15	27 x 18
20033691	WM1	30 x 15
20033692	WM2	30 x 30

RapidRail hoekconsole

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033687	Hoekconsole	200 x 200

RapidRail hoekstuk

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type
20033688	T-Verbinder

RapidRail Hammerfix

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033681	Hammerfix	M6 x 20
20033682	Hammerfix	M8 x 25
20033683	Hammerfix	M8 x 40
20033684	Hammerfix	M8 x 120
20033685	Hammerfix	M10 x 40

Zeskantbout

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033782	Zeskantbout	M8 x 25

Haakse schuifmoer

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033693	Schuifmoer haaks	2 x M8

Universele schuifmoer

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033694	Schuifmoer	M8

RapidRail onderlegring

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033689	Onderlegring	8,5 x 25

Carosseriering

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021546	Carrosseriering	M6
20021547	Carrosseriering	M8
20021548	Carrosseriering	M10

Volgring

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021543	Volgring	M6
20021544	Volgring	M8
20021545	Volgring	M10

Moer

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021539	Zeskantmoer	M6
20021540	Zeskantmoer	M8
20021541	Zeskantmoer	M10

RapidRail schuifmoer

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033678	Schuifmoer	M6
20033679	Schuifmoer	M8
20033680	Schuifmoer	M10

RapidRail wandplaat

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type
20033677	WMO 1/2/15

TECEprofil profielbuis

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049632	33	4,5

TECEprofil hoekverbinder

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.
20049633

TECEprofil bevestigingshoek

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.
20049634

TECEprofil dubbele bevestigingsplaat

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.
20049635

TECEprofil dubbele bevestigingsplaat lang

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.
20049636

TECEprofil verbindingselement met kogelverbinding

Prijsgroep: S84

Art nr.
20049637

Profielsystemen TECEprofil

TECEprofil verbindingselement universeel

Prijsgroep: S84

Art nr.
20049638

TECEprofil bevestigingsklem

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049640	zonder draadeind	M8
20049639	zonder draadeind	M10

TECEprofil profielbuisverbinder

Prijsgroep: S84

Art nr.
20049641

Mechanische ankers		Ondergronden							Materiaal			Certificering		
walraven Type		Ongescheurd beton	Gescheurd beton	Silicaat baksteen	Massieve baksteen	Holle baksteen	Cellenbeton	Steen	Elektrolytisch verzinkt	Elektrolytisch verzinkt + zinc-flake	Roestvast staal (RVS)	ETA	Seismisch	Brand
	WCS1N	☑	☑	☑	☑	☑		☑	✔			✔		✔
	WCS1M	☑	☑	☑	☑	☑		☑	✔			✔		✔
	WCS1P	☑	☑	☑	☑	☑		☑	✔			✔		✔
	WCS1H	☑	☑	☑	☑	☑		☑		✔		✔	C1	✔
	WTB1	☑	☑					☑		✔		✔		✔
	WTB7	☑						☑	✔			✔		
	WTB1 SSt	☑	☑					☑			✔	✔		✔
	WHA1	☑	☑						✔			✔		✔
	WCA1	☑	☑						✔			✔	C1 / C2	✔
	WDI1	☑	☑						✔			✔		✔
	WDI1L	☑	☑						✔			✔		✔
	WDI1R	☑	☑						✔			✔		✔
	WDI1 SSt	☑	☑								✔	✔		✔
	WBA1	☑												
	WSA1	☑		☑	☑	☑		☑	✔					
Chemische ankers														
	WPSF100	☑		☑	☑	☑	☑	☑				✔		
	WPSF200	☑	☑									✔	C1	✔
	WPER500	☑	☑									✔	C1 / C2	✔

☑ Goedgekeurd ✔ Ook geschikt voor

Universele plug, type WUP

Prijs per verpakking.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050115[1]	Doos à 100	6 x 30
20050116	Doos à 100	8 x 40
20050117	Doos à 50	10 x 50
20050118[1]	Doos à 25	12 x 60

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Slagplug, type WNP

Prijs per verpakking.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050121[1]	Doos à 100	6 x 40
20050122	Doos à 100	6 x 60
20050123[1]	Doos à 100	8 x 60
20050124	Doos à 100	8 x 80
20050125	Doos à 100	8 x 100

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Expansieplug, type WEP

Prijs per verpakking.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050126	Doos à 100	5 x 25
20033655[1]	Doos à 100	6 x 30
20033656	Doos à 100	8 x 40
20033657	Doos à 50	10 x 50
20033658	Doos à 25	12 x 60
20050127	Doos à 20	14 x 75

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Holle wand plug, type WCP

Prijs per verpakking.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050128	Doos à 100	4 x 35
20050129	Doos à 100	5 x 37
20050130	Doos à 100	5 x 50
20050131	Doos à 100	6 x 37
20050132	Doos à 100	6 x 63

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

BIS Twist plug

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050135	Zak à 6	8 + schr. TF 5x60 + ring
20050136	Zak à 12	8 + schr. TF 5x60 + ring
20050137	Zak à 4	10 + schr. TF 6x70 + ring
20050138	Zak à 10	10 + schr. TF 6x70 + ring
20050139	Doos à 50	10 + schr. TF 6x70 + ring
20050140	Zak à 4	10 + schr. TF 6x60 + ring
20050141	Zak à 10	10 + schr. TF 6x60 + ring
20050142	Doos à 50	10 + schr. TF 6x60 + ring

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

BIS Sterplug

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050143	Doos à 100	6 x 32
20050144	Doos à 100	8 x 38
20050145	Doos à 100	8 x 60
20050146	Doos à 100	10 x 60

Levertijd op aanvraag, betelling kan niet retour.

Betonschroef met binnendraad, type WCS1N

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050147	Doos à 50	B6 x 35
20050148[1]	Doos à 50	B6 x 55

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Betonschroef met metrische draad, type WCS1M

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050149	Doos à 100	6 x 35
20050150	Doos à 100	6 x 55

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Betonschroef pancilindrisch, type WCS1P

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050151	Doos à 100	B6 x 40

Betonschroef zeskant, type WCS1H

Prijs per verpakking.

Materiaal: Zink flake gecoat staal

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050152	Doos à 100	B6 x 60
20050153	Doos à 50	B8 x 70
20050154	Doos à 50	B8 x 80
20050155	Doos à 50	B8 x 100
20050156	Doos à 50	B8 x 120

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Doorsteekanker, type WTB1

Prijs per verpakking.

Materiaal: Zink flake gecoat staal

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050160	Doos à 100	8x80/15
20050161	Doos à 100	8x100/35
20050162[1]	Doos à 100	8x115/50
20050163	Doos à 50	10x95/15
20050164[1]	Doos à 50	10x115/35
20050165[1]	Doos à 50	10x130/50

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Doorsteekanker, type WTB7

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050169	Doos à 100	8 x 75/10
20050170	Doos à 100	8 x 95/30
20050171	Doos à 100	8 x 115/50
20050172	Doos à 50	10 x 95/25
20050173	Doos à 50	10 x 115/45
20050174	Doos à 50	10 x 130/60

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Doorsteekanker RVS, type WTB1

Prijs per verpakking.

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050180	Doos à 100	8 x 75/10
20050181	Doos à 100	8 x 115/50
20050182	Doos à 50	10 x 95/15
20050183	Doos à 50	10 x 130/50

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Huisanker, type WSA1

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050191	Doos à 100	M8 X 50
20050192	Doos à 100	M10 x 60

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Plafondanker, type WCA1

Prijs per verpakking.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050195	Doos à 100	6 x 40/4
20050196	Doos à 100	6 x 65/35

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Inslaganker, type WDI1

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050197	Doos à 100	M6 x 25
20050198	Doos à 100	M8 x 30
20050199	Doos à 50	M10 x 40

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Inslaganker met kraag, type WDI1L

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050202	Doos à 100	M6 x 25
20050203	Doos à 100	M8 x 30
20050204	Doos à 50	M10 x 40

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Inslaganker RVS, WDI1

Prijs per verpakking.

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050207	Doos à 100	M8 x 30
20050208	Doos à 50	M10 x 40

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Inslaganker messing, type WBA

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033780	Zak à 100	M6 x 22
20033781	Zak à 100	M8 x 28
20050211[1]	Doos à 100	M10 x 32

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Chemisch anker, type WSPSF100

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050213	Doos à 12	300ml

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Chemisch anker, type WVSF200W

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050214	Doos à 12	300ml
20050215	Doos à 12	345ml
20050216	Doos à 12	410ml

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Chemisch anker, type WPSF200W

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050217	Doos à 12	300ml

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Chemisch anker, type WVSF200T

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050218	Doos à 12	300ml

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Chemisch anker, type WER500

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050219	Doos à 12	385ml
20050220	Doos à 12	585ml

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Injectiehuls M8/M10/M12 t.b.v. chemische ankers

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050228	Zak à 10	M8/10/12 - 16 x 85
20050229	Zak à 10	M8/10/12 - 16 x 130

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Mengtuit Epoxyt.b.v. chemische ankers

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	
20050222	Zak à 12	-

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Mengtuit verlengstuk t.b.v. chemische ankers

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050223	Zak à 12	L=185

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Borstel

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050224	WIS Borstel	M8/M10

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Blaasbalg

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20050227	WIS Blaasbalg

Zetgereedschap WDI1 t.b.v. inslagankers

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050231	WDI1 Zetgereedschap	M6
20050232	WDI1 Zetgereedschap	M8
20050233	WDI1 Zetgereedschap	M10

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Verankering

Greenbox assortimentsdoos

Assortimentsdoos met WUP Uni plug:
50st. 6x30
40 st. 8x40
16 st. 10x50
4 st. 12x60

WEP Expansion Plug:
30 st. 6x30
40 st. 8x40
10 st. 10x50
4 st. 12x60.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type
20050254	Assortimentsdoos

Voor meer gereedschap, zie www.dyka.nl.

Handzaag Hard Point 9 T

Geschikt voor het zagen van PVC buizen.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20020671	Hard Point 9 T

Draadzaag

Draadzaag geschikt voor het doorzagen van buis- en hulpstukken die zijn aangebracht op plaatsen waar een normale zaag niet kan worden gebruikt.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020672	Quick Saw	24”
20020673	Quick Saw	72”

Vervangingsdraad t.b.v. draadzaag

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033489	Set à 2	24”
20033490	Set à 2	72”

Voor meer gereedschap, zie www.dyka.nl.

Viltstift

Pental watervast.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20033673	Pental

Merkkrijt

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20033670	Doos à 12 geel
20033671	Doos à 12 wit

Timmermanspotlood

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033672	Timmermanspotlood	240

Aftekenpotlood voor PE

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20034619	Potlood voor PE

Gereedschap t.b.v. kunststof buizen

Voor meer gereedschap, zie www.dyka.nl.

Kunststof pijpschaar

Rocut TC voor precisie snijden van PP, PE, PE-X, PB en PVDF buizen tot Ø75 mm

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049198	Rocut TC 42	6 - 42
20033487	Rocut TC 50	0 - 50
20049199	Rocut TC 63	0 - 63
20049200	Rocut TC 75	0 - 75

Kunststof pijpschaar reserve mes

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type
20049201	Reserve mes voor TC 42
20033488	Reserve mes voor TC 50
20049202	Reserve mes voor TC 63
20049203	Reserve mes voor TC 75

Pijpsnijder mini

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20049212	Minicut II pro	6 - 22

Pijpsnijder

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033564	TC 35 Duramag	6 - 35
20049211	TC 42 pro	6 - 42

Ratel telescoop pijpsnijder

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033567	TC 67 PL	6 - 67
20033568	TC 125 PL	50 - 125
20033569	TC 168 PL	110 - 168

Reserve snijwielen

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033570	70028D, set à 3	6 - 67
20033571	55054D, set à 3	50 - 125
20033572	55074D, set à 2	110 - 168

Pijpsnijder kunststof reserve mes

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type
20049207	Reservemes (3 st.)

Pijpsnijder koper

Prijsgroep: S94

Art nr.	d (mm)
20049208	12
20049209	15
20049210	22

Reserve snijwielen

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	
20033565	70017D, set à 5	-
20033566	70056D, set à 5	-

Spantang

Easy Grip Ratel snelspanning; snel aanpassen aan de gewenste buisdiameter.

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033527	Easygrip	3/4 - 6”

Armaturentang

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type
20049213	Armaturentang 90° 1”

Radiatorsleutel

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033541	Met ratel	3/8 - 1”

Aanschuinapparaat

Voor het aanschuinen op 15° van alle kunststofbuizen.

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033484	Aanschuinapparaat	32 - 160

Ontbramer

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type
20049197	Unigrat + hss-ontbraammes
20020669	Grafitex met ontbraammes

Ontbramer reserve mes

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type
20020670	HSS reservemes nr. 1 uni.

Buisschraper

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20020665	Buisschraper
20054204	Reservemesjes set à 2st.

Buisstop

Om leidingen tijdelijk af te dichten. Buisstop alleen onder druk brengen wanneer deze volledig in een leidingsysteem is gestoken.
Op te pompen met een fietspomp met autoventiel.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033635	Buisstop	48 - 72
20033636	Buisstop	72 - 92
20033637	Buisstop	92 - 145
20033638	Buisstop	145 - 200
20033639	Buisstop	200 - 320

Reinigingsapparaat

Professioneel reinigingsapparaat, geschikt voor hand- en elektrisch bediening.

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033591	Rospi 8 H+E Plus	5 x 7,5
20049214	Reserve spiraal tbv Rospi	8 x 7,5

Zuig-drukreiniger

Professionele zuig- en drukreiniger. Inclusief 2 adapters.

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type
20033592	Ropump super plus

Voor meer gereedschap, zie www.dyka.nl.

Zinkspray

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking
20033748	400 ml	spuitbus

Multispray

Lubrit-All Multispray.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking
20033745	300 ml	spuitbus

Siliconenspray

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking
20033737	300 ml	spuitbus

Gaslekzoeker

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking
20033747	400 ml	spuitbus

Fitterskit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking
20033728	600 gram	pot

Pot Hennep

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking
20033729	100 gram	pot

Easyfit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033730	50 ml	knijp flacon

Teflon tape

Voor het maken van gas- en waterdichte aansluitingen bij overgangen waar gebruik wordt gemaakt van schroefdraad- hulpstukken. Voorzien van Gastec-QA - KL02.

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033733	Teflon tape 12m	12 x 0,1

PTFE Draadafdichting, Flon 100

FLON-100 is een dynamisch PTFE-koord voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Het grote voordeel ten opzichte van teflon of hennep is dat terugdraaien tot 45° mogelijk is. FLON-100 is geschikt voor water- (warm en koud) en gastoepassingen.

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type
20033732	Flon 100

Schuurband, Clean fit

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033744	Clean Fit	38 x 4600

Puinzak transparant

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033623	Puinzak	700 x 1050

Recycle BIS Big Bag

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20039702	inhoud 2m³

CV vulslangset

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033590	CV vulslangset	3500

Slangklem

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033753	Slangklem	10 - 16
20033754	Slangklem	12 - 20
20033755	Slangklem	16 - 25
20033756	Slangklem	20 - 32

Snelcement

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033736	6 kg	emmer

Waterabsorptiegranulaat

Prijsgroep: S00

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033752	800 gram	pot

Duct tape

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033597	Grijs 50m	50

Bitumenband

Rol bitumenband lengte 10 meter.

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033734	Aluminium 10m	100
20033735	Lood 10m	100

Diversen

Isolatietape

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033598	Isolatietape 20m	19

Markeringslint

Rollengte 250 meter.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037811	Gas	40
20037812	Rioolwaterpersleiding	40
20037813	Waterleiding	40

Markeringslint rood/wit

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037814	Rood/wit R=500m	50

Vloermarkeringstape

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20301075	Rood/wit 33m	50

EEN WATERDICHT VERHAAL.

Ligt uw toilet onder het rioolniveau?
De mini-Compacta is een bedrijfsklare eenpomps fecaliënopvoerinstallatie die volledig overstroombaar is en geleverd wordt met een stank- en waterdicht kunststofreservoir met geïntegreerde terugslagklep. De centrifugaalpomp heeft een vrijstroomwaaier voor automatisch bedrijf en is volledig microcomputer gestuurd. Naast de eenpomps-uitvoering is de mini-Compacta ook leverbaar in dubbelpompsuitvoering. Daarmee leent de installatie zich niet alleen voor woonboten, eengezinswoningen en souterrains, maar ook –eventueel in de grotere Compacta-uitvoering- voor complexere projecten, zoals warenhuizen, hotels of appartementencomplexen. **Infonl@ksb.com**

› Onze techniek. Uw succes.
Pompen ▪ Afsluiters ▪ Service

KSB

KSB Mini met AmaDrainer 301 dompelpomp

Vuilwateropvoerinstallatie. Automatische waterafvoer van spoelbakken, douches en wasmachines. Slagvast kunststof reservoir met geïntegreerde terugslagklep en standaard voorzien van doucheaansluiting.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20055397	Mini 301

KSB AmaPorter Dompelpomp 0,75k W

Vuilwaterklokpomp voor grotere verontreinigingen en fecaliën. Natte en transportabele opstelling. Als optie stationaire opstelling met voetbocht en 400 Volt mogelijk.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20055411	AmaPorter501 SE

My-T-Gear Gehoorkap HB26

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20050076	HB26, Groen

My-T-Gear Gehoorkap HB30

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20050077	HB30, Geel

My-T-Gear masker + ventiel 412 FFP2V NR

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type
20050080	412 FFP3V NR

Een vooruitstrevend concept

Minder overlast, tijd en kosten

DYKA Prefit

DYKA Prefit is een vooruitstrevend concept voor de aanleg van buitenriolering, dit sluit aan op het Industrieel Flexibel en Demontabel (IFD)-bouwen. Centraal staat dan ook het beperken van tijd, kosten en overlast bij de aanleg van buitenriolering. Dat doen we met zowel producten en logistieke flexibiliteit als met uitgebreide aanvullende diensten.

Voorkom faalkosten

Met DYKA Prefit vinden handelingen om het leidingtracé passend te maken niet langer op de bouwlocatie plaats. De productie en assemblage van de DYKA Prefit inlaten vinden bij DYKA plaats onder ideale omstandigheden, zonder verstorende invloed van het weer of beperkende condities op de bouwlocatie. Zo worden fouten én faalkosten voorkomen en blijft verstoring van het werk door vuil, wind en regen achterwege.

Modulaire oplossing

Vraagt de aard van een project u om ter plekke creatief om te gaan met de mogelijkheden, maar wilt u sneller en efficiënter werken, zonder maatwerk of extra handelingen in de sleuf? Maak dan gebruik van DYKA Prefit.

DYKA Service

Zijn de modulaire oplossingen onverhoopt ontoereikend voor uw situatie? Maak dan gebruik van DYKA's service. Samen met u gaan wij op zoek naar de ideale combinatie van maatwerk en logistiek. Met montagegereed materiaal als uitgangspunt. Op basis van uw bestektekening berekent DYKA de optimale uitvoering van uw buitenrioleringsysteem en verwerkt dit tot een complete leidingen- en aansluitingenstaat, inclusief puttenstaat.

DYKA Prefit bespaart u tijd en geld, werkt prettiger, verlaagt de faalkosten en versnelt uw werkzaamheden. Met een beter eindresultaat als gevolg. Dat wil u toch ook?

Met DYKA Prefit: minder overlast, tijd en kosten

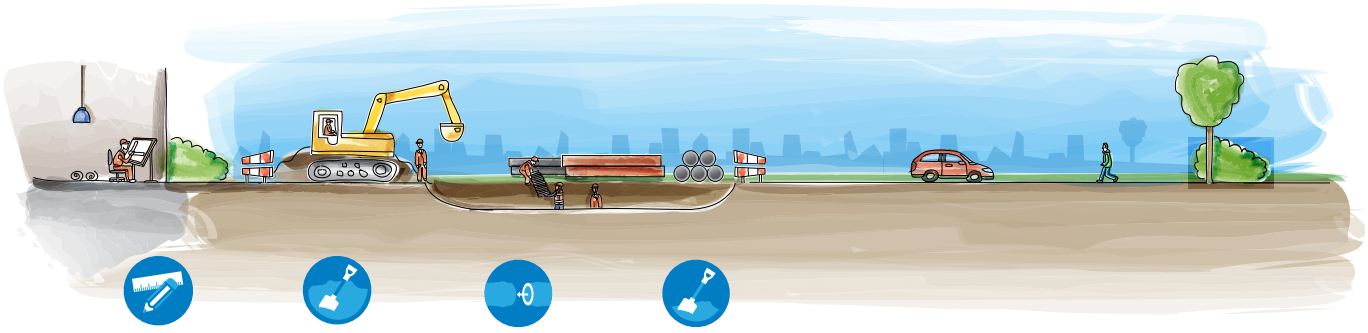

Voorbereiding | Sleuf open | Monteren | Sleuf dicht

De traditionele werkwijze

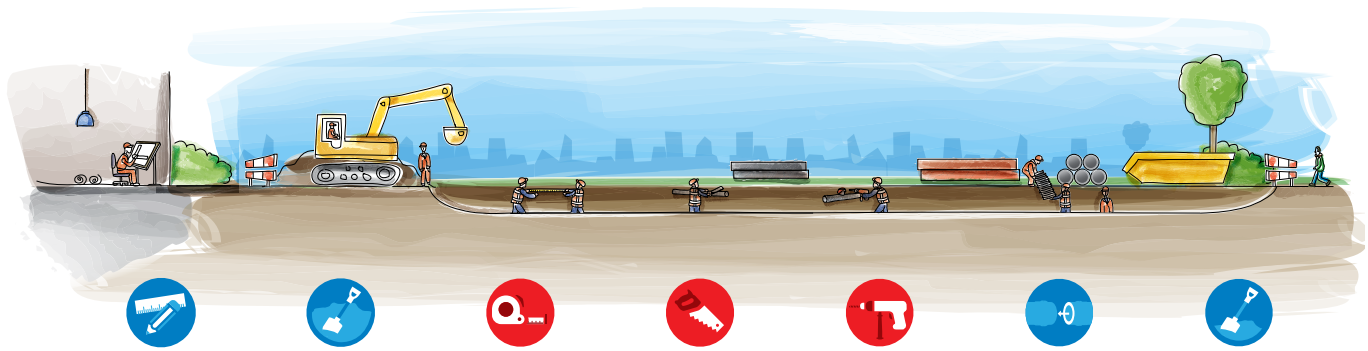

Voorbereiding | Sleuf open | Inmeten | Zagen | Inlaat boren | Monteren | Sleuf dicht

Buizen, met voorgemonteerde inlaat

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023; KOMO BRL 9208
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20048185	200 x 125	3000
20048189	200 x 125	5000

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 mof/spie grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20048193	250 x 125	3000
20048196	250 x 125	5000
20048205	315 x 125	3000
20048208	315 x 125	5000
20048217	400 x 125	3000
20048220	400 x 125	5000
20048199	250 x 160	3000
20048202	250 x 160	5000
20048211	315 x 160	3000
20048214	315 x 160	5000
20048223	400 x 160	3000
20048226	400 x 160	5000

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 roodbruin

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20048187	200 x 125	3000
20048191	200 x 125	5000

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 mof/spie roodbruin

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20048195	250 x 125	3000
20048198	250 x 125	5000
20048207	315 x 125	3000
20048210	315 x 125	5000
20048219	400 x 125	3000
20048222	400 x 125	5000
20048201	250 x 160	3000
20048204	250 x 160	5000
20048213	315 x 160	3000
20048216	315 x 160	5000
20048225	400 x 160	3000
20048228	400 x 160	5000

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 groen

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023; KOMO BRL 9208
Kleur: Groen
RAL 6024
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20048186	200 x 125	3000
20048190	200 x 125	5000

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 mof/spie groen

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Groen
RAL 6024
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20048194	250 x 125	3000
20048197	250 x 125	5000
20048206	315 x 125	3000
20048209	315 x 125	5000
20048218	400 x 125	3000
20048221	400 x 125	5000
20048200	250 x 160	3000
20048203	250 x 160	5000
20048212	315 x 160	3000
20048215	315 x 160	5000
20048224	400 x 160	3000
20048227	400 x 160	5000

DYKA Ultra-3 recyline buizen

Met minimaal 40% recyclaat

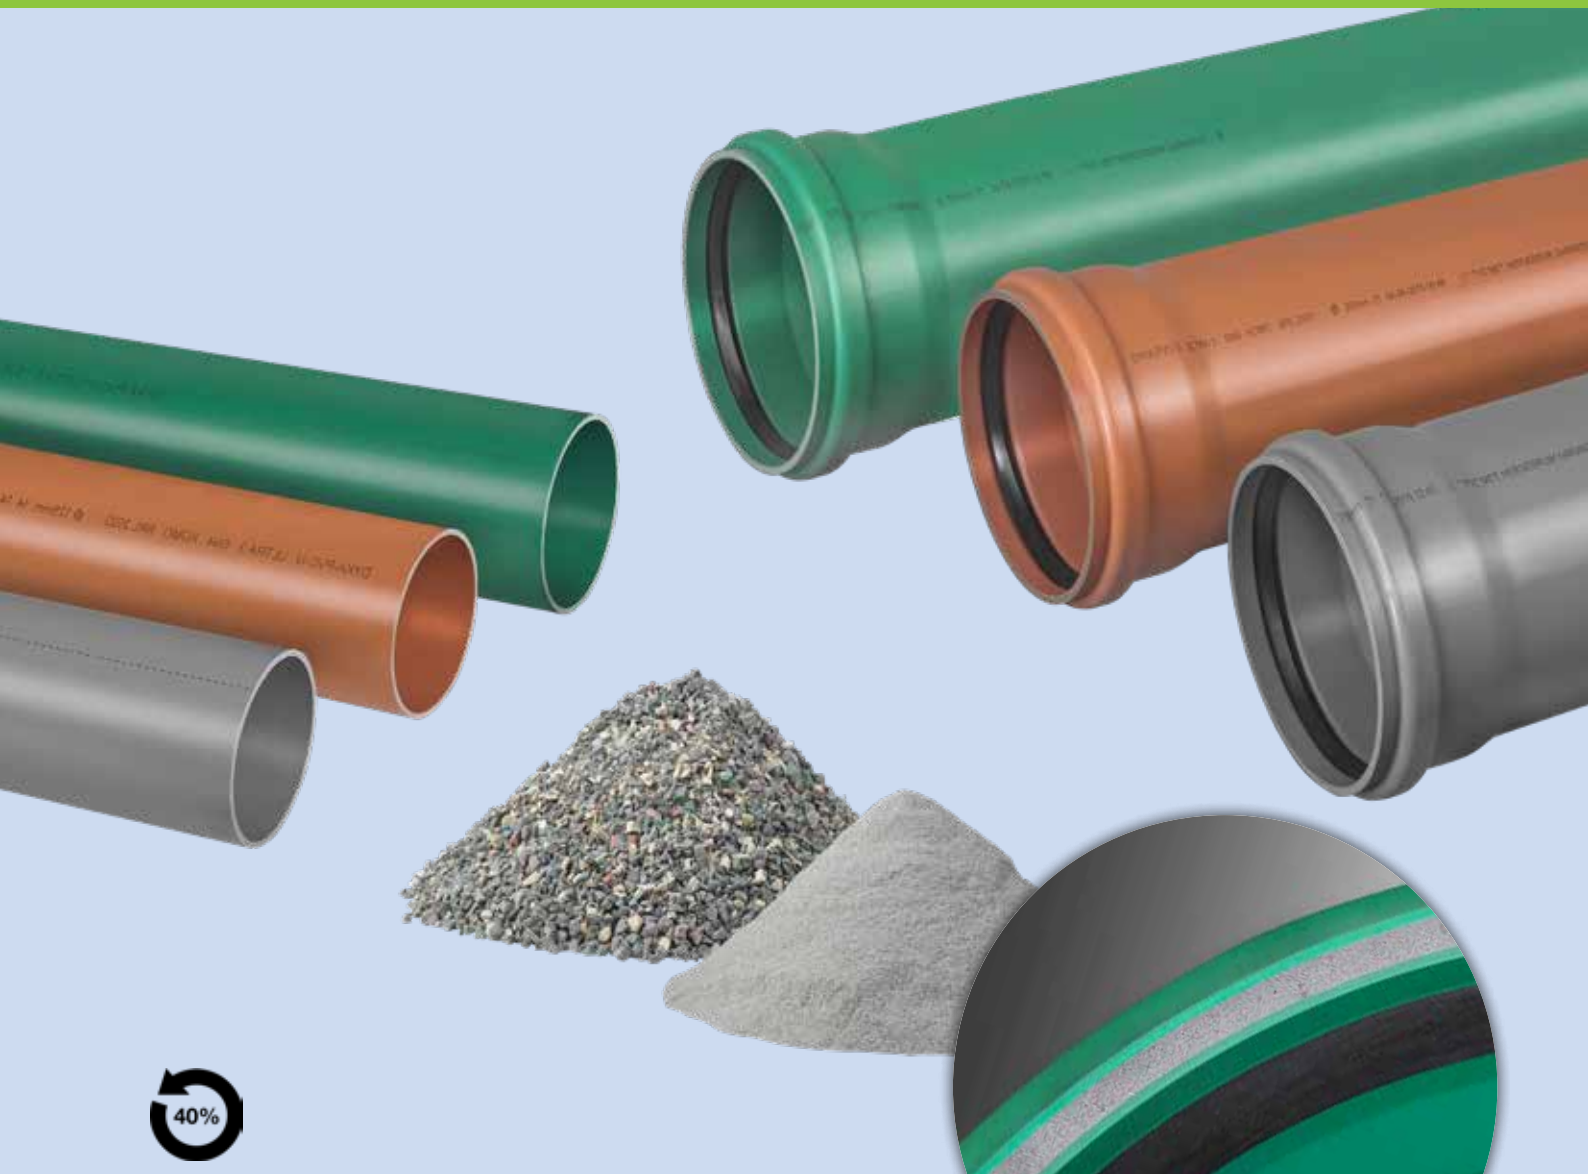

In veel projecten is duurzaamheid een belangrijk aspect geworden bij het kiezen van materialen. DYKA produceert vrij verval buizen waarin gegarandeerd 40% recyclaat wordt gebruikt conform het KIWA-cerficaat. PVC kan tot zeven keer gerecycled worden zonder enig kwaliteitsverlies.
DYKA Ultra-3 Recyline is de perfecte kunststof buis om duurzame riolering- en afwateringssystemen te realiseren.

Wilt u meer weten?
Bezoek onze website www.dyka.nl of bel ons voor meer informatie tel. 0521 - 53 49 11.

Recyline® by DYKA

De Ultra-3 Recyline buis bestaat uit 3 lagen: een binnen- en buitenlaag van nieuw materiaal en voor minimaal 40% een kernlaag van geschuimd gerecycled materiaal. De buis kan met alle bestaande hulpstukken verwerkt worden (niet geschikt voor drukriool). De stijfheid en slagvastheid voldoet aan BRL 9208. Ultra-3 Recyline buizen, leverbaar in de klassen 41/SN4 en 34/SN8, zijn geschikt voor vrij verval rioleringssystemen. Toepassingsgebieden: - voor huis- en kolkaansluitingen en hoofdrioleringsafvoer leverbaar in de kleur grijs (RAL 7037) voor schoon water;- voor gescheiden hoofdrioleringsafvoer leverbaar in de kleur roodbruin (RAL 8023). Huis- en kolkaansluitingen en hoofdrioolafvoer (schoon water), kleur grijs (RAL 70370.

Ultra-3 Recyline buis klasse 41/SN4 grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023; KOMO BRL 9208-1 / KOMO BRL 2023; KOMO BRL 9208-1
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034694[1]	110 x 3,2	103,6	5
20034695[1]	110 x 3,2	103,6	10
20034697[1]	125 x 3,2	118,6	5
20034698	125 x 3,2	118,6	10
20034700	160 x 4,0	152,0	5
20034701	160 x 4,0	152,0	10
20034702	200 x 4,9	190,2	5
20034703	200 x 4,9	190,2	10

1) Prijsgroep: T01.

Ultra-3 Recyline buis klasse 34/SN8 grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023; KOMO BRL 9208
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034636	110 x 3,2	103,6	5
20034637	110 x 3,2	103,6	10
20034638	125 x 3,7	117,6	5
20034639	125 x 3,7	117,6	10
20034640	160 x 4,7	150,6	5
20034641	160 x 4,7	150,6	10
20034642	200 x 5,9	188,2	5
20034643	200 x 5,9	188,2	10

Ultra-3 Recyline buis klasse 41/SN4 mof/spie grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S32

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20022799	250 x 6,1	237,8	5
20022801	315 x 7,7	299,6	5
20022803	400 x 9,8	380,4	5

Ultra-3 Recyline buis klasse 34/SN8 mof/spie grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S32

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20410786	250 x 7,3	235,4	3
20022789	250 x 7,3	235,4	5
20410789	315 x 9,2	296,4	3
20022791	315 x 9,2	296,6	5
20022792	315 x 9,2	296,6	10
20410792	400 x 11,7	376,6	3
20022793	400 x 11,7	376,6	5
20022795	500 x 14,6	470,8	5
20022797	630 x 18,4	593,2	5

Ultra-3 Recyline buis klasse 41/SN4 roodbruin

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20037006	110 x 3,2	103,6	10
20034704	125 x 3,2	118,6	5
20034706	160 x 4,0	152,0	5
20034708	200 x 4,9	190,2	5
20034709[1]	200 x 4,9	190,2	10

1) Beperkt op voorraad.

Ultra-3 Recyline buis klasse 34/SN8 roodbruin

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023; KOMO BRL 9208
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20037005	110 x 3,2	103,6	5
20037006	110 x 3,2	103,6	10
20034644	125 x 3,7	117,6	5
20034645	125 x 3,7	117,6	10
20034646	160 x 4,7	150,6	5
20034647	160 x 4,7	150,6	10
20034648	200 x 5,9	188,2	5
20034649	200 x 5,9	188,2	10

Ultra-3 Recyline buis klasse 41/SN4 mof/spie roodbruin

Beperkt op voorraad.

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S32

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034710	250 x 6,1	237,8	5
20034712	315 x 7,7	299,6	5
20034714	400 x 9,8	380,4	5

Recyline® by DYKA
40%

Ultra-3 Recyline buis klasse 34/SN8 mof/spie roodbruin

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S32

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20410788	250 x 7,3	235,4	3
20034650	250 x 7,3	235,4	5
20410791	315 x 9,2	296,6	3
20034652	315 x 9,2	296,6	5
20410794	400 x 11,7	376,6	3
20034654	400 x 11,7	376,6	5
20034656	500 x 14,6	470,8	5
20034658	630 x 18,4	593,2	5

Recyline® by DYKA
40%

PVC buis volwandig klasse 65/SN1

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034748	200 x 3,1	193,8	5
20034783	250 x 3,8	242,4	5
20022833	315 x 4,8	305,4	5

PVC buis volwandig klasse 51/SN2

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034332[1]	110 x 2,2	105,6	5
20034364	125 x 2,5	120,0	5
20034395	160 x 3,2	153,6	5
20034750	200 x 4,0	192,0	5
20034785	250 x 5,0	240,0	5
20022837	315 x 6,2	302,6	5
20022848	400 x 7,9	384,2	5
20022856	500 x 9,8	480,4	5

1) Prijsgroep: T01.

Rubberen manchet t.b.v. Ultra-3 buis

Ter vervanging van eventueel verloren gegane of beschadigde manchetten van Ultra-3 buizen.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20038630	250
20038631	315
20038632	400
20408384	500
20408385	630

Knevelinlaten

Knevelinlaat

Deze inlaten zijn geschikt voor buis klasse 41/SN4 en 34/SN8 (zowel Ultra-3 als volwandig).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S33

Art nr.	d x d2 (mm)
20022935	200 x 125
20022936	250 x 125
20022941	250 x 160
20022938	315 x 125
20022942	315 x 160
20022940	400 x 125
20022943	400 x 160
20022944	500 x 160
20022945	630 x 160

Knevelinlaat met zetting

Deze inlaten zijn geschikt voor buis klasse 41/SN4 en 34/SN8 (zowel Ultra-3 als volwandig) met zettingsconstructie (zetting 50mm).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: zettingsmof 50 mm

Prijsgroep: S33

Art nr.	d x d2 (mm)
20034914	200 x 125
20034915	250 x 125
20034918	250 x 160
20034916	315 x 125
20034919	315 x 160
20034917	400 x 125
20034920	400 x 160
20034921	500 x 160
20034922	630 x 160

Gatzaag t.b.v. knevelinlaat

Toepassing: machinaal met een laag toerental, niet geschikt voor handmatig gebruik. Gatzaag met boorstifthouder.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020663	Voor knevelinlaat 125	127
20020664	Voor knevelinlaat 160	159

Flexibele bocht 40mm zetting 2 x mof 90°

Lage inbouwhoogte. Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk. De ingebouwde zettingsmof kan een zetting tot 40mm opvangen. Bij een bovenbelasting vanaf ca. 600kg treedt de zettingsmof in werking.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: zettingsmof 40 mm
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023259	125

Flexibele bocht 80mm zetting 2 x mof 90°

Lage inbouwhoogte. Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk. De ingebouwde zettingsmof kan een zetting tot 80mm opvangen. Bij een bovenbelasting vanaf ca. 600kg treedt de zettingsmof in werking.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: zettingsmof 80 mm
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023260	125

Zettingsmof mof/spie 40mm zetting

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: zettingsmof 40 mm
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20023263	125	194

Zettingsmof mof/spie 80mm zetting

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: zettingsmof 80 mm
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20023264	125	238

Hulpstukken klasse 41/SN4

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023027[1]	110
20023029	125
20023030	160
20023031	200
20023032[1]	250
20023033[1]	315
20023034[1]	400
20023042[1]	500
20034944[1]	630

1) Alleen KOMO BRL 52200.

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023038[1]	110
20023039	125
20023040	160
20023246[2]	200
20023247[2]	250
20023248[2]	315
20023041[1]	400
20034943[1]	500
20034945[1]	630

1) Alleen KOMO BRL 52200.

Flexibele steekmof 2 x mof

Maximale hoekverdraaiing 2 x 6° per mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20034979	110
20034980	125
20034981	160
20034982	200
20034983	250
20034984	315
20034985	400

Bocht mof/spie 15°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022867	110
20034901	125
20022880	160
20022903	200
20022905[1]	250
20022907[1]	315
20022909[1]	400
20034912[1]	500

1) Geen KOMO keur.

Bocht mof/spie 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022869	110
20022875	125
20022881	160

Bocht mof/spie 30°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022870	110
20022876	125
20022882	160
20022904	200
20022906[1]	250
20022908[1]	315
20022910[1]	400
20034913[1]	500

1) Geen KOMO keur.

Hulpstukken klasse 41/SN4

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022872	110
20022877	125
20022884	160
20022886	200
20022898[1]	250
20022900[2]	315
20022894[2]	400
20022896[2]	500

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur.

Bocht mof/spie 67,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 67,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022873	110

Bocht mof/spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022874	110
20022879	125
20022887	200
20022901[1]	315
20022895[1]	400

1) Geen KOMO keur.

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022885	160
20022899[1]	250
20022897[2]	500

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur.

Bocht 2 x mof 15°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022911	110
20022916	125
20022928	160
20034902[1]	200
20034904[1]	250
20034906[1]	315
20034908[1]	400

1) Geen KOMO keur.

Bocht 2 x mof 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022912	110

Bocht 2 x mof 30°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022913	110
20022917	125
20022930	160
20034903[1]	200
20034905[1]	250
20034907[1]	315
20034909[1]	400

1) Geen KOMO keur.

Hulpstukken klasse 41/SN4

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022914	110
20022918	125
20022931	160
20022888	200
20022890[1]	250
20022892[2]	315
20034910[2]	400

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur.

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022915	110
20022927	125
20022933	160
20022889[1]	200
20022891[2]	250
20022893[3]	315
20034911[3]	400

1) Hoek 1: 87,5°. 2) Alleen KOMO BRL 52200. 3) Geen KOMO keur.

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022963	110
20022967	125
20022971	160
20022974	200
20034924[1]	250
20034926[1]	315
20034928[2]	400
20034930[1]	500

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur. 1/2) Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022965	125 x 110
20022969	160 x 110
20022973	200 x 160

T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022964	110
20022968[1]	125

1) Alleen KOMO BRL 52200.

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022972	160
20034923[1]	200
20034925[1]	250
20034927[1]	315
20034929[1]	400
20034931[1]	500
20034932[2]	630

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur. 1/2) Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20022966	125 x 110
20022970	160 x 110

Hulpstukken klasse 41/SN4

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023088	110
20023090	125
20023092	160
20022979	200
20022990[1]	250
20022999[1]	315
20023004[2]	400
20034938[1]	500

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur.

Verloop T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023094	125 x 110
20023082	160 x 110
20023084	160 x 125
20022975	200 x 125
20022977	200 x 160
20022982[1]	250 x 125
20022985[1]	250 x 160
20022988[1]	250 x 200
20022992[1]	315 x 125
20022993[1]	315 x 160
20022995[1]	315 x 200
20022997[1]	315 x 250
20034935[1]	400 x 200
20023001[1]	400 x 250
20023002[1]	400 x 315

1) Alleen KOMO BRL 52200.

T-stuk 3 x mof 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023089	110
20023091	125

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023093	160
20022980	200
20022991[1]	250
20023000[1]	315
20023005[1]	400
20034939[1]	500
20034940[2]	630

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur. 1/2) Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Stroom T-stuk 3 x mof 87,5°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023008	125

Verloop T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023095	125 x 110
20023083	160 x 110
20023086	160 x 125
20034933[1]	200 x 110
20022976	200 x 125
20022978	200 x 160
20022983[2]	250 x 125
20022986[2]	250 x 160
20022989[1]	250 x 200
20034934[1]	315 x 125
20022994[1]	315 x 160
20022996[2]	315 x 200
20022998[1]	315 x 250
20034936[1]	400 x 200
20034937[1]	400 x 250
20023003[1]	400 x 315

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur.

Hulpstukken klasse 41/SN4

Dubbel T-stuk 3 x mof/1 x spie 45°

Voor liggend gebruik.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 45°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023100	110 x 110
20023101	125 x 125
20023103	160 x 160
20023105	200 x 200

Dubbel T-stuk 3 x mof/1 x spie 90°

Voor liggend gebruik.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 90°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023102	125 x 125
20023104	160 x 160
20023106	200 x 200

Excentrisch verloopstuk spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023009	125 x 110
20023010	160 x 110
20023011	160 x 125
20023012	200 x 125
20023013	200 x 160
20023016[1]	250 x 200
20034941[1]	315 x 200
20023019[1]	315 x 250
20023020[1]	400 x 315
20023021[1]	500 x 400

1) Geen KOMO keur.

Afsluitkap mof

Passend om de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022367[1]	110
20022369	125
20022375	160
20022377	200
20022382	250
20022386	315
20022388	400
20022389	500
20022390	630

1) Prijsgroep: T02.

Slagvaste afsluitkap mof

Passend om de buis.

Materiaal: PVC-slagvast
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022387	315

Afsluitkap spie

Passend in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4 / SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022365	110
20022368	125
20022371	160
20022379	200
20034450	250
20034451	315
20034449	400

Baretkap (afsluitkap passend in de mof)

Passend in de mof.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20036690	160

Hulpstukken klasse 41/SN4

Kombikap grijs

Passend om de buis en in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20048777	110
20023097	125
20023098	160

Kombikap zwart

Passend om de buis en in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20035204	315

Kombikap roodbruin

Passend om de buis en in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20035205	315

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x mof grijs

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023079	110
20023080	125
20023081	160

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x mof roodbruin

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20037012	110
20037013	125
20037014	160

Ontstoppingsstuk met klemdeksel 2 x mof grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20035262	125
20035263[1]	160

1) Afwijkend model SN8.

Ontstoppingsstuk met klemdeksel 2 x mof roodbruin

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20037015	125

Ontstoppingsstuk met schuifkap 2 x mof

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: schuifkap
Type aansluiting 3: manchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20035264	200
20035265	250
20035266	315

Hulpstukken klasse 41/SN4

Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van het rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: ABS
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023169	110
20023170	125
20023171	160
20023172	200

PVC Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van het rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023173	250
20023174	315
20023175[1]	400

1) Zonder vergrendelbare keerklep.

ABS Eindstuk met RVS terugslagklep

Materiaal: ABS
Kleur: Roodbruin
RAL 8023

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20049694	110
20049695	160

Slangsifon mof/spie

Met ontstopping.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023201	125 x 125
20023202	160 x 160

Zadel met klemaansluiting

Dit model klemaansluiting wordt rondom de buis aangebracht. De afdichting geschiedt door middel van een rubberring en de klemming vindt plaats door middel van een bandaansluiting.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20034942	160 x 110
20023022	160 x 125

Gatzaag voor klemzadel

Voor zadel met klemaansluiting. Toepassing: machinaal met een laag toerental, niet geschikt voor handmatig gebruik. Ook geschikt voor 160x110 klemaansluiting.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020663	Voor knevelinlaat 125	127

Kogelkoppeling mof/spie

Maximale hoekverdraaiing 15°.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kogelkoppeling mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20034946	110
20034947	125
20034948	160
20042512	200
20042513	250

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Kogelkoppeling 2 x mof

Maximale hoekverdraaiing 15°.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: kogelkoppeling mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20034949	125

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Hulpstukken klasse 34/SN8

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023027[1]	110
20023239	125
20023240	160
20023241[2]	200
20023243[2]	250
20023242[2]	315
20035270[2]	400

1) Alleen KOMO BRL 52100. 2) Alleen KOMO BRL 52200.

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023038[1]	110
20023244	125
20023245	160
20023246[2]	200
20023247[2]	250
20023248[2]	315
20035271[2]	400

1) Alleen KOMO BRL 52100. 2) Alleen KOMO BRL 52200.

Zettingsmof mof/spie 40mm zetting

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: zettingsmof 40 mm
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20023263	125	194

Zettingsmof mof/spie 80mm zetting

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: zettingsmof 80 mm
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20023264	125	238

Zettingsmof mof/spie 84mm zetting

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: zettingsmof 84 mm
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20023265	160	263

Bocht mof/spie 15°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20035269	125

Bocht mof/spie 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022869	110
20023203	125
20023206	160

Bocht mof/spie 30º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022870	110
20022924	125

Hulpstukken klasse 34/SN8

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022872	110
20023204	125
20023207	160

Bocht mof/spie 67,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 67,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022873	110

Bocht mof/spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022874	110
20023205	125
20023208	160

Flexibele bocht mof/spie 90°

Lage inbouwhoogte. Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023258	125

Bocht 2 x mof 15°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022911	110
20023209	125

Bocht 2 x mof 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022912	110
20023212	160

Bocht 2 x mof 30°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022913	110
20022925	125

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022914	110
20023210	125
20023213	160
20023215	200

Hulpstukken klasse 34/SN8

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022915	110
20023211	125
20023214	160
20023216	200

Flexibele bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023261	125
20023262	160

Flexibele bocht 40mm zetting 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: zettingsmof 40 mm
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023259	125

Flexibele bocht 80mm zetting 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: zettingsmof 80 mm
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023260	125

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022963	110
20023217	125

T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20022964	110
20023218	125

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023088	110
20023220	125
20023226	160
20023232	200

Verloop T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023219	125 x 110
20023222	160 x 110
20023224	160 x 125
20023228	200 x 125
20023230	200 x 160

Hulpstukken klasse 34/SN8

T-stuk 3 x mof 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023089	110
20023221	125
20023227[1]	160
20023233[1]	200

1) Hoek 1: 90°.

Verloop T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023223	160 x 110
20023225	160 x 125
20023229	200 x 125
20023231	200 x 160
20022984[1]	250 x 125
20022987[1]	250 x 160

1) Alleen KOMO BRL 52200.

Stroom T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20053500	110

Dubbel T-stuk 3 x mof/1 x spie 45°

Voor liggend gebruik.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 45°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023100	110 x 110

Flexibel stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Zeer lage inbouwhoogte. Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023254	125
20023255	160

Flexibel stroom T-stuk 3 x mof 90°

Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023096	125

Flexibel stroom T-stuk 40mm zetting 3 x mof 90°

Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof
Type aansluiting 3: zettingsmof 40 mm
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023256	125

Flexibel stroom T-stuk 85mm zetting 3 x mof 90°

Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk. Bij een bovenbelasting vanaf ca. 600 kg treedt de zettingsmof in werking.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof
Type aansluiting 3: zettingsmof 85 mm
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023257	125

Hulpstukken klasse 34/SN8

Excentrisch verloopstuk spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20023234	125 x 110
20023235	160 x 110
20023236	160 x 125
20023237	200 x 125
20023238	200 x 160

Verloopring centrisch spie/mof

Door een inwendige verloopring te gebruiken is de opbouwhoogte minimaal.
Maximale hoekverdraaiing 2 x 8° per mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)
20046741	160 x 125

Ontstoppingsstuk met stroomdeksel 2 x mof grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023249	125

Ontstoppingsstuk met stroomdeksel 2 x mof roodbruin

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20037016	125

Ontstoppingsstuk met vlakdeksel 2 x mof grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023250	125

Ontstoppingsstuk met vlakdeksel 2 x mof roodbruin

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20037017	125

Reserve/vervangings onderdeel ontstoppingsstuk

Prijsgroep: S02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20023252	Vlakdeksel	125

Ontstoppingsstuk met keerklep 2 x mof grijs

Keerklep kan als terugstoombeveiliging gebruikt worden. Is niet als drukdicht terugslapklep te gebruiken.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023251	125

Ontstoppingsstuk met keerklep 2 x mof roodbruin

Keerklep kan als terugstroombeveiliging gebruikt worden. Is niet als drukdicht terugslapklep te gebruiken.

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20037018	125

Hulpstukken klasse 34/SN8

Losse keerklep t.b.v. ontstoppingsstuk

Kan als terugstroombeveiliging gebruikt worden.
Is niet als drukdicht terugslagklep te gebruiken. Reserve onderdeel voor PVC Ontstoppingsstuk met keerklep, artikel 20023251 en 20037018.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20023253	125

Ontstoppingsstuk met klemdeksel 2 x mof grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20035263	160

Overgangsstukken

Overgangsstuk PVC - Grès excentrisch

Voor aansluiting van PVC buizen op grès buizen. Om afdichting te krijgen op de spie-einden van grès buizen worden tokrolringen bijgeleverd. Prijzen inclusief tokrolringen. PVC x spie-eind grès.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20034970	110 x 180
20034972	125 x 206

Overgangsstuk PVC - Grès centrisch

Voor aansluiting van PVC buizen op grès buizen. Om afdichting te krijgen op de spie-einden van grès buizen worden tokrolringen bijgeleverd. Prijzen inclusief tokrolringen. PVC x spie-eind grès.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20034968	110 x 180
20034971	125 x 180
20034969	125 x 206
20034973	160 x 206

Overgangsstuk PVC - Gietijzer excentrisch

Voor aansluiting van PVC buizen op gietijzeren buizen. Om afdichting te krijgen op de spie-einden van gietijzeren buizen worden tokrolringen bijgeleverd. Prijzen inclusief tokrolringen. PVC x spie-eind gietijzer.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20034964	110 x 157

Overgangsstuk PVC - Gietijzer centrisch

Voor aansluiting van PVC buizen op gietijzeren buizen. Om afdichting te krijgen op de spie-einden van gietijzeren buizen worden tokrolringen bijgeleverd. Prijzen inclusief tokrolringen. PVC x spie-eind gietijzer.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20034965	125 x 157
20034966	160 x 184
20034967	200 x 232

Overgangsstuk PVC - Asbestcement centrisch

Voor aansluiting van PVC buizen op asbestcement buizen. Om afdichting te krijgen op het spie-eind van de AC buis wordt een tokrolring bijgeleverd. Prijzen inclusief tokrolring.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20048770	125 x 161
20048771	160 x 188

Instortmof met stootrand

Uitgevoerd met stootrand. Flens midden (waterkering).

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20034950	125	75
20023051[1]	160	78
20048772	200	95
20048773	250	110
20048774	315	125
20048775	400	155
20048776	500	190

1) KOMO BRL 9206.

Muurdoorvoer

Verlengde schuifmoffen voorzien van anti-lekflens. Buitenzijde bezand.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20023266	50	300
20023267	75	300
20023268	110	300
20023269	125	300
20023270	160	300
20023271	200	300
20023272	250	300
20023273	315	300
20023274	400	300

Overgangsstukken

Rubberen muurkraag

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20023281	110	70
20023282	125	70
20023283	160	70
20023285	200	70
20023287	250	70
20023289	315	70
20023290	400	70

EPDM Waterdichte doorvoer

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	x d4 (mm)
20048141	70/50 Ø50-52	50 x 50	x 70	70
20048142	100/62 Ø62-64	63 x 63	x 100	100
20048143	125/74 Ø74-76	75 x 75	x 125	125
20048144	90/125 Ø90-92	90 x 90	x 125	125
20048145	150/110 Ø110-112	110 x 110	x 150	150
20048146	150/124 Ø124-126	125 x 125	x 150	150
20048147	200/160 Ø160-162	160 x 160	x 200	200
20048148	250/200 Ø200-202	200 x 200	x 250	250

PVC Betoninlaat

Ook geschikt voor klasse 34/SN 8.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	bereik 2 (mm)
20035272	125	130 - 131,5
20035274	160	165 - 166,5

PVC Indrukmof met versterkte stootrand

Indrukmoffen met versterkte stootrand, voor ongewapend beton. Voor horizontale montage, boven op een buis. Belastbaar tot 40 kN. Let op het juiste boorgat.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20023047	125 x 143,2
20023053	160 x 179,2

PVC Indrukmof met versterkte stootrand universeel

Indrukmoffen met versterkte stootrand, voor ongewapend beton. Voor horizontale montage, boven op een buis. Belastbaar tot 40 kN. Let op het juiste boorgat.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20023049	200 x 230

PVC Flexibele indrukmof

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20050557[1]	110 x 146,0
20050558	125 x 146,2
20050559	160 x 185,5
20050560	200 x 230,0
20023050	250 x 300,0
20050561[1]	315 x 400,0

1) Flexibele indrukmof zonder stootrand. Voor horizontale montage, in bijvoorbeeld een put of een wand van ongewapend beton. De flexibele manchet laat grotere hoekverdraaiing toe, 6°. Let op het juiste boorgat.

PP Betoninlaat inclusief rubberring

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20041120	160 x 201,0

Rubberring voor PP betoninlaat

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20025348	160

Overgangsstukken

Flexibele rubberen koppeling

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)
20024010	32 - 40
20024011	42 - 50
20024012	55 - 65
20024013	75 - 89
20024014	100 - 115
20024015	105 - 120
20024016	120 - 137
20024017	137 - 162
20024018	150 - 175
20024019	175 - 200
20024020	187 - 212
20024021	200 - 225
20024022	225 - 250
20024023	290 - 320

Flexibel rubberen verloopstuk

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)
20024024	40 - 50	32 - 40
20024025	53 - 63	32 - 40
20024026	75 - 89	40 - 50
20049083	110 - 115	75 - 89
20024027	110 - 125	80 - 95
20024028	130 - 145	110 - 125
20024029	155 - 170	110 - 125
20024030	180 - 200	160 - 180

Flexibele rubberen koppeling met verstevigingband

Type GENIUS. Groot diameterbereik door verwijderbare binnenmantels. Bestand tegen hogere gronddrukken. Maximale interne waterdruk 2,5 bar.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)
20041102	108 - 137
20041103	123 - 162

PP gladwandig leidingsysteem

DYKA Solydo PP-volwand riolering uit hoog slagvast PP High Modulus in de sterkteklasse SN 8 (effectieve sterkte SN 10) is bestemd voor de afvoer van afvalwater in de straatriolering.

Kenmerken

- Voor transport van regen- en vuilwater.
- Volwand PP buizen en hulpstukken, gladwandig.
- Hoge chemische bestendigheid.
- Hoge slagvastheid.
- Bestand tegen puntbelasting en kerfwerking.
- Mogelijkheid tot lassen voor op maat gemaakte constructies.
- Buis en hulpstukken SN 8.
- KOMO keur (EN1852).

Solydo

(Rijks) overheden en diverse andere opdrachtgevers en/of voorschrijvers zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak om onze rioleringsystemen (zowel afvalwater als regenwater) op een duurzame wijze te ontwerpen. Het gebruik van innovatieve, duurzame materialen (zoals PVC U-3 Recyline en PP Ultra Kyma en Solydo) geeft een extra dimensie aan het begrip 'duurzame oplossingen voor integraal waterbeheer'. DYKA biedt met haar nieuw en hoogbelastbaar PP SN 8 volwand rioleringsassortiment een bijkomend kunststof alternatief aan dat perfect kan voorzien in de vervanging van in het verleden vaak toegepaste starre (en dus breukgevoelige) materialen zoals grès en beton.

Solydo

Solydo buis SN8 mof/spie grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S78

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20050500	125 x 4,8	115,4	6
20050504	160 x 6,2	147,6	6
20050508	200 x 7,7	184,6	6
20050512	250 x 9,6	230,8	6
20050516	315 x 12,1	290,8	6
20050520	400 x 15,3	369,4	6

Solydo buis SN8 mof/spie roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S78

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20050498	110 x 4,2	101,6	6
20050502	125 x 4,8	115,4	6
20050506	160 x 6,2	147,6	6
20050510	200 x 7,7	184,6	6
20050514	250 x 9,6	230,8	6
20050518	315 x 12,1	290,8	6
20050522	400 x 15,3	369,4	6

Steekmof 2 x mof grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20046616	125
20027338	160
20047593	200
20048024	250
20048025	315
20049642	400

Overschuifmof 2 x mof grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20046630	125
20027341	160
20047594	200

Bocht mof/spie 15° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20046631	125
20027349	160
20047588	200

Bocht mof/spie 30° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20046632	125
20027353	160
20047589	200

Hulpstukken, Solydo grijs

Bocht mof/spie 45° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20046633	125
20027357	160
20047590	200

Bocht mof/spie 90° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20046634	125
20027361	160
20047591	200

Bocht 2 x mof 45° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20050848	125
20031518	160

Bocht 2 x mof 90° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20050850	125
20031519	160

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20046635	125
20027364	160
20047596	200

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20050854	110
20050856	125
20031521	160
20047595	200

T-stuk 3 x mof 90° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20031536	160

Excentrisch verloopstuk spie/mof grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)
20046637	125 x 110
20027368	160 x 110
20046638	160 x 125

PP Betoninlaat inclusief rubberring

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)
20041120	160 x 201,0

Rubberring voor PP betoninlaat

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20025348	160

Baretkap (afsluitkap passend in de mof)

Passend in de mof.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20036690	160

Steekmof 2 x mof roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20027336	110
20046617	125
20050548	160
20045677	200
20044760	250
20045678	315
20024335	400

Overschuifmof 2 x mof roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20027339	110
20046621	125
20027340	160
20027342	200
20027343	250
20027344	315
20027345	400

Bocht mof/spie 15° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20027346	110
20046622	125
20027347	160
20027369	200
20027370	250
20027371	315
20027372	400

Hulpstukken, Solydo roodbruin

Bocht mof/spie 30° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20027350[1]	110
20046623	125
20027351	160
20027373	200
20027374	250
20027375	315
20027376	400

1) Geen KOMO keur.

Bocht mof/spie 45° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20027354[1]	110
20046624	125
20027355	160
20038954	200
20027378	250
20027379	315
20027380	400

1) Geen KOMO keur.

Bocht mof/spie 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20046625	125
20027359	160
20038956	200
20027382	250
20027383	315
20027384	400

Bocht 2 x mof 45° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20050849	125
20027356	160

Bocht 2 x mof 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20050851	125
20027360	160

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20027362	110
20046626	125
20027363	160
20038957	200
20027387	250
20027390	315
20050864	400

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20050855	110
20050857	125
20027400	250
20027403	315
20027406	400

Hulpstukken, Solydo roodbruin

T-stuk 3 x mof 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)
20031535	160
20046599	200
20050434	250

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45° roodbruin

Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)
20046627[1]	160 x 125
20050858	200 x 125
20027386	200 x 160
20050860	250 x 125
20027388	250 x 160
20027389	250 x 200
20050862	315 x 125
20027391	315 x 160
20027392	315 x 200
20027393	315 x 250
20027394	400 x 160
20027395	400 x 200
20027396	400 x 250
20027397	400 x 315

1) Geen KOMO keur.

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)
20050859	200 x 125
20027399	200 x 160
20050861	250 x 125
20027401	250 x 160
20027402	250 x 200
20027404	315 x 160
20050863	315 x 125
20027405	315 x 200
20046761	315 x 250
20027407	400 x 160
20027408	400 x 200
20027409	400 x 250
20027410	400 x 315

Verloop T-stuk 3 x mof 45° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)
20050432	250 x 160

Verloop T-stuk 3 x mof 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)
20050433	250 x 160

Excentrisch verloopstuk spie/mof roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)
20046628	125 x 110
20027367	160 x 110
20046629	160 x 125
20027411	200 x 160
20027412[1]	250 x 200
20027413[1]	315 x 250
20027414[2]	400 x 315

1) Afwijkend model. 2) Afwijkend model, geen KOMO keur.

29

PP Buitenriolering

Als het ook snel mag gaan

Licht, sterk en duurzaam

Buitenriolering aanleggen is een tijdrovende klus. Zwaar materiaal vereist de inzet van dure machines en extra mensen om buisdelen met elkaar te verbinden. DYKA biedt u de oplossing: Ultra Kyma PP buitenriolering. Dankzij het lichte gewicht bespaart u op transport, maar vooral op tijd en dus ook geld tijdens de aanleg van het systeem.

PP dubbelwandige SN8 buizen

Ultra Kyma is een PP dubbelwandig leidingsysteem voor de afvoer van oppervlakte- en regenwater. Deze geribde leiding is licht en sterk en biedt een betrouwbare 'grip' op de bodem. Dankzij zijn beperkte gewicht is deze oplossing gemakkelijk te hanteren op de bouwplaats. Ultra Kyma is dan ook een uitstekend alternatief voor zwaardere materialen.
Deze SN8-oplossing is KOMO gekeurd en ook leverbaar in geheel groene Duborain uitvoering, en met of zonder omhulling.

Hulpstukken en inspectieputten

Uiteraard zijn er ook de nodige hulpstukken beschikbaar. T-stukken, bochten, moffen, inlaten en overgangstukken. Daarnaast levert DYKA u aansluitende PP inspectieputten. Deze kunnen voorzien worden van op maat gemaakte aansluitingen. Dus als het ook snel mag gaan, bel dan nu met onze experts in buitenriolering: 0521 - 53 44 80.

Ultra Kyma

Buizen, Ultra Kyma

Ultra Kyma buis bestaat uit tweelaags polypropeen. De buitenzijde is geribd.

Ultra Kyma buis SN8 mof/spie zwart

Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief afdichtingsring. De rubberen afdichtingsring dient u apart te bestellen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof/spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S71

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049248	DN200	6
20049249	DN250	6
20042974	DN300	6
20042975	DN400	6
20054308	DN500	6
20054309	DN600	6
20054310	DN800	6

Ultra Kyma buis SN8 mof/spie groen

Ongesleufde tweelaagse PP infiltratiebuis met geribde buitenzijde. Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief afdichtingsring. De rubberen afdichtingsring dient u apart te bestellen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof/spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S71

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049250	DN200	6
20049251	DN250	6
20046603	DN300	6
20046604	DN400	6
20054311	DN500	6
20054312	DN600	6
20054313	DN800	6

Ultra Kyma buis SN8 mof/spie roodbruin

Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof/spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S71

Art nr.	d (mm)	l (m)
20050918	DN200	6
20050919	DN250	6
20050920	DN300	6
20050921	DN400	6

Rubberen afdichtingsring t.b.v. Ultra Kyma

Let op! De rubberen afdichtingsring dient apart bij de Ultra Kyma buizen en hulpstukken te worden besteld: 1 afdichtingsring per mof.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049256	DN200
20049257	DN250
20042872	DN300
20042873	DN400
20042874	DN500
20042547	DN600
20042876	DN800

Hulpstukken, Ultra Kyma

Steekmof 2 x mof

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049252	DN200
20049253	DN250
20042867	DN300
20042868	DN400
20054303	DN500
20054304	DN600
20054305	DN800

Bocht mof/spie 45°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049766	DN200
20049774	DN250
20044120	DN300
20044121	DN400
20044122	DN500
20044123	DN600
20044124	DN800

Bocht mof/spie 15°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049764	DN200
20049772	DN250
20044110	DN300
20044111	DN400
20044112	DN500
20044113	DN600
20044114	DN800

Bocht mof/spie 90°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049767	DN200
20049775	DN250
20044125	DN300
20044126	DN400
20044127	DN500
20044128	DN600
20044129	DN800

Bocht mof/spie 30°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049765	DN200
20049773	DN250
20044115	DN300
20044116	DN400
20044117	DN500
20044118	DN600
20044119	DN800

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049768	DN200
20049776	DN250
20044130	DN300
20044131	DN400
20044132	DN500
20044133	DN600
20044134[1]	DN800

1) Geen KOMO keur.

Hulpstukken, Ultra Kyma

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049769	DN200
20049777	DN250
20044135	DN300
20044136	DN400
20044137	DN500
20044138	DN600
20044139	DN800

Verloopstuk in de mof excentrisch mof/spie

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S72

Art nr.	d x d2 (mm)
20044143	DN400 x 300
20044142	DN500 x 400
20044141	DN600 x 500
20044140	DN800 x 600

Verloopstuk in de mof excentrisch 2x mof

Wordt geleverd zonder rubberring tbv Ultra Kyma aansluitingen.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9010
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S72

Art nr.	d x d2 (mm)
20053926	DN250 x DN200
20053924	DN300 x DN200
20053925	DN300 x DN250

Afsluitkap mof

Passend om de buis. Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049771	DN200
20049782	DN250
20044182	DN300
20044183	DN400
20044184	DN500
20044185	DN600
20044186	DN800

Overgangsstuk Ultra Kyma centrisch mof/spie

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S72

Art nr.	d x d2 (mm)
20047056	DN400 x 400

Overgangsstuk Ultra Kyma centrisch 2x mof

Wordt geleverd zonder rubberring tbv Ultra Kyma aansluiting.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S72

Art nr.	d x d2 (mm)
20053920	DN200 x 200
20053921	DN250 x 250
20053922	DN500 x 500

Hulpstukken, Ultra Kyma

Overgangsstuk Ultra Kyma excentrisch - gladwandig

Voor aansluiting van PVC of gladwandige PP buizen op Ultra Kyma buizen. Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S72

Art nr.	d x d2 (mm)
20049770	DN200 x 160
20049779	DN250 x 160
20049778	DN250 x 200
20044165	DN300 x 160
20044167	DN300 x 200
20044169	DN300 x 250
20044172	DN300 x 315
20044168	DN400 x 200
20044170	DN400 x 250
20044173	DN400 x 315
20044174[1]	DN500 x 315
20044176	DN500 x 400
20044177	DN600 x 400
20044178	DN600 x 500
20044179	DN600 x 630
20044180	DN800 x 630

1) Geen KOMO keur.

Instortmof

Aan de buitenzijde bezand. Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049783	DN200
20049784	DN250
20044261	DN300
20044262	DN400
20044263	DN500
20044264	DN600
20044265	DN800

Rubberen afdichtingsring t.b.v. Ultra Kyma

Let op! De rubberen afdichtingsring dient apart bij Ultra Kyma buizen en hulpstukken te worden besteld: 1 afdichtingsring per mof.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049256	DN200
20049257	DN250
20042872	DN300
20042873	DN400
20042874	DN500
20042547	DN600
20042876	DN800

Ultra Kyma inlaten

PP inlaat voor Ultra Kyma buizen, zie de montagehandleiding voor de juiste montage.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S77

Art nr.	d x d2 (mm)
20049255	DN250 x 160
20046742	DN300 x 160
20046743	DN400 x 160
20046744	DN500 x 160
20046745	DN600 x 160
20046746	DN800 x 160

Baretkap (afsluitkap passend in de mof)

Passend in de mof.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20036690	160

Geotextiel met gat t.b.v. Ultra Kyma inlaat

Voor een zanddichte verbinding. Het geotextiel wordt over de geplaatste inlaat bevestigd met een nylon kabelbinder (niet meegeleverd).

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S77



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20047039	600 x 600	160

Gatzaag 177 voor Ultra Kyma inlaat 160

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20047054	177

Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat 160

Voor regelmatig gebruik adviseren we deze uitvoering. Extra stevige en lange uitvoering.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033480	Rubberen inlaat 160	177

Straat- en trottoirkolken

	Onderbakken t.b.v. kolken en putten						
	PVC klasse Y	PE SDS/TDS	Korffilter	PE Explosie vrij	PVC infiltratie zonder uitloop	PVC infiltratie met uitloop	PVC ontlastput
Bovenstukken	20023168	20035220	20021630	20035241	H=1,0 m 20033950 H=1,5 m 20033951 H=2,0 m 20033952	H=1,0 m 20033953 H=1,5 m 20033954 H=2,0 m 20033955	20023167
 SDS C250 315: 20053592 SDS C250 315 vergrendeld: 20053593							
 SDS C250 315 blind: 20053594 SDS C250 315 vergrendeld: 20053595							
 TDS 315: 20053598 TDS 315 vergrendeld:20053599							

	Onderbakken t.b.v. kolken en putten					
	PVC klasse Y	PE SDS/TDS	Korffilter	PE Explosie vrij	PVC infiltratie zonder uitloop	PVC infiltratie met uitloop
Bovenstukken	 20023168	 20035220	 20021630	 20035241	 H=1,0 m 20033950 H=1,5 m 20033951 H=2,0 m 20033952	 H=1,0 m 20033953 H=1,5 m 20033954 H=2,0 m 20033955
 RWS: 20053590 RWS vergrendeld: 20053591						
 IT SDS 315: 20053596 IT SDS 315 vergrendeld: 20053597						
 IT TDS: 20053600 IT TDS vergrendeld: 20053601						

Kolkkoppen

De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Straatkolkkop SDS C250

Tweedelig verstelbare straatkolk.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053592	niet vergrendeld	335 x 335	315
20053593	vergrendeld	335 x 335	315
20053589[1]	laag model	335 x 335	315

1) Belastingsklasse B125.

Straatkolkkop blind C250

Tweedelig verstelbare straatkolk.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053594	blind	335 x 335	315
20053595	vergendeld	335 x 335	315

Trottoirkolkkop TDS

Band 13/15 en 18/20. Met een scharnierend deksel.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053598	niet vergrendeld	350 x 350	315
20053599	vergrendeld	350 x 350	315

Trottoirkolkkop RWS

Band 11/22 en 11,5/22,5

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053590	niet vergrendeld	350 x 350	315
20053591	vergrendeld	350 x 350	315

Duborain straatkolkkop SDS waaiermotief

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053596	niet vergrendeld	335 x 335	315
20053597	vergrendeld	335 x 335	315

Duborain trottoirkolkkop TDS waaiermotief

Band 13/15 en 18/20.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053600	niet vergrendeld	350 x 350	315
20053601[1]	vergrendeld.	350 x 350	315

1) Met scharnierend deksel. Voor infiltratie.

PVC onderbak

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Y
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20023168	315 x 125	690

PVC onderbak t.b.v. ontlastput

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Y
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)
20023167	315 x 125	x 110	690

PE onderbak

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20035220	315 x 125	700

Explosievrije PE onderbak

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20035241	315 x 110	1140

Duborain korffilter

Maaswijdte 0,6 x 8 mm. Speciaal geschikt voor DYKA onderbakken.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)
20021630	315

Opzetring

Wordt gebruikt om PVC onderbakken te verhogen tot maximaal 50 mm. Passen niet op universele stelring.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d (mm)	h (mm)
20035253	315	10
20035254	315	20
20035255	315	30
20035256	315	40
20035257	315	50

Universele stelring

Wordt gebruikt om PVC onderbakken te verhogen met meer dan 50 mm. Op de stelring kan een renovatiering of een op maat gezaagde PVC buis volwandig klasse 65 voor Ø315 mm en klasse 51 voor Ø400 mm worden geplaatst.

Materiaal: PVC
Kleur: Crème
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d (mm)	h (mm)
20035237	315	110
20035238	400	110

Renovatiering

Wordt gebruikt op een universele stelring om PVC onderbakken te verhogen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	d (mm)	h (mm)
20035260	SDS	315	70
20035261	TDS	315	135

BT Nyloplast, kolkkoppen

De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Duborain straatkolkkop infiltratie B125, vierkant

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049110	334 x 334	315

Duborain straatkolkkop waaiermotief B125, vierkant

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035246	334 x 334	315

Duborain trottoirkolkkop infiltratie B125, rechthoekig

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049111	Band 13/15 + 18/20	400 x 350	315

Duborain trottoirkolkkop waaiermotief B125, rechthoekig

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035248	Band 13/15 + 18/20	400 x 350	315

Duborain trottoirkolkkop RWS infiltratie B125

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049113	450 x 460	315

Duborain trottoirkolkkop infiltratie B125

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049112	Band 5/20	450 x 450	315

Straatkolkkop B125, vierkant

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035245	niet vergrendeld	334 x 334	315
20049116[1]	rapidlock vergrendeling	334 x 334	315

1) Rapidlock vergrendeling.

Molgootkop B125

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049216	400 x 350	315

Trottoirkolkkop B125, rechthoekig

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035247	Band 13/15 + 18/20	400 x 350	315

Trottoirkolkkop B125, vierkant Den Haag

Met opdruk en logo Den Haag.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049118	450 x 450	315

BT Nyloplast, kolkkoppen

Trottoirkolkkop RWS B125

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049119	Band 115/225	450 x 460	315

Trottoirkolkkop B125

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049117	Band 5/20	450 x 450	315

Straatkolkkop C250, rechthoekig

Materiaal: Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20051119	Straatkolkkop	300 x 450	300
20051121	Straatkolkkop	320 x 450	300

Straatkolkkop infiltratie C250, rechthoekig

Materiaal: Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20051120	300 x 450	300
20051122	320 x 450	300

Molgootkop C250

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049114	300 x 450	300

BT Nyloplast, onderbakken

Onderbak 10 ltr.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	inhoud
20049120	300 x 125	500	10 l
20049125	315 x 125	500	10 l

Onderbak 10 ltr, kogelkoppeling

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	inhoud
20049126	315 x 125	500	10 l

Onderbak 10 ltr, met filter

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	inhoud
20049217	300 x 125	500	10 l
20049127	315 x 125	500	10 l

Onderbak 17 ltr, met filter

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud
20049219	300 x 125	17 l
20049129	315 x 125	17 l

Onderbak 17 ltr

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud
20049218	300 x 125	17 l
20049128	315 x 125	17 l

Onderbak 30 ltr.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	inhoud
20049121	300 x 125		30 l
20035249	315 x 125	500	30 l

Onderbak 30 ltr, met filter

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud
20035251	300 x 125	30 l
20035252	315 x 125	30 l
20049132	315 x 160	30 l

Onderbak 30 ltr, kogelkoppeling

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud
20035250	315 x 125	30 l

Onderbak 50 ltr.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud
20049122	300 x 125	50 l
20049130	315 x 125	50 l

Onderbak 50 ltr, met filter

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud
20049123	300 x 125	50 l
20049124	300 x 160	50 l
20049131	315 x 125	50 l
20049133	315 x 160	50 l

Voor gietijzeren deksels geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Tegelpadschrobput onderbak 1-delig

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20038702	250 x 125	766

Tegelpadschrobput onderbak 2-delig

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)
20038703	250 x 125	x 80	776

Tegelpadschrobput, verzinkt rooster

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035227	300 x 300	250

Tegelpadschrobput, gietijzer rooster

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035228	300 x 300	250

Erfscheidingsputten

Erfscheidingsput met kombikap zwart

De put is eenvoudig te verhogen met buis 315mm. Geleverd inclusief kombikap.
Voor deze put kunt u eenvoudig composietdeksel 20049439 gebruiken.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)
20053969	315 x 125	x 125	361
20053974	315 x 160	x 160	361
20053977	315 x 200	x 200	361

Erfscheidingsput met kombikap roodbruin

De put is eenvoudig te verhogen met buis 315mm. Geleverd inclusief kombikap.
Voor deze put kunt u eenvoudig composietdeksel 20049439 gebruiken.

Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)
20053967	315 x 125	x 125	361
20053972	315 x 160	x 160	361
20053976	315 x 200	x 200	361

Deksel voor huisaansluitput RWA/DWA

Scharnierdeksel voor Erfscheidingsput. Met dekselopdruk RWA of DWA. Voor dit deksel is een betonnen drukverdeelplaat beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: EN 124
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05



Art nr.	Type	d (mm)
20022337	DWA	315
20022339	RWA	315

Kombikap zwart

Passend om de buis en in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20035204	315

Kombikap roodbruin

Passend om de buis en in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20035205	315

KIO Composietdeksels

Hoogwaardige composietdeksels (PP) met antislip profiel. Blijvend mooi, ongevoelig voor chemicaliën en zout. Kies voor KIO als u een goed vergelijk wilt met gietijzer!

Verkeersklasse C250 en hoger worden geadviseerd in beton te stellen. Of combineren met een betonnen stelplaat en afstorten of inwerken in asfalt. Bij inwerken in asfalt niet direct belasten met de wals. Deksels zijn allemaal uitgevoerd met een sluitsysteem. Deze kan geopend worden met een platte schroevendraaier.

Andere uitvoeringen, kleuren en opdrukken in overleg leverbaar.

KIO Composietdeksel vierkant voor inwerken B125

Met sluitsysteem.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20049428	400 x 400	305 x 305
20049429	500 x 500	402 x 402
20049430	600 x 600	502 x 502
20049431	700 x 700	602 x 602

KIO Composietdeksel vierkant voor inwerken C250

Met sluitsysteem.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20044553	425 x 425	300 x 300
20044554	525 x 525	400 x 400
20044555	650 x 650	500 x 500
20044556	750 x 750	600 x 600

KIO Composietdeksel recht voor tegelen en klinkeren B125

Met sluitsysteem.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20049436	360 x 360	305 x 305
20049437	470 x 470	402 x 402
20049438	570 x 570	502 x 502

KIO Composietdeksel met kraag B125

Met sluitsysteem en met opgelaste kraag.
Wordt gemonteerd direct over de putschacht zonder rolring.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049439	400 x 400	315
20049440	500 x 500	400
20049441	700 x 700	630

KIO Composietdeksel rond 800 B125

Met sluitsysteem.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20044557	840 x 600

KIO Composietdeksel rond 800 C250

Met sluitsysteem.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20044558	840 x 600

KIO Composietdeksel rond 800 D400

Met sluitsysteem Self Lock.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.		d x d2 (mm)
20044559		840 x 600
20048768[1]	scharnierend	840 x 600

1) Scharnierend.

Putdeksels metaal

Voor gietijzeren deksels geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Tegelpadschrobput, verzinkt rooster

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035227	300 x 300	250

Tegelpadschrobput, gietijzer rooster

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20035228	300 x 300	250

Deksel voor RWA/DWA, scharnierend

Deksel met scharnieren en opdruk RWA/DWA voor 315.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: EN 124
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05



Art nr.	Type	d (mm)
20022337	DWA	315
20022339	RWA	315

Gietijzeren deksel

Niet geschikt voor verkeersbelasting.

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20023191	400 x 400	315
20023193	480 x 480	400

Putrand Oogink type 77005

Putrand voor verkeerbelasting volgens EN124-2. Geschikt voor kunststof putten 315. Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Materiaal: Beton / Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050022	77005	490x490x240	300

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Putrand Oogink type 77008

Putrand voor verkeerbelasting volgens EN124-2. Geschikt voor kunststof putten 400. Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Materiaal: Beton / Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050024	77008	600 x 600 x 250	400

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Putrand Oogink type 770024

Putrand voor zwaar verkeer volgens EN124-2. Uitwendige GY afdekking 638x638 met deksel 520mm.
Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Materiaal: Beton / Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20034170	740 x 740 x 240	515

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Putrand met geperforeerde plaat oogink type 770024

Putrand voor zwaar verkeer volgens EN124-2. Uitwendige GY afdekking 638x638 met deksel 520mm.
Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20034171	740 x 740 x 240	515

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Putrand en deksel verkleind 300 C250

Voor reiniging en inspectie. Invalveilig. Voor verkeersklasse D400 zijn alternatieven leverbaar.
Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Kan op aanvraag vergrendeld worden geleverd tegen een meerprijs.

Materiaal: Beton / Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	d2 (mm)
20050066	320

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Toebehoren

Drukverdeelplaat voor RWA/DWA, scharnierdeksel

De drukverdeelplaat RWA/DWA is geschikt voor kunststof putten 315mm met een verkeersbelasting PVC onderbak, huisaansluitput, zandvangput.
De rubber rolring apart te bestellen voor een waterdichte montage.

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20023184	315

Rolring Oogink type 77005

Materiaal: Rubber

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20050026	290 x 12

Drukverdeelplaat 315 t.b.v. putrand Oogink type 77005

De drukverdeelplaat 315 is geschikt voor kunststof putten 315mm met een verkeersbelasting. PVC onderbak, huisaansluitput, zandvangput.
De rubber rolring apart te bestellen voor een waterdichte montage.
Uitgevoerd met openingen t.b.v. hijssleutels.

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050023	600 x 600 x 70	345

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Rolring Oogink type 77008

Materiaal: Rubber

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20050027	290 x 12

Drukverdeelplaat 400 t.b.v. putrand Oogink type 77008

De drukverdeelplaat 400 is geschikt voor kunststof putten 400mm met een verkeersbelasting. PVC put, Dykamax 400, huisaansluitput, zandvangput.
De rubber rolring apart te bestellen voor een waterdichte montage.
Uitgevoerd met openingen t.b.v. hijssleutels.

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050025	900 x 900 x 200	420

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Drukverdeelplaat 650 t.b.v. putrand 770024

De drukverdeelplaat 650 is geschikt voor putten en telescoopdelen met een buitendiameter van 630mm. Axedo en Dykamax 600 en 800 met telescoop, Standaard PE putten 630, 800.
De rubber rolring apart te bestellen voor een waterdichte montage.
Inwendige maat voor putrand 740x740.
Uitgevoerd met openingen t.b.v. hijssleutels.

Materiaal: Beton
Keurmerk: KOMO BRL 9202
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20034169	900 x 900 x 200	650

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Rolring t.b.v. Axedo PP inspectieput met telescoop

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x e (mm)
20034172	650 x 12,0

Drukverdeelplaat 700 t.b.v. putrand 770024

De drukverdeelplaat 700 is geschikt voor putten en ophoogstukken obv Ultra Kyma DN600. Axedo600, Dykamax600 en ophoogstukken voor Rainbox Cube put.
De rubber rolring apart te bestellen voor een waterdichte montage. Inwendige maat voor putrand 740x740.
Uitgevoerd met openingen t.b.v. hijssleutels.

Materiaal: Beton
Keurmerk: KOMO BRL 9202
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20034168	950 x 950 x 200	700

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Rubberring t.b.v. inspectieput zonder telescoop

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20042547	DN600

Toebehoren

Drukverdeelplaat Ultra Kyma DN500

Wordt direct over de verticale infiltratiebuis DN500 gestoken. Ook geschikt voor standaard D400 putdeksel

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20050067	900x900x240	590

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Putdekselhaak

Door vuil en aanslag vastgeraakte putdeksels worden eenvoudig opgetild. Kan ook als rijplaathaak worden gebruikt.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	l (mm)
20033543	T-handvat	300
20033544	O-handvat	800

Hijssleutels, type Oogink

Prijsgroep: S00

Art nr.
20050068

Modulaire PP inspectieputten

Voor als het snel en goed moet

DYKA biedt u volledig modulaire Axedo inspectieputten 600 mm. Een ruim assortiment spuitgegoten bodems in verschillende profielen. Steeds passend voor uw toepassing. In combinatie met de betonnen stelplaat geschikt voor belastingklasse D400. Te combineren met verschillende gietijzeren en composiet deksels conform EN 13598-2

Voordelen Axedo inspectieputten:

- Uit voorraad leverbaar
- Lichtgewicht, eenvoudig te plaatsen
- Eenvoudig op hoogte maken met de Ultra Kyma ophoogstukken
- Mofverbinding met hoekverdraaiing +/- 7,5°
- Vlakke bodem voor stabiliteit en gemakkelijk te stellen
- 100% recycleerbaar PP
- Leverbaar met betonnen stelplaat en gietijzeren of composiet deksels
- Ook leverbaar met telescoop om grondzettingen op te vangen
- Op aanvraag ook leverbaar in de diameter DN800

Axedo

Axedo Inspectieputten

Putrand met standaard GY deksel
20034170

Putrand met geperforeerd GY deksel
20034171

Betonnen Drukverdeelplaat,
950x950x200mm, gat 700mm,
20034168

Betonnen Drukverdeelplaat,
900x900x200mm, gat 650mm,
20034169

Tokrolring 650x12,0
20034172

Telescoopdeel 600
20408506

Afdichtingsring
ophoogstuk 600
20042547

Afdichtingsring
ophoogstuk 600
20042547

Ophoogstuk 600
20042548 - 1 mtr
20042550 - 1,5 mtr
20042551 - 2 mtr
20042552 - 3mtr

Afdichtingsring
Telescoopdeel 600
20408509

Afdichtingsring
ophoogstuk 600
20042547

Axedo bodem 600
Diverse opties
zie overzicht

Optioneel verkrijgbaar

Gietijzeren deksel, opschrift VUIL WATER

Gietijzeren deksel, opschrift REGEN WATER

Gietijzeren deksel, opschrift INFILTRATIE WATER

Gietijzeren deksel, opschrift DRAIN

Gietijzeren rand laag model

Axedo PP 600 inspectieputten

Axedo PP 600 inspectieputten

Axedo 600 is een uit voorraad leverbaar concept met verschillende bodemtypes en aansluitdiameters. De spuitgegoten bodems zijn voorzien van een manchetverbinding welke een hoekverdraaiing toelaat van ±7,5°. Kies hierbij het gewenste ophoogstuk en putdekselcombinatie. U kunt kiezen voor een uitvoering met of zonder telescoop. Let u bij bestelling op de juiste en aantallen afdichtingen. Extra inlaten in schacht kunt u zelf aanbrengen d.m.v. de rubberen inlaat.

Axedo PP 600 inspectieput bodem 180°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 180°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)
20034220	600 x 160	383,7
20034226	600 x 200	452,7
20034232	600 x 250	478,3
20034238	600 x 315	546,7
20034241	600 x 400	636,3

Axedo PP 600 inspectieput bodem 90°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)
20034217	600 x 160	383,7
20034223	600 x 200	425,7
20034229	600 x 250	478,3
20034235	600 x 315	546,7

Axedo PP 600 inspectieput bodem 120°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 120°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)
20034218	600 x 160	383,7
20034224	600 x 200	425,7
20034230	600 x 250	478,3
20034236	600 x 315	546,7

Axedo PP 600 inspectieput bodem 150°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 150°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)
20034219	600 x 160	383,7
20034225	600 x 200	425,7
20034231	600 x 250	478,3
20034237	600 x 315	546,7

Axedo PP 600 inspectieput bodem T-stuk 90°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20034221	600 x 160
20034227	600 x 200
20034233	600 x 250
20034239	600 x 315

Axedo PP 600 inspectieput bodem meestroom X-stuk 90°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20048396	600 x 160
20049159	600 x 200
20048397	600 x 250
20048417	600 x 315

Axedo PP 600 inspectieput bodem 0°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Type aansluiting 1: manchetmof
Hoek 1: 0°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)
20020683	600 x 160	383,7
20020684	600 x 200	425,7
20020685	600 x 250	478,3
20020686	600 x 315	546,7

Axedo PP 600 inspectieputten

Axedo PP inspectieput Afsluitkap

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20410833	160
20049157	200
20410834	250
20410848	315

Axedo PP inspectieput ophoogstuk DN600

Betonnen stelplaat (zonder telescoop), telescoop en putdeksels zijn apart leverbaar.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	h (mm)
20042548	DN600	1000
20042550	DN600	1500
20042551	DN600	2000
20042552	DN600	3000

Rubberring t.b.v. ophoogstuk

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20042547	DN600

Axedo PP inspectieput telescoop 600

Betonnen stelplaat, telescoop en putdeksels zijn apart leverbaar.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	h (m)
20408505	Kort	DN600 x 630	250
20408506	Lang	DN600 x 630	660

Rubberen overgangsring afdichting-telescoopdeel 600

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20408509	DN600

Rubberen inlaat

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	bereik 2 (mm)
20035278	110	gat 127mm
20035279	125	gat 142mm
20035280	160	gat 177mm
20035281	200	gat 217mm

Gatzaag t.b.v. rubberen inlaat

Extra stevige en lange uitvoering.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033478	Rubberen inlaat 110	127
20033479	Rubberen inlaat 125	142
20033480	Rubberen inlaat 160	177
20033481	Rubberen inlaat 200	217

Axedo PP 800 inspectieputten

Axedo PP 800 inspectieput bodem 180°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 180°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20053710	800 x 160
20053715	800 x 200
20053720	800 x 250
20053725	800 x 315
20053727	800 x 400

Axedo PP 800 inspectieput bodem 90°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20053707	800 x 160
20053712	800 x 200
20053717	800 x 250
20053722	800 x 315

Axedo PP 800 inspectieput bodem 120°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 120°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20053708	800 x 160
20053713	800 x 200
20053718	800 x 250
20053723	800 x 315

Axedo PP 800 inspectieput bodem 150°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 150°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20053709	800 x 160
20053714	800 x 200
20053719	800 x 250
20053724	800 x 315

Axedo PP 800 inspectieput bodem T-stuk 90°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20053711	800 x 160
20053716	800 x 200
20053721	800 x 250
20053726	800 x 315

Axedo PP 800 inspectieput bodem meestroom X-stuk 90°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)
20053728	800 x 160
20053729	800 x 200
20053730	800 x 250
20053731	800 x 315

Axedo PP 800 inspectieput bodem 0°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Hoek 1: 0°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)
20053703	800 x 160	573
20053704	800 x 200	615
20053705	800 x 250	668
20053706	800 x 315	736

Axedo PP inspectieput Afsluitkap

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20410833	160
20049157	200
20410834	250
20410848	315

Axedo PP 800 inspectieputten

Axedo PP inspectieput ophoogstuk DN800

Betonnen stelplaat (zonder telescoop), telescoop en putdeksels zijn apart leverbaar.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	h (mm)
20053874	DN800	1000
20053875	DN800	1500
20053876	DN800	2000
20053877	DN800	3000

Rubberring t.b.v. ophoogstuk

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20042876	DN800

Axedo PP inspectieput telescoop 800

Betonnen stelplaat, telescoop en putdeksels zijn apart leverbaar.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	h (m)
20408507	Kort	DN800 x 630	250
20408508	Lang	DN800 x 630	660

Rubberen overgangsring afdichting-telescoopdeel 800

Prijsgroep: S00

Art nr.
20408510

Rubberen inlaat

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	bereik 2 (mm)
20035278	110	gat 127mm
20035279	125	gat 142mm
20035280	160	gat 177mm
20035281	200	gat 217mm

Gatzaag t.b.v. rubberen inlaat

Extra stevige en lange uitvoering.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033478	Rubberen inlaat 110	127
20033479	Rubberen inlaat 125	142
20033480	Rubberen inlaat 160	177
20033481	Rubberen inlaat 200	217

DykaMax PP Inspectieputten

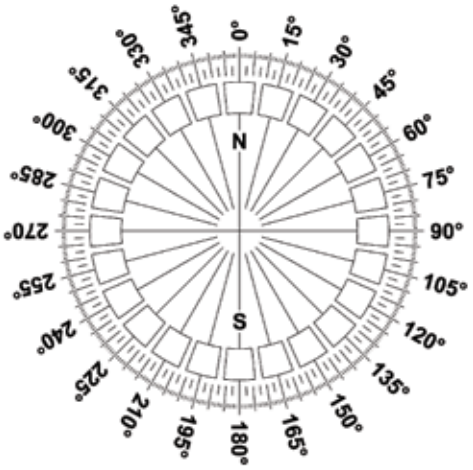

DykaMax Inspectieputten zijn voorzien van KOMO-keur K44979/01.

DykaMax putten kunnen worden geleverd als type 600, 800 of 1000. Standaard wordt deze geleverd met een telescoopdeel om zettingen op te kunnen vangen.

Bij geringe inbouwhoogten kunt u gebruik maken van een put type 600 zonder telescoopdeel. Deze dient dan als vrijdragende constructie te worden geïnstalleerd (middels een aangepaste betonnen stelplaat (artnr. 20034168) met bijpassende afdichtingsring (artnr. 20042547)).

DykaMax Inspectieputten worden geheel naar wens gemaakt volgens de door de opdrachtgever aangegeven specificatie.

Eventueel later aan te brengen aansluitingen in de schacht zijn snel en eenvoudig aan te brengen (diameters 110, 125, 160 en 200 mm).

Voor een compleet overzicht van alle mogelijkheden kunt u de folder of technische documentatie aanvragen. Genoemde informatie alsmede enige animaties vindt u ook op www.DykaMax.nl. U vindt hier ook digitale puttenstaten welke u kunt gebruiken om uw wensen aan te geven.

DykaMax putten worden uit diverse polypropeen (PP) onderdelen samengesteld:

- Een uitwendig geribbelde PP schacht (betere hechting met omliggende grond).
- Inwendig supergladde schacht (geen aanhechting van vuil).
- Kleur van de schacht aan de binnenzijde is lichtgrijs waardoor inspectie eenvoudig is.
- Een superglad stroomprofiel (betere doorstroming, minder kans op verstopping).
- Onderzijde afgewerkt met een vlakke bodemplaat (waardoor plaatsen en stellen eenvoudig is).
- Een telescoopdeel (waardoor zettingen worden opgevangen).
- Een rubberafdichting zowel tussen schacht en telescoopdeel als tussen telescoopdeel en betonnen funderingsplaat.
- Spie-aansluitingen eventueel voorzien van flexibele steekmoffen.
- Aansluitdiameters 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 en 500 mm.
- Leverbaar in type 400, 600, 800 en 1000.
- In variabele hoogten.
- Eventueel ook leverbaar als zandvangput of zonder telescoopdeel.

DykaMax putten voldoen aan de BRL2017-norm die uitgaat van putten met een maximale hoogte van 4 meter. Voor de Europese norm EN 13598-2 geldt een maximale hoogte van 5 meter. Bij puthoogten groter dan 5 meter adviseren wij u contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Mail naar: buri@dyka.com

Bij het bestellen van DykaMax inspectieputten verzoeken wij u gebruik te maken van de puttenstaten die u online vindt op www.dyka.nl.

De richting waarin de inlaten zich in bovenaanzicht moeten bevinden kunt u opgeven aan de hand van het afgebeelde hartlijnrooster.

LET OP: Omdat de DykaMax-put met telescoopdeel in- en uitschuifbaar is, moet u bij het laden en lossen de put ophijsen aan het putlichaam en niet aan het telescoopdeel. Dit om ongevallen te voorkomen!

DykaMax PP Inspectieputten

DykaMax PP Inspectieput

Klantspecifieke PP inspectieput. Met stromingsprofiel of vlakke bodem voor zandvang. Diameter 600 leverbaar met of zonder telescoop naar 630. Voor meer informatie over putten, ga naar www.dyka.nl/puttenstaat. Diameter 800 met telescoop naar 630.
Volledig verlaste put op basis van Ultra Kyma buis.
Op aanvraag ook een 1000mm put leverbaar.
Inzetbaar tot 6m diepte en 5m grondwater.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20039095	600-800

Flexibele steekmof 2 x mof

Maximale hoekverdraaiing 2 x 6° per mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)
20034979	110
20034980	125
20034981	160
20034982	200
20034983	250
20034984	315
20034985	400

Rubberen inlaat

Voor het maken van extra aansluitingen in het werk.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	bereik 2 (mm)
20035278	110	gat 127mm
20035279	125	gat 142mm
20035280	160	gat 177mm
20035281	200	gat 217mm

Gatzaag t.b.v. rubberen inlaat

Extra stevige en lange uitvoering. Met boorstifthouder.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033478	Rubberen inlaat 110	127
20033479	Rubberen inlaat 125	142
20033480	Rubberen inlaat 160	177
20033481	Rubberen inlaat 200	217

Buitenriolering, inspectieputten

PE Inspectieputten

De PE inspectieput is leverbaar in de diameters 630 mm, 800 mm en 1000 mm en kan in diverse uitvoeringen worden geleverd. De 630 en 800 mm bolle bodem uitvoeringen zijn voorzien van KOMO keur K44765/01.

DYKA's PE inspectieputten zijn gemaakt uit standaard HDPE buis 630, 800 of 1000 mm. Hieraan wordt een rotatiegegoten bolle bodem gelast waarin diverse aansluitingen gemaakt kunnen worden. Standaard wordt de PE put voorzien van spie aansluitingen waarop PVC manchethulpstukken aangesloten kunnen worden afhankelijk van het gebruik van de put. Ook kunnen PE putten op maat worden gemaakt met een vlakke bodem (zandvang- of pompput- toepassing) of worden voorzien van een tussenschot (overstortputten). PE putten zijn vanwege de hoge chemische resistentie eigenschappen voor diverse doeleinden geschikt en hebben een lange levensduur. Zo worden PE putten niet alleen in 'normale' rioleringsstelsels ingezet maar ook veel bij saneringsprojecten en vuilstortplaatsen (bij bijv. monitor-drainagesystemen).

PE putten zijn slagvast en licht in gewicht waardoor deze gemakkelijk zijn te plaatsen.

De 800 en 1000 mm inspectieput is voorzien van een kegelstuk verlopend naar een buitendiameter van 630 mm. Hierdoor kunt u voor zowel de 630 mm als voor de 800 en 1000 mm gebruik maken van een betonnen stelplaat met een gatmaat van 650 mm (art. nr. 20034169). Als afdichting tussen de putschacht en de betonnen stelplaat kunt u gebruik maken van de rubber tokrolring (art.nr. 20034172)

DiameterMaximale	Minimum hoogte; diam. inlaat	bolle bodem
630 mm500 mm	60 cm	
800 mm500 mm	70 cm	
1000 mm	630 mm	120 cm

Deze hoogtes zijn exclusief de evt. beton/GY afdekking.

Bij het bestellen van PE inspectieputten verzoeken wij u gebruik te maken van de puttenstaten die u online vindt op www.dyka.nl.

De richting waarin de inlaten zich in bovenaanzicht moeten bevinden kunt u opgeven aan de hand van het afgebeelde hartlijnrooster.

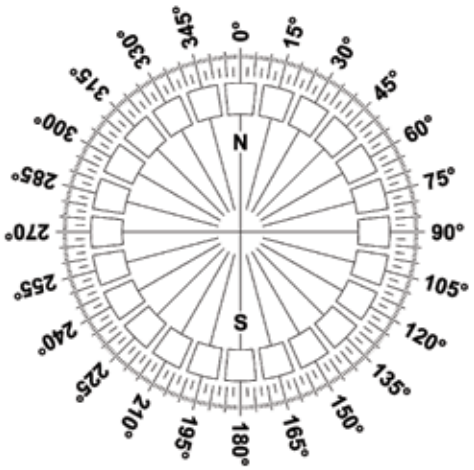

PE Inspectieputten

Voor onze putten adviseren wij het plaatsen van gelaste inlaten door DYKA. Dit kan in de puttenstaat worden aangegeven.

Mocht er achteraf een aansluiting moeten worden gemaakt op een PE put dan is de putwandinlaat een optie.

Let hierbij op het gebruik van de juiste boormaat.

PE Inspectieput

Klantspecifieke PE inspectieput. Vlakke bodem of bolbodem met natuurlijk stroomprofiel. Voor meer informatie over putten, ga naar www.dyka.nl/puttenstaat. Diameters 630 en 800.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20039097	630-800

Putwandinlaat

Materiaal: PVC
Keurmerk: BRL 2013
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	bereik 2 (mm)
20035276	125	gat 146mm
20035277	160	gat 184mm

Gatzaag t.b.v. putwandinlaat

Met boorstifthouder.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033476	Putwandinlaat 125	146

Gatzaag 185 (excl. boorstifthouder)

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054283	Putwandinlaat 160	185	185

Boorstifthouden t.b.v. gatzaag 185mm

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20054284	185

duborain regenwateroplossingen

Opvangen

Transporteren

Filteren

Efficiënt omgaan met regenwater vraagt bij elke situatie om een andere aanpak. DYKA maakt dit voor u inzichtelijk door het proces van regenwaterbeheer in te delen in zes stappen.

Gebruiken

Bufferen & infiltreren

Reguleren

Duborain PVC buizen

De Ultra-3 Recyline IT (Infiltratie en Transport) buis bestaat uit 3 lagen: een binnen- en buitenlaag van nieuw materiaal en voor minimaal 40% een kernlaag van gerecycled materiaal. Ultra-3 Recyline IT-buizen worden gemaakt van klasse 34/SN8 buis en uitgevoerd met gaten ø 10mm. Hierdoor wordt een optimale stijfheid en slagvastheid van de buis gewaarborgd in langs- en dwarsrichting. Dit is van groot belang voor de handling en levensduur onder belasting. Er is minder kans dat de openingen door vuil verstoppen. Door de gladde wanduitvoering is de buis gemakkelijk te plaatsen en is een breed programma van standaard hulpstukken aanwezig. Ook zijn de aansluitingen op putten, zonder bijzondere overgangstukken, gemakkelijk uit te voeren. De standaard kleur is groen RAL 6024 en kan ook in grijs RAL 7037 op aanvraag worden geleverd.

Ultra-3 buis gladeindig SN8

T.b.v. transport van regenwater. Ongeperforeerde uitvoering.

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034716	110 x 3,3	103,4	5
20034717[1]	110 x 3,3	103,4	10
20034718	125 x 3,7	117,6	5
20034719[1]	125 x 3,7	117,6	10
20034720	160 x 4,7	150,6	5
20034721[1]	160 x 4,7	150,6	10
20034722	200 x 5,9	188,2	5
20034723[1]	200 x 5,9	188,2	10

1) Beperkt op voorraad.

Ultra-3 buis met aangevormde mof SN8

T.b.v. transport van regenwater. Ongeperforeerde uitvoering.

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S32

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20410787	250 x 7,3	235,4	3
20034724	250 x 7,3	235,4	5
20410790	315 x 9,2	296,6	3
20034726	315 x 9,2	296,6	5
20410793	400 x 11,7	376,6	3
20034728	400 x 11,7	376,6	5
20034730	500 x 14,6	470,8	5
20034732	630 x 18,4	593,2	5

IT buis SN8 met geotextiel omhulling

Geperforeerd, voorzien van geotextiel omhulling. Hoe minder vuil en straatstof in het infiltratiesysteem komt, hoe langer de levensduur van het systeem is. De buis is omhuld met geotextiel. Het IT-riool wordt rondom in minimaal 30cm drainagezand gelegd.

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S38

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20022805[1]	200 x 5,9	188,2	5
20022806	250 x 7,3	235,4	5
20022807	315 x 9,2	296,6	5
20022808	400 x 11,7	376,6	5
20022809	500 x 14,6	470,8	5
20022810	630 x 18,4	593,2	5

1) Gladeindig.

IT/DT buis SN8 met EKO Mat 1000 omhulling

Geperforeerd, voorzien van EKO Mat 1000 omhulling.

Materiaal: PVC Ultra-3
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S38

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034734[1]	200 x 5,9	188,2	5
20034735[2]	250 x 7,3	235,4	5
20034736[2]	315 x 9,2	296,6	5
20034737[2]	400 x 11,7	376,6	5

1) Gladeindig en beperkt op voorraad. 2) Beperkt op voorraad.

Duborain PP buizen

Ultra Kyma buis SN8 mof/spie groen

Ongesleufde tweelaagse PP infiltratiebuis met geribde buitenzijde. Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief dichting.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof/spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S71

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049250	DN200	6
20049251	DN250	6
20046603	DN300	6
20046604	DN400	6
20054311	DN500	6
20054312	DN600	6
20054313	DN800	6

Ultra Kyma IT/TD buis SN8 mof/spie gesleufd kaal

Materiaal: PP
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S73

Art nr.	d (mm)	l (m)
20053912	DN200	6
20053913	DN250	6
20053914	DN300	6
20053915	DN400	6
20053916	DN500	6
20053917	DN600	6
20053918	DN800	6

Ultra Kyma IT buis mof/spie met geotextiel omhulling

Gesleufde tweelaagse PP infiltratiebuis met geribde buitenzijde. Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief dichting.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S73

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049750	DN200	6
20049753	DN250	6
20046668	DN300	6
20046669	DN400	6
20047034	DN500	6
20047035	DN600	6
20047036	DN800	6

Ultra Kyma IT/DT buis mof/spie met PP450 omhulling

Gesleufde tweelaagse PP infiltratiebuis met geribde buitenzijde. Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief dichting.

Materiaal: PP
Kleur: Groen
RAL 6024
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S73

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049751	DN200	6
20049754	DN250	6
20048240	DN300	6
20048241	DN400	6
20048242	DN500	6
20048243	DN600	6
20048244	DN800	6

Ultra Kyma IT/DT buis mof/spie met EKO Mat 1000 omhulling

Gesleufde tweelaagse PP infiltratiebuis met geribde buitenzijde. Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief dichting.

Materiaal: PP
Kleur: Groen
RAL 6024
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S73

Art nr.	d (mm)	l (m)
20049752	DN200	6
20049755	DN250	6
20048246	DN300	6
20048247	DN400	6
20048248	DN500	6
20048249	DN600	6
20048250	DN800	6

Rubberen afdichtingsring t.b.v. Ultra Kyma

Let op! De rubberen afdichtingsring dient apart bij Ultra Kyma buizen en hulpstukken te worden besteld: 1 afdichtingsring per mof.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20049256	DN200
20049257	DN250
20042872	DN300
20042873	DN400
20042874	DN500
20042547	DN600
20042876	DN800

Voor Ultra Kyma hulpstukken kijkt u in hoofdstuk 29.

Duborain Inlaten

Knevelinlaat

Deze inlaten zijn geschikt voor buis klasse 41/SN4 en 34/SN8 (zowel Ultra-3 als volwandig). Let op! Voor een goede zand- en waterdichte verbinding tussen de knevelinlaat en de buis dient u geotextiel met gat toe te passen.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S33

Art nr.	d x d2 (mm)
20022935	200 x 125
20022936	250 x 125
20022941	250 x 160
20022938	315 x 125
20022942	315 x 160
20022940	400 x 125
20022943	400 x 160
20022944	500 x 160
20022945	630 x 160

Knevelinlaat met zetting

Deze inlaten zijn geschikt voor buis klasse 41/SN4 en 34/SN8 (zowel Ultra-3 als volwandig) met zettingsconstructie (zetting 50mm). Let op! Voor een goede zand- en waterdichte verbinding tussen de knevelinlaat en de buis dient u geotextiel met gat toe te passen.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: zettingsmof 50 mm

Prijsgroep: S33

Art nr.	d x d2 (mm)
20034914	200 x 125
20034915	250 x 125
20034918	250 x 160
20034916	315 x 125
20034919	315 x 160
20034917	400 x 125
20034920	400 x 160
20034921	500 x 160
20034922	630 x 160

Geotextiel met gat t.b.v. PVC IT-buis

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S39



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20021655	600 x 600	125
20021656	600 x 600	160

Gatzaag t.b.v. knevelinlaat

Toepassing: machinaal met een laag toerental, niet geschikt voor handmatig gebruik.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20020663	Voor knevelinlaat 125	127
20020664	Voor knevelinlaat 160	159

Ultra Kyma inlaten

PP inlaat voor Ultra Kyma buizen, zie de montagehandleiding voor de juiste montage.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S77

Art nr.	d x d2 (mm)
20049255	DN250 x 160
20046742	DN300 x 160
20046743	DN400 x 160
20046744	DN500 x 160
20046745	DN600 x 160
20046746	DN800 x 160

Geotextiel met gat t.b.v. Ultra Kyma IT-buis

Knevelinlaten moeten in het werk voorzien worden van een extra deel geotextiel, waarin een voorbewerkt gat is gemaakt. Hierdoor verkrijgt men een zeer goede zanddichte verbinding tussen de knevelinlaat en de buis.

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S77



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20047039	600 x 600	160

Gatzaag 177 voor Ultra Kyma inlaat 160

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20047054	177

Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat 160

Voor regelmatig gebruik adviseren we deze uitvoering. Extra stevige en lange uitvoering.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033480	Rubberen inlaat 160	177

Rainbox 3S infiltratie

Efficiënt regenwaterbeheer

In ons huidig tijdperk van intensieve stedelijke ontwikkeling, wordt steeds meer ruimte ingenomen voor bebouwing of bestrating. Dat vermindert het aandeel doordringbare grond en de natuurlijke infiltratie.

Daarom ondersteunt DYKA het regenwaterbeheer met een volledig concept: Duborain. Het Duborain assortiment van DYKA opent nieuwe perspectieven voor de bouwsector op het gebied van infiltratie en buffering van regenwater: een volledig systeemconcept inclusief inspectieputten, filtering en alle bijhorende services zoals planning en ontwerp.

Elke praktijksituatie is anders en vraagt mogelijk om een andere aanpak. Het Rainbox 3S concept biedt u een handige, kant-en-klare oplossing. De elementen laten zich snel en eenvoudig koppelen en stapelen. Wie dat wenst, kan de kratten ook voorverpakt geleverd krijgen. Voor elke situatie biedt DYKA u een antwoord. Zo legt u snel en gemakkelijk een krattenveld in elke situatie.

duborain

Duborain Rainbox 3S kratten

Duborain Rainbox 3S 1 x 300 ltr.

De Rainbox 3S is rondom voorzien van aansluitingen: 6 x 110/160mm en 6 x 125/160mm. De Rainbox 3S is kruislings inspecteerbaar.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20051078	Rainbox 3S	1200 x 600 x 420

Duborain Rainbox 3S 1 x 300 ltr. ongemonteerd

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20051079	3S ongemonteerd	1200 x 600 x 420

Duborain Rainbox 3S Channel 1 x 300 ltr.

De Rainbox 3S Channel is voorzien van rijbanen en de onderste aansluitingen Ø160 zijn open. Dit verhoogd het gemak van inspectie. De buitenkant van het krattenveld afdekken met de 3S Channel kappen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20051080	3S Channel	1200 x 600 x 420

Duborain Rainbox 3S Channel 1 x 300 ltr. ongemonteerd

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20051081	3S Channel ongem.	1200 x 600 x 420

Duborain Rainbox 3S Channel kap

De rode Rainbox 3S Channel afdekkap beschermd het omliggende geotextiel. Toepassen aan de buitenzijde van een krattenveld.

Kleur: Rood

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20050374	Rode kap	160 x 160

Duborain Rainbox 3S klikker rood

De rode klikkers worden gebruikt om Rainbox 3S met boven- onder en naast elkaar te kunnen koppelen. Aan alle 4 de zijden zijn 2 stuks nodig.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type
20047090	Klikker Rainbox 3S

Duborain Rainbox 3S 1/2e klikker rood

De rode 1/2e klikkers worden gebruikt om Rainbox 3S naast elkaar te kunnen koppelen. Aan alle 4 de zijden zijn 2 stuks nodig. Voor de onderste en bovenste rij kratten.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type
20047091	1/2e klikker Rainbox 3S

Duborain Rainbox 3S aansluitplaat

Om aansluitleidingen 125mm tot en met 400mm aan te sluiten op Rainbox 3S. Voorzien van flexibele mof. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20047677	420 x 500	125
20047678	420 x 500	160
20047679	420 x 500	200
20047680	420 x 500	250
20047681	420 x 500	315
20047682	420 x 500	400

Duborain Rainbox 3S 1 x 300 ltr. met geotextielomhulling

Aansluiting 125mm. Inhoud 300 ltr. Voorverpakt en voorzien van eindkappen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047079	Rainbox 3S	1200 x 600 x 420

Duborain Rainbox 3S 2 x 300 ltr. met geotextielomhulling

Aansluiting 125mm. Inhoud 600 ltr. Voorverpakt en voorzien van eindkappen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047080	Rainbox 3S	2400 x 600 x 420

Duborain Rainbox 3S kratten

Duborain Rainbox 3S 3 x 300 ltr. met geotextielomhulling

Aansluiting 125mm. Inhoud 900 ltr. Voorverpakt en voorzien van eindkappen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047081	Rainbox 3S	3600 x 600 x 420

Geotextiel op rol

Geschikt voor Duborain Rainbox 3S, Cube en Infiltratietunnel.

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S39



Art nr.	Maatvoering (mm)
20021651	5,25 x 25m
20021652	5,25 x 50m
20021654	5,25 x 100m

Geotextiel op rol, non-woven

Combineert goede filtereigenschappen met een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit type geotextiel wordt veel gebruikt als beschermingsdoek voor bufferbekkens met EPDM of PVC folie.
Gewicht 200 gr/m² volgens En ISO 9864.
Waterdoorlaatbaarheid 85 l/m²/s volgens EN ISO 11058.

Materiaal: Non-woven PP, type NW16

Prijsgroep: S39



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033239	Non-woven NW16	5,15 x 50m
20033240	Non-woven NW16	5,15 x 100m

Duborain Rainbox Cube Core kratten

Duborain Rainbox Cube Core 1 x 225 ltr.

De Rainbox Cube Core is te combineren met de Rainbox Cube Channel 205 ltr. om een infiltratie veld inspecteerbaar te maken.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048741	Cube Core	800 x 800 x 350

Duborain Rainbox Cube Core bodemplaat

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048742	Cube Core bodemplaat	800 x 800 x 40

Duborain Rainbox Cube Core eindplaten set

De Rainbox Cube Core eindplaat is voorzien van aansluitingen: 2 x 110/160/200/250mm.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type
20048743	Eindplaat set à 2

Duborain Rainbox Cube deuvel

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	
20047016[1]	
20047077	Rainbox Cube deuvel à 50

1) Per stuk geleverd.

Duborain Rainbox Cube aansluitplaat

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7011
Type aansluiting 1: flexibele mof

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049092	970 x 665	160
20048030	970 x 665	250
20049094	970 x 665	200
20048031	970 x 665	315
20048032	970 x 665	400
20048033	970 x 665	500

Duborain Rainbox Cube Core kratten

Rainbox Cube Channel kratten

Geotextiel op rol

Geschikt voor Duborain Rainbox 3S, Cube en Infiltratietunnel.

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S39



Art nr.	Maatvoering (mm)
20021651	5,25 x 25m
20021652	5,25 x 50m
20021654	5,25 x 100m

Geotextiel op rol, non-woven

Combineert goede filtereigenschappen met een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit type geotextiel wordt veel gebruikt als beschermingsdoek voor bufferbekkens met EPDM of PVC folie.
Gewicht 200 gr/m² volgens En ISO 9864.
Waterdoorlaatbaarheid 85 l/m²/s volgens EN ISO 11058.

Materiaal: Non-woven PP, type NW16

Prijsgroep: S39



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033239	Non-woven NW16	5,15 x 50m
20033240	Non-woven NW16	5,15 x 100m

Duborain Rainbox Cube Channel 1 x 420 ltr.

De Rainbox Cube is voorzien van aansluitingen: 4 x 110mm en 4 x 110/160/200mm. De Rainbox Cube Channel is inspecteerbaar.

Materiaal: PP
Kleur: donkergrijs
RAL 7016

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	inhoud
20047013	Rainbox Cube	800 x 800 x 660	420 l

Duborain Rainbox Cube Channel 1 x 205 ltr.

De Rainbox Cube Channel is voorzien van aansluitingen: 2 x 110mm en 2 x 110/160/200mm. De Rainbox Cube Channel is inspecteerbaar.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	inhoud
20047066	Rainbox Cube flex	800 x 800 x 320	230 l

Duborain Rainbox Cube Channel bodemplaat

De Rainbox Cube Channel bodemplaat kan alleen in combinatie met de Rainbox Cube Channel 205 ltr. gebruikt worden.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20047067	Rainbox Cube bodemplaat	800 x 800 x 40

Duborain Rainbox Cube Channel eindplaten set

De Rainbox Cube eindplaat is voorzien van aansluitingen: 2 x 110/160/200mm.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type
20047015	Eindplaat set à 2

Duborain Rainbox Cube deuvel

De deuvels worden gebruikt om Rainbox Cubes met elkaar te kunnen koppelen aan alle 4 de zijde aan de bovenzijde.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	
20047016[1]	
20047077	Rainbox Cube deuvel à 50

1) Per stuk geleverd.

Duborain Rainbox Cube aansluitplaat

Om aansluitleidingen 250, 315, 400 en 500mm aan te sluiten op de Rainbox Cube. Voorzien van aansluitmaterialen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7011
Type aansluiting 1: flexibele mof

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049092	970 x 665	160
20048030	970 x 665	250
20049094	970 x 665	200
20048031	970 x 665	315
20048032	970 x 665	400
20048033	970 x 665	500

Geotextiel op rol

Geschikt voor Duborain Rainbox 3S, Cube en Infiltratietunnel.

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S39



Art nr.	Maatvoering (mm)
20021651	5,25 x 25m
20021652	5,25 x 50m
20021654	5,25 x 100m

Geotextiel op rol, non-woven

Combineert goede filtereigenschappen met een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit type geotextiel wordt veel gebruikt als beschermingsdoek voor bufferbekkens met EPDM of PVC folie.
Gewicht 200 gr/m² volgens En ISO 9864.
Waterdoorlaatbaarheid 85 l/m²/s volgens EN ISO 11058.

Materiaal: Non-woven PP, type NW16

Prijsgroep: S39



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033239	Non-woven NW16	5,15 x 50m
20033240	Non-woven NW16	5,15 x 100m

Rainbox Cube geïntegreerde put wanden 800x800

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20048744	Cube Vario type 1	800 x 800 x 355
20048745	Cube Vario type 2	800 x 800 x 660

Rainbox Cube geïntegreerde put bodem en bovendeel

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type
20048746	Bodem en bovendeel

Rainbox Cube put bodem met top met mof DN600 Ultra Kyma

Putbodem en bovendeel voor de Rainbox Cube geïntegreerde put. Inclusief opgelaste steekmof voor een eenvoudige ophoging met Ultra Kyma buis en rubberring DN600. Bijpassend betonnen drukverdeelplaat (zonder telescoop), telescoop en putdeksel zijn apart leverbaar.

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)
20050496	DN600

Rainbox Cube geïntegreerde put bodem en bovendeel met Ultra Kyma ophoogstuk

Putbodem en bovendeel voor geïntegreerde put. Inclusief opgelast ophoogstuk. Op het werk in te korten naar wens.
Betonnen stelplaat (zonder telescoop), telescoop en putdeksels zijn apart leverbaar.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	h (mm)
20049338	DN600	1000

Ophoogstuk DN600

Materiaal: PP

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	h (mm)
20042548	DN600	1000
20042550	DN600	1500
20042551	DN600	2000
20042552	DN600	3000

Telescoop DN600 lang DYKAMAX/Axedo

Betonnen stelplaat, telescoop en putdeksels zijn apart leverbaar.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	h (m)
20408506	Lang	DN600 x 630	660

Rainbox Cube geïntegreerde put

Rubber manchet 600 DYKAMAX/Axedo

Toepasbaar in combinatie met de telescoop.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20408509	DN600

Rubber ring t.b.v. DYKAMAX zonder telescoop

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)
20042547	DN600

Rainbox Cube geïntegreerde put verhoging D600 300mm

Directe plaatsing op 20048746.

Kleur: Donkergrijs

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	h (mm)
20048747	600	300

Rainbox Cube geïntegreerde put verhoging D600 500mm

Voorzien van 160/200mm en 250/315mm aansluiting.

Kleur: Donkergrijs
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S39

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)
20048748	600 x 160, 200	x 250, 315	550

Rainbox Cube geïntegreerde put afdekking beloopbaar

Toepasbaar op geïntegreerde put verhoging.

Kleur: Groen

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20048749	140-340	600
20048750	140-440	600

Rainbox Cube geïntegreerde put afdekking 3,5T

Toepasbaar op geïntegreerde put verhoging.

Kleur: donkergrijs

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20048751	140-440	600

Rainbox Cube geïntegreerde put overgang naar verkeersbelaste afdekking

Toepasbaar op geïntegreerde put verhoging.

Kleur: Donkergrijs
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20048752	140-440	600

Duborain Infiltratie tunnel

Kostgunstige oplossing voor zware verkeerslast o.a. ter vervanging van grindkoffers.

Duborain infiltratietunnel 300 ltr.

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20021633	Infiltratietunnel	1160 x 800 x 490

Eindplaten t.b.v. Duborain infiltratietunnel

Per complete tunnel één set te gebruiken.

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type
20021634	Set eindplaten

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Geotextiel op rol

Geschikt voor DuBoRain Rainbox 3S, Cube en Infiltratietunnel.

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S39



Art nr.	Maatvoering (mm)
20021651	5,25 x 25m
20021652	5,25 x 50m
20021654	5,25 x 100m

Geotextiel op rol, non-woven

Combineert goede filtereigenschappen met een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit type geotextiel wordt veel gebruikt als beschermingsdoek voor bufferbekkens met EPDM of PVC folie.
Gewicht 200 gr/m² volgens En ISO 9864.
Waterdoorlaatbaarheid 85 l/m²/s volgens EN ISO 11058.

Materiaal: Non-woven PP, type NW16

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033239	Non-woven NW16	5,15 x 50m
20033240	Non-woven NW16	5,15 x 100m

Duborain Filters

Voor gietijzeren deksels en roosters geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Centrale filterunit

Centrale filtervoorziening voor de montage in een inspectieput (kunststof of andere materialen) met een minimale binnendiameter van 800mm. Inspecteerbaar aangesloten infiltratiesysteem blijft behouden. Inclusief uitneembaar putfilter met een maaswijdte 0,6 x 8mm.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20048471	400	160
20048472	400	200
20048473	400	250
20048474	400	315
20048475	400	400

Centrale filterunit, los putfilter

Los putfilter voor centrale filterunit. Maaswijdte 0,6 x 8mm.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Wit

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)
20038604	400

Zandvangput

De put wordt standaard geleverd met een slagvast PVC deksel, andere afdekkingen zijn echter ook mogelijk.
Deze putten zijn geschikt voor de directe plaatsing van een putafdekking in de klasse B125.

Voor deze put kunt u eenvoudig, 20049439 en 20049440 – Composiet deksels met kraag 315 en 400mm gebruiken.
Putdeksels zijn apart leverbaar.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: B125
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20021631	315x110x125	315
20021632	400x160x160	400

Loofafscheider, wit

De loofafscheider valt niet op in een 80mm regenpijp. Evt. achtergebleven bladeren zijn simpel uit de loofafscheider te halen door de loofschraper.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20033863	80

Montagemaat = 'tussenwegzaagmaat standpijp' = 150 ± 3mm.

Loofafscheider, grijs

De loofafscheider valt niet op in een 80mm regenpijp. Evt. achtergebleven bladeren zijn simpel uit de loofscheider te halen door de loofschraper.

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20033861	80

Montagemaat = 'tussenwegzaagmaat standpijp' = 150 ± 3mm.

Loofafscheider

De loofafscheider wordt net boven het maaiveld geplaatst, in de HWA standleiding, zodat de loofafscheider ook dienst kan doen als overlaat. voor een esthetischer eindresultaat kunt u gebruik maken van HWA inzetverloopringen. het ondereind van de loofafscheider is een verjongd spie-eind van 100mm en past in een buis 110 x 3,2mm.

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20033862	100

Voor gietijzeren deksels en roosters geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Duborain straatkolkkop SDS waaiermotief

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053596	niet vergrendeld	335 x 335	315
20053597	vergrendeld	335 x 335	315

Duborain trottoirkolkkop TDS waaiermotief

Met scharnierend deksel. Band 13/15 en 18/20

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053600	niet vergrendeld	350 x 350	315
20053601[1]	vergrendeld.	350 x 350	315

PVC Onderbak

Onderbak dient tevens als zandvang. In de onderbak kan een korffilter worden geplaatst.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Y
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20023168	315 x 125	690

Duborain Korffilter

Maaswijdte 0,6 x 8mm. Kan worden toegepast voor PVC onderbak.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)
20021630	315

Verticale infiltratie en kolken

Duborain Infiltratiekolk

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	h (mm)
20033950	315	1000
20033951	315	1500
20033952	315	2000

Duborain Infiltratiekolk met mof aansluiting 125mm

Voor deze put kunt u eenvoudig composietdeksel 20049439 gebruiken.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: felsmanchetmof

Prijsgroep: S39

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)
20033953	315 x 125	1000
20033954	315 x 125	1500
20033955	315 x 125	2000

Duborain V-flow PP met aansluiting

Regenwater verzamelen, bergen en infiltreren in één uniek systeem: V-flow! Het systeem bestaat uit een PVC onderbak voor straat- en of trottoirkolk met zandvang en overloop naar een geperforeerde PVC of PP buis omhuld met geotextiel. Het in de kolk opgevangen water wordt gebufferd in de buis en langzaam aan de bodem afgegeven. Dit systeem voorkomt niet alleen lokale wateroverlast, maar vermijdt ook uitdroging van de bodem.

V-flow te completeren met Duborain straat- en/of trottoirkolkkop met waaiermotief.
Deze uitvoering is voorzien van een manchetaansluiting 125mm en een PP infiltratiebuis DN400.
Voor verkeersbelasting kan een aparte stelplaat 315 worden toegepast.
De aansluiting 125 is voorzien van een spiekap.

Materiaal: PP
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	h (mm)
20049051	DN400	315 x 125	7500

Duborain V-flow PVC met aansluiting

Regenwater verzamelen, bergen en infiltreren in één uniek systeem: V-flow! Het systeem bestaat uit een PVC onderbak voor straat- en of trottoirkolk met zandvang en overloop naar een geperforeerde PVC of PP buis omhuld met geotextiel. Het in de kolk opgevangen water wordt gebufferd in de buis en langzaam aan de bodem afgegeven. Dit systeem voorkomt niet alleen lokale wateroverlast, maar vermijdt ook uitdroging van de bodem.

V-flow te completeren met Duborain straat- en/of trottoirkolkkop met waaiermotief.
Deze uitvoering is voorzien van een manchetaansluiting 125mm en een PVC infiltratiebuis ø400mm.
Voor verkeersbelasting kan een aparte stelplaat 315 worden toegepast.
Voor deze put kunt u eenvoudig composietdeksel 20049439 gebruiken.
De aansluiting 125 is voorzien van een spiekap.

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	h (mm)
20049050	400	315 x 125	6500

Verticale infiltratie DN500-DN800

Verticale infiltratiebuis met eindkap en zij-aansluiting op 800mm vanaf maaiveld bij gebruik van een standaard opbouw. DN600 en DN800 zijn standaard uitgevoerd met een adapter naar 630mm.

Materiaal: PP
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	Ø inw. (mm)	h (m)
20050371	DN500	160,0	6
20050372	DN600	160,0	6
20050373	DN800	160,0	6

Stel het meest ideale verticale infiltratiesysteem samen.
Afhankelijk van de benodigde berging in combinatie met de doorlaatbaarheid van de omliggende grond kunt u kiezen uit verschillende diameters PP infiltratiebuis, met of zonder telescoopdeel.

20050066
Putrand 740x740
Deksel 300 - C250

20050067
Drukverdeelplaat
900x900x240
gatmaat 590

20034169
Drukverdeelplaat
950x950x200
gatmaat 650

20034169
Drukverdeelplaat
950x950x200
gatmaat 650

20042874
Rubberafdichtings-
ring DN500

20034172
Rolring 650x12,0

20034172
Rolring 650x12,0

20050371
Verticale infiltratiebuis
DN500 - 6mtr met
aansluiting 160mm

20050372
Verticale infiltratiebuis
DN600 - 6mtr met
aansluiting 160mm

20050373
Verticale infiltratiebuis
DN800 - 6mtr met
aansluiting 160mm

Verticale infiltratie DN500-DN800

Verticale infiltratiebuis met eindkap en zij-aansluiting op 800mm vanaf maaiveld bij gebruik van een standaard opbouw. DN600 en DN800 zijn standaard uitgevoerd met een adapter naar 630mm.

Materiaal: PP
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	Ø inw. (mm)	h (m)
20050371	DN500	160,0	6
20050372	DN600	160,0	6
20050373	DN800	160,0	6

Putrand en deksel verkleind 300 C250

Voor reiniging en inspectie. Invalveilig. Voor verkeersklasse D400 zijn alternatieven leverbaar.
Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Kan op aanvraag vergrendeld worden geleverd tegen een meerprijs.

Materiaal: Beton / Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	d2 (mm)
20050066	320

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Drukverdeelplaat Ultra Kyma DN500

Wordt direct over de verticale infiltratiebuis DN500 gestoken. Ook geschikt voor standaard D400 putdeksel

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	Maatvoering (mm)	Gatmaat (mm)
20050067	Ultra Kyma buis DN 500	900 x 900 x 240	590
20034169	buis met telescoop	900 x 900 x 200	650

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Afdichting of rolring

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering
20042874	ring tbv Ultra Kyma buis	DN 500
20034172	rolring voor telescoopdeel	650 x 12,0mm

Flexibele PE drainagebuizen

Drainagebuis wordt toegepast bij het draineren van landbouwgronden, cunetdrainage, ringdrainage in de woningbouw en voor het draineren van sportvelden, industrie- en bouwterreinen. Flexibele drainagebuis wordt vervaardigd uit polyetheen (PE) en voldoet aan de KOMO kwaliteitseisen volgens BRL 1410 t/m ø125mm (met uitzondering van kokosvezel).

Drainagebuis blind ongeperforeerd

GrainDrain flexibele drainagebuis uit Peen/of PP is voorzien van een KOMO keurmerk voor de maten Ø 50mm, 60mm, 65mm, 80mm, 100mm en 125mm. De maten Ø 160mm en 200mm voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 1410
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20036917[1]	50 x 4,0	42,0	50	rol
20036918[1]	60 x 4,8	50,5	50	rol
20036919[1]	65 x 4,8	55,5	50	rol
20036920[1]	80 x 5,8	68,5	50	rol
20036921[2]	100 x 7,5	85,0	50	rol
20036922[3]	125 x 8,8	107,5	50	rol
20036923[4/5]	160 x 10,0	140,0	50	rol
20036924[4/5]	200 x 12,0	176,0	20	rol

1) SN8. 2) SN6. 3) SN4. 4/5) Geen KOMO keur. SN4.

Drainagebuis kaal geperforeerd

GrainDrain flexibele drainagebuis uit Peen/of PP is voorzien van een KOMO keurmerk voor de maten Ø 50mm, 60mm, 65mm, 80mm, 100mm en 125mm. De maten Ø 160mm en 200mm voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 1410
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20050823	50 x 4,0	42,0	50	rol
20036925[2]	50 x 4,0	42,0	200	rol
20050824	60 x 4,8	50,5	50	rol
20036926[2]	60 x 4,8	50,5	150	rol
20050825	65 x 4,8	55,5	50	rol
20036927[2]	65 x 4,8	55,5	150	rol
20050826	80 x 5,8	68,5	50	rol
20036928[2]	80 x 5,8	68,5	100	rol
20036929[3]	100 x 7,5	85,0	50	rol
20036930[4]	125 x 8,8	107,5	50	rol
20036931[1/4]	160 x 10,0	140,0	50	rol
20036932[1/4]	200 x 12,0	176,0	20	rol

1) SN8. 2) SN6. 3) SN4. 4/5) Geen KOMO keur. SN4.

Drainagebuis met kokosvezel 1000 Mu

GrainDrain flexibele drainage met een omhulling van kokosvezel. Waar kunststof omhullingen niet toegepast kunnen worden, bijvoorbeeld in ijzerhoudende grond, kan dit type omhulling worden toegepast. Door de open structuur van de kokosvezel, O90 1000µ, kan deze omhulling goed toegepast worden op zandgronden. Kokosvezel is een organische vezel en is daarom aan een natuurlijk oxidatieproces. Doordat er na de omzetting een holle ruimte om de buis ontstaat, is er nog een lange tijd afwatering mogelijk. Hierbij wordt geadviseerd om niet preventief door te spuiten.

Materiaal: PE
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20050827	50 x 4,0	42,0	50	rol
20036940[1]	50 x 4,0	42,0	200	rol
20050828	60 x 4,8	50,5	50	rol
20036941[1]	60 x 4,8	50,5	150	rol
20050829	65 x 4,8	55,5	50	rol
20036942[1]	65 x 4,8	55,5	150	rol
20036943[1]	80 x 5,8	68,5	50	rol
20036944[1]	80 x 5,8	68,5	100	rol
20036945[2]	100 x 7,5	85,0	50	rol
20036946[3]	125 x 8,8	107,5	50	rol
20036947[3]	160 x 10,0	140,0	25	rol
20036948[3]	200 x 12,0	176,0	20	rol

1) SN8. 2) SN6. 3) SN4.

Drainagebuis met kokosvezel 700Mu

Materiaal: PE
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20036952[1]	80	71,5	50	rol
20036953[2]	100	91,0	50	rol

1) SN8. 2) SN6.

Drainagebuis met nylon omhulling

GrainDrain flexibele drainage met een omhulling van een geweven nylon textiel. Deze omhulling wordt veelal toegepast als filter bij boombeluchtingssystemen, tijdelijke drainage en bronneringen. Nylon is kwetsbaar en geen voorraadartikel. De rollen worden na productie van krimpfolie voorzien om bescherming aan de omhulling te bieden.

Materiaal: PE
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20050830	50 x 4,0	42,0	50	rol
20036933[1]	50 x 4,0	42,0	200	rol
20050831	60 x 4,8	50,5	50	rol
20036934[1]	60 x 4,8	50,5	150	rol
20050832	65 x 4,8	55,5	50	rol
20036935[1]	65 x 4,8	55,5	150	rol
20050833	80 x 5,8	68,5	50	rol
20036936[1]	80 x 5,8	68,5	100	rol
20036937[2]	100 x 7,5	85,0	50	rol
20036938[3]	125 x 8,8	107,5	50	rol
20036939[3]	160 x 10,0	140,0	25	rol

1) SN8. 2) SN6. 3) SN4.

Drainagebuis met PP450 omhulling

GrainDrain flexibele drainage met omhulling uit PP vezels met een filterdichtheid (O90) van 450µ (voorzien van KOMO keur). Deze omhulling wordt veel toegebracht in de grond-, weg- en waterbouw en in de land- en tuinbouw. Toepassing van dit type vezel bij een ijzerhoudende grond wordt afgeraden, omdat er een ijzerafzetting rond de omhulling kan ontstaan.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 4340
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20050834	50 x 4,0	42,0	50	rol
20036955[1]	50 x 4,0	42,0	200	rol
20050835	60 x 4,8	50,5	50	rol
20036956[1]	60 x 4,8	50,5	150	rol
20050836	65 x 4,8	55,5	50	rol
20036957[1]	65 x 4,8	55,5	150	rol
20036958[1]	80 x 5,8	68,5	50	rol
20036959[1]	80 x 5,8	68,5	100	rol
20036960[2]	100 x 7,5	85,0	50	rol
20036961[3]	125 x 8,8	107,5	50	rol
20036962[4/5]	160 x 10,0	140,0	25	rol
20036963[4/5]	200 x 12,0	176,0	20	rol

1) SN8. 2) SN6. 3) SN4. 4/5) Geen KOMO keur. SN4.

Drainagebuis met GF1000 omhulling

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 4340
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20050837	60 x 4,8	50,5	50	rol
20050838	60 x 4,8	50,5	100	rol
20050839	65 x 4,8	55,5	50	rol
20050840	65 x 4,8	55,5	100	rol
20050841	80 x 5,8	68,5	50	rol
20050842	80 x 5,8	68,5	100	rol
20050843	100 x 7,5	85,0	50	rol
20050844	125 x 8,8	107,5	50	rol

Zuigbuis PP SN10

PP Zuigbuis Ø80 & 100mm, is speciaal ontwikkeld om mee te pompen, met een ringstijfheid van minimaal SN10 (in de praktijk tussen SN14 en SN19) is de blauwe zuigbuis uitermate geschikt voor deze zware taak. Als er een vacuümpomp wordt aangesloten op een reguliere blinde drainagebuis (PE of PVC), kan deze samentrekken. Deze speciale versterkte blinde drainagebuis kan de druk wel weerstaan; de buis wordt geproduceerd uit een hoogwaardige PP-grondstof en heeft een hogere vacuümweerstand dan een reguliere drainage. Het gebruik van deze grondstof zorgt tevens voor een hogere chemische resistentie, waardoor de buis ook geschikt is voor het afvoeren van vervuild grondwater.

Materiaal: PP
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20050845	80 x 4,2	71,5	50	rol
20050846	80 x 4,2	71,5	100	rol
20050847	100 x 4,5	91,0	50	rol

Steekmof 2 x klikmof

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	d (mm)
20024177	50
20024178	60
20024179	65
20024180	80
20024181	100
20024182	125
20024183	160
20024184	200

T-stuk 3 x klikmof

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof
Type aansluiting 3: klikmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S04

Art nr.	d (mm)
20024193	50
20024194	60
20024195	65
20024196	80
20024197	100
20024198	125

Kruisstuk 4 x klikmof

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof
Type aansluiting 3: klikmof
Type aansluiting 4: klikmof
Hoek 1: 90°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S04

Art nr.	d x d2 (mm)
20037001	60 x 60
20037002	65 x 65
20037003	80 x 80
20037004	100 x 100

Verloop 2 x klikmof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 1404
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	d x d2 (mm)
20036971	60 x 50
20036972	65 x 50
20036973	80 x 50
20036974	80 x 60
20036975	80 x 65
20036976	100 x 80
20036977	125 x 100
20036978	160 x 125
20036979	200 x 160

PVC Drainagehulpstukken

Overgang drainage/riool

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S04

Art nr.	d x d2 (mm)
20036997	60 x 125
20036994	65 x 110
20036998	65 x 125
20036995	80 x 110
20036999	80 x 125
20036996	100 x 110
20037000	100 x 125

Afsluitkap met klikverbinding 50 mm

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	d (mm)
20024185	50

Afsluitkap met klikverbinding

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	d (mm)
20024186	60
20024187	65
20024188	80
20024189	100
20024190	125
20024191	160
20024192	200

Doorsteekpunt 3 x klikmof

Doorgaande leiding 80 of 100 mm, aftakking 60 mm.

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof
Type aansluiting 3: klikmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S04

Art nr.	d x d2 (mm)
20036987	80 x 60
20036988	100 x 60

Eindbuis

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S04

Art nr.	d (mm)
20036982	60
20036984	65
20036985	80
20036989	100
20036991	125

Taludgoot

Taludgoot, toepasbaar met bovenstaande eindbuizen.

Materiaal: PVC

Prijsgroep: S04

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20036983	60 - 65	1
20036986	80	1
20036990	100	1
20036992	125	1

PVC Drainagecontroleputten

Controleputten worden vervaardigd van PVC buis ø 315mm met PVC bodem en slagvast PVC deksel en kunnen worden uitgevoerd met drainage- en rioolinlaten. Deze drainageputten worden voor u 'op maat' gemaakt. Hoogte op te geven volgens puttenstaat. Voor meer informatie over putten, ga naar www.dyka.nl/puttenstaat. Tevens zijn er een aantal 'standaard' drainageputten uit voorraad leverbaar, Deze zijn uitgevoerd met 80mm klikaansluitingen t.b.v. drainagebuis en evt. met 125mm manchetaansluitingen t.b.v. PVC buis.

Basismodel controleput

Deze putten met 3 manchetaansluitingen (op ri 90°, 180° en 270°) zijn eenvoudig aan te passen met verlopen met 125mm (spie) naar drainage (klik). De onderkant van de aansluitingen 125mm liggen op 7cm vanaf de bodem. Als afdekking kan i.p.v. het meegeleverde deksel ook een bovenstuk straatkolk (evt. met 'blind deksel') worden geleverd.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Type aansluiting 4: felsmanchetmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	x d4 (mm)	h (mm)
20035234	315	315 x 125	x 125	125	400
20035235	315	315 x 125	x 125	125	600
20035236	315	315 x 125	x 125	125	1000

Controleput

De onderkant van de aansluitingen 125mm liggen op 7cm vanaf de bodem. Als afdekking kan i.p.v. het meegeleverde deksel ook een bovenstuk straatkolk (evt. met 'blind deksel') worden geleverd.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 2: klikmof
Type aansluiting 3: klikmof
Type aansluiting 4: felsmanchetmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm
20035230	315 x 80	x 80		400
20035229	315 x 80	x 80		800
20035233	315 x 80	x 80	125	400
20035231	315 x 80	x 125		400
20035232	315 x 80	x 125		500

Hauraton Recyfix

Voor gietijzeren roosters en deksels geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Draingoot Standard (incl. verzinkt rooster)

Gootelementen met aansluitmogelijkheid voor bodemaansluiting 110mm. Inbouwbreedte 16cm, inwendige breedte 10cm. Inclusief verzinkt stalen sleufrooster met openingen 9 x 75mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20033959	1000x160x135	0,5
20033958	1000x160x135	1

Zandvanger Standard (incl. verzinkt rooster)

Met kunststof emmer. Inclusief verzinkt stalen sleufrooster met openingen 9 x 75mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20033960	419	0,5

Draingoot Standard (incl. gietijzeren rooster)

Gootelementen met aansluitmogelijkheid voor bodemaansluiting 110mm. Inbouwbreedte 150mm, inwendige breedte 100mm. Inclusief KTL-beklede gietijzeren sleufrooster met openingen 14 x 80mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20033962	150x134x500	0,5
20033961	150x134x1000	1

Zandvanger Standard (incl. gietijzeren rooster)

Met kunststof emmer. Inclusief KTL-beklede gietijzeren sleufrooster met openingen 14 x 80mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20033963	488	0,5

Kopplaat Standard

Passend bij draingoot Standard.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type
20046698	Standard 100

Kopplaat Standard met uitloop 110mm

Passend bij draingoten Standard.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type
20046699	Standard 100

Draingoot Standard Type 010 (incl. RVS rooster)

Gootelementen met aansluitmogelijkheden voor bodem- en zij-aansluiting 110mm. Inbouwbreedte 16cm, inwendige breedte 10cm. Inclusief RVS sleufrooster met openingen 9 x 75mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20041284	185	1
20041285	185	0,5

Zandvanger Standard (incl. RVS rooster)

Met kunststof emmer. Inclusief RVS sleufrooster met openingen 9 x 75mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20041286	419	0,5

Draingoot Plus X Type 010 (incl. gietijzeren rooster)

Gootelementen met aansluitmogelijkheid voor bodem- en zij-aansluiting 110mm, voorzien van verzinkt stalen verstevigingsrand. Inbouwbreedte 15cm, inwendige breedte 10cm. Inclusief KTL-beklede gietijzeren mazenrooster met openingen 20 x 30mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20033965	185	0,5
20033964	185	1

Zandvanger Plus X (incl. gietijzeren rooster)

Met kunststof emmer. Inclusief KTL-beklede gietijzeren mazenrooster met openingen 20 x 30mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20033966	419	0,5

Hauraton Recyfix

Kopplaat Type 010

Passend bij draingoten Standard Type 010 en Plus X Type 010.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type
20033969	Type 010

Kopplaat Type 010 met uitloop 110mm

Passend bij draingoten Standard Type 010 en Plus X Type 010.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type
20033970	Type 010 met uitloop

Draingoot Pro (incl. kunststof rooster)

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20033975	151	0,5
20033974	151	1

Zandvanger Pro (incl. kunststof rooster)

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20033976	438	0,5

Draingoot NC (incl. gietijzeren rooster)

Gootelementen met aansluitmogelijkheid voor bodem- en zij-aansluiting 110mm. Inbouwbreedte 15cm, inwendige breedte 10 cm. Inclusief KTL-beklede gietijzeren sleufrooster met openingen 10 x 105mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: E600

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20043262	151	1
20043263	151	0,5

Zandvanger NC (incl. gietijzeren rooster)

Met kunststof emmer. Inclusief KTL-beklede gietijzeren sleufrooster met openingen 10 x 105mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: E600

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20043264	438	0,5

Kopplaat Pro/NC

Passend bij draingoten Pro en NC.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type
20043265	Pro/NC 100

Kopplaat Pro/NC met uitloop 110mm

Passend bij draingoten Pro en NC.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type
20043266	Pro/NC 100

Vuilopvangrooster

Passend in draingoot Standard, Pro, Plus X en NC.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S08

Art nr.	d (mm)
20033971	100

Stankslot, zandvanger

Passend bij zandvanger Standard, Pro, Plus X en NC.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S08

Art nr.	d (mm)
20033973	110

Stankslot, extern

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S08

Art nr.	d (mm)
20033972	110

ACO DRAIN Multiline V100

Polymeerbeton gootelementen zonder ingebouwd verval voorzien van verzinkt stalen rand. Inwendige breedte 100 mm. Belastingsklasse A15 t/m E600 (zie verwerkingsvoorschrift). Voldoet aan EN 1433, voorzien van DOP verklaring. Voor gietijzeren roosters en deksels geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Draingoot

Materiaal: Polymeerbeton
Belastingsklasse: E600

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20026139	V100S 0.1	150	0,5
20026151	V100S 0.0	150	1
20026152	V100S 0.0.2	160	1

Verzinkt Stalen Sleufrooster A15

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20026162	Sleufrooster	10	0,5
20026161	Sleufrooster	10	1

Kunststof Sleufrooster B125

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20026137	Sleufrooster	8	0,5

Kunststof Sleufrooster C250

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20026138	Sleufrooster	8	0,5

Gietijzer Sleufrooster C250

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Materiaal: Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20048126	Sleufrooster	5	0,5
20026167	Sleufrooster	12	0,5

Verzinkt Stalen Sleufrooster C250

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20048128	Sleufrooster	10	0,5
20048127	Sleufrooster	10	1

Gietijzer Sleufrooster D400 / E600

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Materiaal: Gietijzer
Belastingsklasse: E600

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20026168	Sleufrooster	12	0,5

Eindplaat

Materiaal: Polymeerbeton

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type
20026157	V100S dicht

Eindplaat met uitloop

Materiaal: Polymeerbeton

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type
20026158	V100S + lamellenring 110

Vuilvanger

Vuilvanger voorzien van uitlaat 110mm en van een uitneembare kunststof emmer.

Materiaal: Polymeerbeton
Keurmerk: KOMO BRL 2023 KOMO BRL 9208

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)
20026140	V100S laag	450	0,5
20048130	V100S hoog	600	0,5

Stankslot

Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S08



Art nr.	d (mm)
20048131	110

ACO roosterhaak

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S08

Art nr.
20049693

Draingoot (incl. rooster)

Materiaal: Polymeerbeton
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20048133	97	0,5
20048132	97	1

Draingoot (incl. rooster) met uitloop

Voorzien van onderuitlaat 110mm.

Materiaal: Polymeerbeton
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20048134	97	1

Vuilvanger (incl. rooster)

Voorzien van zij-uitlaat 110 mm en van een uitneembare kunststof emmer.

Materiaal: Polymeerbeton
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20048135	300	0,5

Kopplaat

Materiaal: Polymeerbeton

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type
20048136	Euroline

Kopplaat met uitloop

Materiaal: Polymeerbeton

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type
20048137	Euroline 110mm

ACO roosterhaak

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S08

Art nr.
20049693

Lijnafwatering

Lijnafwateringgoot met zwart rooster

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20054287	Ø110mm aansluiting	3

Lijnafwateringgoot met galvanisch rooster

Materiaal: Gegalvaniseerd staal

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)
20054288	Ø110mm aansluiting	3

Voor montagehand-leidingen kijkt u op:

www.dyka.nl

Kabelbeschermingsbuis rood

Dubbelwandige PE kabelbeschermingsbuis. Standaard voorzien van een trekdraad en één klikmof (zonder rubberring). Wordt geproduceerd conform CEI-IEC 61386-24. Wanneer waterdichtheid gewenst is, kunnen afdichtingsringen in combinatie met klikmoffen toegepast worden (waterdicht conform IP67 norm).De binnenwand kan zwart of grijs gekleurd zijn, kleinere maten kunnen met een naturel binnenwand geleverd worden.
Wordt geleverd per rol.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20023291	40 x 4,0	32,0	25	rol
20023292	40 x 4,0	32,0	50	rol
20023293	50 x 5,0	40,0	25	rol
20023294	50 x 5,0	40,0	50	rol
20023295	63 x 6,0	51,0	25	rol
20023296	63 x 6,0	51,0	50	rol
20023297	75 x 7,0	61,0	25	rol
20023298	75 x 7,0	61,0	50	rol
20023299	90 x 7,5	75,0	25	rol
20023300	90 x 7,5	75,0	50	rol
20023301[1]	110 x 8,0	94,0	25	rol
20023302[2]	110 x 8,0	94,0	50	rol
20023303[2]	125 x 9,0	107,0	25	rol
20023304[2]	125 x 9,0	107,0	50	rol
20023305[2]	160 x 11,5	137,0	25	rol
20023306[2]	200 x 14,0	172,0	25	rol

1) SN6. 2)SN4

Kabelbeschermingsbuis geel

Dubbelwandige PE kabelbeschermingsbuis. Standaard voorzien van een trekdraad en één klikmof (zonder rubberring). Wordt geleverd per rol.

Materiaal: PE
Kleur: Geel
Belastingsklasse: IP54
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20023307	63 x 6,0	51,0	25	rol
20023308	63 x 6,0	51,0	50	rol

Klikmof

Voor een waterdichte verbinding te gebruiken met losse rubberringen.

Materiaal: PE-PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: IP54
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d (mm)
20023309	40
20023310	50
20023311	63
20023312	75
20023313	90
20023314	110
20023315	125
20023316	160
20047683	200

Losse rubberen ring

Voor het maken van een waterdichte verbinding.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: IP67

Prijsgroep: S17

Art nr.	d (mm)
20035290	40
20035291	50
20035292	63
20035293	75
20035294	90
20035295	110
20035296	125
20035297	160
20049259	200

PE speciedeksel rood

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)
20022306	40
20022308	50
20034448	63
20022313	75
20022361	90
20022319	110
20022320	125
20022324	160

Hulpstukken

PE speciedeksel blauw

Materiaal: PE
Kleur: Blauw
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)
20022283	50
20022285	63
20022287	75
20022289	90
20022292	110
20022294	125
20300599	160
20022300	200
20022301	250
20022302	315
20022303	400

Bi-axiaal verstrekte PVC drukbuizen

PVC drukbuizen crème

PVC drukbuizen blauw voor drinkwaterleiding. Door een bi-axiale verstrekking van het PVC kan met een kleinere wanddikte een hoge drukklasse worden bereikt.

Bi-oroc buis SDR 41, PN16 off-white

Bi-axiaal verstrekte buis voor drinkwater. PN16 volgens KIWA keur met SF 1,4. Door de grote bi-axiale verstrekking (MRS450) van het PVC kan met een lagere wanddikte een hoge drukbelasting wordt bereikt. Daarbij is dit materiaal zeer goed bestand tegen mechanische belasting van buiten. Voor hogere externe (grond)belasting bieden wij ook een SDR37 uitvoering.

Materiaal: PVC-O
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Off-white met blauwe streep
Belastingsklasse: SDR41 PN16

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	l (m)
20049490[1]	110 x 2,8	5
20049491	110 x 2,8	10
20049493	125 x 3,2	10
20049495	160 x 4,0	10
20049497	200 x 4,9	10

1) Artikelen op aanvraag leverbaar.

Bi-oroc buis SDR 33, PN16

Materiaal: PVC-O
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Off-white met blauwe streep
Belastingsklasse: SDR33 PN16

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	l (m)
20049471	90 x 2,8	10

PVC drukbuizen crème voor drinkwaterleiding.

Drukbuis PN6 crème

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN6
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20050631	90 x 2,8	84,4	5
20050632	90 x 2,8	84,4	10
20034345	110 x 2,7	104,6	5
20034346	110 x 2,7	104,6	10
20034375	125 x 3,1	118,8	5
20034376	125 x 3,1	118,8	10
20034411	160 x 4,0	152,0	5
20034412	160 x 4,0	152,0	10
20034753	200 x 4,9	190,2	5
20034754	200 x 4,9	190,2	10
20034790	250 x 6,2	237,8	5
20034791	250 x 6,2	237,8	10
20034822	315 x 7,7	299,6	5
20034823	315 x 7,7	299,6	10
20034846	400 x 9,8	380,4	5
20034847	400 x 9,8	380,4	10
20034872	500 x 12,3	475,4	5
20034873	500 x 12,3	475,4	10
20034894	630 x 15,4	599,2	5
20034895	630 x 15,4	599,2	10

PVC drukbuizen crème

Drukbuis PN8 crème

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20050633	63 x 2,5	58,0	5
20050634	63 x 2,5	58,0	10
20050636	75 x 2,9	69,2	5
20050637	75 x 2,9	69,2	10
20050639	90 x 3,5	83,0	5
20050640	90 x 3,5	83,0	10
20050641[1]	110 x 3,4	103,2	5
20050642	110 x 3,4	103,2	10
20050643	125 x 3,9	117,2	5
20050644	125 x 3,9	117,2	10
20050645	160 x 4,9	150,2	5
20050646	160 x 4,9	150,2	10
20050647[1]	200 x 6,2	188,6	5
20050648	200 x 6,2	188,6	10
20050649	250 x 7,7	234,6	5
20050650	250 x 7,7	234,6	10
20050651	315 x 9,7	295,6	5
20050652	315 x 9,7	295,6	10
20050653	400 x 12,3	375,4	5
20050654	400 x 12,3	375,4	10
20050655	500 x 15,3	469,4	5
20050656	500 x 15,3	469,4	10
20050657	630 x 19,3	591,4	5
20050658	630 x 19,3	591,4	10

1) Let op! Levertijd in overleg.

Drukbuis PN10 crème

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034264	32 x 1,6	28,8	5
20034274	40 x 1,9	36,2	5
20034284	50 x 2,4	45,2	5
20050659	63 x 3,0	57,0	5
20050660	63 x 3,0	57,0	10
20050661	75 x 3,6	67,8	5
20050662	75 x 3,6	67,8	10
20050663	90 x 4,3	81,4	5
20050664	90 x 4,3	81,4	10
20034351	110 x 4,2	101,6	5
20034352	110 x 4,2	101,6	10
20034385	125 x 4,8	115,4	5
20034386	125 x 4,8	115,4	10
20034417	160 x 6,2	147,6	5
20034418	160 x 6,2	147,6	10
20034772	200 x 7,7	184,6	5
20034773	200 x 7,7	184,6	10
20034809	250 x 9,6	230,8	5
20034810	250 x 9,6	230,8	10
20034839	315 x 12,1	290,8	5
20034840	315 x 12,1	290,8	10
20034862	400 x 15,3	369,4	5
20034863	400 x 15,3	369,4	10
20034888	500 x 19,3	461,4	5
20034889	500 x 19,3	461,4	10

Drukbuis PN12,5 crème

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034256	25 x 1,5	22,0	5
20034266	32 x 1,9	28,2	5
20034276	40 x 2,4	35,2	5
20034287	50 x 3,0	44,0	5
20050665	63 x 3,8	55,4	5
20050666	63 x 3,8	55,4	10
20050667	75 x 4,5	66,0	5
20050668	75 x 4,5	66,0	10
20050669	90 x 5,4	79,2	5
20050670	90 x 5,4	79,2	10
20034358	110 x 5,3	99,4	5
20034359	110 x 5,3	99,4	10
20034387	125 x 6,0	113,0	5
20034388	125 x 6,0	113,0	10
20034423	160 x 7,7	144,6	5
20034424	160 x 7,7	144,6	10

PVC drukbuizen crème

PVC drukbuizen grijs

Drukbuis PN16 crème

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20034254	20 x 1,5	17,0	5
20034257	25 x 1,9	21,2	5
20034269	32 x 2,4	27,2	5
20034277	40 x 3,0	34,0	5
20034288	50 x 3,7	42,6	5
20050671	63 x 4,7	53,6	5
20050672	75 x 5,6	63,8	5
20050673	90 x 6,7	76,6	5
20034357	110 x 6,6	96,8	5

PVC drukbuizen voor diverse toepassingen, zoals rioolpersleiding, (bovengrondse) drinkwatersystemen en doseerunits.

Drukbuis PN8 donkergrijs

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7016
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20050674	63 x 2,5	58,0	5
20050676	75 x 2,9	69,2	5
20050677	75 x 2,9	69,2	10
20050678[1]	90 x 3,5	83,0	5
20050680	110 x 3,4	103,2	5
20050682	125 x 3,9	117,2	5
20050683[1]	125 x 3,9	117,2	10
20050684	160 x 4,9	150,2	5
20050685	160 x 4,9	150,2	10
20050686	200 x 6,2	188,6	5
20050687[1]	200 x 6,2	188,6	10
20050688	250 x 7,7	234,6	5
20050689	250 x 7,7	234,6	10
20050690	315 x 9,7	295,6	5
20050691	315 x 9,7	295,6	10
20050692	400 x 12,3	375,4	5
20050693	400 x 12,3	376,6	10
20050694	500 x 15,3	469,4	5
20050695	500 x 15,3	469,4	10
20050696	630 x 19,3	591,4	5
20050697[1]	630 x 19,3	591,4	10

1) Let op! Levertijd in overleg.

Drukbuis PN10 donkergrijs

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7016
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20025404	32 x 1,6	28,8	5
20025411	40 x 1,9	36,2	5
20025418	50 x 2,4	45,2	5
20025419	50 x 2,4	45,2	10
20050698	63 x 3,0	57,0	5
20050700	75 x 3,6	67,8	5
20050702	90 x 4,3	81,4	5
20025459	110 x 4,2	101,6	5
20025460	110 x 4,2	101,6	10
20025477	125 x 4,8	115,4	5
20025478	125 x 4,8	115,4	10
20025483	160 x 6,2	147,6	5
20025484	160 x 6,2	147,6	10
20034778	200 x 7,7	184,6	5
20034779	200 x 7,7	184,6	10
20034815	250 x 9,6	230,8	5
20034816	250 x 9,6	230,8	10
20022846	315 x 12,1	290,8	5
20022847	315 x 12,1	290,8	10

PVC drukbuizen grijs

Drukbuis PN12,5 donkergrijs

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7016
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20025397	25 x 1,5	22,0	5
20025405	32 x 1,9	28,2	5
20025412	40 x 2,4	35,2	5
20025420	50 x 3,0	44,0	5
20050704	63 x 3,8	55,4	5
20050705	63 x 3,8	55,4	10
20050706	75 x 4,5	66,0	5
20050707	75 x 4,5	66,0	10
20050708	90 x 5,4	79,2	5
20050709	90 x 5,4	79,2	10
20025461	110 x 5,3	99,4	5
20025464	110 x 5,3	99,4	10
20025480	125 x 6,0	113,0	5
20025481	125 x 6,0	113,0	10
20025494	160 x 7,7	144,6	5
20025497	160 x 7,7	144,6	10

Drukbuis PN16 donkergrijs

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkerbruin
RAL 7016
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20055380	16 x 1,5	13,0	4
20025396	20 x 1,5	17,0	5
20025401	25 x 1,9	21,2	5
20025408	32 x 2,4	27,2	5
20025415	40 x 3,0	34,0	5
20025423	50 x 3,7	42,6	5
20050710	63 x 4,7	53,6	5
20050711	63 x 4,7	53,6	10
20050712	75 x 5,6	63,8	5
20050713	75 x 5,6	63,8	10
20050714	90 x 6,7	76,6	5
20050715	90 x 6,7	76,6	10
20025465	110 x 6,6	96,8	5
20025466[1]	110 x 6,6	96,8	10

1) Alleen op aanvraag leverbaar.

Getrokken PVC bochten, crème

PVC bochten voor drukleidingsystemen worden gebogen uit buizen die voldoen aan de KIWA kwaliteitseisen. De getrokken bochten worden standaard geleverd in de diameters 50 t/m 500mm, een buigstraal van 3,5 x D, en met een hoek van 11 1/4°, 22 1/2°, 30°, 45°, 60° en 90°. Beide uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen. Drukklasse 0,75 MPa en 1,0 MPa. Kleur: crème volgens RAL 1014. Op aanvraag kleur grijs volgens RAL 7011. Afwijkende maten en uitvoeringen, eventueel voorzien van twee opgelijmde spiebussen voor trekvaste verbindingen, op aanvraag.

Getrokken PVC bocht 11,25° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 11,25°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20034986	63	220
20034992	75	262
20034998	90	315
20035005	110	385
20035011	125	438
20035017	160	560
20035023	200	700
20035029	250	875
20035039	315	1100
20035045	400	1400
20035051	500	1750
20035055[1]	630	3150

1) Geen KIWA keur.

Getrokken PVC bocht 22,5° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20034987	63	220
20034993	75	262
20034999	90	315
20035006	110	385
20035012	125	438
20035018	160	560
20035024	200	700
20035030	250	875
20035040	315	1100
20035046	400	1400
20035052	500	1750
20035056[1]	630	3150

1) Geen KIWA keur.

Getrokken PVC bochten, crème

Getrokken PVC bocht 30° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20034988	63	220
20034994	75	262
20035000	90	315
20035007	110	385
20035013	125	438
20035019	160	560
20035025	200	700
20035031	250	875
20035041	315	1100
20035047	400	1400
20035053	500	1750
20035057[1]	630	3150

1) Geen KIWA keur.

Getrokken PVC bocht 45° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20034989	63	220
20034995	75	262
20035001	90	315
20035008	110	385
20035014	125	438
20035020	160	560
20035026	200	700
20035032	250	875
20035042	315	1100
20035048	400	1400
20035054	500	1750
20035058[1]	630	3150

1) Geen KIWA keur.

Getrokken PVC bocht 60° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 60°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20034996	75	262

Getrokken PVC bocht 90° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20034991	63	220
20034997	75	262
20035004	90	315
20035010	110	385
20035016	125	438
20035022	160	560
20035028	200	700
20035034	250	875
20035044	315	1100
20035050	400	1400

Getrokken PVC bocht 11,25° PN10

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 11,25°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20035119	50	175
20035059	63	220
20035065	75	262
20035071	90	315
20035077	110	385
20035083	125	438
20035089	160	560
20035095	200	700
20035101	250	875
20035107	315	1100
20035113	400	1400

Getrokken PVC bochten, crème

Getrokken PVC bocht 22,5° PN10

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20035120	50	175
20035060	63	220
20035066	75	262
20035072	90	315
20035078	110	385
20035084	125	438
20035090	160	560
20035096	200	700
20035102	250	875
20035108	315	1100
20035114	400	1400

Getrokken PVC bocht 45° PN10

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20035122	50	175
20035062	63	220
20035068	75	262
20035074	90	315
20035080	110	385
20035086	125	438
20035092	160	560
20035098	200	700
20035104	250	875
20035110	315	1100
20035116	400	1400

Getrokken PVC bocht 30° PN10

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20035121	50	175
20035061	63	220
20035067	75	262
20035073	90	315
20035079	110	385
20035085	125	438
20035091	160	560
20035097	200	700
20035103	250	875
20035109	315	1100
20035115	400	1400

Getrokken PVC bocht 90° PN10

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20035124	50	175
20035064	63	220
20035070	75	262
20035076	90	315
20035082	110	385
20035088	125	438
20035094	160	560
20035100	200	700
20035106	250	875
20035112	315	1100
20035118	400	1400

PVC drukhulpstukken, crème

Steekmof 2 x mof PN10

De stootrand is als apart onderdeel in de mof geklikt. Deze stootrand kan eenvoudig worden verwijderd, waardoor de steekmof als overschuifmof kan worden gebruikt, m.u.v. ø 50mm. Voor een trekvaste verbinding 1 buitenmantel, 2 spiebussen en 4 borgsnoeren (2 voor 400mm en 500mm) toevoegen.

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20023054	50
20023055	63
20023056	75
20022923	90
20022926	110
20022929	125
20022932	160
20022934[1]	200
20023060[1]	250
20022937[1]	315
20022939[1]	400
20023061	500

1) Flexibele moffen, maximaal toegestane hoekverdraaiing 2 x 3° per mof.

Steekmof 2 x mof PN8

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20023062	630

Steekmof 2 x lijmmof PN10

Materiaal: PVC-U
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20036718	250
20036719	315
20036720	400
20036721	500

Overschuifmof 2 x mof PN10

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20034951	50
20034952	63
20034953	75
20034955	90
20034956	110
20034957	125
20034958	160
20034959	200
20034960	250
20034961	315
20034962	400
20034963	500

Verloop 2 x spie PN7,5

Materiaal: PVC-U
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN7,5
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)
20036722	63 x 50
20036730	75 x 63
20036724	110 x 63
20036731	110 x 75
20036723	110 x 90
20036725	160 x 110
20036726	200 x 160
20036727	250 x 200
20036728	315 x 250
20036729	400 x 315

Afsluitkap 1 x lijmmof PN8

Materiaal: PVC-U
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: lijmmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20021268	250
20021269	315
20021270	400

PVC drukhulpstukken, crème

Afsluitkap 1 x manchetmof PN8

Materiaal: PVC-U
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20021278	250
20021279	315
20021280	400

Trekvaste koppeling 630 mm PN8

De trekvaste koppeling 630 mm wordt samengesteld uit 1 koppeling en 2 spiebussen. Spiebussen apart te bestellen.

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: trekvaste mof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20036768	630

Buitenmantel t.b.v. trekvaste koppeling PN10

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20036762	110
20036760	125
20036763	160
20036764	200
20036765	250
20036766	315
20036761	400
20053786	500

1) PN8.

Spiebus t.b.v. trekvaste koppeling PN10

Voor een trekvaste verbinding worden 2 spiebussen gebruikt. Wij adviseren de montage van de spiebussen af fabriek (meerprijs).

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20036771	110
20036769	125
20036772	160
20036773	200
20036774	250
20036775	315
20036770	400
20053785	500

1) PN8.

Spiebus t.b.v. trekvaste koppeling 630mm PN8

Spiebus inclusief aandrukring. Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20036777	630

Borgsnoer t.b.v. trekvaste koppeling rond

Voor een trekvaste verbinding worden 4 borgsnoeren gebruikt.

Keurmerk: KIWA K526

Prijsgroep: S27



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036780	Rond Ø8 x 440	110
20036778	Rond Ø8 x 480	125
20036781	Rond Ø8 x 620	160
20036782	Rond Ø12 x 760	200
20036783	Rond Ø12 x 925	250
20036784	Rond Ø12 x 1145	315

Borgsnoer t.b.v. trekvaste koppeling vierkant

Voor een trekvaste verbinding worden 2 borgsnoeren gebruikt.

Prijsgroep: S27

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20053788	vierkant 17 x 17 x 1530	400
20053787	Vierkant 17 x 17 x 1850	500

PVC drukhulpstukken, crème

Montagebus voor spiebus

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036789	Montagebus	110
20036790	Montagebus	125
20036791	Montagebus	160
20036792	Montagebus	200
20036793	Montagebus	250
20036794	Montagebus	315
20036795	Montagebus	400
20036796	Montagebus	500

Trekvast E-stuk PN 10/PN16

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Materiaal: Gietijzer GJS-400, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)
20038069	110 x DN100
20038070	160 x DN150
20038071	200 x DN200
20038072	250 x DN250
20038073	315 x DN300
20038074	400 x DN400
20038075	500 x DN500

Ontluchtingsmof 2 x mof PN10

Optioneel met G ½" binnendraad leverbaar.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20036786	315
20036787	400
20036788	500

DykaGrip trekvaste koppeling PN10

De DykaGrip trekvaste koppeling wordt ondergronds gebruikt voor het trekvast maken van PVC buis (en daaruit gemaakte hulpstuk-)verbindingen. DykaGrip trekvaste koppelingen kenmerken zich door een lage montagekracht en een betrouwbaar eindresultaat.

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20048104	90
20048105	110
20048229	125
20048106	160
20049041	200
20049557	250
20049558	315
20049487	400

DykaGrip trekvaste koppeling PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20051002	63
20051003	75

DykaGrip Trekvaste koppeling

Snel en gemakkelijk drukleidingen koppelen

PVC drukleidingsystemen eenvoudig, betrouwbaar en trekvast verbinden, zonder risico op lekkage of drukverlies: dat is wat DykaGrip doet. Lijmen is overbodig dankzij de eenvoudige push-fit koppeling. DykaGrip zorgt dan ook voor een enorme tijdsbesparing tijdens de plaatsing

Sneller klaar, minder hinder

Drukleidingen trekvast verbinden was altijd een enorm tijdrovende klus. Spiebussen lijmen, steekmoffen aanbrengen, buitenmantel plaatsen, borgpennen inbrengen... Een klassieke trekvaste koppeling vereist een groot aantal handelingen. Deze bewerkelijke en tijdrovende klus behoort dankzij DykaGrip tot het verleden.

De DykaGrip koppeling bestaat uit slechts één element dat zonder speciaal gereedschap geïnstalleerd wordt. Een ander voordeel is de benodigde montagekracht, deze is niet groter dan bij een traditionele druksteekmof. Dit alles bespaart enorm veel tijd en middelen op de bouwplaats. Dat heeft dan weer als voordeel dat aannemers werkzaamheden in de openbare ruimte sneller afronden. Zo helpt DYKA mee de hinder voor omwonenden te beperken.

Geen lekken, geen drukverlies

DykaGrip is toepasbaar voor ondergrondse PVC drukleidingen zoals waterleidingen en persriolen. DykaGrip vangt spatkrachten op die zich voordoen bij bochten of zinkers.

Bespaar tijd met DykaGrip!

PVC drukhulpstukken, grijs

De PVC hulpstukken voor drukleidingsystemen zijn geschikt voor watertransport en chemische concentraties conform de resistentielijst zoals vermeld in de DYKA technische documentatie. Alle materialen voldoen aan de hygiëne eisen volgens KIWA ATA.

Steekmof 2 x mof PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20023788[1]	16
20023789	20
20023790	25
20023791	32
20023792	40
20023793	50
20023794	63
20023795	75
20023796	90
20023797[1]	110
20023798[1]	125
20023799[1]	160
20023800[2]	200
20023801[2]	250
20023802[2]	315

1) Geen KIWA keur 2) PN10, geen KIWA keur.

Knie 2 x mof 45° PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20023717[1]	16
20023718	20
20023719	25
20023720	32
20023721	40
20023722	50
20023723	63
20023724	75
20023725	90
20023726[1]	110
20023727[1]	125
20023728[1]	160
20023729[2]	200
20023730[2]	250
20023731[2]	315

1) Geen KIWA keur. 2) PN10, geen KIWA keur.

Knie 2 x mof 90° PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20023732[1]	16
20023733	20
20023734	25
20023735	32
20023736	40
20023737	50
20023738	63
20023739	75
20023740	90
20023741[1]	110
20023742[1]	125
20023743[1]	160
20023744[2]	200
20023745[2]	250
20023746[2]	315

1) Geen KIWA keur. 2) PN10, geen KIWA keur.

Knie mof/binnendraad 90° PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K504
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: BSP
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20036228	20 x 1/2”
20036229	25 x 3/4”
20036230	32 x 1”
20036231	40 x 1 1/4”
20036232	50 x 1 1/2”
20036233	63 x 2”

PVC drukhulpstukken, grijs

Knie mof/binnendraad 45° PN16

Uitvoering zonder verstevigingsring. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het aandraaien.

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: BSP
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20049512	16 x 3/8"
20049513	20 x 1/2"
20049514	25 x 3/4"
20049515	32 x 1"
20049516	40 x 1 1/4"
20049517	50 x 1 1/2"
20049518	63 x 2"
20049519	75 x 2 1/2"
20049520	90 x 3"
20049521	110 x 4"

Bocht 2 x mof 90° PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20023708	20
20023709	25
20023710	32
20023711	40
20023712	50
20023713	63
20023714	75
20023715	90
20023716	110

T-stuk 3 x mof 45° PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20024336	20
20024337	25
20024338	32
20024339	40
20024340	50
20024341	63
20024342[1]	75
20024343[1]	90
20024344[1]	110
20024345[1]	125
20024346[1]	160
20024347[2]	200

1) PN10. 2) PN6.

T-stuk 3 x mof 90° PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20023747[1]	16
20023748	20
20023749	25
20023750	32
20023751	40
20023752	50
20023753	63
20023754	75
20023755	90
20023756[1]	110
20023757[1]	125
20023758[1]	160
20023759[2]	200
20023760[2]	250
20023761[2]	315

1) Geen KIWA keur. 2) PN10, geen KIWA keur.

PVC drukhulpstukken, grijs

Verloop T-stuk 3 x mof 90° PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20023762	20 x 16
20023763	25 x 16
20023764	25 x 20
20023765	32 x 20
20023766	32 x 25
20023767	40 x 16
20023768	40 x 20
20023769	40 x 25
20023770	40 x 32
20023771	50 x 32
20023772	50 x 40
20023773	63 x 40
20023774	63 x 50
20023775	75 x 50
20023776	75 x 63
20023777	90 x 63
20023778	90 x 75
20023779	110 x 63
20023780	110 x 75
20023781	110 x 90
20023782	125 x 75
20023783	125 x 90
20023784	125 x 110
20023785	160 x 90
20023786	160 x 110
20023787	160 x 125

T-stuk 2 x mof/binnendraad 90° PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: BSP
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20036234	20 x 1/2"
20036235	25 x 3/4"
20036236	32 x 1"
20036237	40 x 1 1/4"
20036238	50 x 1 1/2"
20036239	63 x 2"

Verloop mof-spie/mof PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Grijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof/spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20023836	20-25 x 16
20023837	20-25 x 20
20023838	25-32 x 16
20023839	25-32 x 20
20023840	25-32 x 25
20023841	32-40 x 20
20023842	32-40 x 25
20023843	32-40 x 32
20023844	40-50 x 20
20023845	40-50 x 25
20023846	40-50 x 32
20023847	40-50 x 40
20053956	50-63 x 25
20023848	50-63 x 32
20023849	50-63 x 40
20023850	50-63 x 50
20023851	63-75 x 40
20023852	63-75 x 50
20023853	63-75 x 63
20023854	75-90 x 40
20023855	75-90 x 50
20023856	75-90 x 63
20023857	75-90 x 75
20023858	90-110 x 40
20023859	90-110 x 50
20023860	90-110 x 63
20023861	90-110 x 75
20023862	90-110 x 90
20023863	110-125 x 50
20023864	110-125 x 63
20023865	110-125 x 75
20023866	110-125 x 90
20023867	110-125 x 110

PVC drukhulpstukken, grijs

Verloopring spie/mof PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20023803[1]	16 x 12
20023804[1]	20 x 16
20023805	25 x 20
20023806	32 x 20
20023807	32 x 25
20023808	40 x 20
20023809	40 x 25
20023810	40 x 32
20023811	50 x 32
20023812	50 x 40
20051118	63 x 25
20023813	63 x 32
20023814	63 x 40
20023815	63 x 50
20023816	75 x 32
20023817	75 x 40
20023818	75 x 50
20023819	75 x 63
20023820	90 x 50
20023821	90 x 63
20023822	90 x 75
20023823[1]	110 x 63
20023824[1]	110 x 90
20023825[1]	125 x 90
20023826[1]	125 x 110
20023827[1]	160 x 110
20023828[1]	160 x 125
20023829[1]	160 x 140
20023830[2]	200 x 160
20023831[2]	250 x 160
20023832[2]	250 x 200
20023833[2]	250 x 225
20023834[2]	315 x 200
20023835[2]	315 x 250

1) Geen KIWA keur 2) PN10, geen KIWA keur.

Overgangsstuk mof-spie/buitendraad PN16 met zeskant

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K504
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof/spie
Type aansluiting 2: BSP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20023960	12-16 x 3/8”
20023961	16-20 x 3/8”
20023962	16-20 x 1/2”
20023963	20-25 x 3/8”
20023964	20-25 x 1/2”
20023965	20-25 x 3/4”
20023966	25-32 x 1/2”
20023967	25-32 x 3/4”
20023968	25-32 x 1”
20023969	32-40 x 3/4”
20023970	32-40 x 1”
20023971	32-40 x 1 1/4”
20023972	40-50 x 1”
20023973	40-50 x 1 1/4”
20023974	40-50 x 1 1/2”
20023975	50-63 x 1 1/4”
20023976	50-63 x 1 1/2”
20023977	50-63 x 2”
20023978	63-75 x 1 1/2”
20023979	63-75 x 2”
20023980	63-75 x 2 1/2”
20023981	75-90 x 2”
20023982	75-90 x 2 1/2”
20023983	75-90 x 3”
20023984	90-110 x 2 1/2”
20023985	90-110 x 3”
20023986	90-110 x 4”
20023987	110-125 x 3”
20023988	110-125 x 4”
20023989	110-125 x 5”

Overgangsstuk spie/binnendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: BSP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20036198	25 x 1/2”
20036199	32 x 3/4”
20036200	40 x 1”
20036201	50 x 1 1/4”
20036202	63 x 1 1/2”
20036203	75 x 2”
20036204	90 x 2 1/2”
20036205	110 x 3”

PVC drukhulpstukken, grijs

Overgangsstuk mof/binnendraad PN16 met zeskant

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K504
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: BSP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20023949	16 x 3/8”
20023950	20 x 1/2”
20023951	25 x 3/4”
20023952	32 x 1”
20023953	40 x 1 1/4”
20023954	50 x 1 1/2”
20023955	63 x 2”
20023956	75 x 2 1/2”
20023957	90 x 3”
20023958	110 x 4”
20023959	125 x 5”

Overgangsstuk spie/binnendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: BSP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20036206	16 x 3/8”
20036207	20 x 1/2”
20036208	20 x 3/4”
20036209	25 x 1/2”
20036210	25 x 3/4”
20036211	25 x 1”
20036212	32 x 3/4”
20036213	32 x 1”
20036214	40 x 1”
20036215	40 x 1 1/4”
20036216	50 x 1 1/4”
20036217	50 x 1 1/2”
20036218	50 x 2”
20036219	63 x 2”
20036220	75 x 2”
20036221	75 x 2 1/2”
20036222	75 x 3”
20036223	90 x 2 1/2”
20036224	90 x 3”
20036225	90 x 4”
20036226	110 x 3”
20036227	110 x 4”

Dubbele nippel 2 x buitendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: BSP
Type aansluiting 2: BSP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20036169	3/8”
20036170	1/2”
20036171	3/4”
20036172	1”
20036173	1 1/4”
20036174	1 1/2”
20036175	2”
20036176	2 1/2”
20036177	3”
20036178	4”

Verloopnippel buitendraad/binnendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: BSP
Type aansluiting 2: BSP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20036179	1/2” x 3/8”
20036180	3/4” x 1/2”
20036181	1” x 3/4”
20036182	1 1/4” x 1/2”
20036183	1 1/4” x 1”
20036184	1 1/2” x 1 1/4”
20036185	2” x 1 1/2”
20036186	2 1/2” x 2”
20036187	3” x 2 1/2”

Slangpilaar 1 x spie PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: slangpilaar

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20023934	12 x 12
20023935	16 x 16
20023936	20 x 20
20023937	25 x 25
20023938	32 x 32
20023939	40 x 40
20023940	50 x 50
20023941	63 x 63

PVC drukhulpstukken, grijs

Slangpilaar 1 x buitendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: BSP
Type aansluiting 2: slangpilaar

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20023942	3/8" x 16
20023943	1/2" x 20
20023944	3/4" x 25
20023945	1" x 32
20023946	1 1/4" x 40
20023947	1 1/2" x 50
20023948	2" x 60

Slangpilaar 1 x binnendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: BSP
Type aansluiting 2: slangpilaar

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20036240	3/4" x 16
20036241	1" x 20
20036242	1 1/4" x 25
20036243	1 1/2" x 30
20036244	2" x 40

Afsluitkap 1 x mof PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20023868[1]	16
20023869	20
20023870	25
20023871	32
20023872	40
20023873	50
20023874	63
20023875	75
20023876	90
20023877[1]	110
20023878[1]	125
20023879[1]	160
20023880[2]	200
20050031[2]	250
20050032[2]	315

1) Geen KIWA keur. 2) PN10, geen KIWA keur.

Afsluitkap 1 x manchetmof PN10

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20021272	63
20021273	75
20021271	90
20021274[1]	110
20021275[1]	125
20021276[1]	160
20021277[1]	200

1) Geen KIWA keur.

Afsluitkap 1 x binnendraad PN16

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: BSP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20049502	3/8"
20049503	1/2"
20049504	3/4"
20049505	1"
20049506	1 1/4"
20049507	1 1/2"
20049508	2"

Afsluitkap vlak 1 x binnendraad PN10

Let u op een minimale afname. Dit artikel kan een levertijd hebben. Voor dit product kunnen transportkosten in rekening worden gebracht.

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: BSP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20049509	2 1/2"
20049510	3"
20049511[1]	4"

1) PN6.

PVC drukhulpstukken, grijs

Afsluitplug 1 x buitendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: BSP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20036188	3/8”
20036189	1/2”
20036190	3/4”
20036191	1”
20036192	1 1/4”
20036193	1 1/2”
20036194	2”
20036195	2 1/2”
20036196	3”
20036197	4”

Driedelige koppeling 2 x mof PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20023881	16 x 16
20023882	20 x 20
20023883	25 x 25
20023884	32 x 32
20023885	40 x 40
20023886	50 x 50
20023887	63 x 63
20023888	75 x 75
20023889	90 x 90
20023890	110 x 110

Driedelige koppeling mof/binnendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: BSP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20023990	16 x 3/8”
20023991	20 x 1/2”
20023992	25 x 3/4”
20023993	32 x 1”
20023994	40 x 1 1/4”
20023995	50 x 1 1/2”
20023996	63 x 2”
20023997	75 x 2 1/2”
20023998	90 x 3”
20023999	110 x 4”

O-ring PN16

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20036140	16
20036141	20
20036142	25
20036143	32
20036144	40
20036145	50
20036146	63
20036147	75
20036148	90
20036149	110

Vlakke kraagbus 1 x mof PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20023891	20 x DN15
20023892	25 x DN20
20023893	32 x DN25
20023894	40 x DN32
20023895	50 x DN40
20023896	63 x DN50
20023897	75 x DN65
20023898	90 x DN80
20023899	110 x DN100
20023900	125 x DN125
20023901	160 x DN150
20023902[1]	200 x DN200
20023903[1]	250 x DN250
20023904[1]	315 x DN300

1) PN10.

PVC drukhulpstukken, grijs

Overschuifflens t.b.v. kraagbus PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K504
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20023905	20 x DN15
20023906	25 x DN20
20023907	32 x DN25
20023908	40 x DN32
20023909	50 x DN40
20023910	63 x DN50
20023911	75 x DN65
20023912	90 x DN80
20023913	110 x DN100
20023914[1]	125 x DN125
20023915	160 x DN150
20023916[1]	200 x DN200
20023917[1]	250 x DN250
20023918[1]	315 x DN300

1) PN10.

Fixeerflens PN16

Materiaal: PVC-U
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20036150	20 x DN15
20036151	25 x DN20
20036152	32 x DN25
20036153	40 x DN32
20036154	50 x DN40
20036155	63 x DN50
20036156	75 x DN65
20036157	90 x DN80
20036158	110 x DN100

Blindflens PN16

Materiaal: PVC-U
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20036159	20 x DN15
20036160	25 x DN20
20036161	32 x DN25
20036162	40 x DN32
20036163	50 x DN40
20036164	63 x DN50
20036165	75 x DN65
20036166	90 x DN80
20036167	110 x DN100
20036168	125 x DN125

Afdichtingsring vlak PN16

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20023919	DN15
20023920	DN20
20023921	DN25
20023922	DN32
20023923	DN40
20023924	DN50
20023925	DN65
20023926	DN80
20023927	DN100
20023928	DN125
20023929	DN150
20023930	DN200
20023932	DN250
20023933	DN300

Aanboorzadel 40mm met konische draad

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)
20054032	40 x 1/2”
20054033	40 x 3/4”

Aanboorzadel met konische draad 1/2” PN10

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)
20054034	50 x 1/2”
20054037	63 x 1/2”
20054040	75 x 1/2”
20054043	90 x 1/2”
20054047	110 x 1/2”
20021241	125 x 1/2”
20054051	160 x 1/2”
20054055	200 x 1/2”
20054059	250 x 1/2”
20054063	315 x 1/2”

PVC drukhulpstukken, grijs

Aanboorzadel met konische draad 3/4” PN10

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)
20054035	50 x 3/4”
20054038	63 x 3/4”
20054041	75 x 3/4”
20054044	90 x 3/4”
20054048	110 x 3/4”
20021242	125 x 3/4”
20054052	160 x 3/4”
20054056	200 x 3/4”
20054060	250 x 3/4”
20054064	315 x 3/4”

Aanboorzadel met konische draad 1” PN10

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)
20054036	50 x 1”
20054039	63 x 1”
20054042	75 x 1”
20054045	90 x 1”
20054049	110 x 1”
20021243	125 x 1”
20054053	160 x 1”
20054057	200 x 1”
20054061	250 x 1”
20054065	315 x 1”

Aanboorzadel met konische draad 1 1/2” PN10

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)
20054046	90 x 1 1/2”
20054050	110 x 1 1/2”
20021244	125 x 1 1/2”
20054054	160 x 1 1/2”
20054058	200 x 1 1/2”
20054062	250 x 1 1/2”
20054066	315 x 1 1/2”

Tank aansluitstuk buitendraad

Inclusief afdichtingsrubbers.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: BSP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20036272	1 1/2”

Industrie kogelkraan 2 x kraagbus PN16

Voorzien van dubbele EPDM O-ringen en PTFE ball seats.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20036245	16
20036246	20
20036247	25
20036248	32
20036249	40
20036250	50
20036251	63
20036252[1]	75
20036253[1]	90
20036254[1]	110

1) PN10.

Kogelkraan 2 x kraagbus PN16

Voorzien van EPDM O-ringen en PTFE ball seats.
Kranen alleen voor watertransport.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20024000	16
20024001	20
20024002	25
20024003	32
20024004	40
20024005	50
20024006	63
20024007[1]	75
20024008[1]	90
20024009[1]	110

1) PN10.

Kogelkraan lijmmof x kraagbus PN16

Voorzien van EPDM O-ringen en PTFE ball seats. Kranen alleen voor watertransport.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20036255	16
20036256	20
20036257	25
20036258	32
20036259	40
20036260	50
20036261	63
20036262[1]	75
20036263[1]	90
20036264[1]	110

1) PN10.

Vlinderkleppen

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)
20055353	63-75 x DN65-DN50
20055354	90 x DN80
20055355	110 x DN100
20055356	125 x DN125
20055357	140 x DN125
20055358	160 x DN150
20055359[1]	200-225 x DN200

1) PN10.

Terugslagklep 2 x kraagbus PN16

Voorzien van EPDM ringen. Opmerking: Bij kogelkranen en terugslagkleppen wordt de stroomrichting als volgt aangegeven: comer = stroomrichting van links naar rechts. Hier dient u bij de montage rekening mee te houden.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20036265	16
20036266	20
20036267	25
20036268	32
20036269	40
20036270	50
20036271	63

Teflon tape

Voor het maken van gas- en waterdichte aansluitingen bij overgangen waar gebruik wordt gemaakt van schroefdraad- hulpstukken.

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20033733	Teflon tape 12m	12 x 0,1

Markeringslint

Rollengte 250 meter.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037811	Gas	40
20037812	Rioolwaterpersleiding	40
20037813	Waterleiding	40

PP Klemzadel

PP Klemzadels, ook onderling met elkaar te koppelen.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)
20022014[1]	16
20022015	20
20022016	25
20022017	32
20022018	40
20022019	50
20022020	63
20022021	75
20022022	90
20022023	110
20022024[2]	125
20022025[2]	160

1) Zonder sluitstrip. 2) Afwijkend model.

PE buizen t.b.v. riooltoepassing

PE-100 buis t.b.v. riool SDR 17 PN10

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KOMO BRL 52203
Kleur: Zwart met bruine strepen
Belastingsklasse: SDR17 PN10

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20024737	32 x 2,0	28,0	50	rol
20024738	32 x 2,0	28,0	100	rol
20024739	40 x 2,4	35,2	50	rol
20024740	40 x 2,4	35,2	100	rol
20024741	50 x 3,0	44,0	50	rol
20024742	50 x 3,0	44,0	100	rol
20024743	63 x 3,8	55,4	6	
20024744	63 x 3,8	55,4	12	
20024745	63 x 3,8	55,4	50	rol
20024746	63 x 3,8	55,4	100	rol
20024747	75 x 4,5	66,0	6	
20024748	75 x 4,5	66,0	12	
20024749	75 x 4,5	66,0	50	rol
20024750	75 x 4,5	66,0	100	rol
20024751	90 x 5,4	79,2	6	
20024752	90 x 5,4	79,2	12	
20024753	90 x 5,4	79,2	50	rol
20024754	90 x 5,4	79,2	100	rol
20024755	110 x 6,6	96,8	6	
20024756	110 x 6,6	96,8	12	
20024757	110 x 6,6	96,8	50	rol
20024758	110 x 6,6	96,8	100	rol
20024759	125 x 7,4	110,2	6	
20024760	125 x 7,4	110,2	12	
20024761	125 x 7,4	110,2	50	rol
20024762	125 x 7,4	110,2	100	rol
20024763	160 x 9,5	141,0	6	
20024764	160 x 9,5	141,0	12	
20024765	200 x 11,9	176,2	6	
20024766	200 x 11,9	176,2	12	
20024767	250 x 14,8	220,4	6	
20024768	250 x 14,8	220,4	12	
20024770	315 x 18,7	277,6	6	
20024771	315 x 18,7	277,6	12	
20024772	355 x 21,1	312,8	6	
20024773	355 x 21,1	312,8	12	
20024774	400 x 23,7	352,6	6	
20024775	400 x 23,7	352,6	12	
20024776	450 x 26,7	396,6	6	
20024777	450 x 26,7	396,6	12	
20024778	500 x 29,7	440,6	6	
20024779	500 x 29,7	440,6	12	
20024780	560 x 33,2	493,6	6	
20024781	560 x 33,2	493,6	12	
20024782	630 x 37,4	555,2	6	
20024783	630 x 37,4	555,2	12	

PE-100 buis t.b.v. riool SDR 11 PN16

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KOMO BRL 52203
Kleur: Zwart met bruine strepen
Belastingsklasse: SDR11 PN16

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20024831	32 x 3,0	26,0	50	rol
20024832	32 x 3,0	26,0	100	rol
20024833	40 x 3,7	32,6	50	rol
20024834	40 x 3,7	32,6	100	rol
20024835	50 x 4,6	40,8	50	rol
20024836	50 x 4,6	40,8	100	rol
20024837	63 x 5,8	51,4	6	
20024838	63 x 5,8	51,4	12	
20024839	63 x 5,8	51,4	50	rol
20024840	63 x 5,8	51,4	100	rol
20024841	75 x 6,8	61,4	6	
20024842	75 x 6,8	61,4	12	
20024843	75 x 6,8	61,4	50	rol
20024844	75 x 6,8	61,4	100	rol
20024845	90 x 8,2	73,6	6	
20024846	90 x 8,2	73,6	12	
20024847	90 x 8,2	73,6	50	rol
20024848	90 x 8,2	73,6	100	rol
20024849	110 x 10,0	90,0	6	
20024850	110 x 10,0	90,0	12	
20024851	110 x 10,0	90,0	50	rol
20024852	110 x 10,0	90,0	100	rol
20024853	125 x 11,4	102,2	6	
20024854	125 x 11,4	102,2	12	
20024855	125 x 11,4	102,2	50	rol
20024856	125 x 11,4	102,2	100	rol
20024857	160 x 14,6	130,8	6	
20024858	160 x 14,6	130,8	12	
20024859	200 x 18,2	163,6	6	
20024860	200 x 18,2	163,6	12	
20024861	250 x 22,7	204,6	6	
20024862	250 x 22,7	204,6	12	
20024863	315 x 28,6	257,8	6	
20024864	315 x 28,6	257,8	12	
20024865	355 x 32,2	290,6	6	
20024866	355 x 32,2	290,6	12	
20024867	400 x 36,3	327,2	6	
20024868	400 x 36,3	327,2	12	
20024869	450 x 40,9	368,0	6	
20024870	450 x 40,9	368,0	12	
20024871	500 x 45,4	409,0	6	
20024872	500 x 45,4	409,0	12	
20024873	560 x 51,0	458,0	6	
20024874	560 x 51,0	458,0	12	
20024875	630 x 57,3	515,4	6	
20024876	630 x 57,3	515,4	12	

PE buizen t.b.v. drinkwater

PE-40 buis t.b.v. drinkwater SDR 9 PN6

Materiaal: PE 40
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR9 PN6

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20024381	16 x 1,8	12,4	50	rol
20024382	16 x 1,8	12,4	100	rol
20024383	20 x 2,2	15,6	50	rol
20024384	20 x 2,2	15,6	100	rol
20024388	25 x 2,7	19,6	50	rol
20024389	25 x 2,7	19,6	100	rol
20024391	32 x 3,5	25,0	50	rol
20024392	32 x 3,5	25,0	100	rol
20024393	40 x 4,3	31,4	50	rol
20024394	40 x 4,3	31,4	100	rol
20024395	50 x 5,4	39,2	50	rol
20024396	50 x 5,4	39,2	100	rol
20024398	63 x 6,8	49,4	50	rol
20024399	63 x 6,8	49,4	100	rol

PE-80 buis t.b.v. drinkwater SDR 17 PN8

Materiaal: PE 80
Keurmerk: KIWA K533
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17 PN8

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20024572	32 x 2,0	28,0	50	rol
20024573	32 x 2,0	28,0	100	rol
20024574	40 x 2,4	35,2	50	rol
20024575	40 x 2,4	35,2	100	rol
20024576	50 x 3,0	44,0	50	rol
20024577	50 x 3,0	44,0	100	rol
20024578	63 x 3,8	55,4	6	
20024579	63 x 3,8	55,4	12	
20024580	63 x 3,8	55,4	50	rol
20024581	63 x 3,8	55,4	100	rol
20024582	75 x 4,5	66,0	6	
20024583	75 x 4,5	66,0	12	
20024584	75 x 4,5	66,0	50	rol
20024585	75 x 4,5	66,0	100	rol

PE-80 buis t.b.v. drinkwater SDR 13,6 PN10

Materiaal: PE 80
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR13,6 PN10

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20024590	25 x 2,0	21,0	50	rol
20024591	25 x 2,0	21,0	100	rol
20024592	32 x 2,4	27,2	50	rol
20024593	32 x 2,4	27,2	100	rol
20024594	40 x 3,0	34,0	50	rol
20024595	40 x 3,0	34,0	100	rol
20024596	50 x 3,7	42,6	50	rol
20024597	50 x 3,7	42,6	100	rol
20024598	63 x 4,7	53,6	6	
20024599	63 x 4,7	53,6	12	
20024600	63 x 4,7	53,6	50	rol
20024601	63 x 4,7	53,6	100	rol
20024602	75 x 5,6	63,8	6	
20024603	75 x 5,6	63,8	12	
20024604	75 x 5,6	63,8	50	rol
20024605	75 x 5,6	63,8	100	rol

PE-80 buis t.b.v. drinkwater SDR 11 PN12,5

Materiaal: PE 80
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR11 PN12,5

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20024610	20 x 2,0	16,0	50	rol
20024611	20 x 2,0	16,0	100	rol
20024612	25 x 2,3	20,4	50	rol
20024613	25 x 2,3	20,4	100	rol
20024614	32 x 3,0	26,0	50	rol
20024615	32 x 3,0	26,0	100	rol
20024616	40 x 3,7	32,6	50	rol
20024617	40 x 3,7	32,6	100	rol
20024618	50 x 4,6	40,8	50	rol
20024619	50 x 4,6	40,8	100	rol
20024620	63 x 5,8	51,4	6	
20024621	63 x 5,8	51,4	12	
20024622	63 x 5,8	51,4	50	rol
20024623	63 x 5,8	51,4	100	rol
20024624	75 x 6,8	61,4	6	
20024625	75 x 6,8	61,4	12	
20024626	75 x 6,8	61,4	50	rol
20024627	75 x 6,8	61,4	100	rol

PE buizen t.b.v. drinkwater

PE-100 buis t.b.v. drinkwater SDR 17 PN10

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KIWA K533
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17 PN10
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S10



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20024643	90 x 5,4	79,2	6	
20024644	90 x 5,4	79,2	12	
20024645	90 x 5,4	79,2	50	rol
20024646	90 x 5,4	79,2	100	rol
20024648	110 x 6,6	96,8	6	
20024649	110 x 6,6	96,8	12	
20024650	110 x 6,6	96,8	50	rol
20024651	110 x 6,6	96,8	100	rol
20024652	125 x 7,4	110,2	6	
20024653	125 x 7,4	110,2	12	
20024654	125 x 7,4	110,2	50	rol
20024655	125 x 7,4	110,2	100	rol
20024656	160 x 9,5	141,0	6	
20024657	160 x 9,5	141,0	12	
20024658	200 x 11,9	176,2	6	
20024659	200 x 11,9	176,2	12	
20024660	250 x 14,8	220,4	6	
20024661	250 x 14,8	220,4	12	
20024662	315 x 18,7	277,6	6	
20024663	315 x 18,7	277,6	12	
20024664	355 x 21,1	312,8	6	
20024665	355 x 21,1	312,8	12	
20024666	400 x 23,7	352,6	6	
20024667	400 x 23,7	352,6	12	
20024668	450 x 26,7	396,6	6	
20024669	450 x 26,7	396,6	12	
20024670	500 x 29,7	440,6	6	
20024671	500 x 29,7	440,6	12	
20024672	560 x 33,2	493,6	6	
20024673	560 x 33,2	493,6	12	
20024674	630 x 37,4	555,2	6	
20024675	630 x 37,4	555,2	12	

PE-100 buis t.b.v. drinkwater SDR 11 PN16

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR11 PN16

Prijsgroep: S10



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20024706	90 x 8,2	73,6	6	
20024707	90 x 8,2	73,6	12	
20024708	90 x 8,2	73,6	50	rol
20024647	90 x 8,2	73,6	100	rol
20024709	110 x 10,0	90,0	6	
20024710	110 x 10,0	90,0	12	
20024711	110 x 10,0	90,0	50	rol
20024712	110 x 10,0	90,0	100	rol
20024713	125 x 11,4	102,2	6	
20024714	125 x 11,4	102,2	12	
20024715	125 x 11,4	102,2	50	rol
20024716	125 x 11,4	102,2	100	rol
20024717	160 x 14,6	130,8	6	
20024718	160 x 14,6	130,8	12	
20024719	200 x 18,2	163,6	6	
20024720	200 x 18,2	163,6	12	
20024721	250 x 22,7	204,6	6	
20024722	250 x 22,7	204,6	12	
20024723	315 x 28,6	257,8	6	
20024724	315 x 28,6	257,8	12	
20024725	355 x 32,3	290,4	6	
20024726	355 x 32,3	290,4	12	
20024727	400 x 36,3	327,2	6	
20024728	400 x 36,3	327,2	12	
20024729	450 x 40,9	368,0	6	
20024730	450 x 40,9	368,0	12	
20024731	500 x 45,4	409,0	6	
20024732	500 x 45,4	409,0	12	
20024733	560 x 51,0	458,0	6	
20024734	560 x 51,0	458,0	12	
20024735	630 x 57,3	515,4	6	
20024736	630 x 57,3	515,4	12	

DYKA levert ook PE-buis op haspels. Deze haspels kunt u huren. Kijk voor meer informatie op pagina 388.

PE buizen t.b.v. warmtepompen

PE-100 buis t.b.v. warmtepomp SDR 11

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20053604	32 x 3,0	26,0	6
20053606	40 x 3,7	32,6	3
20053605	40 x 3,7	32,6	6
20053607	50 x 4,6	40,8	6
20053609	63 x 5,8	51,4	6
20053608	75 x 6,8	61,4	3

PE buizen t.b.v. gastoepassing

PE-80 buis t.b.v. gas SDR 17,6 PN4

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: PE 80
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: Geel
Belastingsklasse: SDR17,6 PN4

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20049344	20 x 2,3	15,4	100	rol
20049345	25 x 2,3	20,4	50	rol
20049346	25 x 2,3	20,4	100	rol
20049347	32 x 2,3	27,4	50	rol
20049348	32 x 2,3	27,4	100	rol
20049349	40 x 2,3	35,4	50	rol
20049350	40 x 2,3	35,4	100	rol
20049351	50 x 2,9	44,2	50	rol
20049352	50 x 2,9	44,2	100	rol

SDR11 en andere diameters op aanvraag leverbaar.

PE-80 buis t.b.v. gas SDR 11

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: PE 80
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: Geel
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20049353	25 x 3,0	19,0	50
20049354	25 x 3,0	19,0	100
20049355	32 x 3,0	26,0	50
20049356	32 x 3,0	26,0	100
20049357	40 x 3,7	32,6	50
20049358	40 x 3,7	32,6	100
20049359	50 x 4,6	40,8	50
20049361	50 x 4,6	40,8	100

Speciale bestelling, levertijd op aanvraag. De transportkosten worden doorberekend.

PE-100 buis t.b.v. gas SDR 17,6 PN6

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: Zwart met gele strepen
Belastingsklasse: SDR17,6 PN6

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20049370	63 x 3,6	55,8	50	rol
20049371	63 x 3,6	55,8	100	rol
20049387	75 x 4,3	66,4	12	
20049388	75 x 4,3	66,4	100	rol
20049389	90 x 5,1	78,8	12	
20049390	90 x 5,1	79,8	100	rol
20049391	110 x 6,3	97,4	12	
20049392	110 x 6,3	97,4	50	rol
20049393	110 x 6,3	97,4	100	rol
20049394[1]	160 x 9,1	141,8	6	
20049395[1]	160 x 9,1	141,8	12	
20049396[1]	200 x 11,4	188,6	6	
20049397[1]	200 x 11,4	177,2	12	
20049398[1]	250 x 14,2	221,6	6	
20049399[1]	250 x 14,2	221,6	12	
20049400[1]	315 x 17,9	279,2	6	
20049401[1]	315 x 17,9	279,2	12	

1) Speciale bestelling, levertijd op aanvraag. De transportkosten worden doorberekend.

PE-100 buis t.b.v. gas SDR 11

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: Zwart met gele strepen
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20049402	63 x 5,8	51,4	50	rol
20049403	63 x 5,8	51,4	100	rol
20049404	75 x 6,8	61,4	50	rol
20049405	75 x 6,8	61,4	100	rol
20049406	90 x 8,2	73,6	50	rol
20049407	90 x 8,2	73,6	100	rol
20049408	110 x 10,0	90,0	12	
20049409	110 x 10,0	90,0	100	rol
20049411	160 x 14,6	130,8	6	
20049412	160 x 14,6	130,8	12	
20049413	200 x 18,2	163,6	6	
20049414	200 x 18,2	163,6	12	
20049415	250 x 22,7	204,6	6	
20049416	250 x 22,7	204,6	12	
20049417	315 x 28,6	257,8	6	
20049418	315 x 28,6	257,8	12	

Speciale bestelling, levertijd op aanvraag. De transportkosten worden doorberekend.

PE-100 mantelbuis SDR 11 zwart HDD boringen

Zwarte PE-100 mantelbuis bestaande uit 100% virgin materiaal. Wordt geproduceerd volgens EN12201. Uit voorraad leverbaar.
Optioneel ook leverbaar tot lengtes van 20m.

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KOMO BRL 52203
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20051051	110 x 10,0	90,0	12
20051067	125 x 11,4	102,2	12
20051063	160 x 14,6	130,8	12
20051055	200 x 18,2	163,6	12
20051059	250 x 22,7	204,6	12

PE-100 mantelbuis SDR 11 zwart / rood HDD boringen

Zwarte PE-100 mantelbuis bestaande uit 100% virgin materiaal. Wordt geproduceerd volgens EN12201. Voldoet aan de eisen gevuld in BRL52205. Uit voorraad leverbaar.
Optioneel ook leverbaar tot lengtes van 20m.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart met rode strepen
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)
20053742	110 x 10,0	90,0	12
20053744	125 x 11,4	102,2	12
20053746	160 x 14,6	130,8	12

PE-100 mantelbuis SDR 11 zwart HDD boringen op haspel

Zwarte PE-100 mantelbuis bestaande uit 100% virgin materiaal. Wordt geproduceerd volgens EN12201. Uit voorraad leverbaar.
Optioneel ook leverbaar tot lengtes van 20m.

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KOMO BRL 52203
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20051073	110 x 10,0	90,0	600	haspel
20051075	125 x 11,4	102,2	350	haspel
20051077	160 x 14,6	101,6	150	haspel

Let op! Voor het leveren op haspel worden transport- en huur- prijzen in rekening gebracht, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoopbinnendienst (telefoonnummer 0521-534480). Voor het gebruik van een haspel wordt huur berekend. Eerste maand huurvrij.

PE-100 mantelbuis SDR 11 zwart / rood HDD boringen op haspel

Zwarte PE-100 mantelbuis bestaande uit 100% virgin materiaal. Wordt geproduceerd volgens EN12201. Uit voorraad leverbaar.
Optioneel ook leverbaar tot lengtes van 20m.

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KOMO BRL 52203
Kleur: Zwart met rode strepen
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20053741	110 x 10,0	90,0	600	haspel
20053743	125 x 11,4	102,2	350	haspel
20053745	160 x 14,6	130,8	150	haspel

Let op! Voor het leveren op haspel worden transport- en huur- prijzen in rekening gebracht, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoopbinnendienst (telefoonnummer 0521-534480). Voor het gebruik van een haspel wordt huur berekend. Eerste maand huurvrij.

HDPE glasvezelbeschermingsbuizen

HDPE Glasvezelbeschermingsbuis SDR 11

Groene PE-80 glasvezelbuis voorzien van inwendige lengtegroef voor minder weerstand bij het inblazen van glasvezel kabels. Uit voorraad leverbaar.

Materiaal: HDPE
Kleur: Groen
RAL 6018
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king
20051132	32 x 3,0	26,0	3000	haspel
20051133	40 x 3,7	32,6	2000	haspel
20051134	63 x 5,8	51,4	750	haspel

Let op! Voor het leveren op haspel worden transport- en huur- prijzen in rekening gebracht, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoopbinnendienst (telefoonnummer 0521-534480). Voor het gebruik van een haspel wordt huur berekend. Eerste maand huurvrij.

Getrokken PE bochten

De getrokken PE bochten worden standaard geleverd in de diameters 50 t/m 200mm, met hoek 11 1/4°, 22 1/2°, 30°, 45° en 90°. Beide uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen. Afwijkende uitvoeringen en grotere diameters op aanvraag.

Getrokken PE bocht 11° SDR 17

Radius van deze bochten is 3,5D.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 11°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20037060	110	385
20037065	125	438
20037070	160	560
20037075	200	900
20037080	250	1125
20037085	315	1418

Getrokken PE bocht 22° SDR 17

Radius van deze bochten is 3,5D.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20037061	110	385
20037066	125	438
20037071	160	560
20037076	200	900
20037081	250	1125
20037086	315	1418

Getrokken PE bocht 30° SDR 17

Radius van deze bochten is 3,5D.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20037051[1]	63	221
20037054[1]	75	263
20037057	90	315
20037062	110	385
20037067	125	438
20037072	160	560
20037077	200	900
20037082	250	1125
20037087	315	1418

1) PE-80.

Getrokken PE bochten

Getrokken PE bocht 45° SDR 17

Radius van deze bochten is 3,5D.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20037049[2]	50	75
20037052[1]	63	221
20037055[1]	75	263
20037058	90	315
20037063	110	385
20037068	125	438
20037073	160	560
20037078	200	900
20037083	250	750
20037088	315	945

1) Radius van deze bochten is 1,5D, PE-80. 2) Radius van deze bocht is 1,5D.

Getrokken PE bocht 90° SDR 17

Radius van deze bochten is 3,5D.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20037050[2]	50	75
20037053[1]	63	221
20037056[1]	75	263
20037059	90	315
20037064	110	385
20037069	125	438
20037074	160	560
20037079	200	300
20037084	250	375
20037089	315	473

1) PE-80. 2) Radius van deze bocht is 1D.

Getrokken PE bocht 30° SDR 11

Radius van deze bochten is 1,5D.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20037019	50	75
20037022	63	95
20037025	75	113
20037028	90	135
20037031	110	165
20037034	125	188
20037037	160	240
20037040	200	300
20037043	250	375
20037046	315	473

Getrokken PE bocht 45° SDR 11

Radius van deze bochten is 1,5D.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20037020	50	75
20037023	63	95
20037026	75	113
20037029	90	135
20037032	110	165
20037035	125	188
20037038	160	240
20037041	200	300
20037044	250	375
20037047	315	473

Getrokken PE bocht 90° SDR 11

Radius van deze bochten is 1,5D.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)
20037021	50	75
20037027	75	113
20037030	90	135
20037033	110	165
20037036	125	188
20037039	160	240
20037042	200	300
20037045	250	375
20037048	315	473

PVC hulpstukken voor PE drukbuis

PVC druksteekmof 2 x mof t.b.v. PE

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)
20036732	50
20036733	63
20036734	75
20036735	90
20036736	110
20036737	125
20036738	160
20036739	200

Aanboorzadel 40mm met konische draad

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)
20054032	40 x 1/2”
20054033	40 x 3/4”

Aanboorzadel met conische draad 1/2”

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)
20054034	50 x 1/2”
20054037	63 x 1/2”
20054040	75 x 1/2”
20054043	90 x 1/2”
20054047	110 x 1/2”
20021241	125 x 1/2”
20054051	160 x 1/2”
20054059	250 x 1/2”
20054063	315 x 1/2”

Aanboorzadel met conische draad 3/4”

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)
20054035	50 x 3/4”
20054038	63 x 3/4”
20054041	75 x 3/4”
20054044	90 x 3/4”
20054048	110 x 3/4”
20021242	125 x 3/4”
20054052	160 x 3/4”
20054056	200 x 3/4”
20054060	250 x 3/4”
20054064	315 x 3/4”

Aanboorzadel met conische draad 1”

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)
20054036	50 x 1”
20054039	63 x 1”
20054042	75 x 1”
20054045	90 x 1”
20054049	110 x 1”
20021243	125 x 1”
20054053	160 x 1”
20054057	200 x 1”
20054061	250 x 1”
20054065	315 x 1”

Aanboorzadel met conische draad 1 1/2”

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)
20054046	90 x 1 1/2”
20054050	110 x 1 1/2”
20021244	125 x 1 1/2”
20054054	160 x 1 1/2”
20054058	200 x 1 1/2”
20054062	250 x 1 1/2”
20054066	315 x 1 1/2”

Elektrolas hulpstukken

Toepassing: waterleidingen, (druk-)rioleringen en industriële toepassingen.
Materiaal PE-100, waardoor geschikt als lasverbinding voor PE-80 en PE-100 buizen. Voorzien van Gastec Qa en KIWA keurmerk.

Mof met verwijderbare stootrand 2 x mof SDR 11-17

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037363	20
20037364	25
20037365	32
20037366	40
20037367	50
20037368	63
20037369	75
20037370[1]	90
20037371[1]	110
20037372[1]	125
20037373	160

1) Gewijzigd model.

Mof zonder stootrand 2 x mof SDR 11-17

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037374	200
20037375[1]	250
20037376[1]	315
20037377[2]	355
20037378[2]	400
20037379[2]	450
20037380[2]	500

1) KIWA BRL K17105. 2) Geen keur.

Mof zonder stootrand 2 x mof SDR 17-33

Geschikt voor het verlassen van buizen SDR17-17,6. Andere SDR-waarden op aanvraag.

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KIWA K569
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037355	110
20050791	125
20037356	160
20037357	200
20037358	250
20037359	315
20037360	400
20037361	450
20037362	500
20037381	630

Lange mof met verwijderbare stootrand 2 x mof SDR11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037351	32
20037352	40
20037353	50
20037354	63

Knie mof/spie 11° SDR 11

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 11°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037178	110
20037179	125
20037180	160

Knie 2 x mof 30° SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037181	90
20037182	110
20037183	125
20037184	160
20037185[1]	200

1) Geen keur.

Elektrolas hulpstukken

Knie 2 x mof 45° SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037186	32
20037187	40
20037188	50
20037189	63
20037190	75
20037191	90
20037192	110
20037193	125
20037194	160
20037195	200

Knie 2 x mof 90° SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037196	25
20037197	32
20037198	40
20037199	50
20037200	63
20037201	75
20037202	90
20037203	110
20037204	125
20037205	160
20037206	200

Etageknie 2 x mof SDR 11

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Hoek 1: 180°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)
20037174	32 x 32	177
20037175	40 x 40	215
20037176	50 x 50	242
20037177	63 x 63	256

T-stuk 2x mof 90° SDR 11

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20050472	32
20050473	40
20050474	50
20050475	63

T-stuk 3 x mof 90° SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Type aansluiting 3: elektrolasmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037211	75
20037212	90
20037213	110
20037214	125
20037215	160
20037216	200

Verloop 2 x mof SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)
20037223	32 x 20
20037224	32 x 25
20037225	40 x 20
20037226	40 x 32
20037227	50 x 20
20037228	50 x 32
20037229	50 x 40
20037230	63 x 32
20037231	63 x 40
20037232	63 x 50
20037233	90 x 50
20037234	90 x 63
20037235[1]	110 x 63
20037236[1]	110 x 90
20037237[1]	125 x 90
20037238[1]	160 x 110

1) Geen Gastec QA keurmerk.

Elektrolas hulpstukken

Eindkap 1 x mof SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037163	20
20037164	25
20037165	32
20037166	40
20037167	50
20037168	63
20037169	75
20037170	90
20037171	110
20037172	125
20037173	160

Adapter spie/messing buitendraad SDR11

Adapter naar buitendraad, te gebruiken i.c.m. T-stuk, knie of mof om eenvoudige overgang en aansluitingen te kunnen maken naar andere materialen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)
20037340	32 x 1”
20037341	40 x 1 1/4”
20037342	50 x 1 1/2”
20037343	63 x 2”

Adapter spie/messing binnendraad SDR 11

Adapter naar binnendraad, te gebruiken i.c.m. T-stuk, knie of mof om eenvoudige overgang en aansluitingen te kunnen maken naar andere materialen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)
20037336	32 x 1”
20037337	40 x 1 1/4”
20037338	50 x 1 1/2”
20037339	63 x 2”

Aanboorsleutel

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037160	T-sleutel	40
20037161	T-sleutel	50 - 75
20037162	T-sleutel	90 - 400

Drukaanboorzadel SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolas
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)
20037257	40 x 20
20037258	50 x 25
20037259	50 x 32
20037260	63 x 20
20037261	63 x 25
20037262	63 x 32
20037263	63 x 40
20037265	90 x 32
20037266	90 x 50
20037267	90 x 63
20037268	110 x 32
20037269	110 x 50
20037270	110 x 63
20037271	125 x 32
20037272	125 x 50
20037273	125 x 63
20037274	160 x 32
20037276	160 x 63
20037277	200 x 32
20037279	200 x 63

Drukaanboorzadel Top Loading SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037280[1]	63

1) Boven 315mm geen Gastec QA.

Elektrolas hulpstukken

Drukaanboorventiel SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA K569
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolas
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)
20037281	50 x 32
20037282	63 x 32
20037283	63 x 40
20037284	75 x 32
20037285	90 x 32
20037286	90 x 50
20037287	90 x 63
20037288	110 x 32
20037289	110 x 50
20037290	110 x 63
20037291	125 x 32
20037292	125 x 50
20037293	125 x 63
20037294	160 x 32
20037295	160 x 50
20037296	160 x 63
20037297	200 x 32
20037298	200 x 50
20037299	200 x 63

Drukaanboorventiel Top Loading SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)
20037300[1]	50

1) Boven 315mm geen Gastec QA.

Inbouwset voor drukaanboorventiel

Sleutelmaat 14 x 14 mm.

Prijsgroep: S52

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037301	Inbouwset	450 - 600
20037302	Inbouwset	600 - 900
20037303	Inbouwset	800 - 1200
20037304	Inbouwset	1100 - 1800

Drukaanboorventiel brons binnendraad SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolas
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)
20037305	63 x 1 1/4"
20037306	63 x 1 1/2"
20037307	75 x 1 1/4"
20037308	90 x 1 1/2"
20037309	90 x 2"
20037310	110 x 1 1/2"
20037311	110 x 2"
20037312	125 x 1 1/2"
20037313	125 x 2"
20037314	160 x 1 1/2"
20037315	160 x 2"

Aanboorzadel 1 x mof Top Loading

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: 1/2 Bar water
Type aansluiting 1: elektrolas
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)
20037250	200 x 160
20037251	250 x 160
20037252	315 x 160
20037253	355 x 160
20037254	400 x 160
20037255	450 x 160
20037256	500-560 x 160

Reduceerzadel 1 x spie SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolas
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)
20037317	63 x 32
20037318	63 x 50
20037319	75 x 50
20037320	90 x 32
20037321	90 x 63
20037322	110 x 32
20037323	110 x 50
20037324	110 x 63
20037325	110 x 90
20037326	125 x 32
20037327	125 x 63
20037328	125 x 90
20037329[1]	125 x 110
20037330	160 x 32
20037331	160 x 63
20037332	160 x 90
20037333[1]	160 x 110
20037334[1]	160 x 125
20037335	200 x 63

1) Geen Gastec QA keurmerk.

Elektrolasmachine FRIAMAT basic

Universeel elektrolastoestel, gewicht slechts 11 kilo! In robuuste kunststof behuizing. Extra lange las- en netkabel welke apart op- en af te wikkelen zijn afhankelijk van de situatie op de montageplaats. Groot opbergvak voor toebehoren, eenvoudige (Nederlandstalige) bediening met leespen voor barcode herkenning. Laskabel met verwisselbare lasstekkers 4,0 mm. Geleverd in een praktische aluminium transportkist.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type
20037151	Friamat basic

Lasmachine altijd in combinatie met schilapparaat.

Schilapparaat

Om een juiste elektrolasverbining te kunnen maken is schillen noodzakelijk. Voor PE afvoerleidingen kan schrapen ook voldoende zijn. Onderstaande buiseindschiller zijn voor volledige verwijdering van de oxidehuid van PE en PE-X buizen. Geleverd in praktische aluminium transportkoffer inclusief set reservemesjes. Bij uitvoering d75-250 mm is d250 mm uitsluitend voor SDR 17 buis.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)
20037157	20 - 63
20037158	75 - 250
20037159	250 - 710

Reiniger

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king
20033466	1 l	flacon

Aftekenpotlood voor PE

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type
20034619	Potlood voor PE

Elektrolasmachine FRIAMAT basic

Universeel elektrolastoestel, gewicht slechts 11 kilo! In robuuste kunststof behuizing. Extra lange las- en netkabel welke apart op- en af te wikkelen zijn afhankelijk van de situatie op de montageplaats. Groot opbergvak voor toebehoren, eenvoudige (Nederlandstalige) bediening met leespen voor barcode herkenning. Laskabel met verwisselbare lasstekkers 4,0 mm. Geleverd in een praktische aluminium transportkist.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20121371	Waarborgsom Elektrolasmachine Friamat Basic	200,00
20121370	Huur per dag	25,00

Haspel, metaal

Haspels zijn bestemd voor PE buis diameter 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, en 160 mm. Voor het leveren op haspel is een kleine toeslag per meter van toepassing, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Verkoopbinnendienst Tel: 0521-534480. Voor het gebruik van een haspel wordt huur berekend. Eerste maand huurvrij.

d (mm)	lengte per haspel (m)
75	1500
90	1000
110	600
125	300
160	150

Universele hulpstukken PE

Knie 2 x spie 45° SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)
20037444	32
20037445	40
20037446	50
20037447	63
20037448	75
20037449	90
20037450	110
20037451	125
20037452	160
20037453	200

Knie 2 x spie 90° SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)
20037454	32
20037455	40
20037456	50
20037457	63
20037458	75
20037459	90
20037460	110
20037461	125
20037462	160
20037463	200

T-stuk 3 x spie 45° SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)
20037464	50
20037465	63
20037466	75
20037467	90
20037468	110

T-stuk 3 x spie 90° SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)
20037469	25
20037470	32
20037471	40
20037472	50
20037473	63
20037474	75
20037476	90
20037479	110
20037481	125
20037484	160
20037485	200

T-stuk 3 x spie 90° SDR 17

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 10 bar, gas 5 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)
20037486	110
20037487	125
20037488	160
20037489	200
20037490	250
20037491	315

Verloop T-stuk 3 x spie 90° SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)
20037475	90 x 63
20037477	110 x 63
20037478	110 x 75
20037480	125 x 110
20037482	160 x 90
20037483	160 x 110

Universele hulpstukken PE

Verloop 2 x spie SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)
20037492	40 x 32
20037493	50 x 32
20037494	50 x 40
20037495	63 x 32
20037496	63 x 40
20037497	63 x 50
20037498	75 x 50
20037499	75 x 63
20037500	90 x 63
20037501	90 x 75
20037502	110 x 63
20037503	110 x 90
20037504	125 x 90
20037505	125 x 110
20037506	160 x 110
20037507	160 x 125
20037508	200 x 160
20037509	250 x 200

Verloop 2 x spie SDR 17

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 10 bar, gas 5 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)
20037510	110 x 63
20037511	110 x 90
20037512	125 x 90
20037513	125 x 110
20037514	160 x 110
20037515	160 x 125
20037516	200 x 160
20037517	250 x 200

Eindkap spie SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)
20037436	50
20037437	63
20037438	75
20037439	90
20037440	110
20037441	125
20037442	160
20037443	200

Voorlaskraag 1 x spie SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)
20037542	50 x DN40
20037543	63 x DN50
20037544	75 x DN65
20037545	90 x DN80
20037546	110 x DN100
20037547	125 x DN100
20037548	160 x DN150
20037549	200 x DN200
20037550	250 x DN250
20037551	315 x DN300

Korte voorlaskraag 1 x spie SDR 11

Geschikt voor spiegellassen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)
20037527	400 x DN400
20037528	500 x DN500
20037529	630 x DN600

Korte voorlaskraag 1 x spie SDR 17

Geschikt voor spiegellassen. Water 10 bar, gas 5 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)
20037530	63 x DN50
20037531	75 x DN65
20037532	90 x DN80
20037533	110 x DN100
20037534	125 x DN100
20037535	160 x DN150
20037536	200 x DN200
20037537	250 x DN250
20037538	315 x DN300
20037539	400 x DN400
20037540	500 x DN500
20037541	630 x DN600

Universele hulpstukken PE

Verlengde voorlaskraag spie SDR 17

Voorlaskragen, verlengde uitvoering, verbindingingsmethode: spiegellas of elektrolasmof. Water 10 bar, gas 5 bar.

Materiaal: PE 80
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)
20037382	63 x DN50
20037383	75 x DN65
20037384[1]	90 x DN80
20037385[1]	110 x DN100
20037386[1]	125 x DN100
20037387[1]	160 x DN150
20037388[1]	200 x DN200
20037389[1]	250 x DN250
20037390[1]	315 x DN300

1) PE-100

Voorlasflens SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)
20037218	63 x DN50
20037219	90 x DN80
20037220	110 x DN100
20037221	125 x DN100
20037222	160 x DN150

Reductie voorlasflens 1 x spie SDR 11

Geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)
20037217	110 x DN80

Gietijzeren profielflens epoxy gecoat

Gietijzeren profielflenzen epoxy gecoat. Conform EN1092. Voor gebruik in combinatie met bovenstaande voorlaskragen.

Materiaal: Gietijzer GGG-40 epoxy gecoat
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)
20037344	DN40
20037345	DN50
20037346	DN65
20037347	DN80
20037348	DN100
20037350	DN150
20038545[1]	DN200
20038546[1]	DN250
20038547[1]	DN300
20038548[1]	DN350
20038549[1]	DN400
20038550[1]	DN500
20038551[1/2]	DN600

1) PN10. 1/2) Let op ! Dit product is op aanvraag en heeft een langere leveringstermijn.

Staalflens PP/Staal DIN

Materiaal: PP met stalen kern
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)
20037552	DN40
20037553	DN50
20037554	DN65
20037555	DN80
20037556	DN100
20037557	DN150
20037558[1]	DN200
20037559[1]	DN250
20037560[1]	DN300
20037561[1]	DN400
20037562[1]	DN500

1) PN10

Flenspakking t.b.v. voorlaskraag

Pakking geschikt voor bovenstaande voorlaskragen.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN10

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)
20034601	50 x DN40
20034602	63 x DN50
20034603	75 x DN65
20034604	90 x DN80
20034605	110 x DN100
20034606	125 x DN100
20034607	160 x DN150
20034608	200 x DN200
20034609	250 x DN250
20034610	315 x DN300

Plassim hulpstukken (water)

Deze fittingen zijn geschikt voor een werktemperatuur die gelijk is aan die van de PE-leidingen. Niet geschikt voor heet water. De PP-knelfittingen zijn geschikt voor PE leidingsystemen. Ze kunnen worden toegepast in b.v. waterleidingsystemen, industrie en beregening. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulptstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (Teflon).

Rechte koppeling 2 x knel

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20021036	16
20021037	20
20021038	25
20021039	32
20021040	40
20021041	50
20021042	63
20021043[1]	75
20021044[2]	90
20021045[2]	110
20021046[2]	125

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Reparatie koppeling 2 x knel

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20021047	40
20021048	50
20021049[1]	75

1) PN10

Knie 2 x knel 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20021100	50
20021101	63
20021102[1]	75
20021103[1]	90
20021104[1]	110

1) PN10

Knie 2 x knel 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20021069	16
20021070	20
20021071	25
20021072	32
20021073	40
20021074	50
20021075	63
20021076[1]	75
20021077[2]	90
20021078[2]	110

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Overgangsknie knel/buitendraad 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20021162	20 x 1/2"
20021163	20 x 3/4"
20021164	25 x 1/2"
20021165	25 x 3/4"
20021166	32 x 1"
20021167	40 x 1 1/4"
20021168	50 x 1 1/2"
20021169	63 x 2"
20021170[1]	75 x 2 1/2"
20021171[1]	75 x 3"
20021172[2]	90 x 3"
20021173[2]	110 x 4"

1) PN10. 2) PN10, geen KIWA keur.

Plassim hulpstukken (water)

Overgangsknie knel/binnendraad 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20021174	16 x 1/2"
20021175	20 x 1/2"
20021176	20 x 3/4"
20021177	25 x 3/4"
20021178	25 x 1"
20021179	32 x 1"
20021180	32 x 1 1/4"
20021181	40 x 1 1/4"
20021182	40 x 1 1/2"
20021183	50 x 1 1/2"
20021184	50 x 2"
20021185	63 x 2"
20021186[1]	75 x 2"
20021187[1]	75 x 2 1/2"
20021188[1]	75 x 3"

1) PN10

T-stuk 3 x knel 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20021079	63
20021080[1]	75
20021081[1]	90
20021082[1]	110

1) PN10

T-stuk 3 x knel 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20021083	16
20021084	20
20021085	25
20021086	32
20021087	40
20021088	50
20021089	63
20021090[1]	75
20021091[2]	90
20021092[2]	110

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Verloop T-stuk 3 x knel 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20021093	20 x 16
20021094	25 x 20
20021095	32 x 25
20021096	40 x 32
20021097	50 x 40
20021098	63 x 50
20021099[1]	75 x 63

1) PN10

T-stuk 2 x knel/binnendraad 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20021196	16 x 1/2"
20021197	16 x 3/4"
20021198	20 x 1/2"
20021199	20 x 3/4"
20021200	25 x 1/2"
20021201	25 x 3/4"
20021202	25 x 1"
20021203	25 x 1 1/4"
20021204	32 x 3/4"
20021205	32 x 1"
20021206	32 x 1 1/4"
20021207	32 x 1 1/2"
20021208	40 x 1"
20021209	40 x 1 1/4"
20021210	40 x 1 1/2"
20021211	40 x 2"
20021212	50 x 1 1/2"
20021213	50 x 2"
20021214	63 x 2"
20021215[1]	75 x 2"
20021216[1]	75 x 2 1/2"
20021217[1]	75 x 3"
20021218[2]	90 x 3"
20021219[2]	110 x 4"

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Plassim hulpstukken (water)

T-stuk 2 x knel/buitendraad 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: buitendraad
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20021189	20 x 1/2"
20021190	25 x 3/4"
20021191	32 x 1"
20021192	40 x 1 1/4"
20021193	40 x 1 1/2"
20021194	50 x 1 1/2"
20021195	63 x 2"

Verloop koppeling 2 x knel

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20021050	20 x 16
20021051	25 x 16
20021052	25 x 20
20021053	32 x 20
20021054	32 x 25
20021055	40 x 25
20021056	40 x 32
20021057	50 x 25
20021058	50 x 32
20021059	50 x 40
20021060	63 x 25
20021061	63 x 32
20021062	63 x 40
20021063	63 x 50
20021064[1]	75 x 50
20021065[1]	75 x 63
20021066[1]	90 x 63
20021067[2]	90 x 75
20021068[2]	110 x 90

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Dubbele nippel 2 x buitendraad

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20021226	1 1/2"

Overgangskoppeling knel/buitendraad

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20021113	16 x 3/8"
20021114	16 x 1/2"
20021115	16 x 3/4"
20021116	20 x 1/2"
20021117	20 x 3/4"
20021118	20 x 1"
20021119	25 x 1/2"
20021120	25 x 3/4"
20021121	25 x 1"
20021122	32 x 3/4"
20021123	32 x 1"
20021124	32 x 1 1/4"
20021125	32 x 1 1/2"
20021126	40 x 1"
20021127	40 x 1 1/4"
20021128	40 x 1 1/2"
20021129	40 x 2"
20021130	50 x 1 1/2"
20021131	50 x 2"
20021132	63 x 1 1/4"
20021133	63 x 1 1/2"
20021134	63 x 2"
20021135[1]	75 x 2"
20021136[1]	75 x 2 1/2"
20021137[1]	75 x 3"
20021138[2]	90 x 2"
20021139[2]	90 x 2 1/2"
20021140[2]	90 x 3"
20021141[2]	110 x 2"
20021142[2]	110 x 3"
20021143[1]	110 x 4"

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Plassim hulpstukken (water)

Overgangskoppeling knel/binnendraad

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20021144	16 x 1/2"
20021145	20 x 1/2"
20021146	20 x 3/4"
20021147	25 x 3/4"
20021148	25 x 1"
20021149	32 x 3/4"
20021150	32 x 1"
20021151	32 x 1 1/4"
20021152	40 x 1 1/4"
20021153	40 x 1 1/2"
20021154	50 x 1 1/2"
20021155	50 x 2"
20021156	63 x 1 1/2"
20021157	63 x 2"
20021158[1]	75 x 2"
20021159[1]	75 x 2 1/2"
20021160[2]	90 x 2"
20021161[2]	90 x 3"

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Afsluitplug buitendraad

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20021227	1/2"
20021228	3/4"
20021229	1"
20021230	1 1/4"
20021231	1 1/2"

Afsluitkap 1 x knel

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20021105	25
20021106	32
20021107	40
20021108	50
20021109	63
20021110[1]	75
20021111[2]	90
20021112[2]	110

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Muurplaat knel/binnendraad

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20036611	16 x 1/2"
20036612	20 x 1/2"

Veerbelaste terugslagklep 2 x buitendraad 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20036607	3/4"
20036608	1"
20036609	1 1/4"
20036610	1 1/2"

Vrijstroomafsluiter 2 x buitendraad 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20036601	1/2"
20036602	3/4"
20036603	1"
20036604	1 1/4"
20036605	1 1/2"
20036606	2"

E-stuk knel/flens

Materiaal: PP
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20021220	50 x 2"
20021221	63 x 2"
20021222[1]	75 x 2 1/2"
20021223[1]	90 x 3"
20021224[1]	90 x 4"
20021225[1]	110 x 4"

1) PN10

Montagesleutel

Prijsgroep: S12

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20036613	Sleutel	40 - 110

Rechte koppeling 2 x klem

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20048611	16
20048612	20
20048613	25
20048614	32
20048615	40
20048616	50
20048617	63
20048618	75

Rechte flenskoppeling 2 x klem

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20048619	90

Knie koppeling 2 x klem 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20048627	25
20048628	32
20048629	40
20048630	50

Knie klem/buitendraad 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: konische buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20048621	20 x 1/2"
20048622	25 x 3/4"
20048623	32 x 1"
20048624	40 x 1 1/4"
20048625	50 x 1 1/2"
20048626	63 x 2"

Beulco klemfittingen en accessoires voor PE buis (water)

Beulco klemfittingen en accessoires voor PE buis (water)

T-stuk 3 x klem 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: klem
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20048631	16
20048632	20
20048633	25
20048634	32
20048635	40
20048636	50
20048637	63
20048638	75

Flens T-stuk 3 x klem 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: klem
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)
20048639	90

T-stuk 2 x klem/binnendraad 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20048640	16 x 1/2"
20048641	20 x 1/2"
20048642	25 x 1/2"
20048643	32 x 3/4"
20048644	40 x 1"
20048645	50 x 1 1/4"
20048646	63 x 1 1/2"
20048647	75 x 2"

Flens T-stuk 2 x klem/binnendraad 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20048648	90 x 2 1/2"

Rechte overgangskoppeling klem/binnendraad

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20048602	16 x 1/2"
20048603	20 x 1/2"
20048604	25 x 3/4"
20048605	32 x 1"
20048606	40 x 1 1/4"
20048607	50 x 1 1/2"
20048608	63 x 2"
20048609	75 x 2 1/2"

Rechte flens overgangskoppeling klem/binnendraad

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20048610	90 x 3"

Rechte overgangskoppeling klem/buitendraad

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: konische buitendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20048593	16 x 1/2"
20048594	20 x 1/2"
20048595	25 x 3/4"
20048596	32 x 1"
20048597	40 x 1 1/4"
20048598	50 x 1 1/2"
20048599	63 x 2"
20048600	75 x 2 1/2"

Beulco klemfittingen en accessoires voor PE buis (water)

Beulco klemfittingen en accessoires voor PE buis (water)

Rechte flens overgangskoppeling klem/buitendraad

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: konische buitendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20048601	90 x 3”

Conische steunbus

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x e (mm)
20048649[1]	16 x 1,6
20048650	20 x 1,6
20048651[2]	20 x 2,1
20048652	25 x 2,0
20048653	25 x 2,3
20048654	25 x 2,7
20048655	32 x 2,0
20048656	32 x 2,5
20048657	32 x 3,0
20048658	32 x 3,5
20048659	40 x 2,4
20048660	40 x 3,0
20048661	40 x 3,7
20048662	40 x 4,3
20048663	50 x 3,0
20048665	50 x 4,6
20048666	50 x 5,4
20048667	63 x 3,8
20048669	63 x 5,8
20048670	63 x 6,8
20048671	75 x 4,5
20048672	75 x 6,8
20048673	90 x 5,4
20048674	90 x 8,2

1) Ook voor e=1,8mm. 2) Ook voor e=2,2mm.

Verloopring binnendraad/buitendraad

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: conische buitendraad
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)
20048675	3/4” x 1/2”
20048676	1” x 1/2”
20048677	1” x 3/4”
20048678	1 1/4” x 3/4”
20048679	1 1/4” x 1”
20048680	1 1/2” x 1”
20048681	1 1/2” x 1 1/4”
20048682	2” x 1”
20048683	2” x 1 1/4”
20048684	2” x 1 1/2”

Hawle hulpstukken (water)

Voor gebruik met PVC moet u de standaard trekring vervangen door een carborundumlaag.

De Hawle koppelingen zijn geschikt voor het verbinden van polyetheen, PVC, PVC/CPE, met kunststof bekleed staal en koperen buizen. Deze robuuste kunststofkoppeling munt uit door eenvoudige montage en een veilige verbindingstechniek. Voor koppelingen t.b.v. PVC/CPE worden de trekringen van een carborundumlaag voorzien teneinde trekvastheid te garanderen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen en kunststof hulpstukken met schroefdraad dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Let op! Deze artikelen gaan van kleur veranderen (zwart met blauwe ring).

Rechte koppeling K 6320

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037630	25
20037631[1]	32
20037632[1]	40
20037633[1]	50
20037634[1]	63

1) Kleur, zwart met blauwe ring.

Knie 90° nr. K 6420

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037644	25
20037646	32
20037648	40
20037649[1]	50
20037650[1]	63

1) Kleur, zwart met blauwe ring.

Verloop knie 90° nr. K 6490

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037645	32 x 25
20037647	40 x 32

Knie binnendraad 90° nr. K 6430

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037652	25 x 3/4"
20037653[1]	32 x 1"
20037654	40 x 1 1/4"
20037655[1]	50 x 1 1/2"
20037656	63 x 2"

1) Kleur, zwart met blauwe ring.

T-stuk 90° nr. K 6550

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Zwart met blauwe ring
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Type aansluiting 3: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037664[1]	25
20037665[1]	32
20037666[1]	40
20037667[1]	50
20037668	63

1) Kleur, zwart met blauwe ring.

T-stuk binnendraad 90° nr. K 6520

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037658	25 x 3/4"
20037659	32 x 1"
20037660	40 x 1 1/4"
20037661	50 x 1 1/2"
20037662	63 x 1 1/2"
20037663	63 x 2"

Hawle hulpstukken (water)

Verloopkoppeling nr. K 6330

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037636	32 x 25
20037637[1]	40 x 25
20037638	40 x 32
20037639	50 x 25
20037640	50 x 32
20037641	50 x 40
20037642[1]	63 x 40
20037643[1]	63 x 50

Verloopkoppeling nr. K 6380 PE-koper

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037607	25 x Cu 15
20037608	25 x Cu 22
20037609	32 x Cu 15
20037610	32 x Cu 22
20037611	32 x Cu 28
20037612	40 x Cu 28
20037613	40 x Cu 35
20037614	50 x Cu 42

Overgangskoppeling binnendraad nr. K 6220

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart met blauwe ring
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037616[1]	25 x 3/4"
20037617	32 x 1"
20037618[1]	40 x 1 1/4"
20037619[1]	50 x 1 1/2"
20037621	63 x 2"

1) Kleur, zwart met blauwe ring.

Overgangskoppeling binnendraad nr. K 6230

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart met blauwe ring
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037620	50 x 2"

Overgangskoppeling buitendraad nr. K 6120

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037623	25 x 3/4"
20037624	32 x 1"
20037626	40 x 1 1/4"
20037627[1]	50 x 1 1/2"
20037628	63 x 2"

1) Kleur, zwart met blauwe ring.

Overgangskoppeling buitendraad nr. K 6130

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037625	32 x 1 1/4"

Eindkap nr. K 6223

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037670	25
20037671	32
20037672	40
20037673	50
20037674	63

Afsluiter nr. K 2630

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037602	25
20037603	32
20037604	40
20037605	50
20037606	63

Let op: Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Inbouwgarnituur nr. K 9053

Inbouwgarnituur voor afsluiter, 1 meter gronddekking.

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037680	K 9053	1000

Let op: Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Opzetkop voor afsluiter K 2630 WATER

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type
20049489	K 2630

Handwiel t.b.v. afsluiter

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type
20041271	7800

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

O-ringen nr. K 6940

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037597	25
20037598	32
20037599	40
20037600	50
20037601	63

Dienstkraan straatpot type PURDIE HD-GG

Materiaal: HDPE, GJL-200
Keurmerk: EN 124

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037916	WATER	145 x 145

Kunststof ondertegel voor PERA en PURDIE

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037922	PERA, PURDIE	385

Voor gebruik met PVC moet u de standaard trekring vervangen door een carborundumlaag.

De Hawle koppelingen zijn geschikt voor het verbinden van polyetheen, PVC, PVC/CPE, met kunststof bekleed staal en koperen buizen. Deze robuuste kunststofkoppeling munt uit door eenvoudige montage en een veilige verbindingstechniek. Voor koppelingen t.b.v. PVC/CPE worden de trekringen van een carborundumlaag voorzien teneinde trekvastheid te garanderen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen en kunststof hulpstukken met schroefdraad dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Let op! Deze artikelen gaan van kleur veranderen (zwart met gele ring).

Rechte koppeling nr. K 6325 GAS

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037705[1]	20
20037706[1]	25
20037707[1]	32
20037708	40
20037709[1]	50
20037710[1]	63

1) Kleur, zwart met gele ring.

Overgangskoppeling nr. K 6395 PE-gecoat koper GAS

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Steekdiameter x koper gecoat (steekverbinding met PE mantelbuis).

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037787	32 x Cu 22 - 32

Knie 90° nr. K 6425 GAS

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: Zwart met gele ring
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037721[1]	25
20037723[1]	32
20037725	40
20037726	50
20037727[1]	63

1) Kleur, zwart met gele ring.

Hawle hulpstukken (gas)

Verloop knie 90° nr K 6491 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037722	32 x 25
20037724[1]	40 x 32

1) Kleur, zwart met gele ring.

Knie binnendraad 90° nr. K 6435 GAS

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037729[1]	25 x 3/4"
20037730	32 x 1"
20037731	40 x 1 1/4"
20037732[1]	50 x 1 1/2"
20037733	63 x 2"

1) Kleur, zwart met gele ring.

T-stuk 90° nr. K 6555 GAS

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Type aansluiting 3: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037741	25
20037742[1]	32
20037743[1]	40
20037744	50
20037745[1]	63

1) Kleur, zwart met gele ring.

T-stuk binnendraad 90° nr. K 6525 GAS

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037734	20 x 1/2"
20037735	25 x 3/4"
20037736[1]	32 x 1"
20037737	40 x 1 1/4"
20037738	50 x 1 1/2"
20037739	63 x 1 1/2"
20037740	63 x 2"

1) Kleur, zwart met gele ring.

Verloopkoppeling nr. K 6335 GAS

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037711[1]	25 x 20
20037712	32 x 25
20037713	40 x 25
20037714[1]	40 x 32
20037715	50 x 25
20037716	50 x 32
20037717	50 x 40
20037718[1]	63 x 40
20037719	63 x 50

1) Kleur, zwart met gele ring.

Verloopkoppeling nr. K 6385 PE-koper GAS

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037682[1]	25 x Cu 15
20037683	25 x Cu 22
20037684[1]	32 x Cu 15
20037685[1]	32 x Cu 22
20037686	32 x Cu 28
20037687	40 x Cu 28
20037688	40 x Cu 35
20037689	50 x Cu 42

1) Kleur, zwart met gele ring.

Hawle hulpstukken (gas)

Overgangskoppeling binnendraad nr. K 6225 GAS

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037697	20 x 1/2"
20037699[1]	25 x 3/4"
20037700[1]	32 x 1"
20037701	40 x 1 1/4"
20037702	50 x 1 1/2"
20037703[1]	63 x 2"

1) Kleur, zwart met gele ring.

Overgangskoppeling binnendraad nr. K 6235 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037704	50 x 2"

Overgangskoppeling buitendraad nr. K 6125 GAS

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037690	20 x 1/2"
20037691[1]	25 x 3/4"
20037692[1]	32 x 1"
20037693[1]	40 x 1 1/4"
20037694	50 x 1 1/2"
20037695	63 x 2"

1) Kleur, zwart met gele ring.

Overgangskoppeling buitendraad nr. K 6135 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)
20037696	32 x 1 1/4"

Eindkap nr. K 6226 GAS

Voldoen aan de Gastec Qa eisen AR214 en zijn daarmee geschikt voor mengsels t/m 100% waterstof gas.

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa AR214
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037746	20
20037747[1]	25
20037748[1]	32
20037749[1]	40
20037750	50
20037751[1]	63

1) Kleur, zwart met gele ring.

Afsluiter nr. K 2635 GAS

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037675	25
20037676	32
20037677	40
20037678[1]	50
20037679	63

1) Kleur, zwart met gele ring.

Inbouwgarnituur nr. K 9053

Inbouw garnituur voor afsluiter, 1 meter gronddekking.

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037680	K 9053	1000

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Opzetkop voor afsluiter K 2635 GAS

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type
20049488	K 2635

Handwiel t.b.v. afsluiter

De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type
20041271	7800

Let op: Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

O-ringen nr. K 6940 GAS

Materiaal: Rubber
Kleur: Geel

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)
20037805	20
20037806	25
20037807	32
20037808	40
20037809	50
20037810	63

Dienstkraan straatpot type PURDIE HD-GG

Materiaal: HDPE, GJL-200
Keurmerk: EN 124

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037917	GAS	145 x 145

Kunststof ondertegel voor PERA en PURDIE

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037922	PERA, PURDIE	385

Steunbus nr. K 6031 oranje SDR 11

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x e (mm)
20037768	25 x 3,0

Steunbus nr. K 6031 grijs SDR 11

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x e (mm)
20037766	25 x 2,3
20037770	32 x 3,0
20037773	40 x 3,7
20037775	50 x 4,6
20037777	63 x 5,8

Steunbus nr. K 6031 grijs SDR 11/17,6

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: SDR11/17,6

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x e (mm)
20037764	20 x 2,0

Steunbus nr. K 6031 geel SDR 17,6

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Geel
Belastingsklasse: SDR17,6

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x e (mm)
20037767	25 x 2,3
20037771	32 x 2,3

Steunbus nr. K 6031 wit SDR 17,6

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: SDR17,6

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x e (mm)
20037765	25 x 2,0
20037769	32 x 2,0
20037772	40 x 2,3
20037774	50 x 2,9
20037776	63 x 3,6

Trekring voor PE buis nr. K 6932

Keurmerk: Gastec Qa; KIWA K5045

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037793	PE buis	20
20037794	PE buis	25
20037795	PE buis	32
20037796	PE buis	40
20037797	PE buis	50
20037798	PE buis	63

Carborundum trekring voor PVC/CPE buis nr. K 6931

Keurmerk: Gastec Qa; KIWA K5045

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037799	PVC/CPE buis	20
20037800	PVC/CPE buis	25
20037801	PVC/CPE buis	32
20037802	PVC/CPE buis	40
20037803	PVC/CPE buis	50
20037804	PVC/CPE buis	63

Buisfrees nr. K 6000

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037752	K6000	20
20037753	K6000	25
20037754	K6000	32
20037755	K6000	40
20037756	K6000	50
20037757	K6000	63

Demontagewiggen nr. K 6010

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037758	K6010	20
20037759	K6000	25
20037760	K6000	32
20037761	K6000	40
20037762	K6000	50
20037763	K6000	63

Rilapparaat voor koperen buis nr. K 8160

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037790	K8160	Cu 15 - 22
20037791	K8160	Cu 28 - 35
20037792	K8160	Cu 42

T-sleutel

Hawle T-sleutel 341 voor bediening inbouwgarnituur K 9053. Hawle T-sleutel 342 tbv afsluiters K 2630/2635. Voor directe bediening van afsluiters is een losse spindelkap nodig.

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type
20037681	Sleutel 341
20051023	Sleutel 342

Het AVK Programma

Voor elk leidingsysteem een oplossing

AVK - wereldleider op het gebied van afsluiters, brandkranen, hulpstukken en toebehoren. Door het brede product-assortiment heeft DYKA met AVK een betrouwbare partner in oplossingen voor diverse leidingsystemen. Drinkwaterdistributie en -productie, gasdistributie, rioolbeheer, waterzuivering en brandbestrijding en -preventie.

Drinkwater
Afsluiters, straatpotten, universele buiskoppelingen, gietijzeren hulpstukken.

Gas
Afsluiters, straatpotten, universele buiskoppelingen.

Riool/hemelwater
Afsluiters, straatpotten, ont- en beluchters, universele buiskoppelingen, gietijzeren hulpstukken.

Brandbestrijding
Brandkranen voor ondergrondse en bovengrondse toepassing, straatpotten en diverse brandkraanaccessoires.

Overige
Inbouwgarnituren, straatpotten, handwielen, koppelingen, sleutels en afdichtingen.

De belastingsklasse van de AVK onderdelen is PN16, tenzij anders vermeld. Alle flensboringen zijn uitgevoerd conform EN1092. T/m DN150 zijn de flensboringen PN10 en PN16 gelijk. Vanaf DN200 zijn de flensboringen PN10 en PN16 afwijkend! Alle gietijzeren onderdelen zijn afgewerkt met een epoxy coating. Voor uitgebreide informatie en maatvoering verwijzen wij u naar de maatvoering tabellen.

Let op! De AVK artikelen worden speciaal voor u besteld, transportkosten worden in rekening gebracht.

Gietijzeren overgangskoppelingen

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Koppeling SUPA PLUS

AVK serie 621/10 koppeling trekvast voor PE/PVC buizen voor toepassing in (drink) water en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Bij gebruik op alle PE buizen en PVC-O vanaf 250mm passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 3,5°.

Materiaal: Gietijzer GJS-400, EPDM
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20038187	50
20038188	63
20038189	75
20038190	90
20038191	110
20038193	160
20038192	125
20038194	200
20038195	250
20038196	315

Flenskoppeling SUPA PLUS

AVK serie 623/10 flensadapter trekvast voor PE/PVC buizen voor toepassing in (drink)water en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Bij gebruik op alle PE buizen en PVC-O vanaf 250mm passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 3,5°.

Materiaal: Gietijzer GJS-400, EPDM
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)
20038197	50 x DN40
20038198	63 x DN50
20038199	75 x DN65
20038200	90 x DN80
20038201	110 x DN100
20038202	125 x DN125
20038203	160 x DN150
20038204	200 x DN200
20038205	250 x DN250
20038206	315 x DN300

Koppeling SUPA MAXI

AVK serie 631/00 universele koppeling voor drinkwater en neutrale vloeistoffen -30° C tot +70° C, trekvast op alle buissoorten tot maximaal 16 bar. Tevens trekvast op RVS en PVC-O (bi-axiaal verstrekt) buizen tot maximaal 10 bar. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 4°. Inclusief hijsoog vanaf DN100.

Materiaal: Gietijzer GJS-400, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K775
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S40

Art nr.	bereik (mm)
20042159	48 - 71
20042160	69 - 91
20042161	82 - 106
20042162	104 - 133
20042163	132 - 159
20042164	159 - 188
20042165	193 - 227
20042374	224 - 257
20042166	266 - 301
20042167	314 - 356

Flenskoppeling SUPA MAXI

AVK serie 633/00 Overgangskoppeling, van buis naar flens. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen -30° C tot +70° C, trekvast op alle buissoorten tot maximaal 16 bar. Tevens trekvast op RVS en PVC-O (bi-axiaal verstrekt) buizen tot maximaal 10 bar. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 4°. Inclusief hijsoog vanaf DN100.

Materiaal: Gietijzer GJS-400, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K775
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20042168	DN40/50
20042169	DN50/65
20042170	DN80
20042171	DN100
20042172	DN100/125
20042173	DN150
20042174	DN200
20042375	DN225/250
20042175	DN250
20042176	DN300

Koppeling ORION

AVK serie 711/50 ORION wide range koppeling niet trekvast voor toepassing in water en afvalwater tot maximaal 70° C. Geschikt voor alle soorten buis.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	bereik (mm)
20038171	Orion	46 - 72
20038172	Orion	72 - 86
20038173	Orion	88 - 108
20038174	Orion	104 - 130
20038175	Orion	125 - 155
20038176	Orion	158 - 192
20038177	Orion	198 - 232
20038178	Orion	267 - 310
20038179	Orion	315 - 358

Reductie koppeling ORION

AVK serie 711/70 ORION wide range koppeling niet trekvast voor toepassing in water en afvalwater tot maximaal 70° C. Geschikt voor alle soorten buis.

Materiaal: Gietijzer GJL-400, NBR
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S40

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)
20038180	104 - 130	88 - 108
20038181	125 - 155	104 - 130
20038182	158 - 192	104 - 130
20038183	158 - 192	125 - 155
20038184	233 - 267	198 - 232
20038185	267 - 310	233 - 267

E-stuk ORION

AVK serie 711/60 ORION wide range koppeling niet trekvast voor toepassing in water en afvalwater tot maximaal 70° C. Geschikt voor alle soorten buis.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20038161	DN50
20038162	DN65
20038163	DN80
20038164	DN100
20038165	DN125
20038166	DN150
20038167[1]	DN200
20038169[2]	DN250
20038170[2]	DN300

1) PN10. 2) PN16.

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Bocht 2 x flens 90°

AVK serie 712/0610 FFQ Flensbocht voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Grotere maten op aanvraag beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20038059	DN50
20038060	DN80
20038061	DN100
20038062	DN150
20038063	DN200

Voetbocht 2 x flens 90°

AVK serie 712/7010 FFQN Flens Voetbocht voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Grotere maten op aanvraag beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20038064	DN80
20038065	DN100
20038066	DN150

T-stuk 3 x flens 90°

AVK serie 712/1010 FFT Flens T-stuk voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Grotere maten op aanvraag beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens
Type aansluiting 3: flens
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20038041	DN80
20038043	DN100
20038046	DN150
20038050	DN200

Gietijzeren flenshulpstukken

Verloop T-stuk 3 x flens 90°

AVK serie 712/1010 FFT Flens verloop T-stuk voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Grotere maten op aanvraag beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens
Type aansluiting 3: flens
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)
20038040	DN80 x DN50
20038042	DN100 x DN80
20038044	DN150 x DN80
20038045	DN150 x DN100
20038047	DN200 x DN80
20038048	DN200 x DN100
20038049	DN200 x DN150

T-stuk 2 x mof/flens 90°

AVK serie 712/1032 MMA Flensmof T-stuk voor PE en PVC-U buizen voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. buis. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen.

Materiaal: Gietijzer GJS-400, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K773
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: flens
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)
20038067	110 x DN80
20038068	160 x DN80

Andere maten zijn op aanvraag.

Verloopkoppeling 2 x flens

AVK serie 712/2210 FFR Flens Verloopstuk voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Grotere maten op aanvraag beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)
20038051	DN80 x DN50
20038052	DN100 x DN50
20038053	DN100 x DN80
20038054	DN150 x DN80
20038055	DN150 x DN100
20038056	DN200 x DN80
20038057	DN200 x DN100
20038058	DN200 x DN150

Blindflens

AVK serie 712/X Blindflens voor (riool)water en neutrale vloeistoffen.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Keurmerk: KIWA BRL K772
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20038032	DN50
20038033	DN80
20038034	DN100
20038035	DN150

Draadflens flens/binnendraad

AVK serie 712/XS Draadflens, met binnendraad 2” voor (riool)water en neutrale vloeistoffen.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Keurmerk: KIWA BRL K772
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20038036	DN50
20038037	DN80
20038038	DN100
20038039	DN150

Diversen

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Trekvast E-stuk

AVK serie 712 ETV, type DYKA. Trekvaste overgang van PVC buis naar flens voor (riool) water, gas en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C. Wordt geleverd exclusief spiebuis en borgsnoeren.

Materiaal: Gietijzer GJS-400, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)
20038069	110 x DN100
20038070	160 x DN150
20038071	200 x DN200
20038072	250 x DN250
20038073	315 x DN300
20038074	400 x DN400
20038075	500 x DN500

Steunbus serie 05/53 t.b.v. PE SDR 17

AVK serie 05/53 Ondersteuningsbus voor PE buizen. Te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld Supa Maxi en Supa Plus koppeling.

Materiaal: RVS 304
Belastingsklasse: SDR17

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x e (mm)
20037947	63 x 3,8
20037948	75 x 4,5
20037949	90 x 5,4
20037950	110 x 6,6
20037951	125 x 7,4
20037952	160 x 9,5
20037953	200 x 11,9
20037954	250 x 14,8
20037955	315 x 18,7

Steunbus serie 05/54 t.b.v. PE SDR 13,6

AVK serie 05/54 Ondersteuningsbus voor PE buizen. Te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld Supa Maxi en Supa Plus koppeling.

Materiaal: RVS 304
Belastingsklasse: SDR13,6

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x e (mm)
20037956	63 x 4,7
20037957	75 x 5,6
20037958	90 x 6,7
20037959	110 x 8,1
20037960	125 x 9,2
20037961	160 x 11,8
20037963	250 x 18,4
20037964	315 x 23,2

Steunbus serie 05/55 t.b.v. PE SDR 11

AVK serie 05/55 Ondersteuningsbus voor PE buizen. Te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld Supa Maxi en Supa Plus koppeling.

Materiaal: RVS 304
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x e (mm)
20037938	63 x 5,8
20037939	75 x 6,8
20037940	90 x 8,2
20037941	110 x 10,0
20037942	125 x 11,4
20037943	160 x 14,6
20037944	200 x 14,6
20037945	250 x 22,7
20037946	315 x 28,6

Pakking

AVK Pakkingring met stalen inlage. KIWA Water Mark.

Materiaal: EPDM
Keurmerk: BRL-K17504
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20053613	DN40
20053614	DN50
20053615	DN65
20053616	DN80
20053617	DN100
20053618	DN125
20053619	DN150
20053620	DN200
20053621[1]	DN250
20053622[1]	DN300
20053623[1]	DN350
20053624[1]	DN400
20053625[1]	DN500
20053626[1]	DN600

1) PN10.

Pakking met boutgaten

AVK pakking met boutgaten t.b.v. flensverbindingen met dubbele inlage 3mm. Alleen te gebruiken tot drukklasse 1,0 MPa !! Bij hogere druk pakkingen met metalen inlage toepassen!!

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20037999	DN40
20038000	DN50
20038001	DN65
20038002	DN80
20038003	DN100
20038004	DN125
20038005	DN150
20038006	DN200
20038007	DN250
20038008	DN300
20038009	DN350
20038010	DN400
20038011	DN500
20038012	DN600

Moer + bout incl. ringen RVS A2

Moer + bout inclusief 2 sluitringen t.b.v. montage, RVS A2.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20038015	Moer + bout	M16 x 80
20038016	Moer + bout	M16 x 90
20038017	Moer + bout	M16 x 100
20038018	Moer + bout	M20 x 80
20038019	Moer + bout	M20 x 90
20038020	Moer + bout	M20 x 100
20038021	Moer + bout	M20 x 120
20038013	Moer + bout	M20 x 140
20038022	Moer + bout	M24 x 100
20038023	Moer + bout	M24 x 120
20038024	Moer + bout	M24 x 140
20038025	Moer + bout	M24 x 160
20038026	Moer + bout	M24 x 180

Moer + bout incl. ringen staal 8.8 thermisch verzinkt

Moer + bout inclusief 2 sluitringen t.b.v. montage, THVZ.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20038027	Moer + bout	M16 x 80
20038028	Moer + bout	M16 x 90
20038029	Moer + bout	M20 x 80
20038030	Moer + bout	M20 x 90
20038031	Moer + bout	M24 x 100

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Mofafsluiter

AVK serie 01/80 Mofafsluiter voor PE en PVC-U buizen voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K602
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20037848	50
20037849	63
20037850	75
20037851	90
20037852	110
20037853	125
20037854	160
20037855	200
20037856	250
20037857	315
20037858	400

Flensafsluiter

AVK serie 02/60 Flensafsluiter voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: RVS 304
Keurmerk: KIWA BRL K602
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20037859	DN40
20037860	DN50
20037861	DN65
20037862	DN80
20037864	DN100
20037865	DN125
20037866	DN150
20037867	DN200
20037868	DN250
20037869	DN300
20037870	DN350
20037871	DN400

Flensafsluiter, korte inbouwlengte

AVK serie 06/84 Flensafsluiter, korte inbouwlengte met RVS 316 spindel voor afvalwaterzuivering tot maximaal 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, NBR
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20037872	DN40
20037873	DN50
20037874	DN65
20037875	DN80
20037877	DN100
20037878	DN125
20037879	DN150
20037880[1]	DN200
20037881[1]	DN250
20037882[1]	DN300

1) PN10.

Dienstleidingafsluiter 03/00

AVK serie 03/00 Dienstleidingafsluiter voorzien van inwendige draad voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20037883	1”
20037884	1 1/4”
20037885	1 1/2”
20037886	2”

Dienstleidingafsluiter 03/30

AVK serie 03/30 Dienstleidingafsluiter met trekvaste mofverbinding voor PE-buizen. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: trekvaste mof

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20037887	32
20037888	40
20037889	50
20037890	63

Dienstleidingafsluiter 16/29

AVK serie 16/29 Kunststof dienstleidingafsluiter met trekvaste mofverbinding voor PE buizen en BSP buitendraad. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: Polyoxymetheen
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)
20046373	32 x 1¼”
20046374	40 x 2”
20046375	50 x 2”
20046376	63 x 2”

Dienstleidingafsluiter 16/50

AVK serie 16/50 Kunststof dienstleidingafsluiter met trekvaste mofverbinding voor PE buizen. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: Polyoxymethyleen, EPDM
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: trekvaste mof

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20037896	32
20037897	40
20037898	50
20037899	63

Be- ontluchter

AVK serie 701/70 Be- en ontluchter met flens voor afvalwaterzuivering tot maximaal 60° C. (tijdelijk tot 90° C)

Materiaal: Kunststof
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20037900	2”
20037901[1]	DN50
20037902[1]	DN80
20037903[1]	DN100
20037904[1]	DN150
20037905[1]	DN200

1) Typeaansluiting 1: flens.

Toebehoren afsluiters

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Inbouwgarnituur dienstleidingafsluiter

AVK serie 04/05 Inbouwgarnituur voor dienstafsluiter. AVK inbouwgarnituren zijn snel en eenvoudig in te korten m.b.v. een ijzerzaag. De inbouwgarnituren hebben standaard een gronddekking van 1000mm, overige lengtes op aanvraag.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type
20037965	Inbouwgarnituur DN25 - 50

Inbouwgarnituur

AVK serie 04/02 Inbouwgarnituur voor schuifafsluiter. AVK inbouwgarnituren zijn snel en eenvoudig in te korten m.b.v. een ijzerzaag. De inbouwgarnituren hebben standaard een gronddekking van 1000mm, overige lengtes op aanvraag.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type
20037966	DN40 - 50
20037967	DN65 - 80
20037968	DN100
20037969	DN125-150
20037970	DN200
20037971	DN250-300
20037972	DN300
20037973	DN400

Handwiel voor afsluiter

AVK serie 08 Handwiel, passend op alle standaard dienstleiding- en schuifafsluiters. Gemonteerd met bout en sluitring. Handwiel voor dienstafsluiter in zwarte epoxy. Handwiel voor schuifafsluiters in blauwe epoxy.

Materiaal: Gietijzer GJL-250

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type
20037974	Handwiel DN25 - 50
20037975	Handwiel DN40 - 50
20037976	Handwiel DN65 -80
20037977	Handwiel DN100
20037978	Handwiel DN125 - 150
20037979	Handwiel DN200
20037980	Handwiel DN250 - 300
20037981	Handwiel DN350 - 500

Spindelkap t.b.v. afsluiter

AVK serie 04/22 Spindelkap voor gebruik op afsluiter. Om de bovenkant van inbouwgarnituren, dienstleidingafsluiters en schuifafsluiters te beschermen en te bedienen adviseert AVK het gebruik van AVK spindelkappen.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037982	Afsluiter DN25 - 50	18 x 13
20037983	Afsluiter DN40 - 50	23 x 14
20037984	Afsluiter DN65 - 80	23 x 17
20037985	Afsluiter DN100-125-150	23 x 19
20037986	Afsluiter DN200	23 x 24
20037987	Afsluiter DN250 - 300	23 x 27
20037988	Afsluiter DN400	26 x 32
20037989	Afsluiter DN450 - 600	30 x 30

Spindelkap inbouwgarnituur

AVK serie 04/22 Spindelkap voor gebruik op inbouwgarnituur. Om de bovenkant van inbouwgarnituren, dienstleidingafsluiters en schuifafsluiters te beschermen en te bedienen adviseert AVK het gebruik van AVK spindelkappen.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037990	Spindelkap	DN25 - 150
20037991	Spindelkap	DN200 - 400

Koppelmof

Koppelmof t.b.v. inbouwgarnituur.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037992	Koppelmof DN40 - 50	20 x 14
20037993	Koppelmof DN65 - 80	20 x 17
20037994	Koppelmof DN100 - 150	20 x 19
20037995	Koppelmof DN200	27 x 24
20037996	Koppelmof DN250 - 300	27 x 27
20037997	Koppelmof DN350 - 400	27 x 35

T-sleutel

AVK T-sleutel F-27, l = 1000m, voor bediening afsluiters. Universeel toepasbaar op spindelkappen en inbouwgarnituren.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type
20037998	F27 t.b.v. afsluiters

Straatpotten en toebehoren

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Afsluiter straatpot type PERA HD-GG

AVK serie 80/40 Afsluiter straatpot type PERA HD-GG, huis HDPE, deksel GJL-200. Voor schuifafsluiters, standaard deksel inscriptie: AVK - WATER

Materiaal: HDPE, GJL-200
Keurmerk: EN 124

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037906	WATER	190 x 190
20037907	GAS	190 x 190
20037908	RIOOL	190 x 190
20037909	DRAIN	190 x 190
20037910	PEILBUIS	190 x 190
20037911	AFSLUITER	190 x 190

Brandkraan straatpot type PURBRA HD-GG

AVK serie 80/41 Brandkraan straatpot type PURBRA HD-GG, huis HDPE, deksel GJL-200. Voor ondergrondse brandkranen, standaard deksel inscriptie: AVK - BRANDKRAAN.

Materiaal: HDPE, GJL-200
Keurmerk: EN 124

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037912	BRANDKRAAN	344 x 244
20037913	GAS	344 x 244
20037914	PERSGAS	344 x 244
20037915	PEILBUIS	344 x 244

Dienstkraan straatpot type PURDIE HD-GG

AVK serie 80/42 Dienstkraan straatpot type PURDIE HD-GG, huis HDPE, deksel GJL-200. Voor dienstleidingafsluiters, standaard deksel inscriptie: AVK - WATER

Materiaal: HDPE, GJL-200
Keurmerk: EN 124

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037916	WATER	145 x 145
20037917	GAS	145 x 145
20037918	RIOOL	145 x 145
20037919	DRAIN	145 x 145
20037920	PEILBUIS	145 x 145
20037921	AFSLUITER	145 x 145

Kunststof ondertegel voor PERA en PURDIE

AVK serie 80/46 Kunststof ondertegel voor afsluiter straatpot (type PERA en PURDIE). Ter vergroting van het draagvlak.

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037922	PERA, PURDIE	385

Kunststof ondertegel voor PURBRA

AVK serie 80/46 kunststof ondertegel type 3 (OT3) voor PURBRA straatpot, ovaal. Ter vergroting van het draagvlak.

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037923	PURBRA	385

Kunststof tussenstuk voor PERA

AVK serie 80/46 Kunststof tussenstuk type 1 (TP1) voor PERA straatpot, rond. Voorzien van randen voor fixatie straatpot.

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037924	PARATUS	385

Kunststof tussenstuk voor PURBRA

AVK serie 80/452 Kunststof tussenstuk type 3 (TP3) voor PURBRA straatpot, ovaal. Voorzien van randen voor fixatie straatpot.

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037925	PURBRATUS	635

Gewapend betonnen boventegel

Boventegel ter ontlastig van de straatpotten.

Materiaal: Gewapend beton

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)
20037926	PERA	450 x 450 x 60
20037927	PURBRA	600 x 450 x 60
20037928	PURDIE	450 x 450 x 60

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Ondergrondse brandkraan 35/57

AVK serie 35/57 Ondergrondse brandkraan met insluisbeveiling en automatische leegloop. Voor water tot maximaal 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K614/03
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20038077	DN80	750
20038079	DN80	1000

l = gronddekking

Bovengrondse brandkraan Type 1

AVK serie 09/90 Bovengrondse brandkraan type 1 met separate afsluiterbediening en automatische leegloop. Voor toepassing brandbestrijding. Wordt compleet geleverd inclusief combyflensen, HPE buis, voetbocht. Let op! Flensafsluiter, inbouwgarnituur en straatpot apart bestellen.

Materiaal: Gietijzer HPE
Kleur: Rood
Belastingsklasse: PN10

Prijsgroep: S40

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)
20038084	2 x 2 1/2"	DN100

Flensafsluiter t.b.v. bovengrondse brandkraan Type 1

AVK serie 02/60 Flensafsluiter voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K602
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20038085	DN100

Bovengrondse brandkraan Type P7

AVK serie 84 Bovengrondse brandkraan type P7, met kogelafdichting, breekboutbeveiliging en draaibaar bovendeel. Inclusief met 4" motorspuitaansluiting en automatisch leegloop. Voor water en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJL-400
Kleur: Rood
Belastingsklasse: PN10 / PN16

Prijsgroep: S40

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	l (mm)
20038088	2 x 2 ½"	DN80	1000
20038089	2 x 2 ½"	DN80	1250
20038090	2 x 2 ½"	DN80	1500
20038091	2 x 2 ½" 1 x 4"	DN100	1000
20038092	2 x 2 ½" 1 x 4"	DN100	1250
20038093	2 x 2 ½" 1 x 4"	DN100	1500

l = gronddekking

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Universele hydrantverlenging

AVK serie 35/56 Universele hydrantverlenging voor brandkranen.

Materiaal: Gietijzer GJS-500
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	l (mm)
20038080	DN80	100
20038081	DN80	150
20038082	DN80	200
20038083	DN80	300

Brandkraan sleutel

AVK Brandkraansleutel voor AVK serie 09 en 84.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type
20038094	Serie 09 en 84

Gietijzeren overgangskoppelingen (gas)

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Koppeling SUPA MAXI GAS

AVK serie 631/70 universele koppeling voor gas -30° C tot +70° C, trekvast op alle buissoorten tot maximaal PN10. Tevens trekvast op RVS en PVC-O (bi-axiaal verstrekt) buizen. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 4°. Inclusief hijsoog vanaf DN100.

Materiaal: Gietijzer GGG-40
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S40

Art nr.	bereik (mm)
20046094	48 - 71
20046095	69 - 91
20046096	82 - 106
20046097	104 - 133
20046098	132 - 161
20046099	159 - 188
20046100	193 - 227
20046101	224 - 257
20046102	266 - 301
20046103	314 - 356

Flenskoppeling SUPA MAXI GAS

AVK serie 633/70 Overgangskoppeling, van buis naar flens. Voor gas -30° C tot +70° C, trekvast op alle buissoorten tot maximaal PN10. Tevens trekvast op RVS en PVC-O (bi-axiaal verstrekt) buizen. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 4°. Inclusief hijsoog vanaf DN100.

Materiaal: Gietijzer GGG-40
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20046104	DN40/50
20046105	DN50/65
20046106	DN80
20046107	DN100
20046108	DN100/125
20046109	DN150
20046110	DN200
20046111	DN225
20046112	DN250
20046113	DN300

Afsluiters (gas)

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Flensafsluiter GAS

AVK serie 02/70 Flensafsluiter voor gas -20° C tot + 60° C. Let op! Dit item kan een langere leveringstermijn hebben.

Materiaal: Gietijzer GJS-500
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20046065	DN40
20046066	DN50
20046067	DN65
20046068	DN80
20046069	DN100
20046070	DN125
20046071	DN150
20046072[1]	DN200
20046073[2]	DN200
20046074[1]	DN250
20046075[2]	DN250
20046076[1]	DN300
20046077[2]	DN300

1) PN10. 2) PN16.

Flensafsluiter, korte inbouwlengte GAS

AVK serie 06/70 Flensafsluiter, korte inbouwlengte voor gas -20° C tot + 60° C. Let op! Dit item kan een langere leveringstermijn hebben.

Materiaal: Gietijzer GJS-500
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20046053	DN40
20046054	DN50
20046056	DN65
20046057	DN80
20046059	DN100
20046060	DN125
20046061	DN150
20046062[1]	DN200
20046063[1]	DN250
20046064[2]	DN300

1) PN10. 2) PN16.

Afsluiters (gas)

Afsluiter, PE spie GAS

AVK serie 36/90 Afsluiter, met spie-einden PE100 SDR11 voor gas tot max. 40° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-500
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)
20046078	63
20046079	75
20046080	90
20046081	110
20046082	125
20046083	160
20046084	200
20046085	250

DYKA
Nature's Network

Maatvoering

Catalogus 2023-01

Voor de meest recente informatie met betrekking tot maatvoeringen, montagehandleidingen etc., kijkt u op

www.dyka.nl

Inbouwmaten PVC binnenriolering

Hulpstukken binnenriolering lijmverbinding



Bochten 22°30' lijmverbinding mof/spie

Diam.	A	B	C	M	R
75	10	54	43	44	27
90	14	55	46	46	42
110	16	73	62	61	55
125	32	92	69	69	103
160	30	113	89	83	122

Bochten 45° lijmverbinding mof/spie

Diam.	A	B	C	M	R
32	10	31	23	22	10
40	12	37	28	26	16
50	14	44	33	31	22
75	19	63	47	44	33
90	23	66	46	46	42
110	29	86	64	61	55
125	30	89	63	60	59
160	39	126	88	83	76
200	52	104	62	60	100

Bochten 67°30' lijmverbinding mof/spie

Diam.	A	B	C	M	R
110	65	123	61	61	90

Bochten 87°30' lijmverbinding mof/spie

Diam.	A	B	C	M	R
110	78	134	61	61	75
125	109	164	61	60	103



Korte bochten mof/spie 90°

Diam.	A	B	C	M	R
32	18	42	22	22	12
40	22	50	26	26	16
50	27	60	32	31	22
75	40	86	44	44	34
90	47	94	46	46	42
110	67	120	61	61	58
125	65	128,5	61	60	59



Bochten 90° lijmverbinding mof/spie

Diam.	A	B	C	M	R
160	122	189	74	60	115



Fixeermoffen

D	M	A	L
40	28,5	27,5	62,5
50	34	32	71,5
75	47	44,5	97



Bochten 22°30' lijmverbinding met 2 moffen

Diam.	A	M	R
40	13	27	35
50	17	32	45

Bochten 45° lijmverbinding met 2 moffen

Diam.	A	M	R
32	10	22	10
40	12	26	16
50	14	31	22
75	21	44	39
90	23	46	42
110	29	50	55
125	29	68	50
160	39	83	76



Verloopbochten 90° lijmverbinding 2 moffen

D	d	B	A	M	m
75	50	28	40	44	31



Bochten 90° lijmverbinding met 2 moffen

Diam.	A	M	R
110	81	50	75
125	109	60	103
160	122	60	115
200	155	60	151



Korte bochten 90° lijmverbinding met 2 moffen

Diam.	A	M	R
32	18	22	12
40	22	26	16
50	27	31	22
75	40	44	34
90	47	46	42
110	67	61	58
125	65	60	59



T-stukken 45° lijmverbinding 2x mof/1x spie

D	x	d	A	B	C	L	M	m
32	x	32	43	31	43	74	22	22
40	x	40	52	39	52	91	26	26
50	x	40	57	37	59	94	31	26
50	x	50	69	44	69	113	31	31
75	x	40	66	37	78	103	44	26
75	x	50	73	44	83	117	44	31
75	x	75	91	61	96	152	44	44
90	x	50	81	37	93	118	46	31
90	x	75	99	54	106	153	46	44
110	x	40	84	37	103	120	61	26
110	x	50	91	44	108	134	61	31
110	x	75	109	61	120	170	61	44
110	x	90	119	59	128	178	50	46
110	x	110	135	77	135	212	50	50
125	x	75	124	62	136	186	69	44
125	x	110	143	87	146	230	69	61
125	x	125	162	96	162	258	69	69
160	x	160	200	135	200	355	60	60
200	x	200	245	104	245	349	60	60



T-stukken 87°30' lijmverbinding 2x mof/1x spie

D	x	d	A	B	c	E	L	M	m
32	x	32	20	42	20	22	62	22	22
40	x	32	20	46	24	26	66	26	22
40	x	40	24	50	24	26	74	26	26
50	x	32	22	55	33	30	77	32	23
50	x	40	24	55	29	31	78	31	26
50	x	50	29	59	29	31	88	31	31
75	x	50	29	71	41	44	100	44	31
75	x	75	42	83	42	44	125	44	44
90	x	50	28	73	47	46	101	46	31
90	x	75	40	86	47	46	126	46	44
90	x	90	48	93	48	46	141	46	46
110	x	40	25	83	59	61	108	61	26
110	x	50	30	88	59	61	118	61	31
110	x	75	43	99	59	61	142	61	44
110	x	90	48	97	57	50	145	50	46
110	x	110	63	116	63	61	179	61	61
200	x	200	104	166	104	62	270	60	60



Stroom T-stukken 90° lijmverbinding 2x mof/1x spie

D	x	d	A	B	c	L	M	m	r
110	x	50	22	110	73	132	61	31	63
110	x	75	31	131	81	162	61	44	90
110	x	110	50	149	85	199	61	61	125
125	x	125	65	155	97	220	60	60	92

MV



T-stukken 45° lijmverbinding met 3 moffen

D	x	d	A	B	C	L	M	m
32	x	32	44	10	44	54	22	22
40	x	40	49	11	53	60	26	26
50	x	50	65	14	65	79	31	31
75	x	75	95	20	95	115	44	44
90	x	90	113	22	113	135	51	51
110	x	110	135	29	135	164	50	50
125	x	125	153	32	153	185	69	69
160	x	160	198	53	198	251	60	60
200	x	200	245	51	245	296	60	60

Verloop T-stukken 45° lijmverbinding met 3 moffen

50	x	40	54	6	60	60	31	26
75	x	40	66	-3	78	63	44	26
75	x	50	73	1	83	74	44	31
90	x	50	81	-5	93	76	46	31
90	x	75	99	12	106	111	46	44
110	x	40	84	-22	103	62	50	26
110	x	50	92	-15	108	76	50	32
110	x	75	108	3	120	111	50	44
110	x	90	119	14	128	133	50	46
125	x	50	107	-22	124	85	69	31
125	x	75	125	-5	136	120	69	44
125	x	110	143	23	146	166	69	61
160	x	110	162	6	172	168	86	61



T-stukken 90° lijmverbinding met 3 moffen

D	x	d	A	B	C	L	M	m
32	x	32	18	18	18	35	22	22
40	x	40	23	23	23	45	26	26
50	x	50	28	28	28	55	31	31
75	x	75	39	39	39	78	44	44
90	x	50	28	28	47	56	46	31
90	x	75	40	40	47	80	46	44
90	x	90	48	48	48	96	51	51
110	x	90	48	48	57	96	50	46
110	x	110	58	58	58	116	61	61
125	x	125	67	67	67	134	69	69
160	x	160	87	87	82	174	86	86
200	x	200	104	104	104	208	60	60

Verloop T-stukken 90° lijmverbinding met 3 moffen

50	x	40	23	23	28	45	31	26
75	x	40	25	25	43	50	44	26
75	x	50	27	27	39	54	44	31
110	x	40	24	24	61	48	60	26
110	x	50	28	28	58	56	50	31
110	x	75	42	42	60	84	61	46
125	x	50	29	29	69	58	68	31
125	x	75	42	42	69	84	69	45
125	x	110	60	60	68	120	70	61
160	x	110	60	60	82	120	86	61
160	x	125	69	69	81	138	86	69



Stroom T-stukken 87°30' lijmverbinding met 3 moffen

D	x	d	A	B	C	L	M	m	r
40	x	40	22	36	29	57	26	26	50
50	x	40	22	33	34	55	31	27	55
50	x	50	26	43	37	69	31	32	62,5
75	x	40	21	38	49	59	44	26	50
75	x	50	27	39	49	66	44	32	65
75	x	75	40	63	57	103	44	44	90
125	x	125	65	96	96	161	53	53	136

Stroom T-stukken 90° lijmverbinding met 3 moffen

D	x	d	A	B	C	L	M	m	r
110	x	40	19	41	68	59	61	26	50
110	x	50	22	53	73	74	61	31	63
110	x	75	31	75	81	106	61	44	90
110	x	110	50	93	85	143	61	61	125



T-stukken 45° met 3 moffen 2x manchet/1x lijm Doorgaande leiding manchetverbinding aftakking lijmverbinding.

d	x	d	A	B	C	L	M	m
110	x	40	97	-17	110	80	65	27
110	x	50	96	-8	108	88	60	32
110	x	75	114	8	122	122	60	44
125	x	50	112	-18	126	94	71	32
125	x	75	130	0	139	130	71	45



T-stuk 90° lijmverbinding met 3 moffen en lage inbouwhoogte

D	x	d	A	B	C	L	M	m
110	x	75	42	42	61	84	43	43



T-stukken 88° met 3 moffen 2 x mv 1 x lv

D	x	d	A	B	C	L	M	m
110	x	40	31	29	63	60	65	27
110	x	50	36	34	63	70	65	32
110	x	75	49	47	65	96	65	45
125	x	50	37	34	71	71	71	32
125	x	75	50	47	72	97	71	45



Dubbel T-stuk 90° lijmverbinding met 3 moffen en lage inbouwhoogte

D	x	d	x	d	A	B	C	L	M	m
110	x	75	x	75	37	37	59	74	48	44



Steekmoffen lijmverbinding met 2 moffen

D	L	M
32	2	22
40	2	26
50	2	31
75	2	44
90	3	52
110	2	50
125	2	60
160	3	60
200	3	60



Steekmoffen met 2 manchetten

D	M	L
40	46	2
50	49	2
75	58	2
90	54,5	3
110	64	3
125	64	2
160	69	3
200	92	5



Overschuifmoffen met 2 manchetten

D	M
40	47
50	50
75	59
90	56
110	66
125	65
160	71
200	97



Dubbel T-stuk 45° lijmverbinding 3x mof/1x spie

D	x	d	x	d	A	B	C	L	M	m
110	x	110	x	110	142	95	140	237	60	61

MV

Inbouwmaten PVC binnenriolering

Hulpstukken binnenriolering lijmverbinding



Dubbel T-stuk 87°30' lijmverbinding 3x mof/1x spie

D x	d x	d	A	B	C	L	M	m
110 x	110 x	110	62	125	62	187	62	61



Y-stuk 45° lijmverbinding 2x mof/1x spie

D x	d x	d	B	C	E	m
50 x	50 x	50	48	30	32	31



Zadelstukken verlijmbaar

D x	d	B	L	M
80-75x	40			
80-75x	50			
110 x	40	80	58	27
110 x	50	80	58	32



Reparatiemof mof/verjongd spie

D	d	M	L
75	68	43,5	93
90	83	94	140,9
110	103	50	106
125	116,5	61	128



Verloopringen centrisch lijmverbinding spie x mof

D	x	d	B	L	M
40	x	32	29	6	23
50	x	40	34	7	27
160	x	110	87	32	61
160	x	125	87	22	69



Verloopringen excentrisch lijmverbinding spie x mof

D	x	d	M	E	B	L
50	x	32	22	7	33	11
75	x	40	26	15	46	20
75	x	50	31	10	46	15
90	x	40	26	22	51	25
90	x	50	31	17	51	20
90	x	75	43	4	51	8
110	x	40	26	32	61	35
110	x	50	31	27	61	30
110	x	75	44	14	64	20
110	x	90	51	7	61	10
125	x	40	26	39	69	43
125	x	50	31	34	69	38
125	x	75	44	22	69	25
125	x	90	51	14	69	18
125	x	110	61	4	69	8
200	x	160	60	19	90	116



Dubbele verloopringen lijmverbinding excentrisch spie/mof/mof

D	x	d	x	d	M	E	B	L
110	x	40	x	40	26	32	61	35
110	x	50	x	50	31	27	61	30



Expansiestukken 2-delig mof/spie

Diam.	M	E	L	A	B
40	26	28	148	28	72,5
50	31	33	154	32	72,5
75	44	46	166	46	72,5
90	46	46	178	50	73,5
110	61	64	184	62,5	72
125	69	72	191	71	74
160	86	87	211	88	74



Ontstoppingsstukken lijmverbinding 2x mof met schroefdeksel

Diam.	A	C	L	M
110	62	88	124	57
125	80	101	160	61

Ontstoppingsstukken manchetverbinding 2x mof met schroefdeksel

Diam.	A	C	L	M
110	63	85	126	64
125	80	102	160	72
160	77	120	154	89



Eindstukken met schroefdeksel passend in de lijmmof

Diam.	A	B	L	D1
32	20	23	43	42
40	17	27	44	52
50	22	34	56	66
75	22	45	67	89
90	33	46	79	89
110	21	65	86	124
125	23	71	94	141
160	28	96	124	177
200	23	80	103	216



Speciedeksels passend om de buis en in de mof

Diam.	L
32	20
40	20
50	20
75	24
90	24
110	27
125	27
160	24



Afsluitkappen passend om de buis

Diam.	L
32	15
40	20
50	20
75	21
90	35
110	36
125	37
160	37



Losse PVC mantels van overgangsstukken

D	x	d	A	B	L	voor metaal uitw.
32	x	30	24	22	51	30-34
40	x	40	28	26	60	40-44
50	x	50	32	31	69	50-54

MV

Hulpstukken binnenriolering lijmverbinding



Rubber overgangsringen van metaal op PVC

D	x	d	L	voor metaal uitw.
40	x	32	31	20-34
50	x	32	35	30-34
50	x	40	35	40-44
60	x	50	39	50-54
75	x	50	47	50-54



Opzetstukken mof/spie lijmverbinding

Diam.	x	L	M	E
40	x	60	26	30
40	x	70	26	40
40	x	80	26	50
40	x	90	26	60
50	x	65	31	31
50	x	70	31	36
50	x	80	31	46
50	x	90	31	55



Krimpmoffen PVC op metaal

d	x	D	M	E	L
50	x	68	64	35	56
75	x	88	64	48	61
110	x	121	81	65	79
125	x	148	93	73	97
160	x	174	102	90	108



Flexibel huis-kolkaansluitingen manchetverbinding

Diam.	max. hoekverdraaiing	M	m	L	Z
125	10°	83	72	222	12,5
160	10°	132	110	284	20



Fixeermof

De DYKA fixeermof kan worden toegepast bij in te storten PVC leidingsystemen in stookbeton. Hiermee wordt bereikt dat op de plaats van het PVC de maximale toelaatbare temperatuur-grens van 50°C naar 70°C gaat.



Overgangstuk mof/manchetmof

lijm/fels

Diam.	d	M	m	L
90	90	54	46	100
110	110	61	50	113



Bocht 45° manchetverbinding mof/spie

Diam.	A	B	C	M
90	23	76	56	55



Bocht 45° manchetverbinding mof/mof

Diam.	A	M
90	23	55



Bocht 90° manchetverbinding mof/spie

Diam.	A	B	C	M
90	47	105	56	55



Bocht 90° manchetverbinding mof/mof

Diam.	A	M
90	47	55



Dubbel T-stuk haaks 90° lijmverbinding met 3 moffen

D	x	d	A	B	C	L	M	m	E
90	x	90	48	93	48	141	46	46	46
110	x	90	48	97	57	145	50	46	50



Dubbel T-stuk haaks 90° lijmverbinding met 4 moffen

D	x	d	A	B	C	L	M	m
90	x	90	48	48	48	96	46	46
110	x	90	48	48	57	96	50	46

MV

Inbouwmaten DykaSono PVC binnenriolering

Geluidsarme PVC binnenriolering



DykaSono Steekmof 2 x mof

Art.nr.	D	M	L
20035414	50	49	2
20035415	75	58	2
20035416	90	54	3
20035417	110	64	3
20035418	125	64	2
20035419	160	69	3



DykaSono Overschuifmof 2 x mof

Art.nr.	D	M	L
20035423	50	50	100
20035424	75	59	118
20035425	90	56	112
20035426	110	66	132
20035427	125	65	130
20035428	160	71	142



DykaSono Dempingsmof 2 x mof

Art.nr.	D x	d	M	m	L
20035429	90 x	90	55	44	21
20035430	110 x	110	61	44	23
20035431	125 x	125	63	60	23
20035432	160 x	160	70	60	23



DykaSono Bocht mof/spie 15º

Art.nr.	D	A	B	C	M
20035433	110	13	67	60	60
20035434	125	14	76	67	74

DykaSono Bocht 2 x mof 15º

Art.nr.	D	A	M
20035435	50	8	46
20035436	75	10	51
20035437	90	12	55
20035438	110	13	60
20035439	125	14	72



DykaSono Bocht mof/spie 30º

Art.nr.	D	A	B	C	M
20035440	110	20	75	60	60
20035441	125	23	84	67	62

DykaSono Bocht 2 x mof 30º

Art.nr.	D	A	M
20035442	110	20	60
20035443	125	25	63



DykaSono Bocht mof/spie 45º

Art.nr.	D	A	B	C	M
20042494	50	15	58	46	46
20042496	75	20	68	51	51
20035444	110	29	83	60	60
20035445	125	33	93	67	62
20035446	160	41	122	87	89



DykaSono Verlengde bocht mof/spie 45º

Art.nr.	D	M	A	B
20035447	110 x110	58,8	29,2	315,2



DykaSono Bocht 2 x mof 45º

Art.nr.	D	A	M
20035448	50	15	46
20035449	75	20	51
20035450	90	23	55
20035451	110	29	60
20035452	125	31	62
20035453	160	37	88



DykaSono Bocht mof/spie 87,5º

Art.nr.	D	A	B	C	M
20035454	110	78	132	60	60
20035455	125	105	170	71	62



DykaSono Bocht mof/spie 90º

Art.nr.	D	A	B	C	M
20042495	50	26	75	46	46
20042497	75	39	93	51	51
20035456	160	124	196	81	69



DykaSono Bocht 2 x mof 90º

Art.nr.	D	A	M
20035457	50	26	46
20035458	75	39	51
20035459	90	47	53
20035460	110	81	60
20035461	125	106	62
20035462	160	123	69



DykaSono T-stuk 2 x mof/1 x spie 45º

Art.nr.	D x	d	A	B	C	E	M	m	L
20035464	110 x	110	136	83	136	60	60	60	219
20035465	125 x	125	155	93	155	67	62	62	248
20035466	160 x	160	196	115	196	81	69	69	311



DykaSono T-stuk 3 x mof 45º

Art.nr.	D x	d	A	B	C	M	m	L
20035474	50 x	50	63	15	63	46	46	78
20035475	75 x	75	93	21	93	51	51	114
20035476	90 x	90	111	24	111	54	54	135
20035477	110 x	110	133	28	138	64	64	161
20035478	125 x	125	155	34	155	62	62	189
20035479	160 x	160	197	38	197	90	90	235



DykaSono Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45º

Art.nr.	D x	d	A	B	C	E	M	m	L
20035467	110 x	50	96	43	108	60	60	32	139
20035468	110 x	75	114	61	122	60	60	44	175

MV

Geluidsarme PVC binnenriolering



DykaSono Verloop T-stuk 3 x mof 45º

Art.nr.	D x	d	A	B	C	M	m	L
20035480	110 x	50	96	-8	108	60	32	88
20035481	110 x	75	114	8	122	60	44	122



DykaSono T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5º

Art.nr.	D x	d	A	B	C	E	M	m	L
20035471	110x	110	60	114	60	60	60	60	174
20035472	125x	125	68	131	68	67	62	62	199



DykaSono T-stuk 3 x mof 87,5º

Art.nr.	D x	d	A	B	C	M	m	L
20035487	110x	110	60	60	63	60	60	120
20035488	125x	125	68	73	68	62	62	141



DykaSono T-stuk 2 x mof/1 x spie 90º

Art.nr.	D x	d	A	B	C	E	M	m	L
20035473	160x	160	82	166	82	81	69	69	248



DykaSono T-stuk 3 x mof 90º

Art.nr.	D x	d	A	B	C	M	m	L
20035482	50x	50	27	27	27	46	46	54
20035483	75x	75	39	39	39	51	51	78
20035484	90x	90	47	47	47	54	54	94
20035489	160x	160	86	86	82	90	90	172



DykaSono Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 90º

Art.nr.	D x	d	A	B	C	E	M	m	L
20035469	110x	50	29	89	56	60	60	46	118
20035470	110x	75	41	102	56	60	60	52	143



DykaSono Verloop T-stuk 3 x mof 90º

Art.nr.	D x	d	A	B	C	M	m	L
20035485	110x	50	29	29	56	60	47	58
20035486	110x	75	41	41	56	60	52	82



DykaSono Instort-T-stuk 2 x mof/1 x vastpuntflens H=17 cm 90º

Art.nr.	D x	d	A	B	C	M	m	L
20035716	110x	50	42	85	62	43	49	127
20035717	110x	75	42	85	62	43	51	127



DykaSono Verloop mof/spie

Art.nr.	D x	d	A	B	E	M	L
20035490	75x	50	14	51	12	46	65
20035491	90x	50	16	56	20	46	72
20035492	90x	75	10	56	8	51	66
20035493	110x	50	17	60	29	47	77
20035494	110x	75	15	60	17	51	75
20035495	110x	90	11	60	9	51	71
20035496	125x	110	14	69	7	64	83
20035497	160x	110	33	85	25	64	118
20035498	160x	125	25	86	17	72	111



DykaSono Overgangsstuk 2 x mof

Art.nr.	D x	d	M	m	L
20035420	50 x	50	50	30	82
20035421	75 x	75	58	35	95
20035422	110 x	110	61	50	113



DykaSono Verlengd closet T-stuk 2 x mof/1 x spie 87º

Art.nr.	D	d	A	B	C	M	m	L
20035463	110	110	60	346	63	60	60	406
Met expansie mof								
20040777	110	110	102	346	63	129	60	448



DykaSono inbouwmof mof/spie

	D (mm)	M (mm)	L (mm)
20035499	110	130	60

MV

Inbouwmaten PP binnenriolering

Hulpstukken manchetverbinding

Steekmoffen



Diam.	M	L
32	48	98
40	49	102
50	51	104
75	56	115
90	56	114
110	63	128
125	66	134
160	76	155

Overschuifmoffen



Diam.	L
32	98
40	102
50	104
75	115
90	114
110	128
125	134
160	155

Bochten 45° manchetverbinding met 2 moffen



Diam.	M	A
32	41	14
40	43	16
50	44	18
75	47	24
90	49	28
110	58	34
125	68	36
160	78	42

Bochten 90° manchetverbinding met 2 moffen



Diam.	M	A
32	41	22
40	43	27
50	44	32
75	47	45
90	49	53
110	58	65
125	65	77
160	76	119

Verloopbocht manchetverbinding met 2 moffen



Diam.	M	m	A	B
75 x 50	47	44	26	45

Bochten 15° manchetverbinding mof/spie



Diam.	M	A	B
40	44	9	50
50	44	12	52
75	51	11	59
110	58	16	74

Bochten 30° manchetverbinding mof/spie



Diam.	M	A	B
32	42	10	48
40	44	11	52
50	44	15	56
75	51	16	64
110	58	24	81

Bochten 45° manchetverbinding mof/spie



Diam.	M	A	B
32	41	14	53
40	43	16	57
50	44	18	60
75	47	24	71
90	49	28	74
110	58	34	90
125	68	36	98
160	76	42	115

Bochten 90° manchetverbinding mof/spie



Diam.	M	A	B
32	41	23	64
40	43	27	70
50	44	32	76
75	47	45	94
90	49	53	101
110	58	65	123
125	65	77	133
160	76	119	191

T-stukken 45° manchetverbinding met 3 moffen



Diam.		M	m	A	B	C	L
32 x	32	43	43	45	13	45	58
40 x	40	47	47	53	19	53	72
50 x	50	49	49	66	20	66	86
75 x	75	47	47	95	24	95	119
90 x	90	54	54	116	33	116	149
110 x	110	53	53	142	29	143	171
125 x	125	67	67	155	33	153	190
160 x	160	76	76	195	44	195	239

Verloop T-stukken 45° manchetverbinding met 3 moffen

Diam.		M	m	A	B	C	L
50 x	40	49	47	66	20	63	86
75 x	40	51	47	75	10	79	85
75 x	50	47	44	78	6	82	84
110 x	40	57	47	92	-12	105	80
110 x	50	57	49	96	- 2	109	94
110 x	75	57	51	114	9	122	123
125 x	110	67	63	152	15	154	168
160 x	110	76	63	166	1	172	169

Haakse T-stukken 90° manchetverbinding met 3 moffen



Diam.	M	m	A	B	C	L
32 x 32	43	43	25	25	25	50
40 x 40	43	43	27	27	27	53
50 x 50	44	44	32	32	32	64
90 x 90	56	54	61	61	58	123
110 x 110	57	57	62	62	62	124

Stroom T-stukken 90° manchetverbinding met 3 moffen

Diam.	M	m	A	B	C	L
50 x 40	49	47	17	43	46	60
75 x 40	51	47	19	45	57	64
75 x 50	51	49	21	55	65	76
75 x 75	51	51	49	64	64	113
110 x 40	57	47	35	53	78	88
110 x 50	57	49	38	52	78	90
110 x 75	57	51	47	69	79	116
110 x 110	58	58	56	92	98	147
125 x 110	68	62	48	112	112	160
125 x 125	68	68	59	150	112	209
160 x 110	78	57	49	106	132	155
160 x 125	73	67	57	117	133	174
160 x 160	73	73	77	176	133	253

MV



T-stukken 45° manchetverbinding 2 x mof/1 x spie

Diam.		M	m	A	B	C	L
40 x	40	47	47	53	64	53	117
50 x	50	49	49	66	68	66	134
75 x	40	51	49	75	60	79	135
75 x	50	47	44	78	51	82	129
75 x	75	47	47	96	75	96	171
110 x	50	55	50	91	52	104	143
110 x	75	57	51	114	62	122	176
110 x	110	55	55	137	89	137	226
125 x	110	68	63	144	88	148	232
125 x	125	68	68	157	98	157	255
160 x	160	78	78	198	122	198	320



T-stukken 90° manchetverbinding 2 x mof/1 x spie

Diam.		M	m	A	B	C	L
75 x	50	51	49	21	100	65	121
75 x	75	51	51	49	106	64	155
110 x	40	55	47	35	104	76	139
110 x	50	60	47	34	99	75	133
110 x	75	57	51	47	118	79	165
110 x	110	58	58	56	144	98	199
125 x	110	68	63	48	175	112	223
125 x	125	68	68	59	214	112	273



Haakse T-stukken 90° manchetverbinding MS

Diam.		M	m	A	B	C	L
40 x	40	43	43	27	69	27	96
50 x	50	44	44	32	75	32	107
110 x	110	55	55	66	119	68	186



Instort T-stukken 90° met vast-punt-flens 2 x mof/1 x spie

Hoogte 170 mm

Diam.		M	m	A	B	C	L
110 x	50	43	49	42	85	62	127
110 x	75	43	51	42	85	62	127



Verlengd Closet-stroom T-stuk 90° manchetverbinding

2 x mof/1 x spie

Diam.	M	m	A	B	C	L
110 x 110	97	57	43	400	98	443



Verlengd Closet-stroom T-stuk 90° manchetverbinding

2 x mof/1 x spie

Diam.	M	m	A	B	C	L
110 x 75	51	57	75	400	98	475



Verlengde inbouwmof manchetverbinding mof/spie

Diam.	M	L
110	106	443



Inbouwmof manchetverbinding mof/spie

Diam.	M	L
75	88	100
110	180	60



Inzet verloopringen excentrisch mof/spie

Diam.		M	m	A	L
75 x	40	47	17	8	54
75 x	50	50	14	5	56
90 x	40	43	13	17	54,5
90 x	50	44	18	12	54,5
110 x	40	47	17	25	64
110 x	50	49	17	20	64
110 x	75	51	17	8	64
110 x	90	52	17	2	64

Inzet verloopringen centrisch mof/spie

Diam.		M	m	L
40 x	32	42	18	51
50 x	32	42	18	51
50 x	40	46	18	52
90 x	75	52	17	60



Inzet verloopringen excentrisch mof/spie

Diam.		M	A	B	L	L1
125 x	110	57	7	10	70	137
160 x	110	63	21	32	82	177
160 x	125	68	15	24	82	174

MV

Inbouwmaten PP binnenriolering

Hulpstukken manchetverbinding



Ontstoppingsstukken met schroefdeksel manchetverbinding met 2 moffen

Diam.	M	A	B	C	L
110	57	43	140	125	183
125	68	59	150	138	209



Ontstoppingsstukken met schroefdeksel manchetverbinding mof/spie

Diam.	M	A	B	C	L
110	57	43	192	125	235
125	68	59	214	140	273



Gevelontstoppingsstuk met schroefdeksel manchetverbinding met 2 moffen

Diam.		M	m	A	B	C	L
110 x	110	57	57	140	63	98	203



Afsluitkappen om de buis

D	H
110	59
125	66



Eindkappen in de mof

D	H
32	35
40	35
50	35
75	34,5
110	40



T-stuk 90° manchetverbinding met 3 moffen. H=17 cm

Diam.		M	m	A	B	C	L
75 x	75	42	52	43	43	43	84

MV



Sifon mof/spie

D	A	B	C	M
75	165	300	168	66



Sifon met ontstoppingsdop mof/spie

D	A	B	M	L	H
110	165	128	66	132	300



P-sifon met ontstoppingsdop 2 x mof

D	A	C	B	H	M
110	190	165	208	300	57



Sifonbochten 90°

D x d	A	B	M	m
40 x 40	29	29	47	24
50 x 50	32	32	44	24



MAO 10

D	H	M	d
100	90-125	48	50



MAZ 10

D	H	M	A	d
100	95-130	48	117	50



MRO 10

D	H	M	d
100	90-125	48	50



MRZ 10

D	H	M	A	d
100	95-130	48	117	50



MAO 15

D	H	M	d
150	90-138	48	50



MAZ 15

D	H	M	A	d
150	95-143	48	117	50



MRO 15

D	H	M	d
150	90-138	48	50



MRZ 15

D	H	M	A	d
150	95-143	48	117	50

MV

Inbouwmaten DykaStil PP binnenriolering

Geluidsarme PP binnenriolering



DykaStil Buis

MV	BL/mm	d1 [1]	s1 [1]	bmin	Dmax	tmin	Lengte
50	3000	50	1,8	3,5	64	46,3	300cm
75	3000	75	1,9	3,5	89	49,3	300cm
90	3000	90	2,2	4,0	105	52,0	300cm
110	3000	110	2,7	4,5	128	55,6	300cm
125	3000	125	3,1	5,0	146	60,4	300cm
160	3000	110	3,9	6,0	184	67,7	300cm



DykaStil Steekmof

MV	Lengte
50	103
75	111
90	107
110	128
125	142
160	180



DykaStil Schuifmof

MV	Lengte
50	103
75	111
90	107
110	128
125	142
160	180



DykaStil Bocht mof/spie 15°

MV	a	z1	z2
50	15°	5	9
75	15°	7	11
90	15°	7	12
110	15°	9	14
125	15°	10	15



DykaStil Bocht mof/spie 30°

MV	a	z1	z2
50	30°	9	12
75	30°	12	15
90	30°	14	18
110	30°	17	21
125	30°	19	23



DykaStil Bocht mof/spie 45°

MV	a	z1	z2
50	45°	12	16
75	45°	18	21
90	45°	21	25
110	45°	25	29
125	45°	28	33
160	45°	36	42



DykaStil Bocht mof/spie 67°

MV	a	z1	z2
50	67°	20	23
75	67°	28	31
110	67°	40	44
125	67°	46	50



DykaStil Bocht mof/spie 87°

MV	a	z1	z2
50	87°	28	31
75	87°	40	43
90	87°	48	52
110	87°	57	61
125	87°	65	70
160	87°	83	89



DykaStil T-stuk 2x mof/ 1x spie 45°

MV	a	z1	z2	z3
50/50	45°	12	61	61
75/75	45°	18	91	91
90/90	45°	21	110	110
110/110	45°	25	134	134
125/125	45°	33	167	167
160/160	45°	36	194	194



DykaStil Verloop-T-stuk 2x mof/ 1x spie 45°

MV	a	z1	z2	z3
75/50	45°	-1	79	74
90/50	45°	-8	90	83
110/50	45°	-17	104	91
110/75	45°	1	116	109
125/110	45°	24	125	158
160/110	45°	5	187	177
160/125	45°	17	193	188



DykaStil T-stuk 2x mof/ 1x spie 87°

MV	a	z1	z2	z3
50	87°	28	30	30
75	87°	-40	43	43
90	87°	56	70	51
110	87°	57	62	62
125	87°	65	70	70
160	87°	83	89	89



DykaStil Verloop-T-stuk 2x mof/ 1x spie 87°

MV	a	z1	z2	z3
75/50	87°	27	43	31
90/50	87°	28	50	32
110/50	87°	28	60	32
110/75	87°	40	60	45
125/110	87°	58	69	63
160/110	87°	105	140	70
160/125	87°	120	145	80



DykaStil Verlengd Closet T-stuk 2x mof/ 1x spie

Art.nr	Diam.	M	m	A	B	C
20035371	110 x 110	56	56	62	350	62

Met expansiemof

Art.nr	Diam.	M	m	A	B	C
20035372	110 x 110	120	56	62	350	62



DykaStil Verlengde bocht mof/spie

Art.nr	Diam.	m	A	B
20035373	110 mm	56	29	316

MV



DykaStil Dubbel-T-stuk haaks 3x mof/ 1x spie 87°

MV	a	z1	z2	z3
110x110x110	87°	57	62	62



DykaStil Parallel-T 2x mof/ 1x spie

Mof-mof-spie uitvoering

MV	z1	z2	z3	z4
110/110	25	134	149	118



DykaStil Expansiemof mof/spie

Mof-spie uitvoering

MV	lengte
90	120
110	130



DykaStil Verloop mof/spie

Mof-spie uitvoering

MV	z1
75/50	20
90/50	29
90/75	15
110/50	40
110/75	26
110/90	20
125/110	15
160/110	34
160/125	27



DykaStil Ontstoppingsstuk mof/spie
Voorzien van schroefdeksel

MV	z1	z2
75	40	43
90	57	64
110	57	62
125	70	73
160	83	89

Inbouwmaten PE binnenriolering

PE hulpstukken



Elektrolasmof

Art.nr.	d1	D	L	l1
20022672	40	52	54	22
20022673	50	62	54	22
20022674	56	68	54	22
20022675	63	75	54	22
20022676	75	87	54	22
20022677	90	102	56	22
20022678	110	123	60	16
20022679	125	137	66	22
20022680	160	172	66	22
20022681	200	233	175	31
20022682	250	283	175	31
20022683	315	349	175	31



Overschuifmof

Art.nr.	d1	L
20034633	160	230
20034634	200	270



Steekmof

Art.nr.	d1	d	D	L	l1
20022684	40	41	53	93	54
20047005	50	51	67	87	54
20022686	63	64	84	89	69
20047006	75	76	96	109	69
20022688	90	91	110	108	69
20047007	110	119	128	102	60
20022690	125	126	150	113	70
20022691	160	162	190	147	105



Snapmof

Art.nr.	d1	d	D	L	l1
20022769	40	41	55	73	55
20022770	50	51	65	77	55
20022771	63	64	78	90	70
20022772	75	76	90	90	70
20022773	90	91	110	90	70
20022774	110	111	130	90	70
20022775	125	126	150	94	70
20022776	160	162	190	134	105



Snap-expansiemof

Art.nr.	d1	d	D	L	l1
20022733	40	41	58	172	135
20022734	50	51	68	172	135
20022735	63	64	78	155	135
20022741	200	202	230	310	230
20022742	250	253	300	330	250
20022743	315	319	370	360	270



Expansiemof met vastpunt

Art.nr.	d1	d	D	L	l1	k1
20022736	75	76	100	256	75	35
20022737	90	91	116	256	75	35
20022738	110	112	137	256	75	35
20022739	125	127	153	256	75	35
20022740	160	162	189	265	75	35



Bocht 30° (segment)

Art.nr.	d1	l1	r	k1
20022563	200	200	200	115
20022565	250	225	255	125
20022567	315	250	320	135



Bocht 45°

Art.nr.	d1	l1	k1
20022536	40	40	20
20022537	50	45	20
20022538	56	45	20
20022539	63	50	20
20022540	75	50	20
20022541	90	55	20
20022542	110	60	25
20022543	125	65	25
20022544	160	69	20
20022546	200	173	60
20022548	250	182	60



Bocht 45° met lang been

Art.nr.	d1	l1	l2	k1	k2
20022523	75	145	50	120	25
20022524	90	150	55	120	25
20022525	110	147	60	120	25



Bocht 88,5°

Art.nr.	d1	l1	k1
20022549	40	55	25
20022550	50	60	20
20022551	63	70	20
20022552	75	75	20
20022553	90	80	20
20022554	110	95	25
20022555	125	100	25
20022556	160	120	25



Bocht 88,5° (segment)

Art.nr.	d1	l1	k1	r
20022559	200	290	60	200
20022561	250	350	60	265



Bocht 90° met lang been

Art.nr.	d1	l1	l2	r	k1
20022526	40	93	43	40	45
20022527	50	103	53	50	45
20022528	63	130	66	65	60
20022530	75	140	78	75	60
20022531	90	153	93	90	60
20022532	110	270	100	100	170
20022533	110	180	113	110	60
20022534	125	190	128	125	60

MV



Bocht 180°

Art.nr.	d1	l1	r
20022569	40	38	40
20022570	50	55	50



T-stuk 45°

Art.nr.	d1	d2	L	l1	l2	l3	k1	k2	k3
20022572	40	40	135	90	90	45	30	30	25
20022574	50	50	165	110	110	55	20	20	35
20022576	56	56	180	120	120	60	25	25	40
20022579	63	63	195	130	130	65	20	20	40
20022583	75	75	210	140	140	70	25	25	40
20022587	90	90	240	160	160	80	20	20	50
20022593	110	110	270	180	180	90	20	20	55
20022597	125	125	300	200	200	100	20	20	20
20022601	160	160	375	250	250	125	10	15	25
20022605	200	200	555	375	375	180	20	65	95
20022608	250	250	900	600	600	300	160	160	250
20022616	315	315	950	610	610	340	170	170	280



Verloop T-stuk 45°

Art.nr.	d1	d2	L	l1	l2	l3	k1	k2	k3
20022573	50	40	165	110	110	55	45	45	40
20022575	56	50	180	120	120	60	30	30	40
20022577	63	40	195	130	130	65	40	45	45
20022578	63	50	195	130	130	65	30	30	50
20022580	75	40	210	140	140	70	60	50	65
20022581	75	50	210	140	140	70	40	30	70
20022582	75	63	210	140	140	70	35	25	45
20022584	90	50	240	160	160	80	50	40	80
20022585	90	63	240	160	160	80	40	30	70
20022586	90	75	240	160	160	80	35	30	65
20022588	110	40	270	180	180	90	75	60	95
20022589	110	50	270	180	180	90	55	50	95
20022590	110	63	270	180	180	90	40	35	85
20022591	110	75	270	180	180	90	35	30	75
20022592	110	90	270	180	180	90	30	25	65
20022594	125	50	300	200	200	100	115	60	75
20022595	125	75	300	200	200	100	50	40	95
20022596	125	110	300	200	200	100	25	25	25
20022598	160	75	375	250	250	125	120	115	65
20022599	160	110	375	250	250	125	50	40	45
20022600	160	125	375	250	250	125	10	20	40
20022602	200	110	540	360	360	180	65	140	150
20022603	200	125	540	360	360	180	55	130	140
20022604	200	160	540	360	360	180	35	85	115
20022606	250	160	660	440	440	220	120	130	180
20022607	250	200	660	440	440	220	90	50	150
20022611	315	160	840	560	560	280	200	205	270
20022612	315	200	840	560	560	280	175	125	240
20022615	315	250	840	560	560	280	140	130	205



T-stuk 88,5°

Art.nr.	d1	d2	L	l1	l2	l3	k1	k2	k3
20022618	40	40	130	55	55	75	25	25	45
20022620	50	50	150	60	60	90	25	25	55
20022621	56	56	175	70	70	105	30	30	65
20022624	63	63	175	70	70	105	30	30	60
20022629	75	75	175	70	70	105	25	25	55
20022634	90	90	200	80	80	120	25	25	70
20022641	110	110	225	90	90	135	20	20	65
20022648	125	125	250	100	100	150	20	20	70
20022651	160	160	350	140	140	210	30	35	105
20022655	200	200	360	180	180	180	25	60	25
20022660	250	250	480	240	240	240	40	40	40
20022666	315	315	560	280	280	280	70	65	70



Verloop T-stuk 88,5°

Art.nr.	d1	d2	L	l1	l2	l3	k1	k2	k3
20022619	50	40	150	60	60	90	30	25	60
20022625	75	40	175	70	70	105	40	25	75
20022626	75	50	175	70	70	105	35	25	70
20022631	90	50	200	80	80	120	45	25	85
20022633	90	75	200	80	80	120	30	25	75
20022636	110	50	225	90	90	135	50	25	95
20022638	110	63	225	90	90	135	40	25	90
20022639	110	75	225	90	90	135	35	25	85
20022640	110	90	225	90	90	135	30	25	75
20022645	125	75	250	100	100	150	45	25	100
20022646	125	90	250	100	100	150	40	25	90
20022647	125	110	250	100	100	150	30	20	80
20022649	160	110	350	140	140	210	60	45	135
20022650	160	125	350	140	140	210	50	45	125
20022652	200	110	360	180	180	180	70	60	70
20022653	200	125	360	180	180	180	65	60	65
20022654	200	160	360	180	180	180	45	60	45
20022658	250	160	440	220	220	220	85	70	85
20022659	250	200	480	240	240	240	65	40	65
20022662	315	110	560	280	280	280	170	90	170
20022663	315	160	560	280	280	280	145	90	145
20022664	315	200	560	280	280	280	120	65	120
20022665	315	250	560	280	280	280	95	65	95



Dubbel T-stuk 45°

Art.nr.	d1	d2	L	l1	l2	k1	k2	k3
20022571	110	110	270	180	100	65	20	20



Broek T-stuk 60°

Art.nr.	d1	d2	l1	l2	k1	k2
20034600	110	110	90	102	-	-



Stroom T-stuk 88,5°

Art.nr.	d1	d2	L	l1	l2	k1	k3
20034539	110	110	230	140	120	90	20

MV

PE hulpstukken

Kogel T-stuk 90°



Art.nr.	d1	d2	D	L	l1	l2	k1	k2
20022761	110	75	170	270	135	140	30	15
20022762	110	90	170	270	135	140	30	15
20022763	110	110	170	270	135	140	30	30
20022764	125	125	190	260	130	125	30	40

Kogel T-stuk 180°



Art.nr.	d1	d2	D	L	l1	l2	k1	k2
20022765	110	75	170	270	135	140	30	15
20022766	110	90	170	270	135	140	30	15
20022767	110	110	170	270	135	140	30	30
20022768	125	125	190	260	130	125	30	40

Valleiding/ventilatie T-stuk



Art.nr.	d1	L	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	l9
20034540	110	750	320	170	260	275	90	180	55	130	90
20034541	160	715	320	160	235	310	100	200	75	125	110

Verloopstuk centrisch



Art.nr.	d1	d2	L	l1	l2	k1	k2
20022505	40	32	80	30	30	15	15
20022506	50	32	80	30	30	15	15
20022507	50	40	80	30	30	15	15
20022508	63	50	80	30	30	15	15
20022509	75	40	80	30	30	15	15
20022510	75	50	80	30	30	15	15
20022511	75	63	80	30	30	15	15
20022512	90	50	80	30	28	15	15
20022513	90	63	80	30	30	15	15
20022514	110	50	80	30	30	15	15
20022515	110	75	80	30	30	15	15
20022516	110	90	80	30	30	15	15
20022517	125	90	80	30	30	15	15
20022518	125	110	80	35	30	15	15
20022519	160	110	80	35	30	15	15
20022520	160	125	80	34	38	15	15
20022521	200	160	149	50	40	40	30

Verloopstuk excentrisch



Art.nr.	d1	d2	L	l1	l2	k1	k2
20022474	50	40	80	35	37	20	20
20022475	56	50	80	35	37	20	20
20022476	63	40	80	35	37	20	20
20022477	63	50	80	35	37	20	20
20022478	63	56	80	35	37	20	20
20022479	75	40	80	35	30	20	20
20022480	75	50	80	35	37	20	20
20022481	75	56	80	35	37	20	20
20022482	75	63	80	35	37	20	20
20022483	90	40	80	30	33	20	20
20022484	90	50	80	30	34	20	20
20022485	90	56	80	30	36	20	20
20022486	90	63	80	30	39	20	20
20022487	90	75	80	30	44	20	20
20022488	110	40	80	31	34	20	20
20022489	110	50	80	31	34	20	20
20022490	110	56	80	31	35	20	20
20022491	110	63	80	31	34	20	20
20022492	110	75	80	31	36	20	20
20022493	110	90	80	31	41	20	20
20021868	125	56	80	35	37	20	20
20021869	125	63	80	35	37	20	20
20022494	125	75	80	35	30	20	20
20022495	125	90	80	35	32	20	20
20022496	125	110	80	36	36	20	20
20022497	160	110	80	28	36	20	20
20022498	160	125	80	32	36	20	20

Verloopstuk excentrisch lang type A



Type A

Art.nr.	d1	d2	d3	L	l1	l2	l3	l4	k1	k2
20022499	200	110	160	335	95	36	165	55	75	20
20022500	200	125	160	335	95	36	165	55	75	20
20022503	315	200	250	580	115	95	235	190	95	75

Verloopstuk excentrisch lang type B



Type B

Art.nr.	d1	d2	d3	L	l1	l2	l3	l4	k1	k2
20022501	200	160		260	95	95			75	75
20022502	250	200		290	105	95			85	75
20022504	315	250		340	115	105			75	85

Eindlaskap (40-110 mm)



Art.nr.	d1	D	L	l1
20022704	40	46	15	11
20022705	50	57	16	12
20022706	63	71	18	14
20022707	75	85	21	16
20022708	90	100	19	19
20022709	110	120	19	19

Eindlaskap (125-160 mm)

Art.nr.	d1	L
20022710	125	35
20022711	160	45

Eindstuk met schroefdeksel lang



Art.nr.	d1	D	L
20022698	40	63	73
20022699	50	73	71
20022700	63	89	74
20022701	75	111	106
20022702	90	128	106
20022703	110	145	106

MV



Eindstuk met schroefdeksel kort

Art.nr.	d1	D	L
20022670	75	91	48
20022671	110	140	50



PE speciedeksel

Art.nr.	D	L
20022306	40	20
20022308	50	20
20034448	63	21
20022313	75	24
20022361	90	24
20022319	110	27
20022320	125	27
20022324	160	24



Ontstoppingsstuk met schroefdeksel

Art.nr.	d1	d2	D	L	l1	l2	l3	k1	k3
20022667	110	110	140	225	90	115	135	20	65
20022668	125	110	140	250	100	123	150	20	80
20022669	160	110	140	350	140	140	210	60	135



Schroefkoppeling

Art.nr.	d1	D	L	l1	l2	l3
20022692	40	60	50	38	25	30
20022693	50	72	60	43	30	32
20022694	63	87	60	46	32	35
20022695	75	103	65	51	36	40
20022696	90	124	75	58	43	46
20022697	110	144	90	72	48	56



Kraagbus voor schroefkoppeling

Art.nr.	d1	D	L	l1
20022712	40	45	58	27
20022713	50	56	66	31
20022714	63	69	73	34
20022715	75	84	81	38
20022716	90	99	101	48
20022717	110	119	112	53



Voorlaskraag

Art.nr.	d1	d2	D	L	l1	k1
20022744	50	61	88	50	10	15
20022745	63	75	102	50	14	15
20022746	75	89	120	50	16	15
20022747	90	105	136	80	17	20
20022748	110	125	158	80	18	30
20022749	125	132	158	80	18	30
20022750	160	175	210	80	18	30



Flens, staal epoxy gecoat

Art.nr.	D	D1	D2	d	S	t	M
20037344	50	62	150	8	120	20	M 6 x 4
20037345	63	78	165	18	128	17	M 16 x 4
20037346	75	93	185	18	148	21	M 16 x 4
20037347	90	108	200	18	160	22	M 16 x 8
20037348	110	128	220	18	182	22	M 16 x 8
20037349	125	136	220	18	176	22	M 16 x 8
20037350	160	179	285	22	240	25	M 20 x 8



Krimpmof

Art.nr.	d1	d	dx	L	l1
20022751	50	70	57- 64	210	65
20022752	50	80	67- 74	210	60
20022753	63	85	75- 79	210	70
20022754	75	90	80- 84	210	75
20022755	75	100	90- 94	210	75
20022756	90	110	94- 98	210	75
20022757	110	125	102-111	210	100
20022759	125	155	120-140	210	85
20022760	160	195	160-180	220	90



Schroefbus spie/binnendraad

Art.nr.	d1	D	L	l1	R
20034584	40	45	38	30	1"
20034585	50	50	38	30	1"
20034586	50	55	38	30	1 ¼"
20034587	50	63	38	30	1 ½"
20034588	63	75	38	30	2"



Puntstuk spie/buitendraad

Art.nr.	d1	L	R
20034589	50	35	1 ¼"
20034590	50	35	1 ½"
20034591	63	40	2"



Aansluitstuk met moer

Art.nr.	d1	L	R
20034547	40	195	1 ¼"
20034548	40	195	1 ½"
20034549	50	195	1 ¼"
20034550	50	195	1 ½"
20034551	50	195	2"



P-sifon

Art.nr.	d1	d2	L	l1	l2	l3	l4	l5	k1
20034626	40	40	172	92	145	95	80	50	45
20034627	50	40	184	104	155	100	80	50	45
20034628	50	50	204	104	180	115	100	60	45



P-sifon met kraagbus

Art.nr.	d1	L	l1	l2	l3	l4	l5	l6	k1
20034631	75	293	143	244	155	150	81	170	60
20034632	110	500	300	290	165	200	112	237	220



S-sifon

Art.nr.	d1	d2	L	l1	l2	l3	l4	l5	l6	k1
20034629	40	40	160	165	95	80	80	145	50	100
20034630	50	50	200	200	110	100	100	175	60	125

MV

Inbouwmaten PE binnenriolering

PE hulpstukken



Sifon aansluitmof

Art.nr.	d1	d	D	L	l1
20022718	40	46	53	30	24
20022719	50	46	54	38	27
20022720	50	58	66	50	39



Sifon aansluitbocht 90º

Art.nr.	d1	d	D	l1	l2	l3
20022721	40	46	56	50	44	20
20022722	50	46	53	45	46	18
20022723	50	58	65	50	45	20



Rubber lippenring voor sifonmof/-bocht

Art.nr.	d1	d2	D	L	l1
20022728	46	32	54	24	20
20022729	46	40	54	24	20
20022730	58	32	63	24	20
20022731	58	40	63	24	20
20022732	58	50	63	24	20



Vloerclosetmof

Art.nr.	d1	d	D	L	l1
20022724	90	120	129	85	55
20022725	110	120	129	88	60



Rubber overgangsstuk t.b.v. vloerclosetmof

Art.nr.	d1	d2	D	L
20022726	129	102	135	25

MV



Vacurain spiebussen

Diameter	E	L
40	39	82
50	39	82
63	39	96



Diameter	E	L
75	39	93



Vacurain bochten 45°, 1 x LV

Diameter	A	B	C	M	R
40	12	37	28	26	16
50	14	44	33	31	22
63	17	53	39	38	27
75	19	63	47	44	33
90	23	71	51	51	42
110	29	86	64	61	55
125	30	89	63	60	59
160	39	126	88	83	76



Vacurain bochten 45°, 2 x LV

Diameter	A	M	R
40	12	26	16
50	14	31	22
63	17	38	27
75	21	44	39
90	20	51	42
110	29	50	55
125	29	68	50
160	39	83	76
200	52	60	100
250*	96	100	150

*) afwijkend model



Vacurain bochten 90°, 2 x LV

Diameter	M	A	R
40	26	22	16
50	31	27	23
63	38	34	28
75	44	40	32
90	46	47	42
110	50	81	75
125	69	114	103
160	60	122	115
200*	60	155	151
250**	100	285	150

*) hoek 87,5°
**) afwijkend model gemaakt uit 2 x bocht 45°



Vacurain dubbele moffen 2 x LV

Diameter	L	M
40	2	26
50	2	31
63	2	38
75	2	44
90	3	52
110	2	50
125	2	60
160	3	60
200	3	60
250*	155	100

*) afwijkend model



Vacurain T-stukken 45°, 3 x LV

Diameter	A	B	C	L	M
40	49	11	53	60	26
50	65	14	65	79	31
63	81	18	81	99	38
75	95	20	95	115	44
90	113	22	113	135	51
110	135	29	135	164	50
125	153	32	153	185	69
160	198	53	198	251	60
200	245	51	245	296	60
250	307	165	307	372	



Vacurain expansie SL

Diameter	A	B	L	M
50	140	245	4	31
63	145	250	7	38
75	150	255	7	44
90	155	260	7	46
110	160	265	11	50
125	165	270	11	60
160	170	275	11	60
200	170	278	13	60
250	174	286	13	100



Vacurain verlopen centrisch

D x d	B	L	M
50/40	34	7	27





Vacurain verlopen excentrisch

D x d	B	E	L	M
63/ 40	38	8	12	26
63/ 50	38	3	7	31
75/ 50	46	10	15	31
75/ 63	44	2	6	38
90/ 40	51	22	25	26
90/ 50	51	17	20	31
90/ 63	51	10	13	38
90/ 75	51	4	8	43
110/ 40	61	32	35	26
110/ 50	61	27	30	31
110/ 63	61	20	23	38
110/ 75	64	14	20	44
110/ 90	61	7	10	51
125/ 40	69	39	43	26
125/ 50	69	34	38	31
125/ 63	69	28	31	38
125/ 75	69	22	25	44
125/ 90	69	14	18	51
125/110	69	4	8	61
160/ 40	86	57	60	26
160/ 50	86	52	55	31
160/ 63	86	45	48	38
160/ 75	86	39	42	44
160/ 90	86	32	35	51
160/110	86	22	25	61
160/125	86	14	17	69
200/ 75	60	57	16	44
200/160*	90	19	119	60
250/200*	100	25	210	90

*) afwijkend model

MV

Inbouwmaten PVC hemelwaterafvoer

Vacurain Flex



Vacurain trechter aansluitslangen

D	x	d	L	S
50	x	40	1000	40
50	x	50	1000	50
50	x	63	1000	63
75	x	75	1000	75



Vacurain trechter

d	50	75
A	118	118
B	48	48
D	234	234
E	287	287
H	258	258
L	233	233
F	560	560



Vacurain flenstrechter

d	50	75
A	115	115
B	32	32
E	265	265
F	272	272
H	260	260
L	245	245



Vacurain klikmof

d	50	75
D	50	75
M	31	43,5
L	81	94,5

Vacurain noodoverlaten 90°

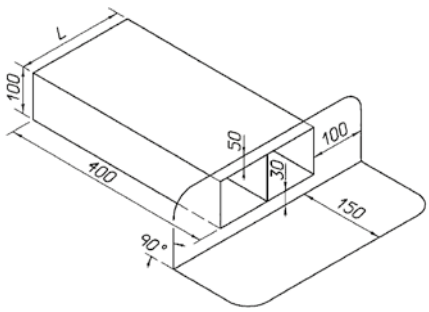

MV

HWA hulpstukken



Bochten 22°30' lijmverbinding mof/spie

Diam.	A	B	M	R	C
70	9	49	41	37	41
80	11	55	46	43	46
100	13	67	56	53	56

Bochten 45° lijmverbinding mof/spie

Diam.	A	B	M	R	C
60	16	50	36	60	37
70	18	55	41	37,5	41
80	21	64	46	43	46
100	24	78	56	53	56

Bochten 67°30' lijmverbinding mof/spie

Diam.	A	B	M	R	C
80	29	75	46	38	46
100	46	100	56	65	56



Bochten 87°30' lijmverbinding mof/spie

Diam.	A	B	M	R	C
60	32	67	36	60	38
70	38	78	41	37	42
80	45	87	46	43	46
100	54	107	56	53	56



Bochten 45° lijmverbinding mof/verjongd spie-eind

Diam.	A	B	E	M	d	R
70	18	16	41	41	67	38
80	21	18	46	46	77	43
100	24	22	56	56	96	53

Bochten 87°30' lijmverbinding mof/verjongd spie-eind

Diam.	A	B	E	M	d	R
70	38	36	41	41	67	37
80	44	41	46	46	77	43
100	53	50	56	56	96	53



T-stukken 45° lijmverbinding 2 x mof/1 x spie

D	x	d	A	B	C	L	M	m	E
70	x	70	88	58	88	146	41	41	41
80	x	80	102	63	102	165	46	46	46
100	x	100	123	77	123	200	56	56	56

T-stukken 85° lijmverbinding 2 x mof/1 x spie

D	x	d	A	B	C	L	M	m	E
60	x	60	36	33	36	105	36	36	36

T-stukken 87°30' lijmverbinding 2 x mof/1 x spie

D	x	d	A	B	C	L	M	m
70	x	70	37	80	38	117	41	41
80	x	50	30	75	45	105	46	31
80	x	80	44	86	45	130	46	46
100	x	100	54	105	56	159	56	56



T-stukken 45° lijmverbinding 2 x mof/1 x verjongd spie-eind

D	x	d	A	B	C	D1	E	L	M	m
70	x	70	88	17	88	67	41	105	41	41
80	x	80	102	19	102	77	46	121	46	46
100	x	100	123	23	123	96	56	146	56	56



T-stukken 87°30' lijmverbinding 2 x mof/1 x verjongd spie-eind

D	x	d	A	B	C	D1	E	L	M	m
70	x	70	38	38	38	67	41	76	41	41
80	x	80	44	40	45	77	46	84	46	46
100	x	100	54	49	54	96	56	103	56	56



Verbindingsmoffen

D	x	d	E	M	L
60	x	56,6	35	35	1,5
70	x	67	41	41	2
80	x	77	46	46	2
100	x	96	57	57	2



Verlengde HWA moffen

D	x	d	E	M	L
70	x	66	41	84	2,3
80	x	77	46	94	1,5
100	x	96	56	114	2,5



Verbindingsmoffen lijmverbinding voor gootuitloop mof/ verjongd spie-eind

D	x	d	E	M	L
77	x	66	69	45	14



Inzet verloopringen lijmverbinding spie/mof

D	x	d	B	L	M
60	x	50	37	8	30
70	x	50	42	14	30
70	x	60	42	13	30
80	x	50	46	24	30
80	x	60	47	19	30
80	x	70	47	29	20
100	x	50	57	32,5	30
100	x	70	57	30	30
100	x	80	57	29	30



Inzet verloopringen lijmverbinding spie/mof van-HWA op riool

D	x	d	B	L	M
75	x	70	45	2	43
90	x	80	51	41	13
110	x	70	61	41	30
110	x	80	61	38	30
110	x	100	61	53	10
125	x	80	69	45	30
125	x	100	69	42	30



Verloopstuk lijmverbinding mof spie

D	x	d	E	L	M
80	x	75	41	8	46

MV

Inbouwmaten PVC hemelwaterafvoer

HWA hulpstukken



Vergaarbak

Diam.	A	B	C	E	L
66 (70)	141	146	40	42	150
76 (80)	141	146	40	42	150
96 (100)	141	146	40	42	150



Combi dakuitlopen

A x B	D	E	F	G	H	L
60 x 80	76	30	168	61	111	162
60 x 100	76	30	168	61	110	162
60 x 100	96	33	187	80	146	160



Ontlastputten

Diam.	B	C	d	D	E1	E2	E3	F	L	m	M
80	150	25	76	96	18	48	33	85	97	46	56
100	150	25	76	96	15	30	23	105	97	46	56



HWA schuifstukken lijmverbinding

D x d	E min.	E max.	L	M
80 X 75	20	470	502	42
100 X 110	72	480	440	60



HWA sifon lijmverbinding

Diam.	M	d	E	L	F	a
80	46	75	46	231	94	5°



HWA sifon lijmverbinding

Diam.	M	d	m	L	F	a
100	56	110	61	289	133	22°30'



Rioolsifon lijmverbinding

Diam.	M	D1	Z	A	L
110	61	161	8	87	276



Vierkante bochten 45° lijmverbinding mof/ verjongd spie-eind

V	K	A	B	C	M
80	76	16	19	57	57
100	96	20	23	57	57

Vierkante bochten 67°30' lijmverbinding mof/ verjongd spie-eind

V	K	A	B	C	M
80	76	29	28	57	56
100	96	35	35	57	57



Verloopstukken lijmverbinding vierkant op rond mof/ spie

V	d	C	M	L
80	80	47	57	12



Balkondoorvoer

C	A	B	D	d	L
130	20	59	81	77	100



Balkonafvoer

C	A	B	d	L
130	20	59	77	100



Stadsuitloop 6 x 8 cm of 6 x 10 cm(op buis 70 of 80)

B	H	A	C	L	d (vs)	D (vs)
80	60	25	77	143	67	77
100	60	25	77	169	67	77



Stadsuitloop 6 x 10 cm (op buis 100)

B	H	A	C	L	d (vs)	D (vs)
100	60	29	80	169	77	96

MV



Stadsuitlopen 6 x 10 cm voor VK-buis (80 of 100)

B	H	A	C	K	L
96	60	22	79,5	76	123
96	60	20	78,5	96	112



Verlengstukken stadsuitloop

H x B	A	L	S max
60 x 80	109	216	88
60 x 100	117	240	103



Lodenplakplaat middenuitloop



Leaf-IT Loofscheider

Diameter	d	M	m	L
80	76	58	30	194

Montagemaat=
(tussenwegzaagmaat standpijp) = 150 ±3mm

Lodenplakplaat 45° en 90°

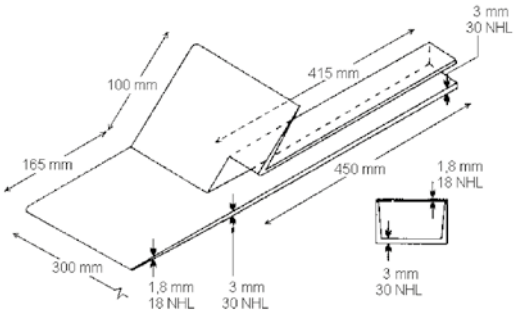



Polyester bakgoten

Diam.	B1	B2	B3	H1	H2	H3
120	171	120	28	45	55	68,5
170	231	172	25	66	80	90
205	255	205	32	56	73	94



PVC mastgoot

Diam.	B1	B2	H1	H2	H3
120	115	132	60	74	84

MV

Closetaansluitingen



Closetafvoermanchet

Model	D+/-5	d	H
3	102	100-110	120



Closetafvoermanchet

Model	D+/-5	d	H	m
4	102	116-125	91	38



Closetafvoermanchet

Model	D+/-5	d	H
6	102	100-110	80



Closetafvoermanchet

Model	D+/-5	d	H	m	Z
7	102	100 -110	120	45	+/-20
8	102	88 - 98	120	45	+/-20



Closetafvoerbocht

Model	D+/-5	d	H	m	Z	L
301A	102	110	180	55	45	47



Closetafvoerbochten

Model	D+/-5	d	H	m	Z	L
303B	102	100-110	120	37	45	47
303C	102	100-110	180	37	45	47



Closetafvoerbocht modelnr. 303M

D+/-5	d	H	m	Z	L	B	C
102	100-110	180	37	45	47	40-44	70



Sierrand

Model	D	d	H
603	146	107	28



Sifonbocht mof/spie

Diam.	M	A	B
110	61	147	198

MV



Douchesifon model D10-O en D10-O-R

Diam.	d	M	H
100 x 100	50	31	85-120

Hoogte van opstaande rand is 10 mm.



Douchesifon model D15-O en D15-O-R

Diam.	d	M	H
150 x 150	50	31	98-130



Douchesifon model D10-Z en D10-Z-R

Diam.	d	M	H	A
100 x 100	50	31	85-120	79



Douchesifon model D15-Z en D15-Z-R

Diam.	d	M	H	A
150 x 150	50	31	98-130	79



Douchesifon model D10-D en D10-D-R

Diam.	d1	m1	d2	m2	H	A
100 x 100	50	31	40	26	85-120	153



Douchesifon model D15-D en D15-D-R

Diam.	d1	m1	d2	m2	H	A
150 x 150	50	31	40	26	98-130	153

Hoogte van opstaande rand is 10 mm.



ABS stelring voor douchesifon

V (verhoging) 51 mm



Vloersifons met onderuitlaat

type	B	D	A	L
2	150 x 150	50	34	90
3	200 x 200	75	46	108
4	250 x 250	110	63	138
5	300 x 300	110	59	138



Universele sifons

Diam.	S	L	d	F	H	A	M	W	E
32	115	156-171	27	43	41-56	25	22	57	38
40	122	178-198	35	50	55-75	22	26	52	46
50	148	197-222	46	60	44-69	28	31,5	62	56



Buissifon

Diam.	S	F	H	L	A	M	G	W
			min-max	min-max				
40	166	79	16-66	139-189	27	31	123	60



Duplo-sifon

Diam.	S	G	H	M	L	Rc	W	A	T
			min-max		min-max				
40	211	24	16-66	31	130-180	11/2"	60	68	3/4"

w=waterslot

MV

Kunststof vloerputten



Vloerputten met onderuitlaat

type	Diam.	H	d	m
402	200 x 200	187	75	66
5304	200 x 200	187	75	66
5316	200 x 200	187	75	66
15316	200 x 200	205	75	66



Vloerput met onderuitlaat

type	Diam.	H	d	m
H	200 x 200	190-200	75	66



Vloerput met zij-uitlaat

type	Diam.	H	d	m	A	B
403	200 x 200	140	75	47	136	67
534	200 x 200	140	75	47	136	67
1536	200 x 200	158	75	47	136	83



Vloerput met zij-uitlaat

Voorzien van stankslot H=50 mm

type	Diam.	d	H	B
111	100 x 100	40	82	40

PP beluchtingsleiding



PP Bocht 45° manchetverbinding mof/spie

Diam.	A	B	M
80	22	67	51



PP Bocht 90° manchetverbinding mof/spie

Diam.	A	B	M
80	47	92	51



PP Bocht 45° manchetverbinding mof/mof

Diam.	A	M
80	22	51



PP Bocht 90° manchetverbinding mof/mof

Diam.	A	M
80	47	51



PP steekmof manchetverbinding

Diam.	M	L
80	51	104

MV

Ovaal instortkanaal, hulpstukken ovaal



DYKA AIR Ovaal instortkanaal

Artikelnr	D2	D1
20042308	195	80
20048362	235	80



DYKA AIR Steekmof ovaal 2 x mof

Artikelnr	Ov	M	L
20051138	195x80	40	3
20048366	235x80	40	9



DYKA AIR Schuifmof ovaal 2 x mof

Artikelnr	Ov	L
20051139	195x80	83



DYKA AIR Bocht ovaal 1 x mof 45°

Artikelnr	Ov	M	A	B	C	R
20042267	195x80	40	64	102	41	148
20050597	235x80	40	65	102	41	148



DYKA AIR Bocht ovaal 2 x mof 22,5°

Artikelnr	Ov	M	A	R
20048365	195x80	40	35	148



DYKA AIR Bocht ovaal 2 x mof 45°

Artikelnr	Ov	M	A	R
20042268	195x80	40	64	148
20050598	235x80	40	65	148



DYKA AIR Bocht ovaal 2 x mof 90°

Artikelnr	Ov	M	A	B	R	
20048351	195x80	40	151	151	148	
20050599*	235x80	40	183	183	183	

*) Afwijkend model



DYKA AIR Bocht verticaal ovaal 2 x mof 90°

Artikelnr	Ov	A	B	L	H	m
20046529	195x80	117	117	70	114	40
20050529	235x80	149	149	101	145	40



DYKA AIR T-stuk ovaal 3 x mof 90°

Artikelnr	Ov	M	A	B	C	R	L	m
20049724	195x80	40	129	129	129	30	258	40
20051137	235x80	40	155	155	155	35	310	40



DYKA AIR Verloop T-stuk ovaal-rond zijaansl. 3 x mof 90°

Artikelnr	Ov	M	A	B	C	R	L	m	d
20049725	195x80	40	66	144	126	25	210	40	80



DYKA AIR Verl. T-stuk ovaal-rond onderaansl. 3xMof 90°

Artikelnr	Ov	M	A	B	C	L	ID	H	m
20048398	195x80	40	97	97	143	194	160	100	85
20048399	235x80	40	97	97	143	194	160	100	85



DYKA AIR Verloop T-stuk rond-ovaal 3 x mof 90°

Artikelnr	Ov	A	B	C	L	H	D	M	m
20046531	195x80	153	32	203	139	251	125	69	40



DYKA AIR Inzetverloop ovaal spie/mof

Artikelnr	Ov x d	Ov x D	M	L	B	
20051141	195x80	235x80	40	45	40	



DYKA AIR Verloop ovaal-rond spie/mof

Artikelnr	Ov x D	M	L	d	m	
20048413	195x80	40	38	80	40	



DYKA AIR Dubbel verloop ovaal mof

Artikelnr	Ov	B	L	m	d	E
20050593	235x80	40	38	40	80	100



DYKA AIR Verloop ovaal-rond excentrisch mof/spie

Artikelnr	Ov x D	M	L	D	E	
20048400	235x80	40	203	160	60	



DYKA AIR Verloop ovaal-rond excentrisch mof/spie

Artikelnr	Ov x D	M	L	D	E	
20051140	195x80	40	80	125	69	



DYKA AIR Sprongstuk ovaal 2 x mof

Artikelnr	Ov	A	L	m	H	
20050530	195x80	188	169	40	83	
20050531	235x80	236	170	40	84	



DYKA AIR PE Speciedeksel / Eindkap in de buis

Artikelnr	Ov	L	
20050955	190x75	55	
20050956	230x75	55	



DYKA AIR PP Speciedeksel / Eindkap in de mof

Artikelnr	Ov	L	
20048339	195x80	24	
20048341	235x80	24	

MV

Inbouwmaten ventilatiesystemen, DYKA AIR

Ventielaansluitingen



DYKA AIR Instorthuls 2 x mof

Artikelnr	D	H	S	K	
20050624	132	50	178	129	
20050625	132	60	178	129	
20050626	132	70	178	129	
20050627	132	100	178	129	



DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond 2 x mof 90° t.b.v. ventiel

Artikelnr	Ov	M	A	B	m	D	H
20042439	195x80	12	81	103	40	125	50
20042440	195x80	32	81	103	40	125	70
20042441	195x80	62	81	103	40	125	100
20048364*	235x80	45	96	126	40	160	100
*) Afwijkend model							
Nw	235x80	10	81	103	40	125	50
Nw	235x80	30	81	103	40	125	70
Nw	235x80	60	81	103	40	125	100



DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond mof/spie 90°

Artikelnr	D	A	B	C	L	H	D	m
20046530	195x80	103	91	37	48	85	125	40



DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond spie/mof 90° t.b.v. ventiel

Artikelnr	Ov	M	A	B	m	D	H
20048121	195x80	12	81	103	40	125	53
20048122	195x80	32	81	103	40	125	73
20048123	195x80	62	81	103	40	125	103



DYKA AIR Eindstuk 2 x mof 90° t.b.v. ventiel

Artikelnr	D	M	B	d	m	A	H
20048484	125	45	48	80	40	69	50
20048485	125	65	48	80	40	69	70
20048486	125	95	48	80	40	69	100



DYKA AIR Eindstuk lijmmof/spie 90° t.b.v. ventiel

Artikelnr	D	M	B	d	m	A	H
20048483	125	63	50	80	40	69	70



DYKA AIR Onderuitl. ovaal-rond 3 x mof 90° t.b.v. ventiel

Artikelnr	Ov	M	A	B	C	L	ID	H	m
20050594	195x80	40	79	79	93	158	125	50	35
20050595	195x80	40	79	79	113	158	125	70	55
20050596	195x80	40	79	79	143	158	125	100	85
20053763	235x80	40	97	97	93	194	125	50	35
20053764	235x80	40	97	97	113	194	125	70	55
20053765	235x80	40	97	97	143	194	125	100	85



Verl. T-stuk ovaal-rond onderaansl. 2 x mof, 1 x spie 90°

Artikelnr	Ov	M	A	B	C	L	D	H
20042272	235x80	40	79	79	113	158	125	70



DYKA AIR Gecombineerd T-stuk met ventielaansluiting voor kanaalplaatsleuf 440mm

Artikelnr	Ov	D	M	m	L
20049726	195x80	125	60	40	338
	A	B	F	C	H
20049726	237	141	183	403	100

MV

Hulpstukken rond, DYKA AIR



DYKA AIR Steekmof 2 x mof

Artikelnr	D	M	L	
20042256	80	46	3	
20042250	125	60	2	
20044292	160	60	2	



DYKA AIR Expansie Steekmof 2 x mof

Artikelnr	D	M	L	
20033926	80	51	104	
20023398	125	66	134	
20023399	160	76	155	



DYKA AIR Bocht mof/spie 45°

Artikelnr	D	M	A	B	C	R	
20042257	80	46	27	71	50	50	
20042251	125	60	30	89	63	59	
20044293	160	60	53	113	67	111	



DYKA AIR Bocht 2x mof 45°

Artikelnr	D	M	A	R	
20042258	80	46	27	55	
20042252	125	68	29	50	
20044294	160	60	53	111	



DYKA AIR Bocht mof/spie 90°

Artikelnr	D	M	A	B	C	R	
20049523	125	60	109	164	61	103	
20049524	160	60	122	189	74	115	



DYKA AIR Bocht 2 x mof 90°

Artikelnr	D	M	A	R	
20042253	125	60	109	103	
20044295	160	60	122	115	



DYKA AIR T-stuk 3 x mof 45°

Artikelnr	D	M	A	B	C	L	m	d
20042259	80	46	103	27	103	130	46	80
20410578	125	69	153	32	153	185	69	125
20044298	160	60	198	53	198	251	60	160



DYKA AIR T-stuk 3 x mof 90°

Artikelnr	D	M	A	B	C	L	m	d
20042254	125	69	67	67	67	134	69	125
20044299	160	86	67	67	82	174	86	160



DYKA AIR Verloop T-stuk 3 x mof 90°

Artikelnr	D	M	A	B	C	L	m	d
20044301	160	86	69	69	81	138	69	125



DYKA AIR Verloop centrisch mof/spie t.b.v. standleiding

Artikelnr	D	d	L	A	B	
20044303	160	125	230	67	69	



DYKA AIR Inzetverloopring centrisch spie/mof

Artikelnr	D	M	L	d	E	
20042260	125	30	75	80	69	
20048363*	160	69	91	125	87	

*) Afwijkend model



DYKA AIR Verloop excentrisch spie/mof

Artikelnr	D	M	L	A	B	d	E
20044302	160	61	99	38	61	125	18

Duco Broekstuk

Artikelnr	D1	D2	D3	
20049088	125	125	160	

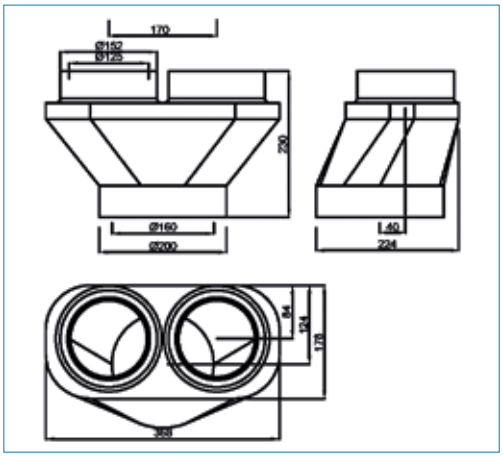

MV

Montagetips

Montagetips:

Ontwerp:

De hoogte van de instorthuls 's' is altijd minimaal gelijk aan de dikte van de schilvloer.

Er kan gevarieerd worden met de hoogte 'H' van de DYKA AIR ventielaansluitingen, bijvoorbeeld om te kruizen met elektrabuizen.

Controleer altijd of maat 'hb' niet conflicteert met de bovenwapening in het vloerveld.

Montage:

De hulzen zijn aan de bovenzijde voorzien van een deksel ter bescherming tijdens het storten van beton.

De open onderzijde kan middels Polystyreen vulling en hotmelt (zelf te voorzien) op de bekisting worden gefixeerd.

		Hoogte ventiel aansluiting (H) in mm					
		50		70		100	
Artikel	Hoogte huls (s) in mm	o	hb	o	hb	o	hb
20050624	50	0	80	20	100	50	130
20050625	60			10	90	40	120
20050626	70			0	80	30	110
20050627	100					0	80

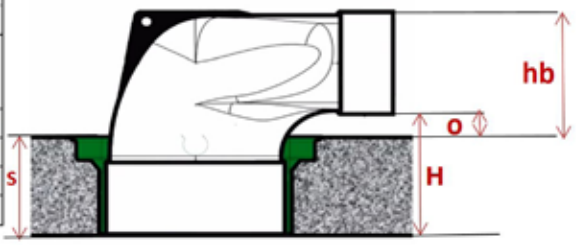

o = ruimte onder kanaal

hb = hoogte schil tot bovenkant kanaal; afstemmen op bovenwapening vloer

H = Hoogte ventiel aansluiting (50,70 of 100 mm)

s = schildikte vloer = hoogte instort huls

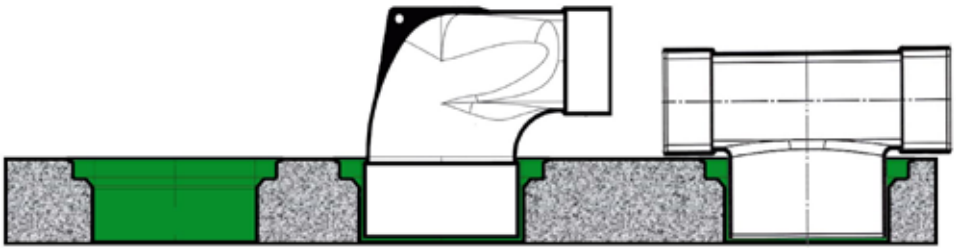

MV

Kunststof meterkast vloerplaat

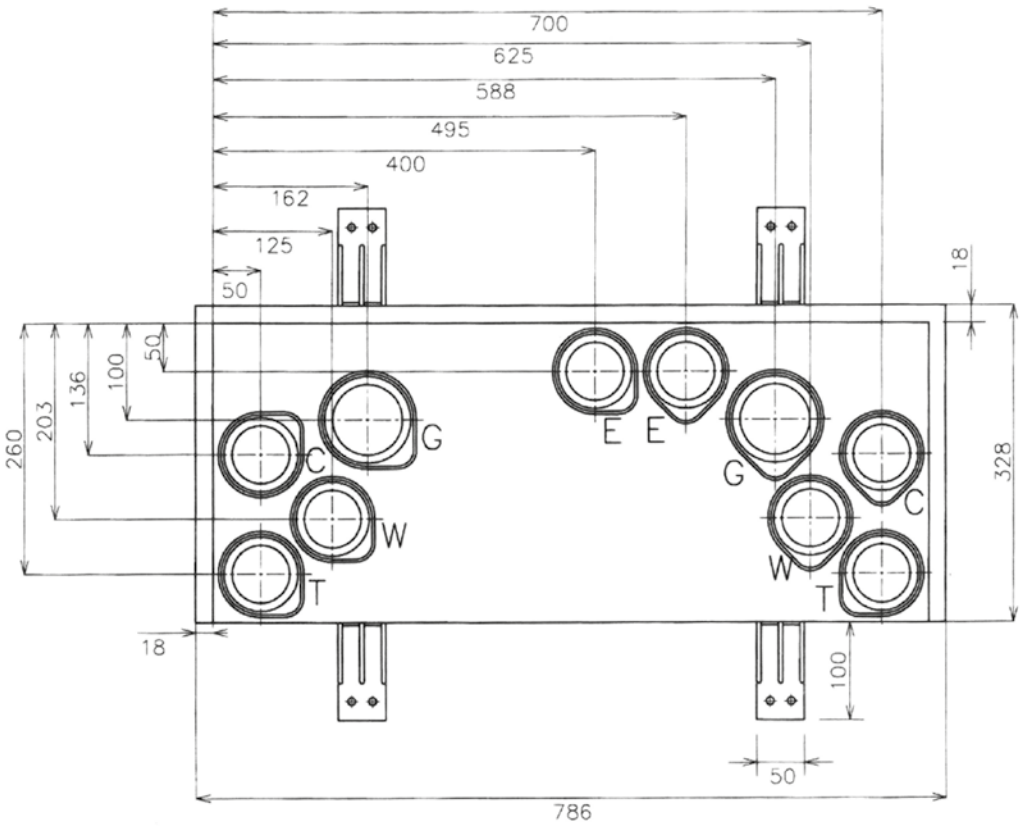

Kunststof meterkast vloerplaat t.b.v. stadsverwarming

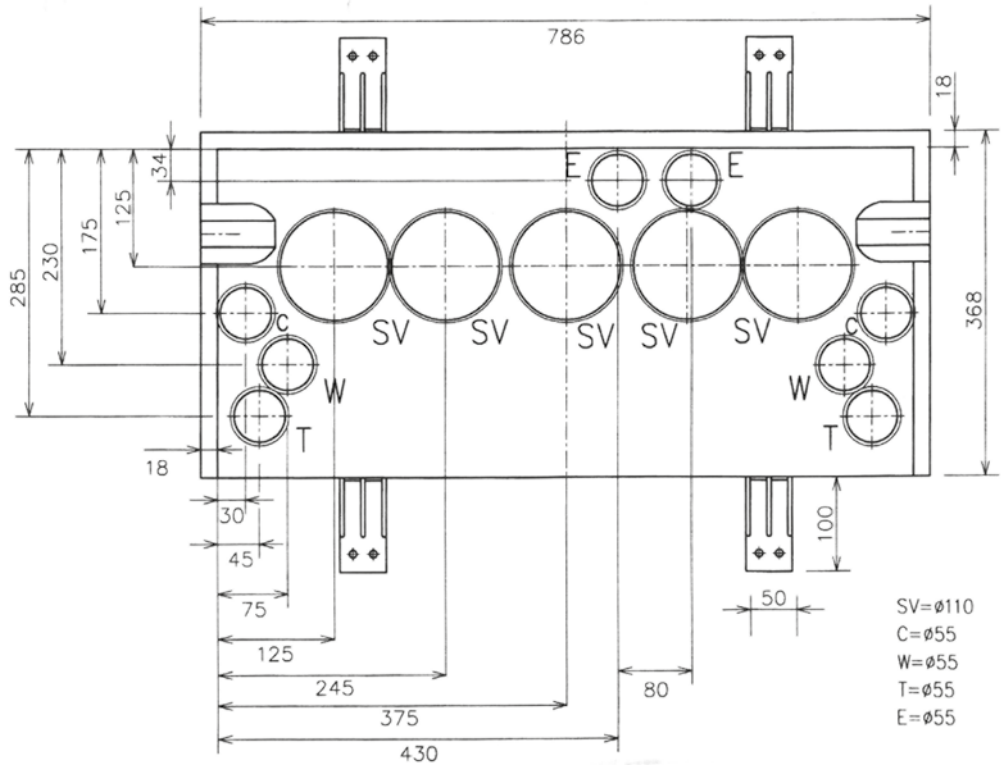

MV

Meterkastvloerplaten en invoerbochten

Invoerbochten

Invoerbochten



Diam.	R	L	L1
50	400	835	835
50	500	1200	1200
50	500	2800	1200
50	500	4250	1200
50	500	9070	1200
50	600	930	930
50	750	1200	1200
50	750	2800	1200
50	750	4250	1200
50	900	1190	1190
50	750	9070	1200
75	600	1128	1128
75	750	1161	1161
75	900	1190	1190
110	660	892	892
110	1050	1325	1325

Invoerbocht stadsverwarming



Diam.	R	L	L1
110	750	1675	1145

Gasinvoerbochten 90°

D x d	R	L	L1
63 x 57	500	1200	1200
63 x 57	500	2800	1200
63 x 57	500	4250	1200

MV

Hulpstukken buitenriolering manchetverbinding, klasse 41/SN 4



Steekmoffen manchetverbinding

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	M	L
20023027	110	64	3
20023029	125	64	2
20023030	160	69	3
20023031	200	92	5
20023032	250	110	30
20023033	315	120	40
20023034	400	145	30
20023042	500	200	60
20034944	630	225	70



Overschuifmoffen manchetverbinding

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	M
20023038	110	66
20023039	125	65
20023040	160	71
20023246	200	97
20023247	250	112
20023248	315	120
20023041	400	145
20034943	500	230
20034945	630	225



Bochten 15° manchetverbinding mof/mof

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	A	M
20022911	110	13	60
20022916	125	14	72
20022928	160	17	68
20034902	200	23	75
20034904	250	30	110
20034906	315	38	125
20034908	400	48	155

Bochten 22° 30' manchetverbinding mof/mof

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	A	M	r
20022912	110	16	64	55

Bochten 30° manchetverbinding mof/mof

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	A	M
20022913	110	20	60
20022917	125	25	63
20022930	160	27	68
20034903	200	38	75
20034905	250	49	110
20034907	315	61	125
20034909	400	78	155

Bochten 45° manchetverbinding mof/mof

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	A	M	r
20022914	110	26	62	51
20022918	125	32	65	58
20022931	160	41	91	76
20022888	200	52	80	100
20022890	250	69	110	125
20022892	315	86	125	158
20034910	400	110	155	200



Bochten 90° manchetverbinding mof/mof

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	A	M	r
20022915	110	81	60	75
20022927	125	105	62	98
20022933	160	124	69	115
20022889	200	155	81	151
20022891	250	143	100	125
20022893	315	180	110	158
20034911	400	229	125	200



Bochten 15° manchetverbinding mof/spie

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	A	B	M
20022867	110	13	67	60
20034901	125	14	76	74
20022880	160	17	92	68
20022903	200	21	113	84
20022905	250	30	135	110
20022907	315	38	145	125
20022909	400	48	155	155
20034912	500	59	178	190

Bochten 22° 30' manchetverbinding mof/spie

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	A	B	M	r
20022869	110	16	73	64	55
20022875	125	38	88	71	103
20022881	160	22	109	89	70

Bochten 30° manchetverbinding mof/spie

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	A	B	M
20022870	110	20	74	60
20022876	125	25	84	63
20022882	160	27	105	68
20022904	200	34	127	84
20022906	250	49	135	110
20022908	315	61	145	135
20022910	400	78	155	165
20034913	500	97	178	190



Bochten 45° manchetverbinding mof/spie

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	A	B	M	r
20022872	110	26	83	62	51
20022877	125	34	93	64	58
20022884	160	41	124	91	76
20022886	200	52	141	81	100
20022898	250	80	193	101	
20022900	315	86	145	125	
20022894	400	110	155	155	
20022896	500	137	178	190	

Bochten 67°30' manchetverbinding mof/spie

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	A	B	M	r
20022873	110	70	130	60	90



Bochten 87° 30' manchetverbinding mof/spie

Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam.	A	B	M	r
20022874	110	77	132	60	75
20022879	125	106	170	72	103
20022885	160	123	196	70	115
20022887	200	155	244	81	115
20022899	250	154	268	103	
20022901	315	192	310	114	
20022895	400	244	371	140	
20022897	500	410	568	190	375

MV

Hulpstukken buitenriolering manchetverbinding, klasse 41/SN 4



T-stukken 45° manchetverbinding 3 moffen
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20023088	110x110	133	28	138	64	64
20023090	125x125	153	35	156	62	62
20023092	160x160	196	42	196	69	69
20022979	200x200	244	47	244	92	92
20022990	250x250	380	100	350	110	110
20022999	315x315	465	125	430	120	120
20023004	400x400	580	230	640	145	145
20034938	500x500	750	250	735	200	200

Verloop T-stukken 45° manchetverbinding 3 moffen
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20023094	125x110	146	26	149	64	61
20023090	125x125	153	35	156	62	62
20023082	160x110	156	6	167	69	60
20023084	160x125	174	18	179	88	72
20022975	200x125	196	-3	203	92	73
20022977	200x160	224	14	222	92	89
20022982	250x125	280	10	280	110	75
20022985	250x160	310	40	295	110	85
20022988	250x200	330	70	325	110	110
20022992	315x125	315	-15	325	120	75
20022993	315x160	340	10	340	120	85
20022995	315x200	375	40	370	120	100
20022997	315x250	415	75	400	120	110
20034935	400x200	445	30	430	145	100
20023001	400x250	445	30	450	145	110
20023002	400x315	520	190	460	145	120



T-stukken 90° manchetverbinding 3 moffen
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20023089	110x110	60	60	60	60	60
20023091	125x125	70	70	70	64	64
20023093	160x160	83	83	83	69	69
20022980	200x200	103	103	103	93	93
20022991	250x250	173	173	155	110	110
20023000	315x315	213	213	195	120	120
20023005	400x400	275	275	240	165	145
20034939	500x500	350	350	400	200	200
20034940	630x630	470	470	415	225	225

Verloop T-stukken 90° manchetverbinding 3 moffen
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20023095	125x110	61	61	68	72	64
20023091	125x125	70	70	70	64	64
20023083	160x110	58	58	81	69	60
20023086	160x125	70	70	82	89	72
20034933	200x110	100	100	120	100	70
20022976	200x125	66	66	102	93	72
20022978	200x160	84	84	104	93	89
20022983	250x125	135	135	152	108	72
20022986	250x160	123	123	150	120	85
20022989	250x200	170	170	152	108	93
20034934	315x125	110	110	185	120	75
20022994	315x160	180	180	185	115	89
20022996	315x200	248	248	185	115	93
20022998	315x250	188	188	190	120	110
20034936	400x200	180	180	225	145	100
20034937	400x250	180	180	225	145	110
20023003	400x315	275	275	240	165	120



T-stukken 45° manchetverbinding 2 mof 1spie
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20022963	110x110	136	83	136	60	60
20022967	125x125	155	93	155	63	63
20022971	160x160	196	115	196	69	69
20022974	200x200	244	141	244	92	92
20034924	250x250	380	210	350	110	110
20034926	315x315	465	240	430	120	120
20034928	400x400	580	375	640	145	145
20034930	500x500	750	450	735	200	200



Verloop T-stukken 45° manchetverbinding 2 mof 1spie
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20022965	125x110	146	83	149	63	60
20022969	160x110	161	79	171	69	60
20022973	200x160	221	113	222	92	92



T-stukken 87° 30' manchetverbinding 2 mof 1spie
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20022964	110x110	63	117	63	64	64
20022966	125x110	61	129	68	72	64
20022968	125x125	69	131	69	66	66
20022970	160x110	58	140	82	60	60
20023087	160x125	88	184	113	81	72
20022972	160x160	83	166	83	69	69
20034923	200x200			125	100	100
20034925	250x250			155	110	110
20034927	315x315			195	120	120
20034929	400x400			240	165	145
20034931	500x500			400	200	200
20034932	600x630			415	225	225



Dubbele T-stukken 45° manchetverbinding 3 mof 1 spie
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20023100	110x110	141	90	141	57	57
20023101	125x125	157	95	157	64	64
20023103	160x160	250	155	230	85	85
20023105	200x200	300	190	285	100	100

Dubbele T-stukken 90° manchetverbinding 3 mof 1 spie
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	D x d	A	B	C	L	M	m
20023102	125x125	58	132	80	265	75	75
20023104	160x160	72	157	100	315	85	85
20023106	200x200	88	187	125	380	100	100



Verloopstukken excentrisch manchetverbinding spie/mof
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	D x d	A	B	L	E	M
20023009	125x110	14	69	83	7	64
20023010	160x110	33	85	118	25	64
20023011	160x125	25	86	111	17	72
20023012	200x125	50	90	140	38	72
20023013	200x160	28	91	119	19	89
20023016	250x200	70	145	215	25	100
20034941	315x200	135	155	290	42	100
20023019	315x250	85	150	235	32	120
20023020	400x315	110	180	290	42	120
20023021	500x400	142	188	330	50	165



Ontstoppingsstukken manchetverbinding 2x mof schroefdeksel (= x in mm)
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam	A	L	C	M	x
20023079	110	63	126	85	64	125
20023080	125	80	160	102	72	160
20023081	160	77	154	120	89	160
roodbruin artnr.						
20037012	110	63	126	85	64	125
20037013	125	80	160	102	72	160
20037014	160	77	154	120	89	160

MV

Hulpstukken buitenriolering manchetverbinding, klasse 41/SN 4



Ontstoppingsstukken manchetverbinding 2x mof klemdeksel
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam	L	C	M	AxB
20035262	125	258	90	72	250x125
20035263	160	286	120	86	255x152
roodbruin					
20037015	125	258	90	72	250x125



Ontstoppingsstukken manchetverbinding 2x mof schuifkap
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam	L	M	AxB
20035264	200	205	100	200x110
20035265	250	185	120	200x110
20035266	315	180	135	200x110



Slangsifons manchetverbinding mof/spie met ontstopping
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam	A	B	L	M	S	d
20023201	125	380	455	835	75	160	100
20023202	160	475	560	1035	85	190	110

Overgangstukken excentrisch PVC/Gres
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	maatvoering	maten tokrolring
20034970	110x180	148x12
20034972	125x206	174x12

Overgangstukken centrisch PVC/Gres
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	maatvoering	maten tokrolring
20034968	110x180	148x12
20034971	125x180	148x12
20034969	125x206	174x12
20034973	160x206	174x12

Overgangstukken excentrisch PVC/GY
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	maatvoering	maten tokrolring
20034964	110x157	124,5x12

Overgangstukken centrisch PVC/GY
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	maatvoering	maten tokrolring
20034965	125x157	124,5x12
20034966	160x184	148x12
20034967	200x232	174x12



Afsluitkappen
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	maatvoering
20022367	110
20022369	125
20022375	160
20022377	200
20022382	250
20022386	315
20022388	400
20022389	500
20022390	630



Afsluitkappen slagvast
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	maatvoering
20022387	315

Afsluitkappen passende in mof
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	maatvoering
20022365	110
20022368	125
20022371	160
20022379	200
20034450	250
20034451	315
20034449	400

Kombikappen
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	maatvoering	kleur
20023097	125	grijs
20023098	160	grijs
20035204	315	zwart
20035205	315	roodbruin



Instortmoffen met middenflens/manchetverbinding
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam	d	H	M	h	F
20034950	125	133	75	69	25	199



Instortmoffen met middenflens/manchetverbinding
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam	H	M	F
20023051	160	78	63	240
20048772	200	112	95	330
20048773	250	130		330
20048774	315	150	125	400
20048775	400	180		500
20048776	500	225	190	660



Muurdoorvoer MV
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	Diam	L lengte	H Hoogteflens
20023266	50		
20023267	75		
20023268	110	300	200
20023269	125	300	250
20023270	160	300	330
20023271	200	300	330
20023272	250	300	330
20023273	315	300	500
20023274	400	300	600

Betoninlaten
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	maatvoering	sparing min/max
20035272	125	130-131,5
20035274	160	165-166,5

Klemaansluiting
Klasse 41 SN 4

Artikelnr:	maatvoering	gatzaag
20023022	160x125	125

Hulpstukken buitenriolering manchetverbinding, klasse 34/SN8



Steekmoffen manchetverbinding
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	M	L
20023027	110	64	3
20023239	125	64	2
20023240	160	69	3
20023241	200	94	5
20023243	250	110	30
20023242	315	120	40
20035270	400	145	50



Overschuifmoffen manchetverbinding
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	M
20023038	110	66
20023244	125	65
20023245	160	71
20023246	200	97
20023247	250	110
20023248	315	120
20035271	400	145



Bochten 15° manchetverbinding mof/mof
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	A	M	r
20022911	110	13		
20023209	125	14	72	45

Bochten 22° 30' manchetverbinding mof/mof
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	A	M	r
20022912	110	16	64	55
20023212	160	22	89	70

Bochten 30° manchetverbinding mof/mof
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	A	M	r
20022925	125	25	63	58
20022913	110	20	60	55

Bochten 45° manchetverbinding mof/mof
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	A	M	r
20022914	110	26	62	51
20023210	125	32	65	58
20023213	160	39	69	76
20023215	200	52	80	100



Bochten 90° manchetverbinding mof/mof
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	A	M	r
20022915	110	81	60	75
20023211	125	105	62	98
20023214	160	125	71	115
20023216	200	155	81	151



Bochten 15° manchetverbinding mof/spie
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	A	B	M
20035269	125	14	76	74

Bochten 22° 30' manchetverbinding mof/spie
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	A	B	M	r
20022869	110	16	73	64	55
20023203	125	38	88	71	103
20023206	160	22	109	89	70

Bochten 30° manchetverbinding mof/spie
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	A	B	M
20022870	110	20	74	60
20022924	125	25	84	63

Bochten 45° manchetverbinding mof/spie
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	A	B	M	r
20022872	110	26	83	62	51
20023204	125	34	93	64	58
20023207	160	39	116	69	76

Bochten 67° 30' manchetverbinding mof/spie
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	A	B	M	r
20022873	110	70	130	60	90



Bochten 87° 30'/90° manchetverbinding mof/spie
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam.	A	B	M	r
20022874	110	77	132	60	75
20023205	125	106	170	72	103
20023208	160	125	196	71	151



T-stukken 45° manchetverbinding 3 moffen
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20023088	110x110	133	28	138	64	64
20023219	125x110	146	26	149	64	61
20023220	125x125	153	35	156	62	62
20023222	160x110	166	6	173	88	64
20023224	160x125	174	18	179	88	72
20023226	160x160	200	40	200	88	88
20023228	200x125	196	-3	203	92	73
20023230	200x160	224	14	222	92	89
20023232	200x200	244	47	244	92	92



T-stukken 90° manchetverbinding 3 moffen
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20023089	110x110	60	60	60	60	60
20023221	125x125	70	70	70	64	64
20023223	160x110	61	61	82	88	65
20023225	160x125	70	70	82	89	72
20023227	160x160	87	87	83	89	89
20023229	200x125	66	66	102	93	72
20023231	200x160	84	84	104	93	89
20023233	200x200	103	103	103	93	93
20022984	250x125	103	103	145	110	75
20022987	250x160	123	123	150	120	85



T-stukken 45° manchetverbinding 2 mof 1 spie
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20022963	110x110	136	83	136	60	60
20023217	125x125	155	93	155	63	63



T-stukken 87° 30' manchetverbinding 2 mof 1 spie
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	D x d	A	B	C	M	m
20022964	110x110	63	117	63	64	64
20023218	125x125	69	131	69	66	66



Verloopstukken manchetverbinding mof/spie
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	D x d	A	B	E	M
20023234	125x110	14	69	7	64
20023235	160x110	33	85	25	64
20023236	160x125	25	86	17	72
20023237	200x125	50	90	38	72
20023238	200x160	28	91	19	89

Betoninlaten
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	maatvoering	sparing min/max
20035272	125	130-131,5
20035274	160	165-166,5

Hulpstukken buitenriolering manchetverbinding, klasse 34/SN8



Flexibele bocht 90gr manchetverbinding
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam	A	B	FM
20023258	125	97	184	76



Flexibele bocht 90gr manchetverbinding 2x mof
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam	A	B	d	E	FM	M	R
20023261	125	97	119	125	12	76	63	98
20023262	160							



Flexibele bocht 90gr manchetverbinding 2x mof zetting
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam	A	B	zetting	FM	M
20023259	125	97	168	40	76	70
20023260	125	97	208	80	76	70



Flexibel stroom T-stuk 90gr manchetverbinding 2x mof/spie
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam	A	B	L	FM
20023254	125	100	186	200	76
20023255	160	150	276	300	105



Zettingsmoffen manchetverbinding mof/spie

Art.nr	Diam.	E	M	L	zetting
20023263	125	75	67	52	40
20023264	125	75	70	93	80
20023265	160	89	69	105	84



Flexibel stroom T-stuk 90gr manchetverbinding 3x mof
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam	A	C	L	FM	M
20023096	125	100	109	200	76	63,5



Flexibel stroom T-stuk 90gr manchetverbinding 3x mof met zetting
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam	A	C	L	FM	M	zetting
20023256	125	100	151	200	76	70	40
20023257	125	100	195	200	76	70	85



Onstoppingsstuk manchetverbinding 2x mof met keerklep
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam	L	C	M	AxB
20023251	125	274	123	73	240x117
roodbruinartnr					
20037018	125	274	123	73	240x117

Onstoppingsstuk manchetverbinding 2x mof met stroomdeksel
Klasse 34 SN 8

Artikelnr:	Diam	L	C	M	AxB
20023249					
20037016					



Knevelinlaten zonder zettingsconstructie

Diam.	d	H	M
200/125	125	231	64
250/125	125	256	64
315/125	125	289	64
400/125	125	331	64
250/160	160	260	67
315/160	160	293	67
400/160	160	335	67
500/160	160	385	67
630/160	160	450	67



Knevelinlaten met zettingsconstructie

Diam.	Frais boor (mm)	D	M	C	Z	H	zetting
200/125	127	125	67	218	181	285	37
250/125	127	125	67	243	206	310	37
315/125	127	125	67	275	238	342	37
400/125	127	125	67	318	281	385	37
250/160	159	160	69	241	205	310	36
315/160	159	160	69	273	237	342	36
400/160	159	160	69	316	280	385	36
500/160	159	160	69	366	330	435	36
630/160	159	160	69	431	395	500	36



DYKA Prefit inlaat

	D	H	M	E
200/125	125	189	63	4
250/125	125	214	63	4
315/125	125	247	63	4
400/125	125	289	63	4
250/160	160	224	73	4
315/160	160	257	73	4
400/160	160	299	73	4

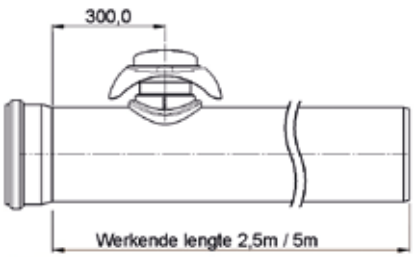

DYKAPrefit Buis met voorgemonteerde inlaat mof/spie

MV

Kolken en inspectieputten

Tegelschrobput



Tweedelig

Tegelschrobput



Eendelig

Explosievrije straatkolk PE/GY

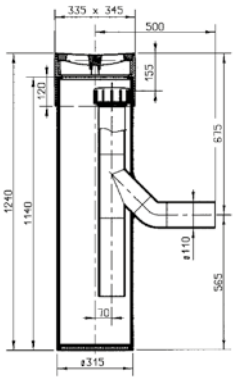

Universele stelring

D	d	M	L
315	302	50	110
400	382	50	110

Erfscheidingsput 315 mm, model 2023

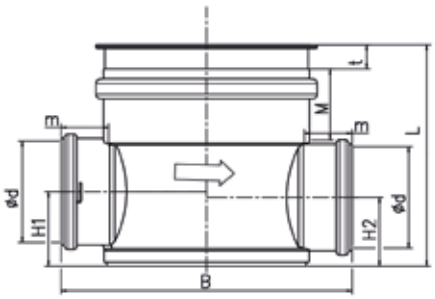

Art.nr	Kleur	D	d1	d2	m	M	H1	h2	L	B	s	t
20053969	Zwart	315	125	125	68	105	98	92	270	439	47	38
20053974	Zwart	315	160	160	77	105	116	110	306	459	47	38
20053977	Zwart	315	200	200	86	105	137	131	346	481	47	38

Art.nr	Kleur	D	d1	d2	m	M	H1	h2	L	B	s	t
20053967	Roodbruin	315	125	125	68	105	98	92	270	439	47	38
20053972	Roodbruin	315	160	160	77	105	116	110	306	459	47	38
20053976	Roodbruin	315	200	200	86	105	137	131	346	481	47	38

MV

Druksteekmoffen



D	M	Z	E	L
50	66,5	4	65	137
63	73	6	80	152
75	75	6	94	156
90	77	6	111	160
110	80,5	10	132	171
125	82,5	10	148	175
160	87,5	10	186	185
200	116	12	230	244
250	131	12	281	274
315	145	12	350	302
400	177	15	450	369
500	192	15	550	399
630	208	30	693	446

Drukoverschuifmoffen



D	E	L
50	65	137
63	80	152
75	94	156
90	111	160
110	132	171
125	148	175
160	186	185
200	230	244
250	281	274
315	350	302
400	450	369
500	550	399

Druklijmmoffen



D	M	Z	E	L
250	175	10	281	360
315	214	10	350	438
400	265	10	450	540
500	330	10	550	670

Trekvaste koppelingen



D	M	Z	E	L
110	179	10	151	368
125	186	10	167	382
160	201	10	205	412
200	244	12	255	500
250	260	12	312	532
315	309,5	12	393	631
400	459	15	500	933
500	476,5	15	600	968

Drukverloop 2x spie



nominale maat in mm (Dxd)	L1	L2	Z	MPa
63x50	110	70	195	0,75
75x63	120	70	240	0,75
110x63	160	80	360	0,75
110x75	160	90	315	0,75
110x90	160	105	310	0,75
160x110	205	130	430	0,75
200x160	230	165	455	0,75
250x200	240	200	520	0,75
315x250	250	210	570	0,75
400x315	380	220	740	0,75

Drukverloop 2x manchetverbinding



nominale maat in mm (dxd1)	D	D1	L1	L2	Z	MPa
63x50	80	65	170	73	30	1,6
75x50	94	66	193	75	51	1.6
75x63	94	81	183	75	35	1.6
90x63	111	85	203	77	53	1.6
90x75	111	94	198	77	46	1.6
110x63	131.3	85	232	81	78	1.0
110x75	131.3	95	223	81	67	1.0
110x90	131.3	112	207	81	49	1.0
125x110	147.4	131.3	206	83	42	1.0
160x110	185.9	134.5	256	88	87	1.0
160x125	185.9	151	239	88	68	1.0
200x160	229.3	185.9	276	116	72	1.0
250x200	280.1	226.5	330	131	83	0.8

Drukverloop 2x lijmmof



nominale maat in mm (dxd1)	D	D1	L1	L2	Z	MPa
63x50	80	65	170	73	30	1.6
75x50	94	65	193	75	51	1.6
75x63	94	81	183	75	35	1.6
90x63	111	85	203	77	53	1.6
90x75	111	94	198	77	46	1.6
110x63	131.3	85	232	81	78	1.0
110x75	131.3	95	223	81	67	1.0
110x90	131.3	112	207	81	49	1.0
125x110	147.4	131.3	206	83	42	1.0
160x110	185.9	134.5	256	88	87	1.0
160x125	185.9	151	239	88	68	1.0
200x160	229.3	185.9	276	116	72	1.0
250x200	280.1	226.9	330	131	83	0.8

DykaGrip Trekvaste Koppeling PN10 of PN16



Art. nr. PN16 uitvoeringen	D1	D2	M1	M2	L
20051002	63	63	132	132	270
20051003	75	75	135	135	276

Onderstaande uitvoeringen PN10:

Art. nr.	D1	D2	M1	M2	L
20048104	90	90	146	146	298
20048105	110	110	146	146	303
20048229	125	125	149	149	309
20048106	160	160	169	169	348
20049041	200	200	204	204	421
20049557	250	250	302	302	618
20049558	315	315	308	308	629
20049487	400	400	331	331	678

MV

Hulpstukken lijmverbinding

Bochten 90° 2 x lijmmof



Diam.	M	A	E
20	16	40	28
25	19	50	34
32	22	64	42
40	26	80	51
50	31	100	63
63	38	126	77
75	44	150	92
90	51	180	108
110	61	220	132

Knieën 45° 2 x lijmmof



Diam.	M	A	E
16	14	5,5	23,5
20	16	5,5	28
25	19	6	34
32	22	8	42
40	26	10	51
50	31	12	61
63	38	15	75
75	44	18	89
90	51	21	106
110	61	25	128
125	69	27	145
160	86	36	184
200	106	43	232
250	131,5	58	287
315	165	66	360

Knieën 90° 2 x lijmmof



Diam.	M	A	E
16	14	9	23,5
20	16	11	26,5
25	19	14	32,5
32	22	17	41
40	26	23	50
50	31	28	60
63	38	34	75
75	44	40	89
90	51	48	106
110	61	58	129
125	69	66	145
160	86	81	188
200	106	102	232
250	131,5	192	287
315	165	243,5	360

Knieën 90° 1 x lijmmof 1 x binnen dr.



d x G	m	M	B	A	e	E
20 x 1/2"	16	15,5	11	12,0	26,5	27,5
25 x 3/4"	19	16,3	14	16,7	32,5	33,5
32 x 1"	22	19,1	17	19,9	41	42
40 x 1 1/4"	26	21,4	21	25,6	50	51
50 x 1 1/2"	31	21,4	26	35,6	60	61
63 x 2"	38	25,7	33	45,3	75	76

T-stukken 45° 3 x lijmmof



D	M	A	B	E
20	16	29	7	27,5
25	19	36	7	33,5
32	22	44	8	42
40	26	54	10	50,5
50	31	65	12	61
63	38	80	14	74,5
75	44	93	19	89
90	51	114	23	106
110	61	136	26	130
125	69	167	30	
160	86	213	41	
200	107	266	49	

T-stukken 90° 3 x lijmmof



Diam.	M	A	E
16	14	9	23,5
20	16	11	27,5
25	19	14	33,5
32	22	17	42
40	26	21	51
50	31	26	61
63	38	33	75
75	44	39	89
90	51	47	106
110	61	57	129
125	69	64	145
160	86	81	188
200	106	102	232
250	132,5	128	286
315	165	162	360

Verloop T-stukken 90° 3 x lijmmof



D x d	M	m	A	B	E	e
20 x 16	16	14	11	11	27,5	23,5
25 x 16	19	14	14	14	33,5	23,5
25 x 20	19	16	14	14	33,5	28
32 x 20	22	16	17	17	42	28
32 x 25	22	19	17	17	42	33,5
40 x 16	26	14	21	21	51	23,5
40 x 20	26	16	21	21	51	28
40 x 25	26	19	21	21	51	34
40 x 32	26	22	21	21	51	42
50 x 32	31	22	26	26	61	42
50 x 40	31	26	26	26	61	51
63 x 40	38	26	33	33	75	51
63 x 50	38	31	33	33	75	61
75 x 50	44	31	39	39	89	61
75 x 63	44	38	39	39	89	75
90 x 63	51	38	47	47	106	75
90 x 75	51	44	47	47	106	89
110 x 63	61	38	57	57	129	75
110 x 75	61	44	57	57	129	89
110 x 90	61	51	57	57	129	106
125 x 75	69	44	66	66	148	89
125 x 90	69	51	66	66	148	106
125 x 110	69	61	66	66	148	129
160 x 90	86	51	82	82	184	106
160 x 110	86	61	82	82	184	129
160 x 125	86	69	82	82	184	148

T-stukken 90° 2 x lijm 1 x binnendraad



d x G	m	M	B	A	e	E
20 x 1/2"	16	15	11	12,0	27,5	28,5
25 x 3/4"	19	16,3	14	16,7	33,5	34,5
32 x 1"	22	19,1	17	19,9	42	43
40 x 1 1/4"	26	21,4	21	25,6	51	52
50 x 1 1/2"	31	21,4	26	35,6	61	62
63 x 2"	38	25,7	33	45,3	75	76

Moffen 2 x lijmmof



Diam.	M	A	E
16	14	3	23,5
20	16	3	28
25	19	3	34
32	22	3	42
40	26	3	51
50	31	3	61
63	38	3	75
75	44	4	88
90	51	5	106
110	61	6	129
125	69	7	145
160	86	8	181
200	106	10	227
250	132,5	10	287
315	165	12	355

MV



Overgangsmoffen 1 x lijmmof 1 x binnendraad

d x G	M	m	A	E	E1	Slw
16 x 3/8"	14	11,4	3	23,5	23,5	24
20 x 1/2"	16	15,0	4	28	28	30
25 x 3/4"	19	16,3	4	34	34	34
32 x 1"	22	19,1	5	42	42	42
40 x 1 1/4"	26	21,4	5	50,5	50,5	55
50 x 1 1/2"	31	21,4	5	61	57,5	65
63 x 2"	38	25,7	5	75	71,5	75
75 x 2 1/2"	44	30,2	5	89	88,5	90
90 x 3"	51	33,3	8	106	106	110
110 x 4"	61	39,3	8	129	129	129
125 x 5"	69	43,6	11	145	144	



Overgangsspiestukken 1 x spie eind 1 x binnendraad

d x G	M	m	E	A	Slw
16 x 3/8"	14	11,4	23	22	24
20 x 1/2"	16	15,0	28	24	30
20 x 3/4"	16	16,3	34	24	36
25 x 1/2"	19	15,0	28	27	30
25 x 3/4"	19	16,3	34	27	36
25 x 1"	19	19,1	42	27	46
32 x 3/4"	22	16,3	34	30	36
32 x 1"	22	19,1	42	30	46
40 x 1"	26	19,1	42	36	46
40 x 1 1/4"	26	21,4	51	36	55
50 x 1 1/4"	31	21,4	51	41	55
50 x 1 1/2"	31	21,4	58	41	60
50 x 2''	31	25,7	75	41	75
63 x 2"	38	25,7	75	48	75
75 x 2"	44	25,7	75	53	75
75 x 2 1/2"	44	30,2	89	58	90
75 x 3"	44	33,3	103	58	105
90 x 2 1/2"	51	30,2	89	65	95
90 x 3"	51	33,3	103	65	95
90 x 4"	51	39,3	130	65	130
110 x 3"	61	33,3	103	76	130
110 x 4"	61	39,3	130	76	130



Nippels 2 x buitendraad

G	M	L	Slw
3/8"	11,4	31,7	19
1/2"	15,0	42	24
3/4"	16,3	44	30
1"	19,1	50	36
1 1/4"	21,4	58	46
1 1/2"	21,4	58	50
2"	25,7	66	65
2 1/2"	30,2	78	80
3"	33,3	85	95
4"	39,3	96	120



Verloopmoffen 1 x lijmmof 1 x spie eind 1 x buitendraad

d x D x G	M1	M	m	L	Slw
12 x 16 x 3/8"	12	14	11,4	36	22
16 x 20 x 3/8"	14	16	11,4	40	24
16 x 20 x 1/2"	14	16	15,0	43	24
20 x 25 x 3/8"	16	19	11,4	43	30
20 x 25 x 1/2"	16	19	15,0	46	27
20 x 25 x 3/4"	16	19	16,3	47	30
25 x 32 x 1/2"	19	22	15,0	49	36
25 x 32 x 3/4"	19	22	16,3	50	36
25 x 32 x 1"	19	22	19,1	53	36
32 x 40 x 3/4"	22	26	16,3	54	42
32 x 40 x 1"	22	26	19,1	57	42
32 x 40 x 1 1/4"	22	26	21,4	60	46
40 x 50 x 1"	26	31	19,1	64	55
40 x 50 x 1 1/4"	26	31	21,4	66,5	55
40 x 50 x 1 1/2"	26	31	21,4	66,5	55
50 x 63 x 1 1/4"	31	38	21,4	74	65
50 x 63 x 1 1/2"	31	38	21,4	74	65
50 x 63 x 2"	31	38	25,7	78	65
63 x 75 x 1 1/2"	38	44	21,4	80	75
63 x 75 x 2"	38	44	25,7	84	75
63 x 75 x 2 1/2"	38	44	30,2	91	80
75 x 90 x 2"	44	51	25,7	94	95
75 x 90 x 2 1/2"	44	51	30,2	99	95
75 x 90 x 3"	44	51	33,3	102	95
90 x 110 x 2 1/2"	51	61	30,2	110	115
90 x 110 x 3"	51	61	33,3	110	115
90 x 110 x 4"	51	61	39,3	118	115
110 x 125 x 3"	61	69	33,3	115	130
110 x 125 x 4"	61	69	39,3	120	130
110 x 125 x 5"	61	66	43,6	125	130



Verloopnippels 1 x buitendraad 1 x binnendraad

G x G1	L	M	m	A	E	Slw
1/2" x 3/8"	35,4	15,0	11,4	24	23	24
3/4" x 1/2"	41	16,3	15	26	28	30
1" x 3/4"	46,3	19,1	16,3	30	34	36
1 1/4" x 1/2"	48	21,4	15	33	28	46
1 1/4" x 1"	52,1	21,4	19,1	33	42	46
1 1/2" x 1 1/4"	55,4	21,4	21,4	34	51	55
2" x 1 1/2"	58,4	25,7	21,4	37	58	65
2 1/2" x 2"	68,7	30,2	25,7	43	72	80
3" x 2 1/2"	77,2	33,3	30,2	47	89	95

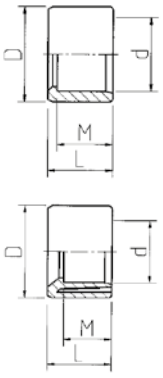

Verloopringen 1 x lijmmof 1 x spie eind

D x d	L	M
20 x 16	16	14
25 x 20	19	16
32 x 20	22	16
32 x 25	22	19
40 x 20	26	16
40 x 25	26	19
40 x 32	26	22
50 x 32	33	22
50 x 40	31	26
63 x 32	38	22
63 x 40	38	26
63 x 50	38	31
75 x 32	44	22
75 x 40	44	26
75 x 63	44	38
90 x 50	51	31
90 x 63	51	38
90 x 75	51	44
110 x 63	61	38
110 x 90	61	51
125 x 110	69	61
160 x 110	86	61
160 x 125	86	69
160 x 140	86	76
200 x 160	106	86
250 x 160	132	87
250 x 200	132	107
250 x 225	132	120
315 x 200	165	107
315 x 250	165	132

Hulpstukken lijmverbinding

Verloopringen 1 x spie eind 1 x binnendraad



d x G	L	M	A
25 x 1/2"	19	15	4
32 x 3/4"	22	16,3	5,7
40 x 1"	26	19,1	6,9
50 x 1 1/4"	31	21,4	9,6
63 x 1 1/2"	38	21,4	16,6
75 x 2"	44	25,7	18,3
90 x 2 1/2"	51	30,2	20,8
110 x 3"	61	33,3	27,7

Driedelige koppelingen 2 x lijmmof



d	M	A	B	G	E
16	14	3	10	3/4"	34
20	16	3	10	1"	42
25	19	3	10	1 1/4"	52
32	22	3	10	1 1/2"	59
40	26	3	12	2"	72
50	31	3	14	2 1/4"	79
63	38	3	18	2 3/4"	96
75	44	3	18	3 1/2"	119
90	51	5	18	4"	134
110	61	5	18	5"	163

Driedelige koppelingen 1 x lijmmof x binnendraad



d x G1	M	m	A	B	G	E
16 x 3/8"	14	11,4	3	12,6	3/4"	34
20 x 1/2"	16	15,0	3	11,0	1"	42
25 x 3/4"	19	16,3	3	12,7	1 1/4"	52
32 x 1"	22	19,1	3	12,9	1 1/2"	59
40 x 1 1/4"	26	21,4	3	16,6	2"	72
50 x 1 1/2"	31	21,4	3	23,6	2 1/4"	79
63 x 2"	38	25,7	3	30,3	2 1/2"	96
75 x 2 1/2"	44	30,2	3	31,8	3 1/2"	119
90 x 3"	51	33,3	5	35,7	4"	134
110 x 4"	61	39,3	5	39,7	5"	163

Verlopen 1 x lijmmof 1 x spie eind 1 x lijmmof



D/D1 x d	M	M1	m	A	e
20/25 x 16	16	14	19	6	23
20/25 x 20	16	16	19	6	28
25/32 x 16	19	14	22	6	23
25/32 x 20	19	16	22	6	28
25/32 x 25	19	19	22	6	33
32/40 x 20	22	16	26	6	28
32/40 x 25	22	19	26	6	33
32/40 x 32	22	22	26	6	41
40/50 x 20	26	16	31	6	28
40/50 x 25	26	19	31	10	33
40/50 x 32	26	22	31	10	41
40/50 x 40	26	26	31	10	50
50/63 x 32	31	22	38	12	41
50/63 x 40	31	26	38	12	50
50/63 x 50	31	31	38	12	60,5
63/75 x 40	38	26	44	17,2	50
63/75 x 50	38	31	44	12,3	60,5
63/75 x 63	38	38	44	3	75
75/90 x 40	44	26	51	22,5	50
75/90 x 50	44	31	51	17,5	60,5
75/90 x 63	44	38	51	11,1	75
75/90 x 75	44	44	51	3	88
90/110 x 40	51	26	61	32,8	50
90/110 x 50	51	31	61	28	60,5
90/110 x 63	51	38	61	21,5	75
90/110 x 75	51	44	61	15,7	88
90/110 x 90	51	51	61	5	106
110/125 x 50	61	31	69	34	60,5
110/125 x 63	61	38	69	27,5	75
110/125 x 75	61	44	69	22,8	88
110/125 x 90	61	51	69	17	106
110/125 x 110	61	61	69	5	129

Afsluitkappen lijmmof



D	M	L	E
16	14	22	23
20	16	27	28
25	19	31	33
32	22	36	41
40	26	43	50
50	31	49	60,5
63	38	57	75
75	44	67	89
90	51	80	106
110	61	95	129
125	69	102	145
160	86	126	181
200	106	145	227
250	132	205	
315	165	205	

Pluggen buitendraad



G	M	L	Slw
3/8"	11,4	23	19
1/2"	15,0	29	24
3/4"	16,3	30	30
1"	19,1	33	36
1 1/4"	21,4	39	46
1 1/2"	21,4	39	50
2"	25,7	43	65
2 1/2"	30,2	53	80
3"	33,3	58	95
4"	39,3	65	120

Drukslangpilaren spie-eind



d	d1	M	L	Slw
12	12	11	52	19
16	16	14	66	19
20	20	16	70	24
25	25	19	79	27
32	32	22	83	36
40	40	26	96	46
50	50	31	108	55
63	60	38	130	65

Drukslangpilaren buitendraad



G	d1	M	L	Slw
3/8"	16	11,4	64	19
1/2"	20	15,0	70	24
3/4"	25	16,3	75	27
1"	32	19,1	80	36
1 1/4"	40	21,4	92	46
1 1/2"	50	21,4	100	55
2"	60	25,7	118	65

Drukslangpilaren met wartel binnendraad



G	d	H	E
3/4"	16	54	34
1"	20	59	42
1 1/4"	25	63	52
1 1/2"	30	68	59
2"	40	77	72

Kraagbussen, vlak lijmmof



D	DN	M	A	B	E	F
20	15	16	3	6	27	34
25	20	19	3	7	33	41
32	25	22	3	7	41	50
40	32	26	3	8	50	61
50	40	31	3	8	61	73
63	50	38	3	9	76	90
75	65	44	3	10	90	106
90	80	51	5	11	108	125
110	100	61	5	12	131	150
125	110	69	5	13	147	168
160	150	86	5	16	188	213
200	200	106	7	18	232	254
250	250	131	9	20	279	308
315	300	161	11	27	346	379

MV



Overschuifflenzen

d	DN	D	E	t	S	A
20	15	28	95	11	65	14
25	20	34	105	12	75	14
32	25	42	115	14	85	14
40	32	51	142	15	100	18
50	40	62	152	16	110	18
63	50	78	165	18	125	18
75	65	92	185	19	145	18
90	80	110	200	20	160	18
110	100	133	220	22	180	18
125	110	149	250	26	210	18
160	150	190	285	28	240	22
200	200	235	340	30	295	22
250	225	280	395	34	350	23
315	300	349	445	31	400	



Fixeerflenzen

D	DN	M	B	E	S	A
20	15	16	4,5	95	65	14
25	20	19	4,5	105	75	14
32	25	22	4,5	115	85	14
40	32	26	4,5	142	100	18
50	40	31	4,5	152	110	18
63	50	38	4,5	165	125	18
75	65	44	6,0	185	145	18
90	80	51	7,0	200	160	18
110	100	61	8,0	220	180	18



Blindflenzen

d	DN	E	t	S	A
20	15	95	11	65	14
25	20	105	12	75	14
32	25	115	14	85	14
40	35	142	15	100	18
50	40	152	16	110	18
63	50	165	18	125	18
75	65	185	19	145	18
90	80	200	20	160	18
110	100	220	22	180	18
125	110	250	26	210	18



Tank aansluitstuk buitendraad

G	D	E	H	P	L	A
1 1/2"	48	80	90	37	56	25



Kogelkranen Industrie, 2 x kraagbus en wartel

d	DN	M	Z	H	A	B	C	E	F
16	10	14	70	98	50	10	48	39	19
20	15	16	70	102	50	10	48	39	19
25	20	19	82	120	60	11	54	47	22
32	25	22	84	128	68	13	62	55	25
40	32	26	95	147	80	18	75	60	30
50	40	31	101	163	96	20	87	68	35
63	50	38	121	197	116	20	101	80	40
75	65	44	126	214	145	25	123	90	45
90	80	51	139	241	166	28	138	100	50
110	100	61	159	281	210	28	160	120	60



Kogelkranen 2 x kraagbus en wartel

d	DN	M	Z	H	A	B	C	E	F
16	10	14	48	76	50	10	48	39	19
20	15	16	48	80	50	10	48	39	19
25	20	19	53	91	60	11	54	47	22
32	25	22	58	102	68	13	62	55	25
40	32	26	68	120	80	18	75	60	30
50	40	31	78	140	96	20	87	68	35
63	50	38	93	169	116	20	101	80	40
75	65	44	126	214	145	25	123	90	45
90	80	51	139	241	166	28	138	100	50
110	100	61	159	281	210	28	160	120	60



Kogelkranen lijmmof x kraagbus en wartel

d	DN	M	Z	H	A	B	C	E	F
16	10	14	44	72	50	10	48	39	19
20	15	16	44	76	50	10	48	39	19
25	20	19	52	90	60	11	54	47	22
32	25	22	58	102	68	13	62	55	25
40	32	26	66	118	80	18	75	60	30
50	40	31	65	127	96	20	87	68	35
63	50	38	92	168	116	20	101	80	40
75	65	44	122	210	145	25	123	90	45
90	80	51	133	235	166	28	138	100	50
110	100	61	153	275	210	28	160	120	60



Terugslagkleppen 2 x kraagbus en wartel

d	DN	M	Z	H	A
16	10	14	48	76	50
20	15	16	48	80	50
25	20	19	53	91	60
32	25	22	58	102	68
40	32	26	68	120	80
50	40	31	78	140	96
63	50	38	93	169	116

MV

Getrokken PE bochten

PE bochten 2 x spie SDR 17 11°

Art nr	Mat	D	R	A	L	Ratio
20037060	PE-100	110	385		300	3,5
20037065	PE-100	125	438		300	3,5
20037070	PE-100	160	560		300	3,5
20037075	PE-100	200	900	341	100	4,5
20037080	PE-100	250	1125	401	100	4,5
20037085	PE-100	315	1418	480	100	4,5

PE bochten 2 x spie SDR 17 22,5°

Art nr	Mat	D	R	A	L	Ratio
20037061	PE-100	110	385	401	300	3,5
20037066	PE-100	125	438	432	300	3,5
20037071	PE-100	160	560	481	300	3,5
20037076	PE-100	200	900	341	100	4,5
20037081	PE-100	250	1125	401	100	4,5
20037086	PE-100	315	1418	480	100	4,5

PE bochten 2 x spie SDR 17 30°

Art nr	Mat	D	R	A	L	Ratio
20037051	PE-80	63	221	383	300	3,5
20037054	PE-80	75	263	385	300	3,5
20037057	PE-100	90	315	437	300	3,5
20037062	PE-100	110	385	465	300	3,5
20037067	PE-100	125	438	492	300	3,5
20037072	PE-100	160	560	521	300	3,5
20037077	PE-100	200	900	341	100	4,5
20037082	PE-100	250	1125	401	100	4,5
20037087	PE-100	315	1418	480	100	4,5

PE bochten 2 x spie SDR 17 45°

Art nr	Mat	D	R	A	L	Ratio
20037049	PE-80	50	175			3,5
20037052	PE-80	63	221	413	300	3,5
20037055	PE-80	75	263	466	300	3,5
20037058	PE-100	90	315	469	300	3,5
20037063	PE-100	110	385	498	300	3,5
20037068	PE-100	125	438	556	300	3,5
20037073	PE-100	160	560	608	300	3,5
20037078	PE-100	200	600	349	100	3
20037083	PE-100	250	750	411	100	3
20037088	PE-100	315	945	491	100	3

PE bochten 2 x spie SDR 17 90°

Art nr	Mat	D	R	A	L	Ratio
20037050	PE-100	50	175			3,5
20037053	PE-80	63	221	557	300	3,5
20037056	PE-80	75	263	648	300	3,5
20037059	PE-100	90	315	710	300	3,5
20037064	PE-100	110	385	725	300	3,5
20037069	PE-100	125	438	818	300	3,5
20037074	PE-100	160	560	930	300	3,5
20037079	PE-100	200	300	450	150	1,5
20037084	PE-100	250	375	505	130	1,5
20037089	PE-100	315	473	610	130	1,5

PE bochten 2 x spie SDR 13,6 11°

Art nr	Mat	D	R	A	L	Ratio
20037110	PE-100	110	385		300	3,5
20037115	PE-100	125	438		300	3,5
20037120	PE-100	160	560		300	3,5
20037125	PE-100	200	900	341	100	4,5
20037130	PE-100	250	1125	401	100	4,5
20037135	PE-100	315	1418	480	100	4,5

PE bochten 2 x spie SDR 13,6 22,5°

Art nr	Mat	D	R	A	L	Ratio
20037111	PE-100	110	385	401	300	3,5
20037116	PE-100	125	438	432	300	3,5
20037121	PE-100	160	560	481	300	3,5
20037126	PE-100	200	900	341	100	4,5
20037131	PE-100	250	1125	401	100	4,5
20037136	PE-100	315	1418	480	100	4,5

PE bochten 2 x spie SDR 13,6 30°

Art nr	Mat	D	R	A	L	Ratio
20037101	PE-80	63	221	383	300	3,5
20037104	PE-80	75	263	385	300	3,5
20037107	PE-100	90	315	437	300	3,5
20037112	PE-100	110	385	465	300	3,5
20037117	PE-100	125	438	492	300	3,5
20037122	PE-100	160	560	521	300	3,5
20037127	PE-100	200	900	341	100	4,5
20037132	PE-100	250	1125	401	100	4,5
20037137	PE-100	315	1418	480	100	4,5

PE bochten 2 x spie SDR 13,6 45°

Art nr	Mat	D	R	A	L	Ratio
20037100	PE-80	50	175			3,5
20037102	PE-80	63	221	413	300	3,5
20037105	PE-80	75	263	466	300	3,5
20037108	PE-100	90	315	469	300	3,5
20037113	PE-100	110	385	498	300	3,5
20037118	PE-100	125	438	556	300	3,5
20037123	PE-100	160	560	608	300	3,5
20037128	PE-100	200	600	349	100	3
20037133	PE-100	250	750	411	100	3
20037138	PE-100	315	945	491	100	3

PE bochten 2 x spie SDR 13,6 90°

Art nr	Mat	D	R	A	L	Ratio
20037103	PE-80	63	221	557	300	3,5
20037106	PE-80	75	263	648	300	3,5
20037109	PE-100	90	315	710	300	3,5
20037114	PE-100	110	385	725	300	3,5
20037119	PE-100	125	438	818	300	3,5
20037124	PE-100	160	560	930	300	3,5
20037129	PE-100	200	300	450	150	1,5
20037134	PE-100	250	375	505	130	1,5
20037139	PE-100	315	473	610	130	1,5

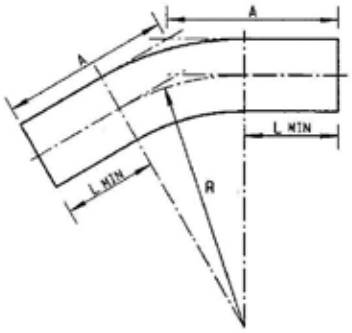

PE bochten 2 x spie SDR 11 30°

Art nr	Mat	D	R	Ratio
20037019	PE-100	50	75	1,5
20037022	PE-100	63	95	1,5
20037025	PE-100	75	113	1,5
20037028	PE-100	90	135	1,5
20037031	PE-100	110	165	1,5
20037034	PE-100	125	188	1,5
20037037	PE-100	160	240	1,5
20037040	PE-100	200	300	1,5
20037043	PE-100	250	375	1,5
20037046	PE-100	315	473	1,5

PE bochten 2 x spie SDR 11 45°

Art nr	Mat	D	R	Ratio
20037020	PE-100	50	75	1,5
20037023	PE-100	63	95	1,5
20037026	PE-100	75	113	1,5
20037029	PE-100	90	135	1,5
20037032	PE-100	110	165	1,5
20037035	PE-100	125	188	1,5
20037038	PE-100	160	240	1,5
20037041	PE-100	200	300	1,5
20037044	PE-100	250	375	1,5
20037047	PE-100	315	473	1,5

PE bochten 2 x spie SDR 11 90°

Art nr	Mat	D	R	Ratio
20037021	PE-100	50	75	1,5
20037024	PE-100	63	95	1,5
20037027	PE-100	75	113	1,5
20037030	PE-100	90	135	1,5
20037033	PE-100	110	165	1,5
20037036	PE-100	125	188	1,5
20037039	PE-100	160	240	1,5
20037042	PE-100	200	300	1,5
20037045	PE-100	250	375	1,5
20037048	PE-100	315	473	1,5

Expansiestukken
poldermodel

Bij huisaansluitingen, waar grondzetting verwacht wordt, is het noodzakelijk flexibele hulpstukken toe te passen of gebruik te maken van flexibele aansluitstukken.
Deze hulpstukken bieden voldoende flexibiliteit bij grondzetting.

Bij het aanvullen en verdichten van de funderingssleuf geen hoge druk- of stootbelasting uitoefenen.
Tevens asbelastingen in de omgeving van de aangevulde sleuf vermijden.

artikelnr.	maatvoering	L =	H = klink max.
20034487	110 mm	790 mm	779 mm
20034488	125 mm	816 mm	720 mm
20034489	160 mm	1350 mm	720 mm
20034490	200 mm	1145 mm	1037 mm

Deze expansiestukken bieden voldoende flexibiliteit bij grondzetting en kunnen een maximale klink opvangen als aangegeven in kolom H (mm). Buis 10 à 13 cm + de moflengte door de fundering steken.



Deltaflex flexibele huisaansluitingen

Gewapende slang voor het opvangen van grondzettingen.

artikelnr.	maatvoering	lengte
20034493	110 mm	2 m
20034501	110 mm	2,5 m

Deze ø110mm slang wordt in mof/spie uitvoering geleverd. De mofzijde past om een aangeschuinde buis ø110mm en wordt in de kruipruimte met een RVS klemband vastgezet. Het ø110mm spie-eind past in een buis 125mm met behulp van een rubber o-ring.
Een ingemetselde tegel bovenop de fundering ontlast de slang bij een zakkend grondpakket.

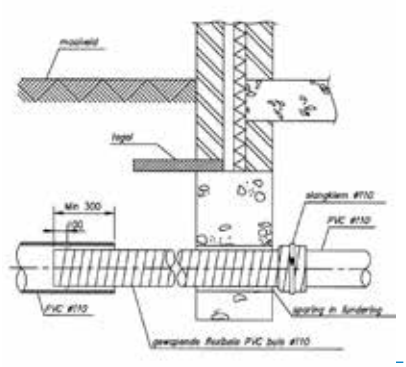

artikelnr.	maatvoering	lengte
20034494	125 mm	2 m
20034495	160 mm	2 m

De ø125mm en de ø160mm worden geleverd in een uitvoering die om de aangeschuinde buis wordt geplaatst. In de kruipruimte wordt een RVS klemband om de slang geplaatst en vastgezet. Buiten de gevel wordt géén klemband of rubberen o-ring gebruikt. DYKA glijmiddel en aangeschuinde buis vergemakkelijken de montage.
Een ingemetselde tegel bovenop de fundering ontlast de slang bij een zakkend grondpakket.
.

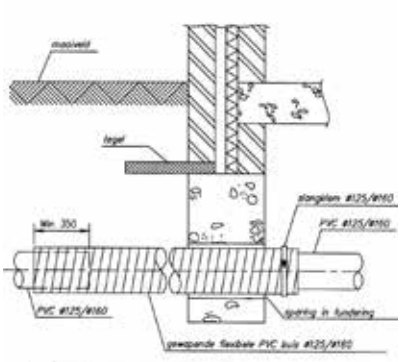

MV

Montagehandleidingen en verwerkingsvoorschriften

Ontlastputten

artikelnr.	maatvoering
20035217	80 mm
20035218	100 mm

Ontlastput volgens NEN 3213 en NEN 3215 (Bouwbesluit).

Wordt geplaatst onderaan HWA-buis (zie tek.), waarbij de diameter van de HWA-buis bepalend is voor het type rooster. De bovenkant van de ontlastput (rooster) wordt 2 à 3 cm boven maaiveld geïnstalleerd, of, indien de ontlastput in een (voet)pad wordt opgenomen, gelijk aan het maaiveld. De uitwendige maat bedraagt 15 x 15 cm.

Dient in combinatie met HWA- of rioolsifon te worden gebruikt.

Door asymetrische plaatsing van de opening in het rooster zijn verschillende afstanden t.o.v. de muur mogelijk.

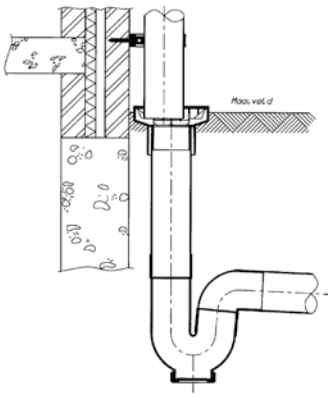

Vacurain Ontlastputten



Samengesteld uit PVC onderbak Ø 315 mm en een straatkolkkop.



Samengesteld uit PE put Ø 630 mm en een putrand met geperforeerd deksel.

Plassim knelkoppelingen voor PE leidingen

Deze fittingen zijn geschikt voor een werktemperatuur die gelijk is aan die van de PE leidingen. Niet geschikt voor heet water.

Met KIWA Keur K 5057.
De PP-knelfittingen zijn geschikt voor PE leidingsystemen. Ze kunnen worden toegepast in bijv. waterleidingsystemen, vloerverwarming, industrie en beregening.

Materiaal:

Huis:	Polypropyleen Homopolymeer (Volcan-P)
Wartel:	Polypropyleen Homopolymeer (Volcan-P)
Knelring:	Acetal (POM)
D-ring:	Nitril Rubber (NBR)
Grondstof:	Alle grondstoffen zijn toegestaan voor gebruik in voedseltransport leidingen (FDA/BGA).

Toelaatbare druk:

Diameter	Nominale druk	Grondstof
16 - 63 mm	PN 16,0	PP
75 - 125 mm	PN 10,0	PP

Montage voorschriften:



1. Buis afkorten op de gewenste lengte. Bramen verwijderen. Buiseinde aanschuinen.



2. Het buiseinde en de rubberring insmeren met glijmiddel om montage te vergemakkelijken.

3. Schroef de wartel los tot ongeveer het einde van de schroefdraad. De wartel niet verwijderen.

4. Teken op de buis de insteekdiepte af.



5. Druk de buis door de wartel in de fitting totdat de buis op de stootrand stuit. Zorg ervoor dat de buis door de rubberring wordt gestoken. Of de buis op de juiste wijze is gemonteerd kan worden gecontroleerd door te kijken of de afgetekende lengte tot de wartel in de fitting steekt.

6. Draai de wartel met de hand stevig aan.
Vanaf diameter 40 mm gebruikt u een montage sleutel.

MV

Bouwafmetingen en hoogte boven de middellijn:

Afsluiters volgens EN 1074-1 & 2

Type A (DIN 3352 deel 4) Type B (BS 5163)

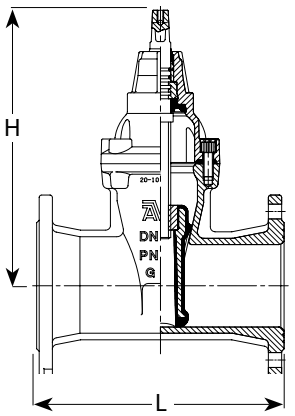

DN	Bouwafm. volgens EN 558-F14	Hoogte boven volgens EN 558-F15	Bouwafm. middellijn	Hoogte boven volgens EN 558-F3	middellijn
40	140	240	241	-	-
50	150	250	241	178	279
65	170	270	271	190	279
80	180	280	297	203	294
100	190	300	334	229	324
125	200	325	376	254	324
150	210	350	448	267	429
200	230	400	562	292	531
250	250	450	664	330	614
300	270	500	740	356	690
350	290	550	940/930	381	867
400	310	600	940/960	406	867
450	330	650	951*/1170**/1130***	-	-
500	350	700	951*/1140**/1130***	-	-
600	390	-	- /1280**/1270***	-	-

* series 02 and 20 ** series 06 ***series 55

Spindelafmetingen:

Afsluiters volgens EN 1074-1 & 2,

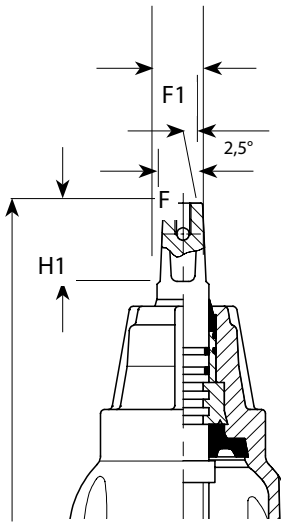

DN	T ype A (DIN 3352 deel 4) H1 mm	F mm	F1 mm	Type B (BS 5163) H1 mm	F mm	F1 mm
40	29	14	16,6	-	-	-
50	29	14	16,6	38	19	22,4
65	34	17	20,0	38	19	22,4
80	34	17	20,0	38	19	22,4
100	38	19	22,4	38	19	22,4
125	38	19	22,4	38	19	22,4
150	38	19	22,4	42	24	27,7
200	42	24	27,7	47	27	31,2
250	47	27	31,2	47	27	31,2
300	47	27	31,2	47	27	31,2
350	55	32	36,9	55	32	36,9
400	55	32	36,9	55	32	36,9
450 *	55	32	36,9	-	-	-
500 *	55	32	36,9	-	-	-
450 **	84	Ø30**/Ø40***	Ø30**/Ø40***	-	-	-
500 **	84	Ø30**/Ø40***	Ø30**/Ø40***	-	-	-
600 **	84	Ø30**/Ø40***	Ø30**/Ø40***	-	-	-

* serie 02 en 20 ** serie 06 ***serie 55

MV

TECHNISCHE INFORMATIE

Toepassingsgebied
Bediening
Aandraaimomenten

TOEPASSINGSGEBIED:

De toepassingsgebieden worden vermeld op al onze dokumentatiebladen. Wanneer de vaste stoffen van het medium meer dan 10% bedragen dan bevelen wij u de AVK plaatafsluiter aan. Wanneer het medium speciale stoffen bevat dan moet bij een aanvraag, gegevens verstrekt worden m.b.t. chemische benaming, concentratie en de temperatuur van het medium.

BEDIENING:

Om vastlopen van het binnenwerk te vermijden wordt het aanbevolen om de afsluiters te bedienen volgens onderstaande minimale intervallen. Hierdoor wordt tevens een lange levensduur gegarandeerd:
- afsluiters t.b.v. gas en water: 1 x per jaar
- afsluiters t.b.v. riool en industrie: 1 x per kwartaal

Na bediening moet de afsluiter:
- volledig open staan en de spindel spanningvrij zijn of
- gesloten zijn volgens het aandraaimoment vermeld in onderstaande tabel

De afsluiter mag niet blootgesteld worden aan lage temperaturen, zodat het medium bevriest.

AANDRAAIMOMENTEN

DN	Afsluiters / DIN 3352 deel 4			
	Sluitings-moment Nm	Vrijlopend moment Nm	Breek-omwentelingen Nm	Aantal omwentelingen
40	40	6	250	11
50	40	6	250	11
65	60	6	250	14
80	60	6	400	17
100	80	6	400	21
125	80	6	400	26
150	80	12	500	26
200	120	12	600	35
250	180	12	750	37
300	200	16	1050	44
350	300	24	1050	59
400	300	24	1050	59
450*	300	24	1050	59
500*	300	24	1050	59

* serie 02 and 20

DN	Dienstleiding afsluiters AVK serie 03/16					Afsluiters (met aandrijving) Electrisch AVK serie 15/40		Hydraulisch/pneumatisch AVK serie 15/00	
	Sluitings-moment Nm		Breek-moment Nm	Aantal-omwentelingen		Sluitingsmoment Nm	Aantal-omwentelingen	Lucht-volume liter	Cylinder druk bar
	03	16		03	16				
25	40	20	200	7	7	-	-	-	-
32	45	20	200	9	11	-	-	-	-
40	50	20	200	11	11	40	11	-	-
50	50	40	200	14	14	40	11	2,2	3,5
65	-	-	-	-	-	40	14	-	-
80	-	-	-	-	-	40	17	3,5	3,5
100	-	-	-	-	-	50	21	7,1	3,5
125	-	-	-	-	-	80	26	-	-
150	-	-	-	-	-	80	26	16,6	3,5
200	-	-	-	-	-	100	35	34,4	3,5
250	-	-	-	-	-	120	37	-	-
300	-	-	-	-	-	200	44	-	-
400	-	-	-	-	-	200	59	-	-

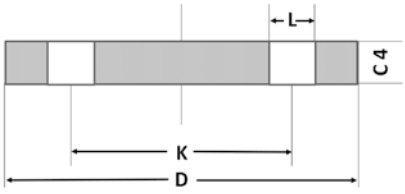

Flensboringen conform EN1092							
PN	DN	D	K	L	Aantal bouten	Maat	C4
PN6	10	75	50	11	4	M10	12
PN6	15	80	55	11	4	M10	12
PN6	20	90	65	11	4	M10	14
PN6	25	100	75	11	4	M10	14
PN6	32	120	90	14	4	M12	14
PN6	40	130	100	14	4	M12	14
PN6	50	140	110	14	4	M12	14
PN6	65	160	130	14	4	M12	14
PN6	80	190	150	18	4	M16	16
PN6	100	210	170	18	4	M16	16
PN6	125	240	200	18	8	M16	18
PN6	150	265	225	18	8	M16	18
PN6	200	320	280	18	8	M16	20
PN6	250	375	335	18	12	M16	22
PN6	300	440	395	22	12	M20	22
PN6	350	490	445	22	12	M20	22
PN6	400	540	495	22	16	M20	22
PN6	450	595	550	22	16	M20	24
PN6	500	645	600	22	20	M20	24
PN6	600	755	705	26	20	M24	30

Flensboringen conform EN1092							
PN	DN	D	K	L	Aantal bouten	Maat	C4
PN10	200	340	295	22	8	M20	24
PN10	250	395	350	22	12	M20	26
PN10	300	445	400	22	12	M20	26
PN10	350	505	460	22	16	M20	26
PN10	400	565	515	26	16	M24	26
PN10	450	615	565	26	20	M24	28
PN10	500	670	620	26	20	M24	28
PN10	600	780	725	30	20	M27	34

Flensboringen conform EN1092							
PN	DN	D	K	L	Aantal bouten	Maat	C4
PN16	50	165	125	18	4	M16	18
PN16	65	185	145	18	8	M16	18
PN16	80	200	160	18	8	M16	20
PN16	100	220	180	18	8	M16	20
PN16	125	250	210	18	8	M16	22
PN16	150	285	240	22	8	M20	22
PN16	200	340	295	22	12	M20	24
PN16	250	405	355	26	12	M24	26
PN16	300	460	410	26	12	M24	28
PN16	350	520	470	26	16	M24	30
PN16	400	580	525	30	16	M27	32
PN16	450	640	585	30	20	M27	40
PN16	500	715	650	33	20	M30	44
PN16	600	840	770	36	20	M33	54

Retouren?

In deze procedure leggen we uit onder welke voorwaarden wij de door ons geleverde materialen retour nemen.

Procedure

De retourzending dient vooraf per e-mail aan ons gemeld te worden. Hierbij geeft u het volgende aan:
- welke materialen u wenst te retourneren, met foto,
- de reden waarom u de materialen wilt retourneren,
- om het juiste bedrag te kunnen crediteren hebben hebben wij de factuur nodig (of een kopie) waarmee de goederen zijn geleverd.

Op basis van de bovenstaande informatie zullen wij uw aanvraag beoordelen en indien wij het verzoek accepteren ontvangt u van ons een retourvoorstel per mail. Dit retourvoorstel is twee weken geldig.

Een kopie van het retourvoorstel dient op de verpakking aanwezig te zijn. Een retourzending zonder dit retourvoorstel kunnen wij helaas niet accepteren.

Voorwaarden

Onze algemene levervoorwaarden blijven ongewijzigd van kracht. Samengevat voor retour geldt het volgende:
- er worden alleen materialen retour genomen die door DYKA zijn geleverd,
- de materialen moeten beslist als nieuw verkoopbaar zijn, dus onbeschadigd, schoon en compleet,
- retour melden kan uiterlijk binnen 90 dagen na levering,
- zelf retourneren van een bestelling kan altijd en wordt in de vestiging afgehandeld. Ophalen van retourmaterialen door DYKA kan alleen met een waarde boven de € 200,00 (excl. btw). Voor retourorders met een waarde onder de € 200,00 zijn we genoodzaakt € 35,00 aan bijkomende kosten in rekening te brengen.

De retourgekomen materialen worden na ontvangst bij DYKA gecontroleerd. DYKA bepaalt zelf of de retourgekomen materialen weer verkoopbaar zijn. Voor de materialen die aan de gestelde voorwaarden voldoen volgt een creditering van maximaal 90% van de oorspronkelijke netto factuurwaarde.

Deze aanpassingen zijn nodig om gestegen transportkosten en milieutoeslagen te compenseren en onze tarifering te vereenvoudigen.
Hierdoor kunnen we u met een blijvend hoge kwaliteit van dienst zijn tegen scherpe transparante voorwaarden.

Vs2022-06

MV

Vestigingen DYKA

Alkmaar
Industrieterrein Boekelermeer
Toermalijnstraat 6A
1812 RL Alkmaar
T 072 - 511 23 13
E alkmaar@dyka.nl

Amersfoort
Industrieterrein de Isselt
Argonweg 3
3812 RB Amersfoort
T 033 - 461 75 41
E amersfoort@dyka.nl

Amsterdam Sloterdijk
Havens-West/Westpoort 3930
Deccaweg 25
1042 AE Amsterdam
T 020 - 448 07 60
E amsterdam@dyka.nl

Amsterdam Zuidoost
Kuiperbergweg 3
1101 AE Amsterdam
T 020 - 331 71 76
E amsterdam-zuidoost@dyka.nl

Breda
Industrieterrein Krogten
Hazepad 3
4825 AV Breda
T 076 - 532 10 81
E breda@dyka.nl

Den Bosch
Industrieterrein De Rietvelden
Weerdskampweg 16
5222 BA Den Bosch
T 073 - 624 08 15
E denbosch@dyka.nl

Den Haag
Laakhavenkwartier
Lulofsstraat 30
2521 AM Den Haag
T 070 - 388 30 25
E denhaag@dyka.nl

Deventer
Industrieterrein Bergweide 3
Schonenvaardersstraat 3
7418 CC Deventer
T 0570 - 63 49 99
E deventer@dyka.nl

Doetinchem
Industrieterrein De Huet
Edisonstraat 37
7006 RA Doetinchem
T 0314 - 36 09 03
E doetinchem@dyka.nl

Dordrecht
Industrieterrein Dordtse Kil
Einsteinstraat 7
3316 GG Dordrecht
T 078 - 654 91 90
E dordrecht@dyka.nl

Eindhoven
Industrieterrein De Hurk
Hurksestraat 22A
5652 AK Eindhoven
T 040 - 292 04 90
E eindhoven@dyka.nl

Goes
Industrieterrein De Poel I
Volkerstraat 1
4462 GH Goes
T 0113 - 27 16 00
E goes@dyka.nl

Groningen
Industrieterrein Euvelgunne
Rigaweg 15
9723 TE Groningen
T 050 - 549 11 99
E groningen@dyka.nl

Hengelo
Industrieterrein Westermaat-Zuid
Vosboerweg 4
7556 BS Hengelo
T 074 - 250 54 00
E hengelo@dyka.nl

Leeuwarden
Industrieterrein De Hemrik
Uranusweg 21
8938 AJ Leeuwarden
T 058 - 280 20 00
E leeuwarden@dyka.nl

Rotterdam
Industrieterrein Spaanse Polder
Schuttevaerweg 66
3044 BB Rotterdam
T 010 - 245 07 00
E rotterdam@dyka.nl

Sittard
Industrieterrein Noord
Rijksweg Noord 299
6136 AC Sittard
T 046 - 481 03 50
E sittard@dyka.nl

Tilburg
Jules Verneweg 98
5015 BM Tilburg
T 013 - 572 09 72
E tilburg@dyka.nl

Tuk
Industrieterrein Dolderkanaal
Tukseweg 134
8334 RW Tuk
T 0521 - 52 25 22
E tuk@dyka.nl

Utrecht
Industrieterrein Zonnebaan
Zonnebaan 4
3542 EC Utrecht
T 030 - 241 04 24
E utrecht@dyka.nl

Weurt
Industrieterrein De Sluis
Metaalweg 37
6551 AC Weurt
T 024 - 675 04 20
E weurt@dyka.nl

Volg DYKA

Bestel onze producten makkelijk en snel op www.dyka.nl.

Scan de QR code voor de adressen en openingstijden van onze vestigingen of ga naar onze webpagina: dyka.nl/vind-vestiging