


DykaGrip


Trekvaste koppeling

Snel en gemakkelijk
PVC drukleidingen koppelen

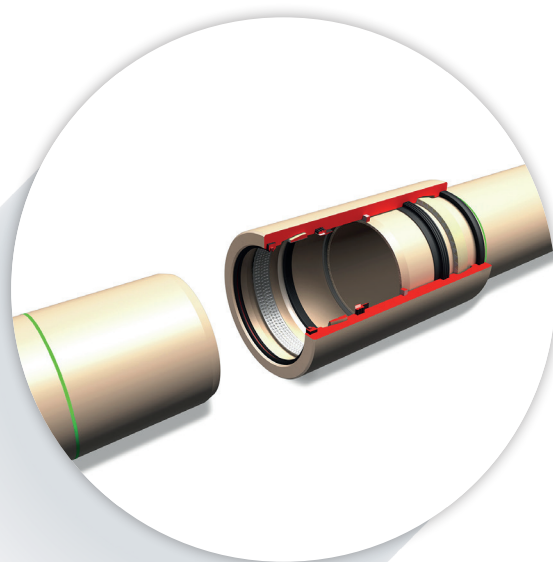

Technische gegevens

DykaGrip koppeling 2x trekvast PN16 of PN10, PVC-U, KIWA K17301, kleur crème

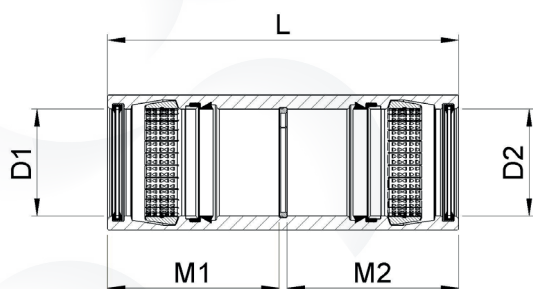


Artikel	Drukklasse	D1/D2	M1	M2	L
20051002	PN16	Ø63	132	132	270
20051003	PN16	Ø75	135	135	276
20048104	PN10	Ø90	146	146	299
20048105	PN10	Ø110	146	146	303
20048229	PN10	Ø125	149	149	309
20048106	PN10	Ø160	169	169	348
20049041	PN10	Ø200	204	204	421
20049557	PN10	Ø250	302	302	618
20049558	PN10	Ø315	308	308	629
20049487	PN10	Ø400	331	331	678

Eenvoudige montage

Een systeem dat technisch aan alle vereisten voldoet, is een must voor trekvaste koppelingen. Waar ligt dan het voordeel voor u als klant? Bij de eenvoudige montage en de lage montagekracht. Dankzij die gebruiksvriendelijkheid is DykaGrip direct toepasbaar in de sleuf.

Onderdelen

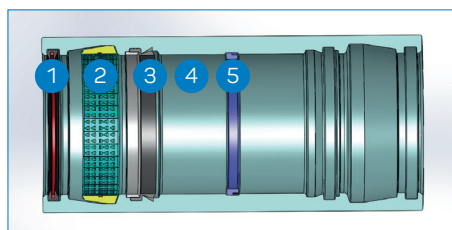


- 1 Vuilwerende afdichtingsring
- 2 Kunststof/RVS gripriing
- 3 Drukbestendige afdichtingsring
- 4 PVC mantel DykaGrip
- 5 Kunststof stootrand


De voordelen van DykaGrip:

- Push-fit koppeling
- Snel te plaatsen
- Snel in gebruik te nemen
- Lage montagekracht
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Geen lijm nodig
- Trekvast
- Kan toegepast worden in de sleuf
- KIWA Goedkeuring gebruik drinkwatertoepassing
- Ook geschikt voor rioolpersleidingen
- Leverbaar in de diameters 63 t/m 400mm


Montagehandleiding

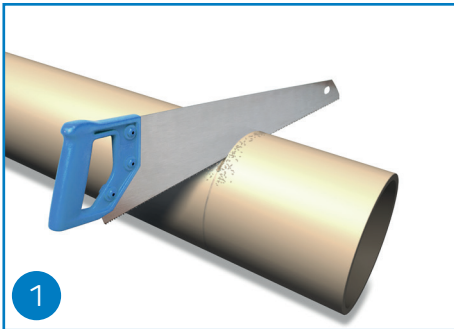

1 Kort de buis recht/haaks af op de gewenste lengte. Gebruik hiervoor een zaag of pijpsnijder.

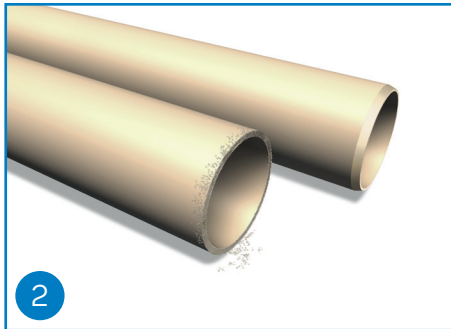


2 Schuin de buiseinden aan en maak de te verbinden buiseinden schoon en braamvrij.

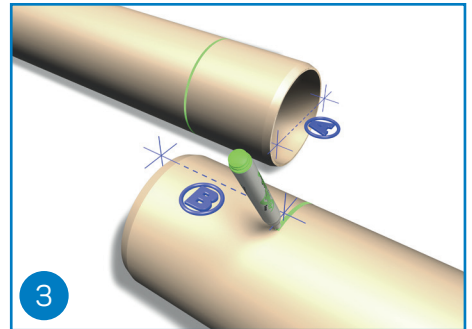


3 Markeer de insteekdiepte op beide buiseinden. Buisdiameter (A) Insteekdiepte (B)


Ø 63 mm	132 mm	(PN16)
Ø 75 mm	135 mm	(PN16)
Ø 90 mm	146 mm	(PN10)
Ø 110 mm	146 mm	(PN10)
Ø 125 mm	149 mm	(PN10)
Ø 160 mm	169 mm	(PN10)
Ø 200 mm	204 mm	(PN10)
Ø 250 mm	302 mm	(PN10)
Ø 315 mm	308 mm	(PN10)
Ø 400 mm	331 mm	(PN10)

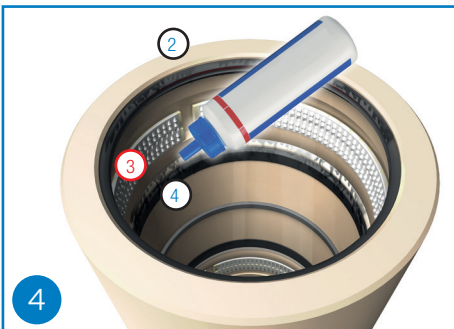

4 Neem de DykaGrip uit de verpakking en verwijder de afsluitkappen. Breng ruim glijmiddel aan op de drukbestendige afdichtingsring (4) en beperkt glijmiddel op de vuilwerende afdichtingsring (2). Breng geen glijmiddel aan op de kunststof/ RVS gripring (3)!

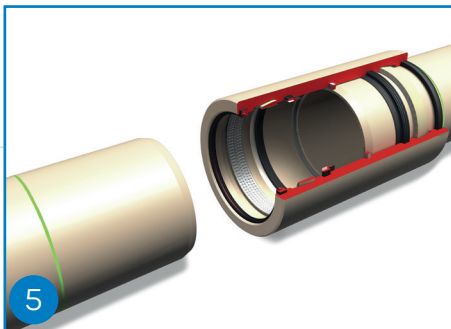

5 Steek de aangeschuinde buis tot aan de insteekdiepte-markering in de DykaGrip trekvaste koppeling.

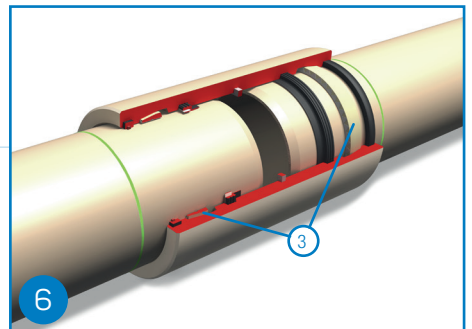

6 Na het op druk brengen van de leiding kunnen de buisdelen Ø63 t/m Ø200 mm 15 mm per zijde wijken. Voor de diameters ≥ 250 mm is dit 35 mm per zijde. Door het ingrijpen van de gripringen (3) is de trekvaste koppeling klaar voor gebruik.