



DykaGrip trekvast koppeling

Snel en gemakkelijk PVC-drukleidingen koppelen

PVC drukleidingsystemen eenvoudig, betrouwbaar en trekvast verbinden, zonder risico op lekken of drukverlies: dat is wat DykaGrip doet. Lijmen is overbodig dankzij de eenvoudige push-fit koppeling. DykaGrip zorgt dan ook voor een enorme tijdsbesparing tijdens de plaatsing. DYKA kan deze koppeling leveren tot maar liefst 400mm.

Sneller klaar, minder hinder

Drukleidingen lekvrij verbinden was altijd een enorm tijdrovende klus. Spiebussen lijmen, steekmoffen aanbrengen, buitenmantel plaatsen, borgpennen inbrengen... Een klassieke trekvast koppeling vereist een groot aantal handelingen. Deze tijdrovende klus behoort dankzij DykaGrip tot het verleden. De DykaGrip bestaat uit slechts één element dat zonder lijm en speciaal gereedschap geïnstalleerd wordt. Een ander voordeel is de nodige montagekracht. Dit alles bespaart enorm veel tijd en middelen op de bouwplaats. Dat heeft dan weer als voordeel dat aannemers werkzaamheden in de openbare ruimte sneller afronden. Zo helpt DYKA mee de hinder voor omwonenden te beperken.

Geen lekken, geen drukverlies

DykaGrip is toepasbaar voor ondergrondse PVC drukleidingen. Typische toepassingen zijn waterleidingen en persiolen. DykaGrip vangt spatkrachten op die zich voordoen bij bochten of zinkers. Dankzij het slimme design zet de buis zich vaster naarmate er meer trekkracht wordt uitgeoefend op de buis in de DykaGrip. Daarvoor zorgen de griping en de taps toelopende behuizing in de koppeling. Rubberen drukmanchetten maken het systeem drukbestendig.

Bespaar tijd met DykaGrip!

Snel in gebruik


Afdichtingsringen verhinderen dat vuil en grondwater in de koppeling binnendringen. DykaGrip is onmiddellijk na montage belastbaar (ø63 en 75mm tot 16 bar (PN16), ø90 t/m 400mm tot 10 bar (PN10)). Toch hoeft u voor het invoeren van de buis in de koppeling niet meer kracht uit te oefenen dan bij een conventionele koppeling.

KIWA keurmerk

Uiteraard is DykaGrip onderworpen aan de strengste testen voor gebruik in combinatie met drinkwater. In Nederland werd het vereiste KIWA K17301 certificaat verkregen.

Verskillende uitvoeringen

DykaGrip is standaard verkrijgbaar in een tweezijdige uitvoering met een push-fit insteek. Voor elke toepassing is een diameter voorzien: 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 160 mm, 200mm, 250 mm, 315mm en 400mm.

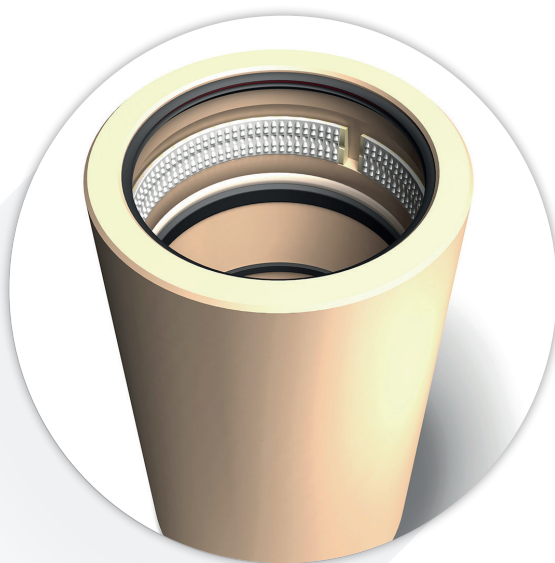

De voordelen van DykaGrip

- **Push-fit koppeling**

Deze koppeling is snel monteren en voorkomt fouten bij installatie.

- **Snel te plaatsen**

Dankzij de eenvoudige techniek, is de gebruiker bij plaatsing niet afhankelijk van bijkomende hulpstukken of gereedschappen. Dat resulteert in een korte installatietijd.

- **Lage montagekracht**

De lage, benodigde montagekracht verhoogt het gebruiksgemak en verkort de benodigde installatietijd.

- **Geen speciaal gereedschap nodig**

DykaGrip is te installeren met eenvoudig, standaard gereedschap. Aannemers hoeven dus geen bijkomend materiaal aan te kopen.

- **Trekvast**

Deze oplossing is in de diameters 63 en 75mm belastbaar tot 16 bar (PN16). In de diameters 90 t/m 400mm belastbaar tot 10 bar (PN10) en toepasbaar voor een trekvaste verbinding van drukleidingen.

- **Goedkeuring voor gebruik bij drinkwater**

DykaGrip heeft in Nederland alle nodige goedkeuringen. Deze oplossing is dus 100% geschikt voor gebruik bij drinkwatertoepassingen.

- **Geen lijm**

Omdat DykaGrip zonder verlijming geïnstalleerd wordt, is de plaatsing niet temperatuurafhankelijk. Dat is bij gebruik van lijm wel het geval. Bovendien hoeft geen rekening gehouden te worden met droogtijden en andere factoren.

- **Gepatenteerd ontwerp**

DykaGrip is een gepatenteerd ontwerp. Het is dus een unieke en innovatieve oplossing.