



Rainbox Cube Channel

Infiltratiekrat

Inspecteerbaar en bestand
tegen zware belastingen

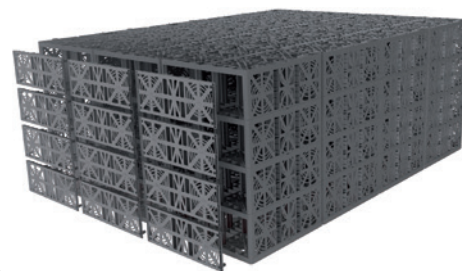


Technische gegevens




Rainbox Cube Channel 420 liter

4 x 110 mm en 4 x 110/160/200 mm aansluitingen. Kruiselings inspecteerbaar.
Materiaal: gerecycleerd PP
Keur: KOMO 52250


Artikel nummer	Volume (L)	Nuttig volume (L)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
20047013	420	403	800	800	660	18




Vooraanzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht



Rainbox Cube Channel 205 liter


2 x 110 mm en 2 x 110/160/200 mm aansluitingen. Kruiselings inspecteerbaar.
Materiaal: gerecycleerd PP
Keur: KOMO 52250

Artikel nummer	Volume (L)	Nuttig volume (L)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
20047066	205	195	800	800	320	8


Rainbox Cube Channel bodemplaat

Materiaal: gerecycleerd PP
Keur: KOMO 52250


Artikel nummer	Volume (L)	Nuttig volume (L)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
20047067	25	20	800	800	40	4



Vooraanzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht



Rainbox Cube Channel eindplaat

Set van 2 stuks (artikelnummer 20047015). 2 x 110/160/200 mm aansluitingen
Materiaal: gerecycleerd PP

Rainbox Cube toebehoren

Rainbox Cube aansluitplaten



Artikelnummer	Aansluiting (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
20048030	250	970	665
20048031	315	970	665
20048032	400	970	665
20048033	500	970	665

Rainbox Cube deuvel



Artikelnummer	Aantal
20047016	1
20047077	50


Gronddekking en inbouwdiepte Rainbox Cube

	Belasting					
	Voetgangers	Personenwagens	Transport ≤ 12 T	Transport ≤ 30 T	Transport ≤ 40 T	Transport ≤ 60 T
Gronddekking in m*						
min.	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,80
max.	2,75	2,75	2,75	2,50	2,25	2,00
Installatiediepte in m**						
Ψ 20°	3,00	3,00	3,00	2,75	2,50	2,25
Ψ 30°	4,25	4,25	4,25	3,75	3,75	3,25
Ψ 40°	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ψ = Interne wrijvingshoek

* Vanaf de bovenkant van de Rainbox Cube Core

** Vanaf de onderkant van de Rainbox Cube Core

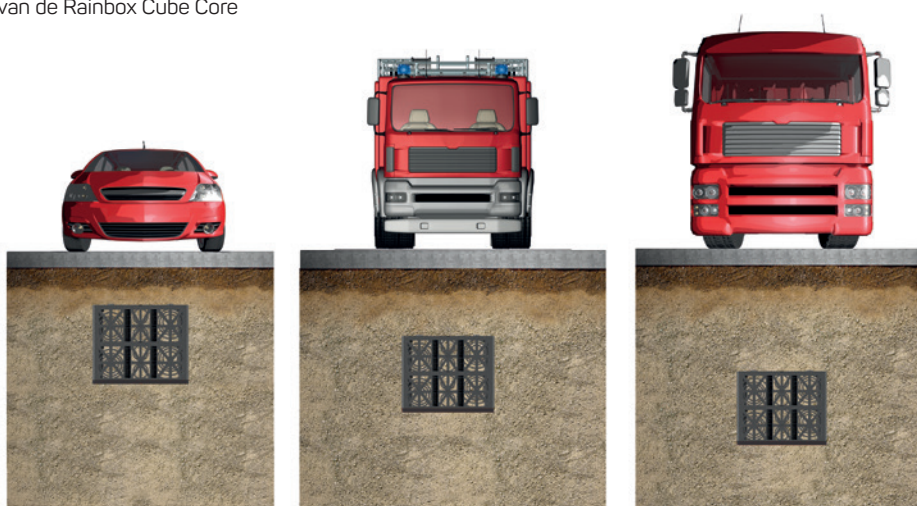

DYKA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die is ontstaan bij de koper of diens afnemers ten gevolge van het niet juist opvolgen van de door DYKA verstrekte voorschriften en instructies voor toepassing, opslag, gebruik, bewerking of verwerking van DYKA-producten. DYKA is niet aansprakelijk, indien koper of diens afnemers niet voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften of indien de (af)geleverde zaken in strijd met de toepasselijke overheidsvoorschriften worden toegepast. Raadgevingen van DYKA hebben alleen betrekking op producten die zijn aangeboden door DYKA. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van DYKA gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. DYKA heeft bij het opstellen van dit document de uiterste zorg besteed aan de correctheid en volledigheid van de informatie. DYKA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit overzicht. De verstrekte informatie in dit document is indicatief en voor een volledig beeld dienen altijd de toepasselijke bouwbesluiten te worden geraadpleegd.