

DYKA AIR

DYKA AIR Instorthulzen




Montage:



Stap 1: Plaats de instorthulz (voorzien van speciedeksel) op de bekisting.



Stap 2: Verwijder na storten én droging beton het speciedeksel.

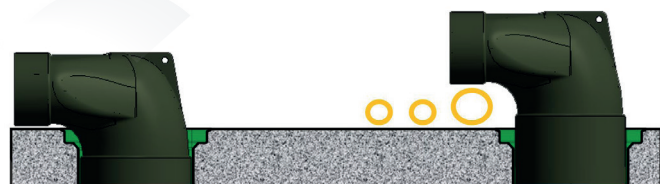

Stap 3: Verlijm uw ventielaansluiting (eindstuk, bocht of t-stuk) in de instorthulz en steek deze in tot aan de stootrand. Afhankelijk van keuze ventielaansluiting heeft u keuze voor een lage of hoge positie van het ventilatiekanaal.

Maatvoeringen:

DYKA AIR Instorthulz

	Artikelnr.	D	H	S	K
	20050624	132	50	178	129
	20050625	132	60	178	129
	20050626	132	70	178	129
	20050627	132	100	178	129
afmetingen in millimeters					

Materiaalspecificaties:

Instorthulz:

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen, RAL 6007

Speciedeksel:

Materiaal: PP
Kleur: Wit, RAL 9016

Montagetips:

Ontwerp:

De hoogte van de instorthulz 's' is altijd minimaal gelijk aan de dikte van de schilvloer.

Er kan gevarieerd worden met de hoogte 'H' van de DYKA AIR ventielaansluitingen, bijvoorbeeld om te kruisen met elektrabuizen.

Controleer altijd of maat 'hb' niet conflicteert met de bovenwapening in het vloerveld.

Montage:

De hulzen zijn aan de bovenzijde voorzien van een deksel ter bescherming tijdens het storten van beton.

De open onderzijde kan middels Polystyreen vulling en hotmelt (zelf te voorzien) op de bekisting worden gefixeerd.

		Hoogte ventiel aansluiting (H) in mm					
		50		70		100	
Artikel	Hoogte huls (s) in mm	o	hb	o	hb	o	hb
20050624	50	0	80	20	100	50	130
20050625	60			10	90	40	120
20050626	70			0	80	30	110
20050627	100					0	80

o = ruimte onder kanaal

hb = hoogte schil tot bovenkant kanaal; afstemmen op bovenwapening vloer

H = Hoogte ventiel aansluiting (50, 70 of 100 mm)

s = schildikte vloer = hoogte instort huls

