


Solydo EasyFit

PP buis, 3-laags

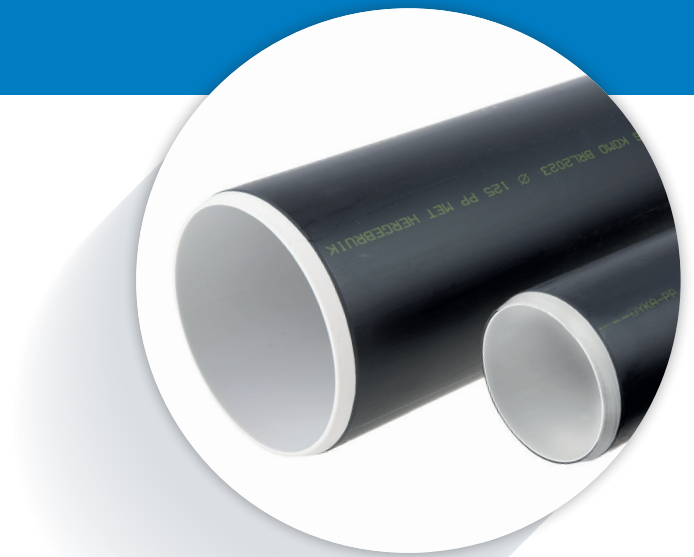

Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP, 3-laags
Sterkteklasse : S16
Keurmerken : KOMO BRL 2023
Norm : EN1451
Kleur : Zwarte buitenzijde, grijze binnenzijde
Type aansluiting 1 : spie
Type aansluiting 2 : spie

Assortiment

PP 3-laagse buis met KOMO keur zwart S16				
Artikelnr	Omschrijving		Ø inw. (mm)	l (m)
20023369	¹⁾ PP Buis 32 x 3,0mm		26,0	5
20057337	PP Buis 40 x 3,0mm		34,0	5
20057338	PP Buis 50 x 3,0mm		44,0	5
20057339	PP Buis 75 x 3,0mm		69,0	5
20057340	PP Buis 90 x 3,0mm		84,0	5
20057341	PP Buis 110 x 3,4mm		103,2	5
20057342	PP Buis 125 x 3,9mm		117,2	5
20057343	PP Buis 160 x 4,9mm		150,2	5

1) afwijkende uitvoering, gemaakt van volwandig PP, kleur zwart vlg. BRL 2042.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](https://www.dyka.nl/documenten)).
Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](https://www.dyka.nl/handboek-binnenriolering).

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.