

Overzicht ProductDataBladen

PP Binnenriolering

Solydo EasyFit

Selydo EasyFit

Afdeling Bouw en Installatie

T 0521 - 53 44 70

E biri@dyka.nl

Afdeling Civiel en Infrastructuur

T 0521 - 53 44 80

E huri@dyka.nl

De klantenservice is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Scan de QR code voor de adressen en openingstijden van onze vestigingen,
of ga naar onze webpagina: [dyka.nl/vind-vestiging](https://www.dyka.nl/vind-vestiging)

Scan mij →



Bestel onze producten makkelijk en snel via MijnDYKA op www.dyka.nl.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](https://www.dyka.nl/documenten)).


Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](https://www.dyka.nl/handboek-binnenriolering).

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP buis, 3-laags

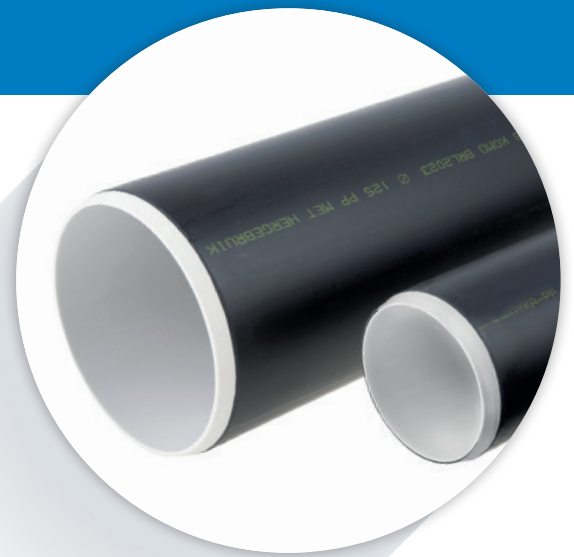

Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.

Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP, 3-laags
Sterkteklasse	: S16
Keurmerken	: KOMO BRL 2023
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwarte buitenzijde, grijze binnenzijde
Type aansluiting 1	: Spie
Type aansluiting 2	: Spie

Assortiment

PP 3-laagse buis met KOMO keur zwart S16				
Artikelnr	Omschrijving		Ø inw. (mm)	l (m)
20023369	¹⁾ PP Buis 32 x 3,0mm		26,0	5
20057337	PP Buis 40 x 3,0mm		34,0	5
20057338	PP Buis 50 x 3,0mm		44,0	5
20057339	PP Buis 75 x 3,0mm		69,0	5
20057340	PP Buis 90 x 3,0mm		84,0	5
20057341	PP Buis 110 x 3,4mm		103,2	5
20057342	PP Buis 125 x 3,9mm		117,2	5
20057343	PP Buis 160 x 4,9mm		150,2	5

¹⁾ afwijkende uitvoering, gemaakt van volwandig PP, kleur zwart vlgs BRL 2042.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Steekmof 2FM




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Steekmof 2xFM, zwart								
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	P1	Z1	P2	Z2	
20023392	¹⁾ PP Steekmof 32mm 2MV Zwart	32	32	48	1	48	1	
20056360	PP+ Steekmof 40mm 2FM Zwart	40	40	44	0,8	44	0,8	
20056361	PP+ Steekmof 50mm 2FM Zwart	50	50	46	0,8	46	0,8	
20056362	PP+ Steekmof 75mm 2FM Zwart	75	75	50	0,9	50	0,9	
20056363	PP+ Steekmof 90mm 2FM Zwart	90	90	53,3	1,1	53,3	1,1	
20056364	PP+ Steekmof 110mm 2FM Zwart	110	110	59,8	1,3	59,8	1,3	
20056365	PP+ Steekmof 125mm 2FM Zwart	125	125	62,8	1,5	62,8	1,5	
20056366	PP+ Steekmof 160mm 2FM Zwart	160	160	70,9	1,8	70,9	1,8	

¹⁾ Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](http://www.dyka.nl/handboek-binnenriolering).

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Schuifmof 2FM



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Schuifmof 2xFM, zwart								
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	P1	Z1	P2	Z2	
20023400	¹⁾ PP Schuifmof 32mm 2MV Zwart	32	32	49	0	49	0	
20056367	PP+ Schuifmof 40mm 2FM Zwart	40	40	44,8	0	44,8	0	
20056368	PP+ Schuifmof 50mm 2FM Zwart	50	50	46,8	0	46,8	0	
20056369	PP+ Schuifmof 75mm 2FM Zwart	75	75	50,9	0	50,9	0	
20056370	PP+ Schuifmof 90mm 2FM Zwart	90	90	54,4	0	54,4	0	
20056371	PP+ Schuifmof 110mm 2FM Zwart	110	110	61,1	0	61,1	0	
20056372	PP+ Schuifmof 125mm 2FM Zwart	125	125	64,3	0	64,3	0	
20056373	PP+ Schuifmof 160mm 2FM Zwart	160	160	72,7	0	72,7	0	

¹⁾ Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Reparatiemof 1FM-verjongd spie



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV en O-ringen
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Verjongd spie, voorzien van rubberringen

Maatvoeringen



PP+ Reparatiemof 1xFM-VS, zwart							
Artikelnr	Omschrijving	D2	D1 (bereik)	Q1	Z1	P2	Z2
20056374	PP+ Reparatiemof 50mm 2FM Zwart	50	43,2 - 44,1	30,3	3,35	46	3,35
20056375	PP+ Reparatiemof 75mm 2FM Zwart	75	68,2 - 69,1	35,3	4,05	50	4,05
20056376	PP+ Reparatiemof 110mm 2FM Zwart	110	102,2 - 103,4	54,1	4,65	59,8	4,65

Let op! Alleen geschikt voor verticale toepassing!

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Inbouwmof 1FM




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Spie

Maatvoeringen



PP+ inbouwmof 1xFM, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Q1	Z1	P2	Z2	L	
20056497	PP+ Inbouwmof 90mm 1FM zwart	90	90	54,6	1,7	109	1,7	167	
20056498	PP+ Inbouwmof 110mm 1FM Zwart	110	110	62,6	1,7	109,5	1,7	176	
20056499	PP+ Verlengde inbouwmof 110mm 1FM	110	110	245	1,7	109,5	1,7	358	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

PP Verdraaibare bocht 0-30° mof/spie




Toepassing

Binnenrioleringsysteem gemaakt van PP en voorzien van manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De eventueel op lengte afgezaagde buis afbramen en aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage. Met deze verdraaibare bocht kunt u bochten maken van 0 t/m 30 graden.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S20
Afdichting : SBR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Spie

Maatvoeringen



PP Verdraaibare bocht 110mm mof/spie 0-30gr, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2	
20023417	PP verdraaibare Bocht 110mm 1xMV 0-30gr Zw.	110	110	0-30°	65	26	58	37	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

PP Verdraaibare bocht 0-30° mof/mof




Toepassing

Binnenrioleringsysteem gemaakt van PP en voorzien van manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De eventueel op lengte afgezaagde buis afbramen en aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage. Met deze verdraaibare bocht kunt u bochten maken van 0 t/m 30 graden.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S20
Afdichting : SBR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Manchetmof

Maatvoeringen



PP Verdraaibare bocht 110mm mof/mof 0-30gr, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	
20023434	PP verdraaibare Bocht 110mm 2xMV 0-30gr Zw.	110	110	0-30°	58	37	58	37	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Bocht 22,5° mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Spie

Maatvoeringen



PP+ Bocht 1xFM 22.5gr, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2	
20056390	PP+ Bocht 40mm 1FM 22.5gr Zwart	40	40	22.5°	44,5	6,1	44	4,6	
20056393	PP+ Bocht 50mm 1FM 22.5gr Zwart	50	50	22.5°	46,5	7,2	46	5,5	
20056396	PP+ Bocht 75mm 1FM 22.5gr Zwart	75	75	22.5°	51,6	9,4	50	9,7	
20056399	PP+ Bocht 90mm 1FM 22.5gr Zwart	90	90	22.5°	54,6	11,1	53,3	10,5	
20056402	PP+ Bocht 110mm 1FM 22.5gr Zwart	110	110	22.5°	62,6	13,5	59,8	12,7	
20056405	PP+ Bocht 125mm 1FM 22.5gr Zwart	125	125	22.5°	68,6	15,2	62,8	14,6	
20056408	PP+ Bocht 160mm 1FM 22.5gr Zwart	160	160	22.5°	82,6	21,0	70,9	16,7	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

PP Bocht 30° mof/spie




Toepassing

Binnenrioleringsysteem gemaakt van PP en voorzien van manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De eventueel op lengte afgezaagde buis afbramen en aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S20
Afdichting : SBR
Keur : KOMO BRL 2042
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Spie

Maatvoeringen



PP Bocht 1xMV 30gr, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2	
20023412	PP Bocht 32mm 1MV 30gr Zwart	32	32	30°	42	6	42	10	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).
Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Bocht 45° mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Spie

Maatvoeringen



PP+ Bocht 1xFM 45gr, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2	
20023418	¹⁾ PP Bocht 32mm 1MV 45gr Zwart	32	32	45°	41	12	41	14	
20056391	PP+ Bocht 40mm 1FM 45gr Zwart	40	40	45°	44,5	10,2	44	9,4	
20056394	PP+ Bocht 50mm 1FM 45gr Zwart	50	50	45°	46,5	12,2	46	11,6	
20056397	PP+ Bocht 75mm 1FM 45gr Zwart	75	75	45°	51,6	17,6	50	18	
20056400	PP+ Bocht 90mm 1FM 45gr Zwart	90	90	45°	54,6	21,1	53,3	20,3	
20056403	PP+ Bocht 110mm 1FM 45gr Zwart	110	110	45°	62,6	25,6	59,8	24,8	
20056406	PP+ Bocht 125mm 1FM 45gr Zwart	125	125	45°	68,6	29,1	62,8	28,3	
20056409	PP+ Bocht 160mm 1FM 45gr Zwart	160	160	45°	82,6	37	70,9	36,1	

¹⁾ Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](http://www.dyka.nl/handboek-binnenriolering).

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Bocht 90° mof/spie



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
 Sterkteklasse : S16
 Afdichting : TPV
 Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
 Norm : EN1451
 Kleur : Zwart, RAL9011
 Type aansluiting 1 : Manchetmof
 Type aansluiting 2 : Spie

Maatvoeringen



PP+ Bocht 1xFM 90gr, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2	
20023426	¹⁾ PP Bocht 32mm 1MV 90gr Zwart	32	32	90°	41	23	41	23	
20056392	PP+ Bocht 40mm 1FM 90gr Zwart	40	40	90°	45,3	22,4	44	21,7	
20056395	PP+ Bocht 50mm 1FM 90gr Zwart	50	50	90°	46,5	27,6	46	26,7	
20056398	PP+ Bocht 75mm 1FM 90gr Zwart	75	75	90°	51,6	40,4	50	40,4	
20056401	PP+ Bocht 90mm 1FM 90gr Zwart	90	90	90°	54,6	48,5	53,3	47,4	
20056404	PP+ Bocht 110mm 1FM 90gr Zwart	110	110	90°	62,6	59	59,8	57,9	
20056407	PP+ Bocht 125mm 1FM 90gr Zwart	125	125	90°	68,6	67	62,8	66	
20056410	PP+ Bocht 160mm 1FM 90gr Zwart	160	160	90°	82,6	85,4	70,9	84,3	

¹⁾ Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Bocht 22,5° mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Bocht 2xFM 22.5gr, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	
20056415	PP+ Bocht 75mm 2FM 22.5gr Zwart	75	75	22.5°	50	9,6	50	9,6	
20056418	PP+ Bocht 90mm 2FM 22.5gr Zwart	90	90	22.5°	53,3	10,5	53,3	10,5	
20056421	PP+ Bocht 110mm 2FM 22.5gr Zwart	110	110	22.5°	59,8	12,7	59,8	12,7	
20056424	PP+ Bocht 125mm 2FM 22.5gr Zwart	125	125	22.5°	62,8	14,6	62,8	14,6	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Bocht 45° mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Bocht 2xFM 45gr, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	
20023435	¹⁾ PP Bocht 32mm 2MV 45gr Zwart	32	32	45°	41	14	41	14	
20056411	PP+ Bocht 40mm 2FM 45gr Zwart	40	40	45°	44	9,4	44	9,4	
20056413	PP+ Bocht 50mm 2FM 45gr Zwart	50	50	45°	46	12	46	12	
20056416	PP+ Bocht 75mm 2FM 45gr Zwart	75	75	45°	50	18	50	18	
20056419	PP+ Bocht 90mm 2FM 45gr Zwart	90	90	45°	53,3	20,3	53,3	20,3	
20056422	PP+ Bocht 110mm 2FM 45gr Zwart	110	110	45°	59,8	24,8	59,8	24,8	
20056425	PP+ Bocht 125mm 2FM 45gr Zwart	125	125	45°	62,8	28,3	62,8	28,3	
20056427	PP+ Bocht 160mm 2FM 45gr Zwart	160	160	45°	70,9	36,1	70,9	36,1	

¹⁾ Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Bocht 90° mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Bocht 2xFM 90gr, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	
20023443	¹⁾ PP Bocht 32mm 2MV 90gr Zwart	32	32	90°	41	22	41	22	
20056412	PP+ Bocht 40mm 2FM 90gr Zwart	40	40	90°	44	21,7	44	21,7	
20056414	PP+ Bocht 50mm 2FM 90gr Zwart	50	50	90°	46	26,7	46	26,7	
20056417	PP+ Bocht 75mm 2FM 90gr Zwart	75	75	90°	50	40,5	50	40,5	
20056420	PP+ Bocht 90mm 2FM 90gr Zwart	90	90	90°	53,3	47,4	53,3	47,4	
20056423	PP+ Bocht 110mm 2FM 90gr Zwart	110	110	90°	59,8	57,9	59,8	57,9	
20056426	PP+ Bocht 125mm 2FM 90gr Zwart	125	125	90°	62,8	66	62,8	66	
20056428	PP+ Bocht 160mm 2FM 90gr Zwart	160	160	90°	70,9	84,3	70,9	84,3	

1) Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Verloopbocht 90° mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Verloopbocht 2xFM 90gr, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	
20056429	PP+ Verloop Bocht 75x50 mm2FM 90gr Zwart	75	50	90°	50	28,7	46	33,6	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP sifonbocht 90°



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Klasse	: S16
Afdichting	: TPV
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Mof

Maatvoeringen



PP+ Sifonbocht 90gr 1xFM, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	
20056507	PP+ Sifonbocht 40mm FM/M 90gr Zwart	40	40	90°	43	27	23,4	21,7	
20056508	PP+ Sifonbocht 50mm FM/M 90gr Zwart	50	50	90°	44	32	25,4	26,7	

De sifonbocht kan worden toegepast in combinatie met losse overgangsringsen:
20020650 Rubberen Overgangsring ø40mm, bereik 20-34mm
20020651 Rubberen Overgangsring ø50mm, bereik 30-34mm
20020652 Rubberen Overgangsring ø50mm, bereik 40-34mm

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP T-stuk 45° mof/mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Manchetmof
Type aansluiting 3 : Spie

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 2xFM 45gr, zwart												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	
20056430	PP+ T-stuk 40mm 2FM 45gr Zwart	40	40	40	45°	45,3	8,5	44	50,1	44	50,1	
20056432	PP+ T-stuk 50mm 2FM 45gr Zwart	50	50	50	45°	46,5	10,4	46	62,1	46	62,1	
20056434	PP+ T-stuk 75x50mm 2FM 45gr Zwart	75	50	75	45°	51,6	-1,9	46	80,5	50	75,8	
20056436	PP+ T-stuk 75mm 2FM 45gr Zwart	75	75	75	45°	51,6	15,8	50	93,8	50	93,8	
20057277	PP+ T-stuk 90mm 2FM 45gr Zwart	90	90	90	45°	53,5	19,8	53,3	111,2	53,3	111,2	
20056440	PP+ T-stuk 110x50mm 2FM 45gr Zwart *	110	50	110	45°							
20056442	PP+ T-stuk 110x75mm 2FM 45gr Zwart *	110	75	110	45°							
20056445	PP+ T-stuk 110mm 2FM 45gr Zwart	110	110	110	45°	62,6	23,0	59,8	136,1	59,8	136,1	
20056447	PP+ T-stuk 125x110mm 2FM 45gr Zwart	125	110	125	45°	68,6	15,5	59,8	146,6	62,8	143,9	
20056449	PP+ T-stuk 125mm 2FM 45gr Zwart	125	125	125	45°	68,6	26,1	62,8	154,9	62,8	154,9	
20056451	PP+ T-stuk 160mm 2FM 45gr Zwart	160	160	160	45°	82,6	33,4	70,9	198,2	70,9	198,2	

*) Samengesteld artikel bestaande uit gelijkzijdig T-stuk en los meegeleverd verloop.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP T-stuk 90° mof/mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Manchetmof
Type aansluiting 3 : Spie

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 2xFM 90gr, zwart													
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Vorm	Q1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	
20056431	PP+ Stroom T 40x40 2FM 90gr Zwart	40	40	40	90°	Stromend	45,3	29,9	44	28,5	44	20,1	
20056433	PP+ Stroom T 50x50 2FM 90gr Zwart	50	50	50	90°	Stromend	46,5	35,1	46	35,5	46	25,1	
20056435	PP+ Stroom T 75x50 2FM 90gr Zwart	75	50	75	90°	Stromend	51,6	34,9	46	46,5	50	126,4	
20056437	PP+ Stroom T 75x75 2FM 90gr Zwart	75	75	75	90°	Stromend	51,6	49,3	50	48,8	50	38,6	
20056438	PP+ Stroom T 90x90 2FM 90gr Zwart	90	90	90	90°	Stromend	54,6	61,1	53,3	61	53,3	45,1	
20056439	PP+ Stroom T 110x40 2FM 90gr Zwart	110	40	110	90°	Stromend	69,6	28,1	44	63,5	59,8	26,7	
20056441	PP+ Stroom T 110x50 2FM 90gr Zwart	110	50	110	90°	Stromend	62,6	35,1	46	65,5	59,8	26,7	
20056443	PP+ Stroom T 110x75 2FM 90gr Zwart	110	75	110	90°	Stromend	62,6	49,4	50	66,8	59,8	38,3	
20056444	PP+ Stroom T 110x90 2FM 90gr Zwart	110	90	110	90°	Stromend	62,6	63	53,3	72	59,8	45,4	
20056446	PP+ Stroom T 110x110 2FM 90gr Zwart	110	110	110	90°	Stromend	62,6	74,4	59,8	71,1	59,8	55,1	
20056448	PP+ T 125x110mm 2FM 90gr Zwart *	125	110	125	90°								
20056450	PP+ T 125x125mm 2FM 90gr Zwart	125	125	125	90°		68,6	67,4	62,8	66,9	62,8	62,7	
20056452	PP+ T 160x160mm 2FM 90gr Zwart	160	160	160	90°		82,6	86	70,9	85,5	70,9	80,1	

*) Samengesteld artikel bestaande uit gelijkzijdig T-stuk en los meegeleverd verloop.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).
Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Verlengd Closet T-stuk 90° mof/mof/spie



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Klasse	: S16
Afdichting	: TPV
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof
Type aansluiting 3	: Spie

Maatvoeringen

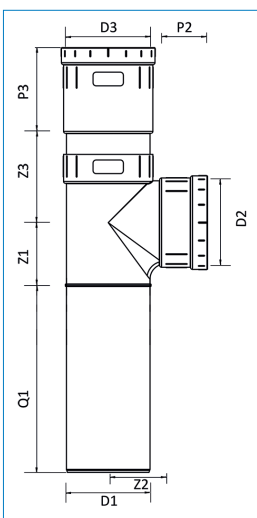

PP+ Verlengd Closet T-stuk 2xFM 90gr, zwart												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Vorm	Q1	Z1	P2	Z2	P3	Z3
20056522	PP+ Verl.Closet Str.T 110 2FM 90gr Zwart	110	110	110	90°	Stromend	254,8	74,7	59,8	71,1	109,5	121,1

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP T-stuk 45° mof/mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Manchetmof
Type aansluiting 3 : Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 3xFM 45gr, zwart												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	
20023475	¹⁾ PP T 32mm 3MV 45gr Zwart	32	32	32	45°	43	13	43	45	43	45	
20056453	PP+ T 40x40mm 3FM 45gr Zwart	40	40	40	45°	44	8,9	44	50,1	44	50,1	
20056455	PP+ T 50x40mm 3FM 45gr Zwart	50	40	50	45°	46	3,8	44	57,5	46	55,5	
20056457	PP+ T 50x50mm 3FM 45gr Zwart	50	50	50	45°	46	10,3	46	62,1	46	62,1	
20056459	PP+ T 75x40mm 3FM 45gr Zwart *	75	40	75	45°							
20056460	PP+ T 75x50mm 3FM 45gr Zwart	75	50	75	45°	50	-0,3	46	80,5	50	75,8	
20056462	PP+ T 75x75mm 3FM 45gr Zwart	75	75	75	45°	50	16,8	50	93,8	50	93,8	
20056464	PP+ T 90x90mm 3FM 45gr Zwart	90	90	90	45°	53,3	19,8	53,3	111,2	53,3	111,2	
20056466	PP+ T 110x40mm 3FM 45gr Zwart *	110	40	110	45°							
20056468	PP+ T 110x50mm 3FM 45gr Zwart *	110	50	110	45°							
20056470	PP+ T 110x75mm 3FM 45gr Zwart *	110	75	110	45°							
20056473	PP+ T 110x110mm 3FM 45gr Zwart	110	110	110	45°	59,8	23,9	59,8	136,1	59,8	136,1	
20056475	PP+ T 125x110mm 3FM 45gr Zwart	125	110	125	45°	62,8	16,2	59,8	146,6	62,8	143,9	
20056477	PP+ T 125x125mm 3FM 45gr Zwart	125	125	125	45°	62,8	26,8	62,8	154,9	62,8	154,9	
20056479	PP+ T 160x110mm 3FM 45gr Zwart *	160	110	160	45°							
20056481	PP+ T 160x125mm 3FM 45gr Zwart *	160	125	160	45°							
20056483	PP+ T 160x160mm 3FM 45gr Zwart	160	160	160	45°	70,9	34	70,9	198,2	70,9	198,2	

¹⁾ Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

*] Samengesteld artikel bestaande uit gelijkzijdig T-stuk en los meegeleverd verloop.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP T-stuk H=170 90° mof/mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Manchetmof
Type aansluiting 3 : Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ T-stuk H=170 3xFM 90gr, zwart												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	
20056490	PP+ T 75mm H=170 3FM 90gr Zwart	75	75	75	90°	50	41,2	50	38,3	50	38,3	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP T-stuk 90° mof/mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Manchetmof
Type aansluiting 3 : Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 3xFM 90gr, zwart													
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Vorm	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	
20023491	¹⁾ PP T 32x32mm 3MV 90gr Zwart	32	32	32	90°		43	25	43	25	43	25	
20056454	PP+ Stroom T 40x40 3FM 90gr Zwart	40	40	40	90°	Stromend	44	30,5	44	28,5	44	20,1	
20056456	PP+ Stroom T 50x40 3FM 90gr Zwart	50	40	50	90°	Stromend	46	30,9	44	33,5	46	20,1	
20056458	PP+ Stroom T 50x50 3FM 90gr Zwart	50	50	50	90°	Stromend	46	36,1	46	35,5	46	25,1	
20056461	PP+ Stroom T 75x50 3FM 90gr Zwart	75	50	75	90°	Stromend	50	37,3	46	46,5	50	26,4	
20056463	PP+ Stroom T 75x75 3FM 90gr Zwart	75	75	75	90°	Stromend	50	51,6	50	48,8	50	38,6	
20056465	PP+ Stroom T 90x90 3FM 90gr Zwart	90	90	90	90°	Stromend	53,3	62,1	53,3	61	53,3	45,1	
20056467	PP+ Stroom T 110x40 3FM 90gr Zwart	110	40	110	90°	Stromend	59,8	37,6	44	55,4	59,8	26,7	
20056469	PP+ Stroom T 110x50 3FM 90gr Zwart	110	50	110	90°	Stromend	59,8	38	46	65,5	59,8	26,7	
20056471	PP+ Stroom T 110x75 3FM 90gr Zwart	110	75	110	90°	Stromend	59,8	52,2	50	66,8	59,8	38,3	
20056472	PP+ Stroom T 110x90 3FM 90gr Zwart	110	90	110	90°	Stromend	59,8	64,6	53,3	72,0	59,8	45,4	
20056474	PP+ Stroom T 110x110 3FM 90gr Zwart	110	110	110	90°	Stromend	59,8	76,2	59,8	71,1	59,8	55,1	
20056476	PP+ T 125x110mm 3FM 90gr Zwart *	125	110	125	90°								
20056478	PP+ T 125x125mm 3FM 90gr Zwart	125	125	125	90°		62,8	62,7	62,8	66,1	62,8	62,7	
20056480	PP+ T 160x110mm 3FM 90gr Zwart *	160	110	160	90°								
20056482	PP+ T 160x125mm 3FM 90gr Zwart *	160	125	160	90°								
20056484	PP+ T 160x160mm 3FM 90gr Zwart	160	160	160	90°		70,9	80,1	70,9	80,5	70,9	80,1	

¹⁾ Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

* Samengesteld artikel bestaande uit gelijkzijdig T-stuk en los meegeleverd verloop.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP instort T-stuk 90° mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Manchetmof
Type aansluiting 3 : Spie & fixatiering

Maatvoeringen



PP+ Instort T-stuk 2xFM 90gr, zwart												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	
20056485	PP+ Instort T 110x50 2FM 90gr Zwart *	110	50	110	90°							
20056487	PP+ Instort T 110x75 2FM 90gr Zwart	110	75	110	90°	45	38	50	67,8	45,5	38,4	

*) Samengesteld artikel bestaande uit gelijkzijdig T-stuk en los meegeleverd verloop.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP instort T-stuk 90° mof/mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof
Type aansluiting 3	: Manchetmof
Type aansluiting 4	: Spie & fixatiering

Maatvoeringen



PP+ Instort T-stuk 3xFM 90gr dubbelhaaks, zwart													
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	D4	Q1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	P4	Z4
20056489	PP+ Instort T 110x75x75 3FM 90gr Zwart	110	75	110	75	45	38	50	67,8	45,5	38,4	50	100,6

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Ontstoppings- stuk schroefdeksel mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Spie

Maatvoeringen



PP+ Ontstoppingsstuk 1xFM, zwart													
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Q1	Z1	Z2	P3	Z3	Dr2	h2	
20056509	PP+ Ontstoppingsstuk Schroefd. 110mm 1FM Zw	110	110	110	90°	62,6	74,4	73,3	59,8	55,1	132	24	
20056510	¹⁾ PP+ Ontstoppingsstuk Schroefd. 125mm 1FM Zw	125	125	125	90°	68,6	67,4	136,9	62,8	62,7	132	26	
20056511	¹⁾ PP+ Ontstoppingsstuk Schroefd. 160mm 1FM Zw	160	160	160	90°	82,6	86	164,5	70,9	80,1	132	26	

1) Geen KOMO keur, geen BENOR

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Ontstoppings- stuk schroefdeksel mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Ontstoppingsstuk 2xFM, zwart												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	P1	Z1	Z2	P3	Z3	Dr2	h2
20056512	PP+ Ontstoppingsstuk Schroefd. 110mm 2FM Zw	110	110	110	90°	59,8	75,5	73,3	59,8	55,1	132	24
20056513	¹⁾ PP+ Ontstoppingsstuk Schroefd. 125mm 2FM Zw	125	125	125	90°	62,8	62,7	136,9	62,8	62,7	132	26

1) Geen KOMO keur, geen BENOR

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Gevelontstop- pingsstuk schroef- deksel mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Gevelontstoppingsstuk schroefdeksel 2xFM 90gr, zwart													
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	Z3	Dr3	h3	
20056514	PP+ Gevelontst.St.Schroefd.110mm 2FM Zwart	110	110	110	90°	59,8	71,1	59,8	76,2	99,2	132	24	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Dubbel T-stuk 90° mof/mof/mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.

Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Maatvoeringen



Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof
Type aansluiting 3	: Manchetmof
Type aansluiting 4	: Spie

PP+ Dubbel T-stuk 3xFM 90gr, zwart															
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	D4	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	P4	Z4	
20056496	PP+ Dubbel T 110mm 3FM 90gr Zwart	110	110	110	110	90°	62,6	59	59,8	57,9	59,8	57,9	59,8	57,9	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Dubbel haaks T-stuk 90° mof/mof/mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
 Sterkteklasse : S16
 Afdichting : TPV
 Keurmerken : KOMO BRL 2042
 Norm : EN1451
 Kleur : Zwart, RAL9011
 Type aansluiting 1 : Manchetmof
 Type aansluiting 2 : Manchetmof
 Type aansluiting 3 : Manchetmof
 Type aansluiting 4 : Spie

Maatvoeringen

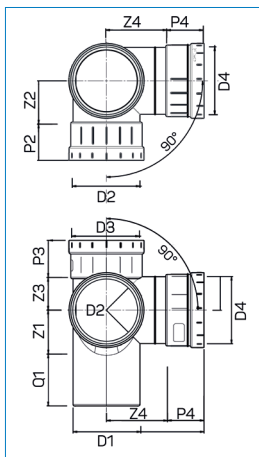

PP+ Dubbel haaks T-stuk 3xFM 90gr, zwart																
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	D4	Hoek (a)	Vorm	Q1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	P4	Z4	
20056491	PP+ Dubbel T haaks 90mm 3FM 90gr Zwart	90	90	90	90	90°	Stromend	54,6	61,1	53,3	61	53,3	45,1	53,3	74,8	
20056493	PP+ Dubbel T haaks 110x90mm 3FM 90gr Zwart	110	90	110	90	90°	Stromend	62,6	63	53,3	72	59,8	45,4	53,3	84,8	
20056495	PP+ Dubbel T haaks 110mm 3FM 90gr Zwart	110	110	110	110	90°	Stromend	62,6	74,4	59,8	71,1	59,8	55,1	59,8	99,8	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Dubbel haaks T-stuk 90° mof/mof/mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof
Type aansluiting 3	: Manchetmof
Type aansluiting 4	: Manchetmof

Maatvoeringen

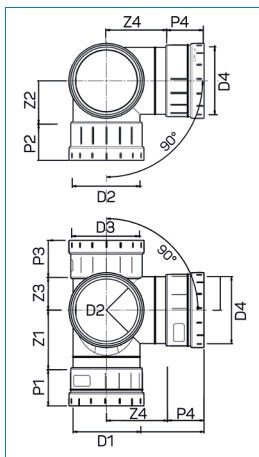

PP+ Dubbel haaks T-stuk 4xFM 90gr, zwart																
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	D4	Hoek (a)	Vorm	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	P4	Z4	
20056492	PP+ Dubbel T haaks 90mm 4FM 90gr Zwart	90	90	90	90	90°	Stromend	53,3	62,1	53,3	61	53,3	45,1	53,3	74,8	
20056494	PP+ Dubbel T haaks 110x90mm 4FM 90gr Zwart	110	90	110	90	90°	Stromend	59,8	64,6	53,3	72	59,8	45,4	53,3	84,8	
20057278	PP+ Dubbel T haaks 110mm 4FM 90gr Zwart	110	110	110	110	90°	Stromend	59,8	97,9	59,8	71,1	59,8	55,1	59,8	99,8	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP verlopen spie/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
 Sterkteklasse : S16
 Afdichting : TPV
 Keurmerken : KOMO BRL 2042 - BENOR
 Norm : EN1451
 Kleur : Zwart, RAL9011
 Type aansluiting 1 : Spie
 Type aansluiting 2 : Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Verlopen spie/mof, zwart									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Vorm	Q1	P2	Z2	e	
20023511	¹⁾ PP Verloop 40x32mm 1MV Centr Zwart	40	32	Centr	51	42	27	0	
20023512	¹⁾ PP Verloop 50x32mm 1MV Centr Zwart	50	32	Centr	51	42	27	0	
20056377	PP+ Verloop 50x40mm 1FM Centr Zwart	50	40	Centr	45,3	44	24,9	0	
20056378	PP+ Verloop 75x40mm 1FM Exc Zwart	75	40	Excentr	51,6	44	26,3	10,6	
20056379	PP+ Verloop 75x50mm 1FM Exc Zwart	75	50	Excentr	51,6	46	23,9	5,5	
20056380	PP+ Verloop 90x40mm 1FM Exc Zwart	90	40	Excentr	54,6	44	26,3	17,7	
20056381	PP+ Verloop 90x50mm 1FM Exc Zwart	90	50	Excentr	54,6	46	26,9	12,7	
20056382	PP+ Verloop 90x75mm 1FM Centr Zwart	90	75	Centr	54,6	50	33,3	0	
20056383	PP+ Verloop 110x40mm 1FM Exc Zwart	110	40	Excentr	62,6	44	36,4	27	
20056384	PP+ Verloop 110x50mm 1FM Exc Zwart	110	50	Excentr	62,6	46	28,2	22	
20056385	PP+ Verloop 110x75mm 1FM Exc Zwart	110	75	Excentr	62,6	50	33,2	9,2	
20056386	PP+ Verloop 110x90mm 1FM Centr Zwart	110	90	Centr	62,6	53,3	34,3	0	
20056387	PP+ Verloop 125x110mm 1FM Centr Zwart	125	110	Centr	68,6	59,8	40,3	0	
20056388	PP+ Verloop 160x110mm 1FM Exc Zwart	160	110	Excentr	82,6	59,8	40	10	
20056389	PP+ Verloop 160x125mm 1FM Centr Zwart	160	125	Centr	82,6	62,8	42,6	0	

¹⁾ Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP afsluitkap mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Afsluitkap 1xFM, zwart					
Artikelnr	Omschrijving	D1	P1	Z1	
20056500	PP+ Afsluitkap 40mm 1FM Zwart	40	44	2	
20056501	PP+ Afsluitkap 50mm 1FM Zwart	50	46	2	
20056502	PP+ Afsluitkap 75mm 1FM Zwart	75	50	2,6	
20056503	PP+ Afsluitkap 90mm 1FM Zwart	90	53,3	3	
20056504	PP+ Afsluitkap 110mm 1FM Zwart	110	59,8	3,7	
20056505	PP+ Afsluitkap 125mm 1FM Zwart	125	62,8	4,2	
20056506	PP+ Afsluitkap 160mm 1FM Zwart	160	70,9	5,2	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

PP afsluitkap spie



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S20
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Spie

Maatvoeringen



PP Afsluitkap 1xSpie, zwart						
Artikelnr	Omschrijving	D1	Q1	Z1		
20023535	PP Afsluitkap 32mm Spie Zwart	32	35	1,6		
20023536	PP Afsluitkap 40mm Spie Zwart	40	35	1,6		
20023537	PP Afsluitkap 50mm Spie Zwart	50	35	1,6		
20035694	PP Afsluitkap 75mm Spie Zwart	75	34,5	1,7		
20035695	PP Afsluitkap 110mm Spie Zwart	110	40	2,4		

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Eindstuk met schroefdeksel



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: EPDM
Keurmerken	: KOMO BRL 2042
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Spie

Maatvoeringen



PP+ Eindstuk met schroefdeksel 1xSpie, zwart							
Artikelnr	Omschrijving	D1	Q1	Z1	Dr1	h1	
20036599	¹⁾ PP Eindstuk schroefdeksel 75mm spie Zwart	75	34	5	67	17	
20036600	PP Eindstuk schroefdeksel 110mm spie Zwart	110	63	6	132	24	
20057108	¹⁾ PP Eindstuk schroefdeksel 125mm spie Zwart	125	63	7	132	26	
20057109	¹⁾ PP Eindstuk schroefdeksel 160mm spie Zwart	160	72	7	132	26	

1) Geen KOMO keur

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

PP Sifon 75mm mof/spie




Toepassing

Binnenrioleringsysteem gemaakt van PP en voorzien van manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De eventueel op lengte afgezaagde buis afbramen en aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Belastingklasse : Binnenriolering
Afdichting : SBR
Keur : KOMO BRL 2042
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Spie

Maatvoeringen



PP+ Sifon 1FM													
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Q1	Z1	P2	Z2	L1	L2	a1	a2	a3	H
20035696	PP Sifon 75mm 1FM	75	75	60	22,6	72	123,5	42,9	180	90°	124°	121,5°	233

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).
Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](http://www.dyka.nl/handboek-binnenriolering).

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten

Solydo EasyFit

PP Sifon 110mm met schroefdeksel mof/spie



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV en rubber
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Spie

Maatvoeringen

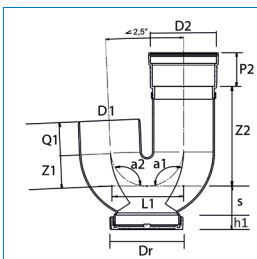

PP+ Sifon met schroefdeksel 1FM

Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Q1	Z1	P2	Z2	s	h1	Dr	L1	a1	a2
20056521	PP+ Sifon Schroefdeksel 110mm 1FM	110	110	59	57,8	59,8	177,4	53,4	24	132	127,4	90°	92,5°

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten

Solydo EasyFit

PP Sifon 110mm met schroefdeksel mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Klasse	: S16
Afdichting	: TPV en rubber
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof

Maatvoeringen

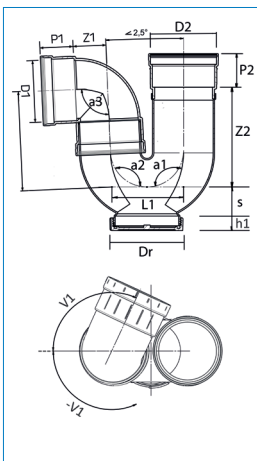

PP+ P-Sifon met schroefdeksel 2FM															
Artikelnr	Omschrijving	D1	P1	Z1	P2	Z2	s	h1	Dr	L1	L2	a1	a2	a3	v1
20056520	PP+ P-Sifon Schroefd. 110mm 2FM	110	59,8	57,9	59,8	177,4	53,4	24	132	127,4	174,8	90°	92,5°	90°	-115°<->115°

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](http://www.dyka.nl/handboek-binnenriolering).

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten

Solydo EasyFit

PP Buitenpot onderuitloop t.b.v. DYKA doucheput




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Klasse : S16
Afdichting : TPV
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Mof

Maatvoeringen



PP+ Buitenpot 50 1FM onderuitloop									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	P1	Z1	P2	Z2		
20056515	PP+ Buitenpot 50mm 1FM onder	50	96	46	0	77	2		

De buitenpot wordt standaard geleverd inclusief rood PE speciedeksel 96mm (artnr 20022362) en gemonteerde O-ring 96x3,5mm (artnr 20057578).

Voor bijpassende
doucheput-roosters
en binnenwerken
kijkt u op
www.dyka.nl



Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten

Solydo EasyFit

PP Buitenpot zij-uitloop t.b.v. DYKA doucheput




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
 Klasse : S16
 Afdichting : TPV
 Kleur : Zwart, RAL9011
 Type aansluiting 1 : Manchetmof
 Type aansluiting 2 : Mof

Maatvoeringen



PP+ Buitenpot 50 1FM zij-uitloop										
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2		
20056516	PP+ Doucheput 50mm 1FM zij	50	96	90°	46	60	77	2		
20056518	PP+ Onderpot Doucheput ZU 50H=55	50	96	90°	46	60	53	2		

De doucheput wordt standaard geleverd inclusief rood PE speciedeksel 96mm (artnr 20022362) en gemonteerde O-ring 96x3,5mm (artnr 20057578).



Voor bijpassende
doucheput-roosters
en binnenwerken
kijkt u op
www.dyka.nl

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).
 Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten

Solydo EasyFit

PP Steekmof Wit 2FM



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Steekmof 2FM									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	P1	Z1	P2	Z2		
20023565	¹⁾ PP Steekmof 32mm 2xMV Wit	32	32	48	1	48	1		
20056702	PP+ Steekmof 40mm 2FM Wit	40	40	44	0,8	44	0,8		
20056703	PP+ Steekmof 50mm 2FM Wit	50	50	46	0,8	46	0,8		
20056704	PP+ Steekmof 110mm 2FM Wit	110	110	59,8	1,3	59,8	1,3		

1) Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](http://www.dyka.nl/handboek-binnenriolering).

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Schuifmof Wit 2FM



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Overschuifmof 2FM									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	P1	Z1	P2	Z2		
20023571	¹⁾ PP Overschuifmof 32mm 2xMV Wit	32	32	49	0	49	0		
20056705	PP+ Overschuifmof 40mm 2FM Wit	40	40	44,8	0	44,8	0		
20056706	PP+ Overschuifmof 50 mm2FM Wit	50	50	46,8	0	46,8	0		
20056707	PP+ Overschuifmof 110mm 2FM Wit	110	110	61,1	0	61,1	0		

1) Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](http://www.dyka.nl/handboek-binnenriolering).

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Bocht 45° Wit mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Wit, RAL9016
Type aansluiting 1 : Manchetmof
Type aansluiting 2 : Spie

Maatvoeringen



PP+ Bocht 1FM 45gr										
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2		
20023578	¹⁾ PP Bocht 32mm 45° Mof/Spie Wit	32	32	45°	41	12	41	14		
20056709	PP+ Bocht 40mm 1FM 45gr Wit	40	40	45°	44,5	10,2	44	9,4		
20056711	PP+ Bocht 50mm 1FM 45gr Wit	50	50	45°	46,5	12,2	46	11,6		
20056713	PP+ Bocht 110mm 1FM 45gr Wit	110	110	45°	62,6	25,6	59,8	24,8		

1) Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](http://www.dyka.nl/handboek-binnenriolering).

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Bocht 90° Wit mof/spie



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Spie

Maatvoeringen



PP+ Bocht 1FM 90gr									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2	
20023582	¹⁾ PP Bocht 32mm 90° Mof/Spie Wit	32	32	90°	41,0	23	41	23	
20056710	PP+ Bocht 40mm 1FM 90gr Wit	40	40	90°	45,3	22,4	44	21,7	
20056712	PP+ Bocht 50mm 1FM 90gr Wit	50	50	90°	46,5	27,6	46	26,7	
20056714	PP+ Bocht 110mm 1FM 90gr Wit	110	110	90°	62,6	59	59,8	57,9	

1) Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Bocht 45° Wit mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Bocht 2FM 45gr									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	
20023587	¹⁾ PP Bocht 32mm 45° 2MV Wit	32	32	45°	41	14	41	14	
20056715	PP+ Bocht 40mm 2FM 45gr Wit	40	40	45°	44	9,4	44	9,4	
20056717	PP+ Bocht 50mm 2FM 45gr Wit	50	50	45°	46	12	46	12	
20056719	PP+ Bocht 110mm 2FM 45gr Wit	110	110	45°	59,8	24,8	59,8	24,8	

1) Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP Bocht 90° Wit mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Bocht 2FM 90gr										
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2		
20023593	¹⁾ PP bocht 32mm 2MV 90gr Wit	32	32	90	41	22	41	22		
20056716	PP+ Bocht 40mm 2FM 90gr Wit	40	40	90	44	21,7	44	21,7		
20056718	PP+ Bocht 50mm 2FM 90gr Wit	50	50	90	46	26,7	46	26,7		
20056720	PP+ Bocht 110mm 2FM 90gr Wit	110	110	90	59,8	57,9	59,8	57,9		

1) Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP T-stuk 45° Wit mof/mof/spie



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof
Type aansluiting 3	: Spie

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 2FM 45gr Wit											
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2	P3	Z3
20056721	PP+ T 40mm 2FM 45gr Wit	40	40	40	45°	45,3	8,5	44	50,1	44	50,1
20057275	PP+ T 50mm 2FM 45gr Wit	50	50	50	45°	46,5	10,4	46	62,1	46	62,1

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP T-stuk 90° Wit mof/mof/spie



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof
Type aansluiting 3	: Spie

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 2FM 90gr Wit											
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3
20056722	PP+ Str. T 40mm 2FM 90gr Wit	40	40	40	90°	45,3	29,9	44	28,5	44	20,1
20057274	PP+ Str. T 50mm 2FM 90gr Wit	50	50	50	90°	46,5	35,1	46	35,5	46	25,1
20057276	PP+ Str. T 110mm 2FM 90gr Wit	110	110	110	90°	62,6	74,4	59,8	71,1	59,8	55,1

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP T-stuk 45° Wit mof/mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof
Type aansluiting 3	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 3FM 45gr Wit											
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3
20023599	¹⁾ PP T-stuk 32mm 45° 3MV Wit	32	32	32	45°	43	13	43	45	43	45
20056723	PP+ T 40mm 3FM 45gr Wit	40	40	40	45°	44	8,9	44	50,1	44	50,1
20056726	PP+ T 50mm 3FM 45gr Wit	50	50	50	45°	46	10,3	46	62,1	46	62,1

¹⁾ Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP T-stuk 90° Wit mof/mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: Manchetmof
Type aansluiting 2	: Manchetmof
Type aansluiting 3	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 3FM 90gr Wit												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Vorm	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3
20023605	¹⁾ PP T-stuk 32mm 3MV 90gr Wit	32	32	32	90°	0	43	25	43	25	43	25
20056724	PP+ Str. T 40mm 3FM 90gr Wit	40	40	40	90°	Stromend	44	30,5	44	28,5	44	20,1
20056725	PP+ Str. T 50x40mm 3FM 90gr Wit	50	40	50	90°	Stromend	46	30,9	44	33,5	46	20,1
20056727	PP+ Str. T 50mm 3FM 90gr Wit	50	50	50	90°	Stromend	46	36,1	46	33,5	46	25,1
20056728	PP+ Str. T 110mm 3FM 90gr Wit	110	110	110	90°	Stromend	59,8	76,2	59,8	71,1	59,8	55,1

1) Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

Solydo EasyFit

PP verloopring centrisch Wit spie/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: Spie
Type aansluiting 2	: Manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Verloopring spie/mof									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Vorm	Q1	P2	Z2	e	
20023613	¹⁾ PP+ Verloop 40x32mm 1FM Centr Wit	40	32	Centrisch	51	42	27	0	
20023615	¹⁾ PP+ Verloop 50x32mm 1FM Centr Wit	50	32	Centrisch	51	42	27	0	
20056708	PP+ Verloop 50x40mm 1FM Centr Wit	50	40	Centrisch	45,3	44	24,9	0	

¹⁾ Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20


Installatievoorschrift


Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](http://www.dyka.nl/handboek-binnenriolering).

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.

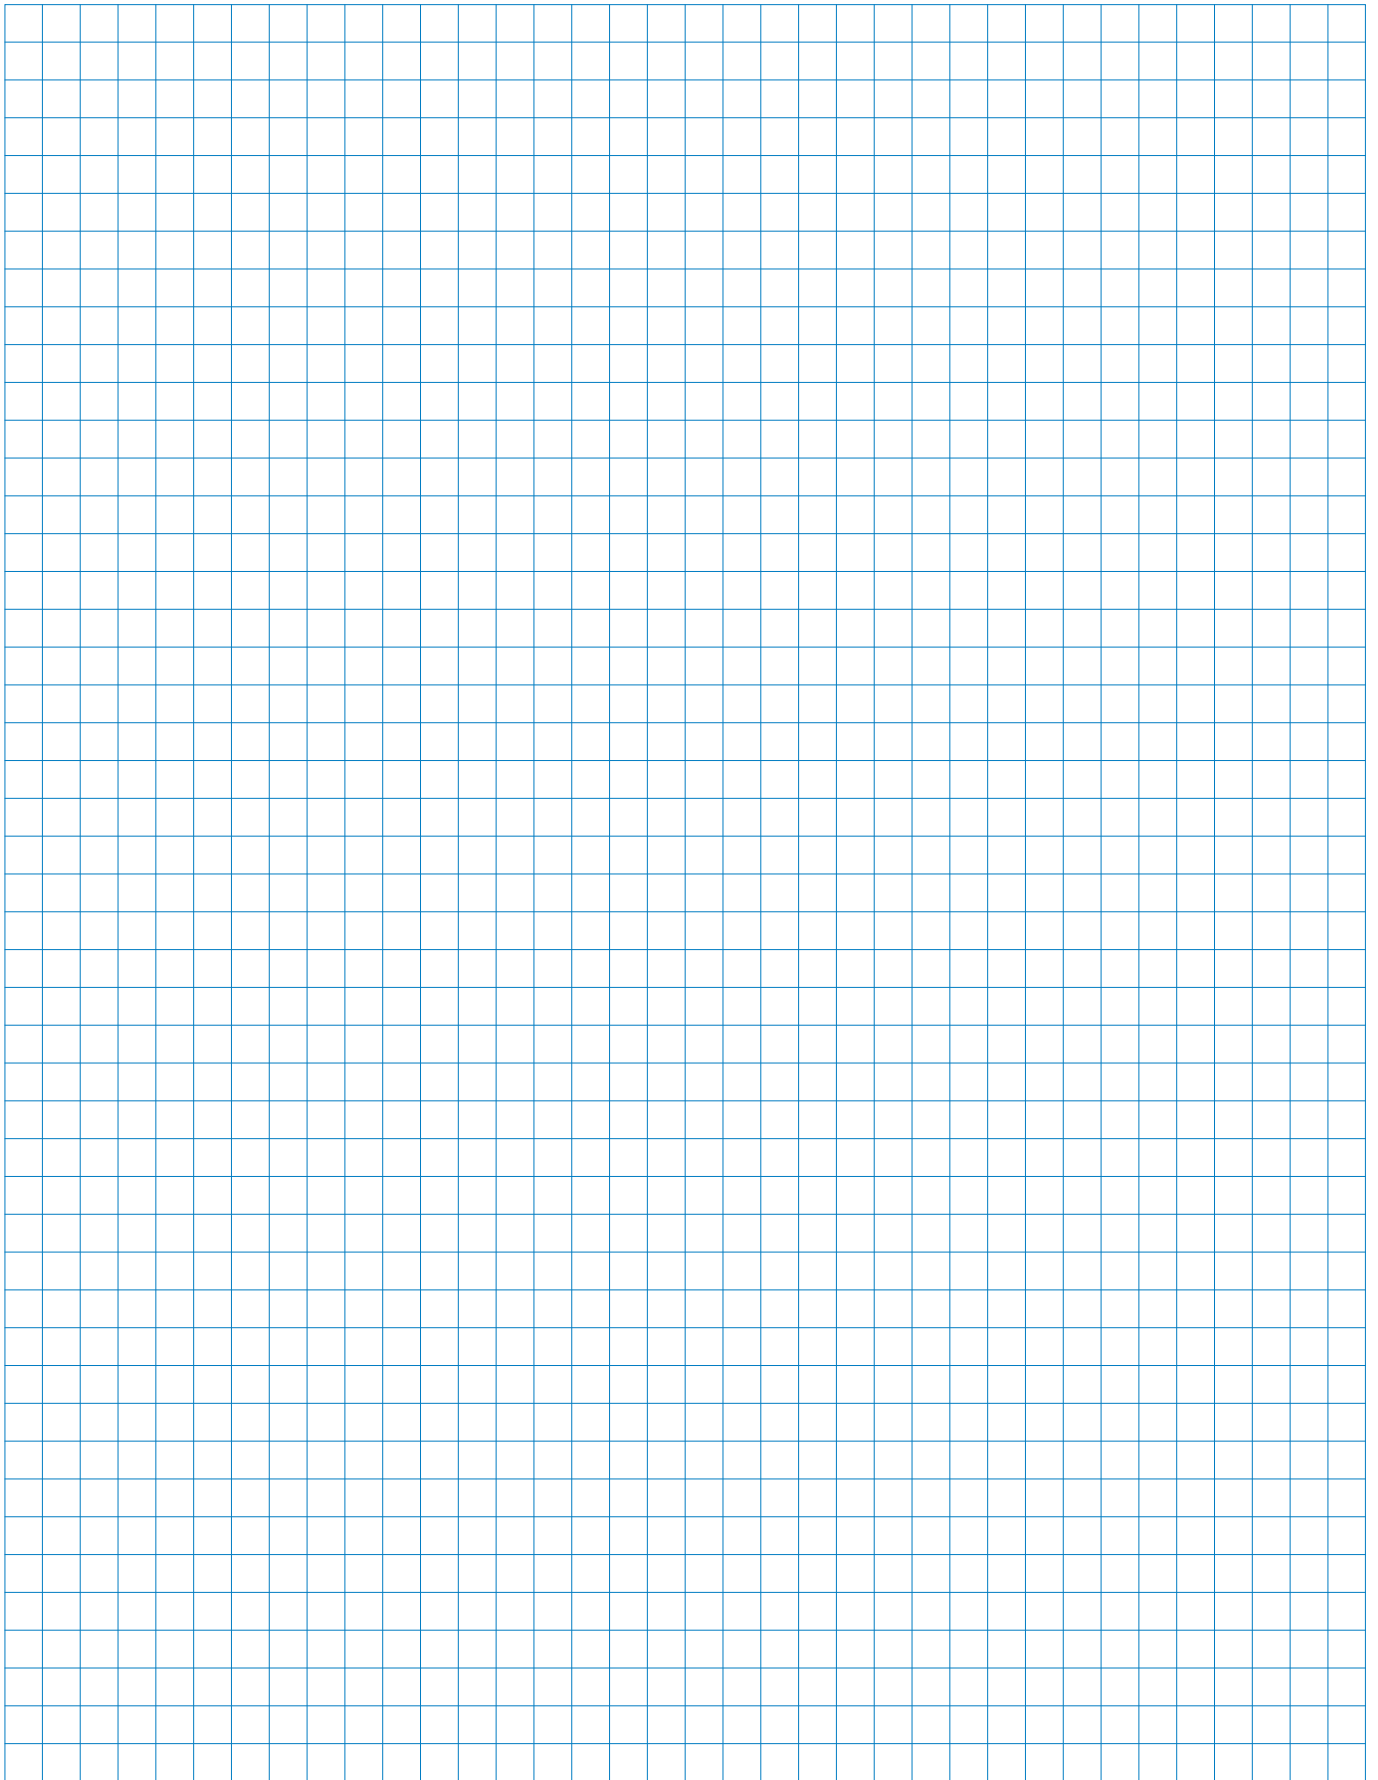

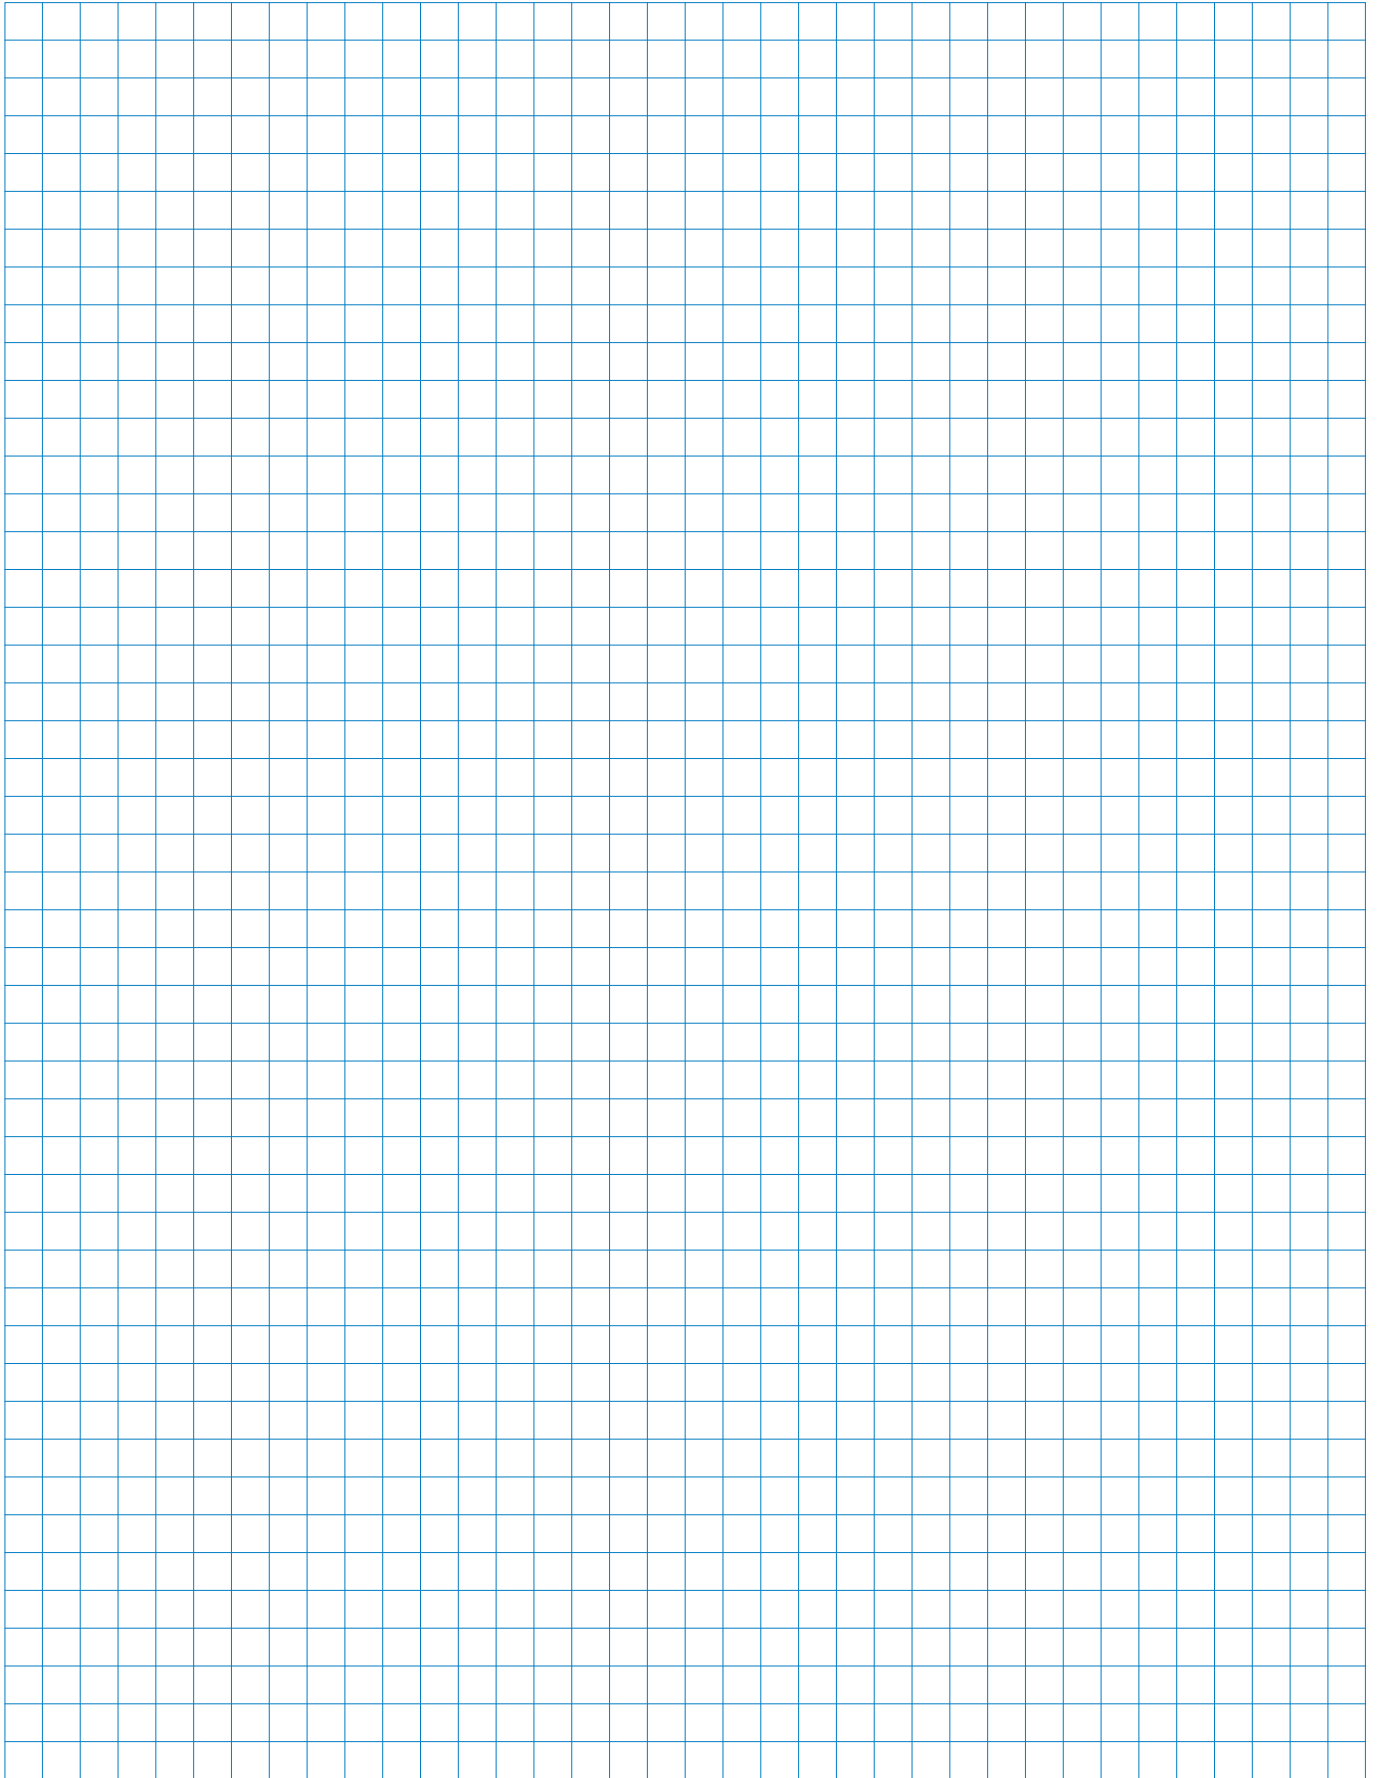

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.

Vestigingen DYKA

Alkmaar

Industrieterrein Boekelermeer
Toermalijnstraat 6A
1812 RL Alkmaar
T 072 - 511 23 13
E alkmaar@dyka.nl

Amersfoort

Industrieterrein de Isselt
Argonweg 3
3812 RB Amersfoort
T 033 - 461 75 41
E amersfoort@dyka.nl

Amsterdam Sloterdijk

Havens-West/Westpoort 3930
Deccaweg 25
1042 AE Amsterdam
T 020 - 448 07 60
E amsterdam@dyka.nl

Amsterdam Zuidoost

Kuiperbergweg 3
1101 AE Amsterdam
T 020 - 331 71 76
E amsterdam-zuidoost@dyka.nl

Breda

Industrieterrein Krogten
Hazepad 3
4825 AV Breda
T 076 - 532 10 81
E breda@dyka.nl

Den Bosch

Industrieterrein De Rietvelden
Weerdskampweg 16
5222 BA Den Bosch
T 073 - 624 08 15
E denbosch@dyka.nl

Den Haag

Laakhavenkwartier
Lulofsstraat 30
2521 AM Den Haag
T 070 - 388 30 25
E denhaag@dyka.nl

Volg DYKA



Bestel onze producten makkelijk en snel op www.dyka.nl.

Deventer

Industrieterrein Bergweide 3
Schonenvaardersstraat 3
7418 CC Deventer
T 0570 - 63 49 99
E deventer@dyka.nl

Doetinchem

Industrieterrein De Huet
Edisonstraat 37
7006 RA Doetinchem
T 0314 - 36 09 03
E doetinchem@dyka.nl

Dordrecht

Industrieterrein Dordtse Kil
Einsteinstraat 7
3316 GG Dordrecht
T 078 - 654 91 90
E dordrecht@dyka.nl

Eindhoven

Industrieterrein De Hurk
Hurksestraat 22A
5652 AK Eindhoven
T 040 - 292 04 90
E eindhoven@dyka.nl

Goes

Industrieterrein De Poel I
Volkerstraat 1
4462 GH Goes
T 0113 - 27 16 00
E goes@dyka.nl

Groningen

Industrieterrein Euvelgunne
Rigaweg 15
9723 TE Groningen
T 050 - 549 11 99
E [groningen@dyka.nl](mailto: groningen@dyka.nl)

Hengelo

Industrieterrein Westermaat-Zuid
Vosboerweg 4
7556 BS Hengelo
T 074 - 250 54 00
E hengelo@dyka.nl

Leeuwarden

Industrieterrein De Hemrik
Uranusweg 21
8938 AJ Leeuwarden
T 058 - 280 20 00
E leeuwarden@dyka.nl

Rotterdam

Industrieterrein Spaanse Polder
Schuttevaerweg 66
3044 BB Rotterdam
T 010 - 245 07 00
E rotterdam@dyka.nl

Sittard

Industrieterrein Noord
Rijksweg Noord 299
6136 AC Sittard
T 046 - 481 03 50
E sittard@dyka.nl

Tilburg

Jules Verneweg 98
5015 BM Tilburg
T 013 - 572 09 72
E tilburg@dyka.nl

Tuk

Industrieterrein Dolderkanaal
Tukseweg 134
8334 RW Tuk
T 0521 - 52 25 22
E tuk@dyka.nl

Utrecht

Industrieterrein Zonnebaan
Zonnebaan 4
3542 EC Utrecht
T 030 - 241 04 24
E utrecht@dyka.nl

Weurt

Industrieterrein De Sluis
Metaalweg 37
6551 AC Weurt
T 024 - 675 04 20
E weurt@dyka.nl



Scan de QR code voor de adressen en openingstijden van onze vestigingen of ga naar onze webpagina: dyka.nl/vind-vestiging

DYKA BV | Postbus 33, 8330 AA Steenwijk | +31(0)521 - 53 49 11 | info@dyka.nl | www.dyka.nl
KvK Zwolle 05027284 | IBAN NL37 INGB 0657 9338 64 | BIC INGB NL2A | BTW nr. NL003386375B01

DYKA BV, part of DYKA Group

DYKA
Nature's Network