ProductDataBlad



T-stuk, 2 x knel x binnendraad

Toepassing

De hulpstukken in de Plas-Fit serie 150 PN16 zijn geschikt voor koppelingen in hoog- en lagedichtheid PE (PE-HD, PE-LD, PE40, PE63, PE80, PE100 en PE100RC) leiding-systemen en zijn geproduceerd conform ISO 4427 en NEN-EN 12201.
De hulpstukken zijn te gebruiken in (drink-) waterleiding-systemen vlgs. KIWA BRL-K1705 en DVGW W270.

Eigenschappen

Drukklasse : diameter 16 - 63mm : PN16
diameter 75 - 110mm : PN10
Bedrijfstemperatuur : max. 40°C
Draad conform : ISO 7-1

Materiaal

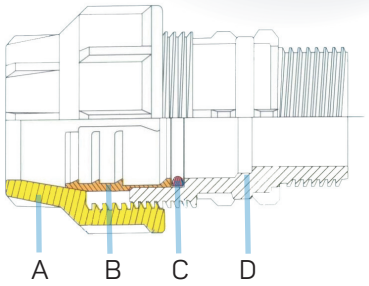

Onderdeel	Materiaal	Kleur
A) Wartel	Polypropeen	Zwart
B) Grip-ring	POM	Wit
C) Afdichtingsring	NBR	Zwart
D) Body	Polypropeen	Zwart
Verstevigingsring	RVS-304	Inox

Assortiment en maatvoeringen

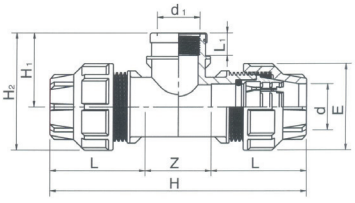

Art.nr	d x d1 x d (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	E (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	E1 (mm)	W (gr)	PN	KIWA
20021196	16 x 1/2" x 16	45	20	110	38	17	37	57	45	16	BRL-K1705
20021197	16 x 3/4" x 16	45	20	110	38	18	40	59	50	16	BRL-K1705
20021198	20 x 1/2" x 20	54	24	132	46	18	46	70	85	16	BRL-K1705
20021199	20 x 3/4" x 20	54	24	132	46	18	46	70	85	16	BRL-K1705
20021200	25 x 1/2" x 25	60	30	150	52	16	44	71	105	16	BRL-K1705
20021201	25 x 3/4" x 25	60	30	150	52	19	46	73	119	16	BRL-K1705
20021202	25 x 1" x 25	60	30	150	52	21	52	79	120	16	BRL-K1705
20021203	25 x 1 1/4" x 25										
20021204	32 x 3/4" x 32	72	42	186	64	19	58	85	180	16	BRL-K1705
20021205	32 x 1" x 32	72	42	186	64	25	58	93	190	16	BRL-K1705
20021206	32 x 1 1/4" x 32										
20021207	32 x 1 1/2" x 32										
20021208	40 x 1" x 40	75	62	212	78	22	72	110	330	16	BRL-K1705
Zie meer hulpstukken op de achterzijde van deze pdf											

2026NL10-10

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.

ProductDataBlad

Assortiment en maatvoeringen

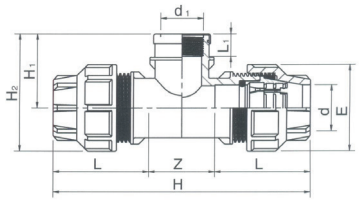

Art.nr	d x d1 x d (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	E (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	E1 (mm)	W (gr)	PN	KIWA
20021209*	40 x 1 1/4" x 40	75	62	212	78	24	69	113	345	16	BRL-K1705
20021210*	40 x 1 1/2" x 40	75	62	212	78	24	73	113	365	16	BRL-K1705
20021212*	50 x 1 1/2" x 50	96	72	264	94	24	73	131	605	16	BRL-K1705
20021213*	50 x 2" x 50	96	72	264	94	26	85	134	640	16	BRL-K1705
20021214*	63 x 2" x 63	109	80	298	113	28	87	143	885	16	BRL-K1705
20021215*	75 x 2" x 75	126	80	332	128	30	100	166	1150	10	BRL-K1705
20021216*	75 x 2 1/2" x 75	126	80	332	128	31	100	166	1165	10	BRL-K1705
20021217*	75 x 3" x 75	126	80	332	128	34	100	174	1195	10	BRL-K1705
20021218*	90 x 3" x 90									10	geen KIWA

* Voorzien van een RVS verstevigingsring

2026NL07-10

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.