

# Axedo

## PP kolk-onderbak 70Ltr t.b.v. straat- en trottoirkolken



### Toepassing

Axedo kolk-onderbakken voor straat- en trottoirkolken gemaakt van gerecycled (en recyclebaar) PP.

Leverbaar met;

- uitneembaar stankscherm voor rioleringstoepassingen,
- uitneembaar stankscherm met filter,
- uitneembaar filter voor be- en/of ontluchting bij infiltratie-toepassingen

### Eigenschappen

Norm : EN 17670-2

Kolk onderbak body

Materiaal : PP 100% recycalaat

Kleur : Zwart

Kolk stankscherm en filters

Materiaal : PP 50% recycalaat

Kleur : Grijs


Handvat stankscherm en filters

Materiaal : PP

Kleur : Groen

Al deze uitvoeringen kunnen met een amfibieëntrap worden uitgerust. Dit helpt amfibieën die in de kolk zijn gevallen om er weer uit te komen. Het filter kan op aanvraag ook voorzien worden met een additioneel (fijn-)filter.


- Onderbak standaard voorzien van spie-aansluiting (extra of ander type aansluiting op aanvraag)
- Onderbak heeft een eenvoudige uitneembaar stankscherm en/of filter met handvat
- Eenvoudig reinigbaar met kolkzuiger door gekromde bodem en grote opening
- Lage inbouw
- Bovenzijde op hoogte in te korten
- Binnenzijde glad, minder aanhechting vuil
- Buitenzijde geribd voor betere 'hechting' in de grond en sterkte
- Vlakke bodem voor stabiele installatie
- Voorzien van ergonomische handgrepen voor eenvoudige plaatsing
- Licht in gewicht

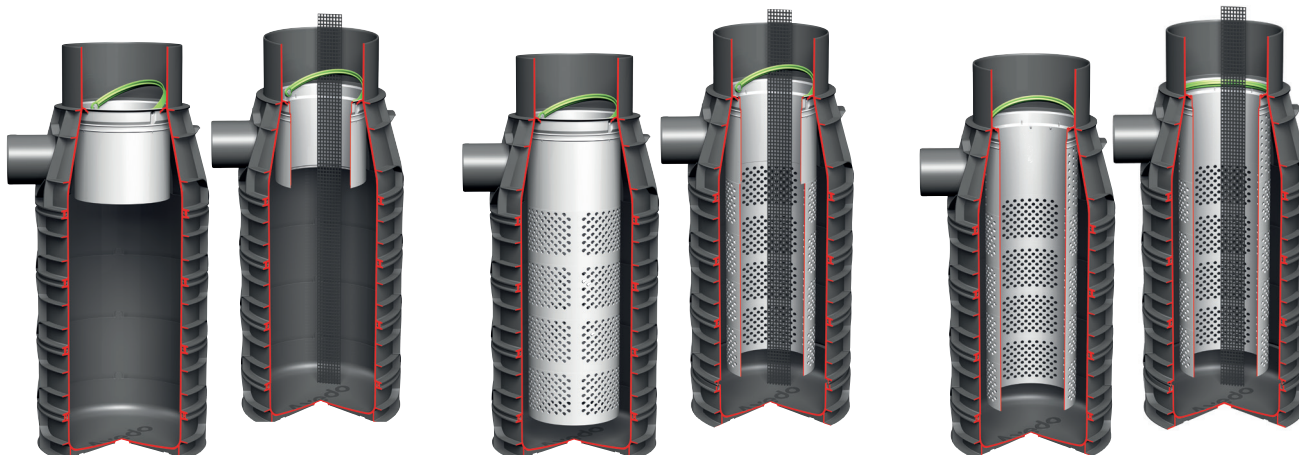

2023NL06

# ProductDataBlad

## Maatvoering

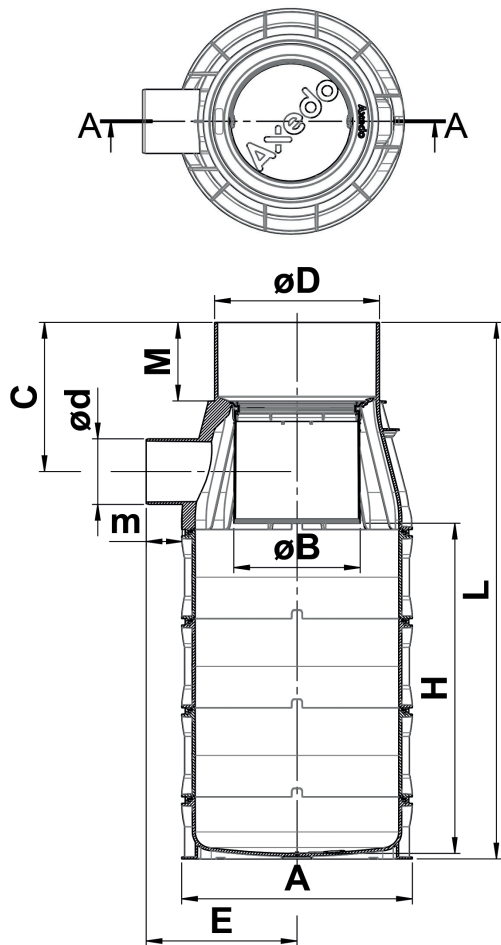

Overzicht uitvoeringen en maatvoeringen Axedo PP kolk-nderbak 70 liter			
Uitvoering	Artikelnr 300x125mm	Artikelnr 315x125mm	Artikelnr 315x160mm
met stankscherm	20056594	20056596	20056597
met stankscherm en amfbieëntrap	20056642	20056644	20056645
met stankscherm en filter	20056610	20056612	20056613
met stankscherm, filter en amfbieëntrap	20056658	20056660	20056661
met filter	20056626	20056628	20056629
met filter en amfbieëntrap	20056674	20056676	20056677
Onderstaande maatvoeringen in mm's			
øD	300	315	315
ød (spie)	125	125	160
M	150	150	150
m	68	68	82
øA	440	440	440
øB	248	248	248
C	285	285	285
E	288	288	302
H	630	630	630
L	1024	1024	1024



## Installatievoorschrift

Zie separate installatie handleiding Axedo straat- en trottoirkolken.

## Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op [www.dyka.nl/bestekteksten](http://www.dyka.nl/bestekteksten)

Voor bijpassende straat- en/of trottoirkolk-koppen kijkt u op [www.dyka.nl/kolkkoppen](http://www.dyka.nl/kolkkoppen)